

Catalogue général **2018**

Les outils de toutes les exigences



Cher artisan, cher client Festool,

Avec chaque innovation qui intègre le système Festool, nous poursuivons un seul but : vous permettre d’obtenir simplement et rapidement un résultat parfait, avec des outils qui séduisent par leur robustesse extrême et leur simplicité d’utilisation, mais surtout, susciter votre enthousiasme avec des fonctions bien pensées et un confort de travail élevé.

Dans notre catalogue 2018, nous vous avons réservé quelques points forts, notamment les premières ponceuses hybrides, du pur Festool ! Elles sont dotées d’une puissance d’abrasion élevée et vous procurent une liberté de mouvement maximale. Notre nouvelle ponceuse à bras PLANEX Easy facilite considérablement le travail de préparation des murs et plafonds, avec son faible poids et son extrême longévité. Vous découvrirez également des innovations simples et efficaces, comme le tuyau d’aspiration lisse qui glisse sans accrocs dans les coins et sur les chants.

Enfin, rappelons que toutes nos machines bénéficient d’un SERVICE all-inclusive, un bouquet de services totalement gratuit sur simple enregistrement dans les 30 jours, des services à la hauteur de la qualité de nos outils pour vous offrir encore plus de sécurité dans votre travail. Nous vous souhaitons une bonne lecture et un travail couronné de succès avec le système Festool.

Barbara Austel
Sociétaire, petite-fille du fondateur Gottlieb Stoll



De bonnes idées pour encore plus d'efficacité
Nouveautés Festool 2018

Des détails pour l'aspiration, simples et innovants

Bien pensé : SYS-Dock optimisé avec enroulement de câble et fonction T-LOC pour un blocage simple des SYSTAINER sur l'aspirateur

Tout lisse : la conception du nouveau tuyau d'aspiration permet de parfaitement glisser sur les chants avec un maniement plus agréable et une plus longue durée de vie, il est doté du nouveau manchon d'aspiration CLEANTEC pour une connexion de l'outil.

Commande à distance : module Bluetooth, pour obtenir une commande à distance de la mise en route de l'aspirateur avec les outils sans fil Festool. Cet accessoire s'adapte sur tous les aspirateurs CLEANTEC.

>> Page **183**









Lâchez prise !
Les nouvelles ponceuses hybrides RTSC 400, DTSC 400 et ETSC 125, sont des outils sans fil puissants et qui s'adaptent facilement sur secteur.


>> Page **88**




La solution optimale pour le traitement de matériaux à fort dégagement de poussière
Granat Net avec aspiration sur toute la surface grâce à une structure maillée

>> Page 151




Encore mieux maintenant
MULTI-JETSTREAM 2 avec récupération améliorée de la poussière et durée de vie prolongée du plateau de ponçage.

>> Page 151

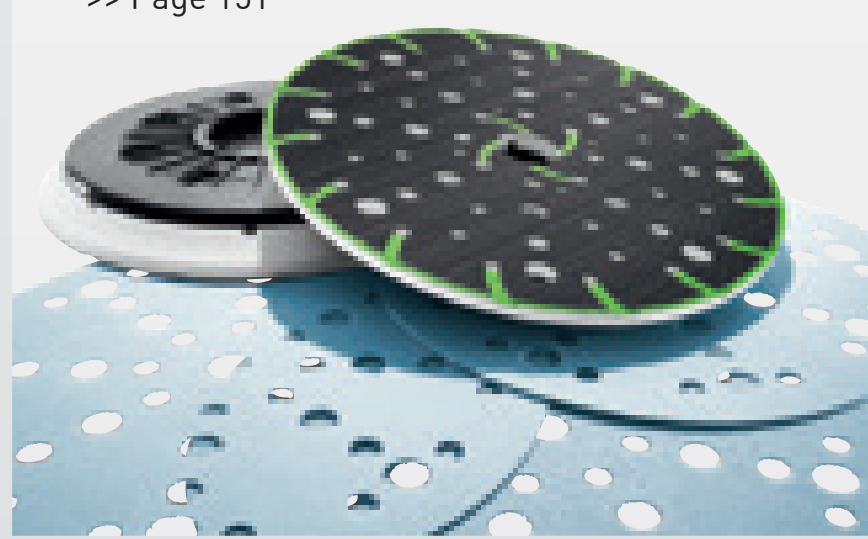

Pour des surfaces parfaites
Avec la lampe rasante SYSLITE STL 450 vous détectez immédiatement les défauts de surface et arrivez plus rapidement à un meilleur résultat.

>> Page 390

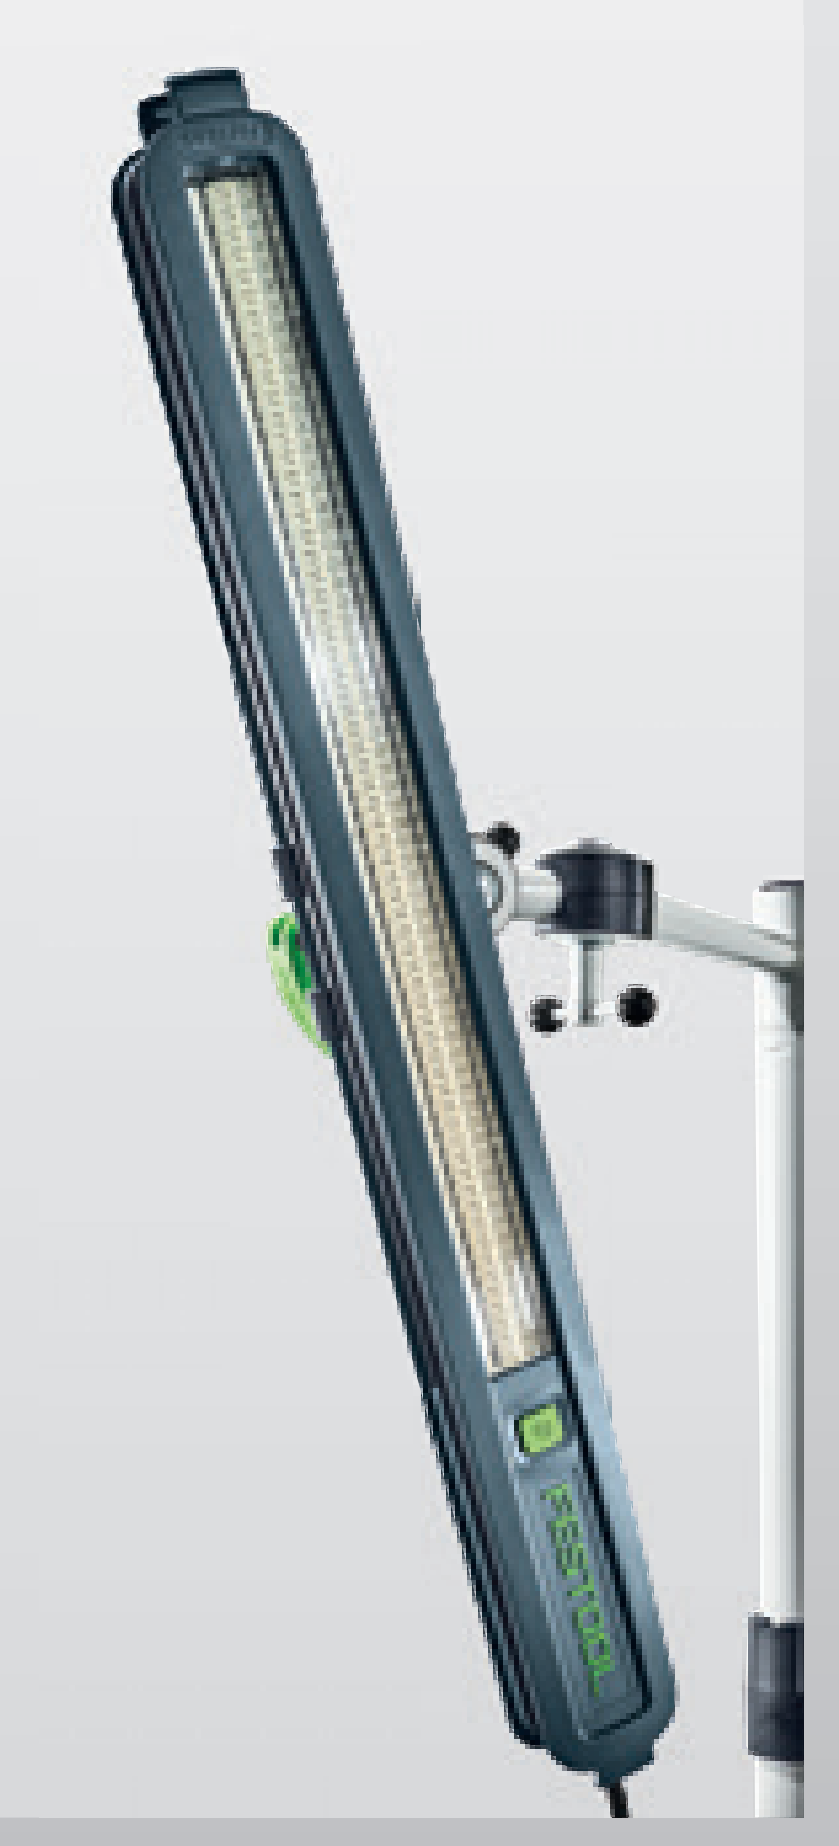

Pose de cloisons sèches – pour tous les professionnels
Très simple d'utilisation, légère et endurante – la ponceuse à bras PLANEX Easy, combinée à l'aspirateur spécial avec décolmatage automatique AUTOCLEAN, forment une équipe imbattable pour obtenir rapidement d'excellents résultats !

>> Page 115



Notre responsabilité, vous proposer des outils et des services de qualité.

Chaque jour nous étudions toutes les possibilités pour vous simplifier la vie. Avec d'excellents outils et, maintenant, des prestations de services qui répondent aux exigences de votre travail au quotidien. Vous souhaitez éviter le plus possible les temps morts, le travail inutile et les coûts supplémentaires ? Nous le savons et désormais, avec le SERVICE all-inclusive, nous y contribuons, car nous attachons beaucoup d'importance à votre réussite.



Il suffit d'enregistrer vos machines, en ligne, dans les 30 jours suivant l'achat pour bénéficier de toutes les prestations ! Voir conditions sur www.**festool**.ch/services

Garantie totale pendant 36 mois*
Avec le SERVICE all-inclusive, fini les devis et les factures. Festool offre une garantie totale pendant 36 mois, y compris pièces d'usure et batteries. Rapportez simplement la machine chez votre distributeur et venez la récupérer une fois la réparation effectuée.

Assurance vol 36 mois
Que votre machine soit volée à l'atelier, dans votre véhicule ou sur le chantier, nous vous fournissons une machine de remplacement contre une franchise de CHF 150.00.

Pièces détachées disponibles pendant 10 ans
Les machines Festool sont de qualité supérieure, robustes et connues pour leur longévité. Pour garantir une durée de vie prolongée, les pièces détachées sont disponibles pendant 10 ans après l'arrêt de la production. Si une pièce détachée n'était pas disponible en stock, nous nous engageons à vous fournir une machine neuve de remplacement.

Satisfait ou remboursé pendant 15 jours
Vous pouvez essayer la machine pendant 15 jours. Si vous n'êtes pas entièrement satisfait, vous pourrez la rapporter à votre distributeur et vous faire rembourser.



Retrouvez toutes les informations sur le SERVICE all-inclusive et les conditions sur www.**festool**.ch/services

Le SERVICE all-inclusive est valable pour toutes les machines enregistrées dans les 30 jours après l'achat et achetées à partir du 2 avril 2013.
* La garantie totale 36 mois est soumise à certaines conditions et n'est pas applicable dans les cas suivants : dommages sur les consommables et accessoires, utilisation non conforme, dommages dus à l'utilisation d'accessoires ou de pièces détachées non d'origine, machines démontées par l'utilisateur et une utilisation intensive conduisant à une usure prématurée de la machine.


18 V






Système 18 V Festool



Plus de force. Plus d'endurance. Plus de possibilités. **Le système 18 V Festool**

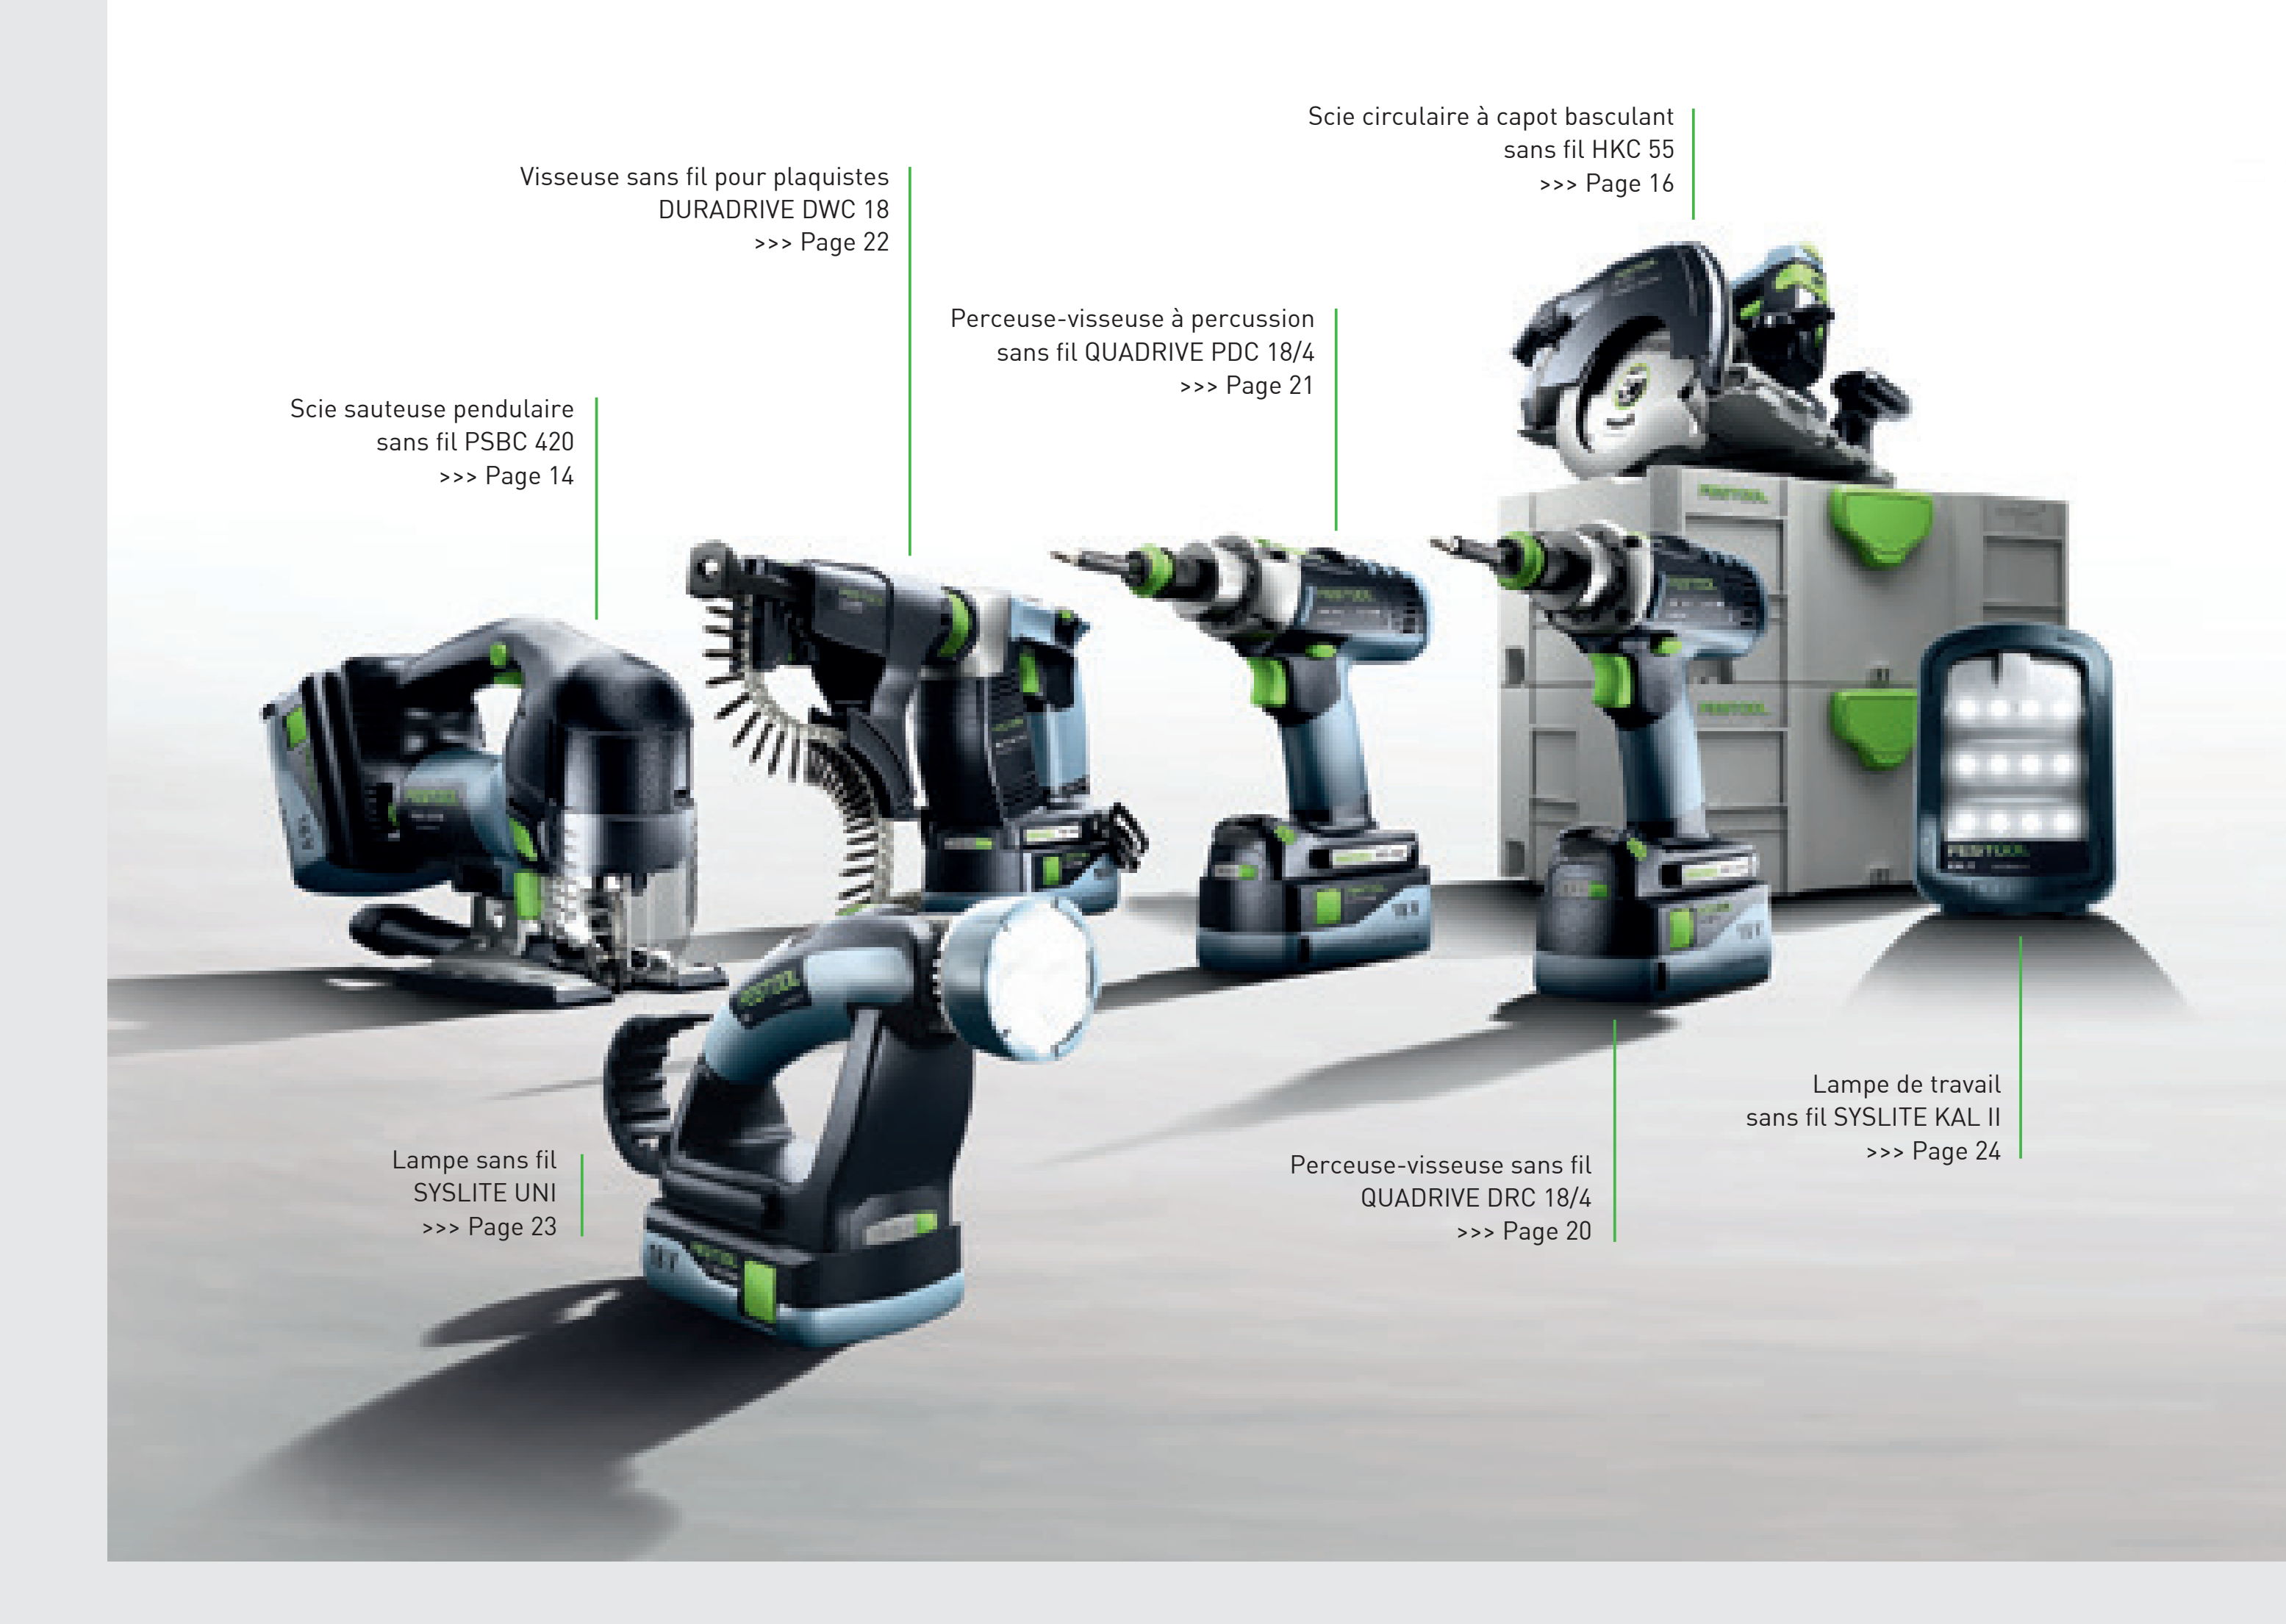

Le système 18 V Festool vous réserve des surprises : plus de puissance avec la nouvelle batterie 6,2 Ah pour 20 % de temps d'utilisation supplémentaire. Plus rapide, grâce au chargeur AIRSTREAM SCA 8 avec dispositif de refroidissement intégré. Plus endurant, grâce aux cellules hautement résistantes au courant. Plus de possibilités avec trois versions de batterie et avec le système PowerSelect pour une personnalisation de votre parc de machines sans fil. Plus d'efficacité et de confort de travail avec d'excellents outils. Et bien sûr, plus de prestations gratuites grâce à notre SERVICE all-inclusive.

Scie plongeante
sans fil TSC 55
>>> Page 15

Perceuse-visseuse
sans fil T 18+3
>>> Page 18

Perceuses-visseuses
sans fil C 18
>>> Page 17

Perforateur
sans fil BHC 18
>>> Page 19

Scie sauteuse pendulaire
sans fil PSC 420
>>> Page 14

Radios de chantier
SYSROCK BR 10
et BR 10 DAB+
>>> Page 25

Batteries et chargeurs
accessoires système
>>> Page 10



Unique : 36 mois de garantie*, même pour les batteries

Chez Festool vous profitez de 36 mois de réparations gratuites* inclus batteries, chargeurs et pièces d'usure. Enregistrez simplement votre machine dans les 30 jours suivant l'achat et bénéficiez de tous les avantages du SERVICE all-inclusive : www.**festool**.ch/services

Le SERVICE all-inclusive est valable pour toutes les machines enregistrées dans les 30 jours après l'achat et achetées à partir du 2 avril 2013. Plus d'informations sur les conditions générales d'utilisation sur le site Internet www.**festool**.ch/services

* La « réparation gratuite » n'est pas applicable dans les cas suivants : dommages sur les consommables et accessoires, une utilisation non conforme, dommages liés à l'utilisation d'accessoires ou de pièces détachées non d'origine, machines démontées par l'utilisateur et utilisation intensive conduisant à une usure prématurée de la machine.

Puissance pour toutes les situations

Batteries et chargeurs pour chaque application

Vue d'ensemble des batteries

NOUVEAU


	Batterie compacte 3,1 Ah	Batterie 5,2 Ah AIRSTREAM	Bluetooth 5,2 Ah AIRSTREAM
AIRSTREAM		●	●
Bluetooth			●
Batterie 18 V interchangeable	●	●	●
Disponible en version	Compact	Plus Plus SCA Set	uniquement en tant qu'accessoires
Chargeurs adaptés	TCL 3 TCL 6 SCA 8	TCL 3 TCL 6 SCA 8 (avec AIRSTREAM)	TCL 3 TCL 6 SCA 8 (avec AIRSTREAM)
Avantages	▶ Très légère, idéale pour le perçage et le vissage en hauteur	▶ Polyvalente pour toutes les applications	▶ Polyvalente pour toutes les applications
	▶ Très ergonomique	▶ Puissance et endurance	▶ Permet un démarrage à distance des aspirateurs, même avec des machines 18 V
	▶ Un concentré de puissance	▶ Charge rapide grâce à la technologie AIRSTREAM	▶ Charge rapide grâce à la technologie AIRSTREAM
Poids	0,40 kg	0,70 kg	0,70 kg
Référence	201789	200181	202479
CHF[1)] CHF[2)]	92.00 101.90	125.00 136.75	143.50 156.75

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1)] Prix TVA excl. [2)] Prix TVA incl. + TAR.


Plus d'endurance

Des composants résistant au courant de forte intensité garantissent une longue durée de vie.

À chaque étape du développement, nos machines font l'objet de tests rigoureux, ainsi elles bénéficient de la meilleure qualité qui soit – jusque dans les composants qui doivent résister au courant de forte intensité. Notre objectif est de vous fournir des machines conçues pour durer – comme le prouve le contrôle qualité.

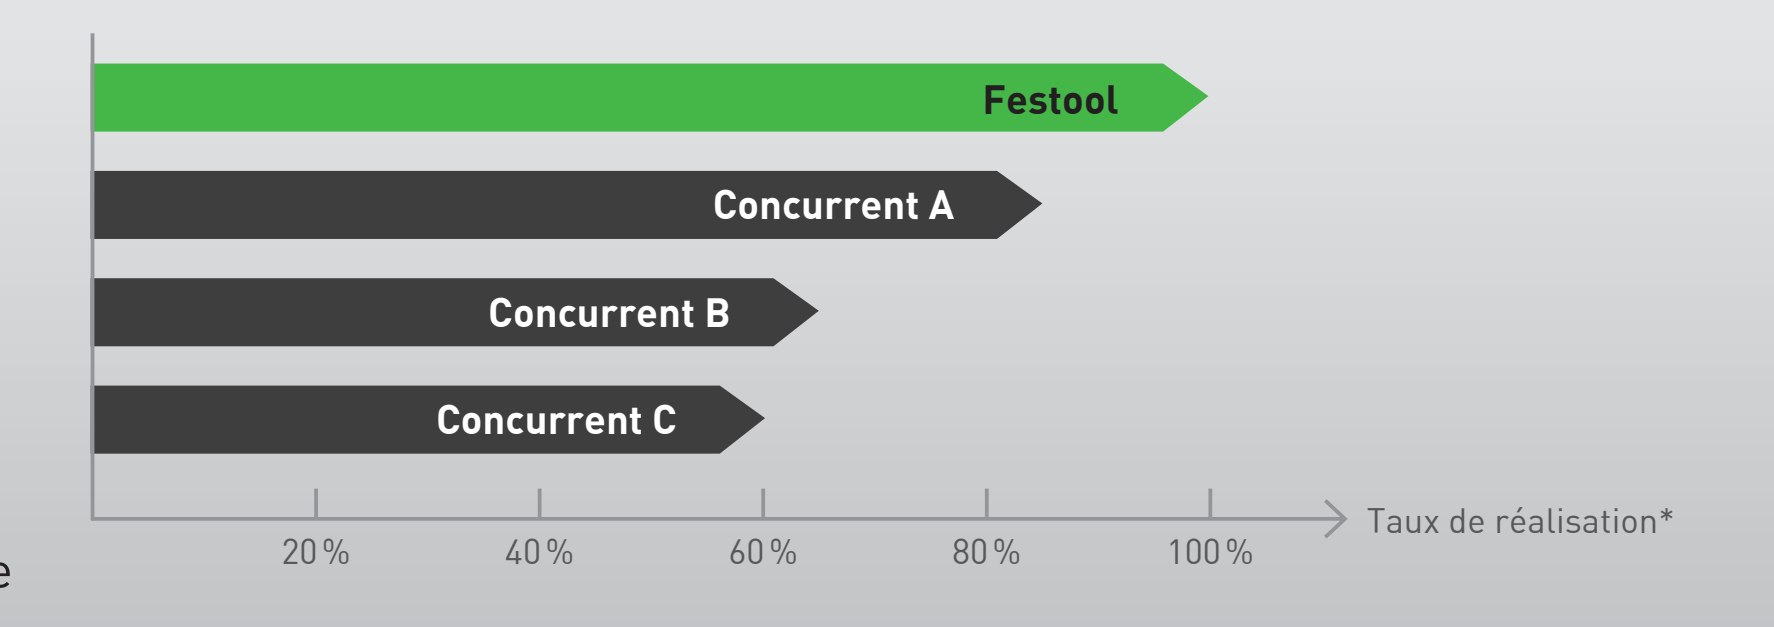

* résultat du contrôle qualité par le laboratoire Festool

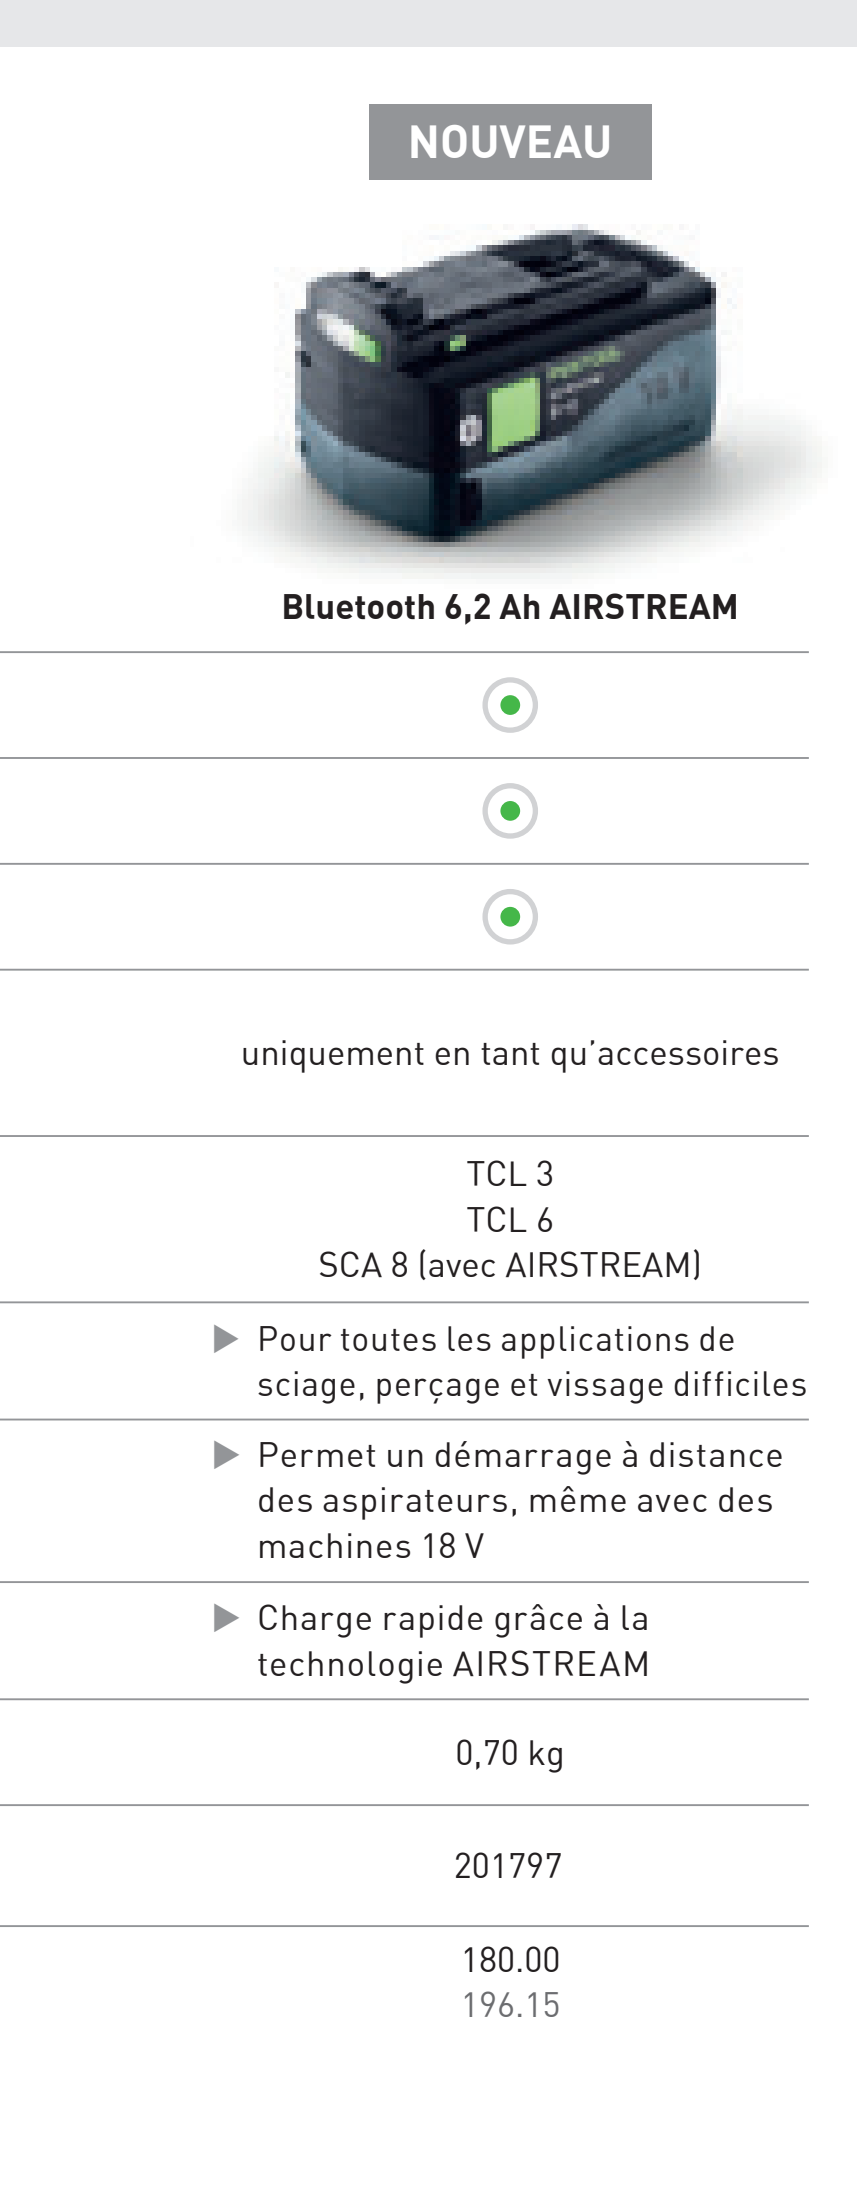


NOUVEAU Bluetooth 6,2 Ah AIRSTREAM
●
●
●
uniquement en tant qu'accessoires
TCL 3 TCL 6 SCA 8 (avec AIRSTREAM)
▶ Pour toutes les applications de sciage, perçage et vissage difficiles
▶ Permet un démarrage à distance des aspirateurs, même avec des machines 18 V
▶ Charge rapide grâce à la technologie AIRSTREAM
0,70 kg
201797
180.00 196.15

Aperçu des chargeurs.

	chargeur rapide TCL 6	chargeur rapide SCA 8
AIRSTREAM		●
Batterie 18 V interchangeable	●	●
Disponible en version	●	●
Courant de charge max.	6,0 A	8,0 A
Avantages	▶ Affichage à LED pour contrôler le niveau de charge de la batterie	▶ Affichage à LED du temps de charge restant et du niveau de charge de la batterie
	▶ pour toutes les batteries Festool (excepté CXS/TXS)	▶ Idéal pour des machines dotées d'une puissance nécessaire élevée sur de longues durées d'utilisation
Poids	0,80 kg	1,10 kg
Référence	201135	200178
CHF[1] CHF[2]	73.00 79.45	112.00 121.55

Rapide et efficace –
Batteries AIRSTREAM et chargeur rapide AIRSTREAM SCA 8

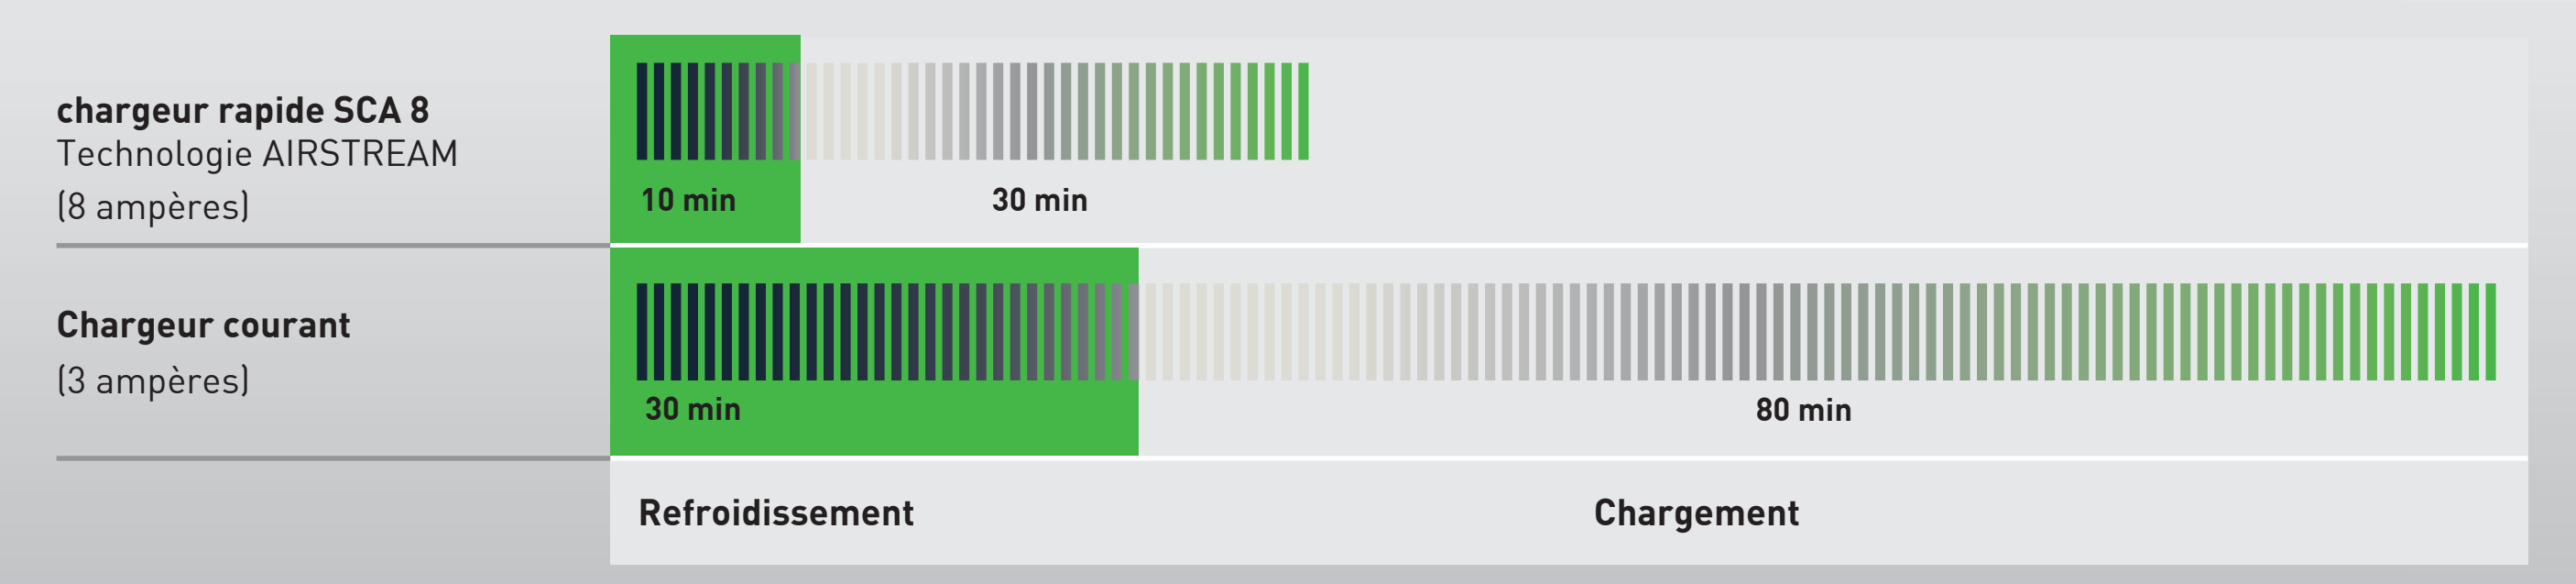

Test effectué avec une batterie 5,2 Ah AIRSTREAM

Parfaite adéquation !

Nombreuses combinaisons possibles avec les machines basiques, batteries et chargeurs.

COMPACT
Légèreté

Batterie compacte pour réduire le poids. Parfaite pour le perçage et le vissage classiques, pour les travaux en hauteur, et partout où un maniement aisé est nécessaire. Le tout à un prix attractif.

Batterie compacte 3,1 Ah

Chargeur rapide TCL 6

Perceuses-visseuses sans fil C 18	>>> Page 17
Perceuse-visseuse sans fil T 18+3	>>> Page 18
Perforateur sans fil BHC 18	>>> Page 19
Visseuse sans fil pour plaquistes DURADRIVE DWC 18	>>> Page 22

PLUS
Puissance

Batterie puissante 5,2 Ah pour une longévité maximale et une montée en puissance. Idéale pour le perçage et le sciage intensifs.

Batterie 5,2 Ah AIRSTREAM

Chargeur rapide TCL 6

Perceuses-visseuses sans fil C 18	>>> Page 17
Perceuse-visseuse sans fil T 18+3	>>> Page 18
Perforateur sans fil BHC 18	>>> Page 19
Visseuse sans fil pour plaquistes DURADRIVE DWC 18	>>> Page 22
Perceuse-visseuse sans fil QUADRIVE DRC 18/4	>>> Page 20
Perceuse-visseuse à percussion sans fil QUADRIVE PDC 18/4	>>> Page 21
Scie sauteuse sans fil CARVEX PSC 420	>>> Page 14
Scie sauteuse pendulaire sans fil CARVEX PSBC 420	>>> Page 14
Scie plongeante sans fil TSC 55	>>> Page 15
Scie circulaire à capot basculant sans fil HKC 55	>>> Page 16

PLUS-SCA
Rapidité

La combinaison parfaite d'une batterie et d'un chargeur AIRSTREAM. Pour un chargement rapide et un travail ininterrompu.

Batterie 5,2 Ah AIRSTREAM

Chargeur rapide AIRSTREAM SCA 8

Perceuse-visseuse sans fil QUADRIVE DRC 18/4	>>> Page 20
Perceuse-visseuse à percussion sans fil QUADRIVE PDC 18/4	>>> Page 21
Scie sauteuse sans fil CARVEX PSC 420	>>> Page 14
Scie sauteuse pendulaire sans fil CARVEX PSBC 420	>>> Page 14
Scie plongeante sans fil TSC 55	>>> Page 15
Scie circulaire à capot basculant sans fil HKC 55	>>> Page 16

SET
Version complète

Pack complet avec technologie AIRSTREAM. Utilisation variée grâce à des accessoires système inclus dans la livraison.

Batterie 5,2 Ah AIRSTREAM

Chargeur rapide AIRSTREAM SCA 8

Accessoires spécifiques selon machine

Perceuses-visseuses sans fil C 18	>>> Page 17
Perceuse-visseuse sans fil T 18+3	>>> Page 18
Perceuse-visseuse sans fil QUADRIVE DRC 18/4	>>> Page 20
Perceuse-visseuse à percussion sans fil QUADRIVE PDC 18/4	>>> Page 21
Scie sauteuse sans fil CARVEX PSC 420	>>> Page 14
Scie sauteuse pendulaire sans fil CARVEX PSBC 420	>>> Page 14
Scie plongeante sans fil TSC 55	>>> Page 15
Scie circulaire à capot basculant sans fil HKC 55	>>> Page 16

POWERSELECT

Sélectionnez. Combinez. Évoluez.

Avec le système PowerSelect choisissez ce dont vous avez besoin, et équipez-vous quand vous en avez besoin. Les machines, batteries et chargeurs sont combinables et bénéficient du SERVICE all-inclusive.



Machine de base



\+ Batterie de votre choix



\+ Chargeur de votre choix

Scies sauteuses sans fil CARVEX PSC 420 et PSBC 420



Moteur EC-TEC sans charbons pour une grande longévité et des performances accrues









CARVEX PSC / PSBC 420





La version sans fil de la CARVEX – aussi puissante qu'un outil filaire

- Comportement remarquable dans les courbes, grâce à un triple guidage de la lame de scie et à la tige rigide à la torsion
- Manipulation aisée grâce au revêtement Softgrip et à la forme ergonomique
- Interrupteur marche/arrêt bilatéral, accessible quelle que soit la position de travail
- Changement rapide et sans outil des tables, des semelles et des lames de scie

Caractéristiques techniques	PSC 420	PSBC 420
Tension de la batterie (V)	18	18
Nombre de courses (min⁻¹)	1.500 – 3.800	1.000 – 3.800
Ajustage du mouvement basculant par paliers	4	4
Profondeur de coupe dans le bois (mm)	120	120
Profondeur de coupe dans le métal (mm)	20	20
Profondeur de coupe dans l'acier (tendre) (mm)	10	10
Capacité batterie Li-ion (Ah)	5,2	5,2
Poids (kg)	2,4	2,4

= Electronique MMC

Maniable et mobile


Les CARVEX PSC 420 et PSBC 420 accompagnent chaque mouvement pour un travail au millimètre près. Les scies sauteuses sont extrêmement légères et intuitives. 3800 courses par minute assurent un sciage d'une puissance exceptionnelle sur les lignes droites.

Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
2 x lame de scie, pare-éclats, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
PSC 420 Li EB-Basic sans batterie, ni chargeur	418.00 452.05	**574713**
PSC 420 Li 5,2 EB-Plus batterie BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide TCL 6	616.00 669.35	**574709**
PSC 420 Li 5,2 EB-Plus-SCA batterie BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide SCA 8	655.00 711.45	**574714**
PSBC 420 Li EB-Basic sans batterie, ni chargeur	418.00 452.05	**201379**
PSBC 420 Li 5,2 EB-Plus chargeur rapide TCL 6, batterie BP 18 Li 5,2 AS	616.00 669.35	**201380**
PSBC 420 Li 5,2 EB-Plus-SCA batterie BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide SCA 8	655.00 711.45	**201383**


Gamme complète de scies voir page 26

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.


Accessoires système, voir page 62



Lames de scies sauteuses, voir page 76

Batteries et chargeurs, voir page 10








Moteur EC-TEC sans charbons pour une grande longévité et des performances accrues



TSC 55

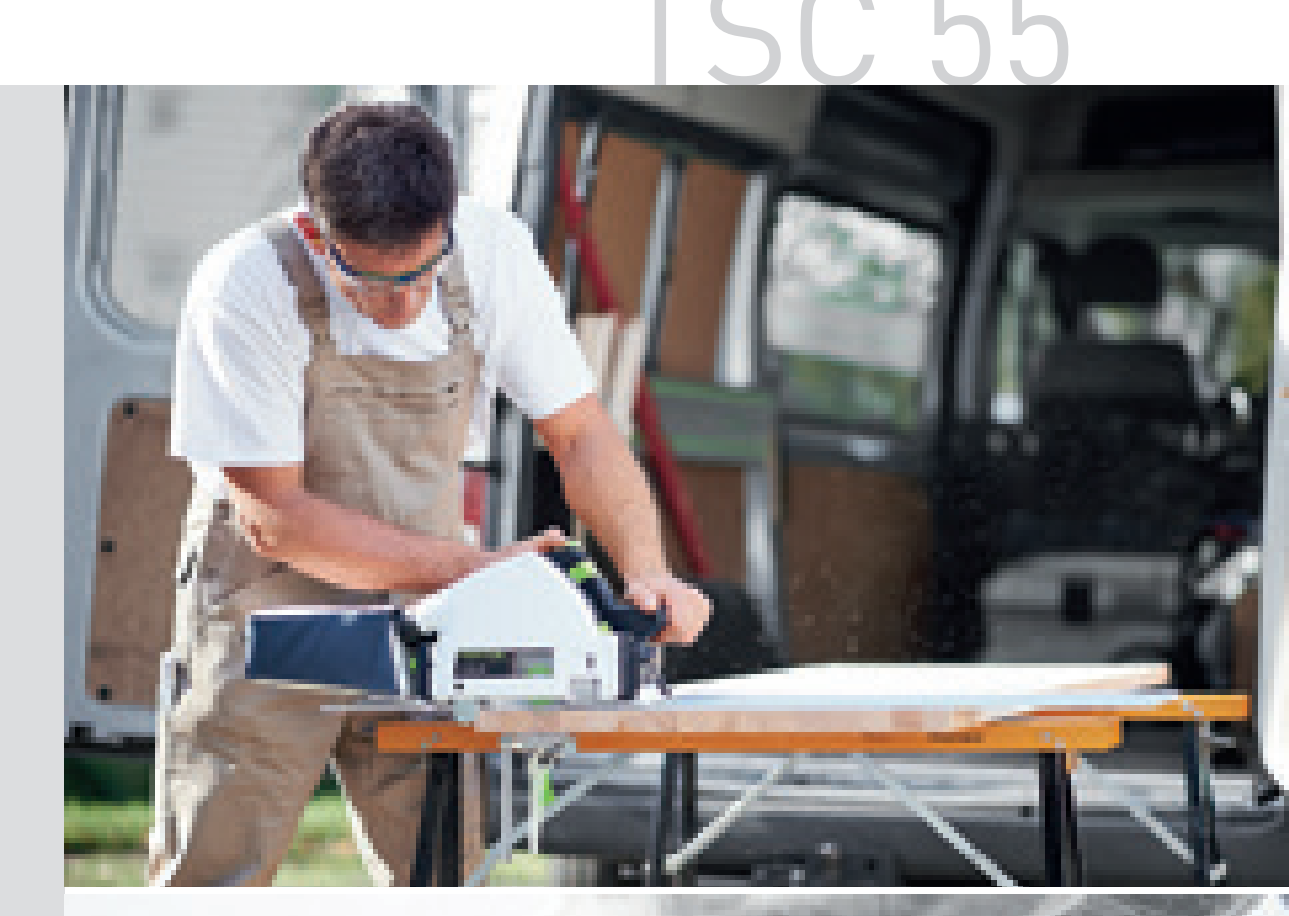




Scie plongeante, maintenant sans fil

- Moteur EC-TEC sans charbons combiné à des batteries Lithium-Ion pour une capacité maximale de coupe
- Concept de deux batteries indépendantes : fonctionnement soit avec deux batteries 18 V (36 V) pour une puissance maximale, soit avec une seule batterie 18 V, pour plus de légèreté
- Moteur EC-TEC doté d'une vitesse élevée pour une qualité parfaite de coupe et un travail rapide
- Sac récupérateur pour une atmosphère exempte de poussière et un travail sain

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie (V)	18/36
Régime à vide (min⁻¹)	2.650 – 3.800/5.200
Ø de lame (mm)	160
plage angulaire (°)	-1 – 47
Profondeur de coupe (mm)	0 – 55
Profondeur de coupe à 45° (mm)	43
Ø raccord d'aspiration (mm)	27/36
Capacité batterie Li-ion (Ah)	5,2
Poids 1x18V/2x18V (kg)	4,6/5,3



= Electronique MMC (multi-matérial-control)

Livraison standard	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
lame de scie circulaire denture fine HW W48, pare-éclats, lucarne de visée, sac récupérateur de poussière, clé de service, en SYSTAINER SYS 5 T-LOC		
TSC 55 Li REB-Basic sans batterie, ni chargeur	618.00 668.05	**201395**
TSC 55 Li 5,2 REB-Plus 2 x batterie BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide TCL 6	941.00 1'025.70	**201389**
TSC 55 Li 5,2 REB-Plus-SCA 2 x batterie BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide SCA 8	980.00 1'067.80	**201396**
TSC 55 Li 5,2 REB-Set-FS 2 x batterie BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide SCA 8, rail de guidage FS 1400/2	1'046.00 1'139.10	**201400**

Précise et mobile

Finies les retouches fastidieuses. La scie plongeante sans fil TSC 55 assure un travail de precision avec 5 200 tours par minute. Le système peut accueillir jusqu'à deux batteries et garantit ainsi une mobilité absolue et font oublier rapidement les câbles et les prises électriques.

Gamme complète de scies voir page 26

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
¹⁾ Prix TVA excl.
²⁾ Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 64




Lames pour scies circulaires, voir page 80




Batteries et chargeurs, voir page 10





Scie circulaire à capot basculant sans fil HKC 55









HKC 55






Précise et autonome

Peu importe à quelle hauteur vous devez travailler et quelles que soient les exigences – la scie circulaire à capot basculant sans fil HKC 55 avec rail pour coupes d'onglets FSK vous permet de réaliser des coupes nettes, précises et reproductibles, quel que soit l'endroit.

L'indépendance dans toutes les positions

- Mobilité et indépendance grâce à la batterie puissante 18 V Lithium-Ion et aux rails pour coupes d'onglets combinables
- Moteur EC-TEC sans charbons combiné à des batteries Lithium-Ion pour une capacité maximale de coupe
- Montée sur le rail pour coupes d'onglet : réalisation rapide, angles précis et coupes répétées sans réglage
- Maniement sûr et confortable grâce au dispositif de réglage de la profondeur de coupe avec fonction plongeante, commande à distance du capot basculant et sabot de guidage

Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie (V)	18
Régime à vide (min⁻¹)	4.500
Ø de lame (mm)	160
plage angulaire (°)	0 – 50
Profondeur de coupe 0° ; 90° (mm)	0 – 55
Profondeur de coupe à 45°/50° (mm)	42/38
Ø raccord d'aspiration (mm)	27/36
Capacité batterie Li-ion (Ah)	5,2
Poids avec li-ion (kg)	4,1



= Régulation électronique

Livraison standard	CHF[1]	CHF[2]	Réf.
lame de scie standard HW W18, clé de service, en SYSTAINER SYS 4 T-LOC			
HKC 55 Li EB-Basic sans batterie, ni chargeur	444.00	480.10	**201358**
HKC 55 Li 5,2 EB-Plus 2 x batterie BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide TCL 6	767.00	832.40	**201360**
HKC 55 Li 5,2 EB-Plus-SCA 2 x batterie BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide SCA 8	806.00	874.55	**201369**
HKC 55 Li 5,2 EB-Set-FSK420 2 x batterie BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide SCA 8, rail pour coupe d'onglets FSK 420	961.00	1'041.95	**201372**

Gamme complète de scies voir page 26


Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 65

Lames pour scies circulaires, voir page 80



Batteries et chargeurs, voir page 10







Moteur EC-TEC
sans charbons pour une grande longévité et des performances accrues



C 18

Parfaitement équipées – une forme aboutie

- Moteur EC-TEC sans charbons avec gestion du moteur intégrée, pour une grande longévité et des performances accrues
- Réglage électronique du couple et désactivation du couple pour un vissage précis
- Interface FastFix pour permuter rapidement les mandrins et système de changement rapide d'outils CENTROTEC
- Commutation du vissage au perçage, sans dérégler le couple réglé

Caractéristiques techniques	C 18 Plus/Set	C 18 Compact
Tension de la batterie (V)	18	18
Vitesses	2	2
Rotation à vide position 1/2 (min⁻¹)	0 – 450/0 – 1.500	0 – 450/0 – 1.500
Ø de perçage bois/acier (mm)	40/13	40/13
Réglage de la vitesse position 1/2 (Nm)	0,8 – 8/0,5 – 6	0,8 – 8/0,5 – 6
Couple max. bois/acier (Nm)	27/45	27/45
Capacité du mandrin (mm)	1,5 – 13	1,5 – 13
Capacité batterie Li-ion (Ah)	5,2	3,1
Poids avec li-ion (kg)	1,8	1,5



= Régulation électronique

Livraison standard	CHF[1)] CHF[2)]	Réf.
mandrin CENTROTEC, porte-embouts CENTROTEC, mandrin serrage rapide FastFix 13 mm, embout PZ 2, clip pour ceinture, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
C 18 Li-Basic sans batterie, ni chargeur	298.00 322.45	**574737**
C 18 Li 3,1-Compact 2 x batterie BP 18 Li 3,1 C, chargeur rapide TCL 6	555.00 601.95	**574921**
C 18 Li 5,2-Plus 2 x batterie BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide TCL 6	621.00 673.25	**574738**

Gamme complète de perceuses-visseuses voir page 216


Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
1) Prix TVA excl.
2) Prix TVA incl. + TAR.


Accessoires système, voir page 233











Polyvalente et mobile

Polyvalence au perçage et au vissage. Dotée d'un régime élevé et d'un couple puissant, la nouvelle C 18 a la réponse adaptée à toutes les exigences : le système de changement rapide CENTROTEC qui réunit mandrin de perçage et porte-embout permettant ainsi un changement plus rapide entre perçage, chanfreinage et vissage.

Perceuses-visseuses sans fil T 18+3



Moteur EC-TEC
sans charbons pour une
grande longévité et des
performances accrues










La puissance intelligente

- Interface FastFix pour permuter rapidement les mandrins et système de changement rapide d'outils CENTROTEC
- Ergonomie efficace : courte, légère avec un centre de gravité optimal
- Réglage électronique du couple et désactivation du couple pour un vissage précis
- Commutation du vissage au perçage, sans dérégler le couple réglé

Caractéristiques techniques	T 18+3 Plus/Set	T 18+3 Compact
Tension de la batterie (V)	18	18
Vitesses	2	2
Rotation à vide position 1/2 (min⁻¹)	0 – 450/0 – 1.500	0 – 450/0 – 1.500
Ø de perçage bois/acier (mm)	45/13	45/13
Réglage de la vitesse position 1/2 (Nm)	0,8 – 8/0,5 – 6	0,8 – 8/0,5 – 6
Couple max. bois/acier (Nm)	35/50	35/50
Capacité du mandrin (mm)	1,5 – 13	1,5 – 13
Capacité batterie Li-ion (Ah)	5,2	3,1
Poids avec li-ion (kg)	1,8	1,5






= Régulation électronique

Flexible et mobile


La T 18+3 passe rapidement d'une application à une autre sans interruption, grâce au système léger et compact de changement rapide CENTROTEC. Remplacer le mandrin de perçage et le porte-embout est un jeu d'enfant.

Livraison standard	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
mandrin CENTROTEC, porte-embouts CENTROTEC, mandrin serrage rapide FastFix 13 mm, embout PZ 2, clip pour ceinture, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
T 18+3 Li-Basic sans batterie, ni chargeur	298.00 322.45	**574763**
T 18+3 Li 3,1-Compact 2 x batterie BP 18 Li 3,1 C, chargeur rapide TCL 6	555.00 601.95	**574908**
T 18+3 Li 5,2-Plus 2 x batterie BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide TCL 6	621.00 673.25	**574756**

Gamme complète de perceuses-visseuses voir page 216

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
1) Prix TVA excl.
2) Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 233




Embouts et forets, voir page 238



Batteries et chargeurs, voir page 10









Moteur EC-TEC
sans charbons pour une
grande longévité et des
performances accrues



BHC 18

Le perforateur sans fil compact

- Rapport poids/performances imbattable grâce au mariage entre moteur EC-TEC et forme en C
- Amortissement des vibrations pour un travail sans fatigue ; excellent confort de travail en toute situation
- Moteur EC-TEC sans charbons avec gestion du moteur intégrée, pour une grande longévité et des performances accrues
- Dernière technologie de batteries (Lithium-Ion) pour une durée de vie accrue

Caractéristiques techniques	BHC 18 Plus	BHC 18 Compact
Tension de la batterie (V)	18	18
Vitesses	1	1
Régime à vide (min⁻¹)	0 – 1.100	0 – 1.100
Fréquence de frappes max. (min⁻¹)	4.895	4.895
Diamètre de perçage max. dans le béton (mm)	18	18
Diamètre de perçage max. couronnes de perçage (mm)	68	68
Couple max. bois/acier (Nm)	10/25	10/25
Porte-outil	SDS-Plus	SDS-Plus
Force de frappe coup par coup (J)	1,8	1,8
Capacité batterie Li-ion (Ah)	5,2	3,1
Poids avec li-ion (kg)	2,6	2,3



= Régulation électronique


Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
poignée supplémentaire, butée de profondeur, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
BHC 18 Li-Basic sans batterie, ni chargeur	388.00 419.65	**574723**
BHC 18 Li 3,1-Compact 2 x batterie BP 18 Li 3,1 C, chargeur rapide TCL 6	645.00 700.65	**574924**
BHC 18 Li 5,2-Plus 2 x batterie BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide TCL 6	711.00 771.95	**574720**

Gamme complète de perceuses-visseuses voir page 216

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 234

Batteries et chargeurs, voir page 10



Léger et mobile

Le BHC 18 permet un travail sans fatigue. Grâce à une énergie de percussion extrêmement élevée et l'amortissement des vibrations, qui évite que l'énergie de percussion soit redirigée vers vos mains, le BHC 18 se démarque par son poids léger et une excellente maniabilité.

Système 18 V

Perceuse-visseuse sans fil QUADRIVE DRC 18/4

Moteur EC-TEC
sans charbons pour une
grande longévité et des
performances accrues





QUADRIVE DRC 18/4






L'outil compact avec une grande force de rotation

- Moteur EC-TEC sans charbons pour une longévité maximale et un rendement optimal
- Réducteur à 4 vitesses avec jusqu'à 3.800 tours par minute pour une progression de perçage rapide et propre
- La solution universelle pour les travaux de vissage exigeant un couple élevé et pour les travaux de perçage de grand diamètre
- Éclairage par LED activable séparément et afficheur du niveau de charge de la batterie

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie (V)	18
Vitesses	4
Rotation à vide position 1/2 (min⁻¹)	0 – 400/0 – 850
Vitesse de rotation à vide position 3/4 (min⁻¹)	0 – 1.850/0 – 3.800
Couple max. bois/acier (Nm)	40/60
Diamètre de perçage dans le bois / métal (mm)	50/13
Capacité du mandrin (mm)	1,5 – 13
Capacité batterie Li-ion (Ah)	5,2
Poids avec li-ion (kg)	1,9



= Régulation électronique

Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
mandrin CENTROTEC, porte-embouts CENTROTEC, mandrin serrage rapide FastFix 13 mm, embout PZ 2, poignée supplémentaire, en SYSTAINER SYS 2 DF T-LOC		
DRC 18/4 Li-Basic sans batterie, ni chargeur	355.00 384.00	**574695**
DRC 18/4 Li 5,2-Plus 2 x batterie BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide TCL 6	678.00 734.80	**574696**
DRC 18/4 Li 5,2-Plus-SCA 2 x batterie BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide SCA 8	717.00 776.90	**574916**


Robuste et mobile

Le couple de 60 Nm assure un vissage puissant en première vitesse et un perçage précis à 3 800 tours/minute en quatrième vitesse. Longévité maximale et rendement optimal. Que ce soit dans le bois ou le métal : celui qui connaît la gamme QUADRIVE est forcément enthousiaste de la combinaison d'une puissance à laquelle rien ne résiste et d'une précision absolue. L'interface FastFix permet d'adapter en un tour de main, le mandrin CENTROTEC, le mandrin de serrage rapide, le renvoi d'angle ou l'adaptateur pour douille, le tout, sans outil.

Gamme complète de perceuses-visseuses voir page 216


Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.


Accessoires système, voir page 235




Embouts et forets, voir page 238




Batteries et chargeurs, voir page 10







Moteur EC-TEC
sans charbons pour une grande longévité et des performances accrues

QUADRIVE PDC 18/4

L'outil multitalent à percussion

- Moteur EC-TEC sans charbons pour une longévité maximale et un rendement optimal
- Moteur EC-TEC avec batterie Lithium-Ion, permettant jusqu'à 100 % de capacité de vissage de plus
- Réducteur à 4 vitesses avec jusqu'à 3.800 tours par minute pour une progression de perçage rapide et propre
- Éclairage par LED activable séparément et afficheur du niveau de charge de la batterie

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie (V)	18
Vitesses	4
Rotation à vide position 1/2 (min⁻¹)	0 – 400/0 – 850
Vitesse de rotation à vide position 3/4 (min⁻¹)	0 – 1.850/0 – 3.800
Fréquence de frappes max. (min⁻¹)	76.000
Couple max. bois/acier (Nm)	40/60
Diamètre de perçage dans le bois / métal (mm)	50/13
Diamètre de perçage dans les ouvrages de maçonnerie (tuiles) (mm)	10
Capacité du mandrin (mm)	1,5 – 13
Capacité batterie Li-ion (Ah)	5,2
Poids avec li-ion (kg)	2




= Régulation électronique

Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
mandrin CENTROTEC, porte-embouts CENTROTEC, mandrin serrage rapide FastFix 13 mm, embout PZ 2, poignée supplémentaire, en SYSTAINER SYS 2 DF T-LOC		
PDC 18/4 Li-Basic sans batterie, ni chargeur	368.00 398.05	**574701**
PDC 18/4 Li 5,2-Plus 2 x batterie BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide TCL 6	691.00 748.85	**574702**
PDC 18/4 Li 5,2-Plus-SCA 2 x batterie BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide SCA 8	730.00 792.45	**574918**


Gamme complète de perceuses-visseuses voir page 216

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.


Accessoires système, voir page 235



Embouts et forets, voir page 238



Batteries et chargeurs, voir page 10







Puissance et mobilité

Comme pour la QUADRIVE DRC 18/4, la QUADRIVE PDC 18/4 présente toutes les caractéristiques et des fonctions sophistiquées. Et en plus la frappe axiale commutable pour le perçage dans la maçonnerie.

Système 18 V

Visseuse sans fil pour plaquistes
DURADRIVE DWC 18

Moteur EC-TEC sans charbons pour une grande longévité et des performances accrues






DURADRIVE DWC 18



Force et endurance pour l'aménagement intérieur

- Profondeur précise et longévité grâce à l'arrêt électronique inusable
- Fonction marche/arrêt sans actionner l'interrupteur principal
- Moteur EC-TEC sans charbons, rendement optimal, durée de vie maximale
- Possibilité de passage rapide au chargeur de vis, sans outil

Caractéristiques techniques	DW 18-2500 Plus	DW 18-2500 Compact	DW 18-4500 Plus	DW 18-4500 Compact
Tension de la batterie (V)	18	18	18	18
Vitesses	1	1	1	1
Régime à vide (min⁻¹)	0 – 2.500	0 – 2.500	0 – 4.500	0 – 4.500
Couple max. bois/acier (Nm)	7/18	7/18	5/14	5/14
Longueur des vis max. utilisables (mm)	55	55	55	55
Porte-outil	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Capacité batterie Li-ion (Ah)	5,2	3,1	5,2	3,1
Poids avec butée de profondeur (kg)	1,9	1,6	1,9	1,6
Poids avec chargeur de vis (kg)	2,3	2	2,3	2,0



= Régulation électronique

Livraison standard	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
chargeur de vis, butée de profondeur, crochet pour échafaudage, porte-embout magnétique, 2 x embout long PH2, embout PH 2, clip pour ceinture, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
DWC 18-2500 Li-Basic sans batterie, ni chargeur	459.00 496.30	574742
DWC 18-2500 Li 3,1-Compact 2 x batterie BP 18 Li 3,1 C, chargeur rapide TCL 6	716.00 777.35	574911
DWC 18-2500 Li 5,2-Plus 2 x batterie BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide TCL 6	782.00 848.60	574743
DWC 18-4500 Li-Basic sans batterie, ni chargeur	459.00 496.30	574747
DWC 18-4500 Li 3,1-Compact 2 x batterie BP 18 Li 3,1 C, chargeur rapide TCL 6	716.00 777.35	574913
DWC 18-4500 Li 5,2-Plus 2 x batterie BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide TCL 6	782.00 848.60	574745


Gamme complète de perceuses-visseuses voir page 216

Innovante et mobile


La DURADRIVE DWC 18 permet de rapidement visser en série de manière confortable. La fonction innovante Stop-and-go assure une capacité de vissage supérieure pouvant atteindre 40 % supplémentaires par charge de batterie.

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
¹⁾ Prix TVA excl.
²⁾ Prix TVA incl. + TAR.


Accessoires système, voir page 237



Vis à fixation rapide, voir page 243



Batteries et chargeurs, voir page 10





SYSLITE UNI

Exploiter la lumière

- Trois LED hautes performances à puissance élevée et efficacité énergétique
- Tête de lampe réglable en hauteur à 135° sur neuf niveaux
- Stable et bien d'aplomb, à fixer avec le clip pour ceinture ou le crochet de sécurité


Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie (V)	10,8/18
Éclairage	3 SMD LEDs
Valeur en lumen (lm)	43
Poids (sans batterie) (kg)	0,34

Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
SYSLITE UNI crochet pour échafaudage, ni chargeur, sans batterie, emballage sous blister	99.00 107.50	**769079**

Vous trouverez la gamme complète d'éclairage Festool à partir de la page 384

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Batteries et chargeurs, voir page 10






Compacte et mobile

La SYSLITE UNI, très maniable, est toujours à portée de main quand il s'agit d'éclairer les coins sombres. Avec un poids réduit et une forme compacte, elle est très pratique. De plus, vous pouvez l'adapter avec les batteries Festool les plus courantes.






SYSLITE KAL II



Exploiter la lumière

- Excellente qualité d'éclairage grâce aux 12 LED haute puissance
- Robuste et à longue durée de vie grâce au carter incassable
- Disponibilité maximale : toutes les batteries Festool peuvent prendre le relais de la batterie interne. Le bloc secteur de 230 V et le câble de charge pour véhicule offrent de multiples possibilités de charge et de fonctionnement
- Forme compacte : positionnement flexible sans trébucher sur les câbles

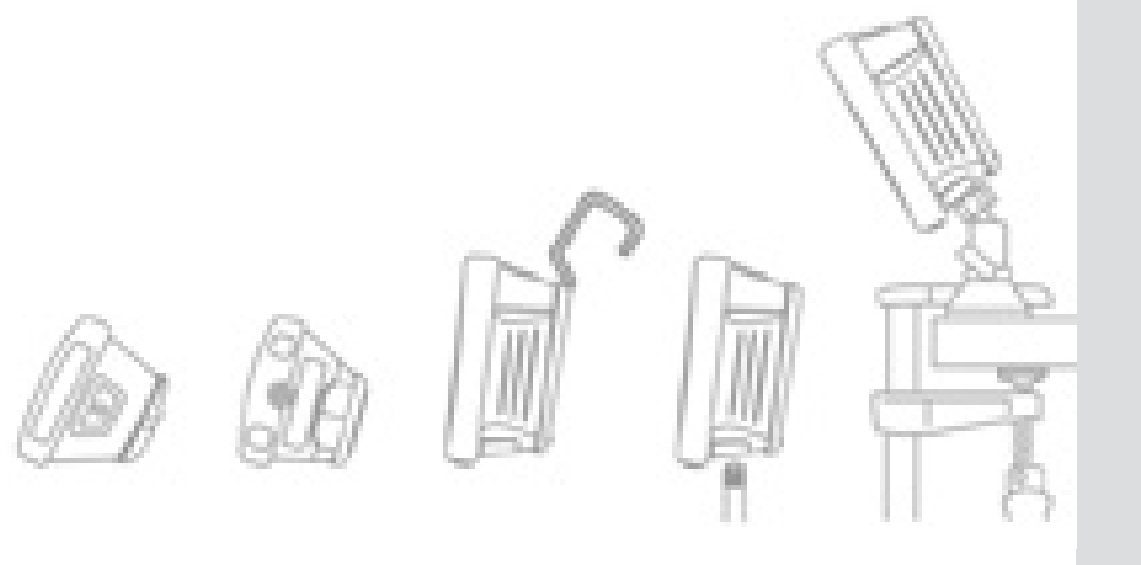

Caractéristiques techniques	
Éclairage (W)	12 x 1,5
Valeur en lumen niveau 1/2 (lm)	310/769
Durée d'éclairage (avec batterie interne) niveau 1/2 (min)	290/110
Capacité batterie Li-ion (Ah)	2,9
Temps de charge li-ion (min)	200
Conditions d'utilisation (°C)	-5/+ 55
Utilisation avec batteries Festool externes (V)	10,8 – 18
Ouverture du crochet (mm)	40
Dimension du filetage trépied (")	1/4
Dimensions (L x l x h) (mm)	80 x 100 x 150
Poids (sans batterie) (kg)	0,7

Puissante lumière et mobile


5 possibilités de pose ou de suspension : la SYSLITE KAL II éclaire le moindre recoin, et ce pendant 6 heures non-stop. Le boîtier, en aluminium moulé sous pression, résiste aux chocs, à la rupture et à tous les chantiers. L'angle de diffusion de 170° éclaire toute la surface de travail de façon homogène.

Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
batterie intégrée Li-Ion 7,2V, adaptateur réseau 230 V, chargeur voiture, housse de transport, emballage sous blister		
KAL II	206.00 225.05	**500721**
KAL II-Set Support magnétique orientable	245.00 267.15	**499815**


Vous trouverez la gamme complète d'éclairage Festool à partir de la page 384

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 391



Batteries et chargeurs, voir page 10





SYSROCK





Un son agréable au travail et même au téléphone ... maintenant avec DAB+

- Possibilités multiples de réception et de lecture grâce à l'interface Bluetooth et AUX-IN – radio analogique ou numérique
- Interface USB intégrée pour charger des appareils externes tels que des appareils mobiles (BR 10 DB+)
- Excellent son avec un design compact, moderne et robuste
- Commande intuitive grâce à de grandes touches et un écran LCD en couleur

Caractéristiques techniques	**BR 10 DAB+**	**BR 10**
Réception radio numérique	DAB+ radio numérique	Radio analogique FM
Plage de fréquence FM (UKW) (MHz)	87,5 – 108	87,5 – 108
Haut-parleur (W)	10	10
Utilisation avec batteries Festool (V)	18	18
Nombre de stations mémorisées	2 x 4	4
AUX-IN (mm)	3,5	3,5
Standard Bluetooth	4,1	4,1
Sortie USB	5V/1,2A	–
Dimensions (L x l x h) (mm)	95 x 102 x 149	94 x 102 x 149
Poids (kg)	0,7	0,7





Livraison standard	**CHF¹⁾ CHF²⁾**	**Réf.**
adaptateur réseau 230 V, câble aux-in, dans une housse de transport		
BR 10 DAB+ DAB+ radio numérique	216.00 235.30	**202111**
BR 10 Radio analogique FM	170.00 185.60	**200183**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Batteries et chargeurs, voir page 10

Puissant et mobile

La radio de chantier SYSROCK se pose partout et combine des dimensions compactes et un faible poids avec un son parfait. Et grâce à une interface Bluetooth et une fonction mains libres intégrées, vous pouvez écouter, en plus de vos stations radio préférées, les titres de votre smartphone avec un son de qualité SYSROCK.


FESTOOL




Scies et outil oscillant



Scies et outil oscillant

Produits et applications

Puissance. Précision. Robustesse. Les scies sauteuses Festool se distinguent par une maniabilité hors-paire et une progression de sciage rapide. Disponibles avec poignée étrier ou poignée champignon, elles offrent des résultats optimum.



Applications	PS 300	PSB 300	PS 420	PSB 420
Page	35	35	36	36
	Scies sauteuses pendulaires TRION		Scies sauteuses CARVEX	
Scies sauteuses				
Travail sur batterie				
Découpes pour les éviers et tables de cuisson	●	●	●	●
Travaux d'encastrement pour mobilier, cuisines et aménagement intérieur	●	●	●	●
Coupes circulaires et d'arrondis	○	○	●	●
Mortaisage de baguettes de finition	●	●	●	●
Mise à longueur de pièces	●	●	●	●
Chantournage de poutres	●	●	●	●
Coupes par le bas	●	○	●	●
Scies semi-stationnaires				
Découpe précise de formes sur le tracé				
Mortaisage précis lors des travaux d'ajustement				
Sciage des formes avant le fraisage				

Caractéristiques techniques

	PS 300	PSB 300	PS 420	PSB 420
Puissance absorbée (W)	720	720	550	550
Tension de la batterie (V)				
Capacité batterie Li-Ion (Ah)				
Nombre de courses (min^{-1})	1.000 – 2.900	1.000 – 2.900	1.500 – 3.800	1.000 – 3.800
Ajustage du mouvement basculant par paliers	4	4	4	4
Réglage angulaire (°)	0 – 45	0 – 45		
Profondeur de coupe dans le bois (mm)	120	120	120	120
Profondeur de coupe dans le métal (mm)	20	20	20	20
Profondeur de coupe dans l'acier (tendre) (mm)	10	10	10	10
Poids (kg)	2,4	2,4	1,9	1,9

37	38	39
PSC 420	**PSBC 420**	**CMS PS 300**



Scies sauteuses CARVEX		Système de Module Compact CMS



parfaitement adaptée — adaptée

			720
	18	18	
	5,2	5,2	
	1.500 – 3.800	1.000 – 3.800	1.000 – 2.900
	4	4	4
			0 – 45
	120	120	120
	20	20	20
	10	10	10
	2,4	2,4	2,4/5,7

Vous trouverez les valeurs de vibrations et de niveau sonore dans les notices d'utilisation, téléchargeables sur notre site www.**festool**.ch/vibration

Scies et outil oscillant

Produits et applications

Toujours fidèles au tracé, légères et simples pour une bonne prise en main et avec la force nécessaire adaptée au matériau : découvrez les scies Festool.




Applications	TS 55 R	TSC 55	TS 75	CMS TS 55 R	CMS TS 75
Page	40	41	42	43	43
	Scies plongeantes			Système de module compact CMS TS	
Scier avec des scies plongeantes					
Découpe d'évidements dans les plans de travail de cuisine	●	●	●		
Adaptation de la longueur des portes	●	●	●		
Découpe de panneaux agglomérés	●	●	●		
Découpes de portes de maison jusqu'à 75 mm	○	○	●		
Scies semi-stationnaires					
Découpe de panneaux et laminés				●	○
Coupe longitudinale de planches et panneaux				○	●
Tronçonnage de goulottes de câbles en plastique et en acier					●
Sciage de rainures avec profondeur définie				○	○
Scies circulaires portatives					
Mise à longueur de voliges					
Sciage de planches					
Sciage des matériaux sous forme de panneaux					
Découpe de tenons sur des poutres					
Découpe des poutres					
Mise à longueur de poutrelles et de chevrons					
Poutres et poutrelles avec empannons					

Caractéristiques techniques

	TS 55 R	TSC 55	TS 75	CMS TS 55 R	CMS TS 75
Puissance absorbée (W)	1.200		1.600	1.200	1.600
Vitesse de rotation à vide (min⁻¹)	2.000 – 5.200	2.650 – 3.800/5.200	1.350 – 3.550	2.000 – 5.200	1.350 – 3.550
Tension de la batterie (V)		1 x 18/2 x 18 (36)			
Capacité batterie Li-Ion (Ah)		5,2			
Ø lame de scie (mm)	160	160	210	160	210
Profondeur de coupe (mm)	0 – 55	0 – 55	0 – 75		
Profondeur de coupe 45° (mm)	43	43	55		
Hauteur de coupe 90°/45° (mm)				0 – 51/0 – 38	0 – 70/0 – 48
Poids (kg)	4,5	4,6/5,3	6,2	3,3/7,8	3,3/9,5

	44	45	46	48
	HK 55	**HKC 55**	**HK 85**	**HK 132**

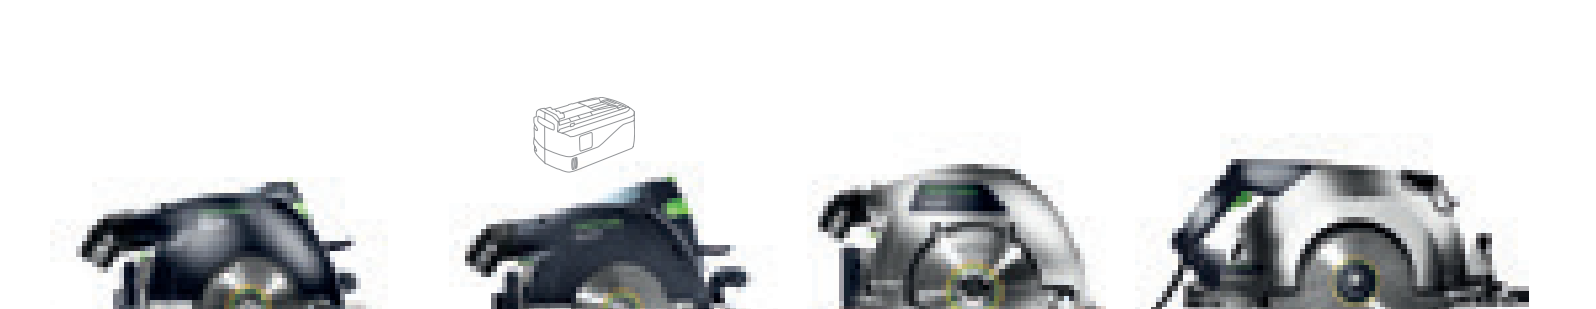

Scies circulaires portatives			Scie circulaire portative de charpente

HK 55	HKC 55	HK 85	HK 132
●	●		
●	●	○	
●	●	○	
●	●	○	
		●	●
		●	●
			●

● **parfaitement adaptée** ○ **adaptée**


	HK 55	HKC 55	HK 85	HK 132
	1.200		2.300	2.300
	2.000 – 5.200	4.500	1.500 – 3.300	2.200
		18		
		5,2		
	160	160	230	350
	0 – 55	0 – 55	0 – 85	50 – 132
	42	42	62	85
	4,4	4,1	7,0	18,0

Vous trouverez les valeurs de vibrations et de niveau sonore dans les notices d'utilisation, téléchargeables sur notre site www.**festool**.ch/vibration


Scies et outil oscillant

Produits et applications

Toujours fidèles au tracé, légères et simples pour une bonne prise en main et avec la force nécessaire adaptée au matériau : découvrez les scies Festool.

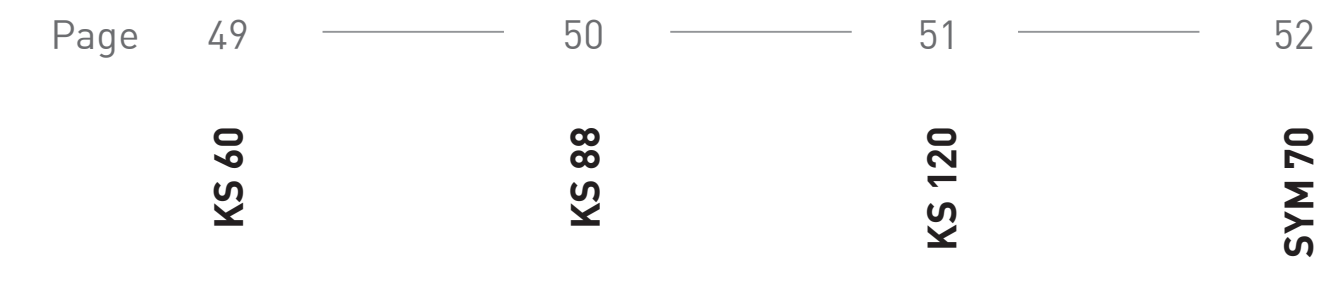

Page	49	50	51	52
	KS 60	KS 88	KS 120	SYM 70

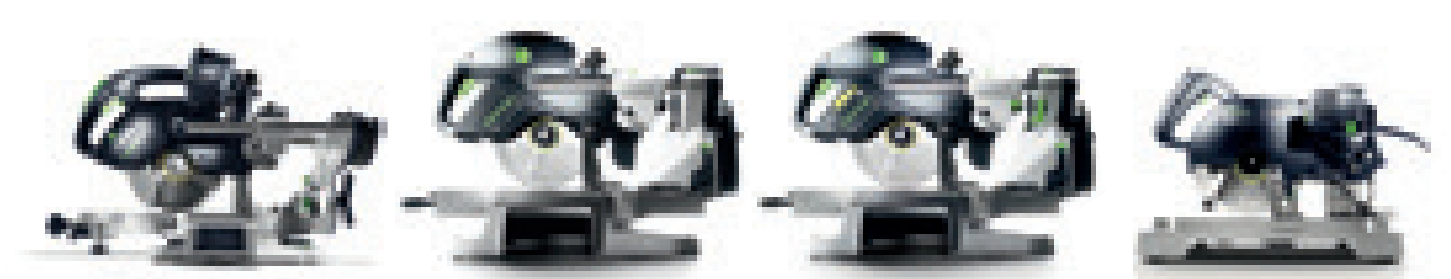

Applications	Scies à onglet radiale KAPEX			Scie à onglet SYMMETRIC
	KS 60	KS 88	KS 120	SYM 70
Scies semi-stationnaires				
Découpe de panneaux et laminés	●	●	●	
Coupe longitudinale de planches et panneaux				
Tronçonnage de goulottes de câbles en plastique et en acier	○	●	●	
Sciage de rainures avec profondeur définie	●	●	●	
Coupe transversale et longitudinale de profilés en aluminium et d'autres métaux non ferreux	●	●	●	○
Ajustement de plinthes et de moulures d'une hauteur allant jusqu'à 120 mm			●	
Ajustement de plinthes au niveau de la bissectrice	○	○	○	●
Découpe précise de lames de parquet	●	●	●	●
Sciage de poutres et de planches jusqu'à une épaisseur de 60 mm	●	●	●	○
Sciage de poutres et de solives jusqu'à une épaisseur de 88 mm		●	●	
Coupes longitudinales jusqu'à une hauteur de coupe de 52 mm				
Coupes en long avec une profondeur de coupe de 70 mm max.				
Sciage de coupes masquées, rainures et feuillures				
Sciage avec scies à chaîne				
Découpe du bois dur et tendre				
Découpe de panneaux isolants PUR et en fibre de bois				
Découpe du Polystyrol				


Caractéristiques techniques

	KS 60	KS 88	KS 120	SYM 70
Puissance absorbée (W)	1.200	1.600	1.600	1.150
Vitesse de rotation à vide (min⁻¹)	1.300 – 3.500	1.400 – 3.400	1.400 – 3.400	2.700 – 5.200
Ø lame de scie (mm)	216	260	260	216
Profondeur de coupe 90°/90° (mm)	305 x 60	305 x 88	305 x 88	
Profondeur de coupe 45°/90° (mm)	215 x 60	215 x 88	215 x 88	
Profondeur de coupe 0°, 90°/45°/60° (mm)				
Poids (kg)	17,8	20,7	21,5	9,5





Scies semi-stationnaires PRECISIO | **Scies**

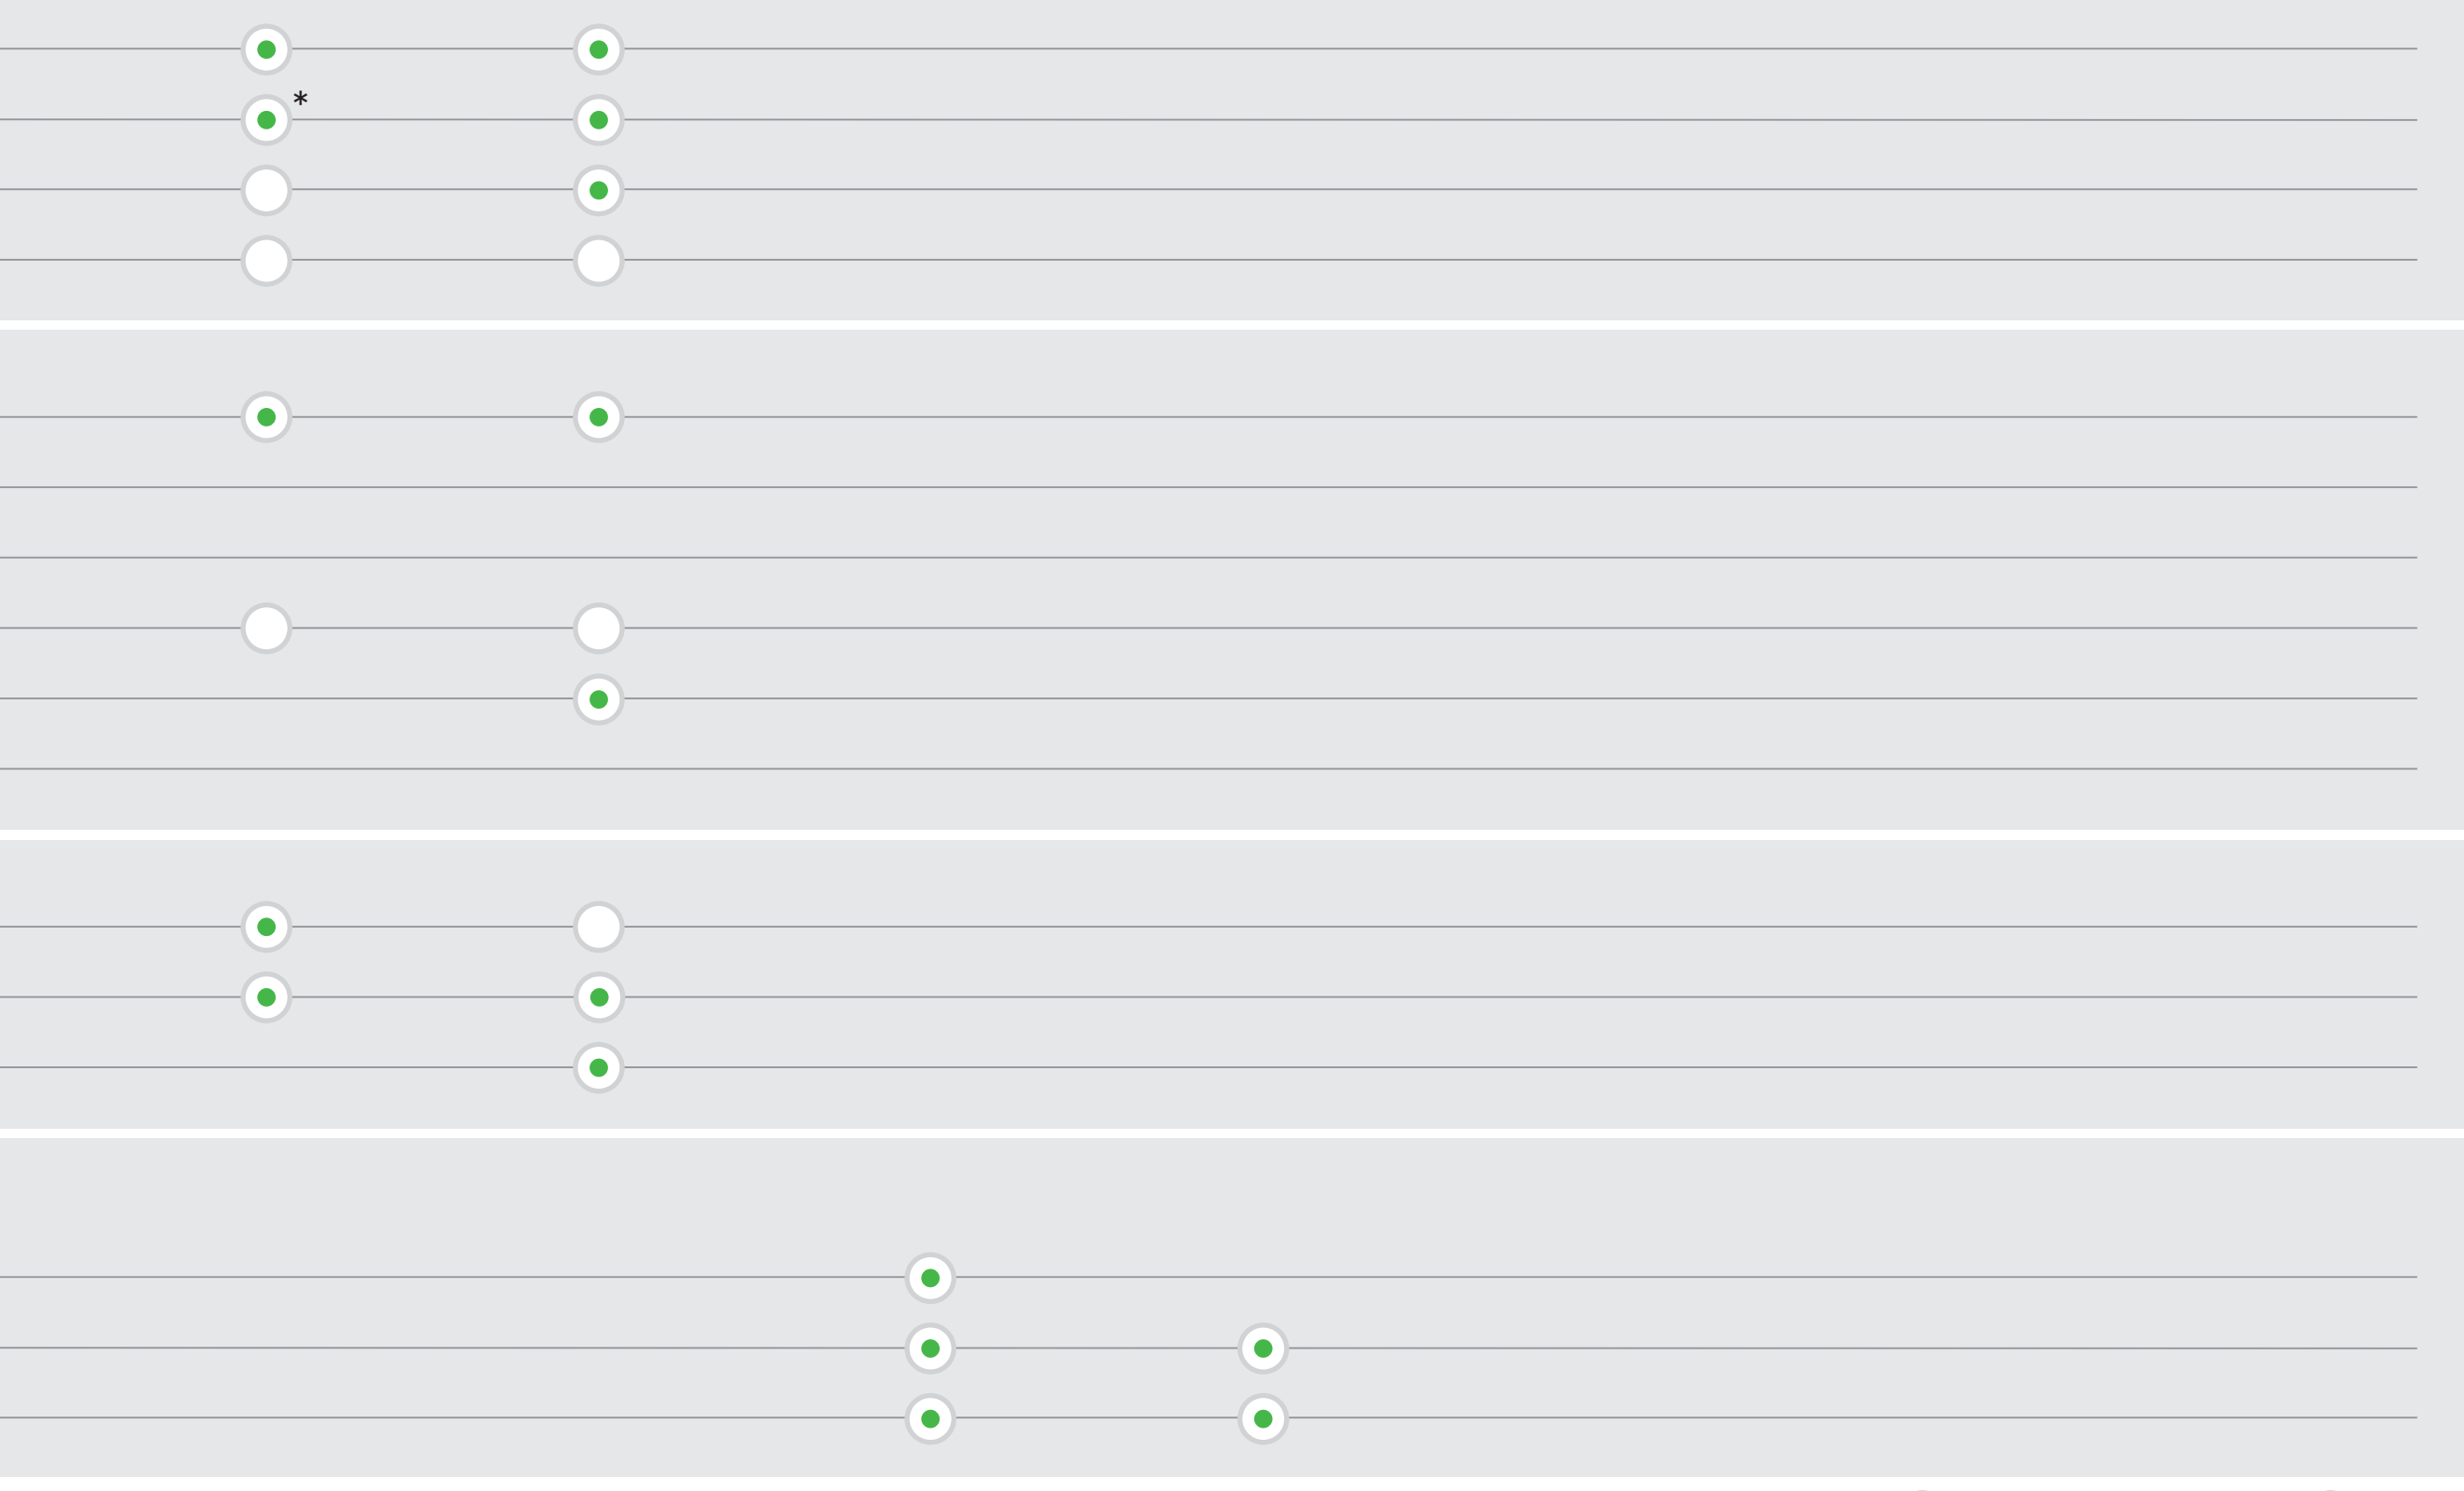

* Selon version | parfaitement adaptée | adaptée


	1.200	2.200	1.600	1.600
	1.600 – 4.200	2.000 – 4.200	4.600	4.600
	190	225		
	0 – 52/0 – 37	0 – 70/0 – 48		
			200/140/100	330/230/165
	17,4/41,3	34,5/66,0	6,5	7,0

Vous trouverez les valeurs de vibrations et de niveau sonore dans les notices d'utilisation, téléchargeables sur notre site www.**festool**.ch/vibration

Scies et outil oscillant

Produits et applications

Puissant, ergonomique, polyvalent et parfait. Avec l'outil oscillant VECTURO OS 400, découpez partout et obtenez d'excellents résultats. Il permet des découpes précises selon un tracé, un réglage simple de la profondeur de coupe définie au préalable ou des coupes au ras des murs avec le guide de plongée. Et par-dessus tout, il dispose d'une fonction essentielle : la précision.

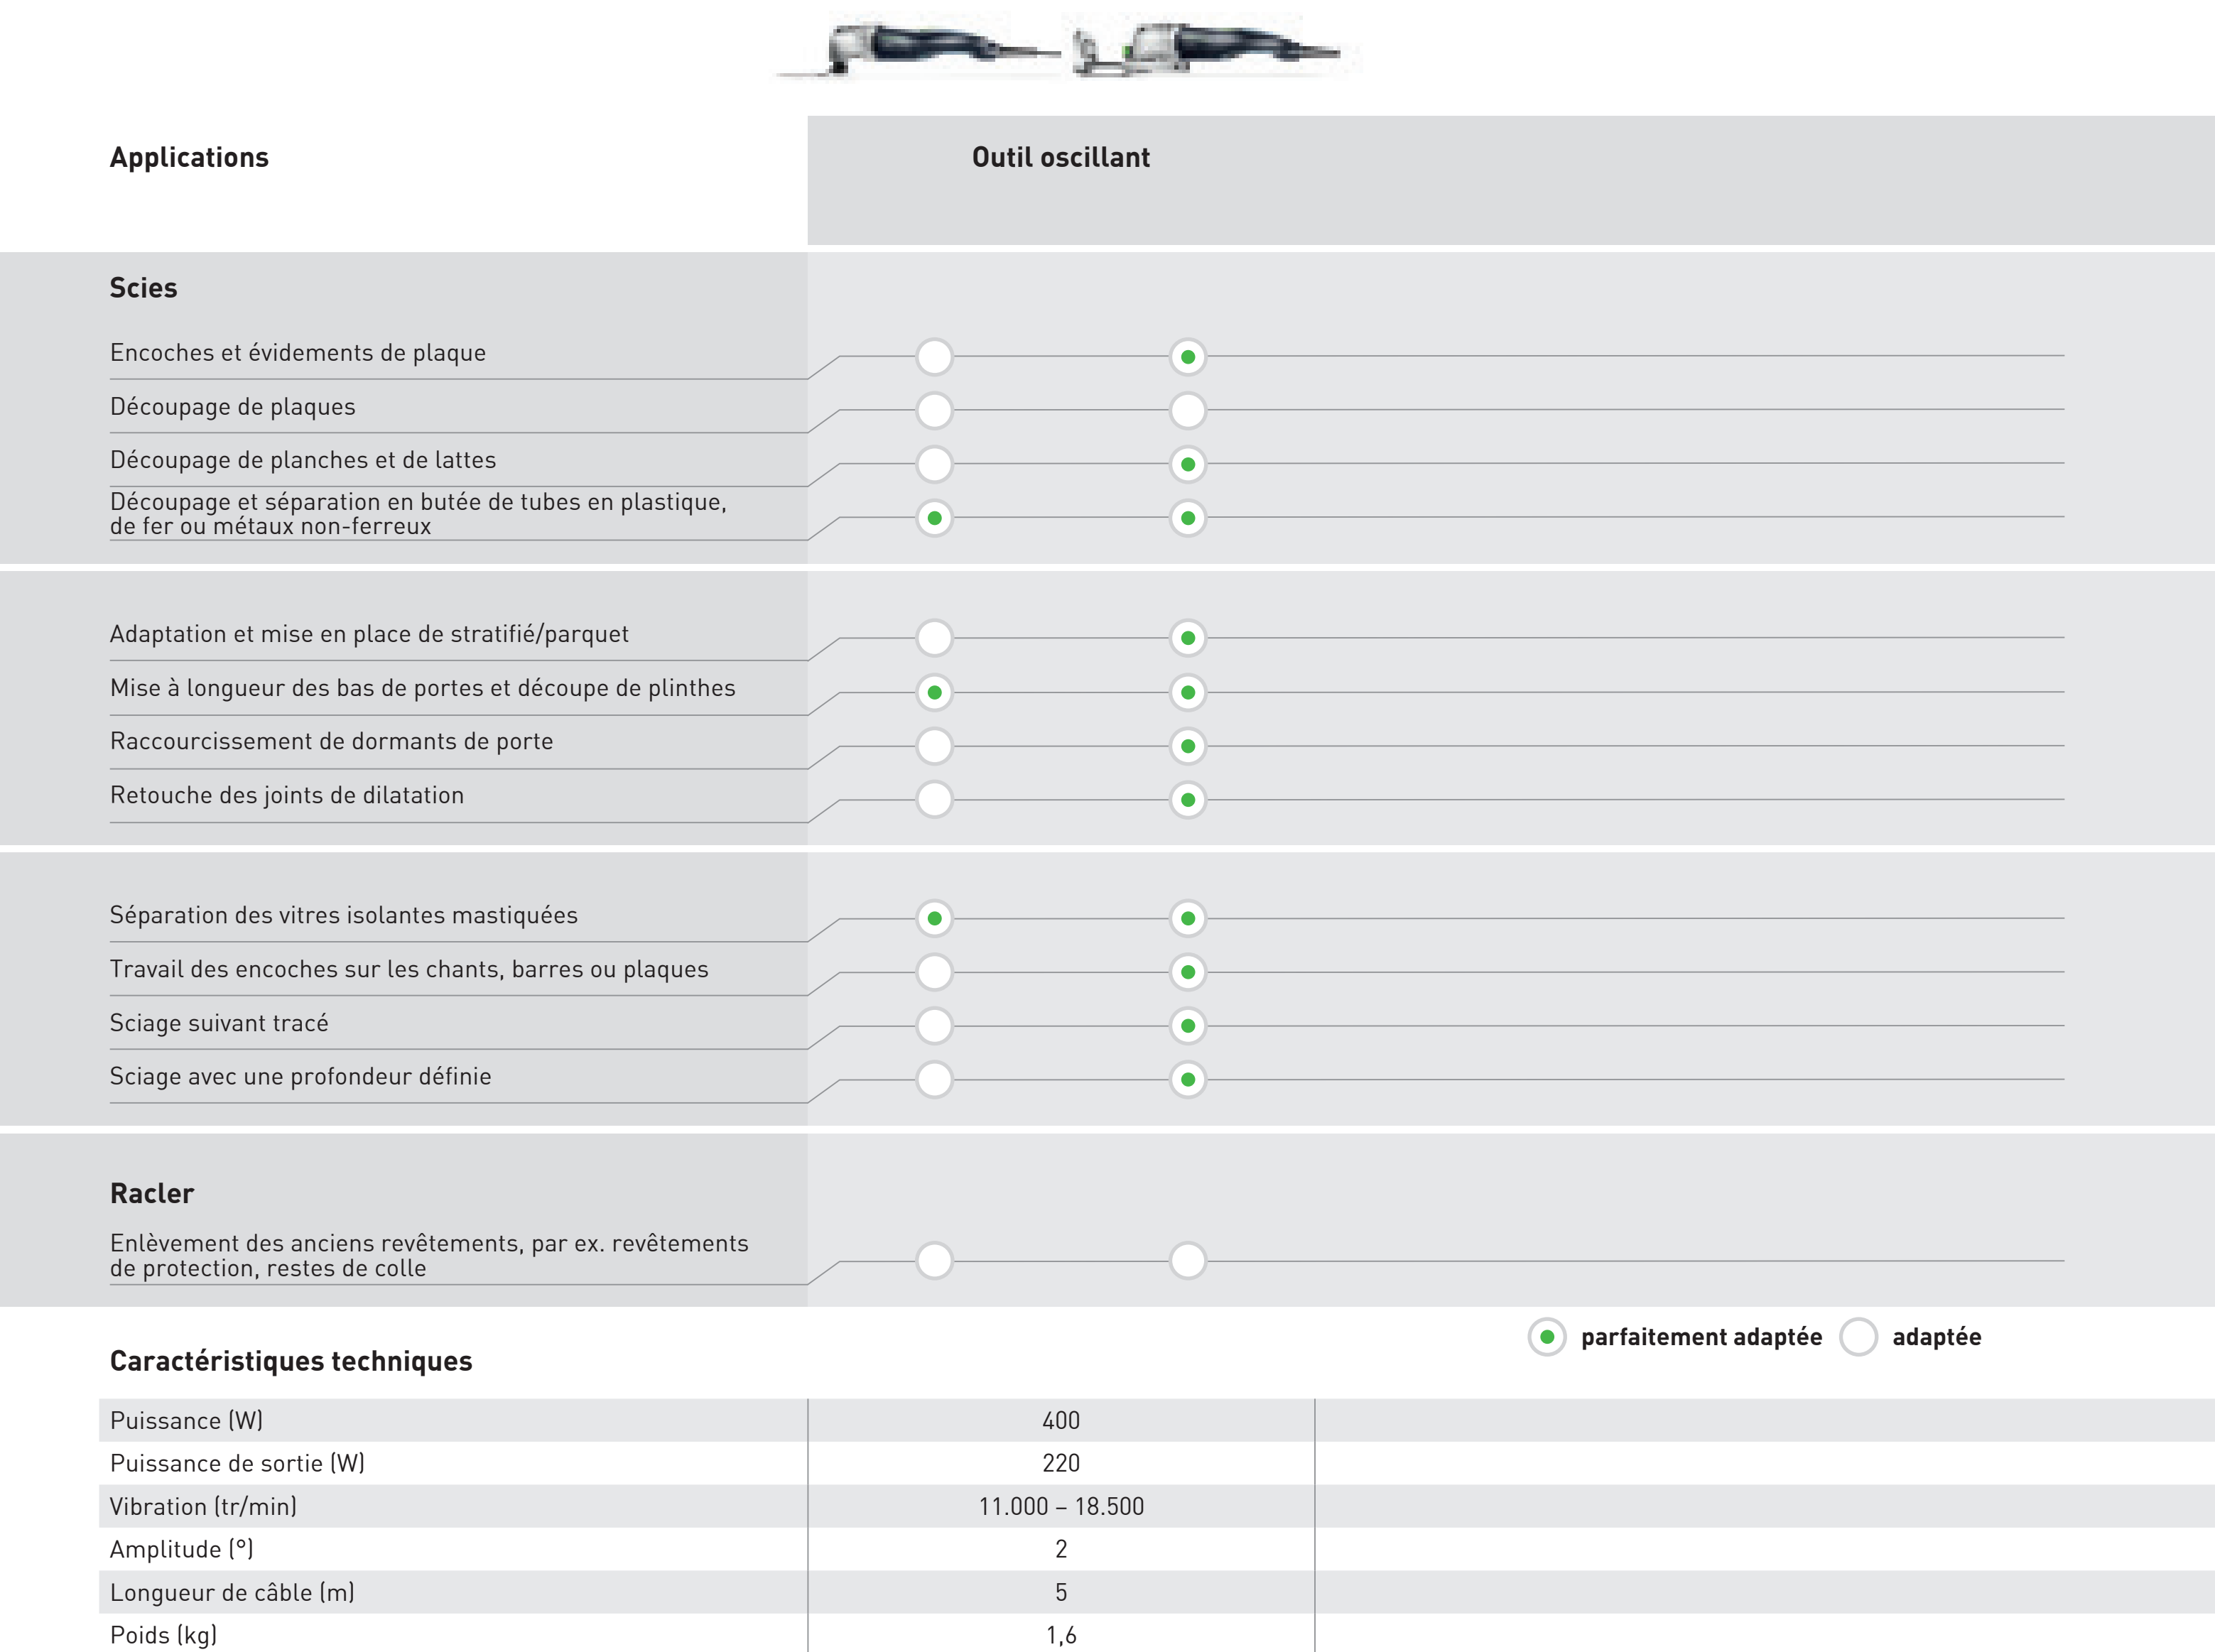

Applications	VECTURO OS 400	Kit VECTURO OS 400
Page	57	57
	Outil oscillant	
Scies		
Encoches et évidements de plaque	○	●
Découpage de plaques	○	○
Découpage de planches et de lattes	○	●
Découpage et séparation en butée de tubes en plastique, de fer ou métaux non-ferreux	●	●
Adaptation et mise en place de stratifié/parquet	○	●
Mise à longueur des bas de portes et découpe de plinthes	●	●
Raccourcissement de dormants de porte	○	●
Retouche des joints de dilatation	○	●
Séparation des vitres isolantes mastiquées	●	●
Travail des encoches sur les chants, barres ou plaques	○	●
Sciage suivant tracé	○	●
Sciage avec une profondeur définie	○	●
Racler		
Enlèvement des anciens revêtements, par ex. revêtements de protection, restes de colle	○	○

● parfaitement adaptée ○ adaptée

Caractéristiques techniques

Puissance (W)	400
Puissance de sortie (W)	220
Vibration (tr/min)	11.000 – 18.500
Amplitude (°)	2
Longueur de câble (m)	5
Poids (kg)	1,6

Vous trouverez les valeurs de vibrations et de niveau sonore dans les notices d'utilisation, téléchargeables sur notre site www.**festool**.ch/vibration











Pour une utilisation universelle

- Coupes droites précises grâce au triple guidage breveté de la lame
- Changement de lame rapide FastFix
- S'adapte au système : intégré au système CMS en tant que scie semi-stationnaire
- Durée de vie accrue grâce aux composants d'entraînement de haute qualité



Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	720
Nombre de courses (min⁻¹)	1.000 – 2.900
Ajustage du mouvement basculant par paliers	4
Position inclinée (°)	0 – 45
Profondeur de coupe dans le bois (mm)	120
Profondeur de coupe dans le métal (mm)	20
Profondeur de coupe dans l'acier (tendre) (mm)	10
Poids (kg)	2,4



= Electronique MMC (multi-matérial-control)

Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
PS 300 EQ-Plus CH 2 x lame de scie, pare-éclats, en SYSTAINER SYS 1 T-LOC	363.00 392.65	**561447**

Puissantes et précises


La scie sauteuse pendulaire TRION PS 300 séduit par sa progression de sciage rapide et sa précision absolue. Le triple guidage breveté de la lame à réglage parallèle des joues en acier au carbure assure des découpes angulaires précises.

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 62



Lames de scies sauteuses, voir page 76





Moteur EC-TEC sans charbons pour une grande longévité et des performances accrues










CARVEX PS 420




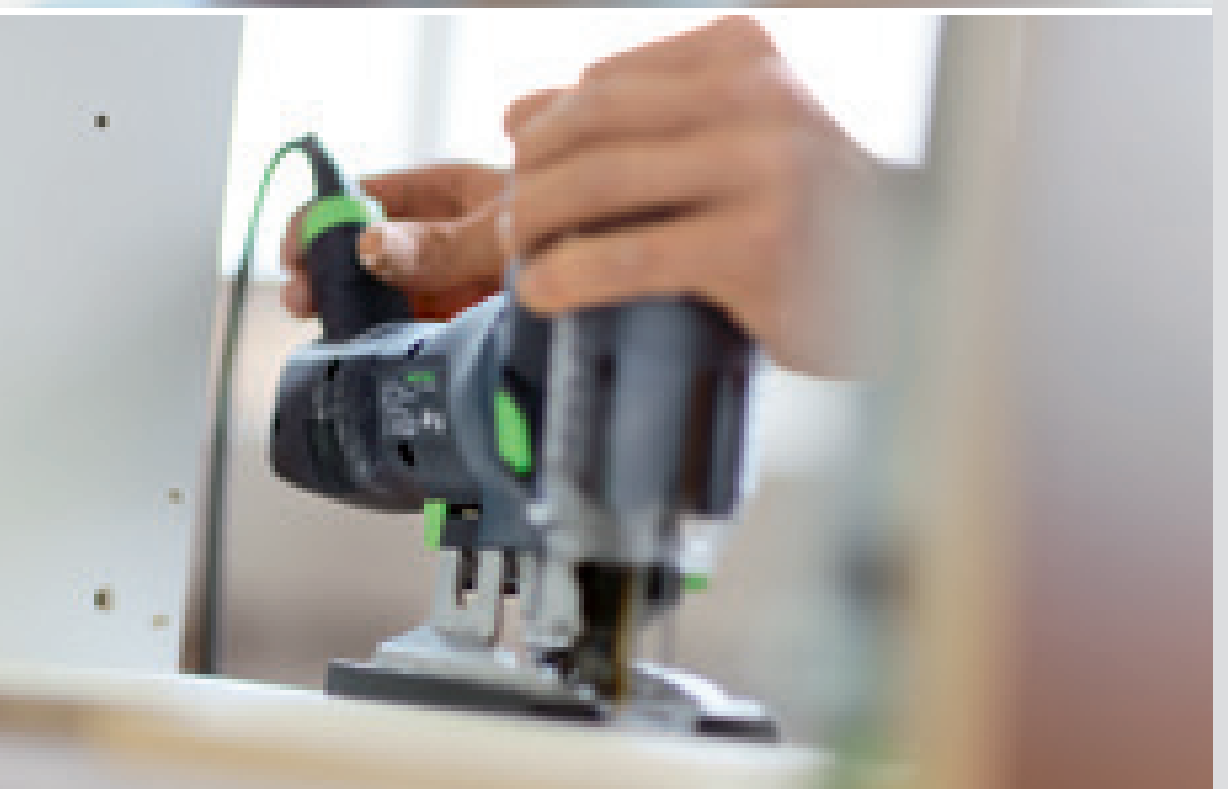

Légère et maniable : un comportement inégalable dans les courbes

- Comportement remarquable dans les courbes, grâce à un triple guidage de la lame de scie et à la tige rigide à la torsion
- Manipulation aisée grâce au revêtement Softgrip et à la forme ergonomique
- Interrupteur marche/arrêt bilatéral, accessible quelle que soit la position de travail
- Changement rapide et sans outil des tables, des semelles et des lames de scie

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	550
Nombre de courses (min⁻¹)	1.500 – 3.800
Ajustage du mouvement basculant par paliers	4
Profondeur de coupe dans le bois (mm)	120
Profondeur de coupe dans le métal (mm)	20
Profondeur de coupe dans l'acier (tendre) (mm)	10
Poids (kg)	1,9



= Electronique MMC


Livraison standard	CHF[1) CHF[2)]	Réf.
2 x lame de scie, pare-éclats, en SYSTAINER SYS 1 T-LOC		
PS 420 EBQ-Plus CH	451.00 487.70	**561595**
PS 420 EBQ-Set CH SYSTAINER d'accessoires	688.00 743.65	**561596**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1)] Prix TVA excl.
[2)] Prix TVA incl. + TAR.


Ne suit qu'une seule ligne ... la vôtre

Une force de coupe qui met toute la puissance en valeur. Une technique révolutionnaire permettant même aux courbes étroites d'être ressenties comme des lignes droites. C'est l'ensemble de caractéristiques remarquables qui font de la scie CARVEX PS 420 une scie sauteuse pendulaire tout à fait exceptionnelle.

Accessoires système, voir page 62



Lames de scies sauteuses, voir page 76







Moteur EC-TEC
sans charbons pour une grande longévité et des performances accrues




CARVEX PSC 420

La version sans fil de la CARVEX – aussi puissante qu'un outil filaire

- Comportement remarquable dans les courbes, grâce à un triple guidage de la lame de scie et à la tige rigide à la torsion
- Manipulation aisée grâce au revêtement Softgrip et à la forme ergonomique
- Interrupteur marche/arrêt bilatéral, accessible quelle que soit la position de travail
- Changement rapide et sans outil des tables, des semelles et des lames de scie

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie (V)	18
Nombre de courses (min⁻¹)	1.500 – 3.800
Ajustage du mouvement basculant par paliers	4
Profondeur de coupe dans le bois (mm)	120
Profondeur de coupe dans le métal (mm)	20
Profondeur de coupe dans l'acier (tendre) (mm)	10
Capacité batterie Li-ion (Ah)	5,2
Poids (kg)	2,4



= Electronique MMC


Livraison standard	CHF[1]	CHF[2]	Réf.
2 x lame de scie, pare-éclats			
PSC 420 Li EB-Basic sans batterie, ni chargeur, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	418.00	452.05	**574713**
PSC 420 Li 5,2 EB-Plus batterie BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide TCL 6, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	616.00	669.35	**574709**
PSC 420 Li 5,2 EB-Plus-SCA batterie BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide SCA 8, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	655.00	711.45	**574714**
PSC 420 Li 5,2 EB-Set batterie BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide SCA 8, SYSTAINER d'accessoires, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	896.00	971.75	**574717**
T 18+3/PSC 420 Li 5,2-Set perceuse-visseuse sans fil T 18+3, scie sauteuse pendulaire PSC 420 EB, 2 x batterie BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide SCA 8, mandrin CENTROTEC, porte-embouts CENTROTEC, mandrin serrage rapide FastFix 13 mm, Gamme d'embouts twinBOX BB-MIX, clip pour ceinture, en SYSTAINER SYS 3 T-LOC	1'056.00	1'147.10	**201404**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.


L'union parfaite entre la force et la flexibilité

Quel est le résultat d'un entraînement puissant associé à un maniement surprenant dans les courbes ? Un enthousiasme sans limites pour la scie CARVEX. Avec la technologie de batterie innovante, profitez d'encore plus de polyvalence. La puissance de coupe est égale à celle des versions filaires, leur longévité et leur efficacité est nettement supérieure à celles des autres scies sans fil du marché.


Accessoires système, voir page 62



Lames de scies sauteuses, voir page 76



Batteries et chargeurs, voir page 10



Scie sauteuse sans fil CARVEX PSBC 420



Moteur EC-TEC sans charbons pour une grande longévité et des performances accrues





CARVEX PSBC 420



La version CARVEX sans fil, avec poignée étrier – aussi puissante qu'un outil filaire


- Comportement remarquable dans les courbes, grâce à un triple guidage de la lame de scie et à la tige rigide à la torsion
- Manipulation aisée grâce au revêtement Softgrip et à la forme ergonomique
- Interrupteur marche/arrêt bilatéral, accessible quelle que soit la position de travail
- Changement rapide et sans outil des tables, des semelles et des lames de scie

A chacun son style – avec poignée étrier

La CARVEX PSBC 420 offre en version avec poignée étrier les mêmes caractéristiques sophistiquées. À vous de choisir la forme de poignée qui vous convient le mieux, en fonction de vos préférences.

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie (V)	18
Nombre de courses (min⁻¹)	1.000 – 3.800
Ajustage du mouvement basculant par paliers	4
Profondeur de coupe dans le bois (mm)	120
Profondeur de coupe dans le métal (mm)	20
Profondeur de coupe dans l'acier (tendre) (mm)	10
Capacité batterie Li-ion (Ah)	5,2
Poids (kg)	2,4




= Electronique MMC

Livraison standard	**CHF[1]**	**CHF[2]**	**Réf.**
2 x lame de scie, pare-éclats, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC			
PSBC 420 Li EB-Basic sans batterie, ni chargeur	418.00	452.05	**201379**
PSBC 420 Li 5,2 EB-Plus chargeur rapide TCL 6, batterie BP 18 Li 5,2 AS	616.00	669.35	**201380**
PSBC 420 Li 5,2 EB-Plus-SCA batterie BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide SCA 8	655.00	711.45	**201383**
PSBC 420 Li 5,2 EB-Set batterie BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide SCA 8, SYSTAINER d'accessoires	896.00	971.75	**201386**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.


Accessoires système, voir page 62




Lames de scies sauteuses, voir page 76



Batteries et chargeurs, voir page 10







CMS-PS

Module scie sauteuse pour le système CMS

- Module de montage simple pour les scies sauteuses
- Egalement disponible avec scie sauteuse PS 300
- La scie sauteuse peut s'utiliser en mode stationnaire ou portatif
- Modulable à souhait pour encore plus d'applications



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée (W)	720
Nombre de courses (min⁻¹)	1.000 – 2.900
Ajustage du mouvement basculant par paliers	4
Profondeur de coupe dans le bois (mm)	120
Profondeur de coupe dans le métal (mm)	20
Position inclinée (°)	0 – 45
Profondeur de coupe dans l'acier (tendre) (mm)	10
Ø raccord d'aspiration (mm)	27
Dimensions du support de module (mm)	578 x 320
Poids support module (kg)	3,3
Poids (kg)	2,4



= Electronique MMC (multi-matérial-control)


Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
CMS-PS griffes de montage, clé de service, en emballage carton	225.80 243.85	**561262**

Une machine mobile ou stationnaire en un tour de main


Les scies sauteuses sont équipées avec ce module pour les travaux stationnaires. Pour un sciage précis de formes et arrondis ainsi que le mortaisage précis lors des travaux d'ajustement.

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Vue d'ensemble système CMS, voir page 396



Lames de scies sauteuses, voir page 76






TS 55 R



La meilleure scie plongeante que nous ayons conçue à ce jour.

- Grande flexibilité grâce au carter plat qui permet de travailler au plus près du mur (12 mm)
- Réglage angulaire avec fonction de contre-dépouille de -1 à 47°
- Sabot de guidage pour des travaux sûrs et une pose simple dans un trait de coupe déjà existant
- Bonne visibilité des traçages et de la lame de scie grâce à la nouvelle fenêtre d'inspection transparente et réglable

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	1.200
Puissance absorbée (W)	
Régime à vide (min⁻¹)	2.000 – 5.200
Régime à vide (min⁻¹)	
Ø de lame (mm)	160
plage angulaire (°)	-1 – 47
Profondeur de coupe (mm)	0 – 55
Profondeur de coupe à 45° (mm)	43
Ø raccord d'aspiration (mm)	27/36
Poids (kg)	4,5



= Electronique MMC (multi-matérial-control)


Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
pare-éclats, lucarne de visée, clé de service, en SYSTAINER SYS 4 T-LOC		
TS 55 R Trockenbau-Set CH lame de scie universelle HW W28, lame de scie circulaire denture fine HW W48, cache, butée anti-retour FS-RSP, rail de guidage FS 1900/2	771.00 833.30	**561582**
TS 55 REBQ-Plus CH lame de scie circulaire denture fine HW W48	622.00 672.35	**561552**
TS 55 REBQ-Plus-FS CH lame de scie circulaire denture fine HW W48, rail de guidage FS 1400/2	692.00 747.95	**561581**

Plus de précision. Un carter ultra-plat

La TS 55 est à la source d'un grand nombre d'éléments présents sur les scies circulaires et considérés aujourd'hui comme standard. De nombreuses innovations contribuent à la poursuite de sa success story : un boîtier ultra-plat pour plus de souplesse, un nouveau sabot de guidage pour plus de sécurité et de précision, et de nombreuses autres idées qui font d'elle la meilleure scie plongeante que nous ayons conçue à ce jour.

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 64



Lames pour scies circulaires, voir page 80







Moteur EC-TEC
sans charbons pour une grande longévité et des performances accrues



TSC 55


Scie plongeante, maintenant sans fil

- Moteur EC-TEC sans charbons combiné à des batteries Lithium-Ion pour une capacité maximale de coupe
- Concept de deux batteries indépendantes : fonctionnement soit avec deux batteries 18 V (36 V) pour une puissance maximale, soit avec une seule batterie 18 V, pour plus de légèreté
- Moteur EC-TEC doté d'une vitesse élevée pour une qualité parfaite de coupe et un travail rapide
- Sac récupérateur pour une atmosphère exempte de poussière et un travail sain

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie (V)	18/36
Régime à vide (min⁻¹)	2.650 – 3.800/5.200
Ø de lame (mm)	160
plage angulaire (°)	-1 – 47
Profondeur de coupe (mm)	0 – 55
Profondeur de coupe à 45° (mm)	43
Ø raccord d'aspiration (mm)	27/36
Capacité batterie Li-ion (Ah)	5,2
Poids 1x18V/2x18V (kg)	4,6/5,3





= Electronique MMC (multi-matérial-control)


Livraison standard	CHF[1]	CHF[2]	Réf.
lame de scie circulaire denture fine HW W48, pare-éclats, lucarne de visée, sac récupérateur de poussière, clé de service, en SYSTAINER SYS 5 T-LOC			
TSC 55 Li REB-Basic sans batterie, ni chargeur	618.00	668.05	**201395**
TSC 55 Li 5,2 REB-Plus 2 x batterie BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide TCL 6	941.00	1'025.70	**201389**
TSC 55 Li 5,2 REB-Plus-SCA 2 x batterie BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide SCA 8	980.00	1'067.80	**201396**
TSC 55 Li 5,2 REB-Plus/XL 2 x batterie BP 18 Li 5,2 AS, 2 x chargeur rapide TCL 6	1'014.00	1'104.50	**201391**
TSC 55 Li 5,2 REB-Plus/XL-SCA 2 x batterie BP 18 Li 5,2 AS, 2 x chargeur rapide SCA 8	1'092.00	1'188.75	**201398**
TSC 55 Li 5,2 REB-Set-FS 2 x batterie BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide SCA 8, rail de guidage FS 1400/2	1'046.00	1'139.10	**201400**
TSC 55 Li 5,2 REB-Set/XL-FS 2 x batterie BP 18 Li 5,2 AS, 2 x chargeur rapide SCA 8, rail de guidage FS 1400/2	1'158.00	1'260.05	**201402**


Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 64




Lames pour scies circulaires, voir page 80





Batteries et chargeurs, voir page 10








Ne renonce à rien, sauf au fil.

Aussi précise que la version filaire, elle est équipée d'un système de double batteries puissant et endurant. Pour obtenir simplement et rapidement des résultats de travail parfaits dans la qualité habituelle mais sans prise.





TS 75







Profondeur de coupe inédite jusqu'à 75 mm


S'il faut aller encore un peu plus loin, la profondeur de coupe de 75 mm et le principe de plongée bien connu apportent la réponse idéale. Vous pouvez même couper les matériaux plus épais d'une seule passe. Il n'est plus nécessaire de retourner la pièce.

Profondeur de coupe inédite

- Une profondeur de coupe de 75 mm pour encore plus d'applications
- FastFix, changement simple et rapide de lame : pour un travail adapté au matériau
- Confort et sécurité : aspiration intégrée, embrayage à glissement et butée anti-recul
- Couteau diviseur à ressort, pour des coupes en profondeur parfaites

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	1.600
Régime à vide (min⁻¹)	1.350 – 3.550
Ø de lame (mm)	210
plage angulaire (°)	0 – 47
Profondeur de coupe (mm)	0 – 75
Profondeur de coupe à 45° (mm)	55
Ø raccord d'aspiration (mm)	27/36
Poids (kg)	6,2





= Electronique MMC (multi-matérial-control)

Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
lame de scie universelle HW W36, butée anti-retour FS-RSP, pare-éclats, clé de service, en SYSTAINER SYS 5 T-LOC		
TS 75 EBQ-Plus CH	848.00 918.35	**561437**
TS 75 EBQ-Plus-FS CH rail de guidage FS 1400/2	923.00 999.35	**561513**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 64



Lames pour scies circulaires, voir page 80






CMS-TS

Module de scie plongeante pour le système CMS

- Module de montage des scies plongeantes comme module de scies sur table stationnaires
- Egalement disponible avec scie plongeante
- La scie plongeante peut être utilisée non seulement comme outil stationnaire, mais également comme outil portatif
- Modulable à souhait pour encore plus d'applications

Caractéristiques techniques	CMS-MOD-TS 55 R	CMS-MOD-TS 75	CMS-TS 55 R Set
Puissance absorbée (W)	1.200	1.600	1.200
Régime à vide (min⁻¹)	2.000 – 5.200	1.350 – 3.550	2.000 – 5.200
Ø de lame (mm)	160	210	160
Hauteur de coupe 90°/45° (mm)	0 – 51/0 – 38	0 – 70/0 – 48	0 – 51/0 – 38
Ø raccord d'aspiration (mm)	27/36	27/36	27/36
Dimensions du support de module (mm)	578 x 320	578 x 320	578 x 320
Poids support module (kg)	3,3	3,3	
Largeur de coupe max. (mm)			830
Poids (kg)	7,8	9,5	
Largeur de coupe max (mm)			576
dimensions de la table (mm)			585 x 400




= Electronique MMC (multi-matérial-control)

Livraison standard	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
capot de protection avec support, griffes de fixation, butée angulaire, échelles graduées, bois de poussée, réglage de la profondeur de coupe, borne d'interrupteur et rail pour guide-lame, en emballage carton		
CMS-TS 55 R	419.00 452.50	**570281**
CMS-TS 75	433.90 468.60	**493360**
CMS-TS 55 R Set CH scie plongeante TS 55 REBQ Plus, unité de base avec pieds rabattables, table coulissante, en emballage carton	1'563.00 1'688.65	**561653**


Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Vue d'ensemble système CMS, voir page 396



Lames pour scies circulaires, voir page 80



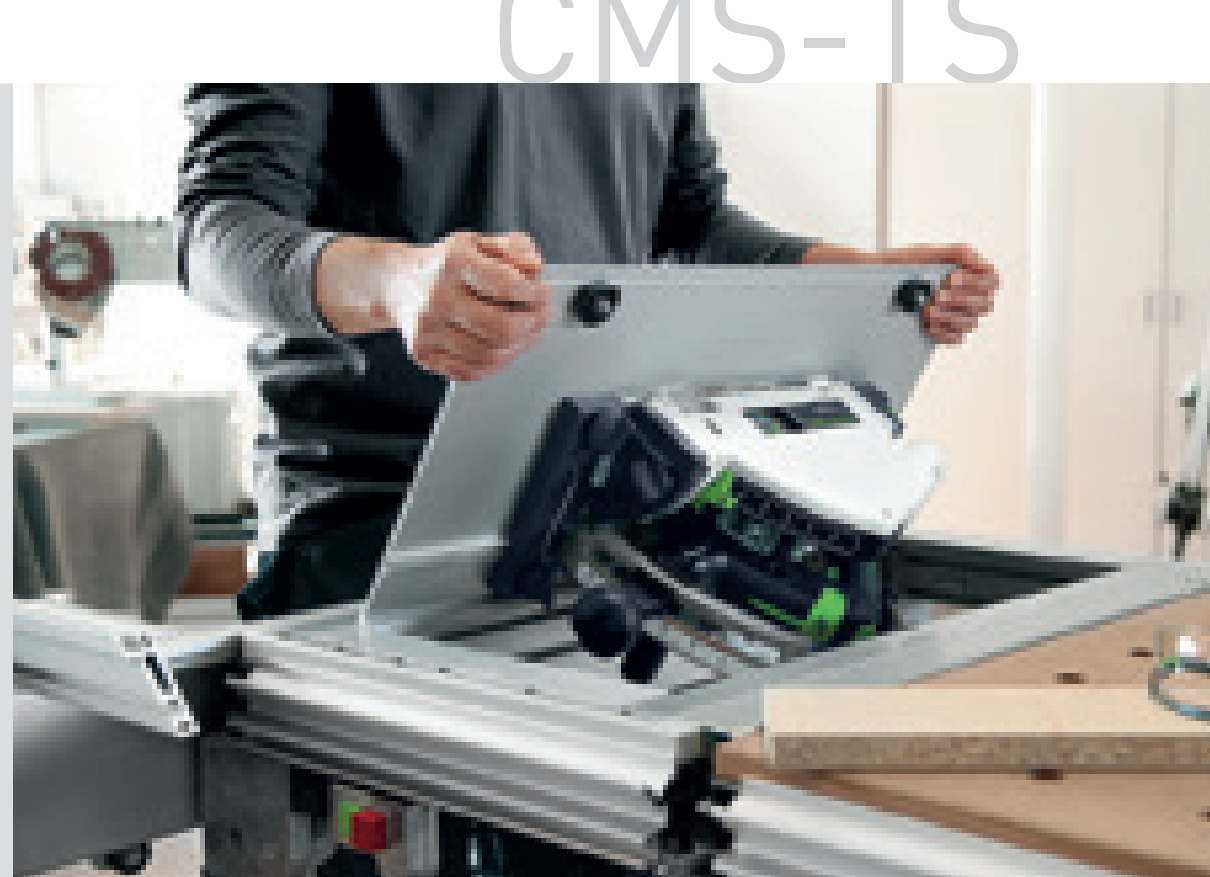



Un atelier très compact

Avec le système CMS, les scies circulaires plongeantes se transforment en scies circulaires sur table pour de nombreuses applications. Les coupes longitudinales, transversales et en biais ou le passage de la coupe en biais à la coupe en long sont aussi simples que rapides. Le capot de protection transparent assure une bonne visibilité sur la pièce et la coupe.



HK 55




Flexibilité en menuiserie

La solution polyvalente de sciage dotée d'une puissance et d'une précision impressionnantes : des coupes guidées en combinaison avec les rails de coupe d'onglet FSK combinables.

Rapide et polyvalente

- Le moteur endurant (1.200 W) avec électronique assure une puissance constante lors du sciage
- Maniement sûr et confortable grâce au dispositif de réglage de la profondeur de coupe avec fonction plongeante, commande à distance du capot basculant et sabot de guidage
- Réglage angulaire avec fixation centrale de 0 à 50°
- Sciage avec système : la HKC avec rail pour coupes d'onglets FSK et rail de guidage FS

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	1.200
Régime à vide (min⁻¹)	2.000 – 5.200
Ø de lame (mm)	160
plage angulaire (°)	0 – 50
Profondeur de coupe 0° ; 90° (mm)	0 – 55
Profondeur de coupe à 45°/50° (mm)	42/38
Ø raccord d'aspiration (mm)	27/36
Poids (kg)	4,4




= Electronique MMC (multi-matérial-control)

Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
lame de scie standard HW W18, clé de service, en SYSTAINER SYS 4 T-LOC		
HK 55 EBQ-Plus CH	436.00 471.50	**561733**
HK 55 EBQ-Plus-FS CH rail de guidage FS 1400/2	502.00 542.75	**574675**
HK 55 EBQ-Plus-FSK420 CH rail pour coupe d'onglets FSK 420	588.00 635.65	**574680**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 65



Lames pour scies circulaires, voir page 80



Scie circulaire à capot basculant sans fil HKC 55





Moteur EC-TEC sans charbons pour une grande longévité et des performances accrues



HKC 55



L'indépendance dans toutes les positions


- Mobilité et indépendance grâce à la batterie puissante 18 V Lithium-Ion et aux rails pour coupes d'onglets combinables
- Moteur EC-TEC sans charbons combiné à des batteries Lithium-Ion pour une capacité maximale de coupe
- Montée sur le rail pour coupes d'onglet : réalisation rapide, angles précis et coupes répétées sans réglage
- Maniement sûr et confortable grâce au dispositif de réglage de la profondeur de coupe avec fonction plongeante, commande à distance du capot basculant et sabot de guidage

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie (V)	18
Régime à vide (min⁻¹)	4.500
Ø de lame (mm)	160
plage angulaire (°)	0 – 50
Profondeur de coupe 0° ; 90° (mm)	0 – 55
Profondeur de coupe à 45°/50° (mm)	42/38
Ø raccord d'aspiration (mm)	27/36
Capacité batterie Li-ion (Ah)	5,2
Poids avec li-ion (kg)	4,1



= Régulation électronique

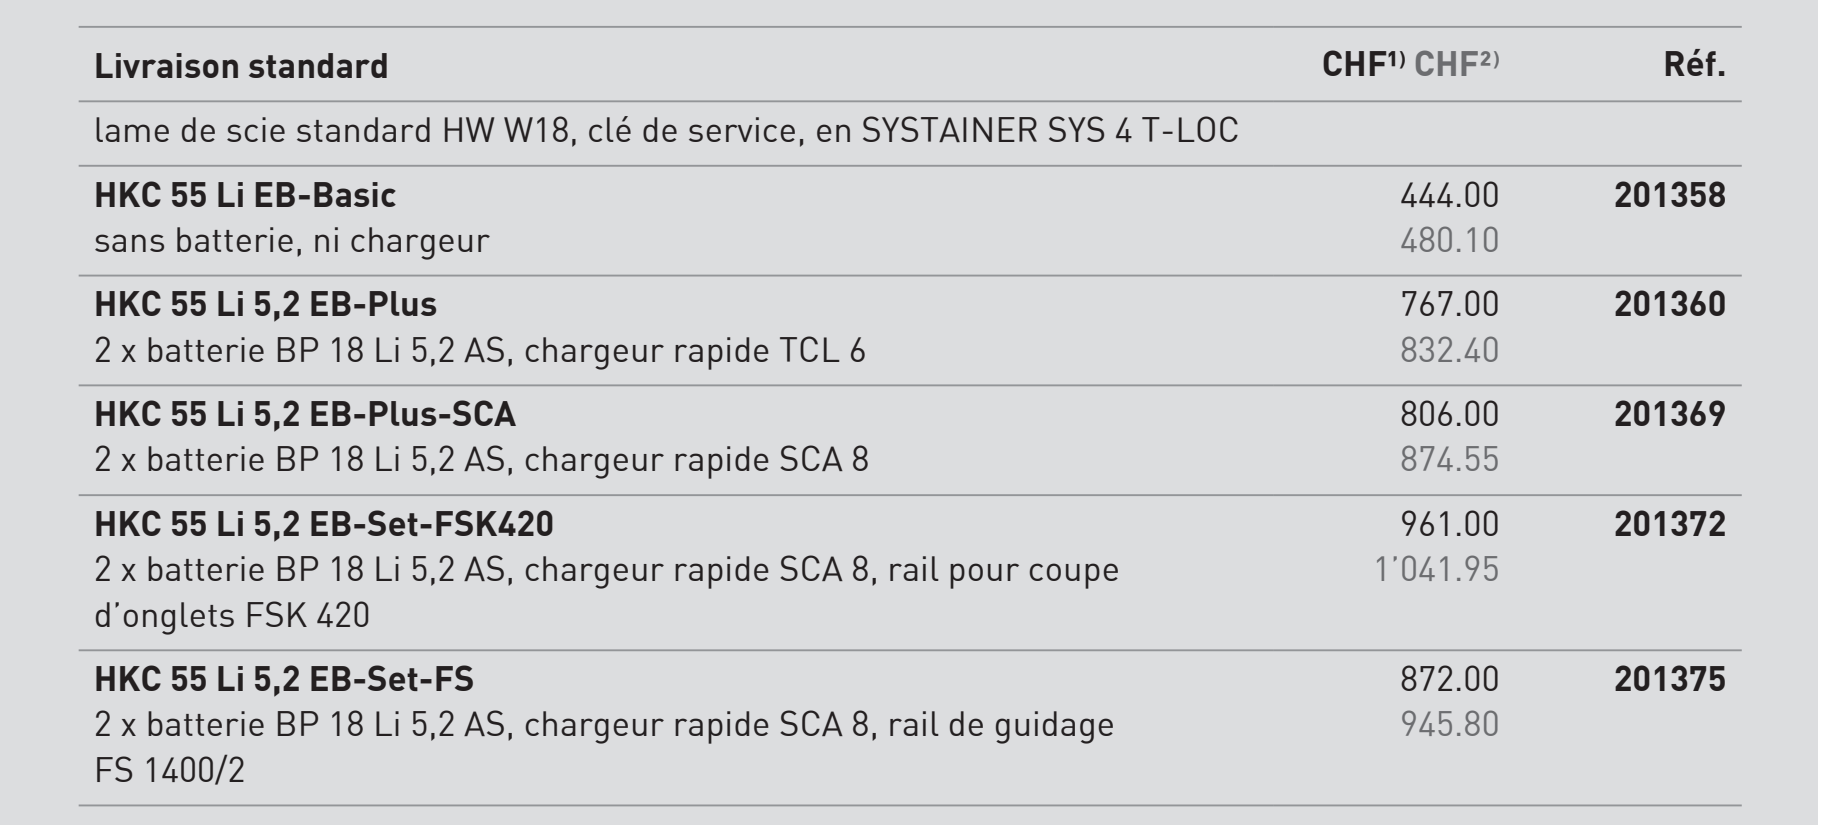


Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
lame de scie standard HW W18, clé de service, en SYSTAINER SYS 4 T-LOC		
HKC 55 Li EB-Basic sans batterie, ni chargeur	444.00 480.10	**201358**
HKC 55 Li 5,2 EB-Plus 2 x batterie BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide TCL 6	767.00 832.40	**201360**
HKC 55 Li 5,2 EB-Plus-SCA 2 x batterie BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide SCA 8	806.00 874.55	**201369**
HKC 55 Li 5,2 EB-Set-FSK420 2 x batterie BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide SCA 8, rail pour coupe d'onglets FSK 420	961.00 1'041.95	**201372**
HKC 55 Li 5,2 EB-Set-FS 2 x batterie BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide SCA 8, rail de guidage FS 1400/2	872.00 945.80	**201375**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.


Plus d'autonomie. Plus de précision.

Pour plus de mobilité dans la construction bois : la scie circulaire à capot basculant sans fil, HKC 55, avec rail pour coupes d'onglets FSK, illustre ce dont une scie peut être capable sur un toit. Sans prise, ni câble. Avec le rail FSK, vous obtenez, en un tour de main, un système de sciage mobile et léger pour des coupes d'onglets, des coupes droites, précises et répétées

Accessoires système, voir page 65




Lames pour scies circulaires, voir page 80





Batteries et chargeurs, voir page 10







HK 85




Le multitalent pour la menuiserie

- Le moteur endurant de 2.300 W, avec électronique de puissance, assure une force constante lors du sciage
- Maniement sûr et confortable grâce au dispositif de réglage de la profondeur de coupe avec fonction plongeante, commande à distance du capot basculant et sabot de guidage
- Réglage angulaire avec fixation centrale de 0 à 60°
- Avec l'accessoire kit de transformation, la scie circulaire à capot basculant devient une fraiseuse à rainurer

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée (W)	2.300
Régime à vide (min⁻¹)	1.500 – 3.300
Ø de lame (mm)	230
plage angulaire (°)	0 – 60
Profondeur de coupe 0° ; 90° (mm)	0 – 85
Profondeur de coupe à 45°/60° (mm)	62/47
Ø raccord d'aspiration (mm)	27/36
Poids (kg)	7



= Electronique MMC (multi-matérial-control)

Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
lame de scie standard HW W24, guide parallèle, clé de service, en SYSTAINER SYS 5 T-LOC		
HK 85 EB-Plus CH	739.00 800.60	**767696**
HK 85 EB-Plus-FS CH rail de guidage FS 1400/2	803.00 869.75	**574663**
HK 85 EB-Plus-FSK420 CH rail pour coupe d'onglets FSK 420	891.00 964.80	**574667**




Exceptionnel : se transforme en fraiseuse à rainurer

En quelques gestes et avec le dispositif de rainurage disponible en option, la scie circulaire à capot basculant HK 85 devient une fraiseuse à rainurer puissante. Idéale pour des rainures longitudinales et transversales, par exemple pour le fraisage des planches de fermeture et des faux plafonds.

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 66



Lames pour scies circulaires, voir page 80





FSK

À la fois scie et scie à onglets radiale

- Les scies circulaires à capot basculant HK 55, HKC 55 et HK 85 sont facilement couplées au rail pour coupes d'onglets par fixations rapides
- Le système de sciage et de coupe d'onglets facilite le travail grâce à des coupes en large rapides, guidées et adaptées aux angles
- Système de butée pour des coupes en biais reproductibles
- La fonction de retrait remet automatiquement la scie en place après le sciage

Caractéristiques techniques	FSK 250	FSK 420	FSK 670
longueur de coupe (mm)	250	420	670
plage angulaire (°)	-45 – +60	-60 – +60	-60 – +60
Poids (kg)	0,98	1,26	1,63



Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
en emballage carton		
FSK 250	171.70 185.45	**769941**
FSK 420	198.00 213.85	**769942**
FSK 670	224.50 242.45	**769943**

Un clic et c'est terminé.

Les scies circulaires Festool HK 55, HKC 55 et HK 85 s'assemblent facilement au rail FSK disponible en trois longueurs. Ainsi, vous obtenez en quelques gestes un système de sciage mobile et facile à utiliser pour des coupes précises et droites.

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Scie circulaire de charpente HK 132



HK 132







Trois machines de charpente en une : scie, fraiseuse à moiser, fraiseuse à raboter

- Sciage sans problèmes, également lors des coupes biaises, grâce à la commande à distance du capot basculant
- Coupes biaises précises jusqu'à 60° grâce à un palier pivotant solide et une échelle précise
- Confortable grâce au système électronique SSB : démarrage en douceur, vitesse de rotation constante, protection contre les surcharges et surveillance de la température des enroulements
- Guidage sûr et précis grâce à un système de butée pratique : butée parallèle, élargissement de table et butée de guidage pour rails de guidage

Caractéristiques techniques	**HK 132**	**HK 132/RS-HK**	**HK 132/NS-HK**
Puissance absorbée (W)	2.300	2.300	2.300
Régime à vide (min⁻¹)	2.200	2.200	2.200
Profondeur de coupe 0° ; 90° (mm)	50 – 132	50 – 132	50 – 132
Profondeur de coupe à 45°/60° (mm)	85/50	85/50	85/50
Coupes biaises (°)	0 – 60	0 – 60	0 – 60
Poids (kg)	18	18	18
Largeur de fraise max. (mm)		80	
Profondeur de fraisage max. (mm)		0 – 38	
Largeur de rabotage max. (mm)			50
Profondeur de rabotage max. (mm)			80



= Régulation électronique

Ce produit n'est pas disponible en Suisse.

Trois en une


D'une part, une scie circulaire portative d'une profondeur de coupe de 132 mm. En remplaçant la lame de scie par le bloc à moiser, la HK 132 E se transforme en fraise à moiser fiable ou simplement en rabot avec le bloc à raboter.

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
1) Prix TVA excl.
2) Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 67



Lames pour scies circulaires, voir page 80







KAPEX KS 60

Mobilité, multitude d'applications et excellents résultats : une combinaison parfaite

- Compacte, légère, poignées ergonomiques et enrouleur de câble
- Projecteur LED pour une indication exacte de la ligne de coupe
- Fausse-équerre pour le report des angles intérieurs et extérieurs
- Angle d'inclinaison des deux côtés allant jusqu'à 47°/46° et angle d'onglet des deux côtés allant jusqu'à 60°





Caractéristiques techniques

Puissance absorbée (W)	1.200
Régime à vide (min⁻¹)	1.300 – 3.500
Ø de lame (mm)	216
Profondeur de coupe à 90°/90° (mm)	305 x 60
Profondeur de coupe à 45°/90° (mm)	215 x 60
Prof. de coupe à 45°/45° (ga.) (mm)	215 x 40
Angle d'inclinaison (°)	47/46
Angle coupe d'onglet (°)	60/60
Dimensions (L x p x h) (mm)	661 x 475 x 430
Ø raccord d'aspiration (mm)	27/36
Poids (kg)	17,8



= Electronique MMC


Emportez-la partout.


Pour de nombreuses applications sur le chantier : comme le raccourcissement de planches et de panneaux jusqu'à 305 x 60 mm, le sciage de baguettes, de profilés et chevrons jusqu'à une épaisseur de 60 mm ou l'ajustement précis de plinthes et moulures – travail rapide et précis avec la fausse-équerre.

Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
lame de scie universelle HW W36, serre-joints FSZ 120, clé de service, en emballage carton		
KS 60 E CH 230V	812.00 882.95	**561686**
KS 60 E-SET CH projecteur à LED, fausse-équerre, rehausseur	939.00 1'020.10	**561694**
KS 60 E-Set-UG CH projecteur à LED, fausse-équerre, rehausseur, châssis de transport	1'268.00 1'375.45	**575337**
KS 60 E-Set/XL-UG CH projecteur à LED, fausse-équerre, rehausseur, châssis de transport, guide-butée KS-UG-KS R/L, curseur, extensions de table télescopiques droite et gauche avec échelle graduée, pied rabattable	1'704.00 1'846.30	**575338**


Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 68





Lames pour scies circulaires, voir page 80



Scies à onglet radiales KAPEX KS 88



KAPEX KS 88



Renonce au poids, mais pas à la performance

- Guidage à double colonnes monté sur deux roulements à billes garantissant une précision inégalée
- Conception compacte et légère (transport aisé)
- Détails intelligents tels que le bouton de présélection d'angle et le dispositif de blocage rapide permettant une fixation rapide de l'angle d'inclinaison
- Travail rapidement adapté au matériau grâce au système de changement de lame FastFix

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée (W)	1.600
Régime à vide (min⁻¹)	1.400 – 3.400
Ø de lame (mm)	260
Profondeur de coupe à 90°/90° (mm)	305 x 88
Profondeur de coupe à 45°/90° (mm)	215 x 88
Profilé mouluré coupe dia. 45°/90° (mm)	168
Angle d'inclinaison (°)	47/47
Angle coupe d'onglet (°)	50/60
Dimensions (L x p x h) (mm)	713 x 500 x 470
Ø raccord d'aspiration (mm)	27/36
Poids (kg)	20,7



= Electronique MMC


Châssis flexible

Un travail confortable même sur chantier – le support permet à la fois l'immobilisation et le transport. Les roues et la poignée étrier rendent le transport très facile et l'extension permet un travail précis jusqu'à 2,4 m de longueur de coupe.


Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
KS 88 E CH lame de scie universelle HW W60, dispositif de blocage de pièces, clé de service, en emballage carton	1'196.00 1'297.70	**561397**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 69



Lames pour scies circulaires, voir page 80





KAPEX KS 120

Une catégorie à part

- Guidage à double colonnes monté sur deux roulements à billes garantissant une précision inégalée
- Laser à double ligne pour un marquage précis de la ligne de découpe
- Réglage précis au millimètre de l'angle de la lame de scie grâce au dispositif de réglage fin
- Position de coupe spéciale intégrée pour des profondeurs de coupe jusqu'à 120 mm max.

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	1.600
Régime à vide (min⁻¹)	1.400 – 3.400
Ø de lame (mm)	260
Profondeur de coupe à 90°/90° (mm)	305 x 88
Profondeur de coupe à 45°/90° (mm)	215 x 88
Prof. de coupe spéc. à 90°/90° (mm)	60 x 120
Profilé mouluré coupe dia. 45°/90° (mm)	168
Angle d'inclinaison (°)	47/47
Angle coupe d'onglet (°)	50/60
Dimensions (L x p x h) (mm)	713 x 500 x 470
Poids (kg)	21,5




= Electronique MMC


Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
lame de scie universelle HW W60, fausse-équerre, dispositif de blocage de pièces, clé de service, en emballage carton		
KS 120 EB CH	1'583.00 1'715.65	**561284**
KS 120 UG-Set CH KS 120 EB, châssis de transport, curseur, extensions de table télescopiques droite et gauche avec échelle graduée, pied rabattable	2'352.00 2'546.15	**561416**
KS 120 EB Set CH table multifonctions MFT KAPEX, kit de fixation, 2 x Extension-butée, 2 x Butée inclinée	2'590.00 2'803.20	**561290**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 69



Lames pour scies circulaires, voir page 80





Une précision absolue pour une coupe parfaite

La KS 120 convainc par sa capacité de coupe impressionnante et son poids réduit. La position de coupe spéciale permet de scier des baguettes d'angle ou des moulures selon la configuration des murs. Grâce aux accessoires astucieux tels que le laser à double ligne et la fausse-équerre, les résultats obtenus sont d'une grande précision.



SYMMETRIC SYM 70







Le travail des angles en toute simplicité

La précision n'a jamais été aussi simple : relever l'angle, le reporter, scier, et voilà ! La SYMMETRIC SYM 70 accélère le travail grâce au système de butées symétriques breveté.

La simplicité

- Système de butées symétrique breveté
- Report simple de l'angle avec une fausse équerre et sciage selon la bissectrice sans calcul
- Serrage simple et sans outil de la butée
- Travail adapté au matériau utilisé grâce à la régulation électronique

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée (W)	1.150
Régime à vide (min⁻¹)	2.700 – 5.200
Ø de lame (mm)	216
Angle intérieur (°)	0 – 68
Angle extérieur (°)	0 – 60
Hauteur de coupe max. (mm)	70
Largeur de coupe max. (mm)	80
Ø raccord d'aspiration (mm)	27/36
Poids (kg)	9,5




= Electronique MMC (multi-matérial-control)


Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
SYM 70 E CH lame de scie circulaire denture fine HW W48, fausse équerre ajustable, serre-joints FSZ 120, clé de service, en emballage carton	973.00 1'053.35	**561161**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 70



Lames pour scies circulaires, voir page 80






PRECISIO CS 50

La puissance au creux de la main

- Changement de lame FastFix sans outil
- Poignée multifonctions regroupant toutes les fonctions dans la main
- Commutation rapide de la coupe longitudinale à la coupe transversale grâce à la butée angulaire
- Sciage sans éclats des deux côtés grâce au pare-éclats

Caractéristiques techniques	CS 50	CS 50 Set
Puissance absorbée (W)	1.200	1.200
Régime à vide (min⁻¹)	1.600 – 4.200	1.600 – 4.200
Ø de lame (mm)	190	190
Hauteur de coupe 90°/45° (mm)	0 – 52/0 – 37	0 – 52/0 – 37
Position inclinée (°)	0 (-2)° – 45 (+47)	0 (-2)° – 45 (+47)
Trajectoire de coupe (mm)	304	304
dimensions de la table (mm)	585 x 400	1.010 x 810
Hauteur de la table repliée (mm)	316	316
Hauteur de la table dépliée (mm)	900	900
Ø raccord d'aspiration (mm)	27/36	27/36
Poids (kg)	17,4	41,3




= Electronique MMC


Livraison standard	CHF[1]	CHF[2]	Réf.
lame de scie universelle HW W32, butée angulaire, 3 x pare-éclats, bois de poussée, clé de service, en emballage carton			
CS 50 EB-Floor CH	1'294.00	1'403.50	**561207**
CS 50 EB CH pieds rabattables, kit d'aspiration	1'550.00	1'680.00	**561193**
CS 50 EB-Set CH butée en longueur, table coulissante, rallonge de table, élargissement de table, pieds rabattables, kit d'aspiration	2'510.00	2'716.80	**561201**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 71



Lames pour scies circulaires, voir page 80



La polyvalence en toute simplicité

Pour l'aménagement intérieur, l'ébénisterie et l'agencement des stands d'exposition, la PRECISIO CS 50 constitue la solution adaptée pour les coupes transversales et longitudinales. C'est principalement dans l'alternance des tâches, comme c'est le cas sur le chantier, qu'elle montre toutes ses qualités, grâce à son poids réduit et à ses nombreuses fonctions intelligentes.



PRECISIO CS 70



Souveraine à travers le bois

La CS 70 montre l'étendue de son savoir-faire lorsqu'il s'agit de scier tout en puissance des pièces jusqu'à 70 mm d'épaisseur. Bien évidemment, cela s'applique aussi bien à l'atelier que sur le chantier. Grâce à ses nombreux accessoires, la CS 70 peut être transformée en une véritable station de sciage.

Grande, puissante et sans compromis

- Un travail tout en puissance grâce au moteur universel de 2200 W
- Une profondeur de coupe de 70 mm pour encore plus d'applications
- Commutation rapide de la coupe longitudinale à la coupe transversale grâce à la butée angulaire
- Sciage sans éclats des deux côtés grâce au pare-éclats

Caractéristiques techniques	CS 70	CS 70 Set
Puissance absorbée (W)	2.200	2.200
Régime à vide (min⁻¹)	2.000 – 4.200	2.000 – 4.200
Ø de lame (mm)	225	225
Hauteur de coupe 90°/45° (mm)	0 – 70/0 – 48	0 – 70/0 – 48
Position inclinée (°)	0 (-2)° – 45 (+47)	0 (-2)° – 45 (+47)
Trajectoire de coupe (mm)	320	320
dimensions de la table (mm)	690 x 500	1.260 x 910
Hauteur de la table repliée (mm)	375	375
Hauteur de la table dépliée (mm)	900	900
Ø raccord d'aspiration (mm)	27/36	27/36
Poids (kg)	34,5	66




= Electronique MMC (multi-matérial-control)


Livraison standard	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
lame de scie universelle HW W32, 3 x pare-éclats, butée angulaire, kit d'aspiration, bois de poussée, clé de service, en emballage carton		
CS 70 EB CH	2'133.00 2'315.65	**561137**
CS 70 EB-Set CH table coulissante, élargissement de table (CS 70 VB), élargissement de table (CS 70 VL), butée en longueur	3'283.00 3'557.65	**561147**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 72



Lames pour scies circulaires, voir page 80






SSU 200

Compacte et maniable, pour des coupes jusqu'à 200 mm de profondeur

- Profondeur de coupe de 200 mm pour un poids de 6,5kg
- Coupes précises grâce à la rainure de guidage intégrée dans la semelle en aluminium moulé sous pression, spécialement prévue pour le rail de guidage
- Grande polyvalence, pour des coupes d'onglet jusqu'à 60°
- Changement de chaîne et réglage de la tension sans outil

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée (W)	1.600
Régime à vide (min⁻¹)	4.600
Profondeur de coupe 0° ; 90°/45°/60° (mm)	200/140/100
Coupes biaises (°)	0 – 60
Vitesse de coupe (ralenti) (m/s)	10,6
Position de la lame (°)	0 – 10
Poids (kg)	6,5



= Electronique MMC (multi-matérial-control)




Découpe exacte

Bois ou matériaux d'isolation durs, la scie UNIVERS SSU 200 coupe tous les matériaux courants, jusqu'à une profondeur de coupe de 200 mm.

Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
chaîne universelle SC 3/8"-91 U-39E, huile pour chaînes 250ml, câble de raccordement de 7,5m, en SYSTAINER SYS 5 T-LOC		
SSU 200 EB-Plus CH	1'196.00 1'294.20	**769009**
SSU 200 EB-Plus-FS CH rail de guidage FS 800/2	1'242.00 1'343.85	**769011**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 73





IS 330




La géante de la coupe en profondeur avec 330 mm

- Idéal pour chantiers : poids de 7,0 kg et profondeur de coupe de 330 mm pour la découpe de matériaux d'isolation épais
- Coupes d'onglet à 60° avec profondeur de coupe de 165 mm
- Coupes rectilignes et sans éclats grâce au rail de guidage
- Raccord d'aspiration orientable permettant de brancher un aspirateur

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée (W)	1.600
Régime à vide (min⁻¹)	4.600
Profondeur de coupe 0° ; 90°/45°/60° (mm)	330/230/165
Coupes biaises (°)	0 – 60
Vitesse de coupe (ralenti) (m/s)	12
Position de la lame (°)	0 – 10
Poids (kg)	7



= Electronique MMC (multi-matérial-control)


Livraison standard	CHF[1)] CHF[2)]	Réf.
IS 330 EB CH chaîne Iso SC 3/8"-90 I-57E, chaîne Iso Hard SC 3/8"-91 IH-57E, huile pour chaînes 250ml, câble de raccordement de 7,5m, en emballage carton	1'302.00 1'408.65	**769005**

La spécialiste de la découpe de matériaux isolants

La scie IS 330 combine les avantages d'une scie à chaîne et d'une scie circulaire portative avec rail de guidage, pour constituer un système mobile sans précédent. Ainsi, la découpe de matériaux d'isolation résistant à la pression comme les panneaux à fibres de bois et panneaux en polyuréthane devient facile, rapide et surtout précise grâce au rail de guidage.

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
1) Prix TVA excl.
2) Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 73





VECTURO OS 400

Équipée d'une fonction décisive supplémentaire : la précision

- Puissant moteur de 400 Watt avec régulation électronique du régime pour une progression de travail rapide
- Ergonomique : le carter élancé et la poignée en caoutchouc assurent une parfaite prise en main
- Butée de profondeur pour plus de précision et pour un sciage précis sur le tracé – idéale pour des coupes sur des surfaces sensibles
- Utilisation polyvalente, temps de préparation courts : les lames et accessoires sont remplacés sans outil

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée (W)	400
Puissance délivrée (W)	220
Vibration (min⁻¹)	11.000 – 18.500
Amplitude (°)	2
Longueur de câble (m)	5
Poids (kg)	1,6




= Régulation électronique


Livraison standard	**CHF[1] CHF[2]**	**Réf.**
lame de scie universelle USB 78/32/Bi, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC DF		
OS 400 E-Plus CH 230V	539.00 582.70	**575359**
OS 400 E-Set CH 230V lame de scie pour bois HSB 50/35/J, lame de scie pour bois HSB 100/HCS, set guide de plongée/butée de profondeur set OS-AH/TA	742.00 801.95	**575360**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 84



Lames de scie, voir page 85





Une meilleure précision en toutes circonstances

Des découpes précises selon un tracé avec l'aide au positionnement, des coupes définies avec une butée de profondeur réglable sans outil ou des coupes en butée au ras des murs avec patin également montable sans outil. Que ce soit dans le bois, métaux non-ferreux, matériaux composites ou dans le silicone : des accessoires innovants confèrent au VECTURO sa fonction essentielle, la précision.

Des accessoires innovants pour une fonction essentielle : la précision.



Idéal pour des coupes droites et une profondeur définie dans le bois :
la butée de profondeur avec guide parallèle et une lame de scie circulaire.

Pour des entailles avec une profondeur définie :
la butée de profondeur – montage rapide et sans outil

Un sciage de précision avec l'aide au positionnement :
Une solution optimale pour les découpes dans des surfaces fragiles, pour des entailles, découpes et coupes en plongée dans le bois, les matériaux composites, les matériaux stratifiés et le métal non ferreux – même dans les zones difficiles d'accès. Le support se monte rapidement et sans outil grâce au système FastFix. Avec le guide de plongée, le VECTURO, tout comme la lame de scie, peuvent être orientés de +90° à -90° par pas de 30°.

Pour de meilleures coupes partout :
avec les lames de scie spéciales pour fenêtres, mastic, plastiques, pour restes de colle et silicone



Lame spéciale fenêtres :
retirer le mastic des carreaux – un jeu d'enfant

Facile avec la spatule :
Décoller les restes de colle ou de silicones



Les bords ne lui font pas peur :
avec la lame de scie à moyeu déporté.

Enregistrez votre machine et **profitez d'un bouquet de services gratuits.**


Lorsque vous achetez une machine Festool, pensez à l'enregistrer dans les 30 jours suivant l'achat sur www.**festool**.ch/myfestool.

Unique : le SERVICE all-inclusive signifie que vous bénéficiez d'un bouquet de services gratuits dès l'enregistrement de la machine.

- Réparations gratuites pendant 36 mois*
- Assurance vol 36 mois
- Pièces détachées disponibles pendant 10 ans
- Satisfait ou remboursé pendant 15 jours

N'oubliez pas : achetez une machine, enregistrez-la pour le SERVICE all-inclusive dans les 30 jours suivant l'achat et travaillez sans souci.





www.**festool**.ch/myfestool
Enregistrez les données de la machine. Confirmez. Et accédez aux prestations du SERVICE all-inclusive.

Retrouvez toutes les informations sur le SERVICE all-inclusive et les conditions sur www.**festool**.ch/services

Le SERVICE all-inclusive est un bouquet de services totalement gratuit, il est valable pendant 36 mois pour toutes les machines enregistrées dans les 30 jours après l'achat et achetées à partir du 2 avril 2013.

* La « réparation gratuite » n'est pas applicable dans les cas suivants : dommages sur les consommables et accessoires, une utilisation non conforme, dommages liés à l'utilisation d'accessoires ou de pièces détachées non d'origine, machines démontées par l'utilisateur et utilisation intensive conduisant à une usure prématurée de la machine.

Le système Festool

Parce qu'ingéniosité rime avec qualité : les scies Festool s'adaptent parfaitement au système. Par exemple, les rails de guidage peuvent être utilisés avec les scies sauteuses pendulaires et avec les scies plongeantes. Les fausses-équerres sont polyvalentes. Grâce au Système de Module Compact CMS, il est possible d'utiliser une scie manuelle de manière semi-stationnaire.




Scies et outil oscillant

Accessoires et consommables



Scies et outil oscillant

Accessoires système

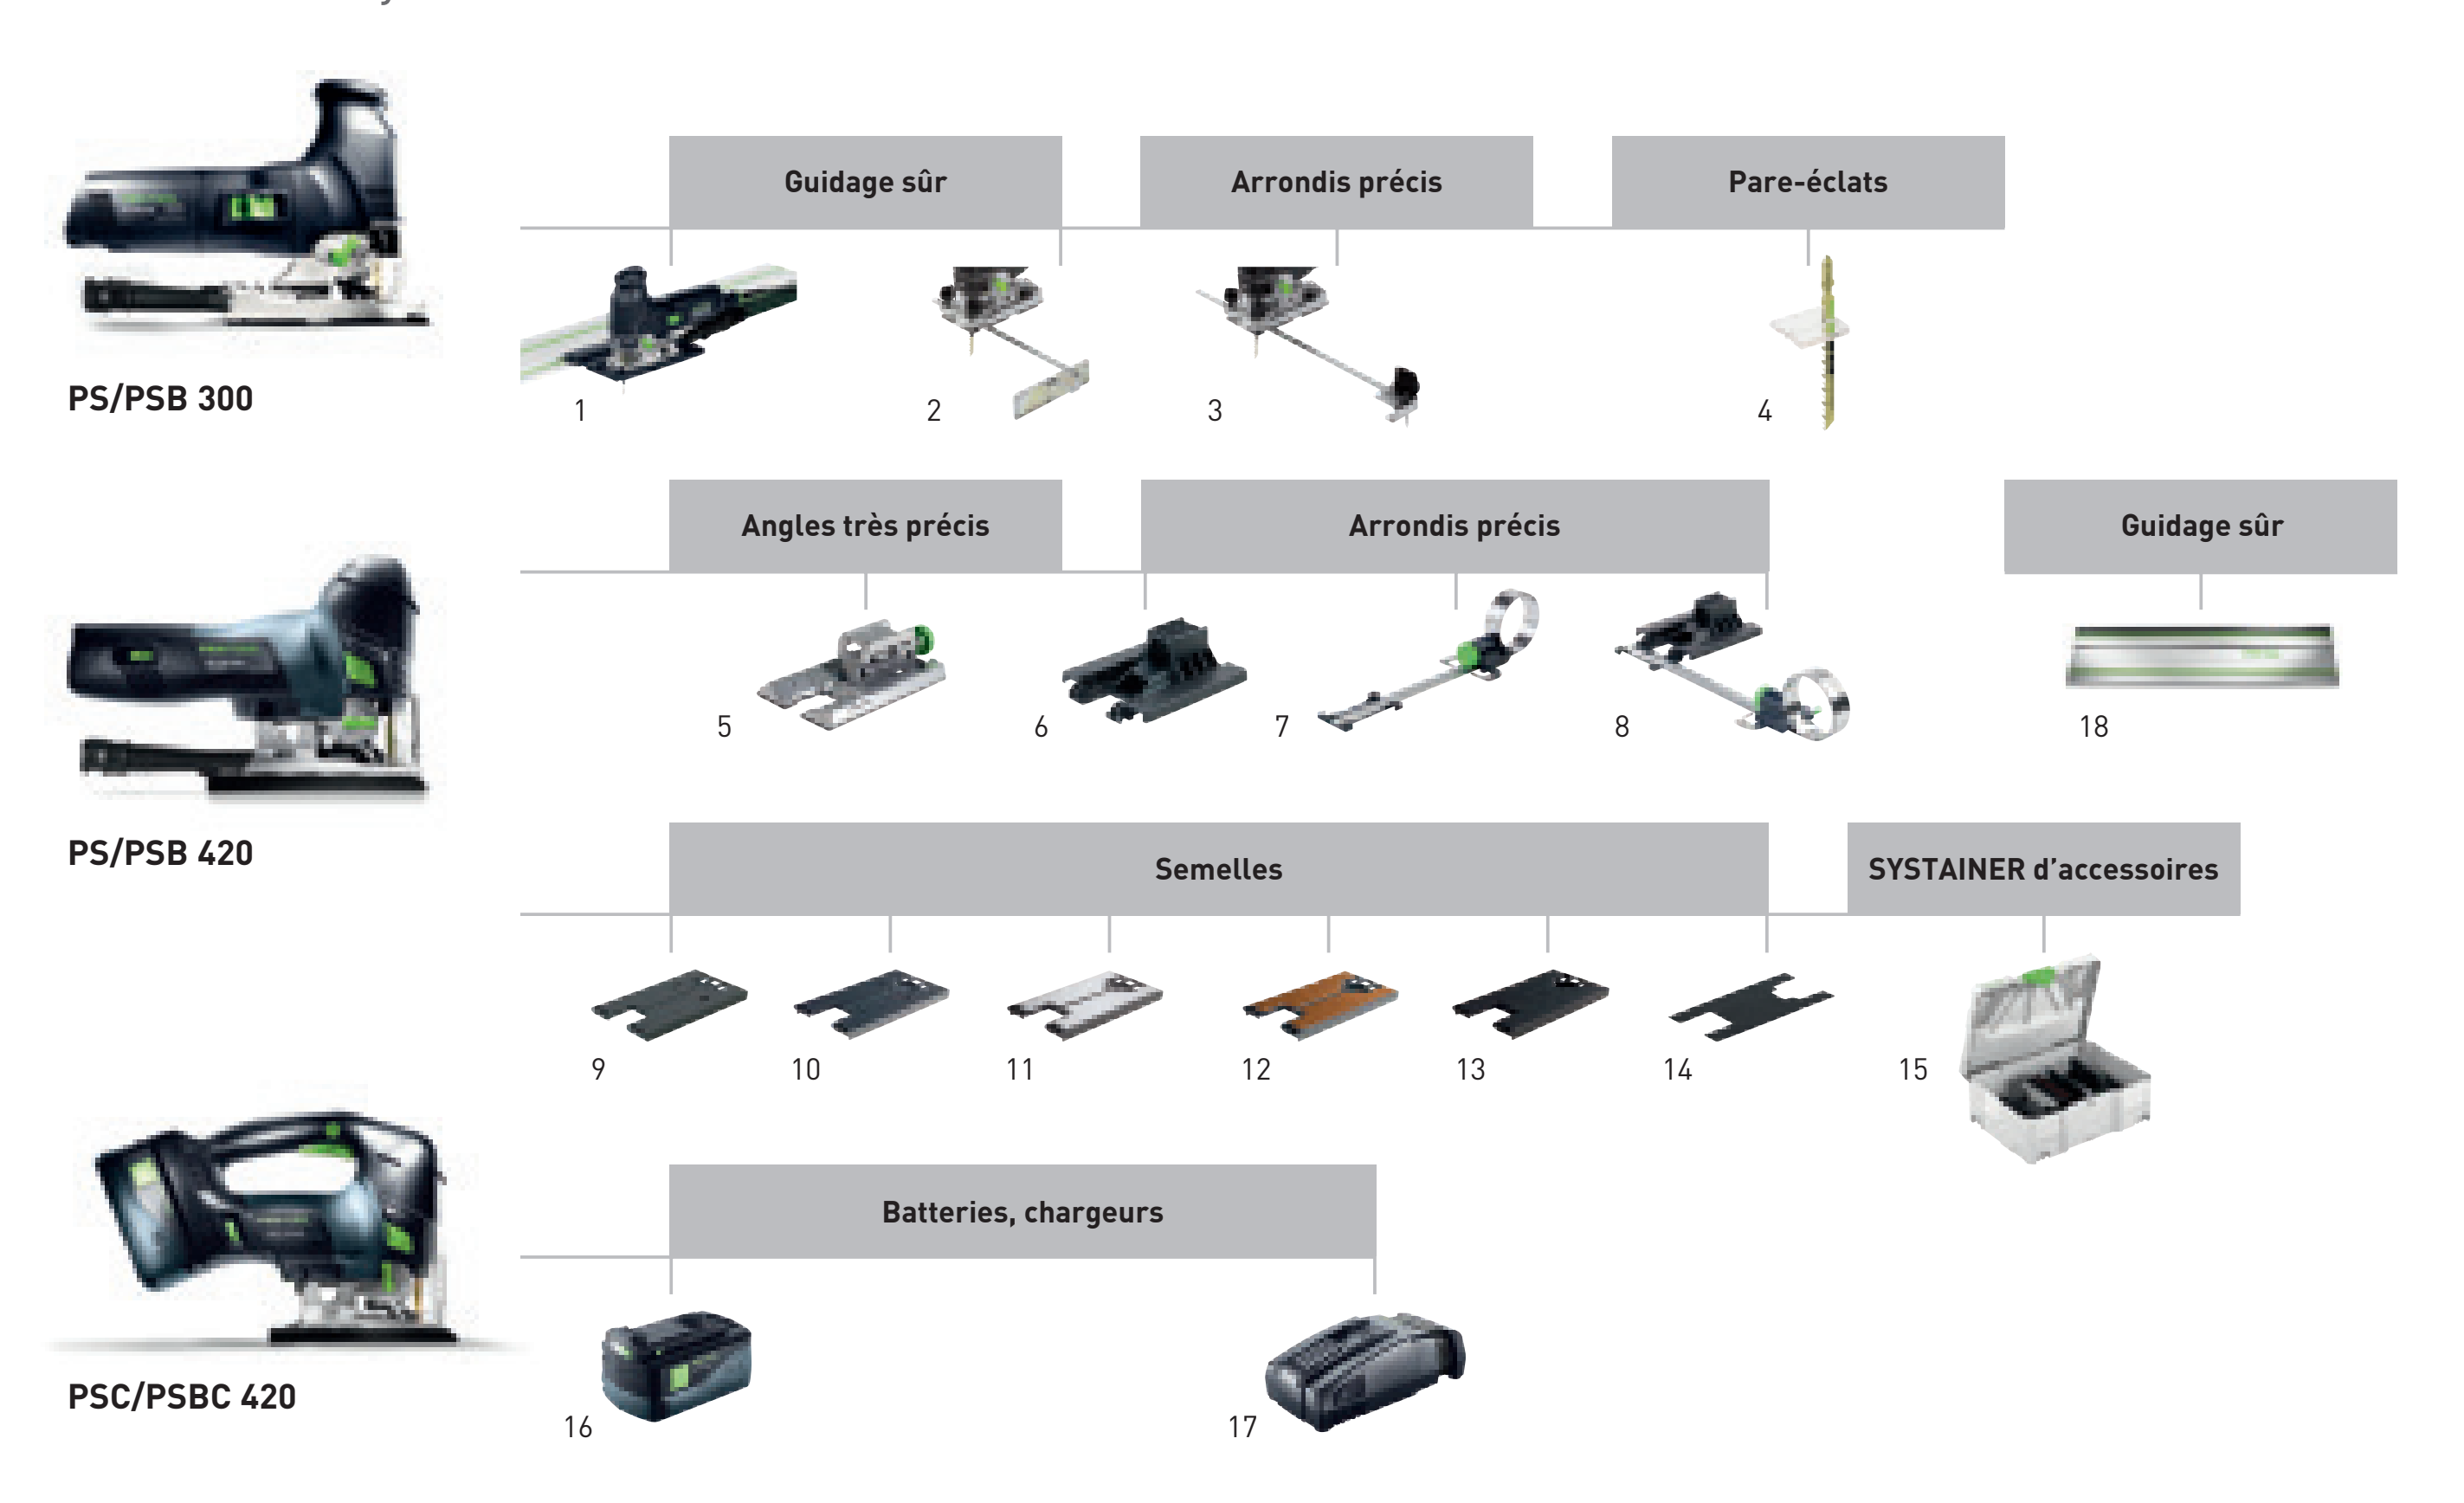

Accessoires pour scies sauteuses pendulaires PS/PSB 300, PS/PSB 420, PSC/PSBC 420

	Désignation	Caractéristiques	CHF[1] CHF[2]	Réf.
1	**Butée de guidage FS-PS/PSB 300**	pour PS 200, PS 300, PSB 300, PS 2, pour utilisation des scies sauteuses avec le système de guidage FS et FS/2, emballage sous blister	17.80 19.20	**490031**
2	**Guide parallèle PA-PS/PSB 300**	pour PS 300, PSB 300, PS 200, PS2, largeur max. de la pièce 200 mm, emballage sous blister	32.50 35.10	**490119**
3	**Compas KS-PS/PSB 300**	pour PS 300, PSB 300, PS 200, PS2, Ø du cercle 130 – 720 mm, emballage sous blister	32.50 35.10	**490118**
4	**Pare-éclats SP-PS/PSB 300/5**	pour PS 300, PSB 300, PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, évite les éclats sur les arêtes de coupes, contenu 5 pce(s), emballage sous blister	7.80 8.40	**490120**
	Pare-éclats SP-PS/PSB 300/20	pour PS 300, PSB 300, PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, évite les éclats sur les arêtes de coupes, contenu 20 pce(s), emballage sous blister	14.90 16.10	**490121**
	Pare-éclats SP-PS/5	pour PS1, PS 2, PS200, évite les éclats sur les arêtes de coupes, contenu 5 pce(s), emballage sous blister	7.80 8.40	**483372**
5	**Table angulaire WT-PS 420**	pour PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, pour des coupes en biais de +45° à -45°, réglage de l'angle en continu, emballage sous blister	143.30 154.75	**496134**
6	**Table adaptatrice ADT-PS 420**	pour PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, pour utiliser la PS sur le rail de guidage, pour l'intégration dans le Système de Modules Compacts (CMS), en association avec le compas KS-PS 400, emballage sous blister	17.90 19.35	**497303**
7	**Compas KS-PS 420**	pour PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, Ø du cercle de 120 mm – 3 m, à utiliser avec la table adaptatrice ADT-PS 400, emballage sous blister	59.90 64.70	**497304**
8	**Compas KS-PS 420 Set**	pour PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, Ø du cercle de 120 mm – 3 m, avec table adaptatrice ADT-PS 420, emballage sous blister	75.00 81.00	**497443**
9	**Semelle LAS-PS 420**	pour PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, semelle universelle en plastique pour le bois ou les matériaux similaires, emballage sous blister	12.60 13.60	**497297**
10	**Semelle LAS-Soft-PS 420**	pour PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, semelle alvéolée, optimisée en glissement sur le bois ou les matériaux similaires, emballage sous blister	12.60 13.60	**497298**
11	**Semelle LAS-HGW-PS 420**	pour PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, semelle en stratifié à longue durée de vie pour le bois ou les matériaux similaires, emballage sous blister	18.80 20.30	**497299**
12	**Semelle LAS-St-PS 420**	pour PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, pour tous les matériaux métalliques, emballage sous blister	18.80 20.30	**497300**
13	**Semelle LAS-STF-PS 420**	pour PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, pour surfaces délicates, emballage sous blister	18.80 20.30	**497301**
14	**Feutre de rechange EF-LAS-STF-PS 420**	pour PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, 5 feutres de rechange pour semelle StickFix LAS-STF-PS 420, emballage sous blister	11.10 12.00	**497444**
15	**Accessoires SYS ZH-SYS-PS 420**	pour PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, 5 pare-éclats, semelle soft, semelle hard, semelle acier, semelle StickFix LAS-STF, table angulaire, table adaptatrice, compas, feutre StickFix, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	287.90 310.95	**497709**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.


Accessoires pour scies sauteuses pendulaires PS/PSB 300, PS/PSB 420, PSC/PSBC 420

	Désignation	Caractéristiques	CHF[1] CHF[2]	Réf.
16	**Batterie BP 18 Li 5,2 AS**	avec fonction AIRSTREAM, batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour tous les outils sans fil 18 V Festool (excepté CXS/TXS), tension 18 V, capacité 5,2 Ah, poids 0,7 kg, emballage sous blister	125.00 136.75	**200181**
	Batterie BP 18 Li 5,2 AS-ASI	batterie Lithium-Ion (Li-Ion) Bluetooth avec fonction AIRSTREAM pour tous les outils électroportatifs 18 V Festool (excepté CXS/TXS), Bluetooth permet un démarrage automatique de l'aspirateur CLEANTEC en mettant l'outil électroportatif sans fil en marche (à condition d'utiliser le module Bluetooth sur l'emplacement libre de l'aspirateur CLEANTEC), tension 18 V, capacité 5,2 Ah, poids 0,7 kg, en emballage carton	143.50 156.75	**202479**
	Batterie BP 18 Li 6,2 AS-ASI	batterie Lithium-Ion (Li-Ion) Bluetooth avec fonction AIRSTREAM pour tous les outils électroportatifs 18 V Festool (excepté CXS/TXS), Bluetooth permet un démarrage automatique de l'aspirateur CLEANTEC en mettant l'outil électroportatif sans fil en marche (à condition d'utiliser le module Bluetooth sur l'emplacement libre de l'aspirateur CLEANTEC), tension 18 V, capacité 6,2 Ah, poids 0,7 kg, en emballage carton	180.00 196.15	**201797**
	Batterie BP 18 Li 3,1 C	conception compacte et légère, batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour tous les outils sans fil 18 V Festool (excepté TSC 55, CXS/TXS), tension 18 V, capacité 3,1 Ah, poids 0,4 kg, emballage sous blister	92.00 101.90	**201789**
17	**Chargeur rapide TCL 6**	pour toutes les batteries Li-Ion (excepté CXS/TXS), batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour toutes les batteries 10,8 – 18 V, courant de charge 6 A, tension d'entrée 220 – 240 V, poids 0,8 kg, emballage sous blister	73.00 79.45	**201135**
	Chargeur rapide SCA 8	pour toutes les batteries Li-Ion (excepté CXS/TXS), avec fonction AIRSTREAM, batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour toutes les batteries 10,8 – 18 V, courant de charge 8 A, tension d'entrée 220 – 240 V, poids 1,1 kg, emballage sous blister	112.00 121.55	**200178**
	Batteries et chargeurs	voir page 10		
18	**Rails de guidage**	voir chapitre Organisation du poste de travail, voir page 400		

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

Scies et outil oscillant


Accessoires système

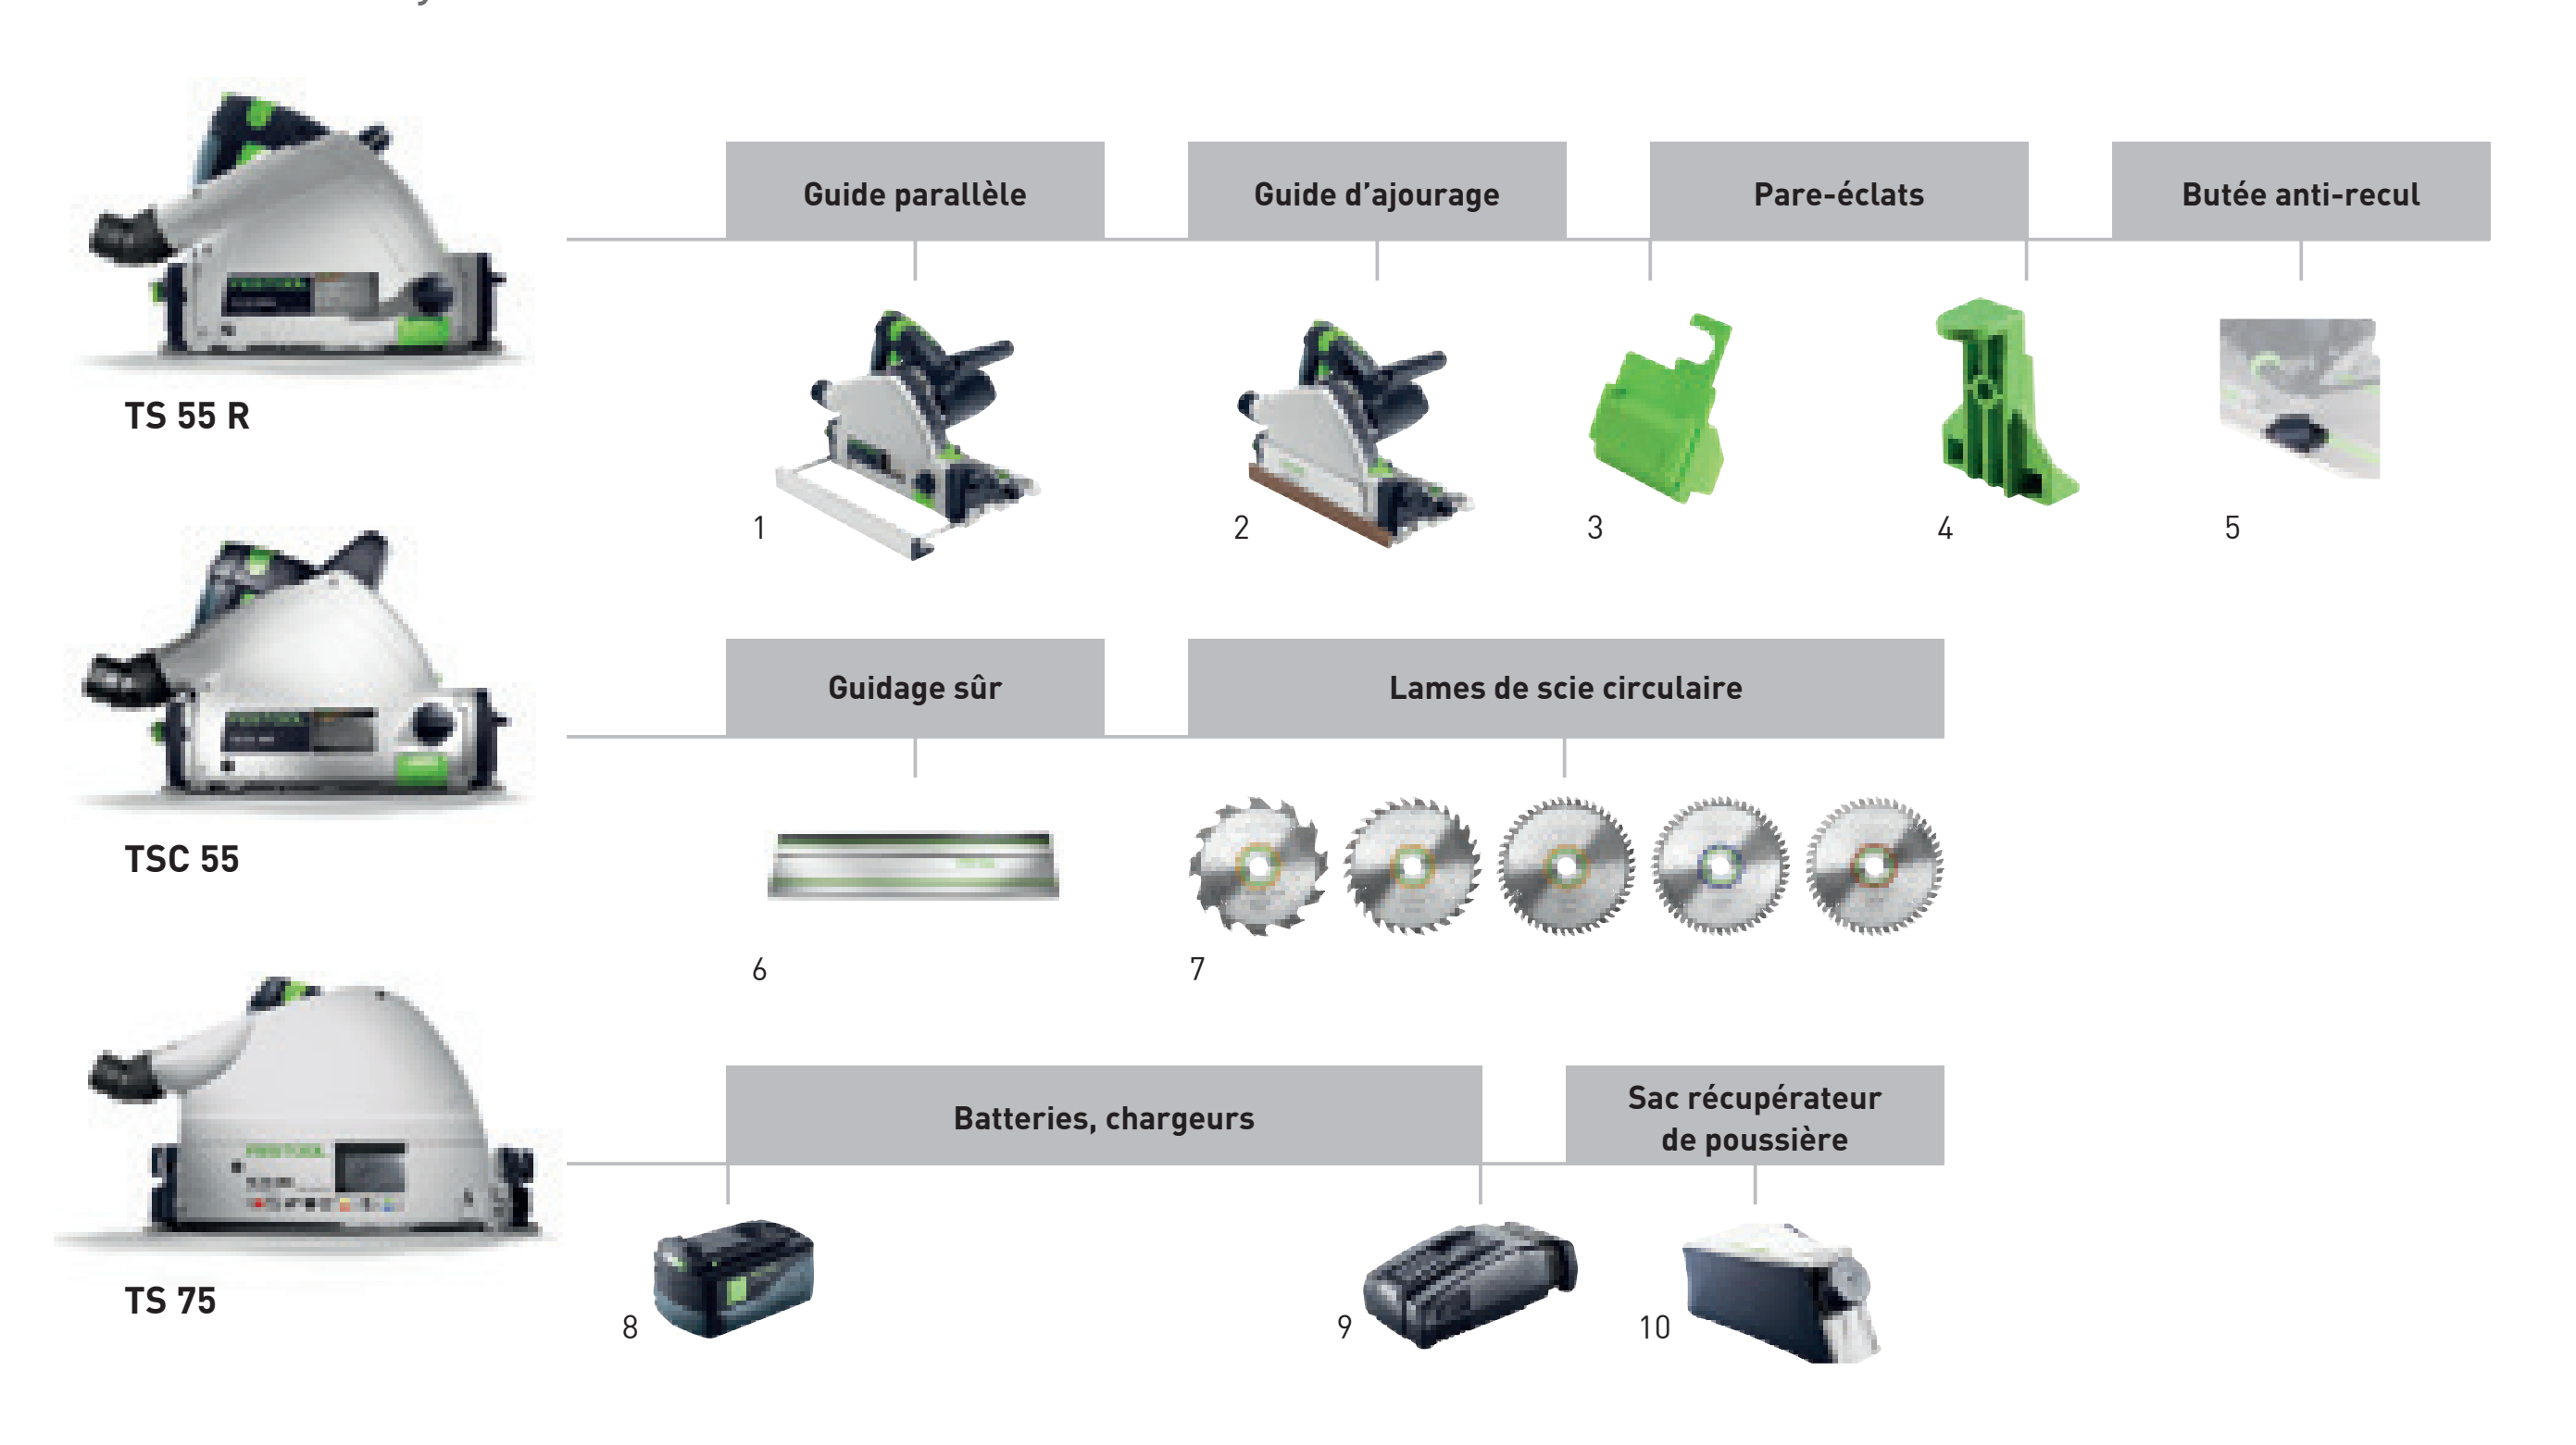

Accessoires pour scies plongeantes TS 55 R, TSC 55, TS 75

	Désignation	Caractéristiques	CHF[1] CHF[2]	Réf.
1	**Guide parallèle PA-TS 55**	pour TS 55, TS 55 R, TSC 55, utilisation possible pour l'élargissement de table, guidage parallèle des 2 côtés, largeur max. de la pièce 100 mm, en emballage carton	55.90 60.35	**491469**
	Guide parallèle PA-TS 75	pour TS 75, guidage parallèle des 2 côtés, utilisation possible pour l'élargissement de table, largeur max. de la pièce 100 mm, en emballage carton	63.90 69.00	**492243**
2	**Cache ABSA-TS 55**	pour TS 55, TS 55 R, TSC 55, utilisable comme guide d'ajourage, couvercle pour amélioration de l'aspiration des copeaux également, largeur d'ajourage TS 55 15 – 46 mm, en emballage carton	55.40 59.85	**491750**
3	**Pare-éclats SP-TS 55 R/5**	pour TS 55 R, TSC 55, utilisation avec ou sans rail de guidage, pour une coupe sans éclat du côté droit de la lame, contenu 5 pce(s), emballage sous blister	16.60 17.95	**499011**
4	**Pare-éclats SP-TS 55/5**	pour TS 55 et TS 75, pour une coupe sans éclat du côté droit de la lame, utilisation avec ou sans rail de guidage, contenu 5 pce(s), emballage sous blister	16.60 17.95	**491473**
5	**Butée anti-recul FS-RSP**	pour TS 55, TS 55 R, TSC 55, TS 75, HKC 55, HK 55, ATF 55, AP 55, AT 65, AP 65, AP 85, également utilisable en guide butée, sert de blocage avant et arrière pour rail de guidage FS/2, emballage sous blister	19.50 21.05	**491582**
6	**Rails de guidage**	voir chapitre Organisation du poste de travail, voir page 400		
7	**Lames de scie circulaire**	voir page 80		
8	**Batterie BP 18 Li 5,2 AS**	avec fonction AIRSTREAM, batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour tous les outils sans fil 18 V Festool (excepté CXS/TXS), tension 18 V, capacité 5,2 Ah, poids 0,7 kg, emballage sous blister	125.00 136.75	**200181**
	Batterie BP 18 Li 5,2 AS-ASI	batterie Lithium-Ion (Li-Ion) Bluetooth avec fonction AIRSTREAM pour tous les outils électroportatifs 18 V Festool (excepté CXS/TXS), Bluetooth permet un démarrage automatique de l'aspirateur CLEANTEC en mettant l'outil électroportatif sans fil en marche (à condition d'utiliser le module Bluetooth sur l'emplacement libre de l'aspirateur CLEANTEC), tension 18 V, capacité 5,2 Ah, poids 0,7 kg, en emballage carton	143.50 156.75	**202479**
	Batterie BP 18 Li 6,2 AS-ASI	batterie Lithium-Ion (Li-Ion) Bluetooth avec fonction AIRSTREAM pour tous les outils électroportatifs 18 V Festool (excepté CXS/TXS), Bluetooth permet un démarrage automatique de l'aspirateur CLEANTEC en mettant l'outil électroportatif sans fil en marche (à condition d'utiliser le module Bluetooth sur l'emplacement libre de l'aspirateur CLEANTEC), tension 18 V, capacité 6,2 Ah, poids 0,7 kg, en emballage carton	180.00 196.15	**201797**
9	**Chargeur rapide TCL 6**	pour toutes les batteries Li-Ion (excepté CXS/TXS), batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour toutes les batteries 10,8 – 18 V, courant de charge 6 A, tension d'entrée 220 – 240 V, poids 0,8 kg, emballage sous blister	73.00 79.45	**201135**
	Chargeur rapide SCA 8	pour toutes les batteries Li-Ion (excepté CXS/TXS), avec fonction AIRSTREAM, batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour toutes les batteries 10,8 – 18 V, courant de charge 8 A, tension d'entrée 220 – 240 V, poids 1,1 kg, emballage sous blister	112.00 121.55	**200178**
	Batteries et chargeurs	voir page 10		
10	**Sac récupérateur de poussière SB-TSC**	pour TSC 55, HKC 55, pliable pour un transport peu encombrant, pour tous les matériaux bois, avec clapet d'obturation, emballage sous blister	40.30 43.50	**500393**


Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

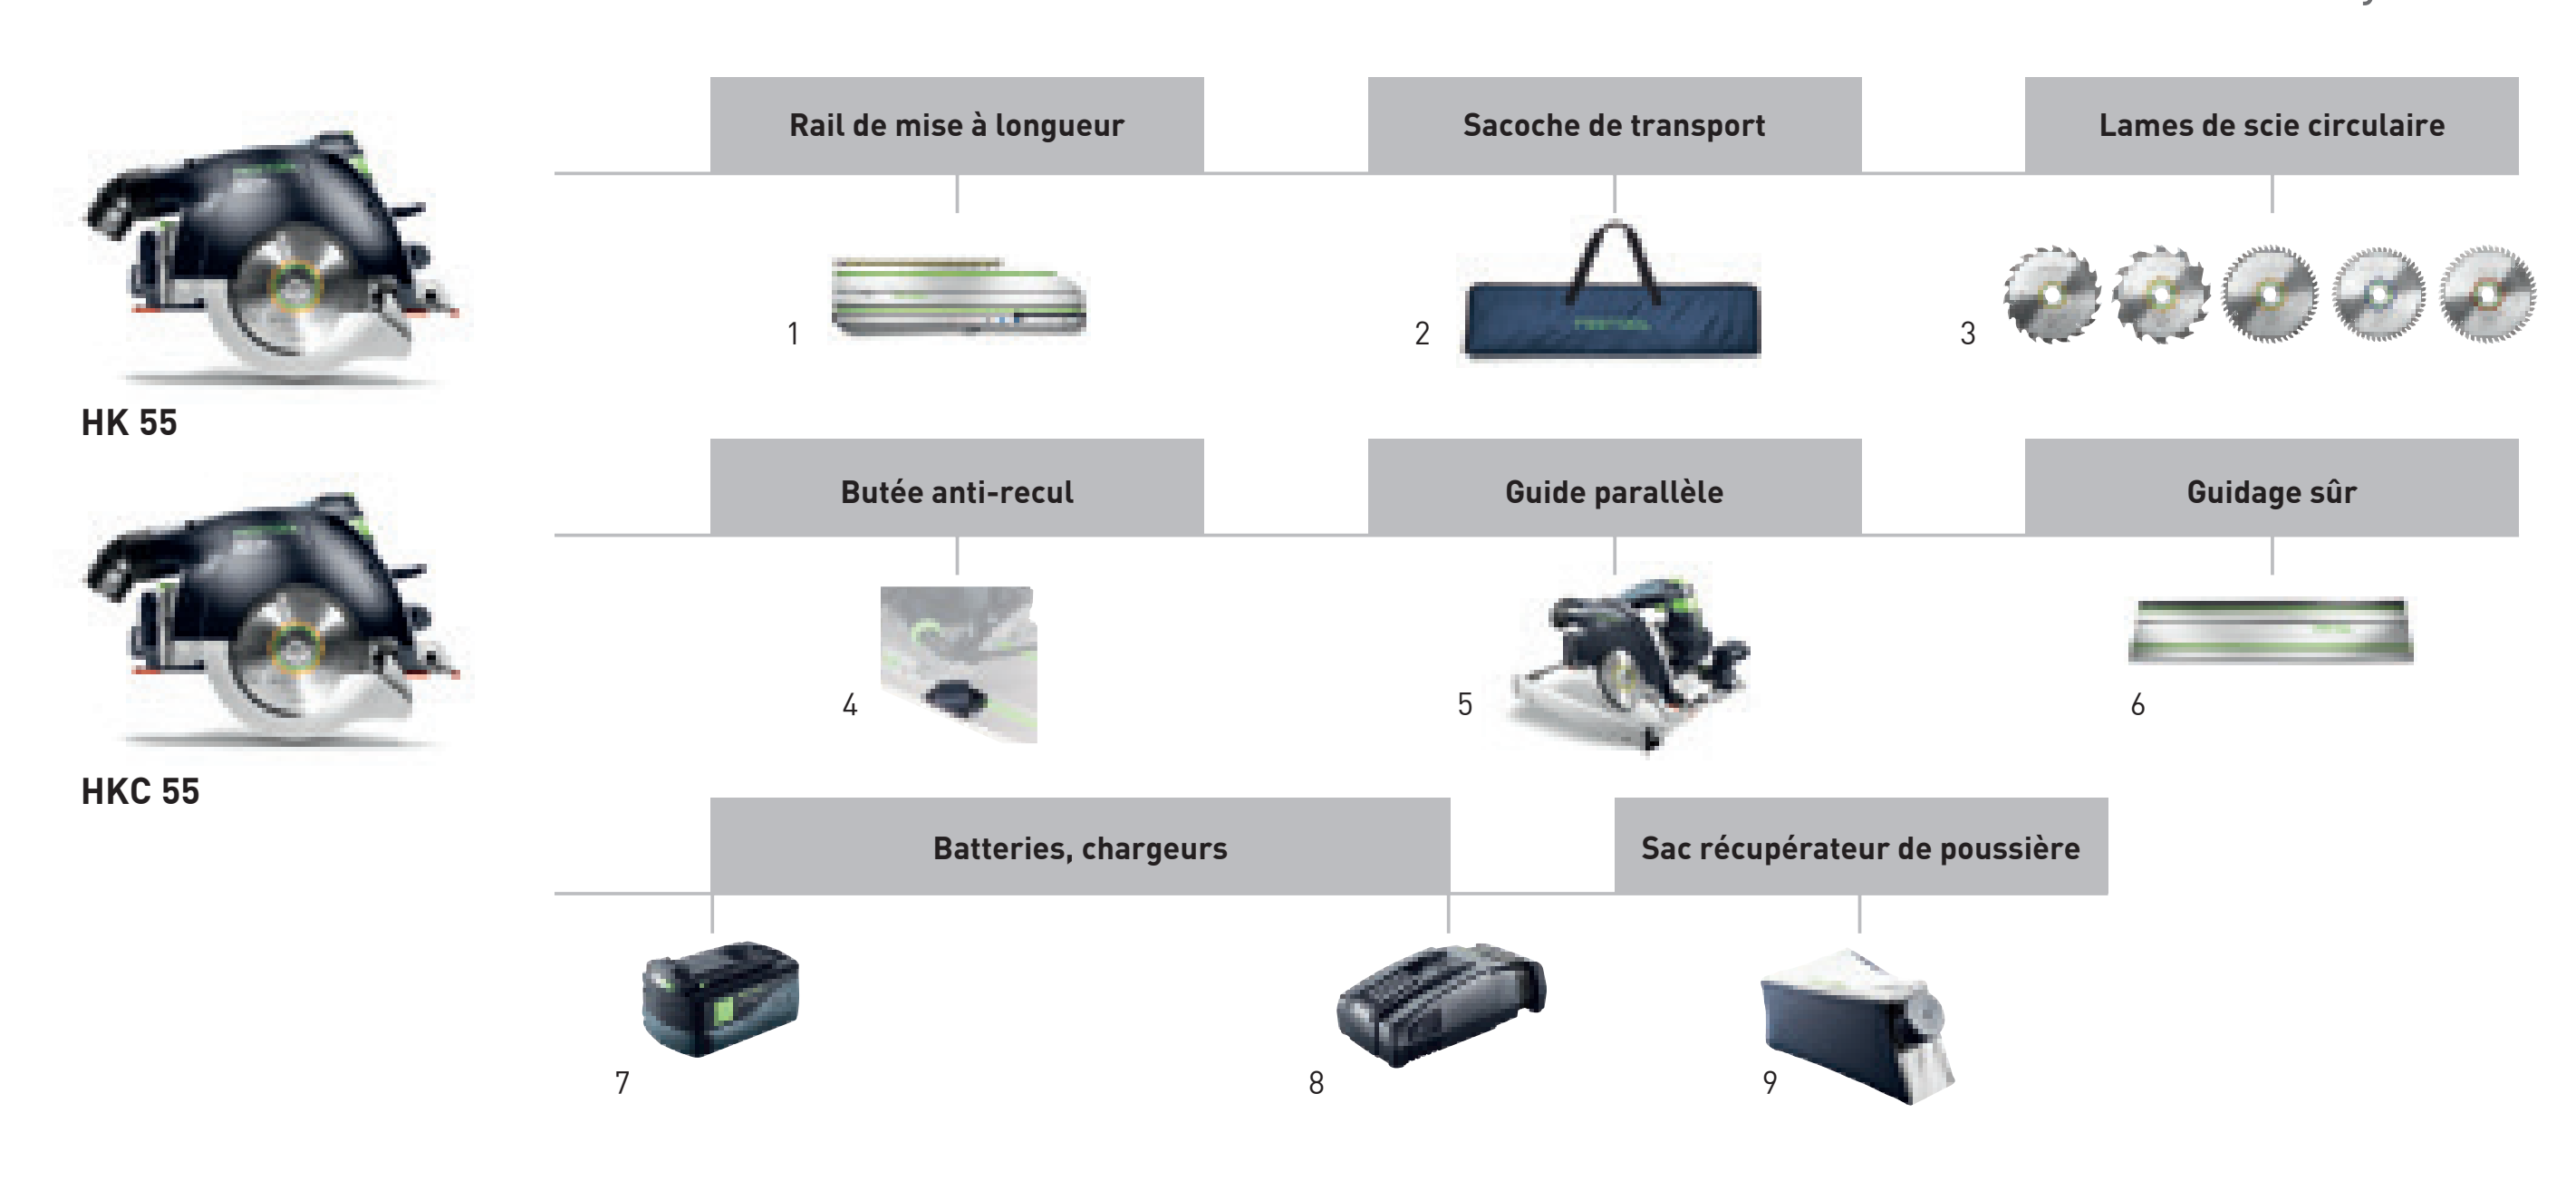

Accessoires pour scies circulaires HK 55, HKC 55

	Désignation	Caractéristiques	CHF[1] CHF[2]	Réf.
1	**Rail de mise à longueur FSK 250**	pour HKC 55, HK 55, HK 85, longueur de coupe 250 mm, plage angulaire -45 – +60°, poids 0,98 kg, en emballage carton	171.70 185.45	**769941**
	Rail de mise à longueur FSK 420	pour HKC 55, HK 55, HK 85, longueur de coupe 420 mm, plage angulaire -60 – +60°, poids 1,26 kg, en emballage carton	198.00 213.85	**769942**
	Rail de mise à longueur FSK 670	pour HKC 55, HK 55, HK 85, longueur de coupe 670 mm, plage angulaire -60 – +60°, poids 1,63 kg, en emballage carton	224.50 242.45	**769943**
2	**Sacoche de transport FSK420-BAG**	pour FSK 250, FSK 420, housse de transport avec bandoulière	64.70 69.90	**200160**
	Sacoche de transport FSK670-BAG	pour FSK 670, housse de transport avec bandoulière	78.00 84.25	**200161**
3	**Lames de scie circulaire**	voir page 80		
4	**Butée anti-recul FS-RSP**	pour TS 55, TS 55 R, TSC 55, TS 75, HKC 55, HK 55, ATF 55, AP 55, AT 65, AP 65, AP 85, également utilisable en guide butée, sert de blocage avant et arrière pour rail de guidage FS/2, emballage sous blister	19.50 21.05	**491582**
5	**Guide parallèle PA-HKC 55**	pour HKC 55, HK 55, utilisation possible pour l'élargissement de table, guidage parallèle des 2 côtés, en emballage carton	54.60 58.95	**500464**
6	**Rails de guidage**	voir chapitre Organisation du poste de travail, voir page 400		
7	**Batterie BP 18 Li 5,2 AS**	avec fonction AIRSTREAM, batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour tous les outils sans fil 18 V Festool (excepté CXS/TXS), tension 18 V, capacité 5,2 Ah, poids 0,7 kg, emballage sous blister	125.00 136.75	**200181**
	Batterie BP 18 Li 5,2 AS-ASI	batterie Lithium-Ion (Li-Ion) Bluetooth avec fonction AIRSTREAM pour tous les outils électroportatifs 18 V Festool (excepté CXS/TXS), Bluetooth permet un démarrage automatique de l'aspirateur CLEANTEC en mettant l'outil électroportatif sans fil en marche (à condition d'utiliser le module Bluetooth sur l'emplacement libre de l'aspirateur CLEANTEC), tension 18 V, capacité 5,2 Ah, poids 0,7 kg, en emballage carton	143.50 156.75	**202479**
	Batterie BP 18 Li 6,2 AS-ASI	batterie Lithium-Ion (Li-Ion) Bluetooth avec fonction AIRSTREAM pour tous les outils électroportatifs 18 V Festool (excepté CXS/TXS), Bluetooth permet un démarrage automatique de l'aspirateur CLEANTEC en mettant l'outil électroportatif sans fil en marche (à condition d'utiliser le module Bluetooth sur l'emplacement libre de l'aspirateur CLEANTEC), tension 18 V, capacité 6,2 Ah, poids 0,7 kg, en emballage carton	180.00 196.15	**201797**
8	**Chargeur rapide TCL 6**	pour toutes les batteries Li-Ion (excepté CXS/TXS), batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour toutes les batteries 10,8 – 18 V, courant de charge 6 A, tension d'entrée 220 – 240 V, poids 0,8 kg, emballage sous blister	73.00 79.45	**201135**
	Chargeur rapide SCA 8	pour toutes les batteries Li-Ion (excepté CXS/TXS), avec fonction AIRSTREAM, batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour toutes les batteries 10,8 – 18 V, courant de charge 8 A, tension d'entrée 220 – 240 V, poids 1,1 kg, emballage sous blister	112.00 121.55	**200178**
	Batteries et chargeurs	voir page 10		
9	**Sac récupérateur de poussière SB-TSC**	pour TSC 55, HKC 55, pliable pour un transport peu encombrant, pour tous les matériaux bois, avec clapet d'obturation, emballage sous blister	40.30 43.50	**500393**


Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

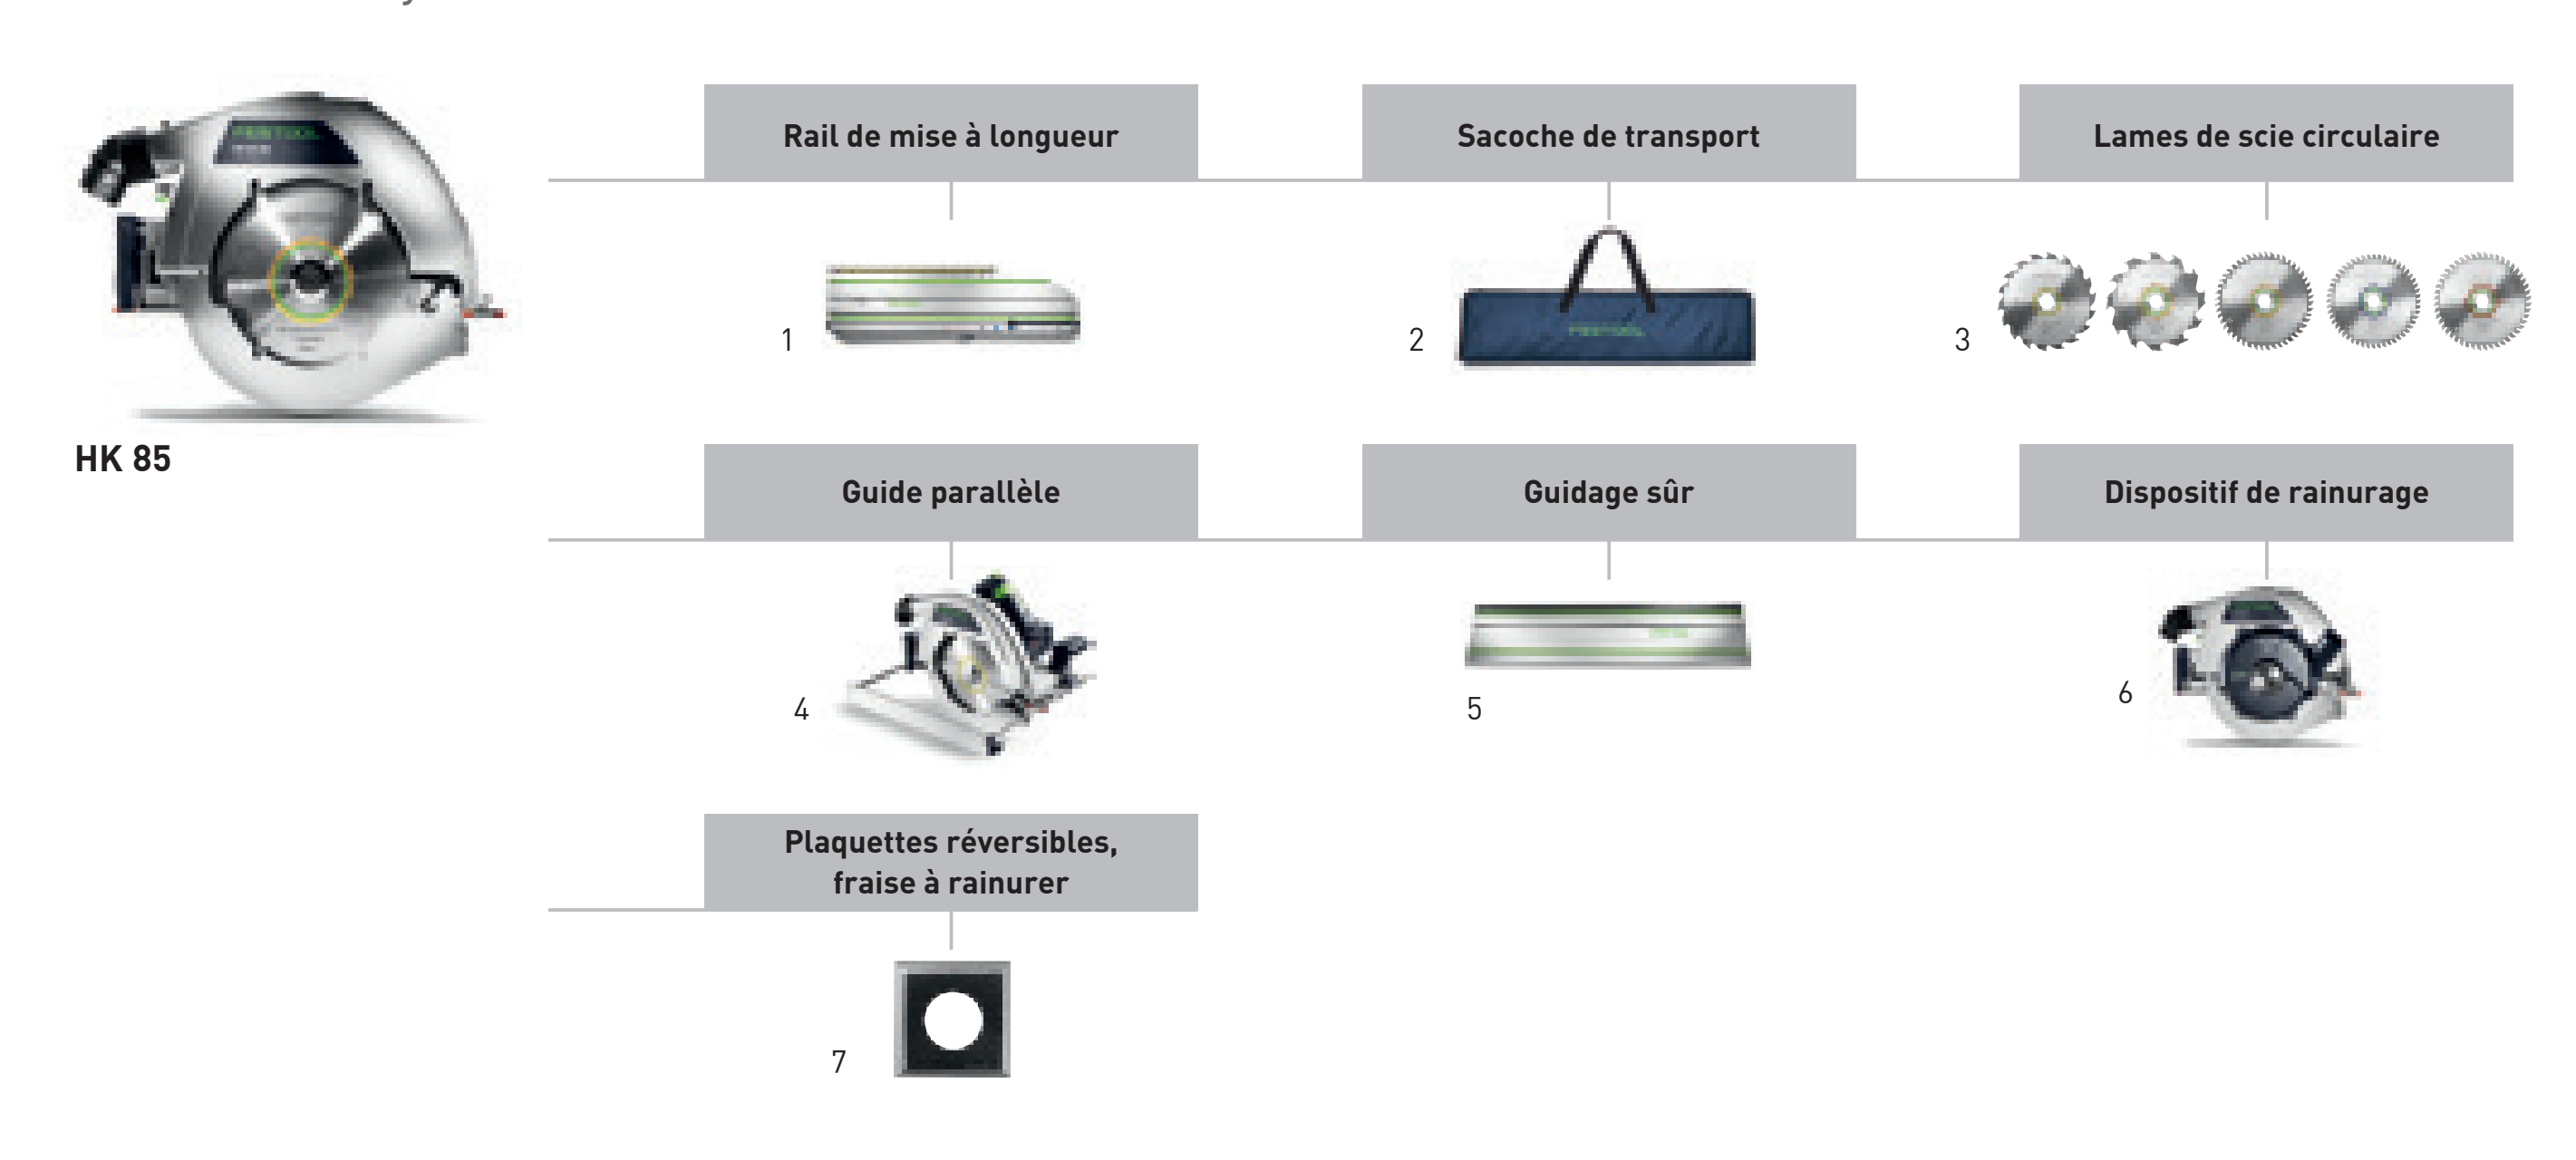

Accessoires pour scies circulaires HK 85

	Désignation	Caractéristiques	CHF[1)] CHF[2)]	Réf.
1	**Rail de mise à longueur FSK 250**	pour HKC 55, HK 55, HK 85, longueur de coupe 250 mm, plage angulaire -45 – +60°, poids 0,98 kg, en emballage carton	171.70 185.45	**769941**
	Rail de mise à longueur FSK 420	pour HKC 55, HK 55, HK 85, longueur de coupe 420 mm, plage angulaire -60 – +60°, poids 1,26 kg, en emballage carton	198.00 213.85	**769942**
	Rail de mise à longueur FSK 670	pour HKC 55, HK 55, HK 85, longueur de coupe 670 mm, plage angulaire -60 – +60°, poids 1,63 kg, en emballage carton	224.50 242.45	**769943**
2	**Sacoche de transport FSK420-BAG**	pour FSK 250, FSK 420, housse de transport avec bandoulière	64.70 69.90	**200160**
	Sacoche de transport FSK670-BAG	pour FSK 670, housse de transport avec bandoulière	78.00 84.25	**200161**
3	**Lames de scie circulaire**	voir page 80		
4	**Guide parallèle PA-HK 85**	pour HK 85, utilisation possible pour l'élargissement de table, guidage parallèle des 2 côtés, en emballage carton	63.40 68.45	**500645**
	Guide parallèle PA-A-HK 85	pour HK 85, guide parallèle coudé pour guidage bilatéral, en emballage carton	103.00 111.25	**574670**
5	**Rails de guidage**	voir chapitre Organisation du poste de travail, voir page 400		
6	**Dispositif de rainurage VN-HK85 130x16-25**	pour HK 85, pour fraiser des rainures transversales et longitudinales ; profondeur de fraisage 0 – 35 mm et largeur de fraisage réglable de 16 – 25 mm, plaquettes réversibles HW-WP 14x14x2, fraise à rainurer Ø 130 x 16-25 mm, capot protecteur (fixe), capot protecteur (amovible), bride de serrage, contre-bride, rondelles entretoises, Ø raccord d'aspiration 36 mm, poids 0,9 kg, en SYSTAINER SYS 1 T-LOC	620.50 670.15	**200163**
7	**Plaquettes réversibles HW-WP 14x14x2/12**	pour fraise à rainurer HK 85, dimensions (L x l x h) 14 x 14 x 2 mm, contenu 12 pce(s), emballage sous blister	76.70 82.85	**574671**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1)] Prix TVA excl. [2)] Prix TVA incl. + TAR.

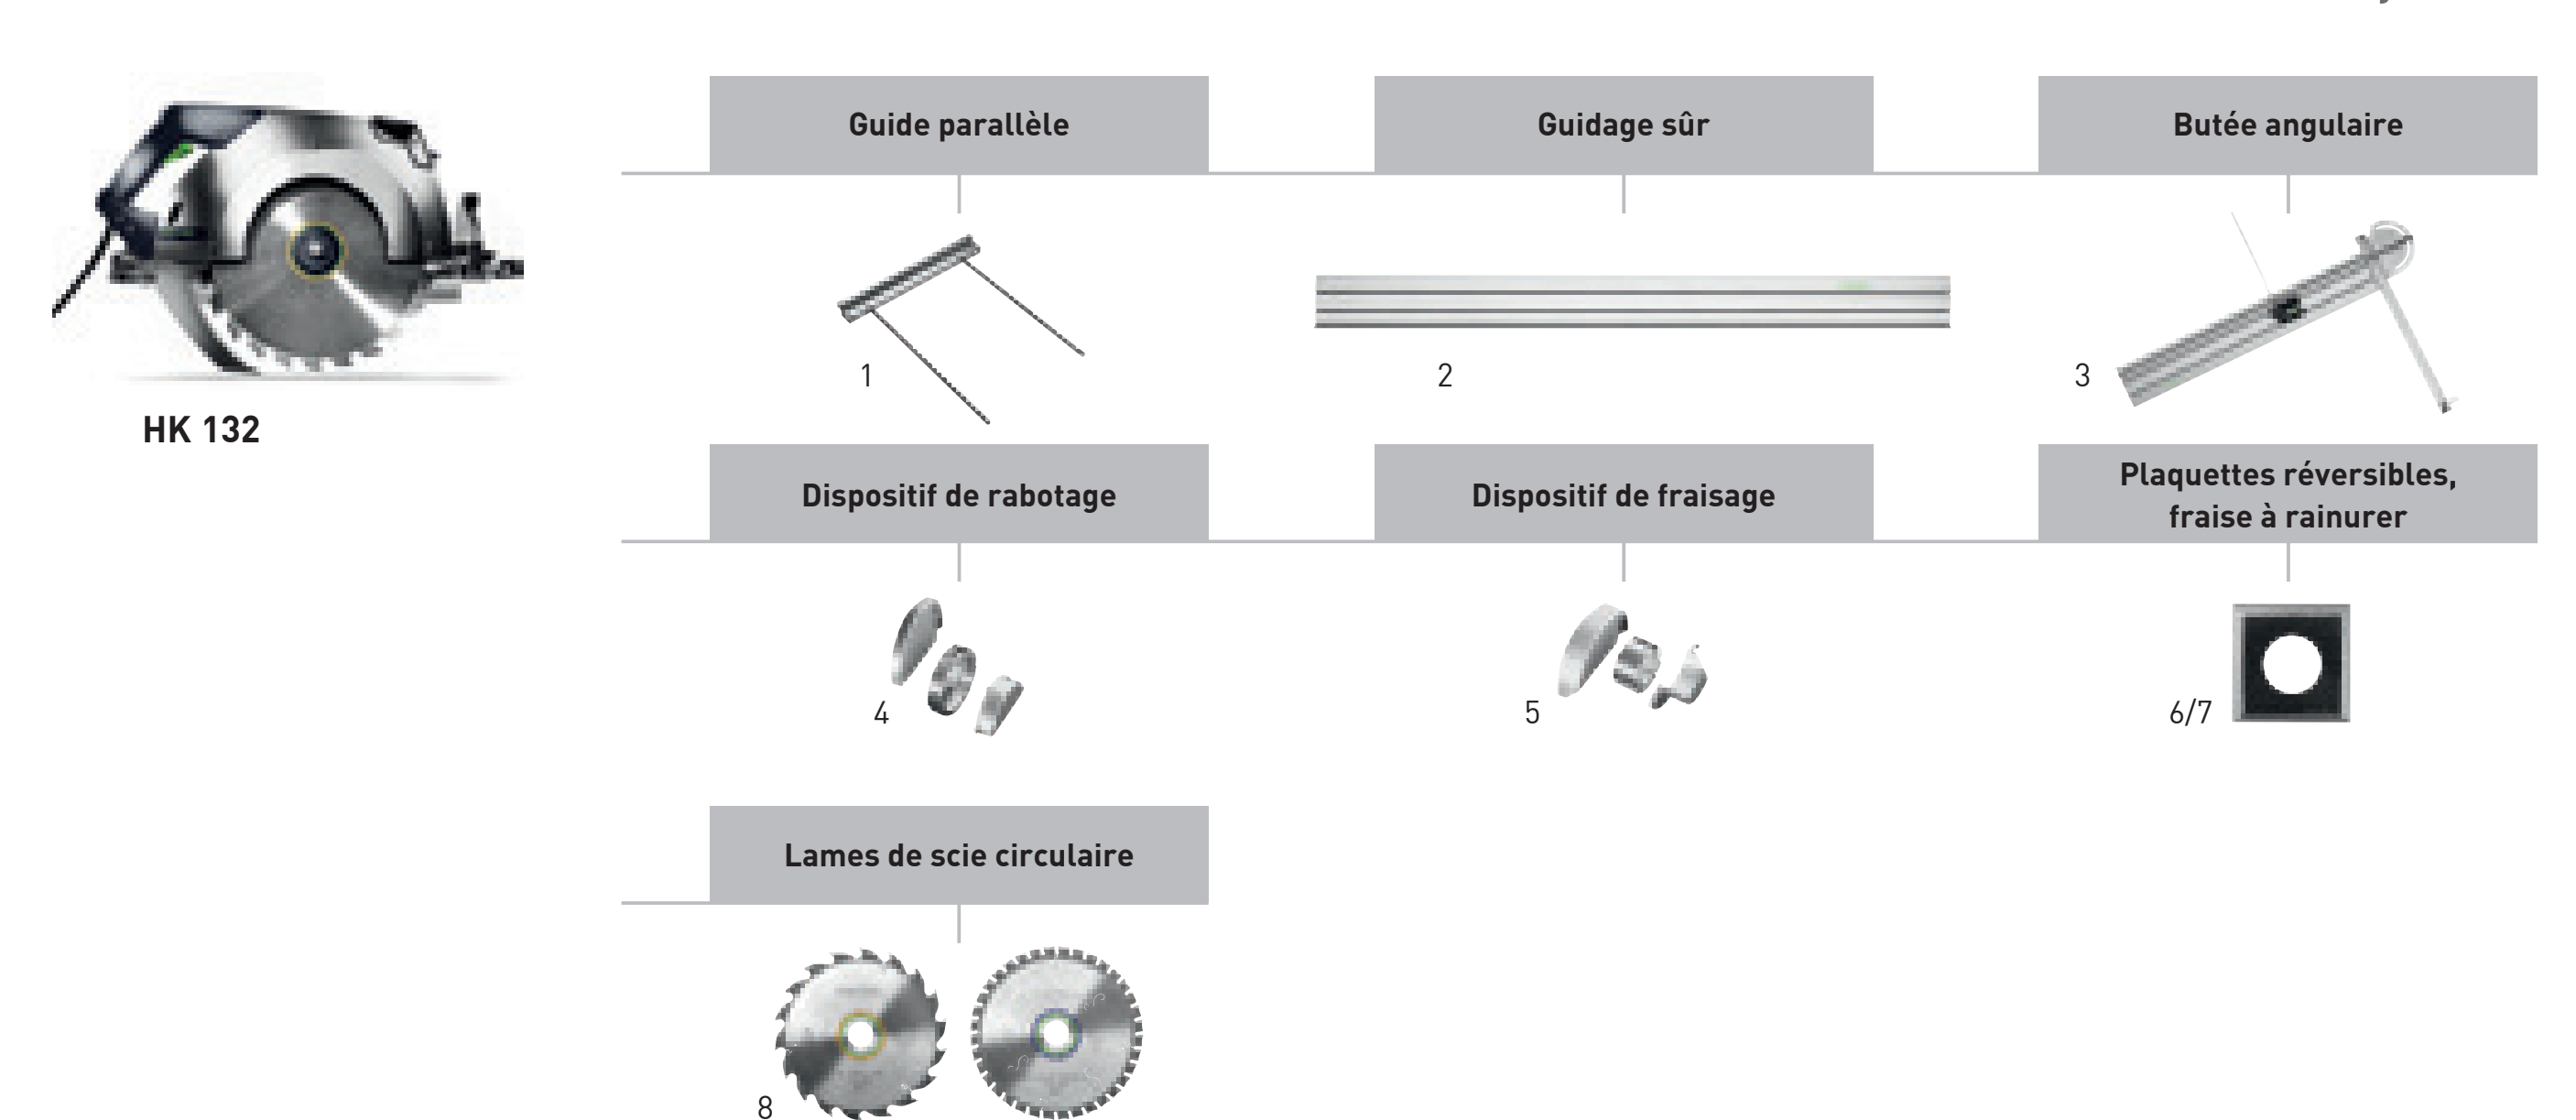

Accessoires pour scie circulaire de charpente HK 132

	Désignation	Caractéristiques	CHF[1] CHF[2]	Réf.
1	**Guide parallèle PG-HK 132**	pour HK 132, CSP 132, pour l'utilisation de la HK 132 E/W avec rails de guidage type GC 2000/3000, en emballage carton	153.90 166.20	**769538**
2	**Rail de guidage GC 2000**	pour HK 132, CSP 85/60, CSP 132, CSP 165, CCP 380, NRP 90, longueur 2 000 mm, dans une caisse en bois	300.60 324.65	**769669**
	Rail de guidage GC 3000	pour HK 132, CSP 85/60, CSP 132, CSP 165, CCP 380, NRP 90, longueur 3000 mm, dans une caisse en bois	417.00 450.35	**769670**
3	**Butée angulaire GC 1000-WA**	pour HK 132, CSP 85/60, CSP 132, CSP 165, CCP 380, NRP 90, dispositif angulaire avec rail de guidage de 1 000 mm et indicateur de coupe, Dispositif pour angles, réglable de chaque coté jusqu'à 90°, Avec indicateur de coupe à aligner sur le tracé pour chaque angle, en emballage carton	375.80 405.85	**769671**
4	**Dispositif de rabotage NS-HK 250x50**	pour HK 132, CSP 132, couteau ébaucheur HM 14 x 14 x 2,0 mm, couteau réversible HM 50 x 12 x 1,5 mm, capot protecteur, capot protecteur amovible, barres de serrage, Ø de tête de rabot 250 mm, largeur du rabot 50 mm, profondeur de travail 0-80 mm, alésage 30 mm, poids 6,8 kg, en emballage carton	1'312.30 1'417.30	**769539**
5	**Dispositif de fraisage RS-HK 160x80**	pour HK 132, CSP 132, bloc à moiser Ø 160 x 80 mm, 3 x couteau réversible HM 80 x 13 x 2,2 mm, couteau ébaucheur HM 14 x 14 x 2,0 mm, capot protecteur, capot protecteur amovible, barres de serrage, Ø de tête de rabot 160 mm, largeur du rabot 80 mm, profondeur de travail 0-38 mm, alésage 30 mm, poids 7,1 kg, en emballage carton	1'346.80 1'454.55	**769540**
6	**Couteau réversible CT-HK HW 50x12x1,5/3**	pour outil à raboter NS-HK 250 x 50 et tête d'aplanissement Ø 260 x 50, NS-CSP 250 x 50, HK 132, NRP 90, contenu 3 pce(s), dimensions 50 x 12 x 1,5 mm, emballage sous blister	41.00 44.30	**769544**
	Couteau réversible CT-HK HW 80x13x2,2/3	pour outil à moiser RS-HK 160 x 80, RS-CSP 160 x 80, HK 132, CSP 132 E, contenu 3 pce(s), dimensions 80 x 13 x 2,2 mm, emballage sous blister	157.90 170.55	**769543**
7	**Couteau arraseur CT-HK HW 14x14x2/6**	pour outil à raboter et à moiser, pour HK 132, CSP 132, NRP 90, contenu 6 pce(s), dimensions 14 x 14 x 2 mm, emballage sous blister	42.60 46.00	**769542**
8	**Lames de scie circulaire**	voir page 80		

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.



Accessoires pour scie à onglets radiale KAPEX KS 60

	Désignation	Caractéristiques	CHF[1] CHF[2]	Réf.
1	**Fausse-équerre SM-KS**	pour KS 60, KS 120, fausse équerre pour le report de l'angle sur la scie à onglet radiale, pour angles intérieurs et extérieurs, la bissectrice est générée automatiquement, aucun calcul nécessaire, emballage sous blister	131.30 141.80	**200127**
2	**Extension-butée KA-UG-KS 60-L**	pour KS 60, pour l'utilisation avec le châssis UG-KAPEX KS 60 Festool, curseur, extensions de table télescopiques droite et gauche avec échelle graduée, pied rabattable, echelle graduée, base (non télescopique) 1.480 mm, longueur max. 2.400 mm, poids 4,6 kg, en emballage carton	272.50 294.30	**201907**
3	**Extension-butée KA-UG-KS 60-R**	pour KS 60, pour l'utilisation avec le châssis UG-KAPEX KS 60 Festool, curseur, extensions de table télescopiques droite et gauche avec échelle graduée, pied rabattable, echelle graduée, base (non télescopique) 1.480 mm, longueur max. 2.400 mm, poids 4,6 kg, en emballage carton	272.50 294.30	**201908**
	Extension-butée KA-UG-KS 60-R/L	pour KS 60, pour l'utilisation avec le châssis UG-KAPEX KS 60 Festool, composé de KA-UG-L et KA-UG-R, curseur, extensions de table télescopiques droite et gauche avec échelle graduée, pied rabattable, echelle graduée, base (non télescopique) 1.480 mm, longueur max. 2.400 mm, en emballage carton	544.40 587.95	**201909**
4	**Serre-joint FSZ 120**	pour FS/2, MFT, en acier, capacité 120 mm, contenu 2 pce(s), emballage sous blister	45.60 49.25	**489570**
5	**Pieds additionnels A-SYS-KS 60**	pour KS 60, pieds intermédiaires pour rehausser la KS 60 à la hauteur d'un SYSTAINER SYS 1 T-LOC et Classic, Hauteur de table = Hauteur SYSTAINER 1 : les longues pièces peuvent y être appuyées facilement pendant le travail, pour rééquiper la KS 60, inclus dans la livraison standard de la KS 60 version SET, en emballage carton	36.80 39.75	**500121**
6	**Projecteur SL-KS 60**	pour KS 60, projecteur LED pour un affichage net de la ligne de coupe et une vue optimale sur le tracé, pour rééquiper la KS 60, inclus dans la livraison standard de la KS 60 version SET, emballage sous blister	62.20 67.20	**500120**
7	**Châssis de transport UG-KA-KS 60 Set**	pour KS 60, pliage simple pour le transport, (guide-butée KA-UG-R et KA-UG-L compris dans la livraison standard), hauteur de travail 900 mm, poids 21 kg, en emballage carton	859.20 927.95	**202055**
	Châssis de transport UG-KS 60	pour KS 60, pliage simple pour le transport, hauteur de travail 900 mm, poids 13 kg, en emballage carton	446.30 482.00	**200129**
8	**Plaque adaptatrice UG-AD-KS 60**	pour KS 60, plaque adaptatrice y compris coffre de rangement de lames pour fixer la KS 60 sur le châssis UG-KAPEX KS 60, en emballage carton	133.20 143.85	**202056**
9	**Table multifonctions MFT KAPEX**	pour une utilisation en tant que base de travail pour la scie KAPEX, kit de fixation SZ-KS requis pour la fixation, table avec plaque perforée et pieds rabattables, dimensions de la table 869 x 581 mm, hauteur 180 mm, hauteur avec pieds 790 mm, capacité de charge 120 kg, poids 19 kg, en emballage carton	455.10 491.50	**495465**
10	**Kit de fixation SZ-KS**	pour KS 60, KS 88, KS 120, pour le vissage de la KS sur la table multifonctions, emballage sous blister	17.00 18.35	**494693**
11	**Lames de scie circulaire**	voir page 80		


Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.



Accessoires pour scies à onglets radiales KAPEX KS 88, KS 120

	Désignation	Caractéristiques	CHF[1] CHF[2]	Réf.
1	**Fausse-équerre SM-KS**	pour KS 60, KS 120, fausse équerre pour le report de l'angle sur la scie à onglet radiale, pour angles intérieurs et extérieurs, la bissectrice est générée automatiquement, aucun calcul nécessaire, emballage sous blister	131.30 141.80	**200127**
2	**Extension-butée KA-UG-KS 120-L**	pour KS 120, KS 88, pour l'utilisation avec le châssis UG-KAPEX KS 120 Festool, echelle graduée, curseur, extensions de table télescopiques droite et gauche avec échelle graduée, pied rabattable, base (non télescopique) 1.480 mm, longueur max. 2.400 mm, poids 4,6 kg, en emballage carton	272.50 294.30	**497353**
	Extension-butée KA-KS 120-L	pour KS 120, KS 88, extraction et déroulement simple du décamètre à ruban grâce au mécanisme télescopique, uniquement compatible avec la butée inclinée AB-KS, pour l'utilisation avec une table multifonctions (MFT) Festool ou une table de travail d'une hauteur de 790 mm, curseur, support, echelle graduée, pied, longueur hors-tout 1.280 – 2.070 mm, longueur de coupe 380 – 2.300 mm, en emballage carton	390.20 421.40	**495969**
3	**Extension-butée KA-UG-KS 120-R**	pour KS 120, KS 88, pour l'utilisation avec le châssis UG-KAPEX KS 120 Festool, echelle graduée, curseur, extensions de table télescopiques droite et gauche avec échelle graduée, pied rabattable, base (non télescopique) 1.480 mm, longueur max. 2.400 mm, poids 4,6 kg, en emballage carton	272.50 294.30	**497352**
	Extension-butée KA-KS 120-R	pour KS 120, KS 88, extraction et déroulement simple du décamètre à ruban grâce au mécanisme télescopique, uniquement compatible avec la butée inclinée AB-KS, pour l'utilisation avec une table multifonctions (MFT) Festool ou une table de travail d'une hauteur de 790 mm, curseur, echelle graduée, pied, support, longueur hors-tout 1.280 – 2.070 mm, longueur de coupe 380 – 2.300 mm, en emballage carton	390.20 421.40	**495968**
	Extension-butée KA-UG-KS 120-R/L	pour KS 120, KS 88, composé de KA-UG-L et KA-UG-R, pour l'utilisation avec le châssis UG-KAPEX KS 120 Festool, echelle graduée, curseur, extensions de table télescopiques droite et gauche avec échelle graduée, pied rabattable, base (non télescopique) 1.480 mm, longueur max. 2.400 mm, en emballage carton	544.40 587.95	**497514**
4	**Curseur KA-AR**	pour CS 50, CS 70, pour caler des pièces contre le guide-butée CS 70 KA, Basis KA 100/200 et KA-KS 120, emballage sous blister	40.10 43.30	**488560**
5	**Borne KL-KS 120**	pour KS 120, KS 88, se positionne aussi bien à gauche qu'à droite, dispositif de blocage pour la fixation des pièces, compris dans la livraison standard de la KS 120, maximum de hauteur 120 mm, emballage sous blister	59.90 64.70	**494391**
6	**Butée inclinée AB-KS 120**	pour KS 120, KS 88, butée pour l'appui de moulures en position inclinée, sert également à la fixation du guide-butée KA-KS, uniquement compatible avec KA-KS, butée inclinée avec élargissement de la table, emballage sous blister	81.80 88.35	**494369**
7	**Châssis de transport UG-KA-KS 120-Set**	pour KS 120, KS 88, pliage simple pour le transport, (guide-butée KA-UG-R et KA-UG-L compris dans la livraison standard), roues de transport, Extension-butée KA-UG-KS 120-R, Extension-butée KA-UG-KS 120-L, hauteur de travail 900 mm, poids 21 kg, en emballage carton	859.20 927.95	**497354**
	Châssis de transport UG-KAPEX KS 120	pour KS 120, KS 88, pliage simple pour le transport, roues de transport, hauteur de travail 900 mm, poids 10,1 kg, en emballage carton	446.30 482.00	**497351**
8	**Table multifonctions MFT KAPEX**	pour une utilisation en tant que base de travail pour la scie KAPEX, kit de fixation SZ-KS requis pour la fixation, table avec plaque perforée et pieds rabattables, dimensions de la table 869 x 581 mm, hauteur 180 mm, hauteur avec pieds 790 mm, capacité de charge 120 kg, poids 19 kg, en emballage carton	455.10 491.50	**495465**
9	**Kit de fixation SZ-KS**	pour KS 60, KS 88, KS 120, pour le vissage de la KS sur la table multifonctions, emballage sous blister	17.00 18.35	**494693**
10	**Lames de scie circulaire**	voir page 80		


Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

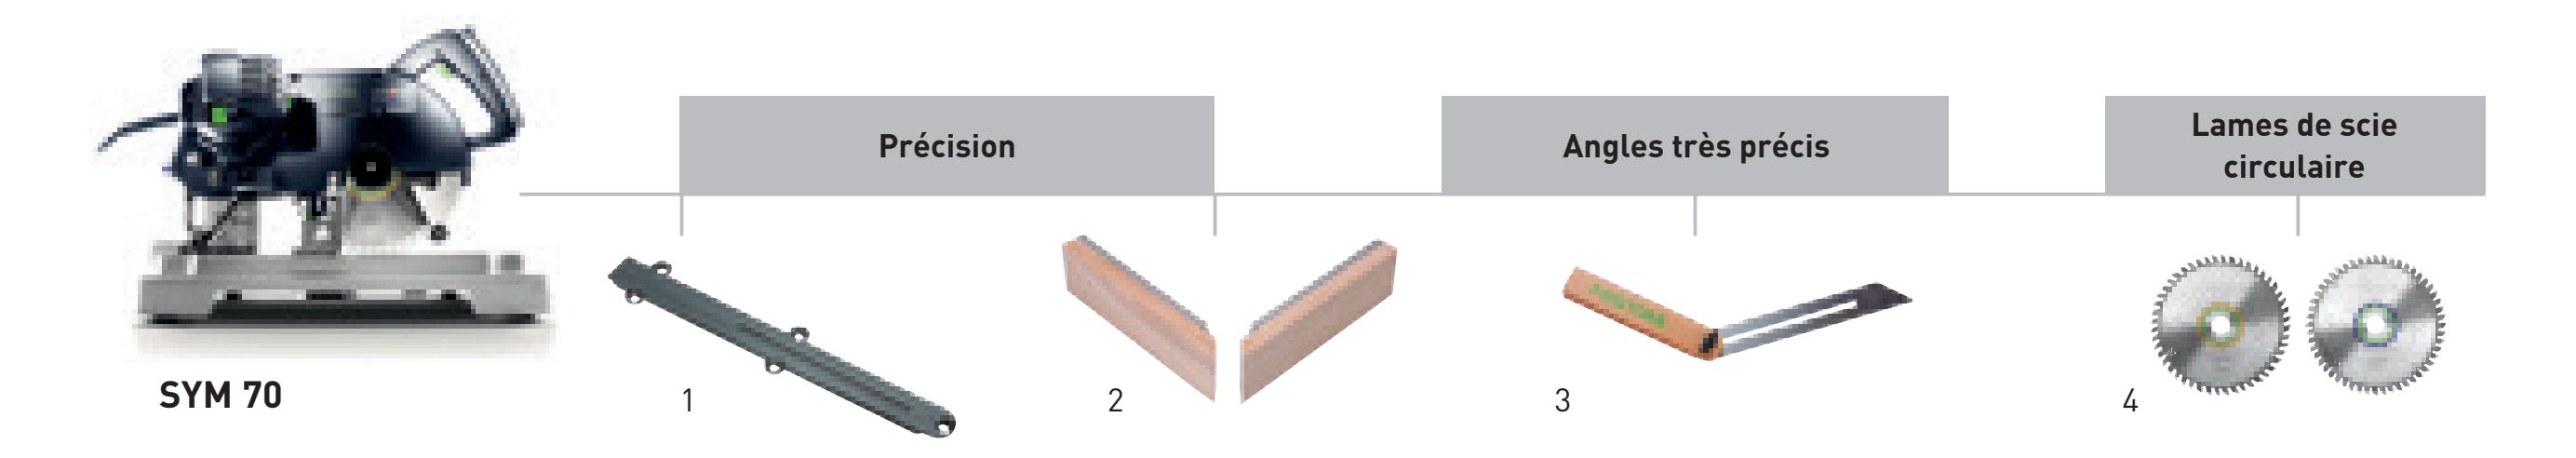

Accessoires scie à onglets SYMMETRIC SYM 70

	Désignation	Caractéristiques	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
1	**Plaque de recouvrement TE-SYM 70**	pour SYMMETRIC 70 E, contenu 3 pce(s), emballage sous blister	25.00 27.00	**491054**
2	**Extension de butée ZA-SYM 70 E**	pour SYMMETRIC 70 E, pour le sciage de plinthe arrière, contenu 2 pce(s), en emballage carton	54.70 59.10	**491886**
3	**Fausse équerre ajustable SM-SYM 70**	pour SYMMETRIC 70 E, emballage sous blister	35.60 38.45	**491053**
4	**Lames de scie circulaire**	voir page 80		


Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

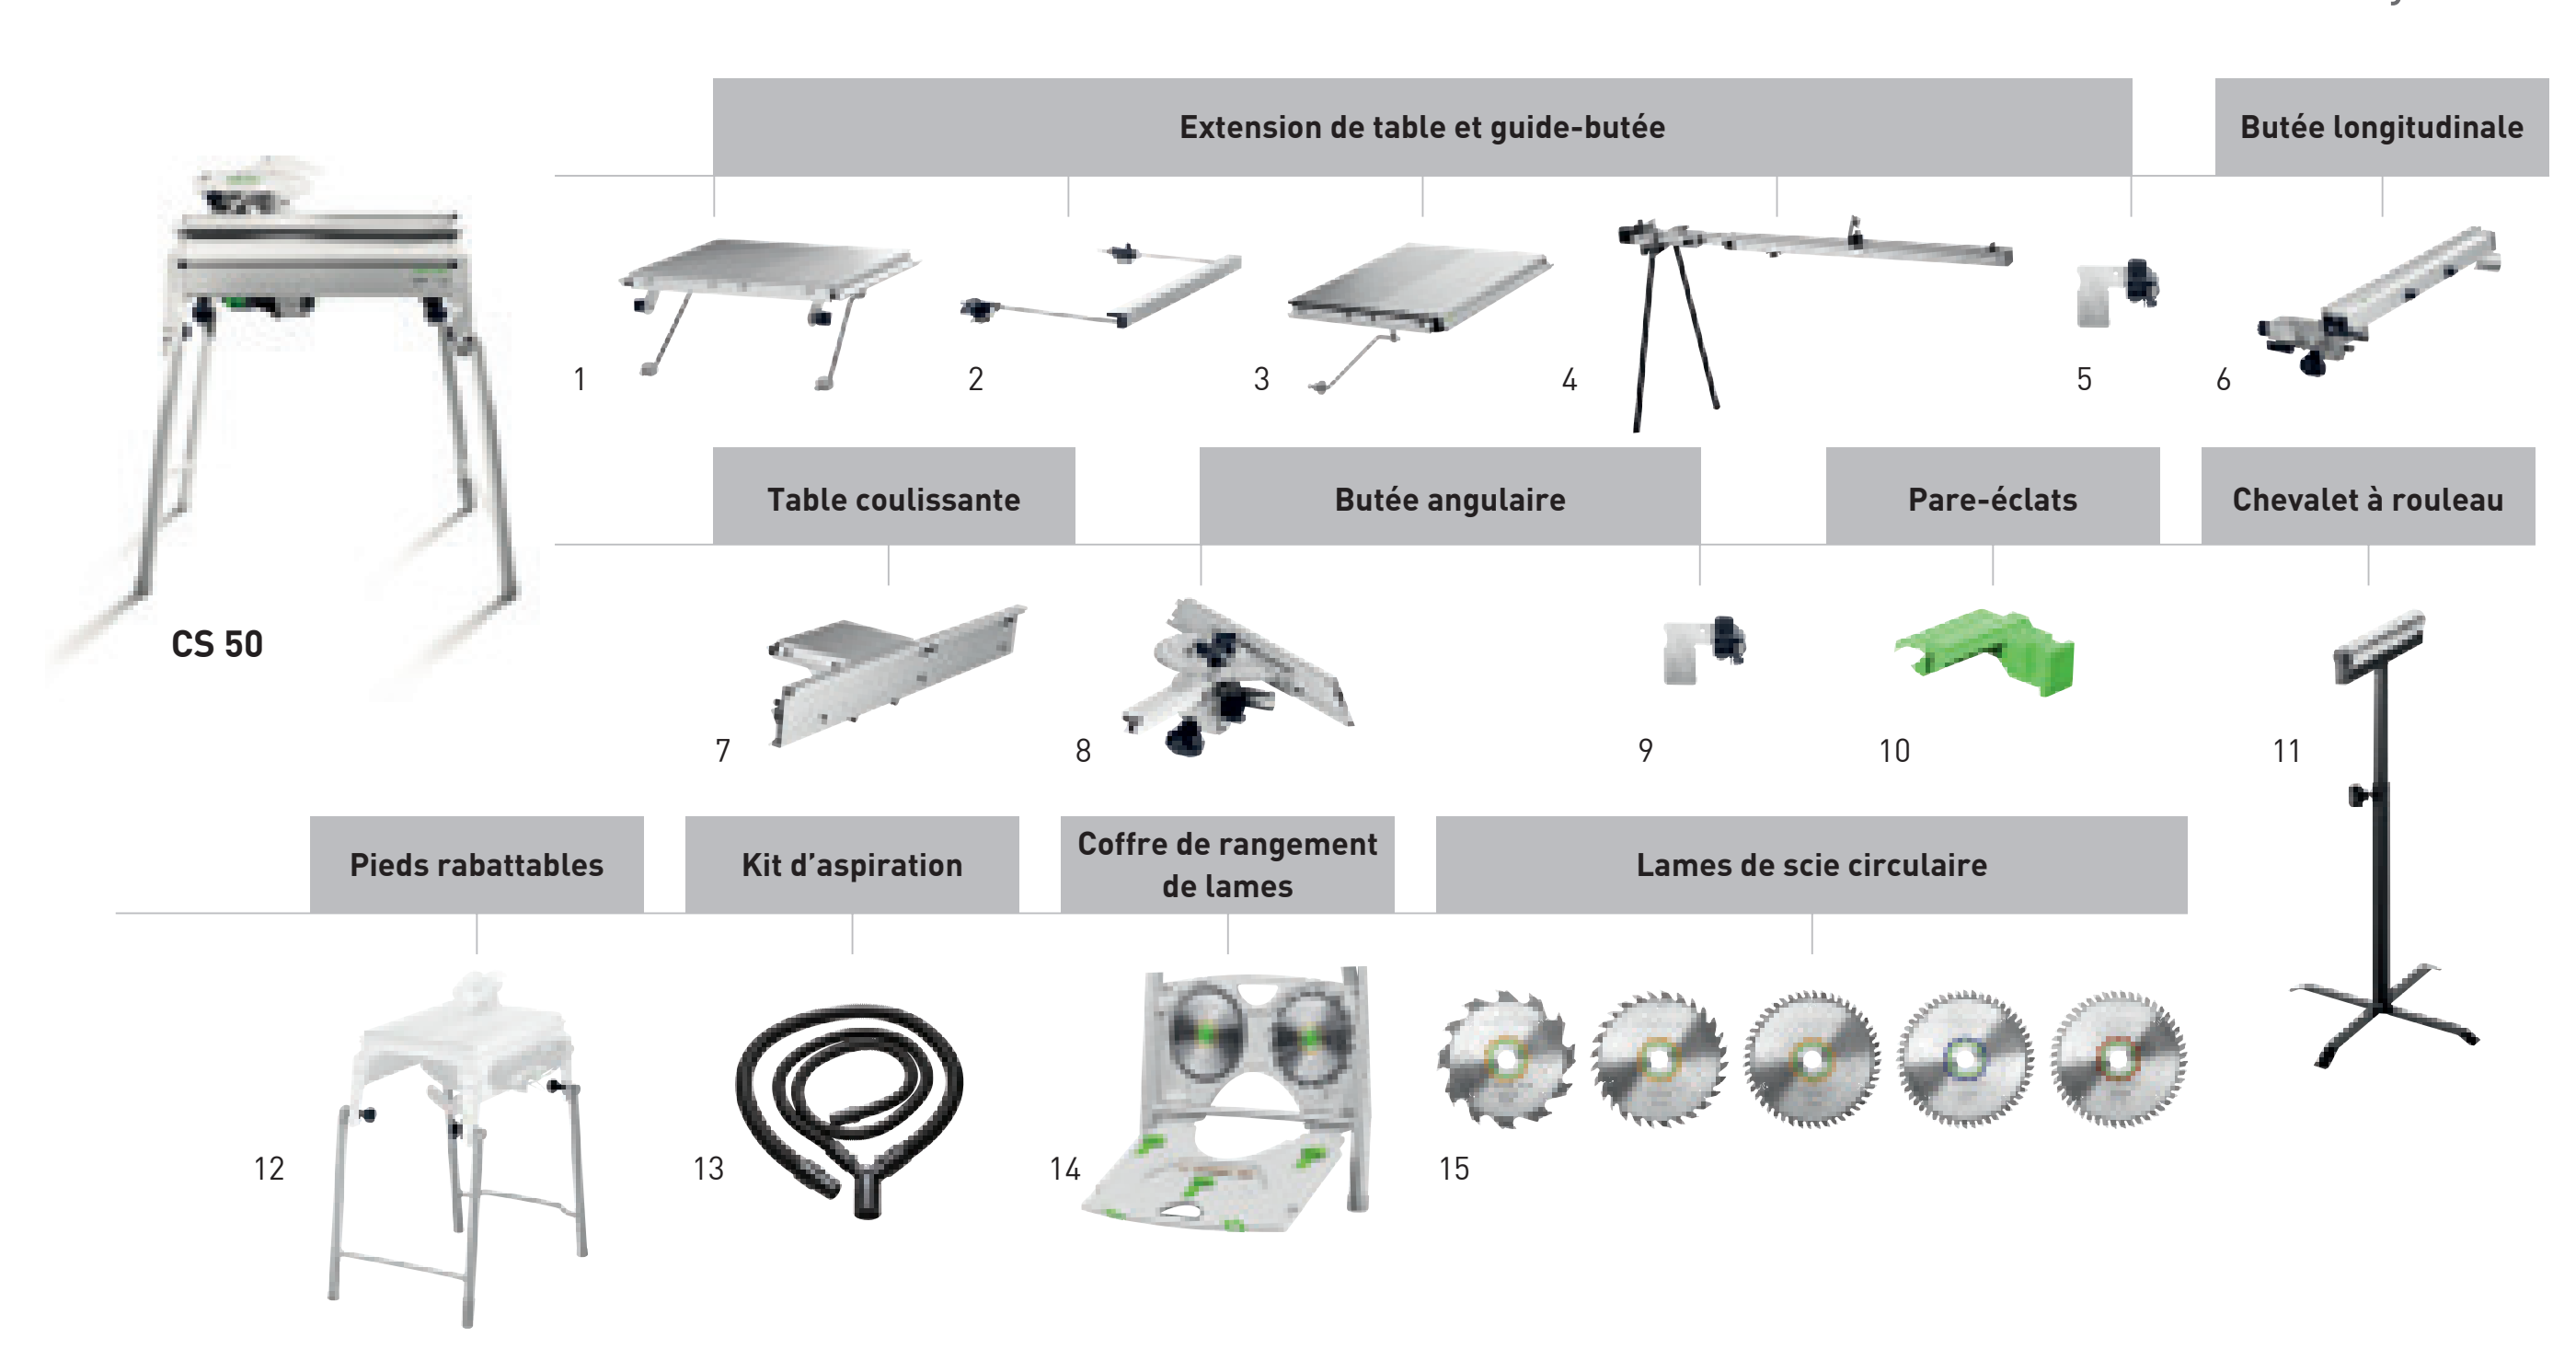

Accessoires pour scie circulaire stationnaire CS 50

	Désignation	Caractéristiques	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
1	**Rallonge de table VL**	pour CS 50, CMS-GE, mise en place simple, rabattable, pour poser de longues pièces à usiner, augmente la surface d'appui de 405 mm, dimensions 375 x 454 mm, dimensions L x l 375 x 454 mm, en emballage carton	259.40 280.15	**492092**
2	**Support AF**	pour CS 50, CMS-GE, support pour utilisation des 2 côtés, protège les éclats de pièce lors du sciage, augmente la surface d'appui de 300 mm, dimensions L x l 662 x 390 mm, en emballage carton	111.40 120.30	**492242**
3	**Extension de table VB**	pour CS 50, avec règle ajustable, augmente la surface d'appui de 410 mm, largeur de coupe max 610 mm, dimensions L x l 664 x 438 mm, en emballage carton	333.60 360.30	**492090**
	Demi-coques d'extension VB-CMS/CS 50	pour CS 50, CMS-GE, plaque, pieds rabattables, dimensions L x l 664 x 480 mm, en emballage carton	498.60 538.50	**495531**
4	**Extension-butée CS 70 KA**	pour CS 70 et CS 50, escamotable, avec support de dépose, règle et curseur, extraction et déroulement simple du décamètre à ruban grâce au mécanisme télescopique, longueur 1.200 – 2.050 mm, en emballage carton	385.90 416.75	**488063**
5	**Curseur KA-AR**	pour CS 50, CS 70, pour caler des pièces contre le guide-butée CS 70 KA, Basis KA 100/200 et KA-KS 120, emballage sous blister	40.10 43.30	**488560**
6	**Butée longitudinale LA-CS 50/CMS**	pour CS 50, CMS-GE, avec réglage précis et fixation arrière, manoeuvrable de l'avant, avec profil guide butée adaptable pour des coupes longitudinales sûres et précises, en emballage carton	268.80 290.30	**492095**
7	**Table coulissante ST**	pour CS 50, CMS-GE, largeur de coupe max. 830 mm, en emballage carton	370.70 400.35	**492100**
8	**Butée angulaire WA**	pour CS 70, CS 50, CMS-GE, pour travailler avec 2 butées, en emballage carton	180.70 195.15	**488451**
9	**Curseur WA-AR**	pour CS 50, CS 70, pour la fixation des pièces à usiner sur la butée angulaire orientable CS 70 WA, CS 50 WA et Basis WRA 500, emballage sous blister	40.10 43.30	**491712**
10	**Pare-éclats CS 50 SP/10**	pour CS 50, pour coupe sans éclat des 2 cotés, contenu 10 pce(s), emballage sous blister	21.60 23.35	**492241**
11	**Chevalet à rouleau RB**	pour toutes les machines semi-stationnaires (CS/KS/CMS), utilisable avec CS 50, CS 70, CB 120, Système Basis Plus, CMS-GE, table multifonctions, pour la pose de longues pièces à usiner, hauteur réglable 630 – 1.000 mm, en emballage carton	197.80 213.60	**488711**
12	**Pieds rabattables CS 50 KB**	pour CS 50, possibilité de travailler sur 2 hauteurs, pieds rabattables pour réhausser la version CS 50 floor, en emballage carton	222.60 240.40	**492245**
13	**Kit d'aspiration CS 70 AB**	pour CT/CTL/CTM, composé de : tuyau d'aspiration D27x2,0 m, tuyau d'aspiration D36x1,0 m, raccord Y, peut être utilisé avec Basis, CS 70, CS 50 et CMS, aspiration avec MINI / MIDI uniquement possible avec tuyau adaptateur 499196, diamètre 27 /36 mm, en emballage carton	113.10 122.15	**488292**
14	**Coffre de rangement de lames SGA**	pour CS 50, CMS-GE, coffre de rangement pour 4 lames de scie max et 3 pare-éclats (grande sécurité et gain de place), en emballage carton	54.10 58.45	**492228**
15	**Lames de scie circulaire**	voir page 80		


Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
¹⁾ Prix TVA excl. ²⁾ Prix TVA incl. + TAR.

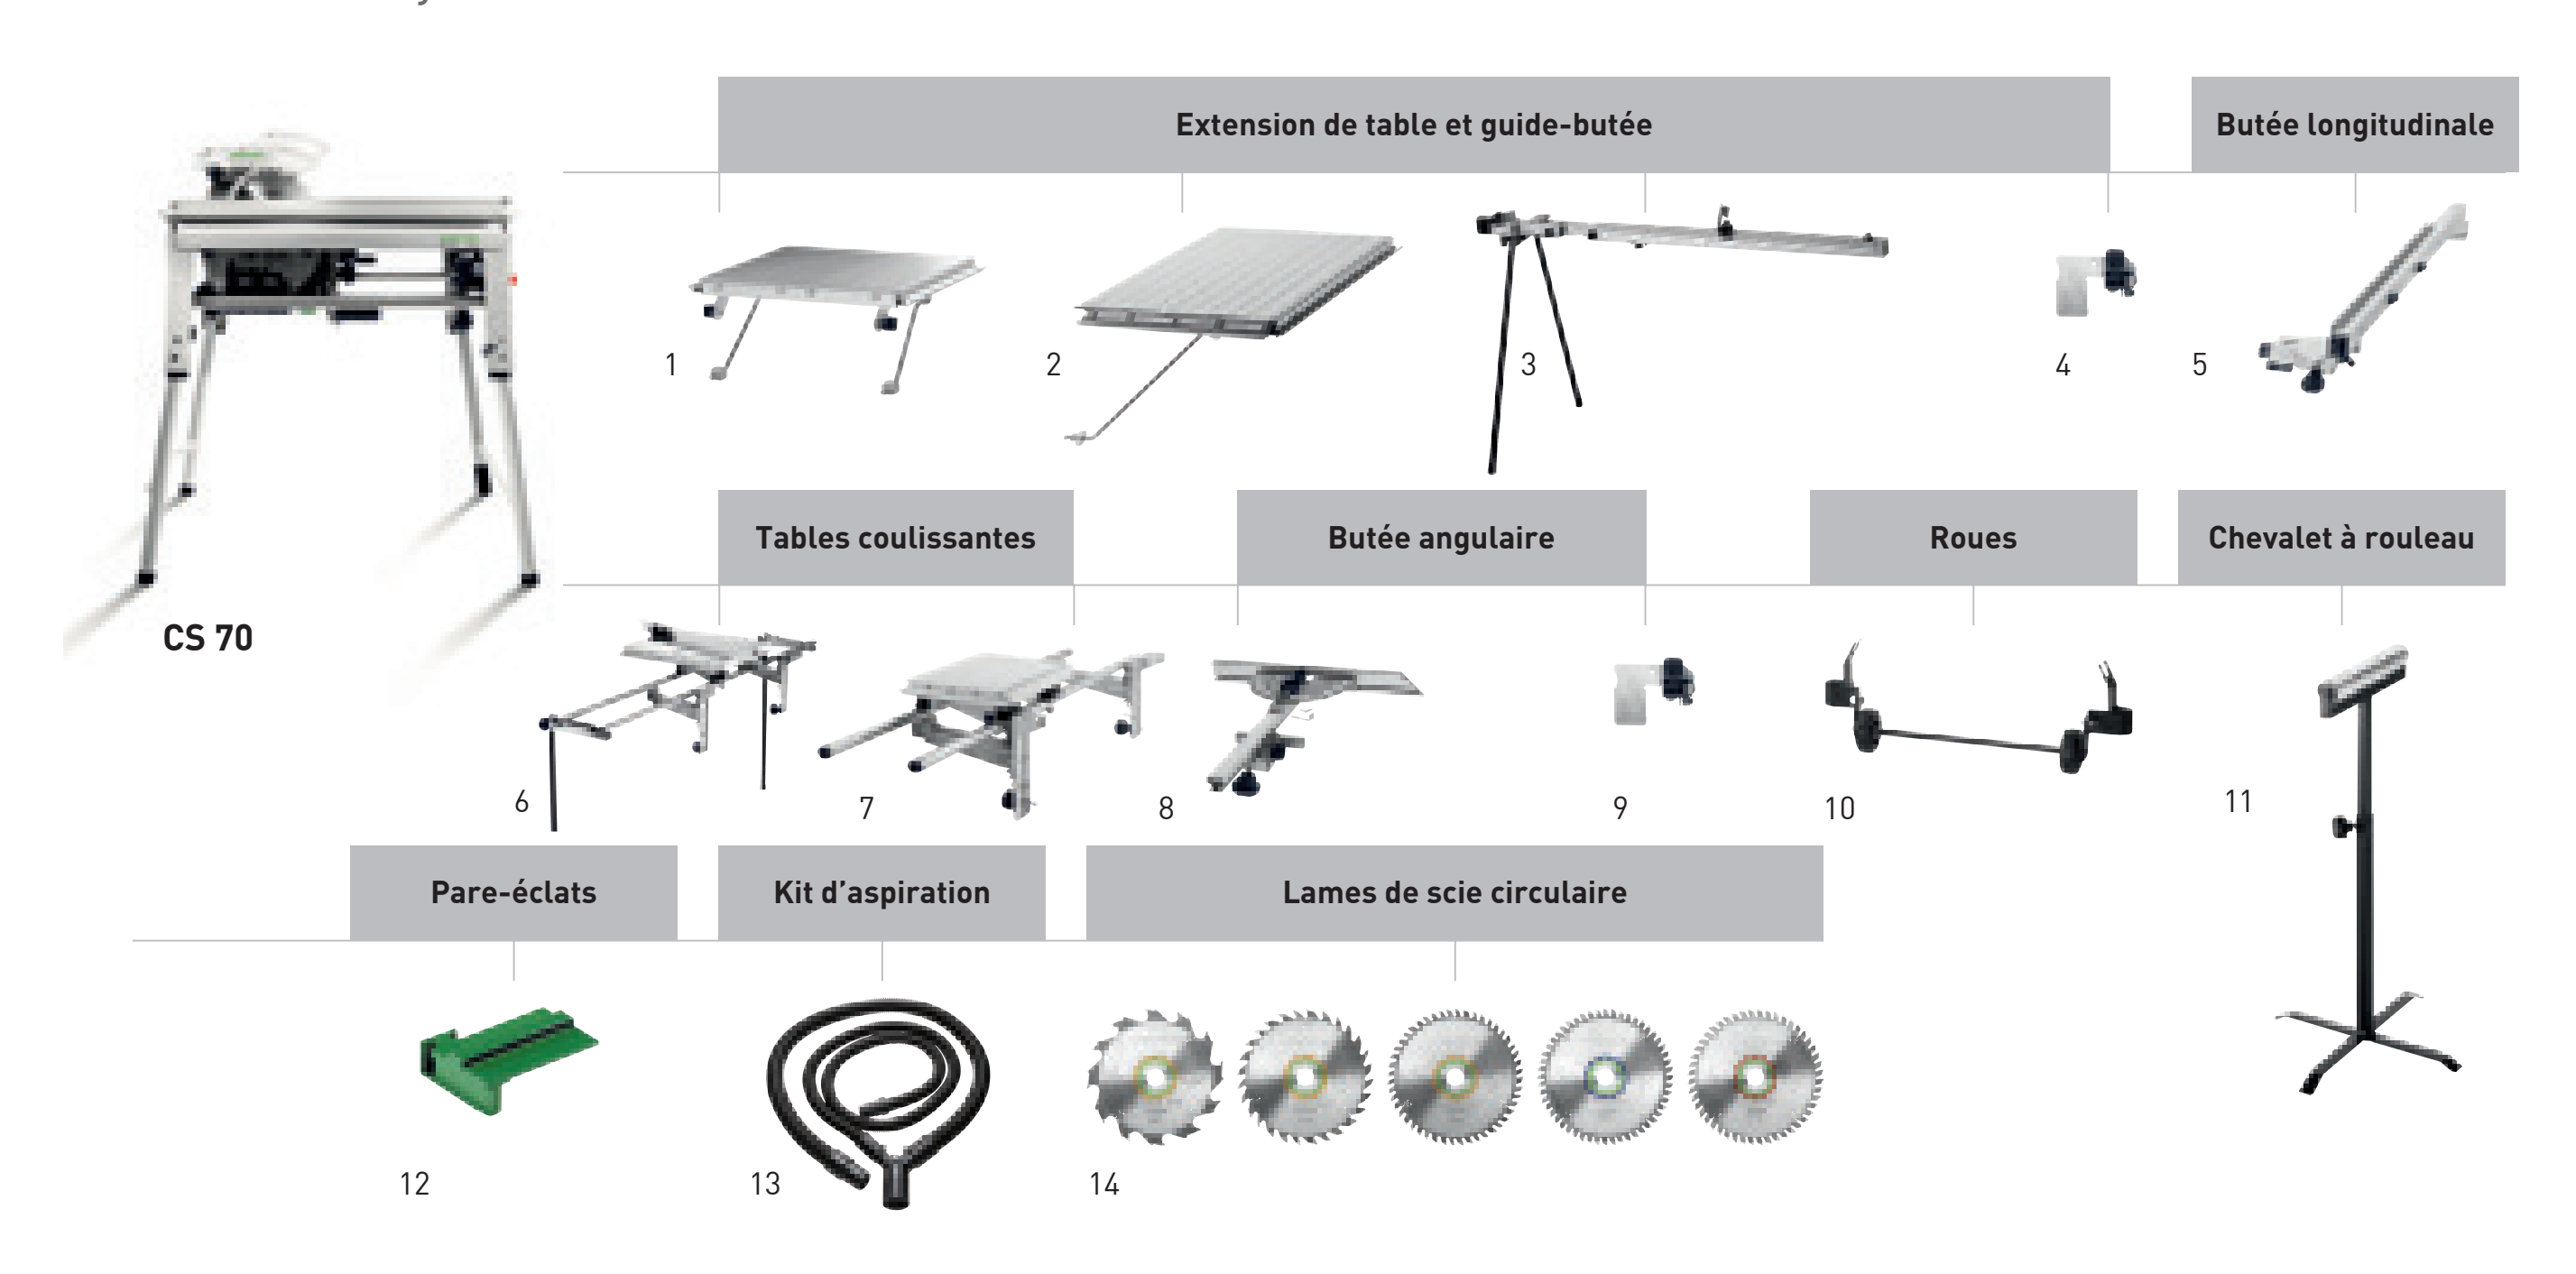

Accessoires pour scie circulaire stationnaire CS 70

	Désignation	Caractéristiques	CHF[1] CHF[2]	Réf.
1	**Rallonge de table CS 70 VL**	pour CS 70, mise en place simple, rabattable, pour poser de longues pièces à usiner, augmente la surface d'appui de 580 mm, dimensions L x l 525 x 522 mm, en emballage carton	317.80 343.20	**488061**
2	**Extension de table CS 70 VB**	pour CS 70, avec règle ajustable, montage et démontage simple et rapide, pour une coupe sûre et précise en largeur, augmente la surface d'appui de 411 mm, largeur de coupe max 680 mm, dimensions L x l 773 x 435 mm, en emballage carton	446.50 482.20	**488060**
3	**Extension-butée CS 70 KA**	pour CS 70 et CS 50, escamotable, avec support de dépose, règle et curseur, extraction et déroulement simple du décamètre à ruban grâce au mécanisme télescopique, longueur 1.200 – 2.050 mm, en emballage carton	385.90 416.75	**488063**
4	**Curseur KA-AR**	pour CS 50, CS 70, pour caler des pièces contre le guide-butée CS 70 KA, Basis KA 100/200 et KA-KS 120, emballage sous blister	40.10 43.30	**488560**
5	**Butée longitudinale CS 70 LA**	pour CS 70 , MFT 3-VL, avec réglage précis et fixation arrière, manoeuvrable de l'avant, avec profil guide butée adaptable pour des coupes longitudinales sûres et précises, en emballage carton	313.40 338.45	**488062**
6	**Table coulissante CS 70 ST**	pour CS 70, pour scier des panneaux, montage et démontage simple et rapide, 2 x pieds rabattables, règle butée, avec fixation, largeur de coupe max. 920 mm, en emballage carton	1'041.90 1'125.25	**488059**
7	**Table coulissante CS 70 ST 650**	pour CS 70, montage et démontage simple et rapide, largeur de coupe max. 650 mm, en emballage carton	550.70 594.75	**490312**
8	**Butée angulaire WA**	pour CS 70, CS 50, CMS-GE, pour travailler avec 2 butées, en emballage carton	180.70 195.15	**488451**
9	**Curseur WA-AR**	pour CS 50, CS 70, pour la fixation des pièces à usiner sur la butée angulaire orientable CS 70 WA, CS 50 WA et Basis WRA 500, emballage sous blister	40.10 43.30	**491712**
10	**Roues de transport CS 70 TR**	pour CS 70, à adapter sur les pieds pour un transport simple et pratique, en emballage carton	113.10 122.15	**488064**
11	**Chevalet à rouleau RB**	pour toutes les machines semi-stationnaires (CS/KS/CMS), utilisable avec CS 50, CS 70, CB 120, Système Basis Plus, CMS-GE, table multifonctions, pour la pose de longues pièces à usiner, hauteur réglable 630 – 1.000 mm, en emballage carton	197.80 213.60	**488711**
12	**Pare-éclats CS 70 SP /10**	pour CS 70, pour coupe sans éclat des 2 cotés, contenu 10 pce(s), emballage sous blister	21.60 23.35	**490340**
13	**Kit d'aspiration CS 70 AB**	pour CT/CTL/CTM, composé de : tuyau d'aspiration D27x2,0 m, tuyau d'aspiration D36x1,0 m, raccord Y, peut être utilisé avec Basis, CS 70, CS 50 et CMS, aspiration avec MINI / MIDI uniquement possible avec tuyau adaptateur 499196, diamètre 27 /36 mm, en emballage carton	113.10 122.15	**488292**
14	**Lames de scie circulaire**	voir page 80		

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

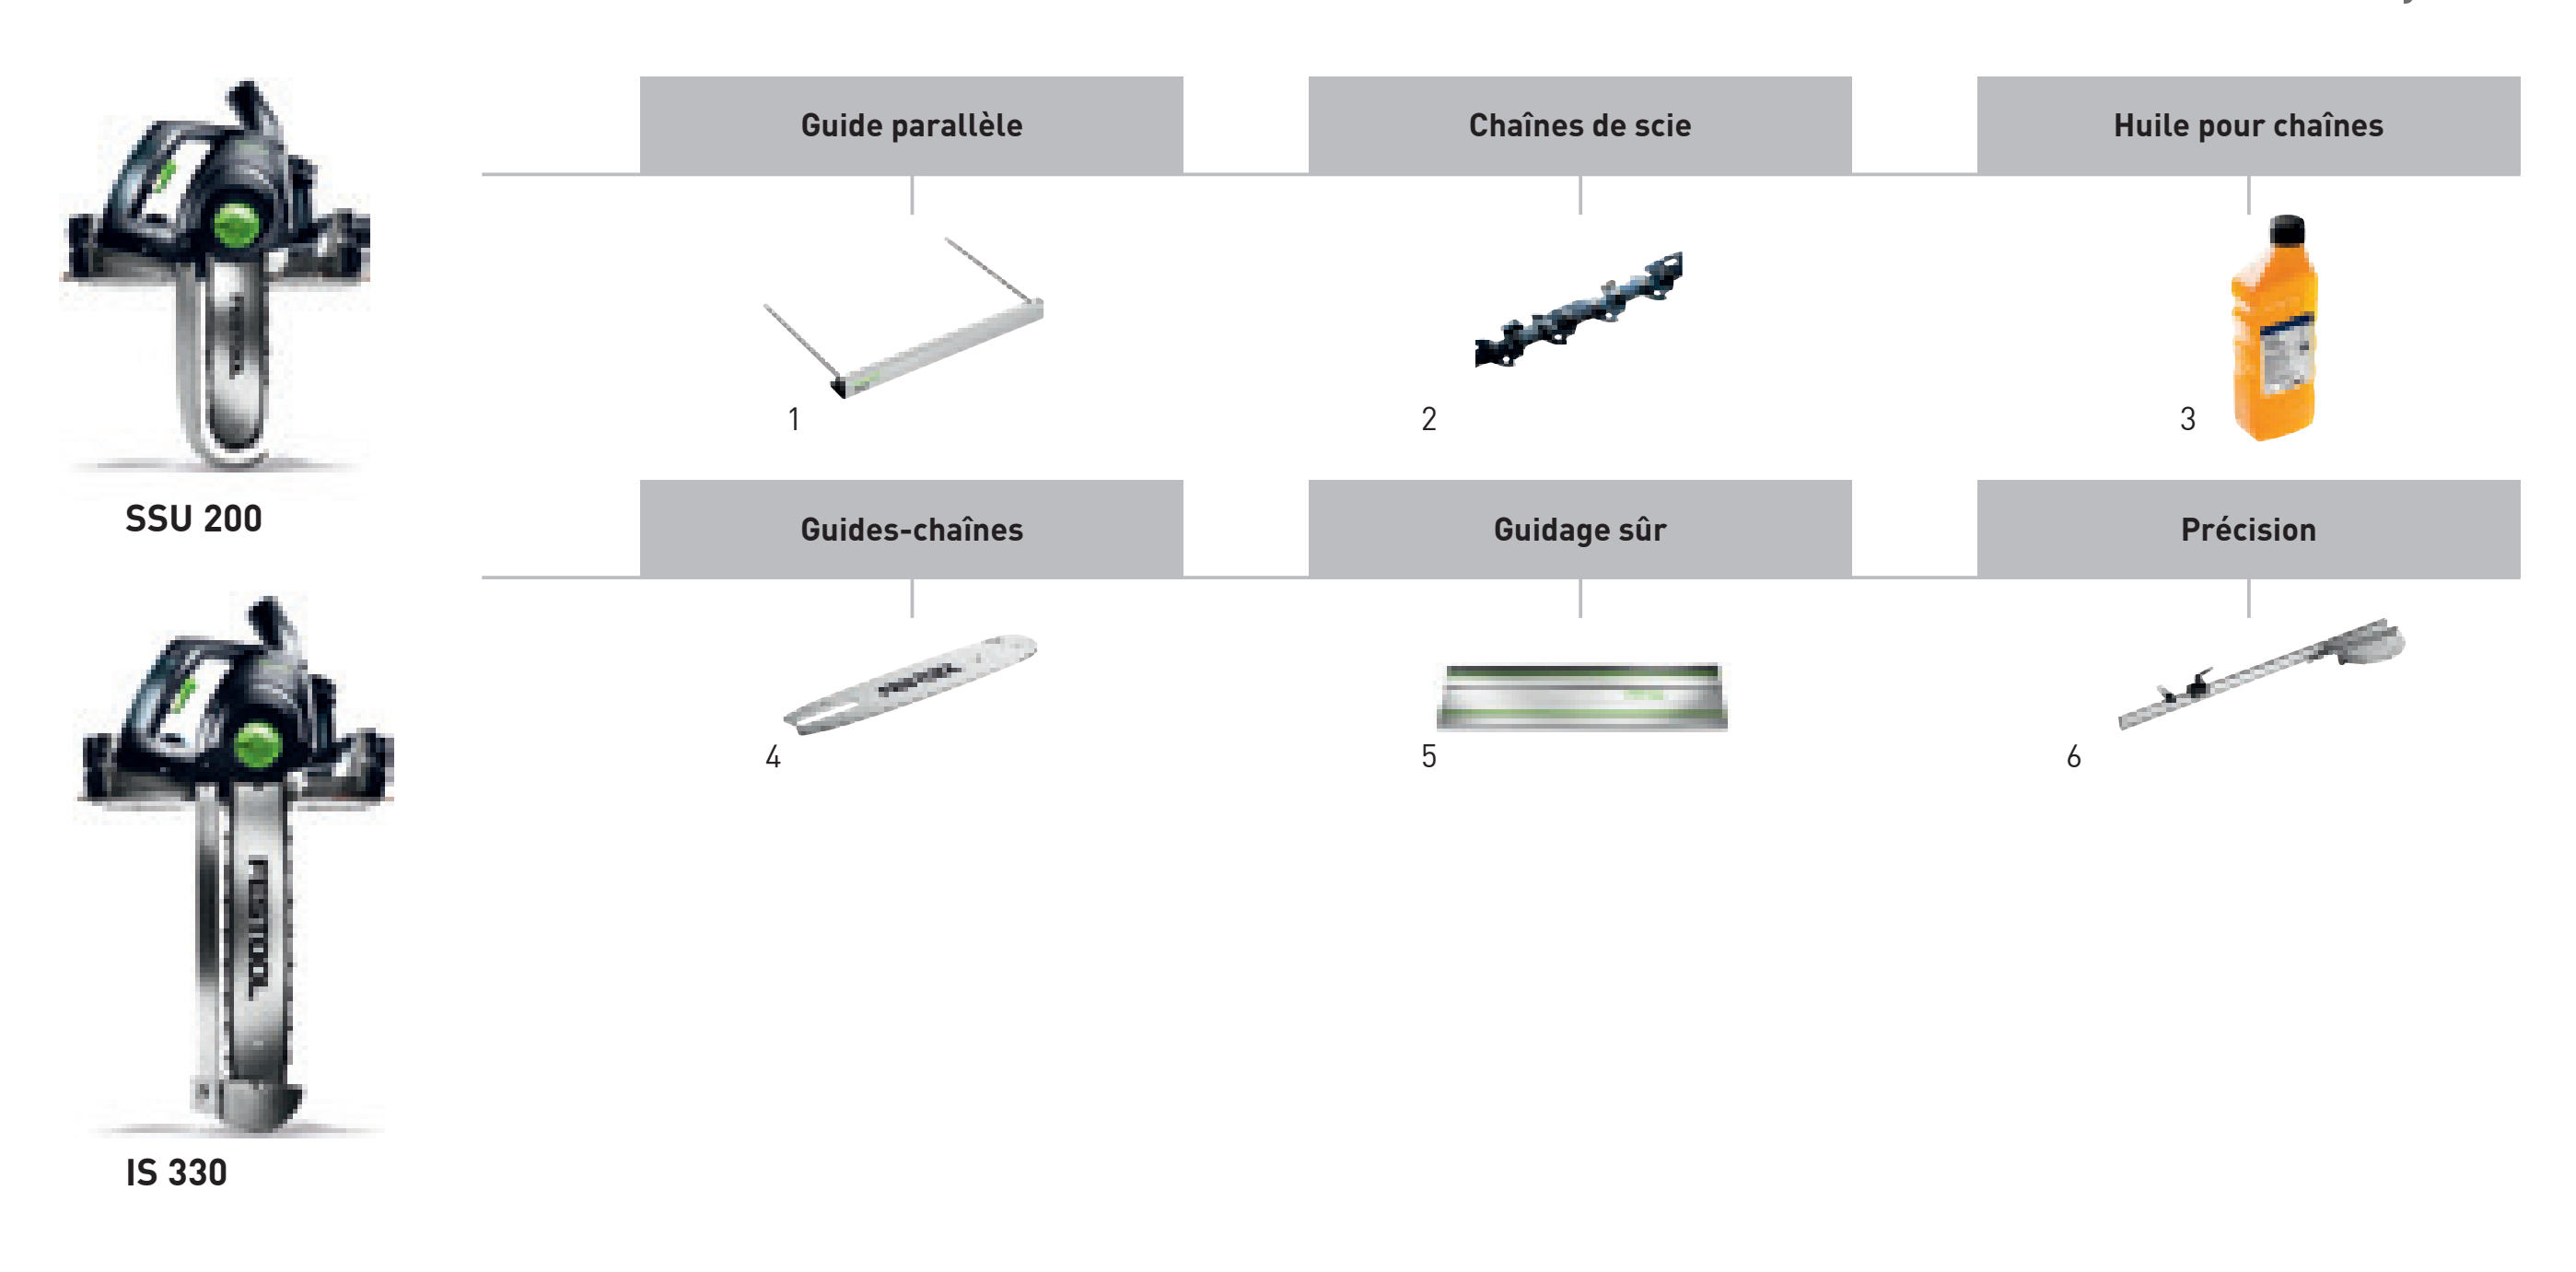

Accessoires pour scies sabres SSU 200, IS 330

	Désignation	Caractéristiques	CHF[1)] CHF[2)]	Réf.
1	Guide parallèle PA-SSU 200	pour SSU 200, IS 330, SSP 200, ISP 330, guidage parallèle des 2 côtés, en emballage carton	49.10 53.05	769098
	Guide parallèle PA-A SSU 200	pour SSU 200, IS 330, SSP 200, ISP 330, guide parallèle à moyeu déporté et guidage bilatéral, en emballage carton	85.60 92.45	769099
2	Chaîne SC 3/8"-91 U-39E	pour SSU 200, SSP 200, pas de chaîne 3/8", chaîne universelle, pour coupes longitudinales et transversales, emballage sous blister	36.90 39.85	769101
	Chaîne SC 3/8"-91 L-39E	pour SSU 200, SSP 200, pas de chaîne 3/8", chaîne universelle longitudinale, pour coupes longitudinales, emballage sous blister	46.10 49.80	769103
	Chaîne SC 3/8"-91 F-39E	pour SSU 200, SSP 200, pas de chaîne 3/8", chaîne fine, pour coupes fines et transversales, emballage sous blister	46.10 49.80	769102
	Chaîne SC 3/8"-90 I-39E	pour SSU 200, SSP 200, chaîne universelle ISO, pas de chaîne 3/8", pour matériaux d'isolation flexibles à résistant à la compression, emballage sous blister	75.00 81.00	769100
	Chaîne SC 3/8"-90 I-57E	pour IS 330, ISP 330, chaîne universelle ISO, pas de chaîne 3/8", pour matériaux d'isolation flexibles à résistant à la compression, emballage sous blister	112.20 121.20	769088
	Chaîne SC 3/8"-91 IH-57E	pour IS 330, ISP 330, pour matériaux isolants extrêmement résistants à la pression, pas de chaîne 3/8", chaîne universelle ISO Hard, emballage sous blister	112.20 121.20	769090
3	Huile pour chaînes CO 1 L	pour SSU 200, IS 330, SSP 200, ISP 330, CCP 380, bidon de 1 litre, dans une bouteille plastique	11.70 12.65	769038
4	Lame GB 10"-SSU 200	pour SSU 200, SSP 200, emballage sous blister	68.80 74.30	769066
	Lame GB 13"-IS 330	pour IS 330, ISP 330, emballage sous blister	103.30 111.55	769089
5	Rails de guidage	voir chapitre Organisation du poste de travail, voir page 400		
6	butée angulaire	voir chapitre Organisation du poste de travail, voir page 418		

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1)] Prix TVA excl. [2)] Prix TVA incl. + TAR.

**La qualité au service de la coupe :
lames de scie Festool**


Résistance et précision dans les conditions les plus difficiles. Lames adaptées à l'application et au matériau. Lames de scie sauteuse en bi-métal HS résistant aux températures élevées et à l'usure. Lames de scie circulaire en acier fabriqué avec la technique au laser et dents de scie en carbure à grains très fins. Car une coupe parfaite ne s'obtient que si la lame est aussi performante que la scie.



Code couleurs



Bois/matières plastiques tendres
Lames de scies circulaires et scies sauteuses parfaitement adaptées aux bois durs et tendres, au bois massif et aux plaques de matériaux de construction.



Plastique/matériau minéral
Sur les lames de scie circulaire, le carbure à grains très fins assure les coupes parfaites des panneaux à revêtement et matériaux minéraux. Les lames de scies sauteuses en bi-métal sont idéales pour le plastique, l'acrylique, le plexiglas et les panneaux à liant.



Aluminium
Pour les profilés et plaques d'aluminium, les lames de scies circulaires et scies sauteuses au marquage bleu sont idéales.



Acier/panneaux sandwichs
Les dents légèrement chanfreinées des lames de scies circulaires sont idéales pour le sciage de goulottes, de tôles et de profilés en acier.



Matériaux de construction
Le matériau et les dents des lames de scies circulaires sont conçus spécialement pour le travail avec des matières abrasives. Les lames de scies sauteuses peuvent être utiliser pour la découpe de matériaux d'isolation.

Adaptation parfaite
Pour obtenir des coupes parfaites et une longue durée de vie, les lames des scies circulaires et scies sauteuses sont fabriquées dans un métal de grande qualité. L'angle de coupe et les formes des dents sont adaptées à l'application et à la machine.

Une précision longue durée
Longue durée de vie et résultats de coupe parfaits garantis pour les lames de scies circulaires grâce à un affûtage lent à l'aide de disques diamant. Il en résulte des résultats de travail propres et sans grandes retouches.

Choix simple
Le code couleur pratique permet de trouver rapidement la lame de scie circulaire ou sauteuse adaptée à chaque application.

Refroidissement efficace
Lent réchauffement des lames de scies circulaires grâce à des lames de base découpées au laser et à résistance thermique.

Progression de sciage optimale
Progression de sciage fiable et sans à-coups grâce à un acier de grande qualité et à des fentes de dilatation optimisées des lames de scies circulaires.

Qualité supérieure
Pour les lames de scies circulaires, grand rapport qualité-prix grâce à une durée de vie importante et à la possibilité de réaffûtage des dents.

Formes des dents



Lame de scie à denture alternée
Les dents de cette lame sont inclinées et coupent alternativement vers la gauche et vers la droite. La lame de scie à denture alternée est la lame universelle pour tous les matériaux en bois.





Lame de scie à denture plate trapézoïdale
Les dents trapézoïdales et les dents plates sont disposées alternativement. Cette lame est conçue pour le sciage de l'aluminium, des matières plastiques dures et des matériaux à revêtement dur.





Lames de scie denture plate
Les bords des dents sont droits, non inclinés. Chaque dent coupe de la même façon. Cette lame sert à scier l'acier.



Scies et outil oscillant

Lames de scie sauteuse

Forme des dents


dents croisées pour une coupe rapide


Lames à affûtage coniques pour une coupe nette





lames en acier HCS : la qualité standard pour tous types de bois




HS bimétal : résistance aux températures élevées et à l'usure

Caractéristiques des lames de scie


acier au carbure : résistance aux températures élevées et à l'usure



picot en acier au carbure brasé, fin



lame de scie grossière ou fine. Règle empirique : au moins 3 dents à l'engagement



lame ondulée, dents fraisées

Lames de scie universelles	Longueur	Pas de denture		Longueur max. de la pièce	Contenu	CHF[1]	CHF[2]	Réf.
S 75/4/5	75 mm	4 mm	HCS	55 mm	5 pce(s)	10.40	11.25	**486546**
S 75/4/25	75 mm	4 mm	HCS	55 mm	25 pce(s)	45.70	49.35	**486962**
S 75/4/100	75 mm	4 mm	HCS	55 mm	100 pce(s)	153.40	165.65	**493522**
S 105/4/5	105 mm	4 mm	HCS	85 mm	5 pce(s)	17.20	18.60	**486547**

Lames de scie coupe fine	Longueur	Pas de denture		Longueur max. de la pièce	Contenu	CHF[1]	CHF[2]	Réf.
S 75/2,5/5	75 mm	2,5 mm	HCS	55 mm	5 pce(s)	14.90	16.10	**486548**
S 75/2,5/25	75 mm	2,5 mm	HCS	55 mm	25 pce(s)	65.00	70.20	**486963**
S 75/2,5/100	75 mm	2,5 mm	HCS	55 mm	100 pce(s)	209.60	226.35	**493521**
HS 75/2,5 BI/5	75 mm	2,5 mm	Bimetall	55 mm	5 pce(s)	26.60	28.75	**490178**
HS 75/2,5 BI R/5	75 mm	2,5 mm	Bimetall	55 mm	5 pce(s)	26.00	28.10	**493570**

Lames de scie spéciales bois	Longueur	Pas de denture		Longueur max. de la pièce	Contenu	CHF[1]	CHF[2]	Réf.
S 75/4 FS/5	75 mm	4 mm	HCS	55 mm	5 pce(s)	20.10	21.70	**486549**
S 75/4 FS/20	75 mm	4 mm	HCS	55 mm	20 pce(s)	70.80	76.45	**490256**
S 75/4 FS/100	75 mm	4 mm	HCS	55 mm	100 pce(s)	268.60	290.10	**493523**
S 75/4 FSG 5X	75 mm	4 mm	HCS	55 mm	5 pce(s)	24.10	26.05	**499476**
S 75/4 FSG 20X	75 mm	4 mm	HCS	55 mm	20 pce(s)	83.80	90.50	**499441**
S 105/4 FSG 5X	105 mm	4 mm	HCS	85 mm	5 pce(s)	31.80	34.35	**499477**
S 105/4 FSG 20X	105 mm	4 mm	HCS	85 mm	20 pce(s)	107.60	116.20	**499475**
S 145/4 FSG 5X	145 mm	4 mm	HCS	120 mm	5 pce(s)	37.20	40.20	**499478**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.



	Bois tendre, bois dur	Panneaux agglomérés bruts	Panneaux agglomérés stratifiés, panneaux plaqués	matières plastiques tendres	Verre acrylique
	●	●	●		
	●	●	●		
	●	●	●		
	●	●	●		
	●		●	●	●
	●		●	●	●
	●		●	●	●
	●		●	●	●
	●		●	●	●
	●	●	●		
	●	●	●		
	●	●	●		
	●	●	●		
	●	●	●		
	●	●	●		
	●	●	●		
	●	●	●		


● **parfaitement adaptée** ○ **adaptée**

Scies et outil oscillant

Lames de scie sauteuse

Forme des dents


dents croisées pour une coupe rapide


Lames à affûtage coniques pour une coupe nette




lames en acier HCS : la qualité standard pour tous types de bois




HS bimétal : résistance aux températures élevées et à l'usure

Caractéristiques des lames de scie


acier au carbure : résistance aux températures élevées et à l'usure



picot en acier au carbure brasé, fin



lame de scie grossière ou fine. Règle empirique : au moins 3 dents à l'engagement


lame ondulée, dents fraisées

	Longueur	Pas de denture		Longueur max. de la pièce	Contenu	CHF[1] CHF[2]	Réf.
Lames de scie pour courbes							
S 75/4 K/5	75 mm	4 mm	HCS	55 mm	5 pce(s)	12.80 13.80	**486563**
S 75/4 K/25	75 mm	4 mm	HCS	55 mm	25 pce(s)	55.50 59.95	**486965**
HS 75/3 BI-FC/5	75 mm	3 mm	Bimetall	30 mm	5 pce(s)	26.60 28.75	**496395**
S 50/1,4 K/5	50 mm	1,4 mm	HCS	30 mm	5 pce(s)	10.70 11.55	**486564**
HS 75/4 BI/5	75 mm	4 mm	BIMETAL	55 mm	5 pce(s)	26.60 28.75	**486553**
Lame de scie plastique							
HS 75/3 BI/5	75 mm	3 mm	BIMETAL	55 mm	5 pce(s)	26.60 28.75	**486554**
Lames de scie spéciales métal							
HS 60/1,2 BI/5	60 mm	1,2 mm	BIMETAL	30 mm	5 pce(s)	19.10 20.65	**486556**
HS 60/1,2 BI/25	60 mm	1,2 mm	BIMETAL	30 mm	25 pce(s)	84.70 91.50	**488016**
HS 60/1,4 BI VA/5	60 mm	1,4 mm	BIMETAL	10 mm	5 pce(s)	19.60 21.15	**490181**
HS 105/1,2 BI/5	105 mm	1,2 mm	BIMETAL	85 mm	5 pce(s)	26.70 28.85	**486558**
HS 155/1,2 BI/5	155 mm	1,2 mm	BIMETAL	130 mm	5 pce(s)	34.90 37.70	**490180**
HS 60/2 BI/5	60 mm	2 mm	BIMETAL	30 mm	5 pce(s)	19.10 20.65	**486557**
HS 105/2 BI/5	105 mm	2 mm	BIMETAL	85 mm	5 pce(s)	26.70 28.85	**486559**
Lame de scie spéciale							
HM 75/4,5	75 mm	4,5 mm		50 mm	1 pce(s)	24.30 26.25	**486561**
HM 105/4,5	105 mm	4,5 mm		80 mm	1 pce(s)	29.00 31.30	**486560**
R 54 G Riff	54 mm	– mm	HM	30 mm	1 pce(s)	10.50 11.35	**486562**
Lame de scie matériaux d'isolation							
S 155/W/3	155 mm			130 mm	3 pce(s)	19.10 20.65	**493656**


Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

	Bois tendre, bois dur	Panneaux agglomérés bruts	Panneaux agglomérés stratifiés, panneaux plaqués	Panneaux composites	matières plastiques armées/renforcées de fibres de verre	Plastics matières plastiques tendres	Verre acrylique	Matériaux composites	Métaux non ferreux, alliages	AL Aluminium, tôles et profilés acier	Panneaux/matériaux sandwich	NIROSTA STAINLESS INOX Acier inoxydable	FE Fer, acier	Verre, tuiles, céramique	Polystyrène, carton, matériaux isolants
	●	●	●												
	●	●	●												
	●		●												
	●	●	●												
	●	●	●	●											
						●	●	●							
									●	●					
									●	●					
									●	●					
												●			
									●	●	●				
											●				
									●	●		●	●		
		●		●	●			●						●	
		●		●	●			●							
					●			●					●	●	
															●

● parfaitement adaptée ○ adaptée

Scies et outil oscillant

Lames de scie circulaire

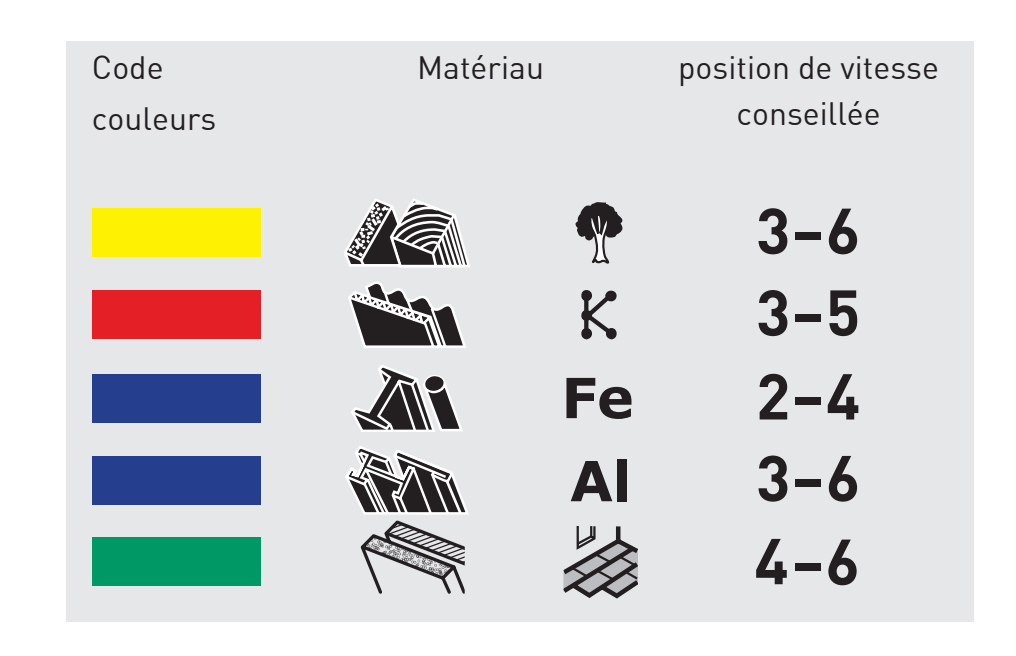

Lames de scie standard	Diamètre	largeur de coupe	Ø alésage	nombre de dents	angle de lame	forme des dents	CHF[1]	CHF[2]	Réf.
160x1,8x20 W18	160 mm	1,8 mm	20 mm	18	25°	W	46.40	50.10	500458
160x2,2x20 W18	160 mm	2,2 mm	20 mm	18	25°	W	50.30	54.30	768129
210x2,6x30 W18	210 mm	2,6 mm	30 mm	18	20°	W	76.80	82.95	493197
230x2,5x30 W24	230 mm	2,5 mm	30 mm	24	20°	W	96.50	104.20	500647
350x3,5x30 W24	350 mm	3,5 mm	30 mm	24	10°	W	114.50	123.65	769667
Lames de scie Panther									
160x1,8x20 PW12	160 mm	1,8 mm	20 mm	12	25°	W	63.40	68.45	500460
160x2,2x20 PW12	160 mm	2,2 mm	20 mm	12	20°	PW	68.10	73.55	496301
190x2,6 FF PW16	190 mm	2,6 mm	FF **	16	28°	PW	87.40	94.40	492049
210x2,6x30 PW16	210 mm	2,6 mm	30 mm	16	28°	PW	97.10	104.85	493196
225x2,6x30 PW18	225 mm	2,6 mm	30 mm	18	28°	PW	97.50	105.30	496303
230x2,5x30 PW18	230 mm	2,5 mm	30 mm	18	28°	PW	93.90	101.40	500646
Lames de scie universelles									
160x2,2x20 W28	160 mm	2,2 mm	20 mm	28	15°	W	78.00	84.25	496302
190x2,6 FF W32	190 mm	2,6 mm	FF **	32	10°	W	97.30	105.10	492048
210x2,4x30 W36	210 mm	2,4 mm	30 mm	36	15°	W	100.30	108.30	493198
216x2,3x30 W36	216 mm	2,3 mm	30 mm	36	-5°	W	112.90	121.95	500124
225x2,6x30 W32	225 mm	2,6 mm	30 mm	32	20°	W	97.50	105.30	488288
260x2,5x30 W60	260 mm	2,5 mm	30 mm	60	-5°	W	186.10	201.00	494604
Lames de scie denture fine									
160x1,8x20 W32	160 mm	1,8 mm	20 mm	32	5°	W	76.70	82.85	500459
160x2,2x20 W48	160 mm	2,2 mm	20 mm	48	5°	W	97.00	104.75	491952
190x2,4 FF W48	190 mm	2,4 mm	FF **	48	8°	W	116.70	126.05	492050
210x2,4x30 W52	210 mm	2,4 mm	30 mm	52	5°	W	136.00	146.90	493199
216x2,3x30 W48	216 mm	2,3 mm	30 mm	48	-5°	W	141.50	152.80	491050
216x2,3x30 W60	216 mm	2,3 mm	30 mm	60	-5°	W	164.80	178.00	500125
225x2,6x30 W48	225 mm	2,6 mm	30 mm	48	10°	W	136.60	147.55	488289
230x2,5x30 W48	230 mm	2,5 mm	30 mm	48	10°	W	132.00	142.55	500648
260x2,5x30 W80	260 mm	2,5 mm	30 mm	80	-5°	W	223.20	241.05	494605

position de vitesse conseillée

** FF = emmanchement FastFix


Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

Plaques revêtues ; agglomérés stratifiés	Panneaux plaqués, parquet	Plastiques tendres, PVC tendre	Plastiques rigides, PVC rigide	Bois massif coupe transversale, panneaux plaqués	Bois massif coupe longitudinale	Plaques de plâtre, panneaux de ciment tendres	Contre-plaqué, multiplex/bois stratifié	Verre acrylique	Panneaux de fibres moyenne densité MDF	Panneaux de fibres dures HDF	Panneaux agglomérés bruts	Panneaux en laine de roche	Chapes sèches	TS 55 R, TSC 55, TS 55, ATF 55, AP 55	TS 75	HK 55, HKC 55	HK 85	HK 132	PRECISIO CS 70	PRECISIO CS 50	SYMMETRIC SYM 70	KAPEX KS 60	KAPEX KS 88, KS 120
Matériau à travailler														**Adaptées pour la machine**									
		●		●	○	○	○		○	●	○					■							
		●		●	○	○	○		○	●	○			■									
		●		●	○	○	○		○	●	○				■								
		●		●	○	○	○		○	●	○						■						
				●	○													■					
				○	●											■							
				○	●									■									
				○	●															■			
				○	●										■								
				○	●														■				
				○	●												■						
○	○	○		●	○	○	●		●	●	●	○		■									
○	○	○		●	○	○	●		●	●	●	○								■			
○	○	○		●	○	○	●		●	●	●	○			■								
○	○	○		●		○	●		●	●	●	○										■	
○	○	○		●	○	○	●		●	●	●	○							■				
○	○	○		●		○	●		●	●	●	○											■
○	●	○	●	●	○		●	●	●	○	○					■							
○	●	○	●	●	○		●	●	●	○	○			■									
○	●	○	●	●	○		●	●	●	○	○									■			
○	●	○	●	●	○		●	●	●	○	○				■								
○	●	○	●	●	○		●	●	●	○	○										■		
○	●	○	●	●			●	●	●	○	○											■	
○	●	○	●	●	○		●	●	●	○	○								■				
○	●	○	●	●	○		●	●	●	○	○						■						
○	●	○	●	●			●	●	●	○	○												■
6	6	3–6	4–6	6	6	1–3	6	4–6	6	3–6	6	3–6	1–3										

● parfaitement adaptée ○ adaptée

Scies et outil oscillant

Lames de scie circulaire

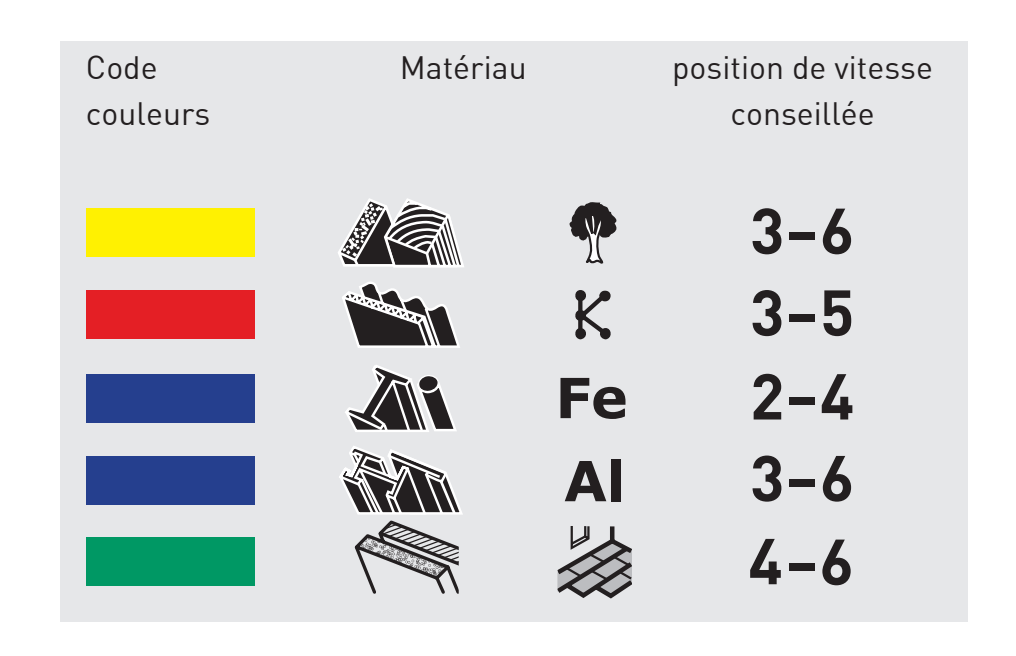

Lames de scie spéciales	Diamètre	largeur de coupe	Ø alésage	nombre de dents	angle de lame	forme des dents	CHF1)	CHF2)	Réf.
160x2,2x20 TF52	160 mm	2,2 mm	20 mm	52	-5°	TF	146.50	158.20	**496306**
190x2,6 FF TF58	190 mm	2,6 mm	FF **	58	-5°	TF	185.30	200.10	**492051**
210x2,4x30 TF72	210 mm	2,4 mm	30 mm	72	-5°	TF	218.90	236.40	**493201**
216x2,3x30 W60	216 mm	2,3 mm	30 mm	60	-5°	W	201.60	217.75	**491051**
216x2,3x30 TF64	216 mm	2,3 mm	30 mm	64	0°	TF	201.60	217.75	**500122**
225x2,6x30 TF68	225 mm	2,6 mm	30 mm	68	-5°	TF	214.80	232.00	**488291**
230x2,5x30 TF76	230 mm	2,5 mm	30 mm	76	-5°	TF	211.30	228.20	**500649**
260x2,4x30 TF68	260 mm	2,4 mm	30 mm	68	0°	TF	218.40	235.85	**494607**
Lame de scie spéciale									
160x2,2x20 TF48	160 mm	2,2 mm	20 mm	48	4°	TF	146.50	158.20	**496308**
190x2,6 FF TF54	190 mm	2,6 mm	FF **	54	4°	TF	185.30	200.10	**492052**
210x2,4x30 TF60	210 mm	2,4 mm	30 mm	60	4°	TF	218.90	236.40	**493200**
216x2,3x30 WZ/FA60	216 mm	2,3 mm	30 mm	60	-5°	WZ/FA	201.60	217.75	**500123**
225x2,6x30 TF64	225 mm	2,6 mm	30 mm	64	4°	TF	214.80	232.00	**489459**
260x2,5x30 WZ/FA64	260 mm	2,5 mm	30 mm	64	-5°	WZ/FA	218.40	235.85	**494606**
Lames de scie denture plate									
210x2,2x30 F36	210 mm	2,2 mm	30 mm	36	1°	F	152.80	165.00	**493351**
230x2,5x30 F48	230 mm	2,5 mm	30 mm	48	0°	F	147.90	159.75	**500651**
350x2,9x30 TF60	350 mm	2,9 mm	30 mm	60	0°	TF	308.80	333.50	**769668**
Lame de scie diamant									
160x2,2x20 DIA4	160 mm	2,2 mm	20 mm	4	-5°	F	191.00	206.30	**201910**

Accessoires exclusivement pour TS 55 R et TSC 55


position de vitesse conseillée

** FF = emmanchement FastFix

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
1) Prix TVA excl. 2) Prix TVA incl. + TAR.

Plaques revêtues ; agglomérés stratifiés	Panneaux plaqués, parquet	Plastiques rigides, PVC rigide	Plaques de matériaux de construction dures, abrasives ; panneaux à liant ciment	Plaques d'aluminium 8-25 mm, profilés en aluminium	Plaques de plâtre, panneaux de ciment tendres	Contre-plaqué, multiplex/bois stratifié	Verre acrylique	Plastiques renforcés de fibres de verre	Fibres et tissus liés par résine phénolique	Goulottes de câbles en acier, panneaux sandwich, planchers	Panneaux de fibres moyenne densité MDF	Panneaux mélaminés	Panneaux composites en aluminium	Métaux non ferreux, cuivre, laiton	Chapes sèches	TS 55 R, TSC 55, TS 55, ATF 55, AP 55	TS 75	HK 55, HKC 55	HK 85	HK 132	PRECISIO CS 70	PRECISIO CS 50	SYMMETRIC SYM 70	KAPEX KS 60	KAPEX KS 88, KS 120
Matériau à travailler																**Adaptées pour la machine**									
○	○	●		●			●	●	●				●	●		■		■							
○	○	●		●			●	●	●				●	●								■			
○	○	●		●			●	●	●				●	●			■								
○	○	●		●			●	●	●				●	●									■		
○	○	●		●			●	●	●				●	●										■	
○	○	●		●			●	●	●				●	●							■				
○	○	●		●			●	●	●				●	●					■						
○	○	●		●			●	●	●				●	●											■
●	○	○				○	○	○	●		○	●				■		■							
●	○	○				○	○	○	●		○	●										■			
●	○	○				○	○	○	●		○	●					■								
●	○	○				○	○	○	●		○	●												■	
●	○	○				○	○	○	●		○	●									■				
●	○	○				○	○	○	●		○	●													■
								○	○	●							■								
								○	○	●									■						
										●										■					
			●		●										●										
6	6	4-6	4-6	4-6	4-6	6	4-6	4-6	3-6	2-3	6	4-6	4-6	3-6	4-6										

● parfaitement adaptée ○ adaptée

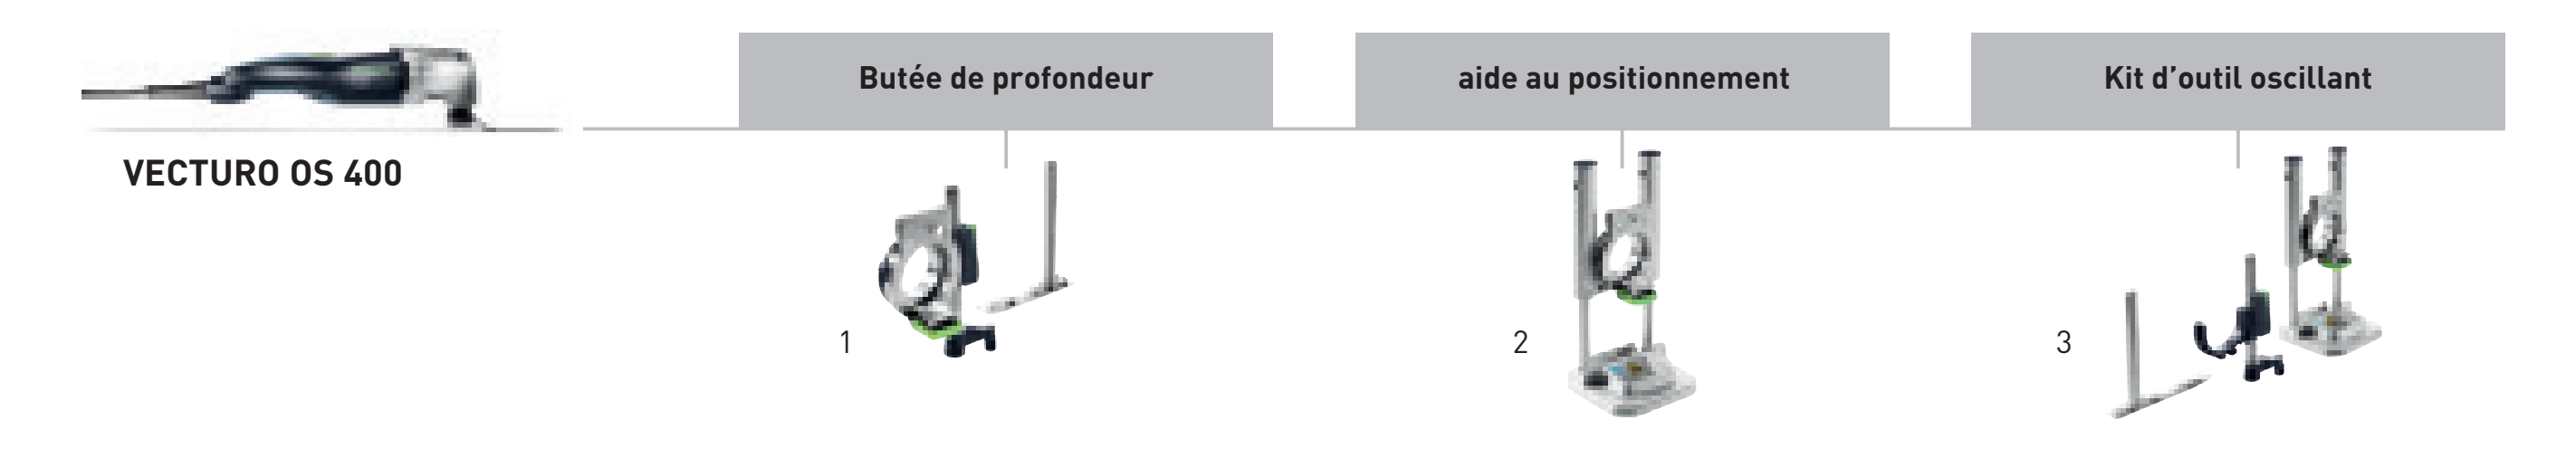

Accessoires pour outil oscillant VECTURO OS 400

	Désignation	Caractéristiques	CHF 1) CHF 2)	Réf.
1	**Set de butée de profondeur OS-TA Set**	pour outil oscillant OS 400, permet des coupes à une profondeur définie, adaptateur pour montage sans outil de AH et TA, profondeur max. de coupe 56 mm, profondeur max. de coupe avec lame ronde 20 mm, réglage cranté du réglage en profondeur 1,5 mm, poids 0,1 kg, emballage sous blister	66.30 71.60	**500160**
2	**Set guide de plongée OS-AH Set**	pour outil oscillant OS 400, permet un positionnement précis et un sciage sur un marquage, adaptateur pour montage sans outil de AH et TA, prof. max. plongée aide positionnement 60 mm, poids 0,3 kg, emballage sous blister	133.90 144.60	**500161**
3	**Set guide de plongée/butée de profondeur OS-TA/AH Set**	pour outil oscillant OS 400, permet un positionnement précis et un sciage sur un marquage ainsi que des coupes de plongée à une profondeur définie, aide au positionnement, butée de profondeur, profondeur max. de coupe 56 mm, profondeur max. de coupe avec lame ronde 20 mm, prof. max. plongée aide positionnement 60 mm, réglage cranté du réglage en profondeur 1,5 mm, poids 0,47 kg, emballage sous blister	160.90 173.75	**500251**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
1) Prix TVA excl. 2) Prix TVA incl. + TAR.

Désignation	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Type	CHF¹⁾ CHF²⁾	VE Réf.	Bois massif	Bois avec clous	Panneau aggloméré brut/revêtu	plastiques	Mastic de fenêtre	Colles	Silicone	FE-AL
Lame de scie bois													
Denture japonaise originale double, pour des coupes de haute précision et des arêtes nettes. Attention : pas de coupes plongeantes possibles.	50	35	HSB 50/35/J	93.20 100.65	5x 500142	●		●					
	50	45	HSB 50/45/J	95.70 103.35	5x 500146	●		●					
	50	55	HSB 50/55/J	96.40 104.10	5x 500148	●		●					
	50	65	HSB 50/65/J	100.60 108.65	5x 500145	●		●					
Lame de scie circulaire bois (HCS), idéale avec la butée de profondeur													
Pour les coupes longues et droites et pour la découpe de parquet ou de laminé.	–	–	HSB 100/HCS	85.50 92.35	1x 500139	●		●					
Lame de scie bimétal universelle pour les coupes plongeantes													
Accessoires pour l'aménagement intérieur. Pour le bois dur, le bois tendre et tous les autres matériaux dérivés du bois. Convient aussi pour les plastiques et les plaques de plâtre. Vitesse de coupe élevée. Robuste et extrêmement durable	78	32	USB 78/32/Bi	72.70 78.50	5x 500143		●	●	●				
	78	42	USB 78/42/Bi	75.80 81.85	5x 500147		●	●	●				
	50	35	USB 50/35/Bi	77.90 84.15	5x 500144		●	●	●				
	50	65	USB 50/65/Bi	85.20 92.00	5x 500149		●	●	●				
Lame de scie bimétal													
Idéale pour le travail de l'aluminium et des métaux non ferreux. Avec lame ondulée.	50	35	MSB 50/35/Bi	110.70 119.55	5x 500140								●
Lame de scie HSS à moyeu déporté (HCS). Segmentée pour le travail dans les endroits exigus													
Vis de serrage noyée pour un travail à ras de la surface.	–	–	SSB 100/HCS	68.90 74.40	1x 500136		●	●	●	●			●
Lame spéciale													
Pour enlever, par exemple, le mastic des vitres.	–	–	SSB 32	86.00 92.90	1x 500137				●	●			
enduits													
Pour enlever les revêtements divers comme par ex. les restes de colle ou les silicones.	–	–	SSP 56,5/1	23.30 25.15	1x 500138						●	●	

■ Lames bois ■ Lames universelles ■ Lame métal ■ Lames spéciales pour les fabricants de fenêtres et poseurs de sols ● adaptée

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
¹⁾ Prix TVA excl. ²⁾ Prix TVA incl. + TAR.


FESTOOL



Traitement des surfaces



Traitement des surfaces

Produits et applications

Elles affichent une abrasion rapide et élevée ou permettent d'obtenir un ponçage exceptionnel : pour chaque application demandée, les ponceuses Festool ont la solution. Choisissez la machine adaptée à votre application.

				NOUVEAU	NOUVEAU	NOUVEAU
Page	97	98	99	101	110	112
	RO 90 DX	RO 125	RO 150	ETSC 125	RTSC 400	DTSC 400



Applications	Ponceuses roto-excentriques ROTEX			Ponceuses sans fil		
Surfaces planes						
Ponçage dégrossissant	○	●	●			
Ponçage intermédiaire	○	●	●	○	○	○
Ponçage de finition	○	●	●	●	●	●
Ponçage extra fin	○	○	○	●	○	○
Surfaces bombées						
Ponçage dégrossissant	○	●	●			
Ponçage intermédiaire	●	●	●	○		
Ponçage de finition	●	●	●	●		
Ponçage extra fin	○	○	○	●		
Coins intérieurs						
Ponçage dégrossissant	●					
Ponçage intermédiaire	●				○	○
Ponçage de finition	●				○	●
Ponçage extra fin	○					○
Polissage						
Petites surfaces	●	●	○			
Grandes surfaces		○	●			

Caractéristiques techniques

	RO 90 DX	RO 125	RO 150	ETSC 125	RTSC 400	DTSC 400
Tension de la batterie (V)				18	18	18
Capacité batterie Li-Ion (Ah)				3,1	3,1	3,1
Puissance absorbée avec adaptateur secteur (W)	400	500	720	150	150	150
Vitesse de rotation roto-excentrique (min⁻¹)	260 – 520	300 – 600	320 – 660			
Vitesse de rotation (min⁻¹)	3.500 – 7.000	3.000 – 6.000	3.300 – 6.800	6.000 – 10.000	6.000 – 10.000	6.000 – 10.000
Course de ponçage (mm)	3	3,6	5	2	2	2
Ø plateau de ponçage / patin de ponçage (mm)	90	125	150	125	80 x 130	100 x 150
Poids (avec Li-Ion*) (kg)	1,5	1,9	2,3	1,4*	1,4*	1,4*

	ETS 125 R	ETS EC 125	ETS 150/3	ETS 150/5	ETS EC 150/3	ETS EC 150/5
Page	100	102	103	103	104	104




Ponceuses excentriques

	ETS 125 R	ETS EC 125	ETS 150/3	ETS 150/5	ETS EC 150/3	ETS EC 150/5
	○	○	○	●	○	●
	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	○	●	○
	○	○	○	●	○	●
	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	○	●	○



● parfaitement adaptée ○ adaptée

	250	400	310	310	400	400
	6.000 – 12.000	6.000 – 10.000	4.000 – 10.000	4.000 – 10.000	6.000 – 10.000	6.000 – 10.000
	2	3	3	5	3	5
	125	125	150	150	150	150
	1,2	1,2	1,8	1,8	1,2	1,2

Vous trouverez les valeurs de vibrations et de niveau sonore dans les notices d'utilisation, téléchargeables sur notre site www.**festool**.ch/vibration

Traitement des surfaces

Produits et applications

Page	106	106	107	108	109
	RS 100	**RS 100 C**	**RS 200**	**RS 300**	**RTS 400 R**




Applications	Ponceuses vibrantes pour dégrossissage		Ponceuses vibrantes à entraînement direct		
Surfaces planes					
Ponçage dégrossissant	●	●			
Ponçage intermédiaire	●	●	○	○	○
Ponçage de finition	○	○	●	●	●
Ponçage extra fin			○	○	○
Surfaces bombées					
Ponçage dégrossissant					
Ponçage intermédiaire					
Ponçage de finition					
Ponçage extra fin					
Coins intérieurs					
Ponçage dégrossissant					
Ponçage intermédiaire				○	○
Ponçage de finition				●	○
Ponçage extra fin				○	
Moulures					
Ponçage dégrossissant					
Ponçage intermédiaire					
Ponçage de finition					
Ponçage extra fin					

Caractéristiques techniques


	RS 100	RS 100 C	RS 200	RS 300	RTS 400 R
Puissance absorbée (W)	620	520	330	280	250
Vitesse de rotation à vide (min^{-1})	6.000	7.000	4.000 – 10.000	4.000 – 10.000	6.000 – 12.000
Course de ponçage (mm)	5	5	2,4	2,4	2
Patin de ponçage (mm)	115 x 221	115 x 221	115 x 225	93 x 175	80 x 130
Poids (kg)	3,1	3,0	2,5	2,3	1,2

111 — 113

DTS 400 R	LS 130



Ponceuse Delta	Ponceuse linéaire DUPLEX

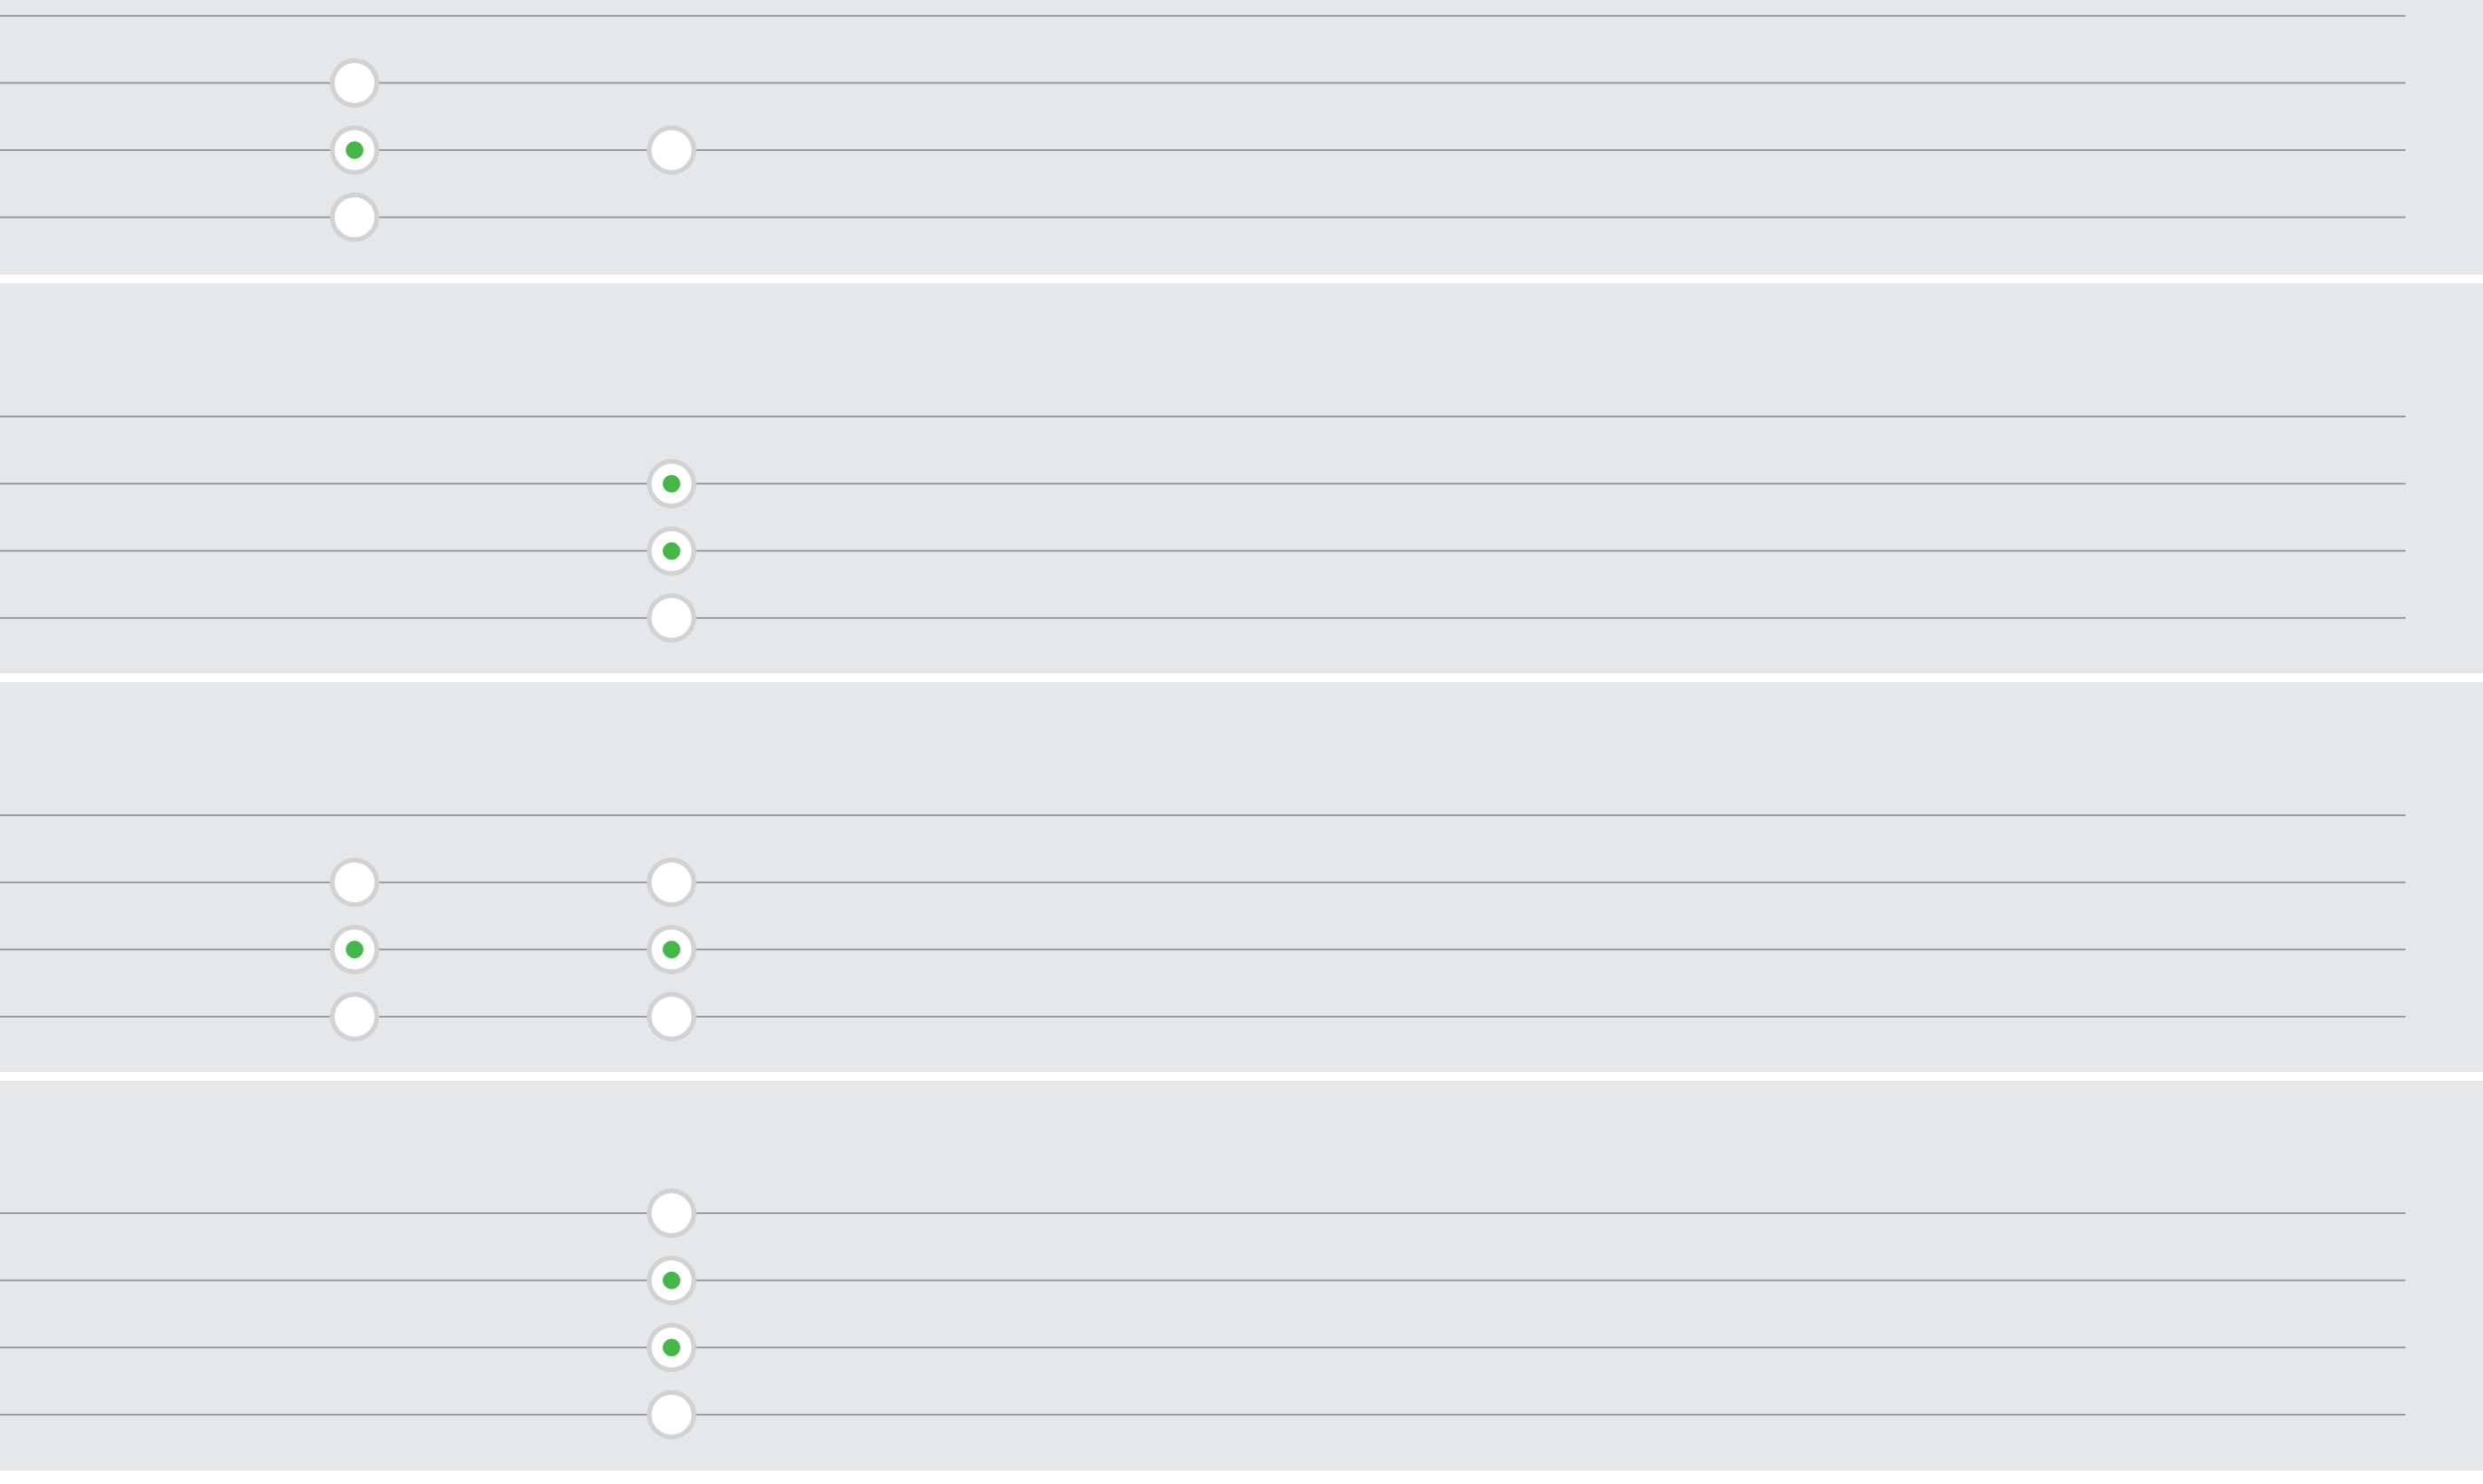

parfaitement adaptée · adaptée

	250	260
	6.000 – 12.000	4.000 – 6.000
	2	4
	100 x 150	133 x 80
	1,2	1,7


Traitement des surfaces

Produits et applications

NOUVEAU

Page 114 — 115 — 116

RAS 180 | LHS-E 225 | LHS 225

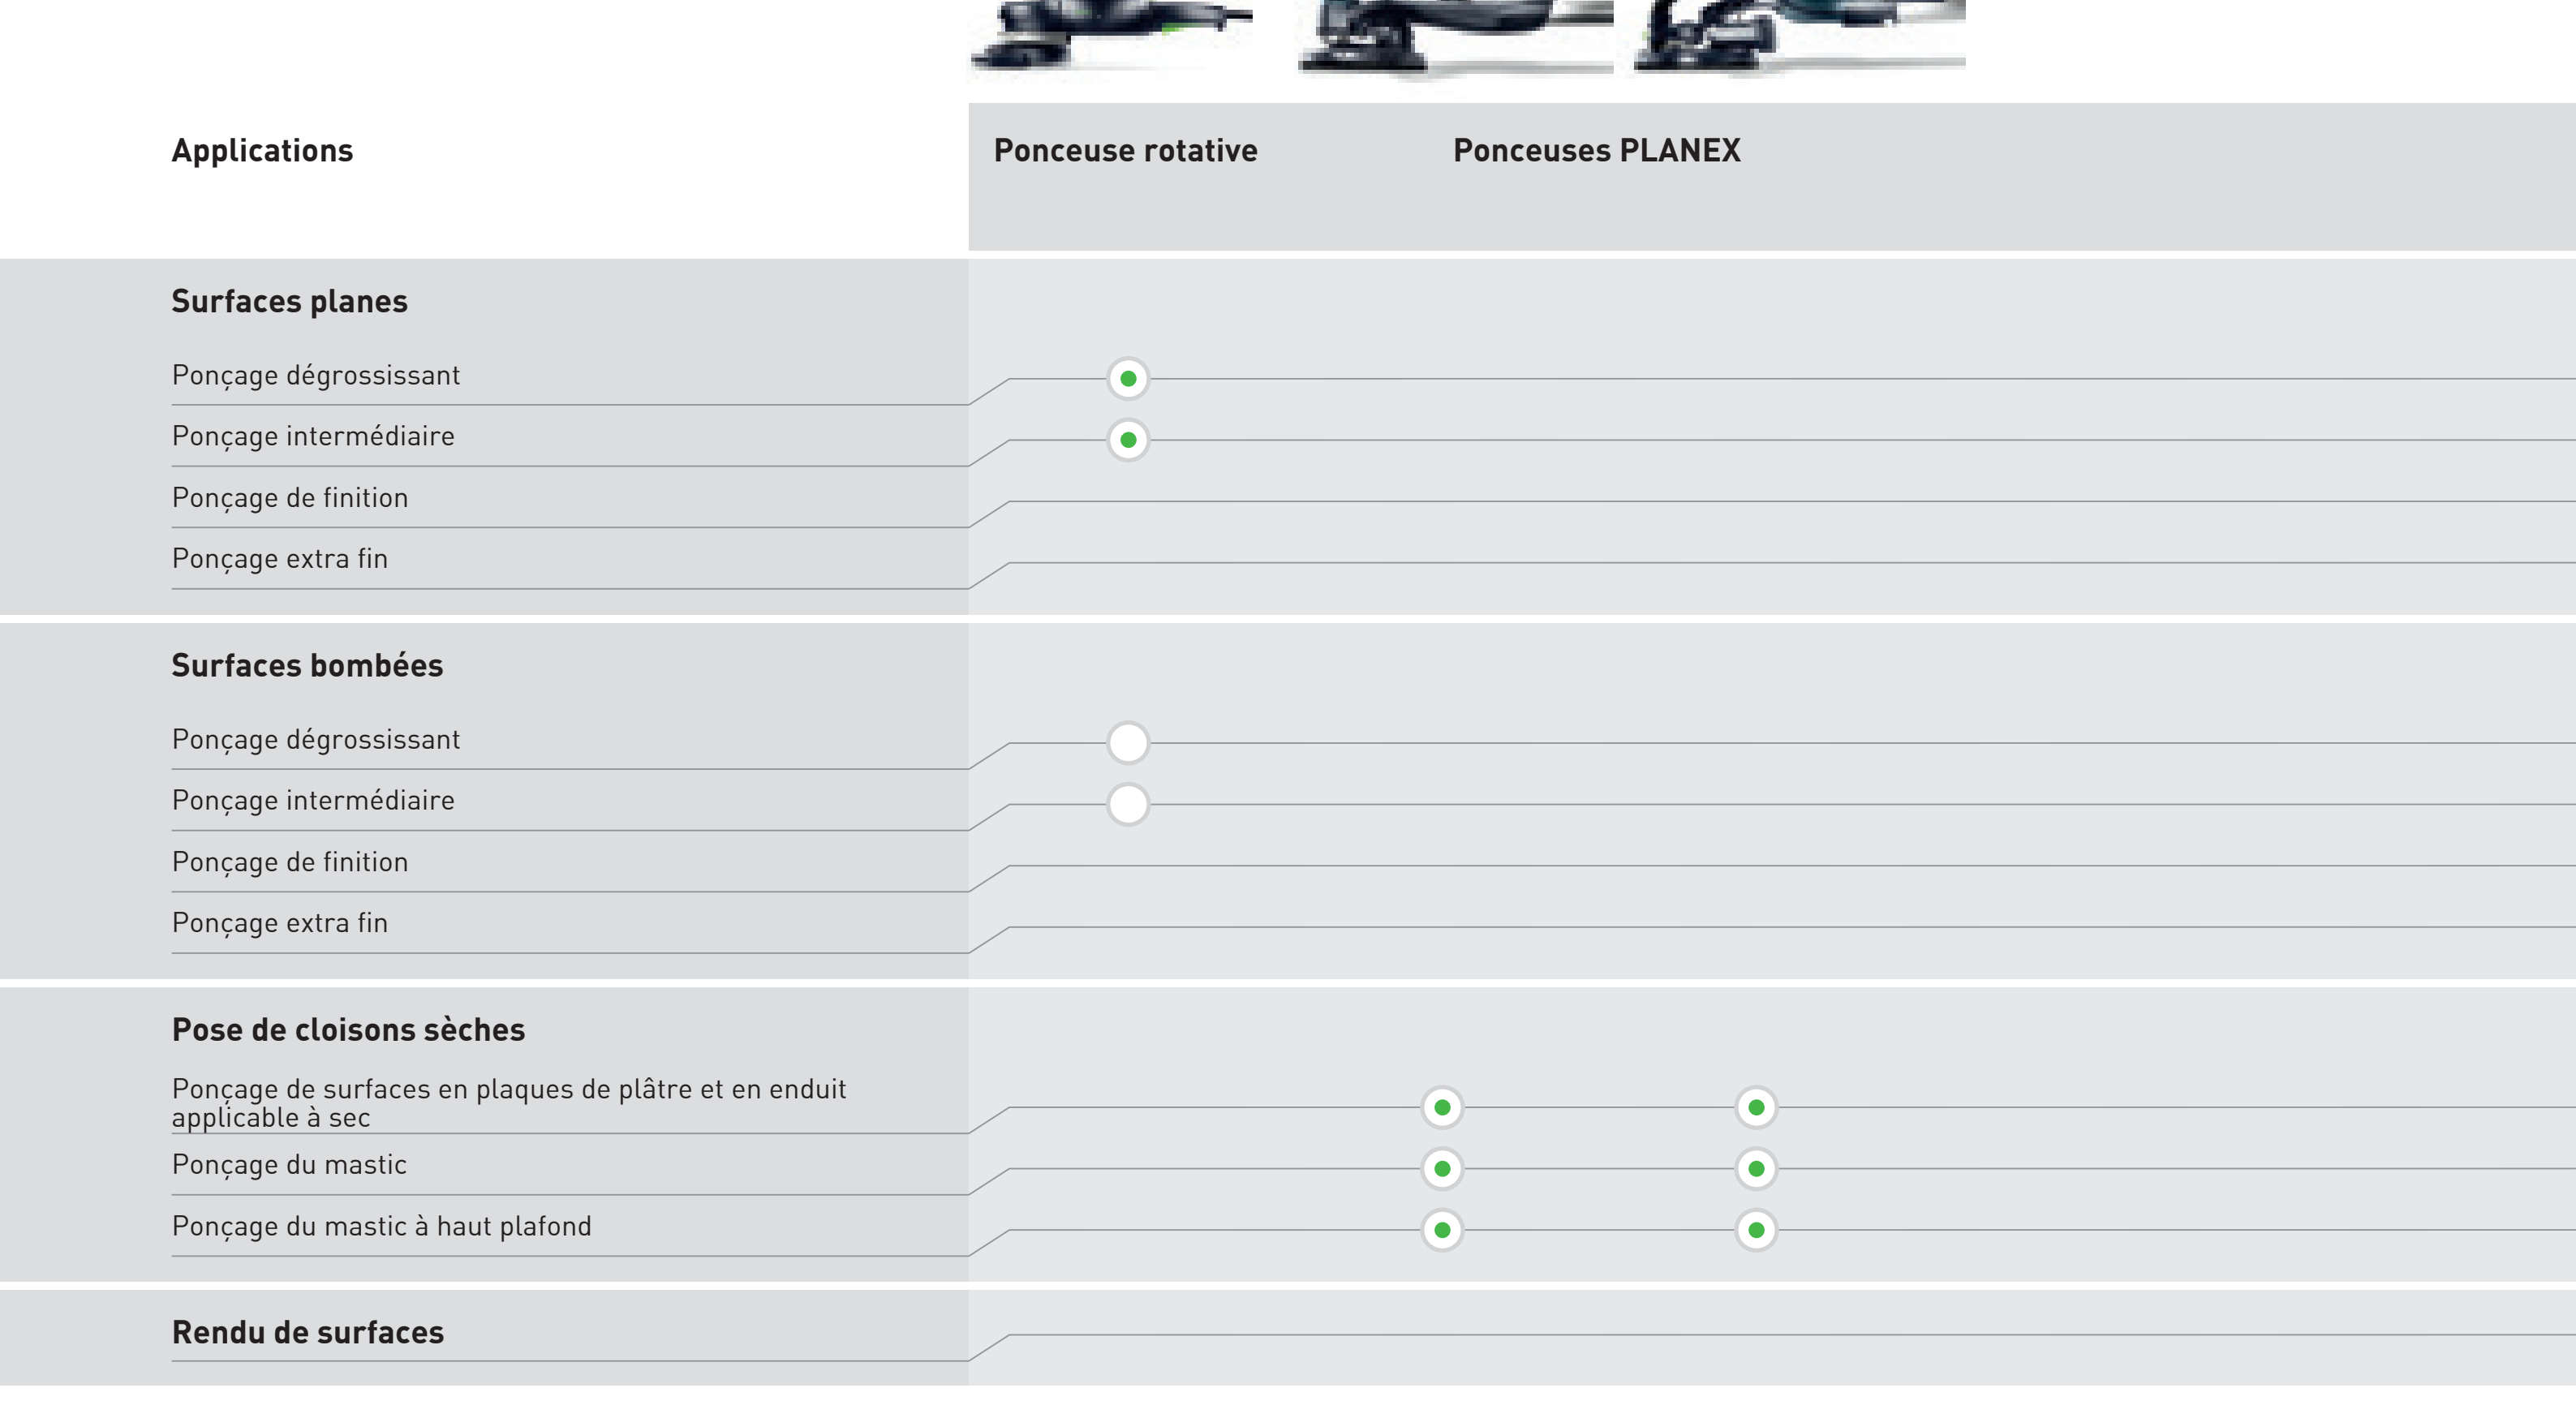


Applications	Ponceuse rotative	Ponceuses PLANEX	
	RAS 180	LHS-E 225	LHS 225
Surfaces planes			
Ponçage dégrossissant	●		
Ponçage intermédiaire	●		
Ponçage de finition			
Ponçage extra fin			
Surfaces bombées			
Ponçage dégrossissant	○		
Ponçage intermédiaire	○		
Ponçage de finition			
Ponçage extra fin			
Pose de cloisons sèches			
Ponçage de surfaces en plaques de plâtre et en enduit applicable à sec		●	●
Ponçage du mastic		●	●
Ponçage du mastic à haut plafond		●	●
Rendu de surfaces			

Caractéristiques techniques

	RAS 180	LHS-E 225	LHS 225
Puissance absorbée (W)	1.500	400	550
Vitesse de rotation à vide (min⁻¹)	800 – 4.000	400 – 920	340 – 910
Ø du patin de ponçage (mm)	180	215	215
Longueur x largeur (mm)			
Surface de ponçage (mm)			
Ø de l'outil (mm)			
Poids (longueur 1,10 m) (kg)			3,8
Poids (longueur 1,60 m) (kg)			4,6
Poids (kg)	4,2	4,0	

	BS 75	BS 105	CMS-BS	BMS 180
	117	118	119	131



	Ponceuses à bande		Système de Module Compact CMS	Ponceuse RUSTOFIX
	●	●	●	○
	●	●	●	○
	○	○	○	
			●	○
			○	○
				●

● **parfaitement adaptée** ○ **adaptée**

	700	1.000	550	1.500
			2.800	800 – 4.000
	533 x 75	620 x 105	820 x 120	
	135 x 75	160 x 105	185 x 185	
				150
	3,8	6,5		7,5

Vous trouverez les valeurs de vibrations et de niveau sonore dans les notices d'utilisation, téléchargeables sur notre site www.**festool**.ch/vibration

Page	121	122	122	123	123



Applications	LEX 3 77	LEX 3 125/3	LEX 3 125/5	LEX 3 150/3	LEX 3 150/5
	Ponceuses excentriques à air comprimé LEX				
Surfaces planes					
Ponçage dégrossissant		○	●		●
Ponçage intermédiaire		○	○	○	○
Ponçage de finition	●	●	○	●	○
Ponçage extra fin	●	●		●	
Surfaces bombées					
Ponçage dégrossissant		○	●		●
Ponçage intermédiaire		○	○	○	○
Ponçage de finition	●	●	○	●	○
Ponçage extra fin	●	●		●	
Coins intérieurs					
Ponçage dégrossissant					
Ponçage intermédiaire					
Ponçage de finition					
Ponçage extra fin					

Caractéristiques techniques

	LEX 3 77	LEX 3 125/3	LEX 3 125/5	LEX 3 150/3	LEX 3 150/5
Pression de fonctionnement (pression du flux) (bar)	6	6	6	6	6
Course de travail (min⁻¹)	21.000	19.000	19.000	20.000	20.000
Vitesse de rotation (min⁻¹)	10.500	9.500	9.500	10.000	10.000
Course de ponçage (mm)	2,5	3	5	3	5
Ø du plateau (mm)	77	125	125	150	150
Patin de ponçage StickFix (mm)					
Consommation d'air à la charge nominale (l/min)	270	290	290	290	290
Poids (kg)	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0

123	124	125
LEX 3 150/7	LRS 93	LRS 400



Ponceuses excentriques à air comprimé LEX	Ponceuses vibrantes pneumatiques	
●	●	●
○	●	●
	○	○
●		
○		
	●	●
	●	●
	○	

● parfaitement adaptée ○ adaptée

	6	6	6
	20.000	14.000	14.000
	10.000		
	7	4	4
	150		
		93 x 175	80 x 400
	310	310	390
	1,0	1,5	2,1

Traitement des surfaces

Produits et applications

Page	128	128	129
	SHINEX RAP 150-14	SHINEX RAP 150-21	POLLUX 180



Applications	Polisseuse		
Polissage			
Petites surfaces	○	○	
Grandes surfaces	●	●	●

● parfaitement adaptée ○ adaptée

Caractéristiques techniques

	SHINEX RAP 150-14	SHINEX RAP 150-21	POLLUX 180
Puissance absorbée (W)	1.200	1.200	1.500
Vitesse de rotation à vide (min⁻¹)	600 – 1.400	900 – 2.100	800 – 2.400
Ø max. du plateau de polissage (mm)	150	150	180
Axe de l'outil	M14	M14	M14
Poids (kg)	2,1	2,1	3,6

Vous trouverez les valeurs de vibrations et de niveau sonore dans les notices d'utilisation, téléchargeables sur notre site www.**festool**.ch/vibration





ROTEX RO 90 DX








Polyvalente jusque dans les coins

- Quatre machines en une pour le dégrossissage, le ponçage fin, le ponçage triangulaire et le polissage. Investissement réduit et gain de temps conséquent
- Grande durée de vie grâce au roulement de l'axe excentrique robuste, au réducteur à double protection et au commutateur protégé de la poussière
- Mouvement de rotation de la ROTEX pour un polissage tout confort : le régime réduit maintient la température à un faible niveau et évite la formation de poussière et la projection de produit de polissage
- Système de changement de plateau sans outil FastFix

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée (W)	400
Vitesse de rotation (roto-excentrique) (min⁻¹)	260 – 520
Vitesse de rotation (excentrique) (min⁻¹)	3.500 – 7.000
Course de ponçage (mm)	3
Plateau de ponçage FastFix Ø (mm)	90
Ø raccord d'aspiration (mm)	27
Poids (kg)	1,5




▢ = Electronique MMC (multi-matérial-control)


Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
RO 90 DX FEQ-Plus CH plateau de ponçage FastFix Ø 90 mm (mou HT), patin de ponçage StickFix V93, capot protecteur, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	601.00 649.70	**571820**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 134




Abrasifs, voir page 150



Quatre machines en une

Ponçage de dégrossissage, ponçage de finition, polissage et ponçage triangulaire avec une seule machine. Vos avantages : coûts d'investissement réduits, polyvalence maximale, champs d'applications plus larges avec plus d'efficacité et de gain de temps.

Ponceuse roto-excentrique ROTEX RO 125





ROTEX RO 125





Maniabilité et abrasion efficace

- Une abrasion jusqu'à trois fois plus importante que les ponceuses excentriques traditionnelles grâce au moteur puissant et à la combinaison de mouvements excentriques et rotatifs
- Trois outils en un pour le ponçage dégrossissant, le ponçage fin et le polissage
- Travail sain et sans poussière grâce à l'aspiration avec le principe Jetstream
- Système de changement de plateau sans outil FastFix

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée (W)	500
Vitesse de rotation (roto-excentrique) (min⁻¹)	300 – 600
Vitesse de rotation (excentrique) (min⁻¹)	3.000 – 6.000
Course de ponçage (mm)	3,6
Plateau de ponçage FastFix Ø (mm)	125
Ø raccord d'aspiration (mm)	27
Poids (kg)	1,9




= Electronique MMC (multi-matérial-control)


Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
RO 125 FEQ Plus CH plateau de ponçage FastFix Ø 125 mm (mou), capot protecteur, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	625.00 675.60	**571780**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 135



Abrasifs, voir page 150



Longévité exceptionnelle

Grâce au roulement de l'axe excentrique robuste, au réducteur à double protection et aux commutateurs protégés de la poussière, la ROTEX convient également aux utilisations longue durée.





ROTEX RO 150

Le principe 3 en 1 : un concept légendaire

- Trois outils en un pour le ponçage dégrossissant, le ponçage fin et le polissage
- Système de changement de plateau sans outil FastFix
- Finition de qualité (absence totale de rayures) grâce au mouvement excentrique
- Possibilité de travail au ras des bords grâce au capot protecteur Festool



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée (W)	720
Vitesse de rotation (roto-excentrique) (min⁻¹)	320 – 660
Vitesse de rotation (excentrique) (min⁻¹)	3.300 – 6.800
Course de ponçage (mm)	5
Plateau de ponçage FastFix Ø (mm)	150
Ø raccord d'aspiration (mm)	27
Poids (kg)	2,3



= Electronique MMC (multi-matérial-control)

Livraison standard	CHF[1]	CHF[2]	Réf.
RO 150 FEQ-Plus CH Plateau de ponçage FastFix Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (mou W), capot protecteur, en SYSTAINER SYS 3 T-LOC	736.00	795.50	**575070**




Temps de préparation courts grâce au changement rapide de plateau FastFix


Simple, rapide et sûr. Pour effectuer cette opération, vous n'avez besoin d'aucun outil, il suffit de retirer le plateau et de le remplacer...


Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 136



Abrasifs, voir page 150







ETS 125 R



Légère et maniable


La conception ergonomique des ponceuses est idéale pour un maniement à une seule main, pour les droitiers comme pour les gauchers. Leur équilibrage optimal améliore le mouvement du plateau ou du patin de ponçage, pour un travail confortable sur les surfaces verticales ou en hauteur.

Travaillez d'une seule main

- Travail sans fatigue : grâce à sa forme compacte et ergonomique, son faible poids de 1,2 kg et à la répartition du poids parfaitement équilibrée
- Capacité d'abrasion augmentée de 25 % : la nouvelle régulation électronique MMC permet que la puissance de 250 W soit directement transférée sur la surface de travail
- Santé préservée et moins de retouches : travail sans poussière avec un aspirateur ou le sac récupérateur de poussière Longlife et le capot PROTECTOR pour un ponçage en douceur le long des fenêtres, cadres et panneaux
- Qualité et longévité du sac récupérateur de poussière : sac Longlife réutilisable, en polyester non-tissé grande longévité, pour une utilisation durable

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée (W)	250
Vitesse de rotation (excentrique) (min⁻¹)	6.000 – 12.000
Course de ponçage (mm)	2
Ø plateau de ponçage interchangeable (mm)	125
Ø raccord d'aspiration (mm)	27
Poids (kg)	1,2




= Régulation électronique


Livraison standard	CHF[1]	CHF[2]	Réf.
ETS 125 REQ-Plus CH plateau de ponçage StickFix Ø 125 mm (mou-HT), capot protecteur, sac récupérateur de poussière Longlife, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	407.00	440.15	**201236**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 137



Abrasifs, voir page 150



NOUVEAU





Moteur EC-TEC
sans charbons pour une grande longévité et des performances accrues

ETSC 125

La ponceuse sans fil, ergonomique et hybride

- Mobilité maximale : sans câble ni tuyau, avec une ergonomie parfaite, une petite taille et un poids de seulement 1,4 kg
- Puissance et endurance : pour une puissance égale à celle d'un outil filaire, la batterie Ergo 18 V en combinaison avec le moteur EC-TEC sans charbons
- Travail sans interruption : grâce à la batterie d'une capacité de 3,1 Ah qui présente une durée d'utilisation supérieure au temps de recharge.
- Unique : bi-énergie, la batterie peut être remplacée par un adaptateur secteur plug it combiné à un câble plug it, pour une utilisation filaire (kit disponible comme accessoire)





Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie (V)	18
Capacité batterie Li-ion (Ah)	3,1
Régime à vide (min⁻¹)	6.000 – 10.000
Course de ponçage (mm)	2
Ø plateau de ponçage interchangeable (mm)	125
Ø raccord d'aspiration (mm)	27
Poids avec li-ion (kg)	1,4



= Electronique MMC (multi-matérial-control)

Livraison standard	CHF[1]	CHF[2]	Réf.
plateau de ponçage StickFix Ø 125 mm (mou-HT), capot protecteur, sac récupérateur de poussière Longlife			
ETSC 125 Li-Basic sans batterie, ni chargeur, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	349.00	377.50	**201533**
ETSC 125 Li 3,1-Plus 2 x batterie BP 18 Li 3,1 ERGO, chargeur rapide TCL 6, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	596.00	646.25	**576899**
ETSC 125 Li 3,1-Set CH 2 x batterie BP 18 Li 3,1 ERGO, chargeur rapide TCL 6, adaptateur secteur ACA 18V ERGO, en SYSTAINER SYS-Combi 2	748.00	810.40	**201532**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Mobilité maximale


Travail à la verticale, au plafond ou des endroits difficiles d'accès – sans câble, ni tuyau d'aspiration. Ergonomie parfaite et un poids de seulement 1,4 kg (batterie incluse), répartition du poids parfaitement équilibrée et faible hauteur.

Accessoires système, voir page 137



Abrasifs, voir page 150




Moteur EC-TEC
sans charbons pour une
grande longévité et des
performances accrues






ETS EC 125





La ponceuse de finition parfaite dans la catégorie compacte

- Longue durée de vie grâce à la technologie de moteur EC et au frein de plateau en carbure
- Régulation en continu et maintien de la vitesse à une valeur constante en charge
- Son positionnement évite toute activation ou désactivation involontaire
- Avec plateau de ponçage Jetstream pour une aspiration optimale

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée (W)	400
Vitesse de rotation (excentrique) (min⁻¹)	6.000 – 10.000
Course de ponçage (mm)	3
Ø plateau de ponçage interchangeable (mm)	125
Ø raccord d'aspiration (mm)	27
Poids (kg)	1,2









= Electronique MMC (multi-matérial-control)

Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
ETS EC 125/3 EQ-Plus CH plateau de ponçage StickFix Ø 125 mm (mou-HT), clé de service, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	653.00 705.85	**571896**




Compacte à l'extérieur. Bien pensée à l'intérieur


L'ETS EC 125/3 est spécialiste du ponçage fin et de finition dans la catégorie compacte. Ponceuse à une main avec un excellent rapport puissance/poids, elle permet une finition parfaite avec sa course de ponçage de 3 mm.

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 137



Abrasifs, voir page 150





ETS 150

La ponceuse de finition

- L'ETS 150 existe en deux versions : avec une course de ponçage de 3 mm pour une finition parfaite des surfaces ou avec une course de ponçage de 5 mm pour le ponçage intermédiaire
- Grande durée de vie grâce à la double rangée de roulements à billes étanches
- Un poids de seulement 1,8 kg pour un travail sans fatigue
- Frein de plateau pour un travail sûr et sans défaut, évitant ainsi les retouches



Caractéristiques techniques	ETS 150/3	ETS 150/5
Puissance absorbée (W)	310	310
Vitesse de rotation (excentrique) (min⁻¹)	4.000 – 10.000	4.000 – 10.000
Course de ponçage (mm)	3	5
Ø plateau de ponçage interchangeable (mm)	150	150
Ø raccord d'aspiration (mm)	27	27
Poids (kg)	1,8	1,8




= Electronique MMC (multi-matérial-control)


Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
support pour sac récupérateur, clé de service, en SYSTAINER SYS 3 T-LOC		
ETS 150/3 EQ-Plus CH plateau de ponçage M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (super mou SW)	462.00 499.55	**575027**
ETS 150/5 EQ-Plus CH plateau de ponçage M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (mou W)	462.00 499.55	**575059**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 138




Abrasifs, voir page 150



Ponçage en toute légèreté

L'ETS 150/3 est la spécialiste du ponçage fin et du ponçage de finition. Véritable poids plume de sa catégorie, elle assure une finition parfaite avec sa course de ponçage de 3 mm. L'ETS 150/5, avec une course de 5 mm, est idéale pour le ponçage fin et le ponçage intermédiaire de laques. Sa maniabilité en fait un modèle d'ergonomie.












La ponceuse de finition parfaite dans la catégorie compacte

- Présélection en continu et maintien de la vitesse à une valeur constante en charge
- Très bonne qualité de surface grâce à la course de ponçage de 3 mm
- Longue durée de vie grâce à la technologie de moteur EC et au frein de plateau en carbure
- Conception compacte et poids de seulement 1,2 kg pour une excellente ergonomie

Caractéristiques techniques	ETS EC 150/3	ETS EC 150/5
Puissance absorbée (W)	400	400
Vitesse de rotation (excentrique) (min⁻¹)	6.000 – 10.000	6.000 – 10.000
Course de ponçage (mm)	3	5
Ø plateau de ponçage interchangeable (mm)	150	150
Ø raccord d'aspiration (mm)	27	27
Poids (kg)	1,2	1,2









= Electronique MMC (multi-matérial-control)


Livraison standard	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
clé de service		
ETS EC 150/3 EQ CH plateau de ponçage M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (super mou SW), en emballage carton	613.00 662.65	**575034**
ETS EC 150/3 EQ-Plus CH plateau de ponçage M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (super mou SW), en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	653.00 705.85	**575033**
ETS EC 150/5 EQ CH plateau de ponçage M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (mou W), en emballage carton	613.00 662.65	**575045**
ETS EC 150/5 EQ-Plus CH plateau de ponçage M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (mou W), en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	653.00 705.85	**575044**
ETS EC 150/5 EQ-GQ CH plateau de ponçage M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (mou W), tuyau d'aspiration D27/22x3,5 m AS-GQ (en carton), en emballage carton	774.00 836.50	**575405**
ETS EC 150/5 EQ-Plus-GQ CH plateau de ponçage M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (mou W), tuyau d'aspiration D27/22x3,5 m AS-GQ (en SYSTAINER SYS 3 T-LOC), en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	813.00 878.65	**575404**

Il y a de nombreuses manières de poncer, nous n'en avons oublié aucune.


Pour un travail en hauteur, sur des surfaces verticales ou sur des chants étroits, la nouvelle ETS EC 150 garantit en toute situation, la perfection en termes de résultats de ponçage et de maniabilité. Grâce à un moteur EC-TEC puissant et sans charbons, l'ETS EC 150 compacte est idéale pour des travaux effectués d'une main et sans effort tout en répondant aux exigences élevées en matière de stabilité de marche et de qualité de surface.

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
1) Prix TVA excl.
2) Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 138



Abrasifs, voir page 150





Comment obtenir une surface parfaite ?
De préférence avec un système complet.

Pour une abrasion rapide, un ponçage exemplaire de travaux de finition parfaits ou la préparation de surfaces haute brillance. Dans aucun autre domaine la « pensée système » nous accompagne de telle façon que lors de l'élaboration de nos ponceuses. Des machines robustes et ergonomiques pour une utilisation longue durée et sans effort. Elles sont dotées de plateaux et de patins parfaitement adaptés pour une transmission de la force optimale ainsi que d'abrasifs conçus avec le même souci de perfection.

L'objectif est donc clair : développer des machines qui s'adaptent parfaitement les unes aux autres pour obtenir un résultat parfait tout en préservant l'environnement et la santé des utilisateurs.

Le système de patins de ponçage
Des plateaux de ponçage adaptés à chaque application et déclinables dans plusieurs degré de dureté, de super souple à dur. Un remplacement rapide et un faible dégagement de chaleur ainsi qu'une aspiration efficace grâce au principe « Jetstream ».

Le système d'abrasifs
Adapté de façon optimale aux outils, aux plateaux et à l'aspiration. Individuel pour chaque application, du ponçage grossier au ponçage fin. Avec une durée de vie élevée, une forte abrasion et avec un remplacement aussi simple que rapide grâce au revêtement adhérent « StickFix ».

Le système d'aspiration et le système de poste de travail
Un poste de travail bien planifié permet des gains de déplacements et de temps. Tout cela permet de garantir une sécurité de résultat élevée et de préserver les poumons contre les poussières de ponçage.







RS 100



Pouvoir abrasif élevé

Les ponceuses vibrantes à engrenage Festool sont tout particulièrement conçues pour les gros travaux, du fait de leur démultiplication. Elles sont ainsi optimales pour l'élimination d'anciens revêtements tenaces et épais sur de grandes surfaces.

Un travail sans poussière

- Démultiplication de l'entraînement pour une forte abrasion ciblée, l'idéal pour le ponçage de revêtements tenaces
- Confort d'utilisation et travail respectueux de la santé grâce au VibrationsStopp
- Travail propre : aspiration parfaite pour une excellente visibilité sur la surface de travail et un poste de travail exempt de poussière
- Position optimale du centre de gravité pour des résultats exceptionnels et un travail sans effort


Caractéristiques techniques	RS 100 Q	RS 100 CQ
Puissance absorbée (W)	620	520
Régime à vide (min⁻¹)	6.000	7.000
Course de travail (min⁻¹)	12.000	14.000
Course de ponçage (mm)	5	5
Patin de ponçage interchangeable (mm)	115 x 221	115 x 221
Ø raccord d'aspiration (mm)	27	27
Poids (kg)	3,1	3




Ce produit n'est pas disponible en Suisse.

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 139



Abrasifs, voir page 150





RS 200



Ponçage des grandes surfaces

- Excellente qualité de surface sans retouches lors du ponçage intermédiaire et de finition de la peinture grâce au large patin de ponçage et au régime élevé
- Traitement de grandes surfaces grâce au plateau de ponçage, pour un travail plus rentable
- Possibilité de poncer les bordures sur trois côtés
- Rentabilité élevée par sa longévité, grâce à la parfaite étanchéité à la poussière du moteur et au patin de ponçage en MPE anti-déchirure



Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	330
Régime à vide (min⁻¹)	4.000 – 10.000
Course de travail (min⁻¹)	8.000 – 20.000
Course de ponçage (mm)	2,4
Patin de ponçage interchangeable (mm)	115 x 225
Ø raccord d'aspiration (mm)	27
Poids (kg)	2,5



= Régulation électronique


La perfection du ponçage

La RS 200 est, avec sa course de 2,4 mm et son entraînement direct, la machine idéale pour une finition exceptionnelle des grandes surfaces. Avec son patin de ponçage de grande taille, elle assure un ponçage intermédiaire des laques et un ponçage de finition économiques, par exemple pour les portes ou les grandes surfaces de mobilier. Les retouches sont minimisées, grâce à au travail possible le long des bordures et sur les arêtes.


Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
patin de ponçage StickFix 115 x 225 mm, support pour sac récupérateur		
RS 200 EQ-Plus CH en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	608.00 657.25	**567843**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 139



Abrasifs, voir page 150



Ponceuse vibrante RS 300






RS 300





Dans les espaces exigus

La RS 300 accède presque partout où vous le voulez grâce à ses différents patins de ponçage.

Des talents multiples

- Possibilités d'utilisation particulièrement nombreuses grâce aux différents patins de ponçage interchangeables
- Rapport optimal taille, poids et patin de ponçage : pour un travail sans effort
- Travail peu fatiguant, même sur les surfaces verticales et au plafond, grâce à sa forme ergonomique
- Rentabilité élevée grâce à la grande longévité due aux paliers résistants, aux amortisseurs vissés et au patin de ponçage MPE anti-déchirure

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée (W)	280
Régime à vide (min⁻¹)	4.000 – 10.000
Course de travail (min⁻¹)	8.000 – 20.000
Course de ponçage (mm)	2,4
Patin de ponçage interchangeable (mm)	93 x 175
Ø raccord d'aspiration (mm)	27
Poids (kg)	2,3






= Régulation électronique


Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
patin de ponçage StickFix 93 x 175 mm, support pour sac récupérateur		
RS 300 EQ-Plus CH en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	489.00 528.70	**567846**
RS 300 EQ-Set CH patin de ponçage triangulaire, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	519.00 561.10	**567896**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 139



Abrasifs, voir page 150





RTS 400 R

La véritable ponceuse à une main

- Travail sans fatigue : grâce à sa forme compacte et ergonomique, son faible poids de 1,2 kg et à la répartition du poids parfaitement équilibrée
- Capacité d'abrasion augmentée de 25 % : la nouvelle régulation électronique MMC permet que la puissance de 250 W soit directement transférée sur la surface de travail
- Santé préservée et moins de retouches : travail sans poussière avec un aspirateur ou le sac récupérateur de poussière Longlife et le capot PROTECTOR pour un ponçage en douceur le long des fenêtres, cadres et panneaux
- Qualité et longévité du sac récupérateur de poussière : sac Longlife réutilisable, en polyester non-tissé grande longévité, pour une utilisation durable

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée (W)	250
Régime à vide (min⁻¹)	6.000 – 12.000
Course de travail (min⁻¹)	12.000 – 24.000
Course de ponçage (mm)	2
Patin de ponçage interchangeable (mm)	80 x 130
Ø raccord d'aspiration (mm)	27
Poids (kg)	1,2




= Régulation électronique


Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
RTS 400 REQ-Plus CH patin de ponçage StickFix 80x130 mm, capot protecteur, sac récupérateur de poussière Longlife, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	407.00 440.15	**201223**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

**Accessoires système,
voir page 140**



**Abrasifs,
voir page 150**







Travail propre

Aspiration parfaite pour une excellente visibilité sur la surface de travail et un poste de travail exempt de poussière.

Ponceuse vibrante hybride RTSC 400

NOUVEAU

Moteur EC-TEC sans charbons pour une grande longévité et des performances accrues





RTSC 400





Unique : hybride

Pour toutes les utilisations qui requièrent un temps de ponçage plus long, la batterie Ergo 18 V peut être échangée contre l'adaptateur secteur plug it (kit disponible comme accessoire), combiné à un câble plug it. Vous transformez ainsi votre ponceuse sans fil en outil filaire doté d'une autonomie illimitée – idéal en combinaison avec un aspirateur Festool.

La ponceuse vibrante hybride, ergonomique et puissante

- Mobilité maximale : sans câble ni tuyau, avec une ergonomie parfaite, une petite taille et un poids de seulement 1,4 kg
- Puissance et endurance : pour une puissance égale à celle d'un outil filaire, la batterie Ergo 18 V en combinaison avec le moteur EC-TEC sans charbons
- Travail sans interruption : grâce à la batterie d'une capacité de 3,1 Ah qui présente une durée d'utilisation supérieure au temps de recharge.
- Unique : hybride, la batterie peut être remplacée par un adaptateur secteur plug it combiné à un câble plug it, pour une utilisation filaire (kit disponible comme accessoire)

Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie (V)	18
Capacité batterie Li-ion (Ah)	3,1
Régime à vide (min⁻¹)	6.000 – 10.000
Course de ponçage (mm)	2
Patin de ponçage interchangeable (mm)	80 x 130
Ø raccord d'aspiration (mm)	27
Poids avec li-ion (kg)	1,4




= Electronique MMC (multi-matérial-control)


Livraison standard	CHF[1]	CHF[2]	Réf.
patin de ponçage StickFix 80x130 mm, capot protecteur, sac récupérateur de poussière Longlife			
RTSC 400 Li-Basic sans batterie, ni chargeur, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	349.00	377.50	**201519**
RTSC 400 Li 3,1-Plus 2 x batterie BP 18 Li 3,1 ERGO, chargeur rapide TCL 6, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	596.00	646.25	**576897**
RTSC 400 Li 3,1-Set CH 2 x batterie BP 18 Li 3,1 ERGO, chargeur rapide TCL 6, adaptateur secteur ACA 18V ERGO, en SYSTAINER SYS-Combi 2	748.00	810.40	**201518**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 140



Abrasifs, voir page 150





DTS 400 R



La ponceuse compacte pour les arêtes et les chants

- Travail sans fatigue : grâce à sa forme compacte et ergonomique, son faible poids de 1,2 kg et à la répartition du poids parfaitement équilibrée
- Capacité d'abrasion augmentée de 25 % : la nouvelle régulation électronique MMC permet que la puissance de 250 W soit directement transférée sur la surface de travail
- Santé préservée et moins de retouches : travail sans poussière avec un aspirateur ou le sac récupérateur de poussière Longlife et le capot PROTECTOR pour un ponçage en douceur le long des fenêtres, cadres et panneaux
- Qualité et longévité du sac récupérateur de poussière : sac Longlife réutilisable, en polyester non-tissé grande longévité, pour une utilisation durable

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée (W)	250
Régime à vide (min⁻¹)	6.000 – 12.000
Course de ponçage (mm)	2
Patin de ponçage interchangeable (mm)	100 x 150
Ø raccord d'aspiration (mm)	27
Poids (kg)	1,2




= Régulation électronique

Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
DTS 400 REQ-Plus CH patin de ponçage StickFix 100x150 mm, capot protecteur, sac récupérateur de poussière Longlife, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	407.00 440.15	**201230**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 140




Abrasifs, voir page 150

Ponçage des arêtes et des chants

Bien préparer portes et fenêtres : la DTS 400, avec son patin en forme de fer à repasser, est idéale pour un guidage dans les angles et sur les rebords étroits.

Ponceuse Delta DTSC 400 hybride

NOUVEAU












Moins de retouches

Capot protecteur pour un ponçage le long des fenêtres, cadres et panneaux

La ponceuse Delta hybride

- Mobilité maximale : sans câble ni tuyau, avec une ergonomie parfaite, une petite taille et un poids de seulement 1,4 kg
- Puissance et endurance : pour une puissance égale à celle d'un outil filaire, la batterie Ergo 18 V en combinaison avec le moteur EC-TEC sans charbons
- Travail sans interruption : grâce à la batterie d'une capacité de 3,1 Ah qui présente une durée d'utilisation supérieure au temps de recharge.
- Unique : hybride, la batterie peut être remplacée par un adaptateur secteur plug it combiné à un câble plug it, pour une utilisation filaire (kit disponible comme accessoire)

Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie (V)	18
Capacité batterie Li-ion (Ah)	3,1
Régime à vide (min⁻¹)	6.000 – 10.000
Course de ponçage (mm)	2
Patin de ponçage interchangeable (mm)	100 x 150
Ø raccord d'aspiration (mm)	27
Poids avec li-ion (kg)	1,4




= Electronique MMC (multi-matérial-control)


Livraison standard	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
patin de ponçage StickFix 100x150 mm, capot protecteur, sac récupérateur de poussière Longlife		
DTSC 400 Li-Basic sans batterie, ni chargeur, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	349.00 377.50	**201526**
DTSC 400 Li 3,1-Plus 2 x batterie BP 18 Li 3,1 ERGO, chargeur rapide TCL 6, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	596.00 646.25	**576898**
DTSC 400 Li 3,1-Set CH 2 x batterie BP 18 Li 3,1 ERGO, chargeur rapide TCL 6, adaptateur secteur ACA 18V ERGO, en SYSTAINER SYS-Combi 2	748.00 810.40	**201525**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
1) Prix TVA excl.
2) Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 140



Abrasifs, voir page 150





DUPLEX LS 130

La ponceuse pour les moulures


- Substitut économique du travail manuel pour les feuillures et profilés/moulures, notamment grâce au mouvement linéaire pour un travail sans fatigue
- Palette étendue d'applications grâce à la diversité des patins de ponçage et des abrasifs
- Changement de patin de ponçage simple, rapide et sans outil
- Grande longévité résultant d'une construction robuste

Caractéristiques techniques


Puissance absorbée (W)	260
Régime à vide (min⁻¹)	4.000 – 6.000
Course de travail (min⁻¹)	8.000 – 12.000
Course de ponçage (mm)	4
Patin de ponçage interchangeable (mm)	133 x 80
Ø raccord d'aspiration (mm)	27
Poids (kg)	1,7



= Régulation électronique

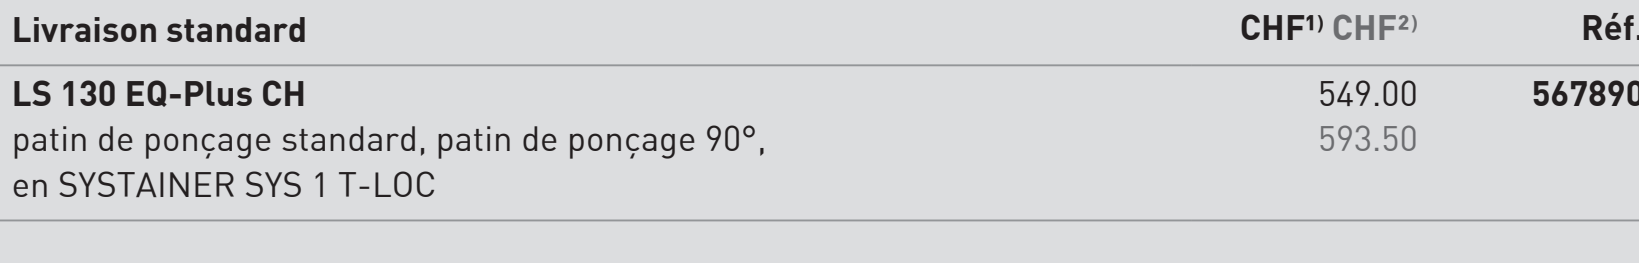


Livraison standard	CHF[1]	CHF[2]	Réf.
LS 130 EQ-Plus CH patin de ponçage standard, patin de ponçage 90°, en SYSTAINER SYS 1 T-LOC	549.00	593.50	**567890**




Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 141



Abrasifs, voir page 150





Arrondis et moulures

La DUPLEX est idéale pour le ponçage d'arrondis et de moulures. C'est possible grâce à son mouvement linéaire, au kit de fabrication et à un choix étendu de patins de ponçage.



RAS 180



Avec électronique MMC

Démarrage progressif, vitesse de rotation constante et protection contre les surcharges grâce au contrôle de la température font de la RAS la machine idéale pour une utilisation continue dans des conditions difficiles.

Grande taille pour le dégrossissage

- Particulièrement économique pour les grandes surfaces, car les machines sont conçues pour un enlèvement important de matériau et une progression rapide du travail
- Poste de travail propre, vue dégagée et environnement de travail sain grâce à l'aspiration optimale des poussières
- Sain - équipement antistatique pour une grande sécurité lors de l'abrasion de peinture sur le métal, aspiration parfaite de la poussière fine et des copeaux avec le capot d'aspiration
- Changement de plateau sans outil

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée (W)	1.500
Régime à vide (min⁻¹)	800 – 4.000
Ø plateau de ponçage interchangeable (mm)	180
Axe de l'outil	M14
Ø raccord d'aspiration (mm)	27
Poids (kg)	4,2




= Electronique MMC (multi-matérial-control)


Ce produit n'est pas disponible en Suisse.

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.


Accessoires système, voir page 142



Abrasifs, voir page 150



NOUVEAU

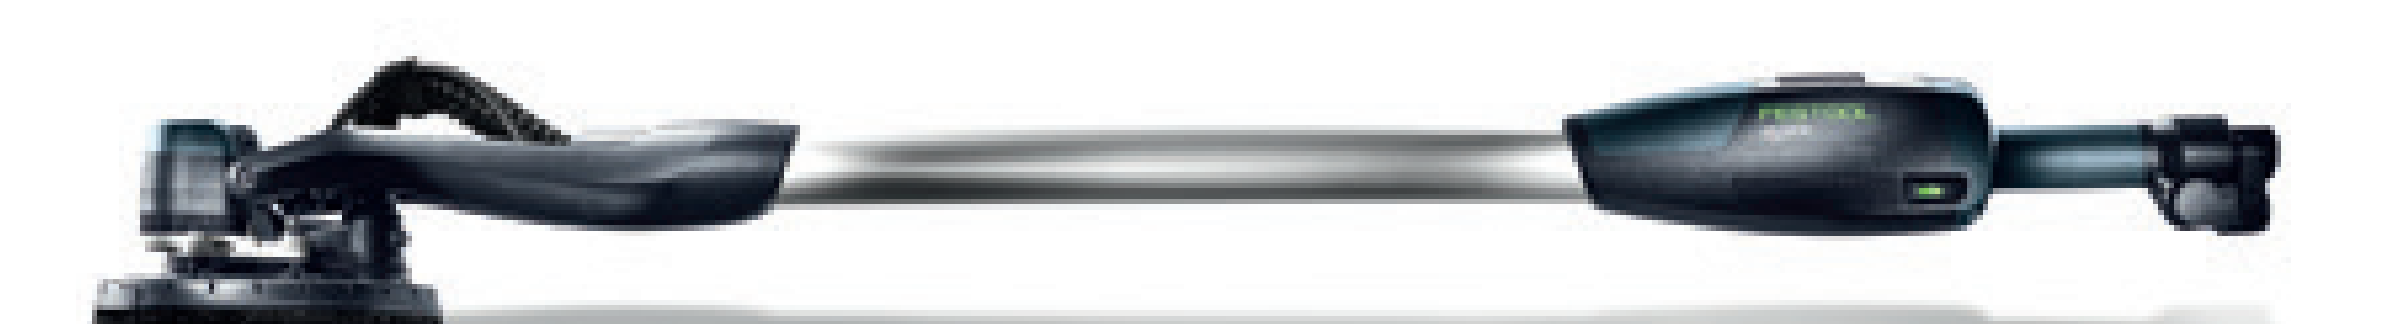






Pose de cloisons sèches – pour tous les professionnels

- Ponçage prolongé : la première ponceuse autoportée de Festool sans assemblage et réglage
- Vous pouvez travailler avec endurance grâce à l'équilibre entre le comportement de guidage et la répartition avantageuse du poids
- La ponceuse autoportée avec entraînement direct la plus légère sur le marché



Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	400
Régime à vide (min⁻¹)	400 – 920
Ø plateau de ponçage interchangeable (mm)	215
Ø abrasif (mm)	225
longueur (m)	1,6
Ø raccord d'aspiration (mm)	36/27
Poids (kg)	4



= Electronique MMC (multi-matérial-control)

Livraison standard	CHF[1]	CHF[2]	Réf.
plateau de ponçage StickFix LHS-E Ø 215 mm, housse de transport LHS-E 225-BAG, en emballage carton			
LHS-E 225 EQ CH	939.00	1'014.70	**571938**
LHS-E 225/CTL36-Set CH aspirateur CTL 36 E AC-LHS	1'744.00	1'890.10	**575449**

Sécurité et confort avant tout


Excellents résultats. Au mur ou au plafond : le ponçage est facilité dans chaque position grâce au poids réduit et à la grande flexibilité de la tête de ponçage.

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 143



Abrasifs, voir page 150

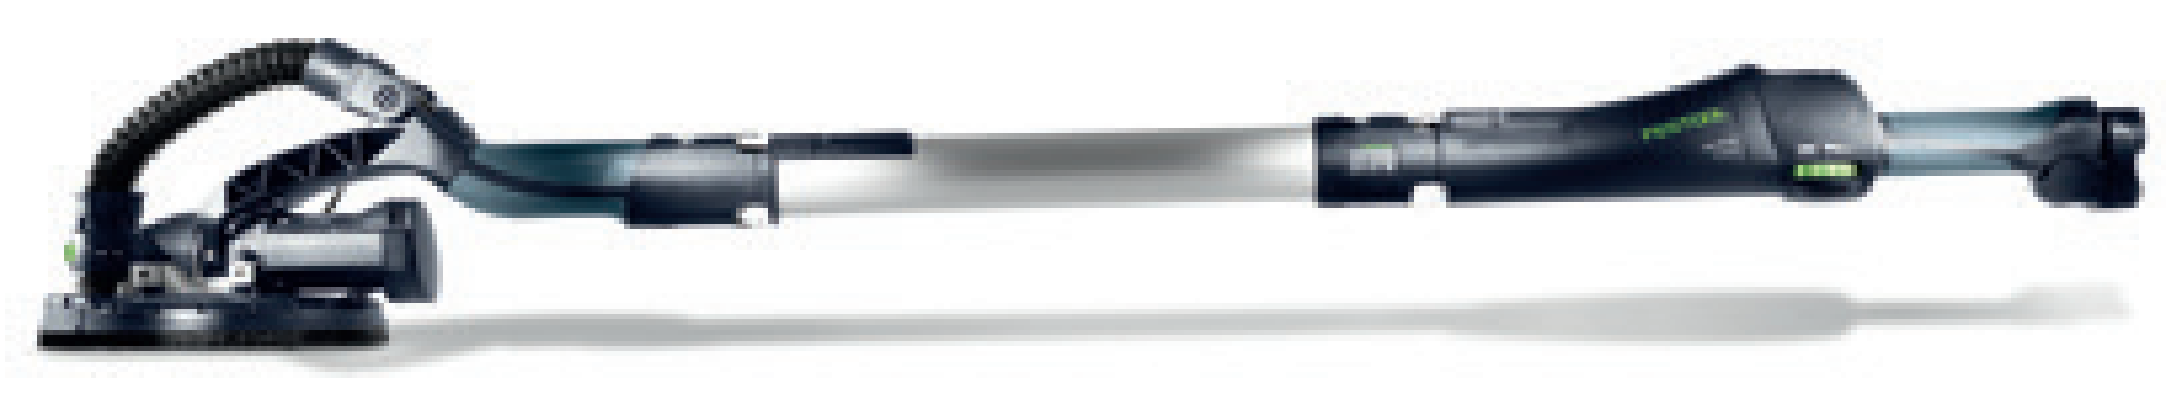

PLANEX LHS 225




Courte, longue, puissante, sur les murs ou au plafond

- Un outil, deux longueurs : allonger ou raccourcir la ponceuse en un tour de main
- Abrasion puissante et rapide sur les cloisons et les plafonds grâce à un entraînement robuste à deux niveaux
- Maniabilité facile grâce au positionnement optimal du centre de gravité
- Composants d'entraînement robustes et fiables, pour une optimisation de l'effort

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée (W)	550
Régime à vide (min⁻¹)	340 – 910
Ø plateau de ponçage interchangeable (mm)	215
Ø raccord d'aspiration (mm)	36/27
Poids (longueur 1,60 m) (kg)	4,6
Poids (longueur 1,10 m) (kg)	3,8



= Electronique MMC (multi-matérial-control)

Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
plateau de ponçage StickFix Ø 215 mm (super mou), en SYSTAINER SYS MAXI		
LHS 225 EQ-Plus/SW CH	1'355.00 1'464.00	**575218**
LHS 225-SW/CTL36-Set CH aspirateur CTL 36 E AC PLANEX	2'141.00 2'318.90	**575450**



Un travail près du bord


Pour tous les angles des murs ou plafond : le segment de brosse amovible vous permet avec la PLANEX LHS 225 de passer efficacement, jusque dans les angles, en toute fiabilité.

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 143



Abrasifs, voir page 150





BS 75

Parfaite pour les surfaces planes

- Un travail toujours minutieux grâce au réglage précis après chaque changement de bande
- Travail sans effort grâce au positionnement équilibré du centre de gravité du moteur
- Accessoires système parfaits, pour une utilisation stationnaire à l'atelier, les ponceuses à bande sont rapidement adaptées, grâce au kit de montage stationnaire
- Travail économique grâce à la force d'entraînement du moteur


Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	700
Charge nominale pour vitesse de passe (m/min)	315
Longueur x largeur (mm)	533 x 75
Surface de ponçage (mm)	135 x 75
Ø raccord d'aspiration (mm)	27/36
Poids (kg)	3,8



Livraison standard	**CHF[1]** CHF[2]	**Réf.**
sac filtre, dispositif stationnaire, raccord d'aspiration, bande abrasive P 100, en SYSTAINER SYS MAXI		
BS 75 E-PLUS CH	549.00 593.50	**570285**
BS 75 E-Set CH cadre de ponçage	704.00 760.90	**570283**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 144



Abrasifs, voir page 150





Un contact tout en douceur

Le cadre de guidage placé de manière simple et sûre, la ponceuse à bande repose parfaitement à plat et est ainsi facile à guider.



BS 105



Spécialiste des grandes surfaces

- Un travail toujours minutieux grâce au réglage précis après chaque changement de bande
- Travail sans effort grâce au positionnement équilibré du centre de gravité du moteur
- Accessoires système parfaits, pour une utilisation stationnaire à l'atelier, les ponceuses à bande sont rapidement adaptées, grâce au kit de montage stationnaire
- Travail économique grâce à la force d'entraînement du moteur

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	1.000
Charge nominale pour vitesse de passe (m/min)	380
Longueur x largeur (mm)	620 x 105
Surface de ponçage (mm)	160 x 105
Ø raccord d'aspiration (mm)	27/36
Poids (kg)	6,5




Utilisable en mode stationnaire

Avec le dispositif stationnaire, vous pouvez transformer en un clin d'œil une ponceuse à bande mobile en unité stationnaire. Il est ainsi possible d'obtenir un ponçage optimal des petites pièces.


Livraison standard	**CHF¹⁾ CHF²⁾**	**Réf.**
BS 105 E-Plus CH dispositif stationnaire, sac filtre, raccord d'aspiration, bande abrasive P 100, en SYSTAINER SYS MAXI	856.00 927.00	**570229**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 144



Abrasifs, voir page 150





CMS-BS

La ponceuse à bande pour le système CMS

- Bande abrasive inclinable pour une utilisation complète de celle-ci et une rentabilité accrue
- Changement rapide et simple de bande abrasive – temps de préparation raccourcis
- Bande abrasive orientable pour un ponçage simplifié des chanfreins
- Moteur puissant pour des opérations de ponçage sans effort sur de grandes surfaces

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	550
Régime à vide (min⁻¹)	2.800
Longueur x largeur (mm)	820 x 120
Surface de ponçage (mm)	185 x 185
Ø raccord d'aspiration (mm)	27
Dimensions du support de module (mm)	578 x 320



Ce produit n'est pas disponible en Suisse.




Ouvert au changement

Le Système de Modules Compacts CMS se compose d'une unité de base et se transforme, avec les modules adaptés, en scie circulaire sur table, en scie sauteuse stationnaire, en fraiseuse de table, ou encore en ponceuse à bande stationnaire.

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Vue d'ensemble système CMS, voir page 396



Accessoires système, voir page 414






Spécialement conçues pour les utilisations longue durée

Extrêmement robustes, durables et fiables. Idéales pour les applications complexes dans les ateliers de peinture ou dans le secteur industriel. Les ponceuses pneumatiques nécessitent peu d'entretien et sont encore plus légères que les ponceuses électroportatives.

La construction très robuste assure une longue durée de vie. Le système innovant IAS 3 garantit une aspiration parfaite, un niveau de vibrations bas et un faible niveau sonore pour un travail sans risque pour la santé.



Avantages puissance trois – le système Festool IAS 3

Le système IAS 3 unique en son genre réunit trois fonctions en un tuyau : alimentation en air comprimé, évacuation d'air et aspiration directe. Les poussières liées au ponçage et l'air évacué sont tenues éloignées de la surface de travail : la surface reste propre et le résultat de peinture est de première qualité. L'outil pneumatique fonctionne de façon silencieuse grâce à un dispositif d'insonorisation. En outre, un système d'évacuation de l'air permet que la machine ne dégage pas d'air froid : les mains et articulations restent chaudes, le travail est plus confortable et surtout plus sain.









LEX 3 77

Pour les travaux de finition

- La construction très robuste garantit une longue durée de vie et des réparations minimes d'où des coûts réduits
- Le fonctionnement silencieux, le faible niveau de vibrations et une évacuation de l'air lors d'une utilisation avec tuyau d'air comprimé, ménagent la santé de l'utilisateur
- Le frein de plateau réduit les défauts de ponçage lors de l'utlisation et ainsi les retouches et les coûts
- Faible consommation en air comprimé, d'où d'importante réduction des coûts

Caractéristiques techniques	
Pression de fonctionnement (bar)	6
Course de travail (min⁻¹)	21.000
Vitesse de rotation (excentrique) (min⁻¹)	10.500
Course de ponçage (mm)	2,5
Valeur d'émission de vibrations ah (axe simple) (m/s²)	0,8
Valeur d'émission de vibrations ah (trois axes) (m/s²)	1,9
Consommation d'air à la charge nominale (l/min)	270
Plateau de ponçage Ø (mm)	77
Niveau de pression acoustique (dB(A))	72
Poids (kg)	0,8




Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
LEX 3 77/2,5 plateau de ponçage StickFix Ø 77 mm W-HT (mou), clé de service, en emballage carton	473.00 511.45	**691131**


Le système de raccordement IAS 3 est requis pour une utilisation des ponceuses pneumatiques.

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 145



Abrasifs, voir page 150



Pour une longévité exceptionnelle

Pour des opérations sans faille, sans panne ni entretien.






LEX 3 125



Économies d'air comprimé, résultat assuré

- Faible consommation en air comprimé, d'où d'importante réduction des coûts
- Le faible niveau de vibrations et le fonctionnement silencieux ménagent la santé
- La construction très robuste garantit une longue durée de vie et des réparations minimes d'où des coûts réduits
- L'alliance avec le tuyau IAS 3 light simplifie une aspiration durable, garantit des résultats excellents et ménage la santé

Caractéristiques techniques	LEX 3 125/3	LEX 3 125/5
Pression de fonctionnement (bar)	6	6
Course de travail (min⁻¹)	19.000	19.000
Vitesse de rotation (excentrique) (min⁻¹)	9.500	9.500
Course de ponçage (mm)	3	5
Valeur d'émission de vibrations ah (axe simple) (m/s²)	1,1	1,1
Valeur d'émission de vibrations ah (trois axes) (m/s²)	3,6	4,2
Consommation d'air à la charge nominale (l/min)	290	290
Niveau de pression acoustique (dB[A])	70	70
Plateau de ponçage Ø (mm)	125	125
Poids (kg)	1	1



Pas de confusion possible

Toutes les LEX 3 sont équipées d'un indicateur de la course de ponçage placé sur le dispositif de veille automatique.

Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
clé de service, en emballage carton		
LEX 3 125/3 plateau de ponçage StickFix Ø 125 mm (super mou)	685.00 740.40	**691140**
LEX 3 125/5 plateau de ponçage StickFix Ø 125 mm (mou-HT)	685.00 740.40	**691141**


Le système de raccordement IAS 3 est requis pour une utilisation des ponceuses pneumatiques.

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.


[1] Prix TVA excl.

[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 145



Abrasifs, voir page 150











LEX 3 150

Arrêt des vibrations. Efficacité accrue

- précis : frein de plateau pour un résultat net
- Faible consommation en air comprimé, d'où d'importante réduction des coûts
- Aspiration parfaite et réduction de la consommation d'abrasifs grâce au plateau de ponçage de grande qualité et son principe MULTI-JETSTREAM 2
- Le faible niveau de vibrations et le fonctionnement silencieux ménagent la santé

Caractéristiques techniques	LEX 3 150/3	LEX 3 150/5	LEX 3 150/7
Pression de fonctionnement (bar)	6	6	6
Course de travail (min⁻¹)	20.000	20.000	20.000
Vitesse de rotation (excentrique) (min⁻¹)	10.000	10.000	10.000
Course de ponçage (mm)	3	5	7
Valeur d'émission de vibrations ah (axe simple) (m/s²)	2,1	2,7	3,17
Valeur d'émission de vibrations ah (trois axes) (m/s²)	3,7	3,9	5,8
Consommation d'air à la charge nominale (l/min)	290	290	310
Niveau de pression acoustique (dB(A))	72	72	76
Plateau de ponçage Ø (mm)	150	150	150
Poids (kg)	1	1	1



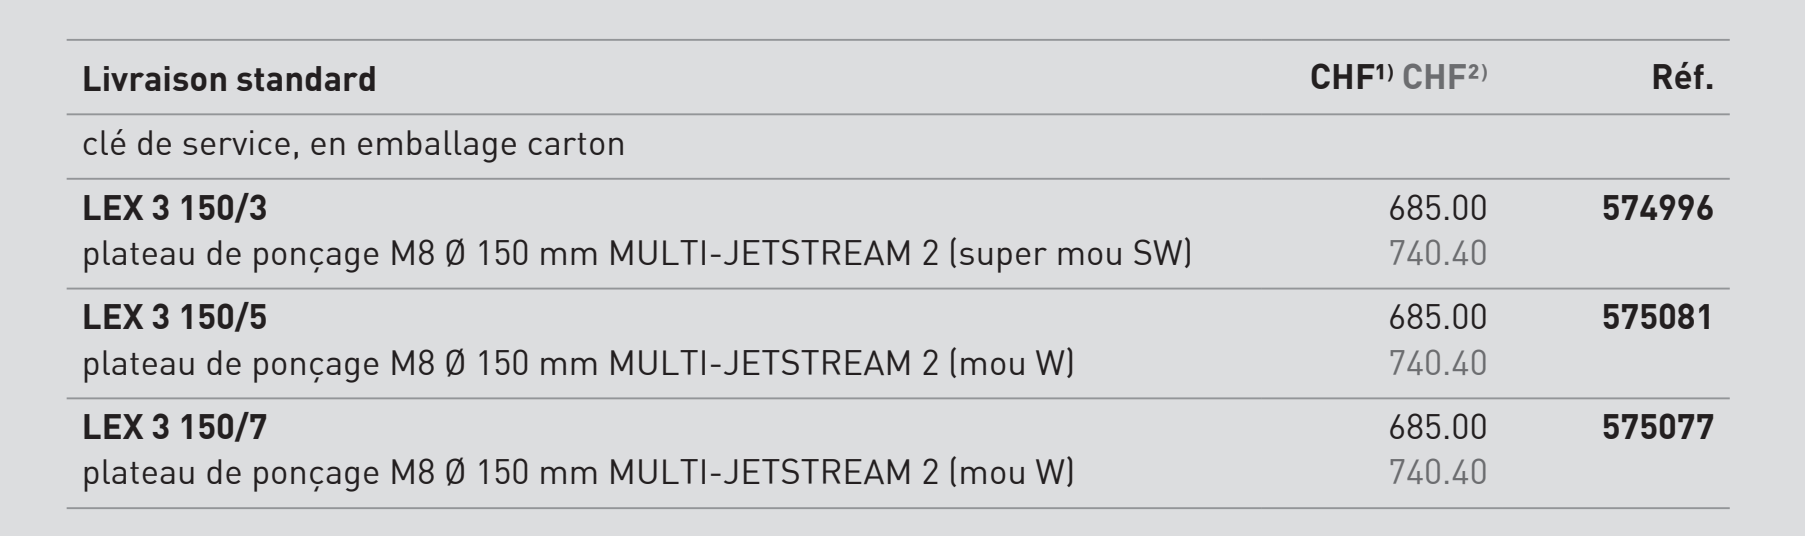

Livraison standard	CHF[1]	CHF[2]	Réf.
clé de service, en emballage carton			
LEX 3 150/3 plateau de ponçage M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (super mou SW)	685.00	740.40	**574996**
LEX 3 150/5 plateau de ponçage M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (mou W)	685.00	740.40	**575081**
LEX 3 150/7 plateau de ponçage M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (mou W)	685.00	740.40	**575077**


Sécurité et santé avant tout

La LEX 3 tient bien en main grâce à sa poignée Softgrip. L'aspiration avec principe MULTI-JETSTREAM 2 maintient l'air et la surface travaillée propres.


Le système de raccordement IAS 3 est requis pour une utilisation des ponceuses pneumatiques.

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 145



Abrasifs, voir page 150





LRS 93



Parfaite pour les surfaces planes

- Guidage simple et facile de la machine
- Présélection de la vitesse et de la cadence
- Dispositif VibrationsStop
- Longévité accrue grâce au moteur rotatif à ailettes robuste

Caractéristiques techniques

Pression de fonctionnement (bar)	6
Course de travail (min⁻¹)	14.000
Course de ponçage (mm)	4
Consommation d'air à la charge nominale (l/min)	310
Patin de ponçage StickFix (mm)	93 x 175
Poids (kg)	1,5



VibrationsStopp


Ménage vos mains et vos articulations. Le système d'équilibrage VS diminue les vibrations et oscillations, pour préserver l'homme et la machine.

Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
LRS 93M patin de ponçage StickFix 93 x 175 mm, flacon d'huile de nettoyage et lubrification LFC 9022 (50 ml), en emballage carton	638.00 689.65	**574811**


Le système de raccordement IAS 3 est requis pour une utilisation des ponceuses pneumatiques.

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 147



Abrasifs, voir page 150







LRS 400

Dimensionnée pour les grandes surfaces

- Légère et maniable en dépit de sa taille
- Pouvoir abrasif élevé sur les grandes surfaces planes
- Une aspiration optimale
- Poignée Softgrip

Caractéristiques techniques	
Pression de fonctionnement (bar)	6
Course de travail (min⁻¹)	14.000
Course de ponçage (mm)	4
Consommation d'air à la charge nominale (l/min)	390
Patin de ponçage StickFix (mm)	80 x 400
Poids (kg)	2,1



Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
LRS 400 patin de ponçage StickFix 80 x 400 mm (mou), flacon d'huile de nettoyage et lubrification LFC 9022 (50 ml), en emballage carton	788.00 851.65	**574813**


Facilité du guidage

Toutes les ponceuses vibrantes pneumatiques sont faciles à guider, avec une seule main ou les deux. La LRS 400 combine en outre la poignée Softgrip avec la poignée supplémentaire, pour un maintien optimal.


Le système de raccordement IAS 3 est requis pour une utilisation des ponceuses pneumatiques.

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 147



Abrasifs, voir page 150



Surfaces parfaites du début à la fin : **Polir et huiler avec Festool**

La brillance à l'état pur

Festool garantit une parfaite adaptation entre la machine, le plateau de polissage, l'éponge et le produit de polissage, pour un travail précis et des résultats brillants, quel que soit le matériau. Le tout sans retouches. Pour des peintures laquées ultra-brillantes, des peintures UV, des matières minérales ou du verre acrylique.






L'application d'huile dans sa forme la plus propre

Avec l'applicateur d'huile SURFIX, l'application d'huile sur les surfaces en bois naturel n'a jamais été aussi simple. Le flacon fait office de poignée, les huiles naturelles haut de gamme offrent rapidement une protection longue durée, rapide, propre et écologique de la surface.



HEAVY-DUTY
Protège les escaliers, plans de travail et surfaces très sollicitées en intérieur : huile spéciale HEAVY-DUTY

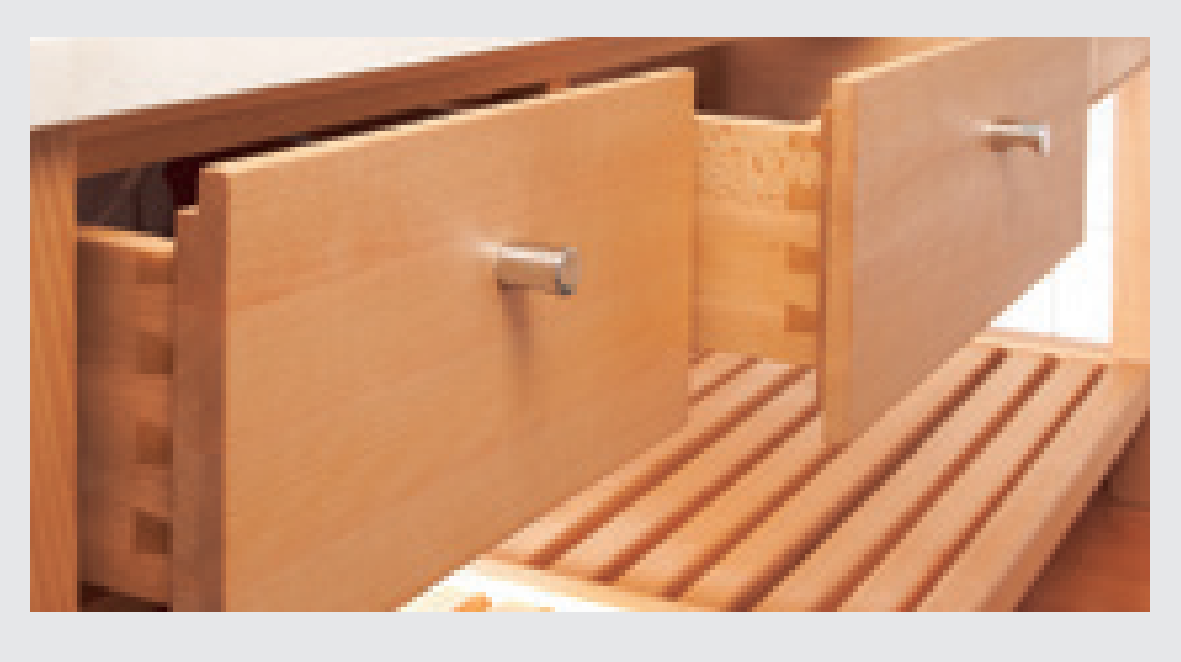

ONE-STEP
Brille et est agréable au toucher : le mélange d'huile et de cire ONE-STEP pour surfaces décoratives en intérieur



OUTDOOR
Pour une haute résistance aux intempéries, idéale pour tous les types de bois en extérieur : huile universelle OUTDOOR



Huiles de grande qualité, respectueuses de l'environnement – huiles naturelles Festool












Adaptez sa vitesse à toutes vos surfaces

- Gâchette d'accélération, présélection et maintien de la vitesse à une valeur constante, démarrage progressif
- Grande capacité de charge grâce à un réducteur à 2 étages
- Grande longévité grâce à la protection thermique contre les surcharges et au filtre à peluches qui évite l'encrassement
- Réduit le temps de travail grâce à sa forme ergonomique et à sa légèreté

Caractéristiques techniques	RAP 150-14 FE	RAP 150-21 FE
Puissance absorbée (W)	1.200	1.200
Régime à vide (min⁻¹)	600 – 1.400	900 – 2.100
Ø max. du plateau de polissage (mm)	150	150
Axe de l'outil	M14	M14
Poids (kg)	2,1	2,1





= Electronique MMC (multi-matérial-control)


Dosage précis de la force

Transmission optimale de la force, grâce au faible écart entre la machine, le plateau et les différentes positions de poignée de la SHINEX RAP 150.


Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
poignée supplémentaire, plateau de ponçage StickFix Ø 150 mm, en emballage carton		
RAP 150-14 FE CH	594.00 642.10	**570813**
RAP 150-21 FE CH	594.00 642.10	**571005**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 170



Accessoires de polissage à partir de la page 175





POLLUX 180



La grande pour des surfaces imposantes

- Capacité de charge élevée même en bas régimes
- Démarrage et réglage progressifs de la vitesse, présélection de la vitesse en continu pour un polissage optimal
- Gâchette d'accélération, présélection et maintien de la vitesse à une valeur constante, démarrage progressif
- Travailler plus longtemps grâce à une poignée-capot ergonomique et une répartition optimale du poids

Pour les projets d'envergure

La POLLUX 180 E réalise une adéquation optimale entre la machine et les différents matériaux ou surfaces. Grâce à l'électronique MMC, la vitesse demeure constante en permanence. Vous pouvez travailler uniformément sans endommager les pièces à poncer et éviter les retouches fastidieuses.

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée (W)	1.500
Régime à vide (min⁻¹)	800 – 2.400
Ø max. du plateau de polissage (mm)	180
Axe de l'outil	M14
Poids (kg)	3,6




= Electronique MMC (multi-matérial-control)

Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
POLLUX 180 E CH plateau de polissage StickFix Ø 180 mm, poignée supplémentaire, en emballage carton	668.00 722.05	**570735**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 170



Accessoires de polissage à partir de la page 171













L'application d'huile dans sa forme la plus pure

- Excellente ergonomie : la bouteille remplie est encliquetée et sert en même temps de poignée
- Bien au propre : le clapet de sécurité permet un dosage facile, une fermeture propre de la bouteille d'huile et une longue protection de l'huile pour éviter qu'elle ne sèche
- Bien plus économique qu'avec un pinceau ou un chiffon : l'éponge fixé avec StickFix absorbe le surplus d'huile pour le déposer où nécessaire
- Pour tous les domaines d'application, avec les variétés d'huile Heavy-Duty (pour surfaces très sollicitées), One-Step (pour surfaces peu sollicitées ou décoratives) et Outdoor (pour l'intérieur et l'extérieur et sur les bois clairs et foncés). Toutes les huiles sont naturelles, de grande qualité, sans solvant et parfaitement respectueuses de l'environnement.




Sécurité et propreté

Dans sa boîte fournie lors de la livraison, l'éponge reste longtemps souple et réutilisable.


Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
plaque de base		
OS-Set HD 0,3 l éponge à huile StickFix, flacon d'huile Heavy-Duty (pour surfaces très sollicitées) 0,3 l, dans une boîte en fer blanc	48.70 52.60	**498060**
OS-Set OS 0,3 l éponge à huile StickFix, flacon d'huile One-Step (pour décoration) 0,3 l, dans une boîte en fer blanc	48.10 51.95	**498061**
OS-Set OD 0,3 l éponge à huile StickFix, flacon d'huile Outdoor (pour extérieur) 0,3 l, dans une boîte en fer blanc	48.20 52.05	**498062**
OS-SYS3-Set flacon d'huile Heavy-Duty (pour surfaces très sollicitées) 0,3 l, flacon d'huile One-Step (pour décoration) 0,3 l, flacon d'huile Outdoor (pour extérieur) 0,3 l, 5 x éponge à huile StickFix, 5 x abrasifs Vlies verts, 5 x abrasifs Vlies blancs, 10 x abrasifs STF-D150 P180 RU2, 10 x abrasifs STF-D150 P240 BR2, en SYSTAINER SYS 3 T-LOC	178.10 192.35	**498063**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 177



En savoir plus sur les huiles naturelles à partir de la page 127





RUSTOFIX BMS 180

Rapide, habile, c'est RUSTOFIX


- Trois opérations, une seule machine : structuration, ponçage intermédiaire, lissage
- Galets d'appui réglables pour régler avec précision la profondeur de structuration
- Changement de brosse rapide et simple
- Protection contre les surcharges

Le chemin le plus court vers le bois rustique

La RUSTOFIX est l'outil optimal pour un rendu rustique des surfaces en bois, rapide et sûr, vous réalisez de réelles économies. Elle convient aussi bien à l'ébénisterie qu'aux travaux de rénovation de bâtiments ou de charpentes.

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée (W)	1.500
Régime à vide (min⁻¹)	800 – 4.000
Ø outil (mm)	150
Axe de l'outil	M14
Ø raccord d'aspiration (mm)	27
Poids (kg)	7,5




= Electronique MMC (multi-matérial-control)

Livraison standard	CHF 1) CHF 2)	Réf.
BMS 180 E CH brosse LD 85, brosse KB 85, capot d'aspiration, axe, bride de serrage, clé de service, en emballage carton	1'250.00 1'352.50	**570741**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
1) Prix TVA excl.
2) Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 149



Le système Festool

Parce qu'ingéniosité rime avec qualité : par exemple lors du ponçage. Chez Festool, presque tous les abrasifs et plateaux peuvent être changés sans outils et sont parfaitement adaptés à la ponceuse correspondante et au système complet.



03

Traitement des surfaces

Accessoires et consommables

Ponceuses électriques


Polisseuses

Huilage



Traitement des surfaces


Accessoires système

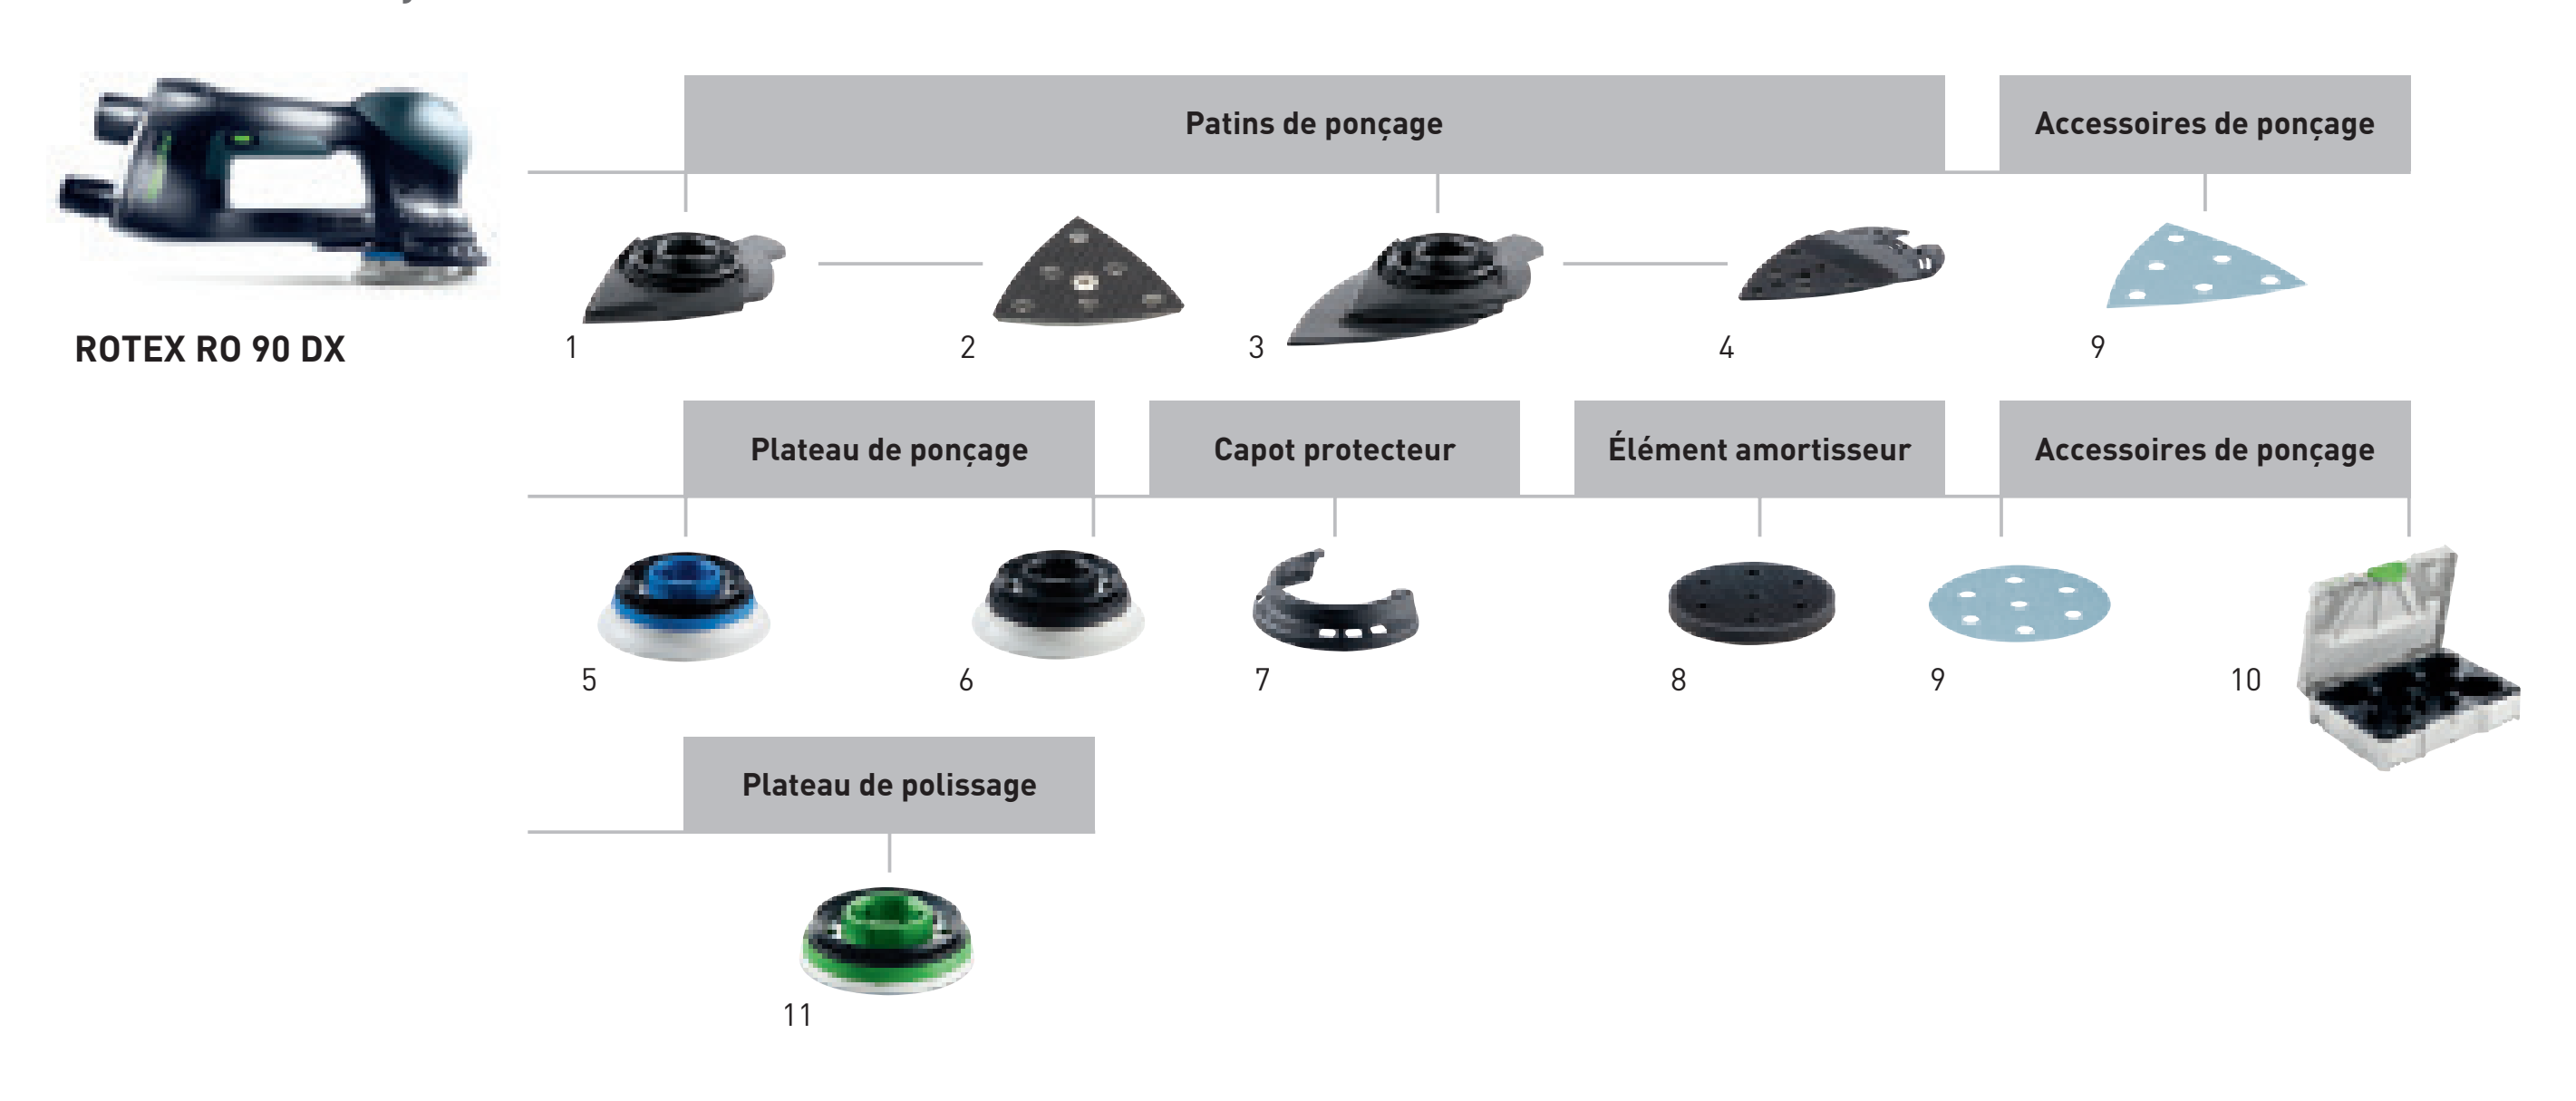

Accessoires pour ponceuse ROTEX RO 90 DX

	Désignation	Caractéristiques	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
1	**Patin de ponçage SSH-GE-STF-RO90 DX**	pour l'abrasif 93 V, patin de ponçage Delta, table sans patin de ponçage interchangeable, pour monter des patins de ponçage StickFix souples et durs, taraudage FastFix, contenu 1 pce(s), emballage sous blister	32.70 35.30	**496802**
2	**Patin de ponçage mou SSH-STF-V93/6-W/2**	pour DX 93 et RO 90 DX, avec bouton pression, StickFix, contenu 2 pce(s), emballage sous blister	19.50 21.05	**488715**
	Patin de ponçage dur SSH-STF-V93/6-H/2	pour DX 93 et RO 90 DX, avec bouton pression, StickFix, contenu 2 pce(s), emballage sous blister	19.50 21.05	**488716**
3	**Patin de ponçage LSS-STF-RO90 V93/6**	pour l'abrasif 93 V, plateau avec patin de ponçage interchangeable, patin de ponçage pour lamelles V93, pour le ponçage des endroits difficiles d'accès, emballage sous blister	40.10 43.30	**496803**
4	**Patin de ponçage LSS-STF-RO90 V93 E**	support de ponçage de rechange pour plateau de ponçage pour lamelles, emballage sous blister	30.40 32.85	**497483**
5	**Plateau de ponçage FastFix Ø ST-STF D90/7 FX H-HT**	dur, velcro résistant aux hautes températures, pour surfaces planes et petites bordures, taraudage FastFix, contenu 1 pce(s), emballage sous blister	40.10 43.30	**495623**
6	**Plateau de ponçage FastFix Ø ST-STF D90/7 FX W-HT**	mou, velcro résistant aux hautes températures, pour utilisation universelle sur surfaces planes ou arrondies, taraudage FastFix, contenu 1 pce(s), emballage sous blister	40.10 43.30	**496804**
7	**Kit PROTECTOR FP-RO 90**	pour RO 90 DX, protecteur fenêtre S, M, L, contenu 3 pce(s), emballage sous blister	38.50 41.60	**497936**
	Capot protecteur FESTOOL 90FX	pour RO 90 DX, pour protéger le plateau de ponçage et la pièce à travailler, emballage sous blister	13.40 14.45	**496801**
8	**Pad d'interface IP-STF-D90/6**	élément amortisseur entre plateau de ponçage et l'abrasif, pad d'interface D 90 mm, hauteur 15 mm, contenu 1 pce(s), diamètre 90 mm, emballage sous blister	10.30 11.10	**497481**
9	**Accessoires de ponçage**	voir page 152		
10	**SYSTAINER T-LOC SYS-STF-D77/D90/93V**	avec calage pour abrasifs Ø 90 et abrasifs 93V, dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 105 mm, nombre de compartiments 8, Taille du SYSTAINER SYS 1 T-LOC	70.00 75.60	**497687**
11	**Plateau de polissage FastFix PT-STF-D90 FX-RO90**	pour RO 90 DX, pour le montage des accessoires de polissage de diamètre 80 mm, polissage d'arêtes de meubles, polissage de petites surfaces, diamètre 75 mm, emballage sous blister	40.10 43.30	**495625**


Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
¹⁾ Prix TVA excl. ²⁾ Prix TVA incl. + TAR.

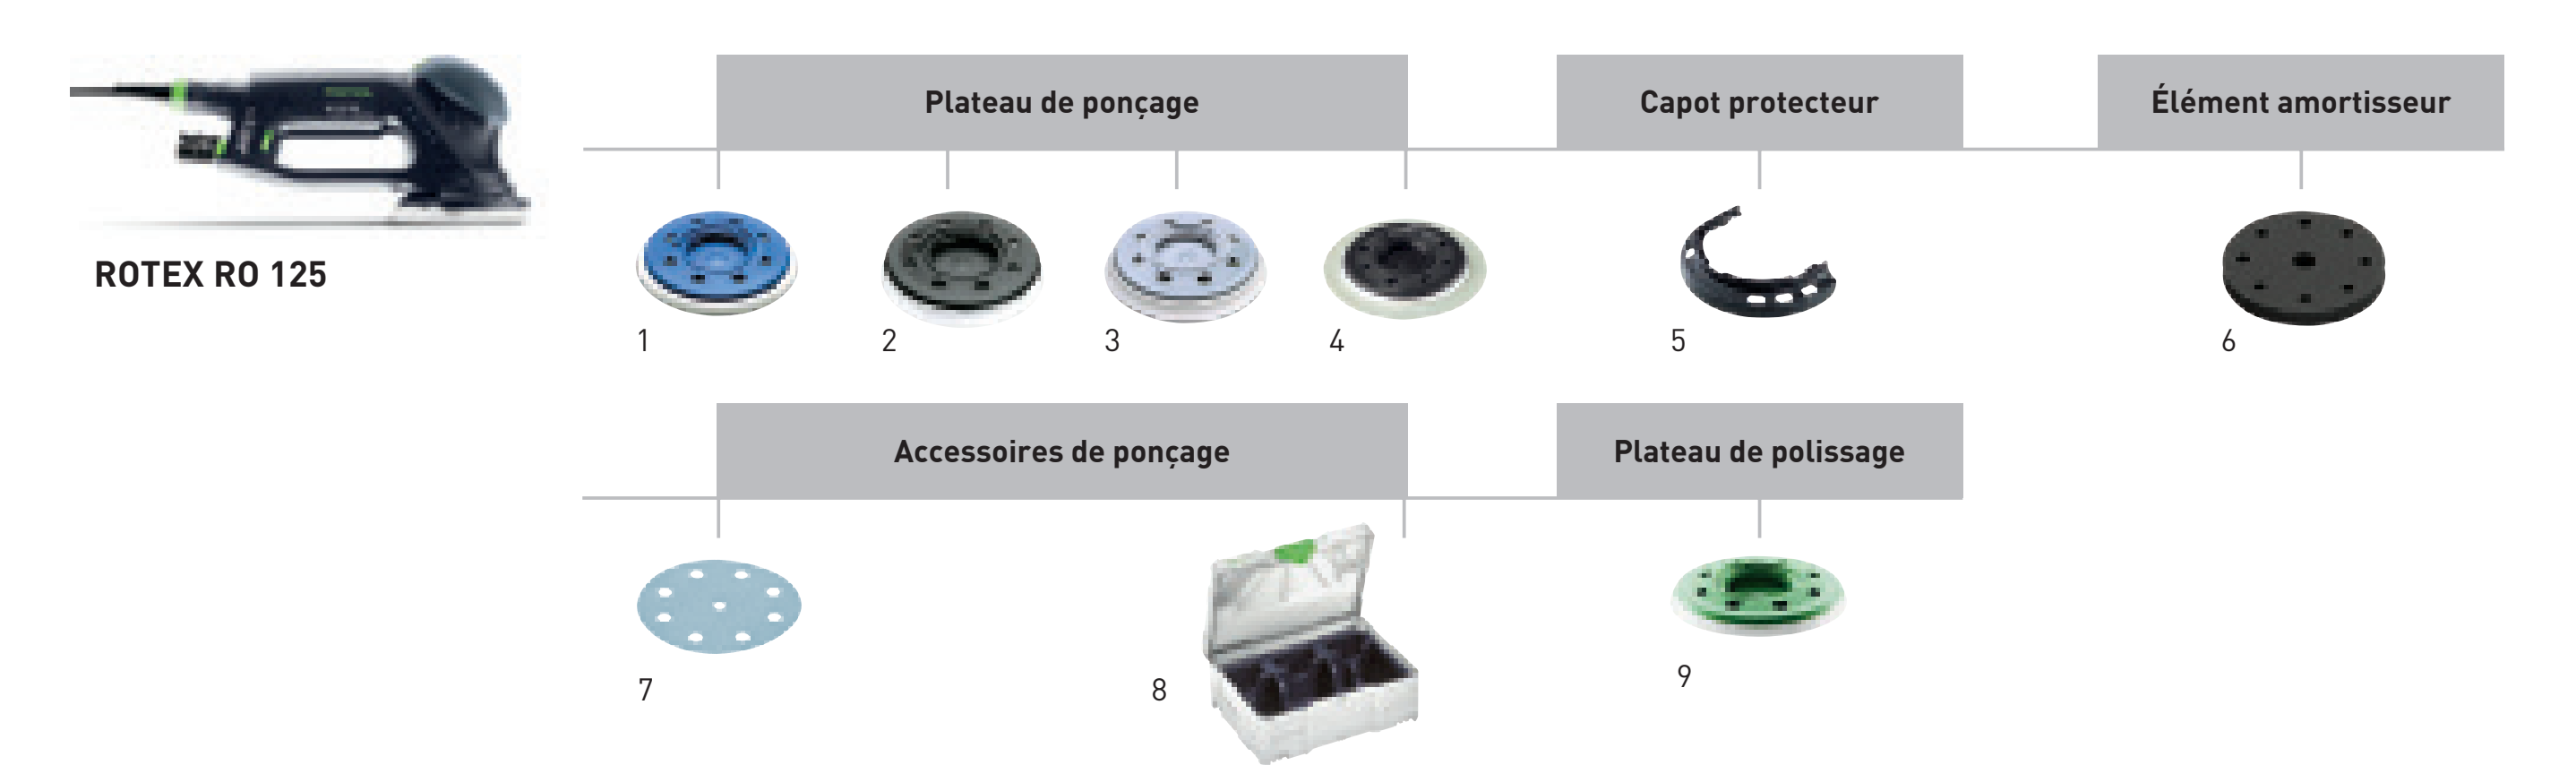

Accessoires pour ponceuse roto-excentrique ROTEX RO 125

	Désignation	Caractéristiques	CHF[1] CHF[2]	Réf.
1	**Plateau de ponçage FastFix Ø ST-STF D125/8 FX-H-HT**	dur, velcro résistant aux hautes températures, haute résistance pour le ponçage des bordures latérales, pour surfaces planes et petites bordures, taraudage FastFix, contenu 1 pce(s), emballage sous blister	49.30 53.25	**492127**
2	**Plateau de ponçage FastFix Ø ST-STF D125/8 FX-W-HT**	mou, velcro résistant aux hautes températures, pour utilisation universelle sur surfaces planes ou arrondies, taraudage FastFix, contenu 1 pce(s), emballage sous blister	49.30 53.25	**492125**
3	**Plateau de ponçage FastFix Ø ST-STF D125/8 FX-SW**	super-mou, structure élastique, pour courbes et arrondis prononcés, taraudage FastFix, contenu 1 pce(s), emballage sous blister	49.30 53.25	**492126**
4	**Plateau spécial persiennes FastFix LT-STF D125/RO125**	FastFix, pour le ponçage de persiennes, diamètre 150 mm, emballage sous blister	51.90 56.05	**492129**
5	**Capot protecteur FESTOOL 125FX**	pour RO 125 FEQ, Pour protéger le plateau de ponçage et la pièce à travailler, emballage sous blister	13.40 14.45	**493912**
6	**Pad d'interface IP-STF-D120/8-J**	pour le ponçage de surfaces courbées et le ponçage fin avec ponceuse excentrique Ø 125 mm, élément amortisseur entre plateau de ponçage et l'abrasif, JETSTREAM, hauteur 15 mm, diamètre 120 mm, distance entre deux trous 90 mm, contenu 1 pce(s), emballage sous blister	12.60 13.60	**492271**
7	**Accessoires de ponçage**	voir page 155		
8	**SYSTAINER T-LOC SYS-STF D125**	avec calage pour abrasifs Ø 125 mm, dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 105 mm, nombre de compartiments 5, Taille du SYSTAINER SYS 1 T-LOC	70.90 76.55	**497685**
9	**Plateau de polissage FastFix PT-STF-D125 FX-RO125**	pour RO 125 FEQ, pour les accessoires de polissage, diamètre 115 mm, hauteur 10 mm, emballage sous blister	28.70 31.00	**492128**


Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

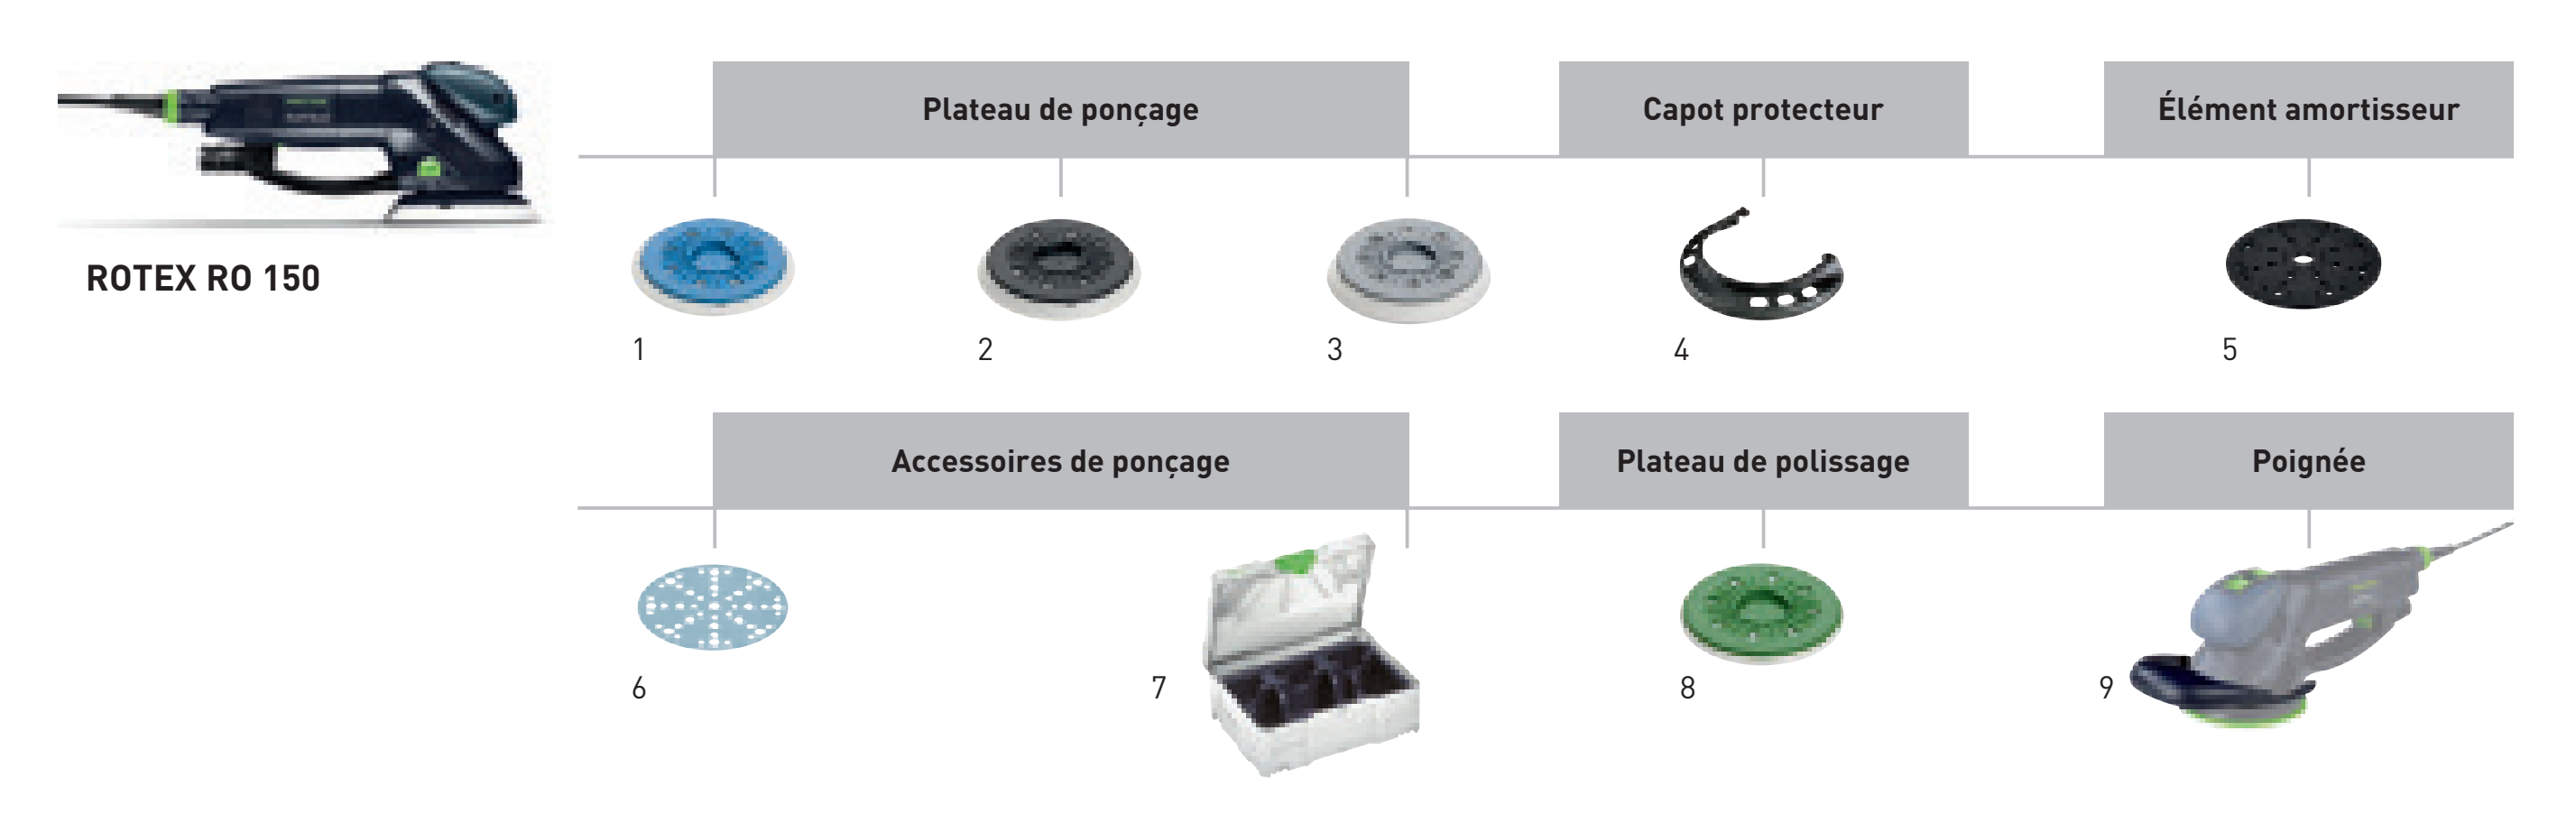

Accessoires pour ponceuse roto-excentrique ROTEX RO 150

	Désignation	Caractéristiques	CHF[1] CHF[2]	Réf.
1	**Plateau de ponçage FastFix Ø ST-STF D150/MJ2-FX-H-HT**	pour RO 150, dur, velcro résistant aux hautes températures, haute résistance pour le ponçage des bordures latérales, pour surfaces planes et petites bordures, MULTI-JETSTREAM 2, diamètre 150 mm, taraudage FastFix, contenu 1 pce(s), emballage sous blister	63.50 68.60	**202463**
2	**Plateau de ponçage FastFix Ø ST-STF D150/MJ2-FX-W-HT**	pour RO 150, mou, velcro résistant aux hautes températures, pour utilisation universelle sur surfaces planes ou arrondies, MULTI-JETSTREAM 2, diamètre 150 mm, taraudage FastFix, contenu 1 pce(s), emballage sous blister	63.50 68.60	**202461**
3	**Plateau de ponçage FastFix Ø ST-STF D150/MJ2-FX-SW**	pour RO 150, super-mou, structure élastique, pour courbes et arrondis prononcés, MULTI-JETSTREAM 2, diamètre 150 mm, taraudage FastFix, contenu 1 pce(s), emballage sous blister	63.50 68.60	**202462**
4	**Capot protecteur FESTOOL 150FX**	pour RO 150 FEQ, Pour protéger le plateau de ponçage et la pièce à travailler, emballage sous blister	16.70 18.05	**493913**
5	**Pad d'interface IP-STF D150/MJ2-5/2**	pour ponceuses excentriques avec diamètre 150 mm, élément amortisseur entre plateau de ponçage et l'abrasif, MULTI-JETSTREAM 2, épaisseur idéale pour le ponçage de pièces arrondies, diamètre 145 mm, hauteur 5 mm, contenu 2 pce(s), emballage sous blister	27.50 29.70	**203348**
	Pad d'interface IP-STF D150/MJ2-15/1	pour ponceuses excentriques avec diamètre 150 mm, élément amortisseur entre plateau de ponçage et l'abrasif, MULTI-JETSTREAM 2, épaisseur idéale pour le ponçage de pièces fortement courbées, diamètre 145 mm, hauteur 15 mm, emballage sous blister	17.50 18.90	**203351**
6	**Accessoires de ponçage**	voir page 157		
7	**SYSTAINER T-LOC SYS-STF D150**	avec calage pour abrasifs Ø 150 mm, dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 210 mm, nombre de compartiments 10, Taille du SYSTAINER SYS 3 T-LOC	82.80 89.40	**497690**
8	**Plateau de polissage FastFix PT-STF-D150 FX**	pour RO 150 FEQ, pour les accessoires de polissage, diamètre 135 mm, hauteur 10 mm, emballage sous blister	39.70 42.90	**496151**
	Plateau de polissage PT-STF-D150 M8	pour RO 150, pour les accessoires de polissage, diamètre 135 mm, hauteur 10 mm, emballage sous blister	29.40 31.75	**496152**
9	**Poignée supplémentaire ZG-RAS/RO**	pour RO 150, RAS, WTS 150, en emballage carton	9.90 10.70	**487865**
	Poignée BG-RO 150	pour RO 150 FEQ, emballage sous blister	26.20 28.30	**495188**


Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

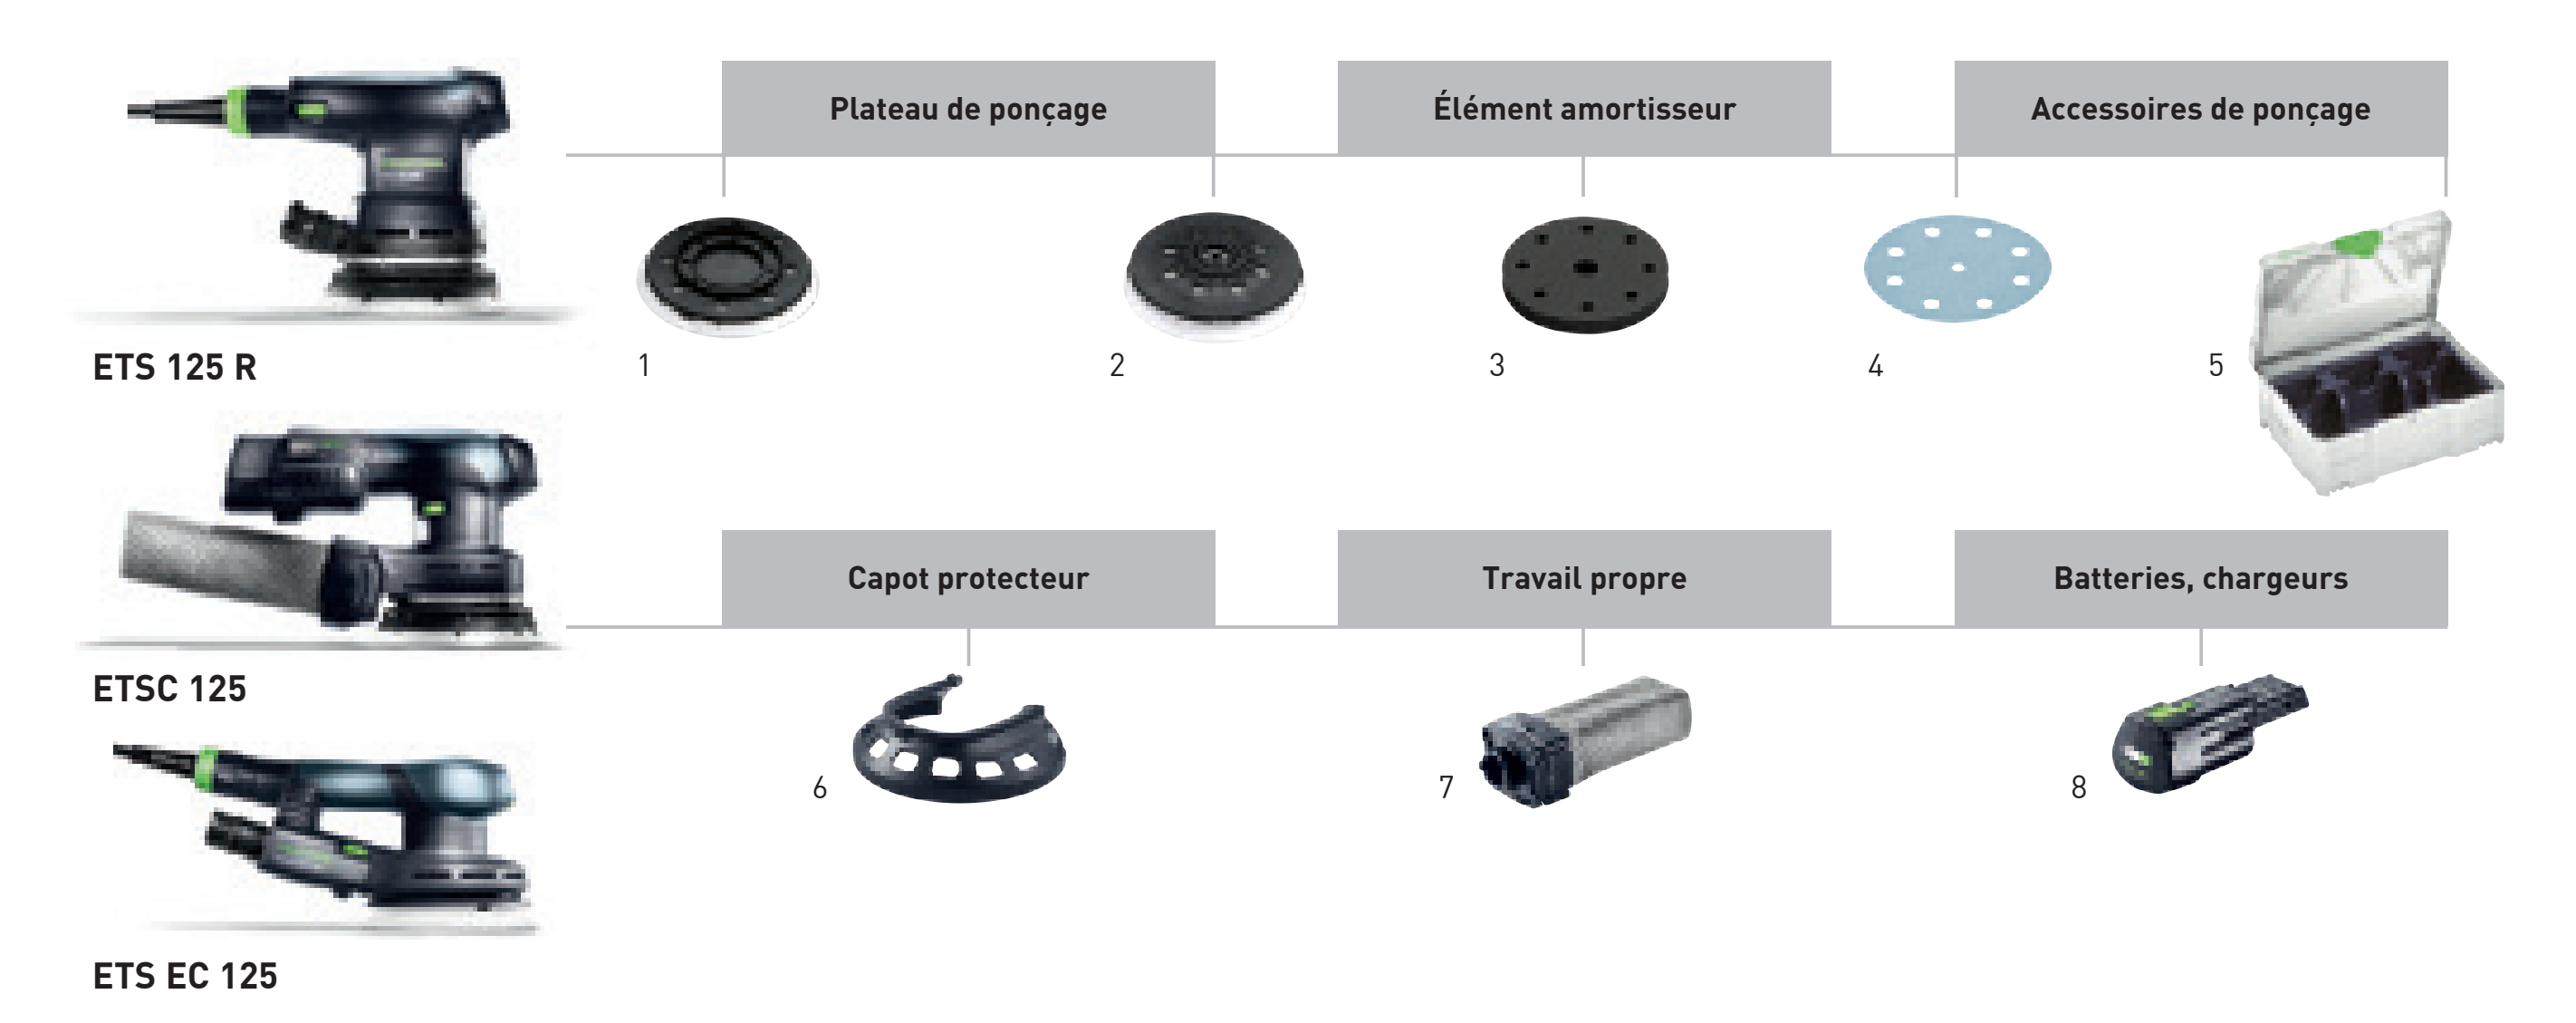

Accessoires pour ponceuses excentriques ETS 125 R, ETSC 125, ETS EC 125

	Désignation	Caractéristiques	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
1	**Plateau de ponçage ST-STF 125/8-M4-J W-HT**	pour ES 125, ETS 125, mou, velcro résistant aux hautes températures, pour utilisation universelle sur surfaces planes ou arrondies, pour une utilisation intensive jusqu'au grain P220, JETSTREAM, taraudage M4, distance entre deux trous 90 mm, contenu 1 pce(s), emballage sous blister	60.00 64.80	**492280**
	Plateau de ponçage ST-STF 125/8-M4-J SW	pour ES 125, ETS 125, super-mou, structure élastique, pour courbes et arrondis prononcés, JETSTREAM, taraudage M4, distance entre deux trous 90 mm, contenu 1 pce(s), emballage sous blister	60.00 64.80	**492282**
2	**Plateau de ponçage ST-STF 125/8-M8-J H**	pour ETS EC 125, LEX 125, dur, velcro résistant aux hautes températures, haute résistance pour le ponçage des bordures latérales, pour surfaces planes et petites bordures, JETSTREAM, taraudage M8, contenu 1 pce(s), emballage sous blister	61.60 66.55	**492284**
	Plateau de ponçage ST-STF 125/8-M8-J W-HT	pour ETS EC 125, LEX 125, mou, velcro résistant aux hautes températures, pour utilisation universelle sur surfaces planes ou arrondies, JETSTREAM, taraudage M8, contenu 1 pce(s), emballage sous blister	61.60 66.55	**492286**
	Plateau de ponçage ST-STF 125/8-M8-J SW	pour ETS EC 125, LEX 125, super-mou, structure élastique, pour courbes et arrondis prononcés, JETSTREAM, taraudage M8, contenu 1 pce(s), emballage sous blister	61.60 66.55	**492288**
3	**Pad d'interface IP-STF-D120/8-J**	pour le ponçage de surfaces courbées et le ponçage fin avec ponceuse excentrique Ø 125 mm, élément amortisseur entre plateau de ponçage et l'abrasif, JETSTREAM, hauteur 15 mm, diamètre 120 mm, distance entre deux trous 90 mm, contenu 1 pce(s), emballage sous blister	12.60 13.60	**492271**
4	**Accessoires de ponçage**	voir page 155		
5	**SYSTAINER T-LOC SYS-STF D125**	avec calage pour abrasifs Ø 125 mm, dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 105 mm, nombre de compartiments 5, Taille du SYSTAINER SYS 1 T-LOC	70.90 76.55	**497685**
6	**Capot protecteur PR ETS-R 125**	pour ETS 125 RQ, ETSC 125, pour un ponçage en douceur le long des fenêtres, cadres et panneaux, pour protéger le plateau de ponçage et la pièce à travailler, emballage sous blister	13.50 14.60	**201690**
7	**Sac récupérateur de poussière Longlife SB-Longlife RTS/DTS/ETS**	pour ETS 125, ETSC 125, RTS 400, RTSC 400, DTS 400, DTSC 400, pour récupération et élimination des poussières du matériau poncé, utilisation multiple et résistant à l'usure grâce au polyester non-tissé d'une grande longévité, emballage sous blister	37.00 39.95	**201693**
8	**Batterie BP 18 Li 3,1 Ergo**	pour ponceuses hybrides RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, ne convient pas aux autres machines sans fil, conception légère et ergonomique, tension 18 V, capacité 3,1 Ah, poids 0,4 kg, emballage sous blister	89.00 97.85	**202499**
	adaptateur secteur ACA 220-240/18V Ergo	pour ponceuses hybrides RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, ne convient pas aux autres machines sans fil, pour une transformation en outil filaire des ponceuses sans fil RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, conception légère et ergonomique, câble secteur plug it (4 m), tension d'entrée 220 – 240 V, tension 18 – 20 V, puissance nominale 150 W, poids 0,3 kg, emballage sous blister	139.50 150.65	**202504**


Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
¹⁾ Prix TVA excl. ²⁾ Prix TVA incl. + TAR.

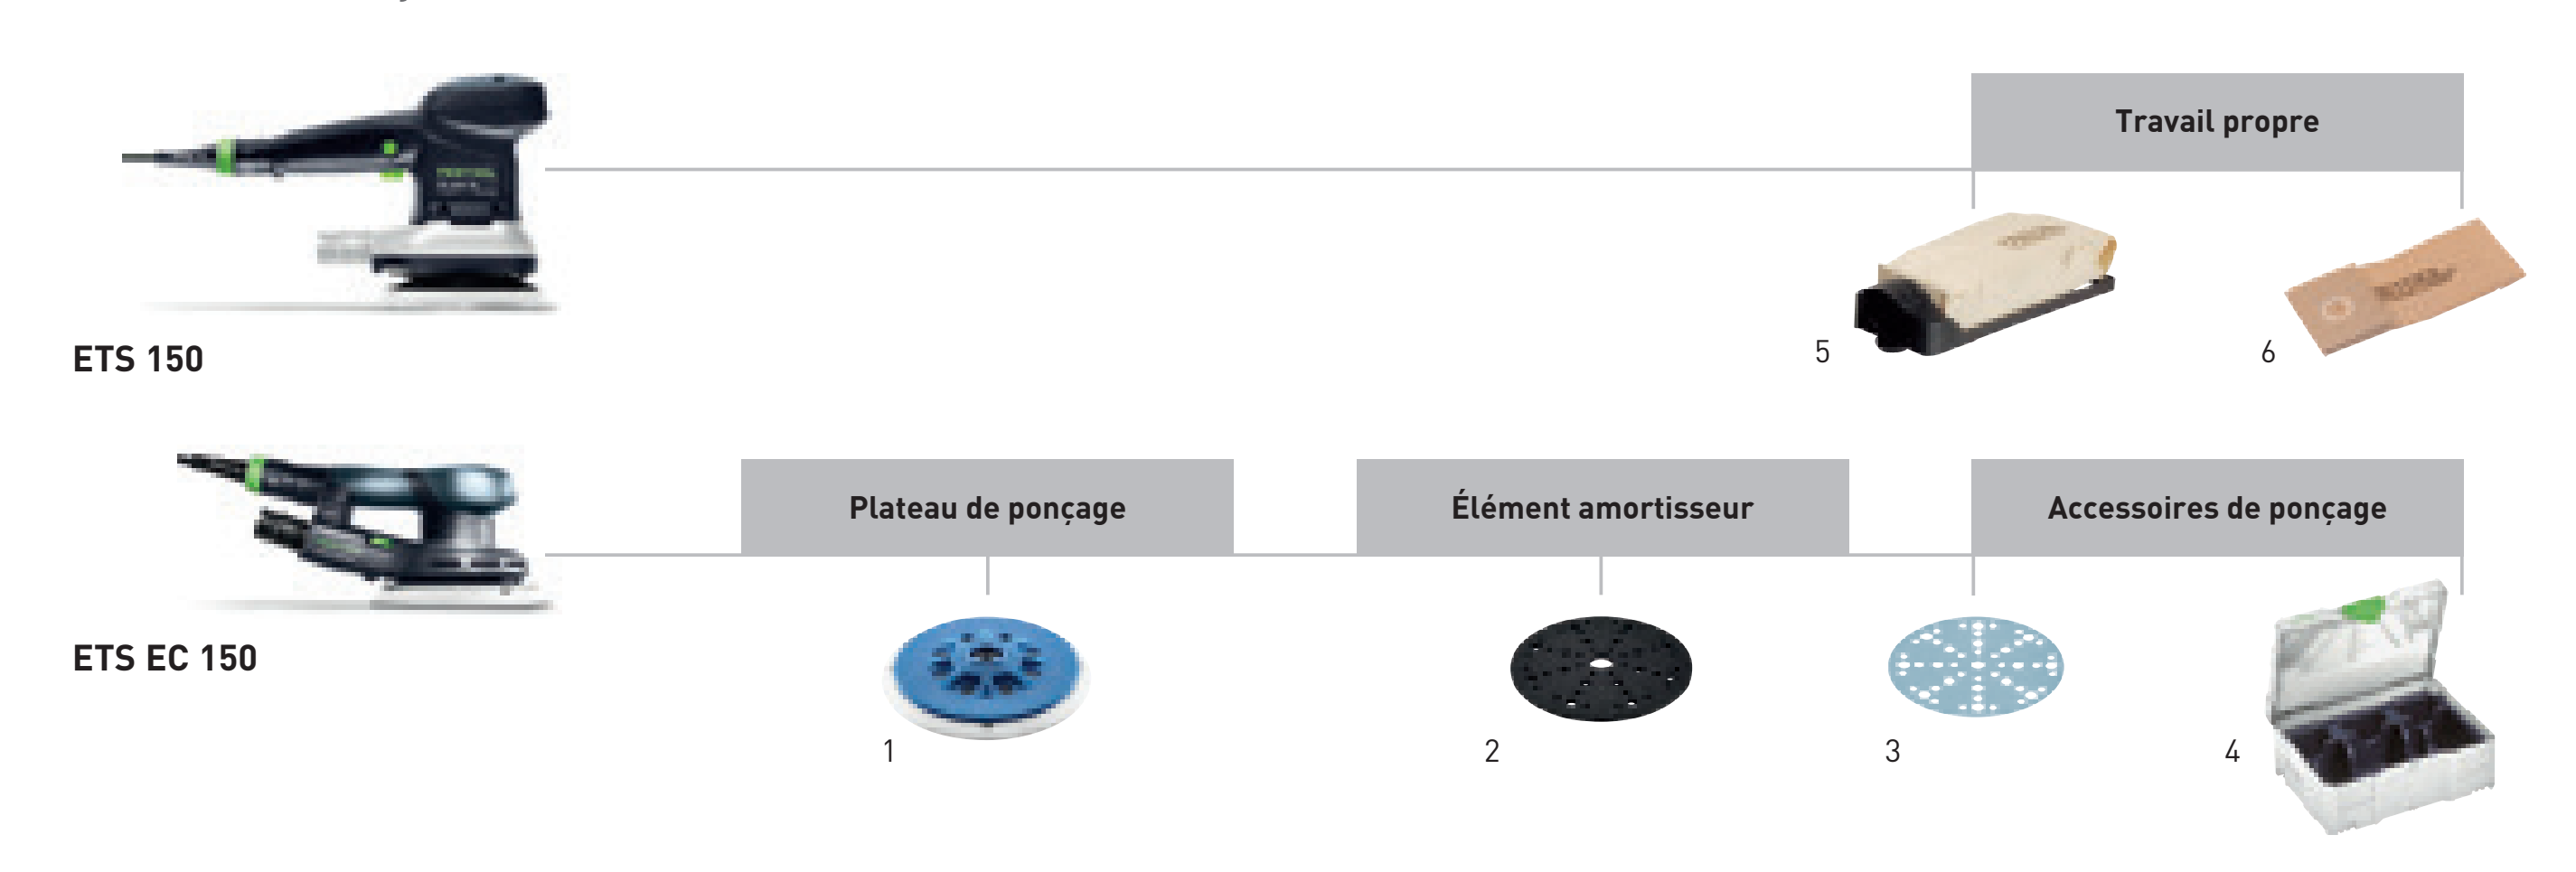

Accessoires pour ponceuses excentriques ETS 150, ETS EC 150

	Désignation	Caractéristiques	CHF[1)] CHF[2)]	Réf.
1	**Plateau de ponçage ST-STF D150/MJ2-M8-H-HT**	pour ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 et WTS 150/7, dur, velcro résistant aux hautes températures, haute résistance pour le ponçage des bordures latérales, pour surfaces planes et petites bordures, MULTI-JETSTREAM 2, diamètre 150 mm, taraudage M8, contenu 1 pce(s), emballage sous blister	63.50 68.60	**202460**
	Plateau de ponçage ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT	pour ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 et WTS 150/7, mou, velcro résistant aux hautes températures, pour utilisation universelle sur surfaces planes ou arrondies, MULTI-JETSTREAM 2, diamètre 150 mm, taraudage M8, contenu 1 pce(s), emballage sous blister	63.50 68.60	**202458**
	Plateau de ponçage ST-STF D150/MJ2-M8-SW	pour ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 et WTS 150/7, super-mou, structure élastique, pour courbes et arrondis prononcés, MULTI-JETSTREAM 2, diamètre 150 mm, taraudage M8, contenu 1 pce(s), emballage sous blister	63.50 68.60	**202459**
2	**Pad d'interface IP-STF D150/MJ2-5/2**	pour ponceuses excentriques avec diamètre 150 mm, élément amortisseur entre plateau de ponçage et l'abrasif, MULTI-JETSTREAM 2, épaisseur idéale pour le ponçage de pièces arrondies, diamètre 145 mm, hauteur 5 mm, contenu 2 pce(s), emballage sous blister	27.50 29.70	**203348**
	Pad d'interface IP-STF D150/MJ2-15/1	pour ponceuses excentriques avec diamètre 150 mm, élément amortisseur entre plateau de ponçage et l'abrasif, MULTI-JETSTREAM 2, épaisseur idéale pour le ponçage de pièces fortement courbées, diamètre 145 mm, hauteur 15 mm, emballage sous blister	17.50 18.90	**203351**
3	**Accessoires de ponçage**	voir page 157		
4	**SYSTAINER T-LOC SYS-STF D150**	avec calage pour abrasifs Ø 150 mm, dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 210 mm, nombre de compartiments 10, Taille du SYSTAINER SYS 3 T-LOC	82.80 89.40	**497690**
5	**Kit Turbo filtre TFS-ES 150**	pour ES 150, ETS 150, pour un environnement de travail propre et sain, ne convient pas pour ETS EC 125/150, support pour sac récupérateur, filtre turbo, emballage sous blister	31.30 33.80	**489631**
6	**Filtre Turbo TF II-RS/ES/ET/25**	pour RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, pour cassette filtre, contenu 25 pce(s), en emballage carton	41.40 44.70	**487871**
	Filtre Turbo TF II-RS/ES/ET/5	pour RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, pour cassette filtre, contenu 5 pce(s), emballage sous blister	10.20 11.00	**487779**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1)] Prix TVA excl. [2)] Prix TVA incl. + TAR.

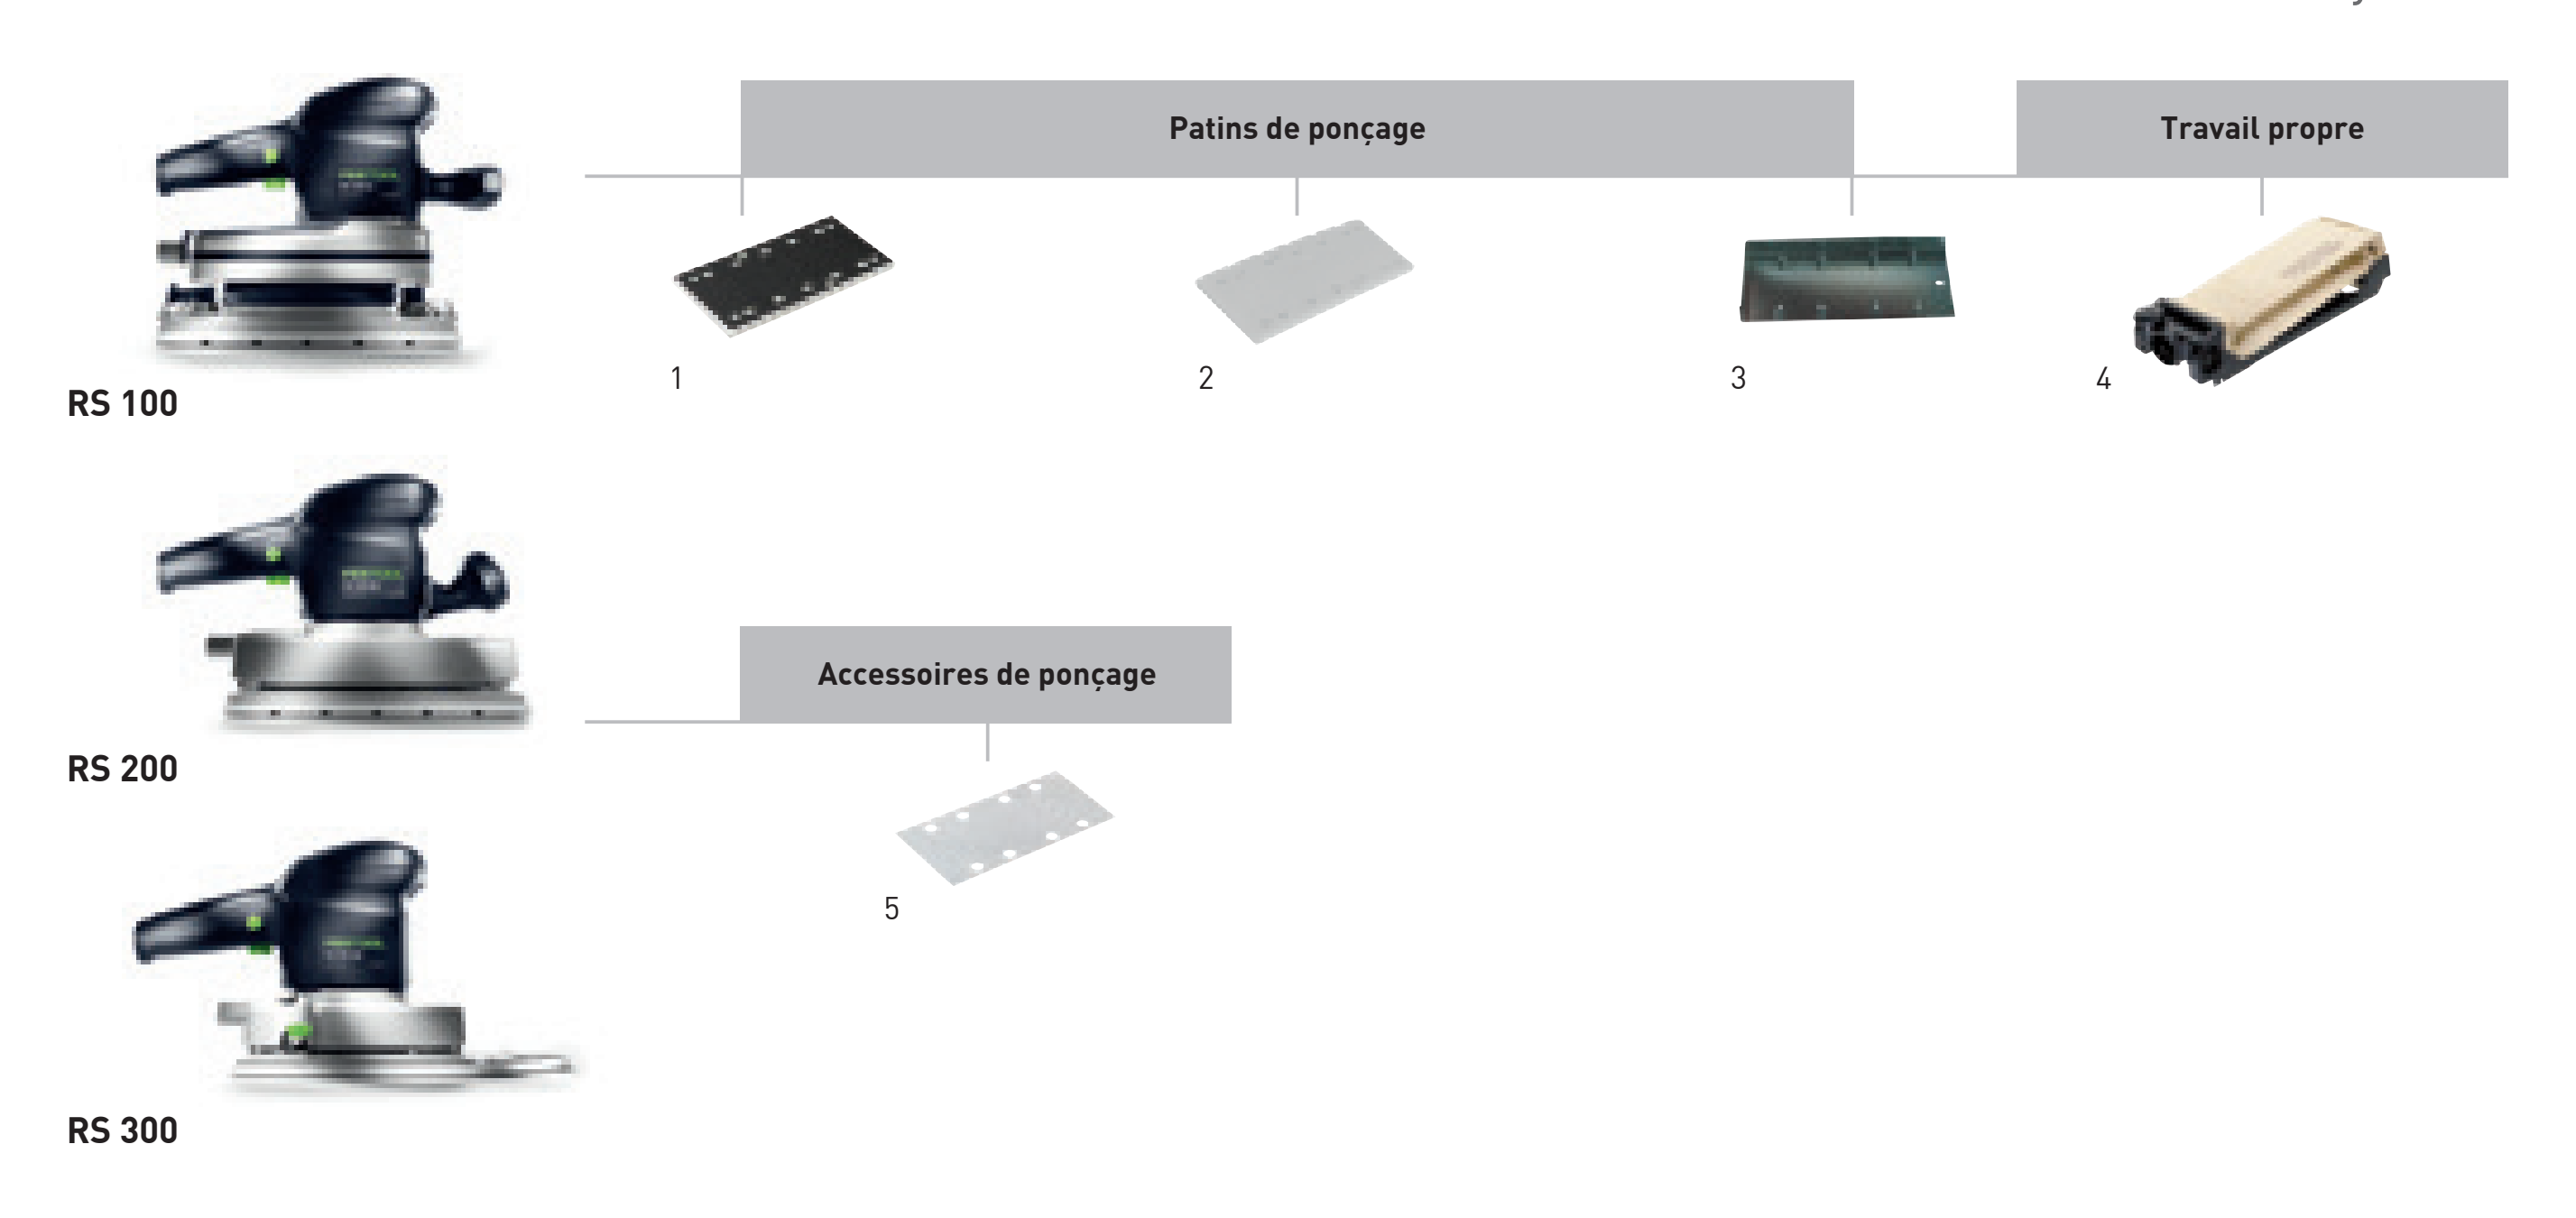

Accessoires pour ponceuses vibrantes RS 100, RS 200, RS 300

	Désignation	Caractéristiques	CHF[1] CHF[2]	Réf.
1	**Patin de ponçage StickFix SSH-STF-115x221/10 RS 1 C**	pour RS 100 C, RS 1 C, revêtement Velcro StickFix pour un changement rapide d'abrasif, longueur min. 115 mm, largeur 221 mm, dimensions 115 x 221 mm, emballage sous blister	43.70 47.20	**488226**
	Patin de ponçage SSH 115x221/10-RS 1 C	pour RS 100 C, RS 1 C, pour des abrasifs à pinces, longueur min. 115 mm, largeur 221 mm, dimensions 115 x 221 mm, emballage sous blister	37.70 40.70	**492310**
	Patin de ponçage StickFix SSH-STF-115x225/10	pour RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, revêtement Velcro StickFix pour un changement rapide d'abrasif, dimensions 115 x 225 mm, emballage sous blister	43.70 47.20	**483679**
	Patin de ponçage StickFix SSH-STF-115x225/10-KS	pour RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, avec protection, largeur 225 mm, longueur min. 115 mm, dimensions 115 x 225 mm, emballage sous blister	49.40 53.35	**485648**
	Patin de ponçage StickFix SSH-STF-93x175/8	pour RS 300, RS 3, LRS93, revêtement Velcro StickFix pour un changement rapide d'abrasif, largeur 175 mm, longueur min. 93 mm, dimensions 93 x 175 mm, emballage sous blister	37.20 40.20	**483905**
	Patin de ponçage pour lamelles StickFix SSH-STF-L93x230/0	pour RS 300, RS 3, LRS93, dispositif de patin persienne, largeur 230 mm, longueur min. 93 mm, dimensions 93 x 230 mm, emballage sous blister	41.20 44.50	**486371**
	Patin triangulaire StickFix SSH-STF-V93x266/14	pour RS 300, RS 3, LRS93, dispositif de patin triangulaire, longueur min. 93 mm, largeur 266 mm, dimensions 93 x 266 mm, emballage sous blister	53.10 57.35	**486418**
2	**Patin de ponçage SSH-115x225/10**	pour RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, pour des abrasifs à pinces, largeur 225 mm, longueur min. 115 mm, dimensions 115 x 225 mm, emballage sous blister	38.50 41.60	**489629**
	Patin de ponçage SSH-115x225/10-KS	pour RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, avec protection, pour des abrasifs à pinces, largeur 225 mm, longueur min. 115 mm, dimensions 115 x 225 mm, emballage sous blister	43.10 46.55	**485647**
	Patin de ponçage SSH-93x175/8	pour RS 300, RS 3, LRS93, pour des abrasifs à pinces, longueur min. 93 mm, largeur 175 mm, dimensions 93 x 175 mm, emballage sous blister	32.50 35.10	**489630**
3	**Gabarit à perforer Lochfix 10L 115x225**	pour RS 200, RS 2, RS 100, RS 100 C, RS 1, RS 1 C, HSK 115 x 226, pour la réalisation du pochoir Festool, nombre de trous 10, emballage sous blister	33.80 36.50	**481523**
4	**Filtre Turbo TF-RS 1/5**	pour RS 100, RS 1, filtre papier pour aspiration Turbo, pour cassette filtre, contenu 5 pce(s), emballage sous blister	11.70 12.65	**483674**
	Filtre Turbo TF II-RS/ES/ET/25	pour RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, pour cassette filtre, contenu 25 pce(s), en emballage carton	41.40 44.70	**487871**
	Filtre Turbo TF II-RS/ES/ET/5	pour RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, pour cassette filtre, contenu 5 pce(s), emballage sous blister	10.20 11.00	**487779**
	Kit Turbo filtre TFS II-ET/RS	pour RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ET2, pour un environnement de travail propre et sain, support pour sac récupérateur, 5 x filtre turbo, emballage sous blister	31.30 33.80	**487780**
5	**Accessoires de ponçage**	voir page 163		

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

Traitement des surfaces


Accessoires système



Accessoires pour ponceuses vibrantes RTS 400 R, RTSC 400, ponceuses delta DTS 400 R, DTSC 400

	Désignation	Caractéristiques	CHF[1] CHF[2]	Réf.
1	**Patin de ponçage StickFix SSH-STF-80x130/8**	pour RS 4, perforé avec 8 trous d'aspiration, largeur 130 mm, longueur min. 80 mm, dimensions 80 x 130 mm, emballage sous blister	31.80 34.35	**483906**
	Patin de ponçage SSH-80x130/8	pour RS 4, pour des abrasifs à pinces, longueur min. 80 mm, largeur 130 mm, dimensions 80 x 130 mm, emballage sous blister	28.30 30.55	**491366**
	Patin de ponçage StickFix SSH-STF-80x130/12	pour RTS 400, RS 400, RTSC 400, perforé avec 12 trous d'aspiration, largeur 130 mm, longueur min. 80 mm, dimensions 80 x 130 mm, emballage sous blister	31.10 33.60	**489252**
	Patin de ponçage SSH-STF-Delta100x150/7	pour DTS 400, DS 400, DTSC 400, pour le ponçage jusque dans les coins, largeur 150 mm, longueur min. 100 mm, dimensions 100 x 150 mm, emballage sous blister	35.50 38.35	**493723**
2	**Accessoires de ponçage**	voir page 160		
3	**SYSTAINER T-LOC SYS-STF 80x133**	avec calage pour abrasifs 80x133 mm, dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 105 mm, nombre de compartiments 6, Taille du SYSTAINER SYS 1 T-LOC	70.90 76.55	**497684**
	SYSTAINER T-LOC SYS-STF Delta 100x150	avec calage pour abrasifs STF Delta 100x150, dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 105 mm, nombre de compartiments 5, Taille du SYSTAINER SYS 1 T-LOC	70.90 76.55	**497686**
	SYSTAINER T-LOC SYS-STF-D77/D90/93V	avec calage pour abrasifs Ø 90 et abrasifs 93V, dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 105 mm, nombre de compartiments 8, Taille du SYSTAINER SYS 1 T-LOC	70.00 75.60	**497687**
4	**Sac récupérateur de poussière Longlife SB-Longlife RTS/DTS/ETS**	pour ETS 125, ETSC 125, RTS 400, RTSC 400, DTS 400, DTSC 400, pour récupération et élimination des poussières du matériau poncé, utilisation multiple et résistant à l'usure grâce au polyester non-tissé d'une grande longévité, emballage sous blister	37.00 39.95	**201693**
5	**Capot protecteur PR RTS-R 80x133**	pour RTS 400 REQ, RTSC 400, pour un ponçage en douceur le long des fenêtres, cadres et panneaux, pour protéger le plateau de ponçage et la pièce à travailler, emballage sous blister	13.50 14.60	**201691**
	Capot protecteur PR DTS-R 100x150	pour DTS 400 REQ, DTSC 400, pour un ponçage en douceur le long des fenêtres, cadres et panneaux, pour protéger le plateau de ponçage et la pièce à travailler, emballage sous blister	13.50 14.60	**201692**
6	**Batterie BP 18 Li 3,1 Ergo**	pour ponceuses hybrides RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, ne convient pas aux autres outils sans fil, conception légère et ergonomique, tension 18 V, capacité 3,1 Ah, poids 0,4 kg, emballage sous blister	89.00 97.85	**202499**
	adaptateur secteur ACA 220-240/18V Ergo	pour ponceuses hybrides RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, ne convient pas aux autres machines sans fil, pour une transformation en outil filaire des ponceuses sans fil RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, conception légère et ergonomique, câble secteur plug it (4 m), tension d'entrée 220 – 240 V, tension 18 – 20 V, puissance nominale 150 W, poids 0,3 kg, emballage sous blister	139.50 150.65	**202504**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

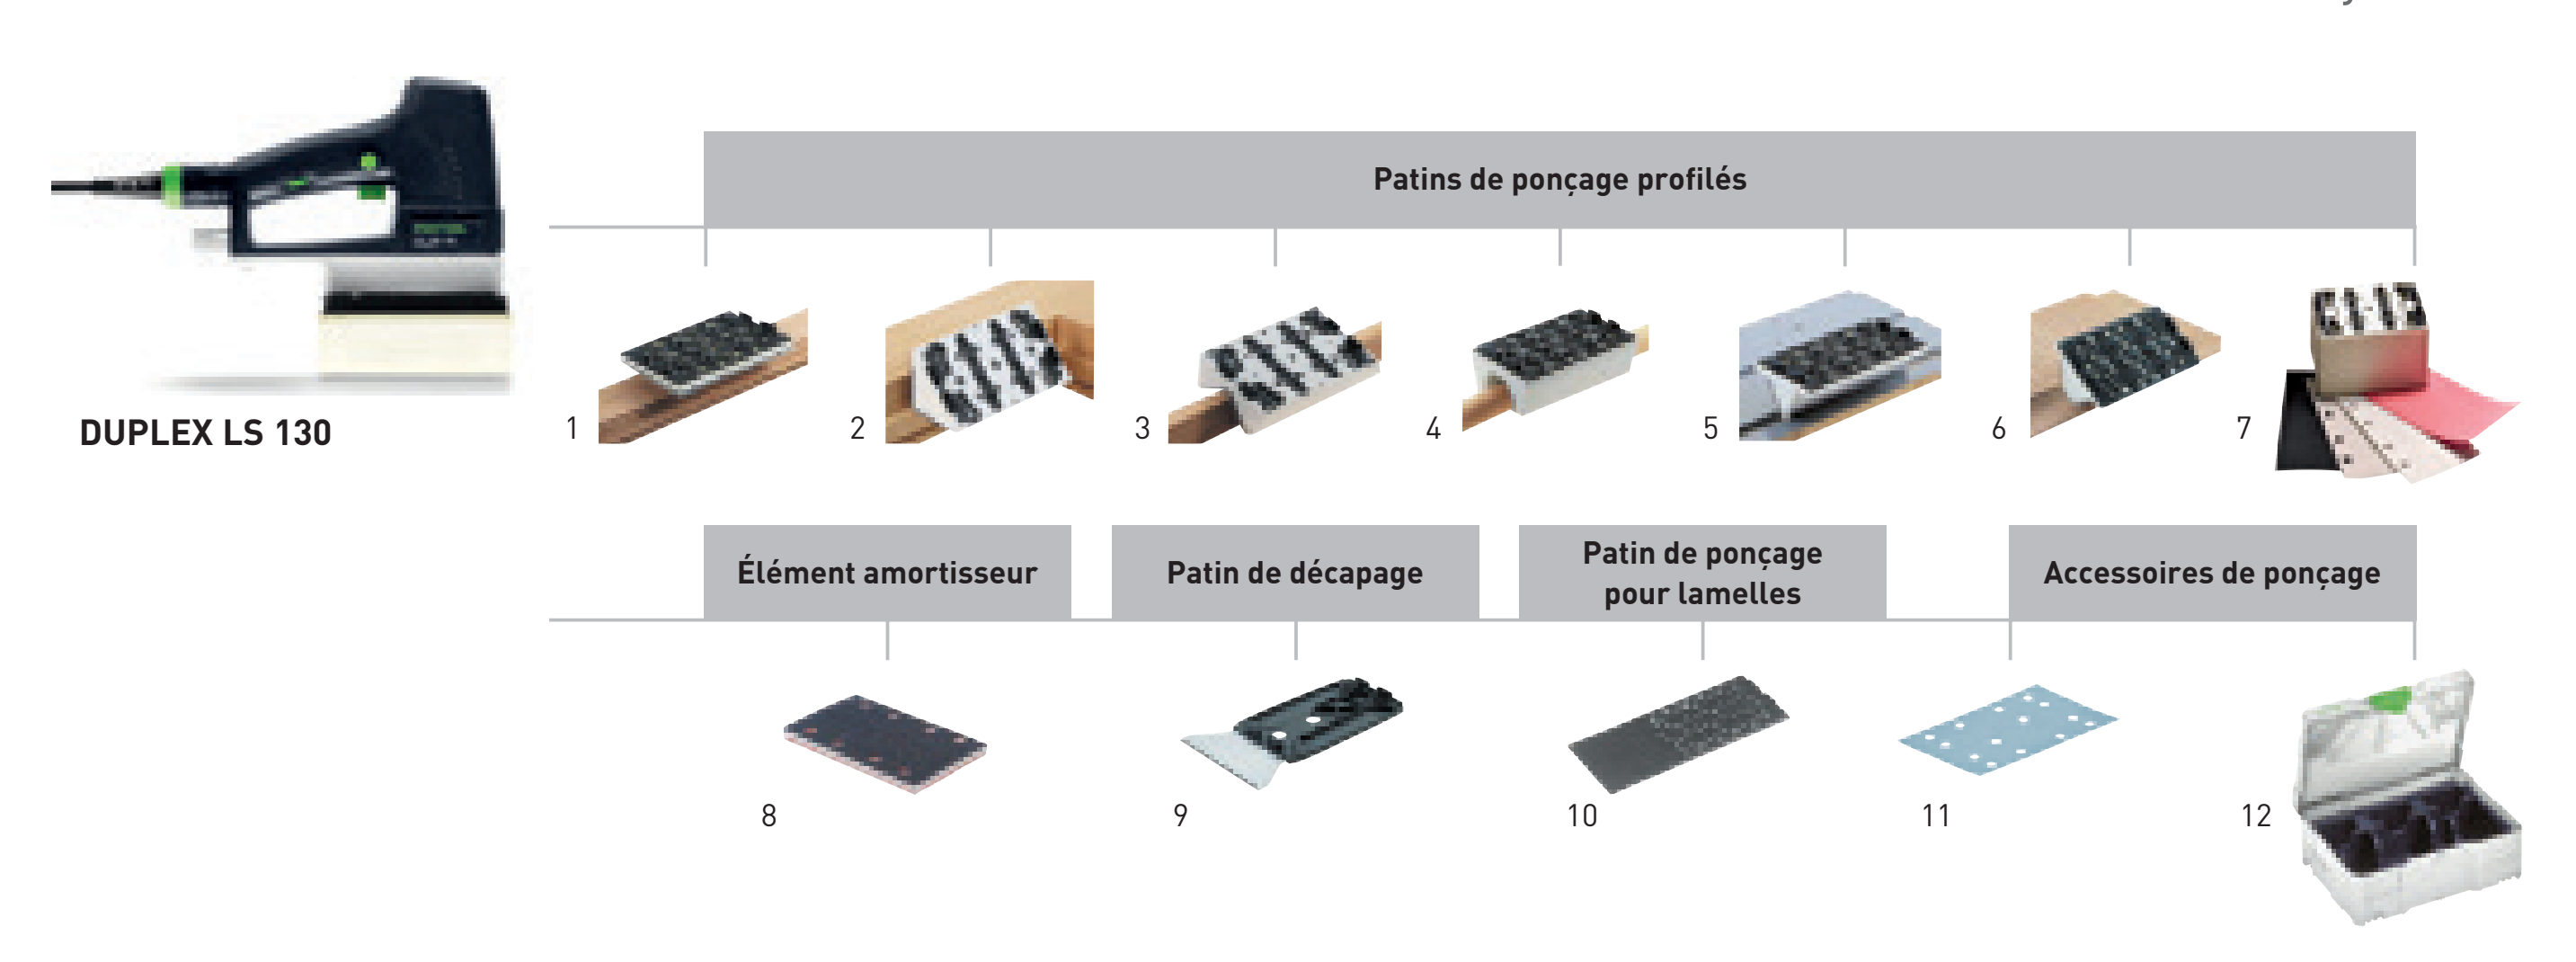

Accessoires pour ponceuse linéaire DUPLEX LS 130

	Désignation	Caractéristiques	CHF[1] CHF[2]	Réf.
1	**Patin de ponçage plat** **SSH-STF-LS130-F**	standard, dimensions 80 x 130 mm, emballage sous blister	36.40 39.30	**490161**
2	**Patin profilé de feuillurage** **SSH-STF-LS130-90 GR**	90 degrés, dimensions 80 x 130 mm, emballage sous blister	39.40 42.55	**490162**
3	**Patin profilé rayon** **SSH-STF-LS130-R6KV**	rayon R6 concave, dimensions 80 x 130 mm, emballage sous blister	39.40 42.55	**490163**
	Patin profilé rayon **SSH-STF-LS130-R10KV**	rayon R10 concave, dimensions 80 x 130 mm, emballage sous blister	39.40 42.55	**491197**
4	**Patin profilé rayon** **SSH-STF-LS130-R18KV**	rayon R18 concave, dimensions 80 x 130 mm, emballage sous blister	39.40 42.55	**490164**
	Patin profilé rayon **SSH-STF-LS130-R25KV**	rayon R25 concave, dimensions 80 x 130 mm, emballage sous blister	39.40 42.55	**490165**
5	**Patin profilé à rainurer en V** **SSH-STF-LS130-V10**	dimensions de base minimum de la rainure en V 10 mm, dimensions 80 x 130 mm, emballage sous blister	39.40 42.55	**490166**
6	**Patin profilé à gorge creuse** **SSH-STF-LS130-R5KX**	rayon R5 convexe, dimensions 80 x 130 mm, emballage sous blister	39.40 42.55	**491198**
	Patin profilé à gorge creuse **SSH-STF-LS130-R12,5KX**	rayon R12,5 convexe, dimensions 80 x 130 mm, emballage sous blister	39.40 42.55	**490167**
7	**Kit patin personnalisable** **SSH-STF-LS130 Kit**	kit pour réaliser un patin profilé personnalisé, emballage sous blister	56.50 61.00	**490780**
8	**Pad d'interface** **IP-STF-80x133/12-STF LS130/2**	amortisseur entre l'abrasif et le plateau, dimensions 80 x 133 mm, contenu 2 pce(s), emballage sous blister	15.80 17.05	**490160**
9	**Patin de décapage** **SSH-LS130-B100**	pour éliminer les colles, largeur 100 mm, emballage sous blister	29.00 31.30	**491199**
10	**Patin de ponçage pour lames persiennes longues** **SSH-STF-LS130-LL195**	pour le ponçage d'endroits exigus, dimensions 80 x 195 mm, emballage sous blister	22.70 24.50	**491861**
11	**Accessoires de ponçage**	voir page 161		
12	**SYSTAINER T-LOC SYS-STF 80x133**	avec calage pour abrasifs 80x133 mm, dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 105 mm, nombre de compartiments 6, Taille du SYSTAINER SYS 1 T-LOC	70.90 76.55	**497684**


Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.



Accessoires pour ponceuse rotative RAS 180

	Désignation	Caractéristiques	CHF[1] CHF[2]	Réf.
1	**Plateau de ponçage ST-STF-D180/0-M14 W**	pour RAS 180, mou, pour utilisation universelle sur surfaces planes ou arrondies, taraudage M14, emballage sous blister	57.80 62.40	**485253**
	Plateau de ponçage ST-D180/0-M14/2F	pour RAS 180, pour disque fibre Ø 180 mm, taraudage M14, emballage sous blister	57.80 62.40	**485296**
2	**Accessoires de ponçage**	voir page 159		
3	**Poignée supplémentaire ZG-RAS/RO**	pour RO 150, RAS, WTS 150, en emballage carton	9.90 10.70	**487865**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

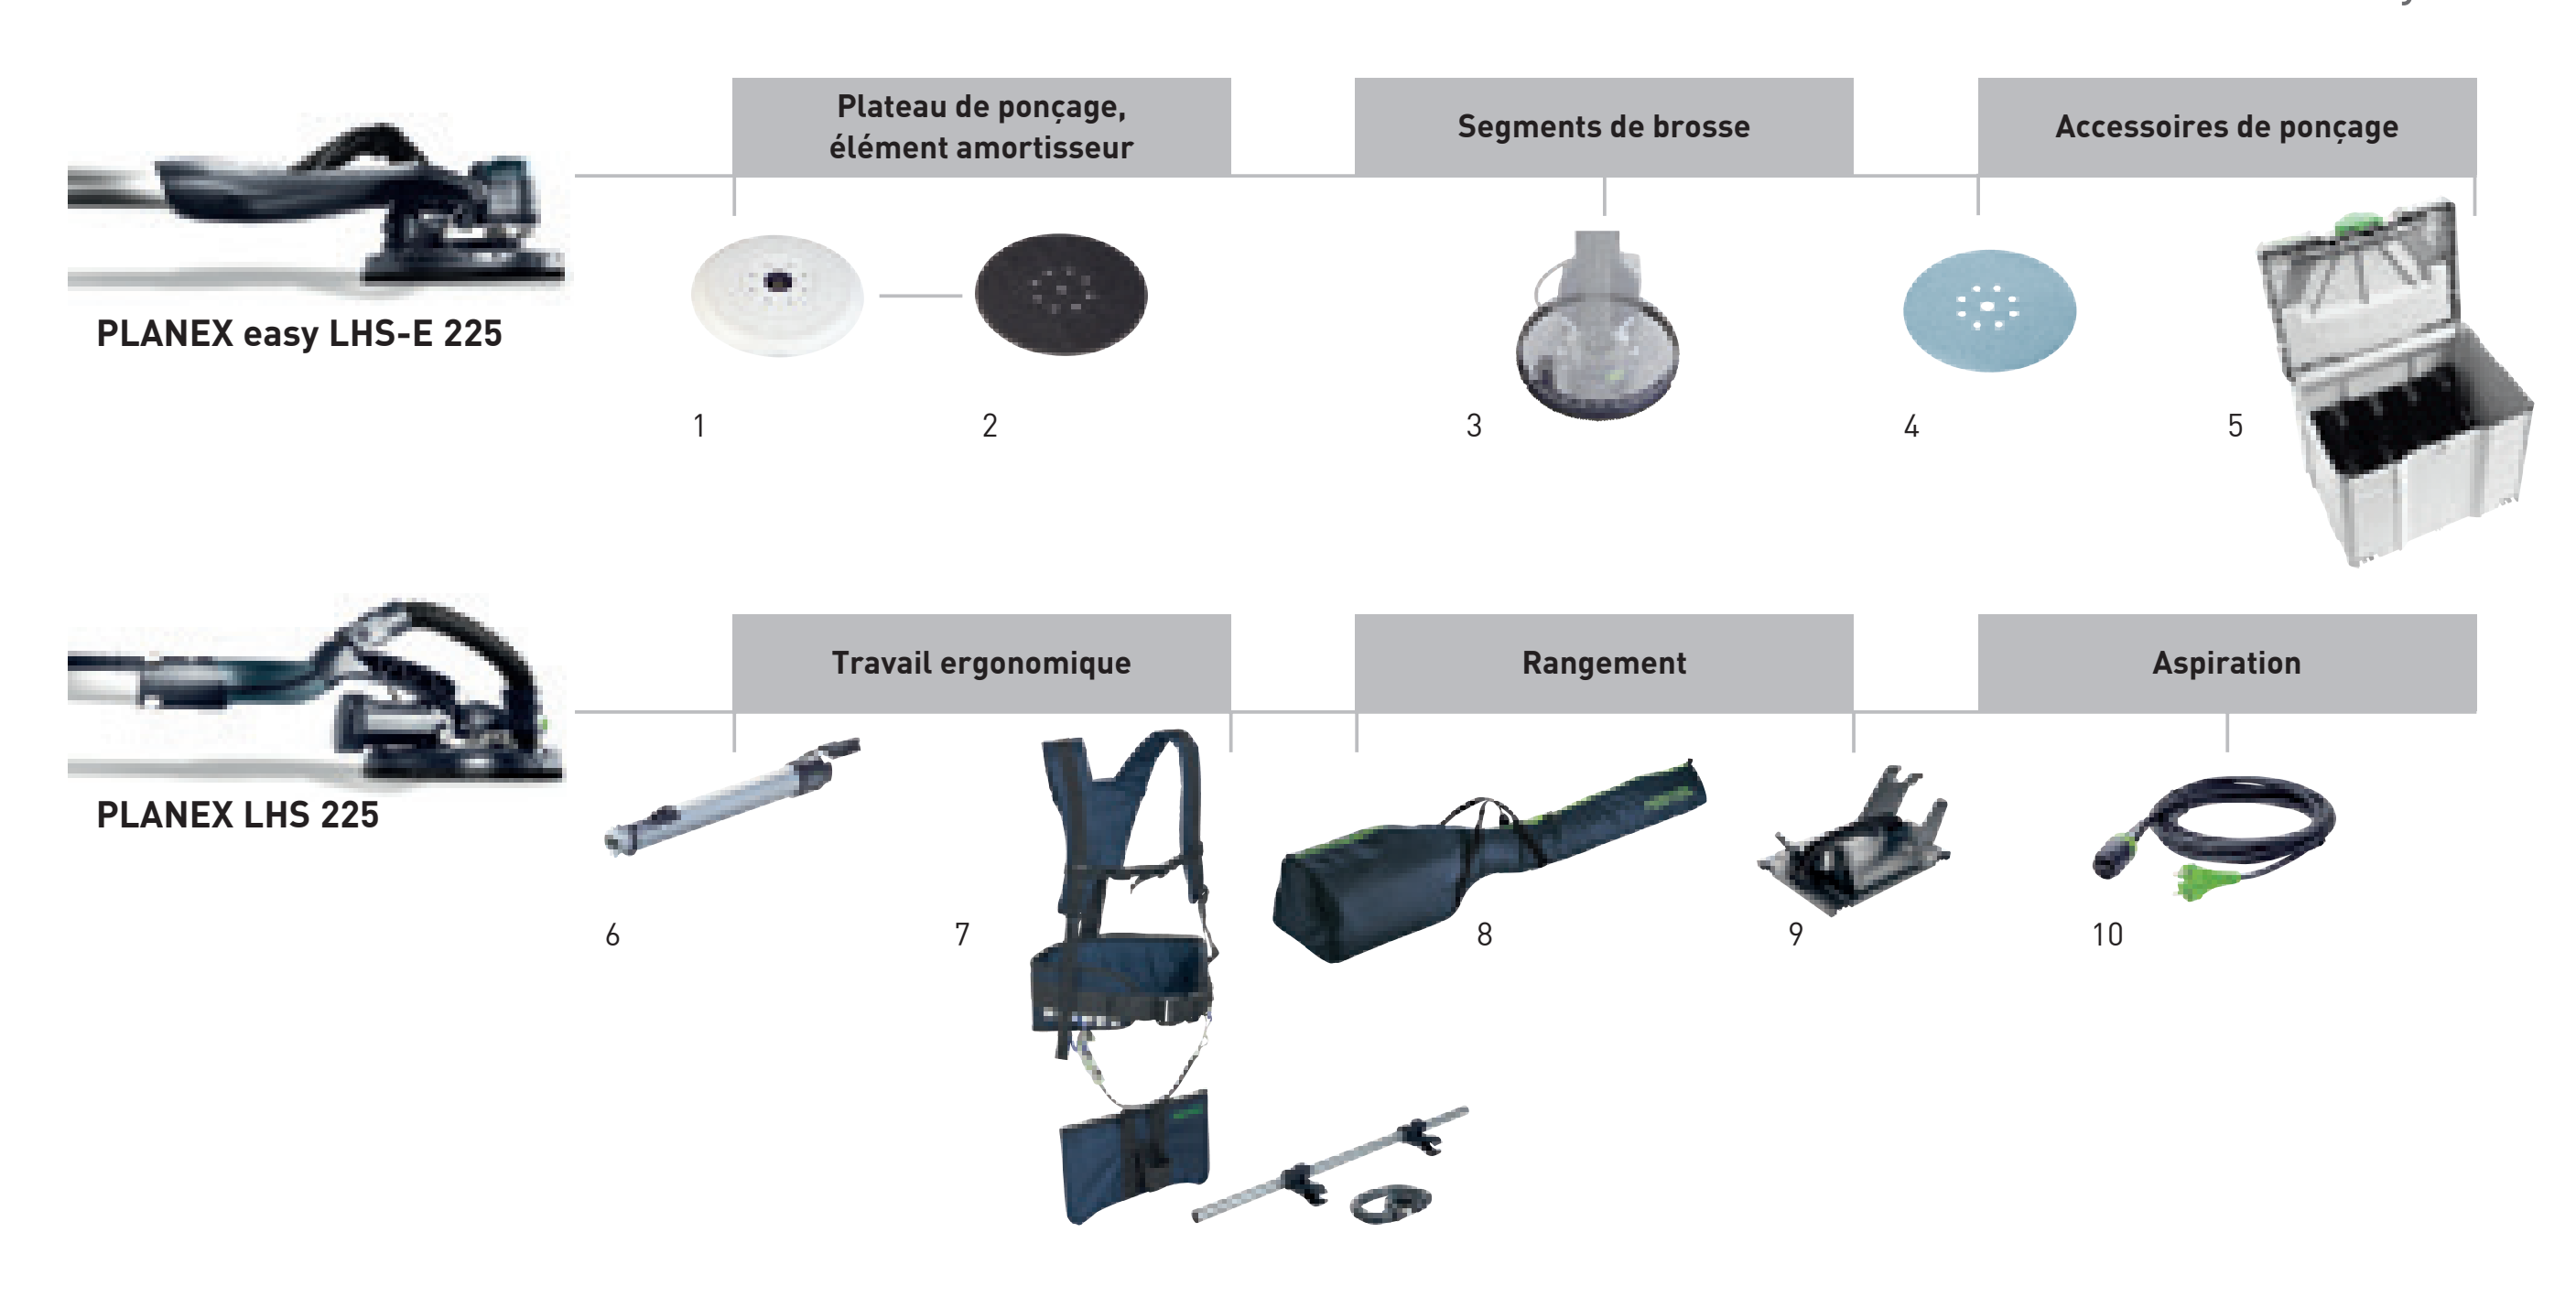


Accessoires pour ponceuse autoportée à rallonges PLANEX LHS 225, ponceuse à bras PLANEX Easy LHS-E 225

	Désignation	Caractéristiques	CHF[1] CHF[2]	Réf.
1	**Plateau de ponçage ST-STF-D215/8-LHS 225-SW**	pour ponceuse autoportée à rallonges PLANEX, pour utilisation universelle sur surfaces planes ou arrondies, plateau de ponçage super souple, capable de s'adapter, facilite un travail sans effort grâce à l'aide à l'aspiration optimale, non recommandé pour PLANEX Easy LHS-E 225, contenu 1 pce(s), diamètre 215 mm, emballage sous blister	121.70 131.45	**202546**
	Plateau de ponçage ST-STF-D215/8-IP-LHS 225	pour ponceuse autoportée à rallonges PLANEX, pour un usage universel, convient notamment pour les surfaces convexes, avec 2 pads d'interface, non recommandé pour PLANEX Easy LHS-E 225, diamètre 215 mm, emballage sous blister	135.80 146.65	**496106**
	Plateau de ponçage ST-STF-D215/8-LHS-E	pour ponceuse à bras PLANEX Easy LHS-E 225 EQ, pour utilisation universelle sur surfaces planes ou arrondies, velcro résistant aux hautes températures, pour une utilisation robuste, ne convient pas pour la PLANEX LHS 225 avec support d'aspiration, contenu 1 pce(s), diamètre 215 mm, emballage sous blister	122.00 131.75	**201895**
2	**Pad d'interface IP-STF-D215/8/2x**	élément amortisseur entre plateau de ponçage et l'abrasif, à utiliser avec le plateau de ponçage 496106, hauteur 5 mm, diamètre 215 mm, contenu 2 pce(s), emballage sous blister	36.90 39.85	**496140**
3	**Segment de brosse BS-LHS 225**	pour ponceuse autoportée à rallonges PLANEX, partie démontable du segment de brosse de la tête de ponçage PLANEX LHS 225 EQ, emballage sous blister	32.70 35.30	**495166**
	Segment de brosse BS-LHS-E 225	pour ponceuse à bras PLANEX Easy LHS-E 225 EQ, partie démontable du segment de brosse de la tête de ponçage PLANEX easy LHS-E 225, emballage sous blister	32.70 35.30	**203189**
	Brosse amovible BE-LHS 225	pour ponceuse autoportée à rallonges PLANEX, rechange pour segment de brosse usé, emballage sous blister	47.00 50.75	**495167**
	Brosse amovible BE-LHS-E 225	pour ponceuse à bras PLANEX Easy LHS-E 225 EQ, rechange pour segment de brosse usé, emballage sous blister	47.00 50.75	**203190**
4	**Accessoires de ponçage**	voir page 159		
5	**SYSTAINER T-LOC SYS-STF D225**	avec calage pour abrasifs Ø 225, dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 315 mm, nombre de compartiments 3, Taille du SYSTAINER SYS 4 T-LOC	88.10 95.15	**497691**
6	**Rallonge VL-LHS 225**	pour ponceuse autoportée à rallonges PLANEX, allongement rapide pour des plafonds hauts, longueur 500 mm, emballage sous blister	241.10 260.40	**495169**
7	**Harnais TG-LHS 225**	pour ponceuse autoportée à rallonges PLANEX, ponceuse à bras PLANEX Easy, aide au travail pour le ponçage de plafonds, poignée supplémentaire, en SYSTAINER SYS MAXI	322.00 347.75	**496911**
	Poignée supplémentaire ZG-LHS 225	pour PLANEX et harnais, en emballage carton	59.90 64.70	**496916**
8	**Sacoche de transport LHS-E 225-BAG**	pour ponceuse à bras PLANEX Easy LHS-E 225 EQ, housse de transport avec bandoulière, en emballage carton	108.00 116.65	**202477**
9	**Porte-outil WHR-CT 36-LHS 225**	pour CT 36 PLANEX, avec support pratique, pour le rangement de la PLANEX, ne convient pas pour la PLANEX Easy, en emballage carton	128.00 138.25	**495964**
10	**Câble plug it H05 RN-F/4 EU PLANEX**	pour ponceuse autoportée à rallonges PLANEX, ponceuse à bras PLANEX Easy, câble caoutchouc, grâce au passe-câble rallongé, convient particulièrement bien pour une utilisation avec la PLANEX LHS 225 par ex. pour le ponçage de plaques de plâtre, longueur 4 m, emballage sous blister	44.90 48.50	**499820**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

Traitement des surfaces


Accessoires système

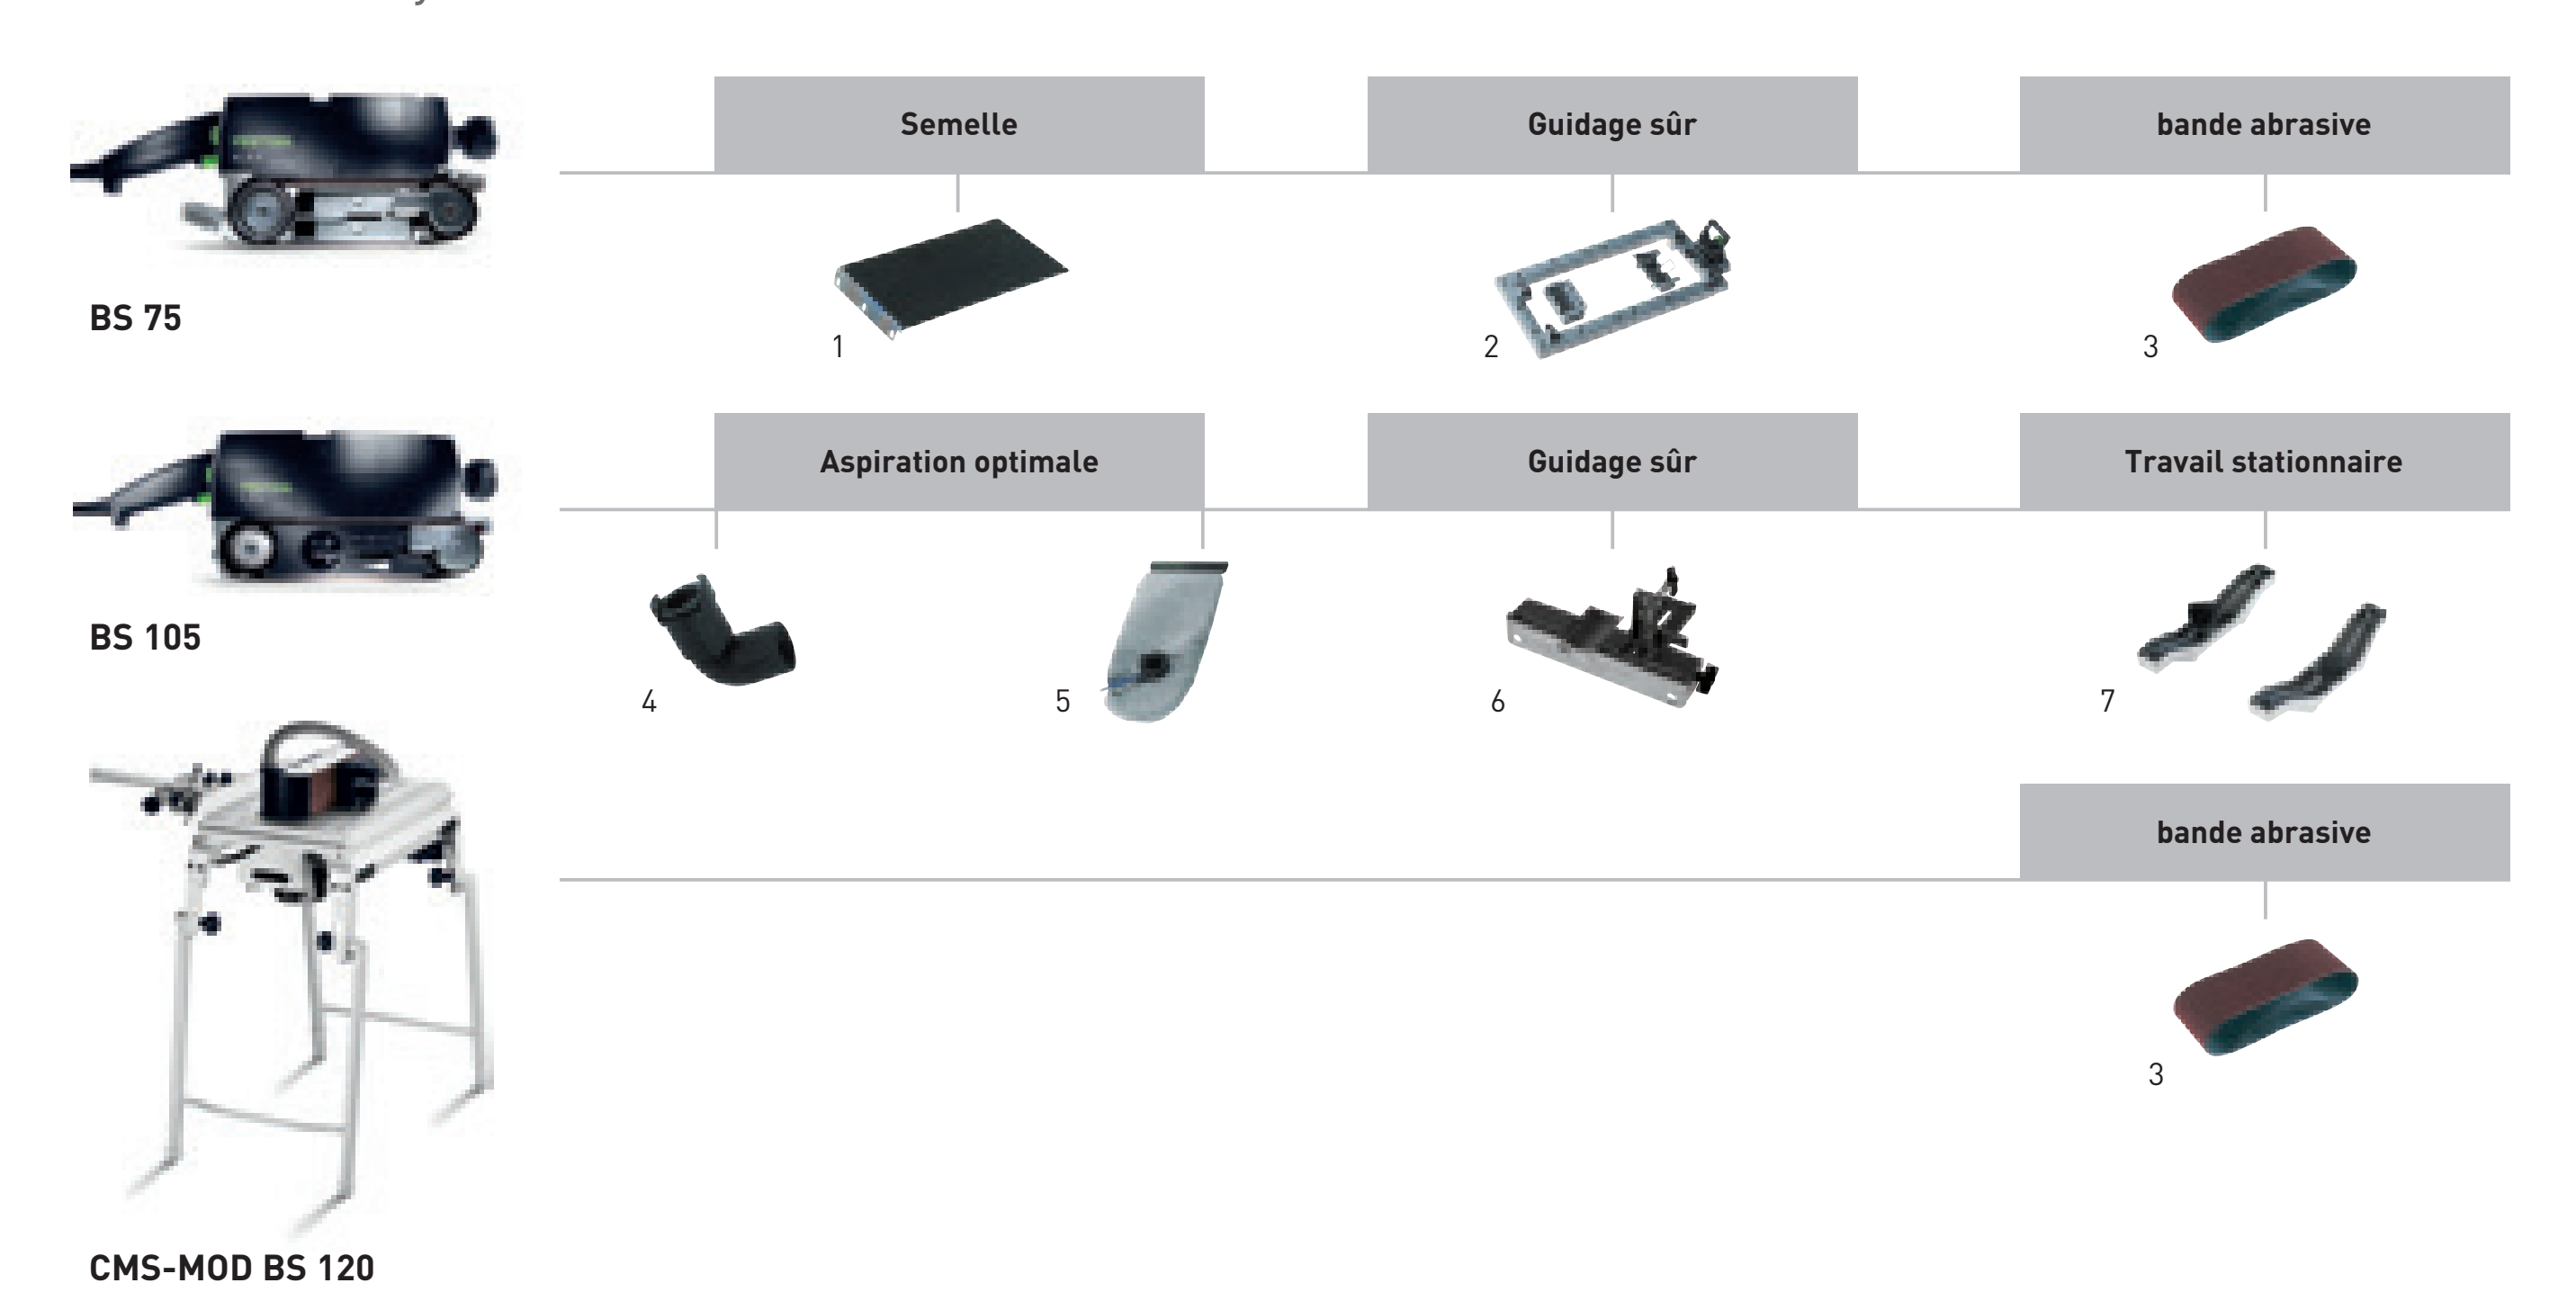

Accessoires pour ponceuses à bande BS 75, BS 105

	Désignation	Caractéristiques	CHF[1] CHF[2]	Réf.
1	**Semelle SU/GG-BS 75**	pour BS 75, en tissu / graphite, contenu 2 pce(s), emballage sous blister	17.50 18.90	**490823**
	Semelle SU/KM-BS 75	pour BS 75, en liège / métal pour meulages grossiers, contenu 1 pce(s), emballage sous blister	12.30 13.30	**490824**
	Semelle SU/GG-BS 105	pour BS 105, en tissu / graphite, contenu 2 pce(s), emballage sous blister	19.70 21.30	**490825**
	Semelle SU/KM-BS 105	pour BS 105, en liège / métal pour meulages grossiers, contenu 1 pce(s), emballage sous blister	14.20 15.35	**490826**
2	**Cadre de guidage FSR-BS 75**	pour BS 75, montage rapide sans outil, pièce de fixation, contenu 1 pce(s), en emballage carton	209.20 225.95	**490827**
	Cadre de guidage FSR-BS 105	pour BS 105, montage rapide sans outil, pièce de fixation, contenu 1 pce(s), en emballage carton	263.00 284.05	**490828**
3	**Bande abrasive**	voir page 165		
4	**Adaptateur d'aspiration AA-BS 75/105**	pour BS 75, BS 105, pour le raccordement du tuyau d'aspiration à la ponceuse à bande, emballage sous blister	19.70 21.30	**490818**
5	**Sac d'évacuation des poussières AS-BS 75/105**	pour BS 75, BS 105, en emballage carton	38.40 41.45	**490819**
6	**Butée longitudinale LA-BS 75/105**	pour BS 75, BS 105, permet un ponçage adaptés des pièces, en emballage carton	46.10 49.80	**490821**
7	**Dispositif stationnaire SE-BS 75/105**	pour BS 75, BS 105, contenu 2 pce(s), en emballage carton	34.80 37.60	**490820**


Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

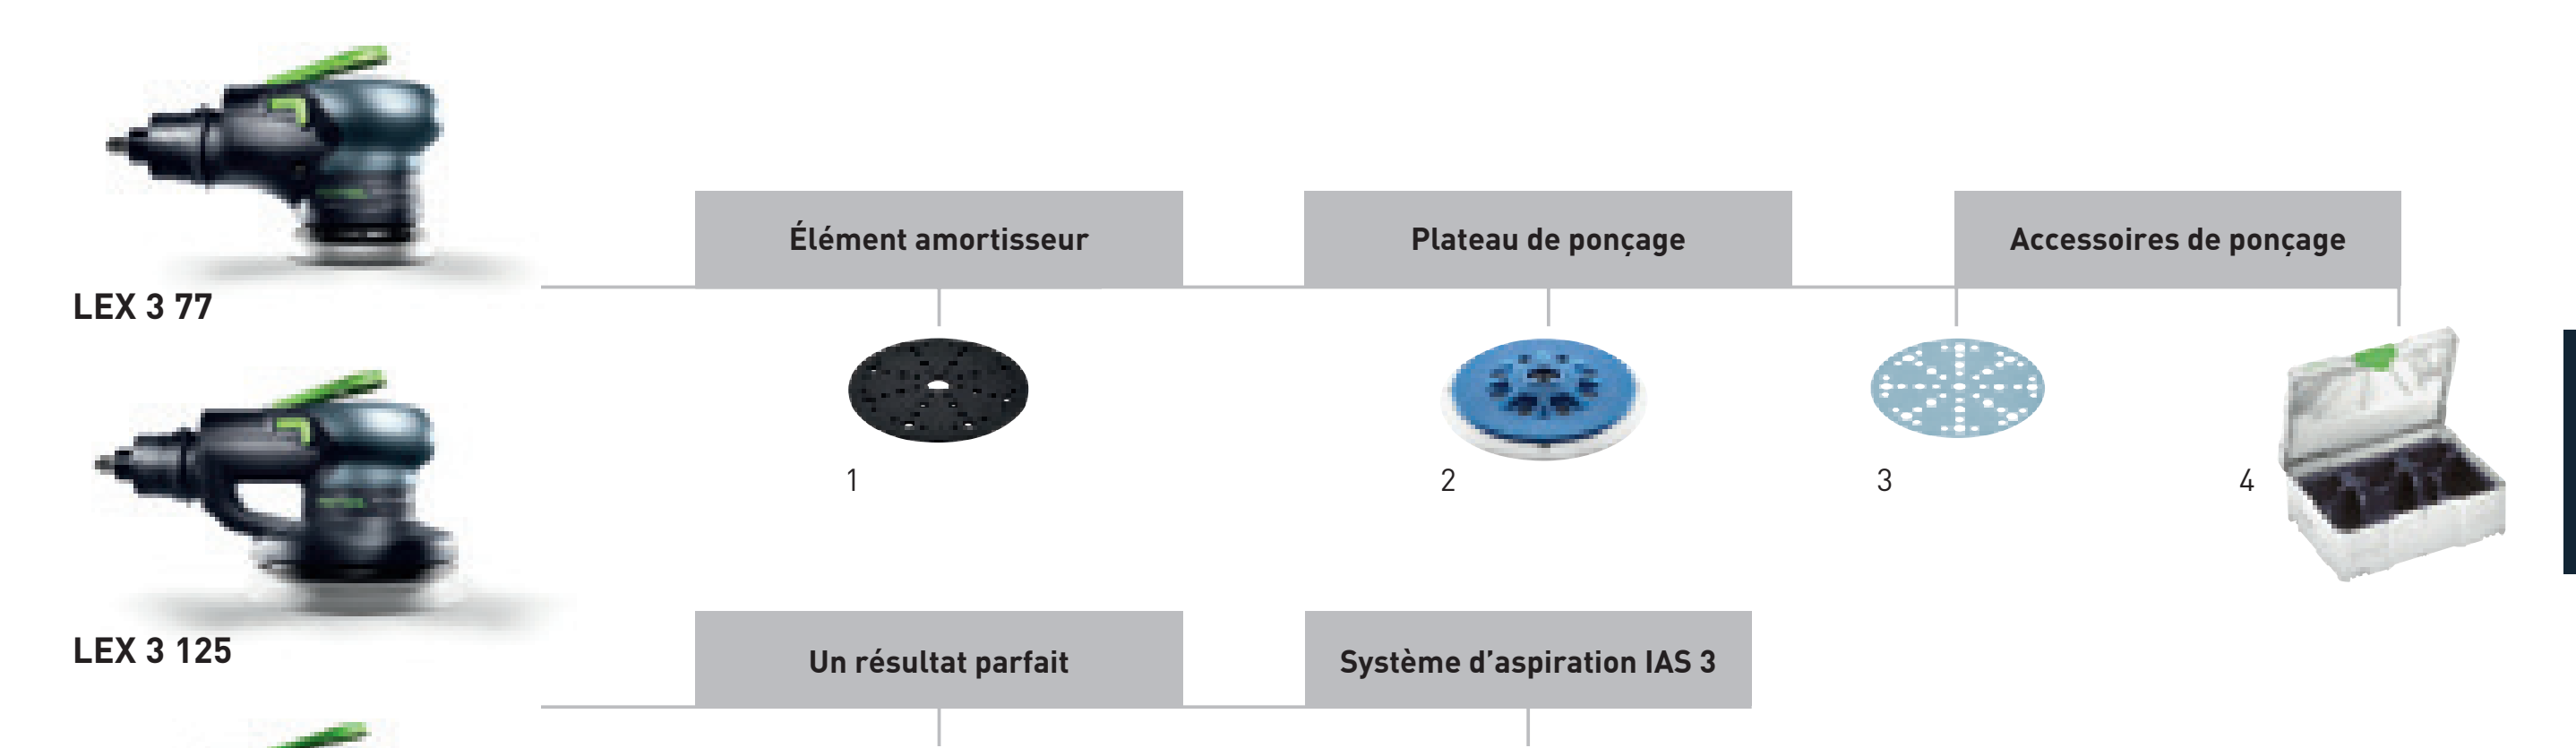

Accessoires pour ponceuses excentriques pneumatiques LEX 3 77, LEX 3 125, LEX 3 150

	Désignation	Caractéristiques	CHF[1] CHF[2]	Réf.
1	**Pad d'interface IP-STF-D77/6**	pour LEX 3 77, élément amortisseur entre plateau de ponçage et l'abrasif, hauteur 10 mm, diamètre 77 mm, contenu 2 pce(s), emballage sous blister	22.20 24.00	**498818**
	Pad d'interface IP-STF-D120/8-J	pour le ponçage de surfaces courbées et le ponçage fin avec ponceuse excentrique Ø 125 mm, élément amortisseur entre plateau de ponçage et l'abrasif, JETSTREAM, hauteur 15 mm, diamètre 120 mm, distance entre deux trous 90 mm, contenu 1 pce(s), emballage sous blister	12.60 13.60	**492271**
	Pad d'interface IP-STF D150/MJ2-5/2	pour ponceuses excentriques avec diamètre 150 mm, élément amortisseur entre plateau de ponçage et l'abrasif, MULTI-JETSTREAM 2, épaisseur idéale pour le ponçage de pièces arrondies, diamètre 145 mm, hauteur 5 mm, contenu 2 pce(s), emballage sous blister	27.50 29.70	**203348**
	Pad d'interface IP-STF D150/MJ2-15/1	pour ponceuses excentriques avec diamètre 150 mm, élément amortisseur entre plateau de ponçage et l'abrasif, MULTI-JETSTREAM 2, épaisseur idéale pour le ponçage de pièces fortement courbées, diamètre 145 mm, hauteur 15 mm, emballage sous blister	17.50 18.90	**203351**
2	**Plateau de ponçage ST-STF-D77/6-M5 W**	pour LEX 3 77, mou, pour une utilisation universelle et intensive, diamètre 77 mm, taraudage M5, contenu 1 pce(s), emballage sous blister	37.20 40.20	**498694**
	Plateau de ponçage ST-STF 125/8-M8-J H	pour ETS EC 125, LEX 125, dur, velcro résistant aux hautes températures, haute résistance pour le ponçage des bordures latérales, pour surfaces planes et petites bordures, JETSTREAM, taraudage M8, contenu 1 pce(s), emballage sous blister	61.60 66.55	**492284**
	Plateau de ponçage ST-STF 125/8-M8-J W-HT	pour ETS EC 125, LEX 125, mou, velcro résistant aux hautes températures, pour utilisation universelle sur surfaces planes ou arrondies, JETSTREAM, taraudage M8, contenu 1 pce(s), emballage sous blister	61.60 66.55	**492286**
	Plateau de ponçage ST-STF 125/8-M8-J SW	pour ETS EC 125, LEX 125, super-mou, structure élastique, pour courbes et arrondis prononcés, JETSTREAM, taraudage M8, contenu 1 pce(s), emballage sous blister	61.60 66.55	**492288**
	Plateau de ponçage ST-STF D150/MJ2-M8-SW	pour ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 et WTS 150/7, super-mou, structure élastique, pour courbes et arrondis prononcés, MULTI-JETSTREAM 2, diamètre 150 mm, taraudage M8, contenu 1 pce(s), emballage sous blister	63.50 68.60	**202459**
	Plateau de ponçage ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT	pour ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 et WTS 150/7, mou, velcro résistant aux hautes températures, pour utilisation universelle sur surfaces planes ou arrondies, MULTI-JETSTREAM 2, diamètre 150 mm, taraudage M8, contenu 1 pce(s), emballage sous blister	63.50 68.60	**202458**
	Plateau de ponçage ST-STF D150/MJ2-M8-H-HT	pour ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 et WTS 150/7, dur, velcro résistant aux hautes températures, haute résistance pour le ponçage des bordures latérales, pour surfaces planes et petites bordures, MULTI-JETSTREAM 2, diamètre 150 mm, taraudage M8, contenu 1 pce(s), emballage sous blister	63.50 68.60	**202460**
	Plateau de ponçage ST-STF-D185/16-M8 W	mou, pour utilisation universelle sur surfaces planes ou arrondies, taraudage M8, contenu 1 pce(s), emballage sous blister	73.50 79.40	**490514**
	Plateau de ponçage ST-STF-D185/16-M8 SW	super-mou, structure élastique, pour courbes et arrondis prononcés, taraudage M8, contenu 1 pce(s), emballage sous blister	73.50 79.40	**490526**
3	**Accessoires de ponçage**	voir page 152		


Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

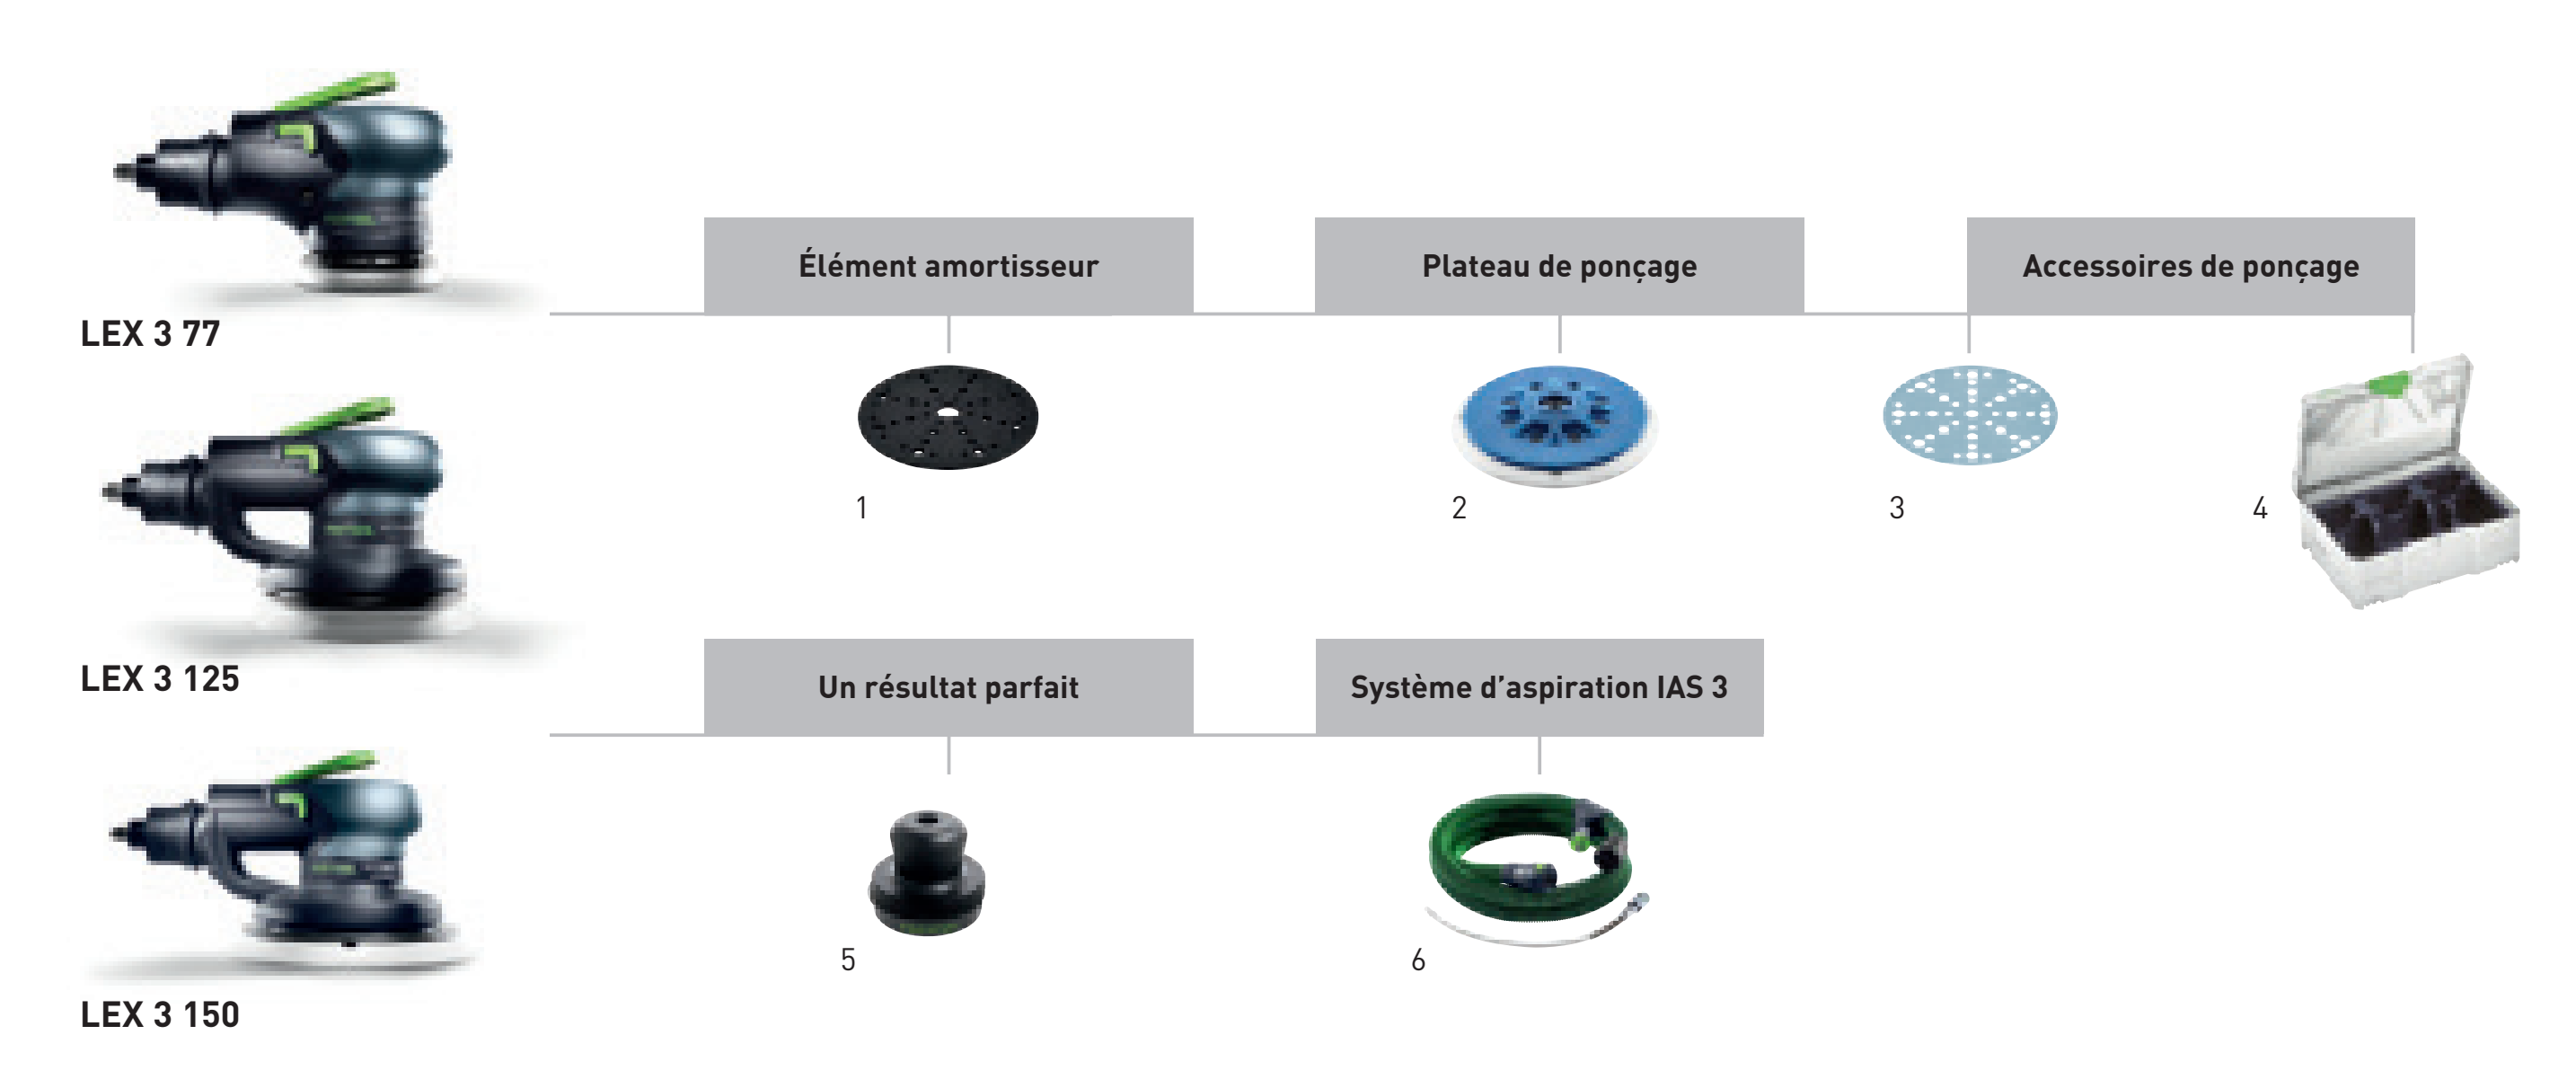

Accessoires pour ponceuses excentriques pneumatiques LEX 3 77, LEX 3 125, LEX 3 150

	Désignation	Caractéristiques	CHF[1] CHF[2]	Réf.
4	**SYSTAINER T-LOC SYS-STF-D77/D90/93V**	avec calage pour abrasifs Ø 90 et abrasifs 93V, dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 105 mm, nombre de compartiments 8, Taille du SYSTAINER SYS 1 T-LOC	70.00 75.60	**497687**
	SYSTAINER T-LOC SYS-STF D125	avec calage pour abrasifs Ø 125 mm, dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 105 mm, nombre de compartiments 5, Taille du SYSTAINER SYS 1 T-LOC	70.90 76.55	**497685**
	SYSTAINER T-LOC SYS-STF D150	avec calage pour abrasifs Ø 150 mm, dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 210 mm, nombre de compartiments 10, Taille du SYSTAINER SYS 3 T-LOC	82.80 89.40	**497690**
5	**Poudre noire de contrôle HB-Set**	pour un contrôle visuel de la surface à poncer, applicateur manuel, 2 cartouches de poudre noire de contrôle (30 g chacune), en emballage carton	37.60 40.60	**495939**
	Cartouche de rechange 2 x 30 g	recharge pour kit HB poudre noire (2 x 30 g), en emballage carton	17.50 18.90	**495940**
6	**Tuyau IAS 3**	voir page 148		
	Raccord IAS IAS 3-SD	pour LEX 3, LEX 2, LRS, pour le raccordement d'une ponceuse pneumatique Festool à une conduite d'air comprimé (sans aspiration), longueur 90 mm, en emballage carton	88.20 95.25	**497214**
	Tuyau à air comprimé D 12,4 x 5 m	pour LEX 3, LEX 2, LRS, IAS 3 SD, le raccord IAS 3 SD est requis pour raccorder l'outil, longueur 5 m, en emballage carton	75.50 81.55	**497215**
	Raccord double IAS IAS 3-DA-CT	pour LEX 3, LEX 2, LRS, aspirateur CT (ne convient pas au CT 11/MINI/MIDI), pour le raccordement simultané de deux outils pneumatiques avec raccord IAS 2 et/ou IAS 3 à un aspirateur Festool, ne convient pas pour aspirateur M, en emballage carton	99.60 107.55	**497284**
	Adaptateur AD-IAS/D 36	remarque : l'utilisation de tuyaux IAS 2/IAS 3 sans cet adaptateur, lors de l'aspiration directe de poussières, entraîne un endommagement du tuyau et de l'outil pneumatique liés aux dépôts d'impuretés aux points de raccordement, pour utiliser les buses d'aspiration Ø 36 avec un tuyau IAS 2/IAS 3, en sachet	63.00 68.05	**488418**
	Adaptateur IAS-ZA	pour centrale Dust Control, bras Rupes, IVO, Herkules, boitier de distributions Rupes, manchon caoutchouc pour raccorder un outil pneumatique IAS 2/IAS 3 par l'intermédiaire d'un raccord IAS 2/IAS 3, Ø extérieur 59/75 mm, Ø intérieur 49/57 mm, en emballage carton	73.70 79.60	**489222**
	Manchon de raccordement IAS 3-B1	pour LEX 3, LEX 2, LRS, pour le raccordement d'un tuyau IAS 3/IAS 3 light à un aspirateur SRM 70/SRM 312 B1, emballage sous blister	15.80 17.05	**499024**
	Adaptateur IAS 3-FA	pour LEX 3, LEX 2, LRS, pour le raccordement d'un tuyau IAS 3/IAS 3 light à un satellite d'alimentation EAA ou une centrale aspirante Herkules, diamètre conique 47,5 – 51,8 mm, emballage sous blister	35.60 38.45	**499025**
	Raccord IAS IAS-S-ZA/Herkules	pour le raccordement de tuyaux IAS 2/IAS 3 à des systèmes d'aspiration Herkules, avec obturateur, en emballage carton	152.50 164.70	**490605**
	Huile de nettoyage et lubrification LFC 9022/50	pour LEX, LRS, huile spéciale pour la lubrification de l'air comprimé, conditionnement : flacon de 50 ml, dans une bouteille plastique	6.10 6.60	**201077**
	Huile de nettoyage et lubrification LFC 9022/1000	pour LEX, LRS, huile spéciale pour la lubrification de l'air comprimé, conditionnement en bouteille de 1 litre, dans une bouteille plastique	43.60 47.10	**201076**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

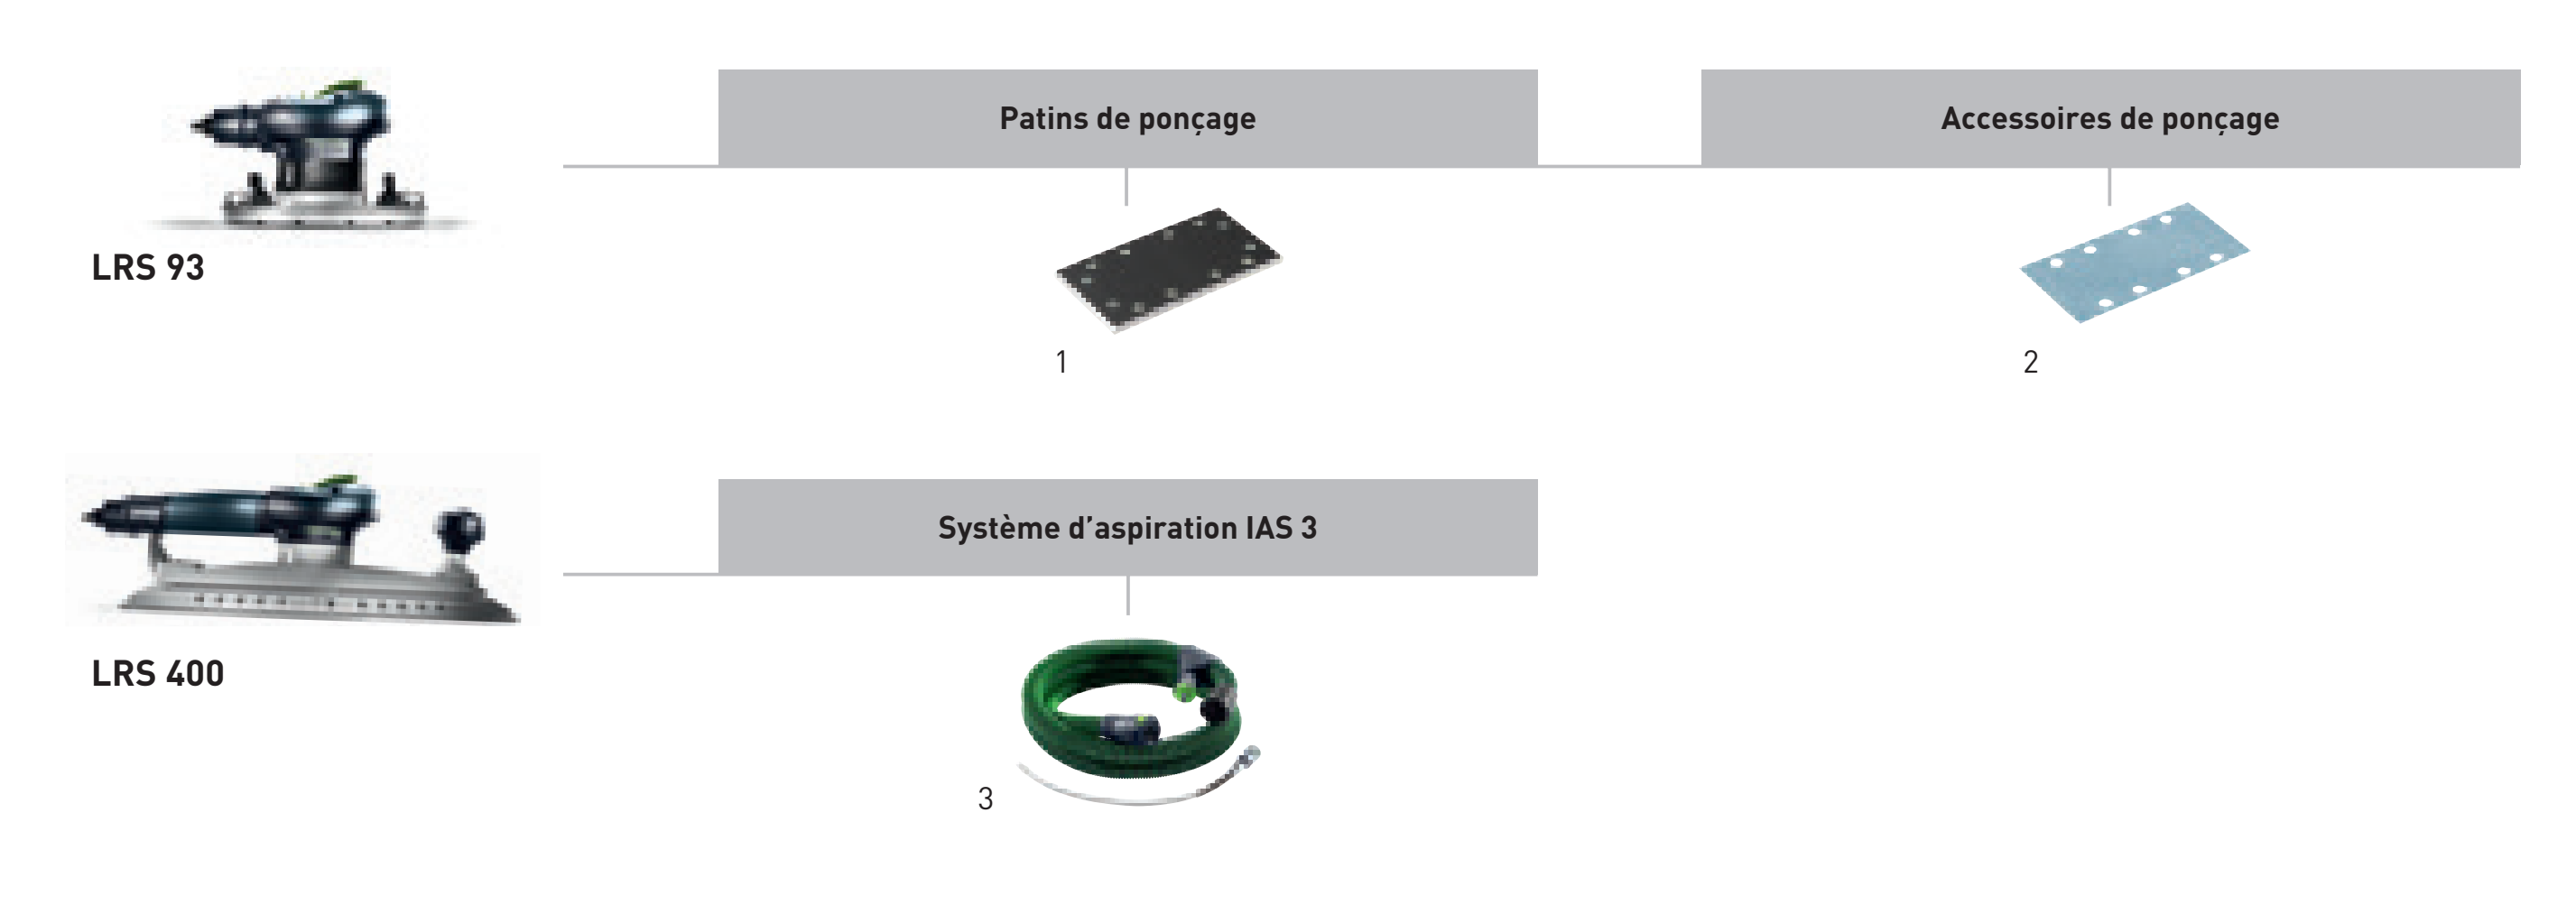

Accessoires pour ponceuses vibrantes pneumatiques LRS 93, LRS 400


	Désignation	Caractéristiques	CHF[1] CHF[2]	Réf.
1	**Patin de ponçage StickFix SSH-STF-93x175/8**	pour RS 300, RS 3, LRS93, revêtement Velcro StickFix pour un changement rapide d'abrasif, largeur 175 mm, longueur min. 93 mm, dimensions 93 x 175 mm, emballage sous blister	37.20 40.20	**483905**
	Patin de ponçage SSH-93x175/8	pour RS 300, RS 3, LRS93, pour des abrasifs à pinces, longueur min. 93 mm, largeur 175 mm, dimensions 93 x 175 mm, emballage sous blister	32.50 35.10	**489630**
	Patin triangulaire StickFix SSH-STF-V93x266/14	pour RS 300, RS 3, LRS93, dispositif de patin triangulaire, longueur min. 93 mm, largeur 266 mm, dimensions 93 x 266 mm, emballage sous blister	53.10 57.35	**486418**
	Patin de ponçage SSH-STF-80x400/17	pour LRS 400, HSK 80x400, HSK 80x200, mou, dimensions 80 x 400 mm, contenu 1 pce(s), emballage sous blister	81.10 87.60	**493140**
2	**Accessoires de ponçage**	voir page 163		
3	**Tuyau IAS 3**	voir page 148		
	Raccord IAS IAS 3-SD	pour LEX 3, LEX 2, LRS, pour le raccordement d'une ponceuse pneumatique Festool à une conduite d'air comprimé (sans aspiration), longueur 90 mm, en emballage carton	88.20 95.25	**497214**
	Tuyau à air comprimé D 12,4 x 5 m	pour LEX 3, LEX 2, LRS, IAS 3 SD, le raccord IAS 3 SD est requis pour raccorder l'outil, longueur 5 m, en emballage carton	75.50 81.55	**497215**
	Raccord double IAS IAS 3-DA-CT	pour LEX 3, LEX 2, LRS, aspirateur CT (ne convient pas au CT 11/MINI/MIDI), pour le raccordement simultané de deux outils pneumatiques avec raccord IAS 2 et/ou IAS 3 à un aspirateur Festool, ne convient pas pour aspirateur M, en emballage carton	99.60 107.55	**497284**
	Adaptateur AD-IAS/D 36	remarque : l'utilisation de tuyaux IAS 2/IAS 3 sans cet adaptateur, lors de l'aspiration directe de poussières, entraîne un endommagement du tuyau et de l'outil pneumatique liés aux dépôts d'impuretés aux points de raccordement, pour utiliser les buses d'aspiration Ø 36 avec un tuyau IAS 2/IAS 3, en sachet	63.00 68.05	**488418**
	Adaptateur IAS-ZA	pour centrale Dust Control, bras Rupes, IVO, Herkules, boitier de distributions Rupes, manchon caoutchouc pour raccorder un outil pneumatique IAS 2/IAS 3 par l'intermédiaire d'un raccord IAS 2/IAS 3, Ø extérieur 59/75 mm, Ø intérieur 49/57 mm, en emballage carton	73.70 79.60	**489222**
	Manchon de raccordement IAS 3-B1	pour LEX 3, LEX 2, LRS, pour le raccordement d'un tuyau IAS 3/IAS 3 light à un aspirateur SRM 70/SRM 312 B1, emballage sous blister	15.80 17.05	**499024**
	Adaptateur IAS 3-FA	pour LEX 3, LEX 2, LRS, pour le raccordement d'un tuyau IAS 3/IAS 3 light à un satellite d'alimentation EAA ou une centrale aspirante Herkules, diamètre conique 47,5 – 51,8 mm, emballage sous blister	35.60 38.45	**499025**
	Raccord IAS IAS-S-ZA/Herkules	pour le raccordement de tuyaux IAS 2/IAS 3 à des systèmes d'aspiration Herkules, avec obturateur, en emballage carton	152.50 164.70	**490605**
	Huile de nettoyage et lubrification LFC 9022/50	pour LEX, LRS, huile spéciale pour la lubrification de l'air comprimé, conditionnement : flacon de 50 ml, dans une bouteille plastique	6.10 6.60	**201077**
	Huile de nettoyage et lubrification LFC 9022/1000	pour LEX, LRS, huile spéciale pour la lubrification de l'air comprimé, conditionnement en bouteille de 1 litre, dans une bouteille plastique	43.60 47.10	**201076**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

Tuyaux IAS 3

		Type	CHF[1)] CHF[2)]	Réf.
	**Tuyau IAS** pour LEX 3, LEX 2, LRS, antistatique, conforme à DIN CEI 312, résistance (norme DIN IEC 312) <1 mΩ/m, résistant à des températures + 70°C, Ø du tuyau 44 mm, en emballage carton			
	pour le raccordement d'une ponceuse pneumatique Festool à un aspirateur Festool ou à un satellite d'aspiration et d'alimentation, longueur 3,5 m	IAS 3-3500 AS	309.80 334.60	**497208**
	pour le raccordement d'une ponceuse pneumatique Festool à un aspirateur Festool ou à un satellite d'aspiration et d'alimentation, longueur 5 m	IAS 3-5000 AS	366.50 395.80	**497209**
	pour le raccordement d'une ponceuse pneumatique Festool à un aspirateur Festool ou à un satellite d'aspiration et d'alimentation, longueur 7 m	IAS 3-7000 AS	472.90 510.75	**497210**
	pour le raccordement d'une ponceuse pneumatique Festool à un satellite d'aspiration et d'alimentation Festool, longueur 10 m	IAS 3-10000 AS	730.10 788.50	**497211**
	**Tuyau IAS** pour LEX 3, LEX 2, LRS, antistatique, conforme à DIN CEI 312, résistance (norme DIN IEC 312) <1 mΩ/m, résistant à des températures + 70°C, Ø du tuyau 37 mm, en emballage carton			
	pour le raccordement d'une ponceuse pneumatique Festool à un aspirateur Festool ou à un satellite d'aspiration et d'alimentation, longueur 3,5 m	IAS 3 light 3500 AS	271.30 293.00	**497478**
	pour le raccordement d'une ponceuse pneumatique Festool à un aspirateur Festool ou à un satellite d'aspiration et d'alimentation, longueur 5 m	IAS 3 light 5000 AS	319.50 345.05	**497213**
	pour le raccordement d'une ponceuse pneumatique Festool à un aspirateur Festool ou à un satellite d'aspiration et d'alimentation, longueur 7 m	IAS 3 light 7000 AS	389.20 420.35	**497479**
	conseil: pas de combinaison CT/SR avec ASA, pour le raccordement d'une ponceuse pneumatique Festool à un satellite d'aspiration et d'alimentation Festool, longueur 10 m	IAS 3 light 10000 AS	602.10 650.25	**497480**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1)] Prix TVA excl. [2)] Prix TVA incl. + TAR.

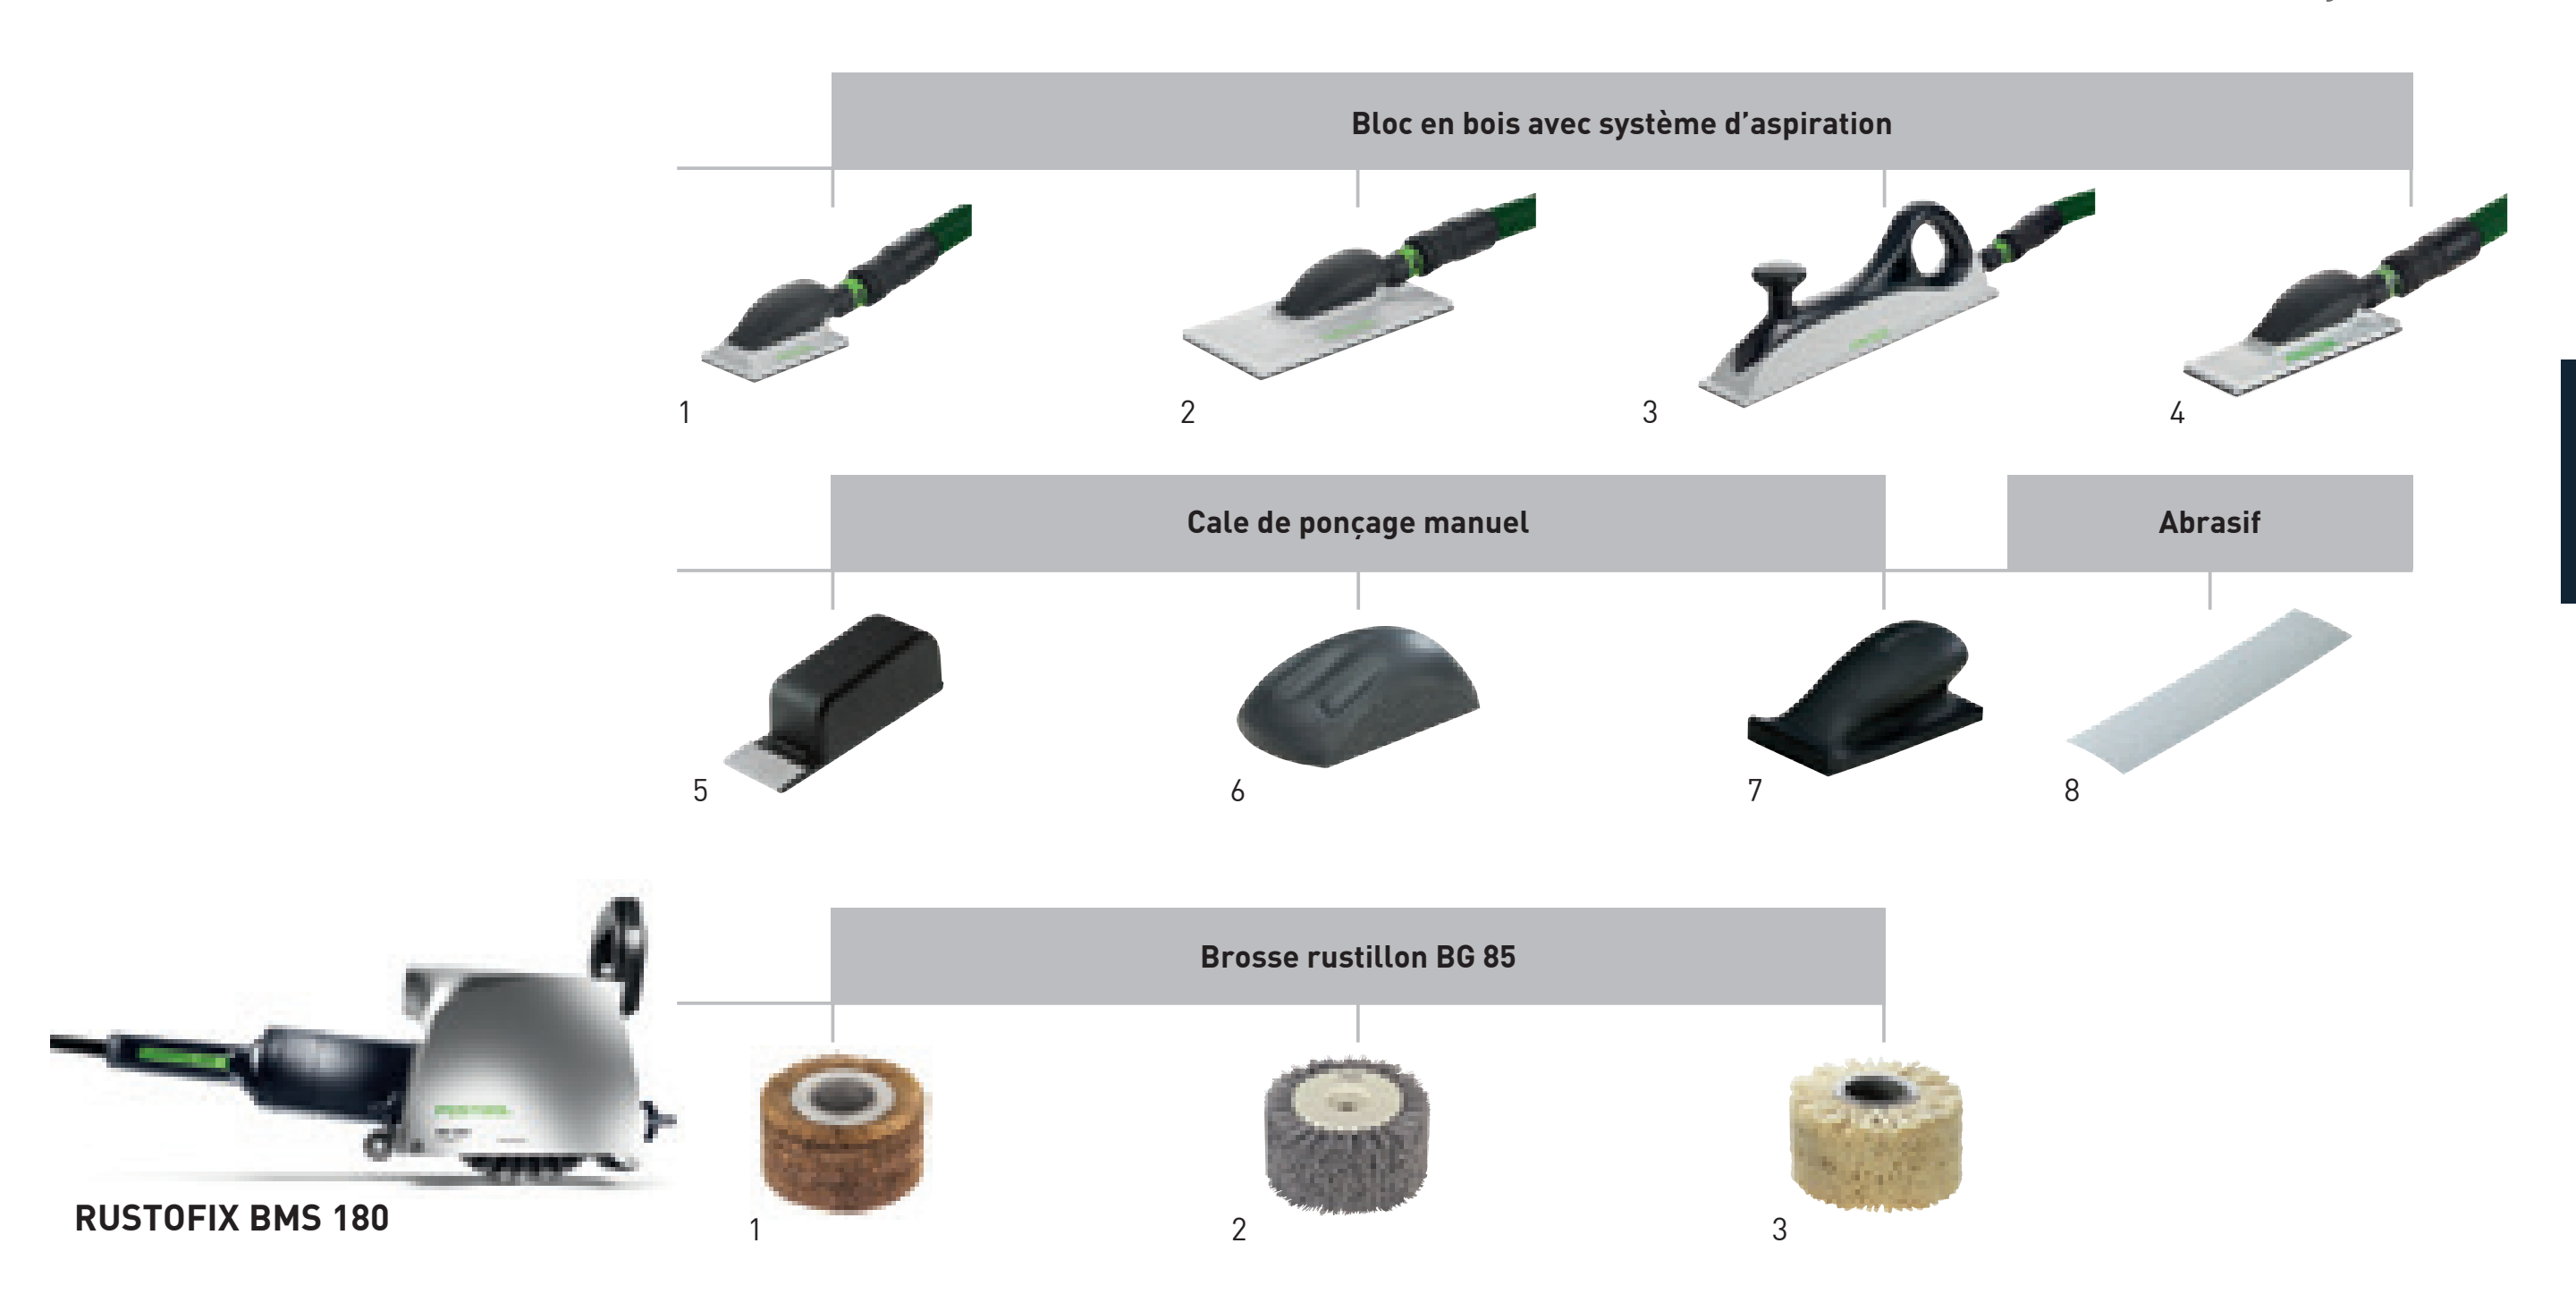

Accessoires pour le ponçage à la main

	Désignation	Caractéristiques	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
1	**Cale de ponçage HSK-A 80x130**	abrasif adapté 80 x 133 mm, adaptateur pour tuyau Festool, adaptateur bypass, poids 0,19 kg, en emballage carton	76.40 82.50	**496962**
2	**Cale de ponçage HSK-A 115x226**	abrasif adapté 115 x 228 mm, adaptateur pour tuyau Festool, adaptateur bypass, poids 0,28 kg, en emballage carton	145.00 156.60	**496963**
3	**Cale de ponçage HSK-A 80x400**	abrasif adapté 80 x 400 mm, adaptateur pour tuyau Festool, adaptateur bypass, poids 0,52 kg, en emballage carton	160.20 173.00	**496964**
4	**Cale de ponçage HSK-A 80x200**	abrasif adapté 80 x 400 mm (à diviser par deux), adaptateur pour tuyau Festool, adaptateur bypass, poids 0,2 kg, en emballage carton	114.60 123.75	**496965**
	Cales de ponçage HSK-A-Set	abrasif adapté 80 x 133 mm, 115 x 228 mm, 80 x 400 mm, adaptateur pour tuyau Festool, HSK-A 80x130, adaptateur bypass, HSK-A 80x200, HSK-A 80x400, HSK-A 115x226, en emballage carton	395.90 427.55	**497101**
5	**Cale de ponçage manuel HSK-STF-46x178**	pour StickFix, abrasifs 46 x 178 mm, emballage sous blister	14.90 16.10	**583129**
6	**Cale de ponçage HSK-D 150 W**	mou, pour StickFix, abrasifs Ø 150 mm, emballage sous blister	26.70 28.85	**495965**
	Cale de ponçage HSK-D 150 H	dur, pour StickFix, abrasifs Ø 150 mm, emballage sous blister	28.50 30.80	**495966**
7	**Cale de ponçage HSK 80x133 H**	dur, pourStickFix, abrasifs 80 x 133 mm, emballage sous blister	28.50 30.80	**495967**
8	**Accessoires de ponçage**	voir page 166		

Accessoires pour RUSTOFIX BMS 180

	Désignation	Caractéristiques	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
1	**Brosse Rustilon LD 85**	pour BMS 180, avec fils d'acier torsadés, corps en acier, pour la structuration du bois, Ø extérieur 150 mm, largeur 85 mm, Ø alésage 50 mm, en emballage carton	169.80 183.40	**411549**
2	**Brosse Rustilon KB 85**	pour BMS 180, fil nylon enrobé de grains abrasifs K80, corps en matière plastique injecté, pour un ponçage intermédiaire, Ø extérieur 150 mm, largeur 85 mm, Ø alésage 16 – 30 mm, en emballage carton	155.70 168.15	**411969**
3	**Brosse Rustilon BG 80**	pour BMS 180, fils Sisal, corps en acier, pour lisser, Ø extérieur 150 mm, largeur 80 mm, Ø alésage 50 mm, en emballage carton	126.40 136.50	**411887**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

Ne vous laissez pas seulement convaincre sur le papier, mais également sur le terrain.

Avec Festool vous pouvez avoir l'assurance qu'il existe un abrasif optimal pour chaque outil et chaque utilisation. Le mot d'ordre : plus l'abrasif, le plateau de ponçage et la machine sont adaptés les uns aux autres, plus les résultats obtenus sont efficaces et rentables.

Pas d'arrachement des grains de ponçage
La liaison bicouche des grains est assurée par une combinaison de résines synthétiques, très résistante à la rupture et à la chaleur. Ce qui empêche l'enlèvement prématuré des particules abrasives.

Type de grain résistant à l'usure
Le matériau des grains est très dur et malgré tout tendre. Ainsi, les grains conservent leur forme et garantissent une abrasion remarquable, même dans les conditions les plus difficiles.

Une durée de vie prolongée
L'association particulière des matières abrasives, de l'agglomérant et de la géométrie de surface ralentit l'usure de l'abrasif. Pour les abrasifs Festool Platin 2, Titan 2 et Granat, la durée de vie est encore augmentée grâce à un revêtement rejetant les poussières.

Surface de ponçage uniforme
Les particules de ponçage sont de taille égale, ce qui assure une profondeur de rayure uniforme. Le résultat : une surface de ponçage propre, moins de retouches à effectuer et par conséquent des gains de temps considérables.

Matériau support souple et résistant
En fonction des exigences, Festool utilise un matériau support souple en papier, en coton ou en fibres synthétiques. L'imprégnation a une très grande adhérence avec le support et le liant. L'ensemble demeure ainsi extrêmement flexible et les raccords sont poncés en douceur.

Changement rapide grâce au système StickFix
Le changement d'abrasif Festool s'opère sans avoir à le coller ou à le bloquer : il suffit simplement d'enlever l'abrasif et de le remplacer. Le système velcro, fiable, fixe l'abrasif au plateau sans glissement, tout en restant facile à détacher.

Meilleure aspiration
Les principes brevetés Jetstream et MULTI-JETSTREAM 2 augmentent la durée de vie des abrasifs grâce à une aspiration intensive. MULTI-JETSTREAM 2 en détail, voir page 151.


Pour une qualité de surface parfaite, chaque détail compte. C'est pourquoi chez Festool, tous les abrasifs et plateaux peuvent être changés sans outil et sont parfaitement adaptés à la ponceuse correspondante et au système complet. Le résultat : la garantie d'un travail rentable avec des résultats parfaits, du ponçage dégrossissant au ponçage extra fin.

Accessoires de ponçage


Granat
P40–3000

Universel du ponçage dégrossissant au ponçage de finition
Ponçage :
- Laques conformes COV
- Laques diluables dans l'eau
- Laques et supports très durs comme le plastique renforcé de fibres de verre
- convient également aux laques, enduits et peintures conventionnels

Granat Net
P40-220



Parfait pour des supports à fort dégagement de poussière
Ponçage :
- Enduit
- Apprêt
- Peintures
- Laques
- Enduit à base de plâtre et de dispersion




Rubin 2
P40–220

Idéal pour le travail du bois
Ponçage :
- Bois durs
- Bois tendres
- Agglomérés de bois
- Essences tropicales



Brilliant 2
P40–400




Universel pour peintures et laques
Ponçage :
- Laques acryliques, laques cellulosiques, laques de base, laques DD
- Enduits, enduits fins et enduits polyester
- Apprêts, enduits, enduits de protection, primaires
- Préparation des matériaux en bois à la couche d'apprêt

Platin 2
S400–4000



Pour une excellente préparation au polissage
Traitement de finition/dépolissage :
- Laque ultra-brillante pour la préparation au polissage
- Laques diluables dans l'eau
- Matériaux minéraux, acrylique
- Plastiques

Saphir
P24–80



Pour l'abrasion grossière du bois et de la peinture
Ponçage dégrossissant :
- Supports durs, revêtements, vieilles laques
- Marches d'escaliers très usées et pièces de bois brut sciées
- Ébavurage, élimination de la rouille
- Plastiques renforcés de fibres de verre

Vlies
100–1000



Poncer, nettoyer, huiler, cirer
Ponçage / dépolissage de peintures et laques :
- Ponçage de vieilles couches de peinture à repeindre
- Ponçage à nu de métaux
- Nettoyage en profondeur de matériaux en bois
- Huilage et cirage de bois naturel

Acheminement actif des poussières – le principe MULTI-JETSTREAM 2* breveté

Le principe MULTI-JETSTREAM 2 se caractérise par une combinaison unique d'alimentation de l'air et d'évacuation, pour une récupération optimale de la poussière même lors de ponçage dans les coins. L'entrée et l'extraction d'air permet tent d'acheminer activement la poussière vers l'aspirateur. Résultat : une aspiration efficace à presque 100 %, pour une abrasion élevée constante et une qualité de surface maximale.

Acheminement des poussières intégré
Les 48 trous d'aspiration récupèrent la poussière et la transportent activement vers les canaux d'évacuation. La poussière est ainsi évacuée par toute la surface du plateau – jusque dans les coins.

Une efficacité d'aspiration optimisée pour une puissance de ponçage maximale
Surfaces auto-agrippantes et abrasifs restent plus longtemps sans poussière grâce au système d'aspiration. L'efficacité de ponçage reste élevée, l'abrasif peut ainsi être utilisé plus longtemps.

Velcro résistant aux hautes températures
Pour le plateau de ponçage MULTI-JETSTREAM 2, le velcro est fait dans une matière résistant aux hautes températures et a donc une grande longévité. Les crochets spéciaux du velcro garantissent un maintien parfait de l'abrasif.

* Pour tous les plateaux de ponçage de Ø 150 mm

LEX 3 77 | RO 90 DX

Ø 77 mm (LEX 3 77)

Granat

Grain	Conditionnement	CHF[1] CHF[2]	Référence	Grain	Conditionnement	CHF[1] CHF[2]	Référence
P80	50	24.40 26.35	**497405**	**P400**	50	20.80 22.45	**497412**
P120	50	20.80 22.45	**497406**	**P500**	50	20.80 22.45	**497413**
P150	50	20.80 22.45	**497407**	**P800**	50	39.90 43.10	**498929**
P180	50	20.80 22.45	**497408**	**P1000**	50	39.90 43.10	**498930**
P240	50	20.80 22.45	**497409**	**P1200**	50	39.90 43.10	**498931**
P280	50	20.80 22.45	**497410**	**P1500**	50	39.90 43.10	**498932**
P320	50	20.80 22.45	**497411**				

Ø 90 mm (RO 90 DX)

Granat

Grain	Conditionnement	CHF[1] CHF[2]	Référence	Grain	Conditionnement	CHF[1] CHF[2]	Référence
P40	50	29.60 31.95	**497363**	**P280**	100	43.80 47.30	**497850**
P60	50	27.60 29.80	**497364**	**P320**	100	43.80 47.30	**497372**
P80	50	25.80 27.85	**497365**	**P400**	100	43.80 47.30	**497373**
P100	100	43.80 47.30	**497366**	**P500**	100	43.80 47.30	**498326**
P120	100	43.80 47.30	**497367**	**P800**	50	42.00 45.35	**498327**
P150	100	43.80 47.30	**497368**	**P1000**	50	42.00 45.35	**498328**
P180	100	43.80 47.30	**497369**	**P1200**	50	42.00 45.35	**498329**
P220	100	43.80 47.30	**497370**	**P1500**	50	42.00 45.35	**498330**
P240	100	43.80 47.30	**497371**				

Rubin 2

Grain	Conditionnement	CHF[1] CHF[2]	Référence	Grain	Conditionnement	CHF[1] CHF[2]	Référence
P40	50	29.60 31.95	**499077**	**P120**	50	21.90 23.65	**499081**
P60	50	27.60 29.80	**499078**	**P150**	50	21.90 23.65	**499082**
P80	50	25.80 27.85	**499079**	**P180**	50	21.90 23.65	**499083**
P100	50	21.90 23.65	**499080**	**P220**	50	21.90 23.65	**499084**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

RO 90 DX	DX 93	RS 300	LRS 93
●			

Ø 90 mm

	Grain	Conditionnement	CHF¹⁾ CHF²⁾	Référence	Grain	Conditionnement	CHF¹⁾ CHF²⁾	Référence
Brilliant 2	**P40**	50	24.90 26.90	**497379**	**P180**	100	36.80 39.75	**497385**
	P60	50	23.20 25.05	**497380**	**P220**	100	36.80 39.75	**497386**
	P80	50	21.70 23.45	**497381**	**P240**	100	36.80 39.75	**497387**
	P100	100	36.80 39.75	**497382**	**P320**	100	36.80 39.75	**497388**
	P120	100	36.80 39.75	**497383**	**P400**	100	36.80 39.75	**497389**
	P150	100	36.80 39.75	**497384**				
Platin 2	**S500**	15	34.90 37.70	**498322**	**S2000**	15	34.90 37.70	**498324**
	S1000	15	34.90 37.70	**498323**	**S4000**	15	34.90 37.70	**498325**

RO 90 DX	DX 93	RS 300	LRS 93
●	●	●	●

93V

	Grain	Conditionnement	CHF¹⁾ CHF²⁾	Référence	Grain	Conditionnement	CHF¹⁾ CHF²⁾	Référence
Granat	**P40**	50	23.60 25.50	**497390**	**P180**	100	34.90 37.70	**497396**
	P60	50	22.00 23.75	**497391**	**P220**	100	34.90 37.70	**497397**
	P80	50	20.60 22.25	**497392**	**P240**	100	34.90 37.70	**497398**
	P100	100	34.90 37.70	**497393**	**P280**	100	34.90 37.70	**499644**
	P120	100	34.90 37.70	**497394**	**P320**	100	34.90 37.70	**497399**
	P150	100	34.90 37.70	**497395**	**P400**	100	34.90 37.70	**497400**
Rubin 2	**P40**	50	23.60 25.50	**499161**	**P120**	50	17.40 18.80	**499165**
	P60	50	22.00 23.75	**499162**	**P150**	50	17.40 18.80	**499166**
	P80	50	20.60 22.25	**499163**	**P180**	50	17.40 18.80	**499167**
	P100	50	17.40 18.80	**499164**	**P220**	50	17.40 18.80	**499168**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
¹⁾ Prix TVA excl. ²⁾ Prix TVA incl. + TAR.

RO 90 DX	DX 93	RS 300	LRS 93	RAS 115
●	●	●	●	

93V

Brilliant 2

Grain	Conditionnement	CHF[1] CHF[2]	Référence	Grain	Conditionnement	CHF[1] CHF[2]	Référence
P40	50	19.90 21.50	**492883**	**P180**	100	29.30 31.65	**492889**
P60	50	18.50 20.00	**492884**	**P220**	100	29.30 31.65	**492890**
P80	50	17.20 18.60	**492885**	**P240**	100	29.30 31.65	**492891**
P100	100	29.30 31.65	**492886**	**P320**	100	29.30 31.65	**492892**
P120	100	29.30 31.65	**492887**	**P400**	100	29.30 31.65	**492893**
P150	100	29.30 31.65	**492888**				

RO 90 DX	DX 93	RS 300	LRS 93	RAS 115
				●

Ø 115 mm

Rubin 2

Grain	Conditionnement	CHF[1] CHF[2]	Référence	Grain	Conditionnement	CHF[1] CHF[2]	Référence
P40	50	43.70 47.20	**499085**	**P100**	50	32.20 34.80	**499088**
P60	50	40.70 43.95	**499086**	**P120**	50	32.20 34.80	**499089**
P80	50	38.00 41.05	**499087**				

Saphir

Grain	Conditionnement	CHF[1] CHF[2]	Référence	Grain	Conditionnement	CHF[1] CHF[2]	Référence
P24	25	44.00 47.50	**484151**	**P50**	25	37.60 40.60	**485245**
P36	25	44.00 47.50	**484152**	**P80**	25	37.60 40.60	**485246**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

RO 125	ETS 125	LEX 3 125
●	●	●

Ø 125 mm

	Grain	Conditionnement	CHF[1] CHF[2]	Référence	Grain	Conditionnement	CHF[1] CHF[2]	Référence
Granat	P40	10	14.60 15.75	497145	P180	100	67.50 72.90	497171
	P60	10	13.60 14.70	497146	P220	100	67.50 72.90	497172
	P80	10	12.80 13.80	497147	P240	100	67.50 72.90	497173
	P120	10	10.90 11.75	497148	P280	100	67.50 72.90	497174
	P180	10	10.90 11.75	497149	P320	100	67.50 72.90	497175
	P320	10	10.90 11.75	497150	P360	100	67.50 72.90	497176
	P40	50	45.60 49.25	497165	P400	100	67.50 72.90	497177
	P60	50	42.50 45.90	497166	P500	100	67.50 72.90	497178
	P80	50	39.80 43.00	497167	P800	50	64.70 69.90	497179
	P100	100	67.50 72.90	497168	P1000	50	64.70 69.90	497180
	P120	100	67.50 72.90	497169	P1200	50	64.70 69.90	497181
	P150	100	67.50 72.90	497170	P1500	50	64.70 69.90	497182
Granat Net	P80	50	56.50 61.00	203294	P220	50	48.00 51.85	203299
	P100	50	48.00 51.85	203295	P240	50	48.00 51.85	203300
	P120	50	48.00 51.85	203296	P320	50	48.00 51.85	203301
	P150	50	48.00 51.85	203297	P400	50	48.00 51.85	203302
	P180	50	48.00 51.85	203298				
Protection Pad		2	11.50 12.40	203344				
Rubin 2	P40	10	14.60 15.75	499101	P40	50	45.60 49.25	499093
	P60	10	13.60 14.70	499102	P60	50	42.50 45.90	499094
	P80	10	12.80 13.80	499103	P80	50	39.80 43.00	499095
	P100	10	10.90 11.75	499104	P100	50	33.80 36.50	499096
	P120	10	10.90 11.75	499105	P120	50	33.80 36.50	499097
	P150	10	10.90 11.75	499106	P150	50	33.80 36.50	499098
	P180	10	10.90 11.75	499107	P180	50	33.80 36.50	499099
	P220	10	10.90 11.75	499108	P220	50	33.80 36.50	499100

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

RO 125 ● | ETS 125 ● | LEX 3 125 ●

Ø 125 mm

	Grain	Conditionnement	CHF[1] CHF[2]	Référence	Grain	Conditionnement	CHF[1] CHF[2]	Référence
Brilliant 2	**P40**	10	12.30 13.30	**495989**	**P80**	50	33.40 36.05	**492945**
	P60	10	11.50 12.40	**495990**	**P100**	100	56.70 61.25	**492946**
	P80	10	10.70 11.55	**495991**	**P120**	100	56.70 61.25	**492947**
	P120	10	9.10 9.85	**495992**	**P150**	100	56.70 61.25	**492948**
	P180	10	9.10 9.85	**495993**	**P180**	100	56.70 61.25	**492949**
	P320	10	9.10 9.85	**495994**	**P220**	100	56.70 61.25	**492950**
	P40	50	38.30 41.35	**493657**	**P320**	100	56.70 61.25	**492951**
	P60	50	35.70 38.55	**492944**	**P400**	100	56.70 61.25	**492952**
Platin 2	**S400**	15	39.10 42.25	**492373**	**S2000**	15	40.40 43.65	**492376**
	S500	15	39.10 42.25	**492374**	**S4000**	15	40.40 43.65	**492377**
	S1000	15	39.10 42.25	**492375**				
Saphir	**P24**	25	38.40 41.45	**493124**	**P50**	25	32.80 35.40	**493126**
	P36	25	38.40 41.45	**493125**	**P80**	25	32.80 35.40	**493127**
Vlies	**100**	10	30.50 32.95	**201131**	**green**	10	27.60 29.80	**496510**
	320	10	28.90 31.20	**201132**	**white**	10	27.60 29.80	**496511**
	800	10	28.90 31.20	**201133**				

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

RO 150	ETS 150	LEX 3 150		Grain	Conditionnement	CHF[1] CHF[2]	Référence	Grain	Conditionnement	CHF[1] CHF[2]	Référence
●	●	●	**Ø 150 mm**								
			Granat	P40	10	16.50 17.80	575154	P180	100	74.50 80.45	575166
				P60	10	15.50 16.75	575155	P220	100	74.50 80.45	575167
				P80	10	14.00 15.10	575156	P240	100	74.50 80.45	575168
				P120	10	12.00 12.95	575157	P280	100	74.50 80.45	575169
				P180	10	12.00 12.95	575158	P320	100	74.50 80.45	575170
				P320	10	12.00 12.95	575159	P360	100	74.50 80.45	575171
				P40	50	50.50 54.55	575160	P400	100	74.50 80.45	575172
				P60	50	47.00 50.75	575161	P500	100	74.50 80.45	575173
				P80	50	44.00 47.50	575162	P800	50	71.50 77.20	575174
				P100	100	74.50 80.45	575163	P1000	50	71.50 77.20	575175
				P120	100	74.50 80.45	575164	P1200	50	71.50 77.20	575176
				P150	100	74.50 80.45	575165	P1500	50	71.50 77.20	575177
			Granat Net	P80	50	62.00 66.95	203303	P220	50	53.00 57.25	203308
				P100	50	53.00 57.25	203304	P240	50	53.00 57.25	203309
				P120	50	53.00 57.25	203305	P320	50	53.00 57.25	203310
				P150	50	53.00 57.25	203306	P400	50	53.00 57.25	203311
				P180	50	53.00 57.25	203307				
			Protection Pad		2	13.00 14.05	203343				
			Rubin 2	P40	10	16.50 17.80	575178	P40	50	50.50 54.55	575186
				P60	10	15.50 16.75	575179	P60	50	47.00 50.75	575187
				P80	10	14.00 15.10	575180	P80	50	44.00 47.50	575188
				P100	10	12.00 12.95	575181	P100	50	37.50 40.50	575189
				P120	10	12.00 12.95	575182	P120	50	37.50 40.50	575190
				P150	10	12.00 12.95	575183	P150	50	37.50 40.50	575191
				P180	10	12.00 12.95	575184	P180	50	37.50 40.50	575192
				P220	10	12.00 12.95	575185	P220	50	37.50 40.50	575193

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

RO 150 ● | ETS 150 ● | LEX 3 150 ●

Ø 150 mm	Grain	Conditionnement	CHF 1)	CHF 2)	Référence	Grain	Conditionnement	CHF 1)	CHF 2)	Référence
Brilliant 2	P40	10	13.50	14.60	575137	P100	100	62.50	67.50	575146
	P60	10	13.00	14.05	575138	P120	100	62.50	67.50	575147
	P80	10	12.00	12.95	575139	P150	100	62.50	67.50	575148
	P120	10	10.50	11.35	575140	P180	100	62.50	67.50	575149
	P180	10	10.50	11.35	575141	P220	100	62.50	67.50	575150
	P320	10	10.50	11.35	575142	P240	100	62.50	67.50	575151
	P40	50	42.50	45.90	575143	P320	100	62.50	67.50	575152
	P60	50	39.50	42.65	575144	P400	100	62.50	67.50	575153
	P80	50	37.00	39.95	575145					
Platin 2	S400	15	46.20	49.90	492368	S2000	15	46.90	50.65	492371
	S500	15	46.20	49.90	492369	S4000	15	46.90	50.65	492372
	S1000	15	46.20	49.90	492370					
Saphir	P24	25	55.50	59.95	575194	P50	25	47.00	50.75	575196
	P36	25	55.50	59.95	575195	P80	25	47.00	50.75	575197
Vlies	100	10	32.60	35.20	201126	green	10	33.80	36.50	496508
	320	10	31.00	33.50	201127	white	10	33.80	36.50	496509
	800	10	31.00	33.50	201128					

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
1) Prix TVA excl. 2) Prix TVA incl. + TAR.

RAS 180	LEX 2 185/7	LHS 225
● Ø 180 mm		
	● Ø 185 mm	
		● Ø 225 mm

Ø 180 mm

Rubin 2

Grain	Conditionnement	CHF1) CHF2)	Référence	Grain	Conditionnement	CHF1) CHF2)	Référence
P40	50	63.80 68.90	499125	P120	50	47.20 51.00	499129
P60	50	59.30 64.05	499126	P150	50	47.20 51.00	499130
P80	50	55.50 59.95	499127	P180	50	47.20 51.00	499131
P100	50	47.20 51.00	499128	P220	50	47.20 51.00	499132

Saphir

Grain	Conditionnement	CHF1) CHF2)	Référence	Grain	Conditionnement	CHF1) CHF2)	Référence
P24	25	92.80 100.20	485239	P50	25	78.90 85.20	485241
P36	25	92.80 100.20	485240	P80	25	78.90 85.20	485242

Ø 185 mm

Granat

Grain	Conditionnement	CHF1) CHF2)	Référence	Grain	Conditionnement	CHF1) CHF2)	Référence
P40	50	63.80 68.90	497183	P150	100	94.20 101.75	497187
P60	50	59.30 64.05	497184	P180	100	94.20 101.75	497188
P80	50	55.50 59.95	497185	P240	100	94.20 101.75	497189
P100	100	94.20 101.75	499629	P320	100	94.20 101.75	497190
P120	100	94.20 101.75	497186	P400	100	94.20 101.75	497191

Ø 225 mm

Granat

Grain	Conditionnement	CHF1) CHF2)	Référence	Grain	Conditionnement	CHF1) CHF2)	Référence
P40	25	55.20 59.60	499634	P150	25	40.90 44.15	499639
P60	25	51.40 55.50	499635	P180	25	40.90 44.15	499640
P80	25	48.00 51.85	499636	P220	25	40.90 44.15	499641
P100	25	40.90 44.15	499637	P240	25	40.90 44.15	499642
P120	25	40.90 44.15	499638	P320	25	40.90 44.15	499643

Granat Net

Grain	Conditionnement	CHF1) CHF2)	Référence	Grain	Conditionnement	CHF1) CHF2)	Référence
P80	25	68.50 74.00	203312	P180	25	58.50 63.20	203316
P100	25	58.50 63.20	203313	P220	25	58.50 63.20	203317
P120	25	58.50 63.20	203314	P240	25	58.50 63.20	203318
P150	25	58.50 63.20	203315	P320	25	58.50 63.20	203319

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
1) Prix TVA excl. 2) Prix TVA incl. + TAR.

LHS 225	RTS 400	LS 130	HSK-A 80x130
●			

Ø 225 mm

	Grain	Conditionnement	CHF¹⁾ CHF²⁾	Référence	Grain	Conditionnement	CHF¹⁾ CHF²⁾	Référence
Brilliant 2	P16	25	72.60 78.40	495925	P120	25	34.30 37.05	495931
	P24	25	72.60 78.40	495926	P150	25	34.30 37.05	495066
	P40	25	46.30 50.00	495927	P180	25	34.30 37.05	495067
	P60	25	43.20 46.65	495928	P220	25	34.30 37.05	495068
	P80	25	40.40 43.65	495929	P240	25	34.30 37.05	495932
	P100	25	34.30 37.05	495930	P320	25	34.30 37.05	495933
Saphir	P24	25	113.60 122.70	495174	P36	25	113.60 122.70	495175

LHS 225	RTS 400	LS 130	HSK-A 80x130
	●	●	●

80 x 133 mm

	Grain	Conditionnement	CHF¹⁾ CHF²⁾	Référence	Grain	Conditionnement	CHF¹⁾ CHF²⁾	Référence
Granat	P40	10	11.90 12.85	497127	P120	100	54.20 58.55	497120
	P80	10	10.40 11.25	497128	P150	100	54.20 58.55	497121
	P120	10	8.80 9.50	497129	P180	100	54.20 58.55	497122
	P180	10	8.80 9.50	497130	P220	100	54.20 58.55	497123
	P40	50	36.80 39.75	497117	P240	100	54.20 58.55	497124
	P60	50	34.20 36.95	497118	P280	100	54.20 58.55	497204
	P80	50	32.10 34.65	497119	P320	100	54.20 58.55	497125
	P100	100	54.20 58.55	499628	P400	100	54.20 58.55	497126
Granat Net	P80	50	44.00 47.50	203285	P220	50	37.50 40.50	203290
	P100	50	37.50 40.50	203286	P240	50	37.50 40.50	203291
	P120	50	37.50 40.50	203287	P320	50	37.50 40.50	203292
	P150	50	37.50 40.50	203288	P400	50	37.50 40.50	203293
	P180	50	37.50 40.50	203289				
Protection Pad		2	11.50 12.40	203346				

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
¹⁾ Prix TVA excl. ²⁾ Prix TVA incl. + TAR.

80 x 133 mm

Compatible : RTS 400, LS 130, HSK-A 80x130

Rubin 2

Grain	Conditionnement	CHF1)	CHF2)	Référence	Grain	Conditionnement	CHF1)	CHF2)	Référence
P40	10	11.90	12.85	499054	P40	50	36.80	39.75	499046
P60	10	11.10	12.00	499055	P60	50	34.20	36.95	499047
P80	10	10.40	11.25	499056	P80	50	32.10	34.65	499048
P100	10	8.80	9.50	499057	P100	50	27.20	29.40	499049
P120	10	8.80	9.50	499058	P120	50	27.20	29.40	499050
P150	10	8.80	9.50	499059	P150	50	27.20	29.40	499051
P180	10	8.80	9.50	499060	P180	50	27.20	29.40	499052
P220	10	8.80	9.50	499061	P220	50	27.20	29.40	499053

Brilliant 2

Grain	Conditionnement	CHF1)	CHF2)	Référence	Grain	Conditionnement	CHF1)	CHF2)	Référence
P40	10	10.10	10.90	492859	P100	100	45.70	49.35	492851
P60	10	9.30	10.05	496008	P120	100	45.70	49.35	492852
P80	10	8.80	9.50	492860	P150	100	45.70	49.35	492853
P120	10	7.40	8.00	492861	P180	100	45.70	49.35	492854
P180	10	7.40	8.00	492862	P220	100	45.70	49.35	492855
P40	50	30.90	33.35	492848	P240	100	45.70	49.35	492856
P60	50	28.90	31.20	492849	P320	100	45.70	49.35	492857
P80	50	27.00	29.15	492850	P400	100	45.70	49.35	492858

Vlies

Grain	Conditionnement	CHF1)	CHF2)	Référence
800	5	8.70	9.40	483582

80 x 400 mm

Compatible : LRS 400, HSK-A 80x400 / 80x200

Granat

Grain	Conditionnement	CHF1)	CHF2)	Référence	Grain	Conditionnement	CHF1)	CHF2)	Référence
P40	50	65.20	70.40	497157	P150	50	48.30	52.15	497161
P60	50	60.70	65.55	497158	P180	50	48.30	52.15	497162
P80	50	56.70	61.25	497159	P240	50	48.30	52.15	497163
P100	50	48.30	52.15	499631	P280	50	48.30	52.15	497203
P120	50	48.30	52.15	497160	P320	50	48.30	52.15	497164

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
1) Prix TVA excl. 2) Prix TVA incl. + TAR.

DTS 400 R	Grain	Conditionnement	CHF¹⁾ CHF²⁾	Référence	Grain	Conditionnement	CHF¹⁾ CHF²⁾	Référence
100 x 150 mm								
Granat	**P40**	10	12.10 13.05	**497131**	**P120**	100	55.70 60.15	**497138**
	P80	10	10.50 11.35	**497132**	**P150**	100	55.70 60.15	**497139**
	P120	10	8.90 9.60	**497133**	**P180**	100	55.70 60.15	**497140**
	P180	10	8.90 9.60	**497134**	**P220**	100	55.70 60.15	**497141**
	P40	50	37.60 40.60	**497135**	**P240**	100	55.70 60.15	**497142**
	P60	50	35.10 37.90	**497136**	**P320**	100	55.70 60.15	**497143**
	P80	50	32.80 35.40	**497137**	**P400**	100	55.70 60.15	**497144**
	P100	100	55.70 60.15	**499630**				
Granat Net	**P80**	50	51.50 55.60	**203320**	**P220**	50	44.00 47.50	**203325**
	P100	50	44.00 47.50	**203321**	**P240**	50	44.00 47.50	**203326**
	P120	50	44.00 47.50	**203322**	**P320**	50	44.00 47.50	**203327**
	P150	50	44.00 47.50	**203323**	**P400**	50	44.00 47.50	**203328**
	P180	50	44.00 47.50	**203324**				
Protection Pad		2	11.50 12.40	**203347**				
Rubin 2	**P40**	10	12.10 13.05	**499141**	**P40**	50	37.60 40.60	**499133**
	P60	10	11.30 12.20	**499142**	**P60**	50	35.10 37.90	**499134**
	P80	10	10.50 11.35	**499143**	**P80**	50	32.80 35.40	**499135**
	P100	10	8.90 9.60	**499144**	**P100**	50	27.90 30.15	**499136**
	P120	10	8.90 9.60	**499145**	**P120**	50	27.90 30.15	**499137**
	P150	10	8.90 9.60	**499146**	**P150**	50	27.90 30.15	**499138**
	P180	10	8.90 9.60	**499147**	**P180**	50	27.90 30.15	**499139**
	P220	10	8.90 9.60	**499148**	**P220**	50	27.90 30.15	**499140**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
¹⁾ Prix TVA excl. ²⁾ Prix TVA incl. + TAR.

Compatible : DTS 400 R

100 x 150 mm

Produit	Grain	Conditionnement	CHF[1] CHF[2]	Référence	Grain	Conditionnement	CHF[1] CHF[2]	Référence
Brilliant 2	**P40**	10	10.10 10.90	**492804**	**P100**	100	46.80 50.55	**492796**
	P60	10	9.40 10.15	**496010**	**P120**	100	46.80 50.55	**492797**
	P80	10	8.80 9.50	**492805**	**P150**	100	46.80 50.55	**492798**
	P120	10	7.50 8.10	**492806**	**P180**	100	46.80 50.55	**492799**
	P180	10	7.50 8.10	**492807**	**P220**	100	46.80 50.55	**492800**
	P40	50	31.60 34.15	**492793**	**P240**	100	46.80 50.55	**492801**
	P60	50	29.40 31.75	**492794**	**P320**	100	46.80 50.55	**492802**
	P80	50	27.50 29.70	**492795**	**P400**	100	46.80 50.55	**492803**

Compatible : RS 300, RS 3, LRS 93

93 x 178 mm

Produit	Grain	Conditionnement	CHF[1] CHF[2]	Référence	Grain	Conditionnement	CHF[1] CHF[2]	Référence
Granat	**P40**	50	41.20 44.50	**498933**	**P180**	100	60.80 65.65	**498938**
	P60	50	38.30 41.35	**498934**	**P220**	100	60.80 65.65	**498939**
	P80	50	35.80 38.65	**498935**	**P240**	100	60.80 65.65	**498940**
	P100	100	60.80 65.65	**499633**	**P280**	100	60.80 65.65	**498941**
	P120	100	60.80 65.65	**498936**	**P320**	100	60.80 65.65	**498942**
	P150	100	60.80 65.65	**498937**	**P400**	100	60.80 65.65	**498943**
Rubin 2	**P40**	50	41.20 44.50	**499185**	**P120**	50	30.40 32.85	**499065**
	P60	50	38.30 41.35	**499062**	**P150**	50	30.40 32.85	**499066**
	P80	50	35.80 38.65	**499063**	**P180**	50	30.40 32.85	**499067**
	P100	50	30.40 32.85	**499064**	**P220**	50	30.40 32.85	**499068**
Brilliant 2	**P40**	50	34.60 37.35	**492911**	**P180**	100	51.10 55.20	**492917**
	P60	50	32.10 34.65	**492912**	**P220**	100	51.10 55.20	**492918**
	P80	50	30.10 32.50	**492913**	**P240**	100	51.10 55.20	**492919**
	P100	100	51.10 55.20	**492914**	**P320**	100	51.10 55.20	**492920**
	P120	100	51.10 55.20	**492915**	**P400**	100	51.10 55.20	**492921**
	P150	100	51.10 55.20	**492916**				

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

RS 100	RS 100 C	RS 200		Grain	Conditionnement	CHF[1] CHF[2]	Référence	Grain	Conditionnement	CHF[1] CHF[2]	Référence
●	●	●	**115 x 228 mm**								
			Granat	**P40**	50	57.20 61.80	**498944**	**P180**	100	84.60 91.35	**498949**
				P60	50	53.20 57.45	**498945**	**P220**	100	84.60 91.35	**498950**
				P80	50	49.80 53.80	**498946**	**P240**	100	84.60 91.35	**498951**
				P100	100	84.60 91.35	**499632**	**P280**	100	84.60 91.35	**498952**
				P120	100	84.60 91.35	**498947**	**P320**	100	84.60 91.35	**498953**
				P150	100	84.60 91.35	**498948**	**P400**	100	84.60 91.35	**498954**
			Brilliant 2	**P40**	50	48.10 51.95	**492822**	**P180**	100	71.10 76.80	**492828**
				P60	50	44.70 48.30	**492823**	**P220**	100	71.10 76.80	**492829**
				P80	50	41.80 45.15	**492824**	**P240**	100	71.10 76.80	**492830**
				P100	100	71.10 76.80	**492825**	**P320**	100	71.10 76.80	**492831**
				P120	100	71.10 76.80	**492826**	**P400**	100	71.10 76.80	**492832**
				P150	100	71.10 76.80	**492827**				
			Rubin 2	**P40**	50	57.20 61.80	**499030**	**P120**	50	42.30 45.70	**499034**
				P60	50	53.20 57.45	**499031**	**P150**	50	42.30 45.70	**499035**
				P80	50	49.80 53.80	**499032**	**P180**	50	42.30 45.70	**499036**
				P100	50	42.30 45.70	**499033**	**P220**	50	42.30 45.70	**499037**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

BS 75	BS 105	CMB 120		Grain	Conditionnement	CHF¹⁾ CHF²⁾	Référence	Grain	Conditionnement	CHF¹⁾ CHF²⁾	Référence
●			**533 x 75 mm**								
			Rubin 2	P40	10	27.80 30.00	499155	P100	10	20.60 22.25	499158
				P60	10	25.90 27.95	499156	P120	10	20.60 22.25	499159
				P80	10	24.20 26.15	499157	P150	10	20.60 22.25	499160
	●		**620 x 105 mm**								
			Rubin 2	P40	10	36.20 39.10	499149	P100	10	26.80 28.95	499152
				P60	10	33.70 36.40	499150	P120	10	26.80 28.95	499153
				P80	10	31.40 33.90	499151	P150	10	26.80 28.95	499154
		●	**820 x 120 mm**								
			Saphir	P50	10	78.10 84.35	488081	P120	10	69.40 74.95	488084
				P80	10	78.10 84.35	488082	P150	10	69.40 74.95	488085
				P100	10	69.40 74.95	488083	P180	10	69.40 74.95	488086

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
¹⁾ Prix TVA excl. ²⁾ Prix TVA incl. + TAR.

Pochette StickFix 46 x 178 mm pour cale de ponçage manuel

Brilliant 2

Grain	Conditionnement	CHF[1] CHF[2]	Référence	Grain	Conditionnement	CHF[1] CHF[2]	Référence
P40	10	5.10 5.50	**492843**	**P120**	10	3.80 4.10	**492845**
P80	10	4.40 4.75	**492844**	**P180**	10	3.80 4.10	**492846**

Feuille abrasive Ø 36 mm

Granat

Grain	Conditionnement	CHF[1] CHF[2]	Référence	Grain	Conditionnement	CHF[1] CHF[2]	Référence
P2000	500	216.30 233.60	**500445**	**P3000**	500	216.30 233.60	**500447**
P2500	500	216.30 233.60	**500446**				

Abrasif pour ponçage manuel Granat soft 115 mm x 25 m

Granat soft

Grain	Conditionnement	CHF[1] CHF[2]	Référence	Grain	Conditionnement	CHF[1] CHF[2]	Référence
P120	1	74.90 80.90	**497091**	**P400**	1	74.90 80.90	**497096**
P150	1	74.90 80.90	**497092**	**P500**	1	74.90 80.90	**497097**
P180	1	74.90 80.90	**497093**	**P600**	1	74.90 80.90	**497098**
P240	1	74.90 80.90	**497094**	**P800**	1	74.90 80.90	**497964**
P320	1	74.90 80.90	**497095**				

Abrasif pour ponçage manuel Granat en rouleau 115 mm x 25 m

Granat

Grain	Conditionnement	CHF[1] CHF[2]	Référence	Grain	Conditionnement	CHF[1] CHF[2]	Référence
P40	1	46.20 49.90	**201103**	**P150**	1	35.20 38.00	**201108**
P60	1	41.10 44.40	**201104**	**P180**	1	35.20 38.00	**201109**
P80	1	38.30 41.35	**201105**	**P220**	1	35.20 38.00	**201110**
P100	1	35.20 38.00	**201106**	**P240**	1	35.20 38.00	**201111**
P120	1	35.20 38.00	**201107**	**P320**	1	35.20 38.00	**201768**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

Abrasif pour ponçage manuel Granat feuille 230 mm x 280 mm

Granat

Grain	Conditionnement	CHF¹⁾ CHF²⁾	Référence	Grain	Conditionnement	CHF¹⁾ CHF²⁾	Référence
P40	10	13.40 / 14.45	201256	P40	25	20.50 / 22.15	201085
P60	10	11.50 / 12.40	201257	P60	50	35.20 / 38.00	201087
P80	10	10.70 / 11.55	201258	P80	50	32.60 / 35.20	201088
P100	10	9.80 / 10.60	201259	P100	50	29.90 / 32.30	201089
P120	10	9.80 / 10.60	201260	P120	50	29.90 / 32.30	201090
P150	10	9.80 / 10.60	201261	P150	50	29.90 / 32.30	201091
P180	10	9.80 / 10.60	201262	P180	50	29.90 / 32.30	201093
P220	10	9.80 / 10.60	201263	P220	50	29.90 / 32.30	201094
P240	10	9.80 / 10.60	201264	P240	50	29.90 / 32.30	201095
P320	10	9.80 / 10.60	201265	P320	50	29.90 / 32.30	201096
P400	10	9.80 / 10.60	201266	P400	50	29.90 / 32.30	201097

Abrasif pour ponçage manuel Granat éponge abrasive 69 x 98 x 26 mm (4 côtés)

Granat

Grain	Conditionnement	CHF¹⁾ CHF²⁾	Référence	Grain	Conditionnement	CHF¹⁾ CHF²⁾	Référence
36	6	4.50 / 4.85	201080	120	6	4.50 / 4.85	201082
60	6	4.50 / 4.85	201081	220	6	4.50 / 4.85	201083

Abrasif pour ponçage manuel Granat éponge abrasive 69 x 98 x 26 mm (4 côtés) Combiblock

Granat

Grain	Conditionnement	CHF¹⁾ CHF²⁾	Référence
120	6	6.40 / 6.90	201084

Abrasif pour ponçage manuel Granat éponge abrasive 98 x 120 x 13 mm (2 côtés)

Granat

Grain	Conditionnement	CHF¹⁾ CHF²⁾	Référence	Grain	Conditionnement	CHF¹⁾ CHF²⁾	Référence
60	6	4.20 / 4.55	201112	220	6	4.20 / 4.55	201114
120	6	4.20 / 4.55	201113	800	6	4.20 / 4.55	201507

Abrasif pour ponçage manuel, éponge abrasive Granat 115 x 140 x 5 mm (1 côté)

Granat

Grain	Conditionnement	CHF¹⁾ CHF²⁾	Référence	Grain	Conditionnement	CHF¹⁾ CHF²⁾	Référence
280	20	29.40 / 31.75	201769	1000	20	29.40 / 31.75	201101
500	20	29.40 / 31.75	201099	1500	20	29.40 / 31.75	201102
800	20	29.40 / 31.75	201100				

Abrasif manuel Vlies 115 x 152 mm

Vlies

Grain	Conditionnement	CHF¹⁾ CHF²⁾	Référence	Grain	Conditionnement	CHF¹⁾ CHF²⁾	Référence
100	25	33.20 / 35.85	201115	800	30	33.20 / 35.85	497089
320	30	33.20 / 35.85	497088	1000	30	33.20 / 35.85	497090

Abrasif non-tissé pour ponçage manuel en rouleau 115 mm x 10 m

Vlies

Grain	Conditionnement	CHF¹⁾ CHF²⁾	Référence	Grain	Conditionnement	CHF¹⁾ CHF²⁾	Référence
100	1	40.50 / 43.75	201116	800	1	33.20 / 35.85	201118
320	1	33.20 / 35.85	201117	1000	1	33.20 / 35.85	201119

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
¹⁾ Prix TVA excl. ²⁾ Prix TVA incl. + TAR.

Préparation de la surface


Plaquette à racler



Champignon de ponçage


Feuille autocollante

Ponçage de finition


Ponceuse ETS 150/3


Plateaux de ponçage
Ø 150 mm


Abrasif Granat P 1500
Ø 150 mm

Polisseuses


Polisseuse SHINEX RAP 150


Polisseuse POLLUX 180



Plateau de polissage
Ø 150 mm
Ø 180 mm

Orange – Prépolissage


Éponge orange (moyenne)
Peau de mouton


Produit de polissage
MPA 5010

Bleu – Polissage de finition


Éponge bleue (moyennement fine)


Produit de polissage
MPA 9010

Polissage d'hologrammes


Ponceuses
ROTEX RO 150
ROTEX RO 125
ROTEX RO 90 DX


Plateau de polissage
Ø 150 mm
Ø 125 mm
Ø 90 mm

Blanc – polissage grande brillance



Éponge blanche (fine)


Produit de polissage
MPA 11010

Nettoyage/finition


Nettoyant pour finitions
MPA F+


Vitrification par pulvérisation
MPA SV+


Chiffon microfibres MPA


Chiffon de nettoyage
RT PREMIUM

De brillants accessoires : les produits et éponges de polissage Festool

Ponçage simplifié pour obtenir de brillants résultats : les produits de polissage Festool sont parfaitement adaptés aux différentes applications. À base aqueuse et sans silicone, ils fournissent des résultats fiables et parfaits sur tous les types de peinture en combinaison avec l'éponge adaptée et pour un effort minimal.
Le système clair de code de couleur conduit rapidement au produit adapté.

Produits de polissage







MPA 5010

Produit de polissage 1-Step Speed Cut
Grande puissance de ponçage et haute brillance

MPA 9010

polish lustrant fin
Puissance de ponçage fine pour le polissage intermédiaire et de finition

MPA 11010

produit de polissage haute brillance anti-hologrammes
Puissance de ponçage très fine pour retirer des micro-rayures et des hologrammes

Éponges de polissage













grossière
pour polir des peintures fortement endommagées

moyenne
Pour le polissage et l'élimination de défauts de peinture. Idéal en utilisation avec le MPA 5010.

moyennement fine
Pour retirer des micro-rayures dans la peinture. Idéal en utilisation avec le MPA 9010.

fine
Pour l'élimination des effets d'hologramme et la création d'un brillant intense. Idéal en utilisation avec le MPA 11010.

très fine
Pour l'élimination d'incrustations de poussières sur la surface peinte.

Feutres de polissage et peaux de mouton



Feutre de polissage dur
Pour le pré-polissage de matières minérales, de verre acrylique et de peintures

Feutre de polissage souple
Pour le post-polissage de matières minérales, de verre acrylique et de peintures



peau de mouton
Particulièrement approprié pour peintures UV, peintures résistant aux rayures

Nettoyant de finition et vitrification par pulvérisation


Les chiffons en microfibres de qualité supérieure possèdent un bord antirayure pour une finition parfaite de la peinture. Combinés au nettoyant de finition, ils sont parfaits pour l'élimination de résidus de produit de polissage et de taches de graisse.

La vitrification par pulvérisation convient pour un scellage rapide et simple de surfaces laquées. Elle conserve, protège et entretient la peinture.



Traitement des surfaces

Accessoires système

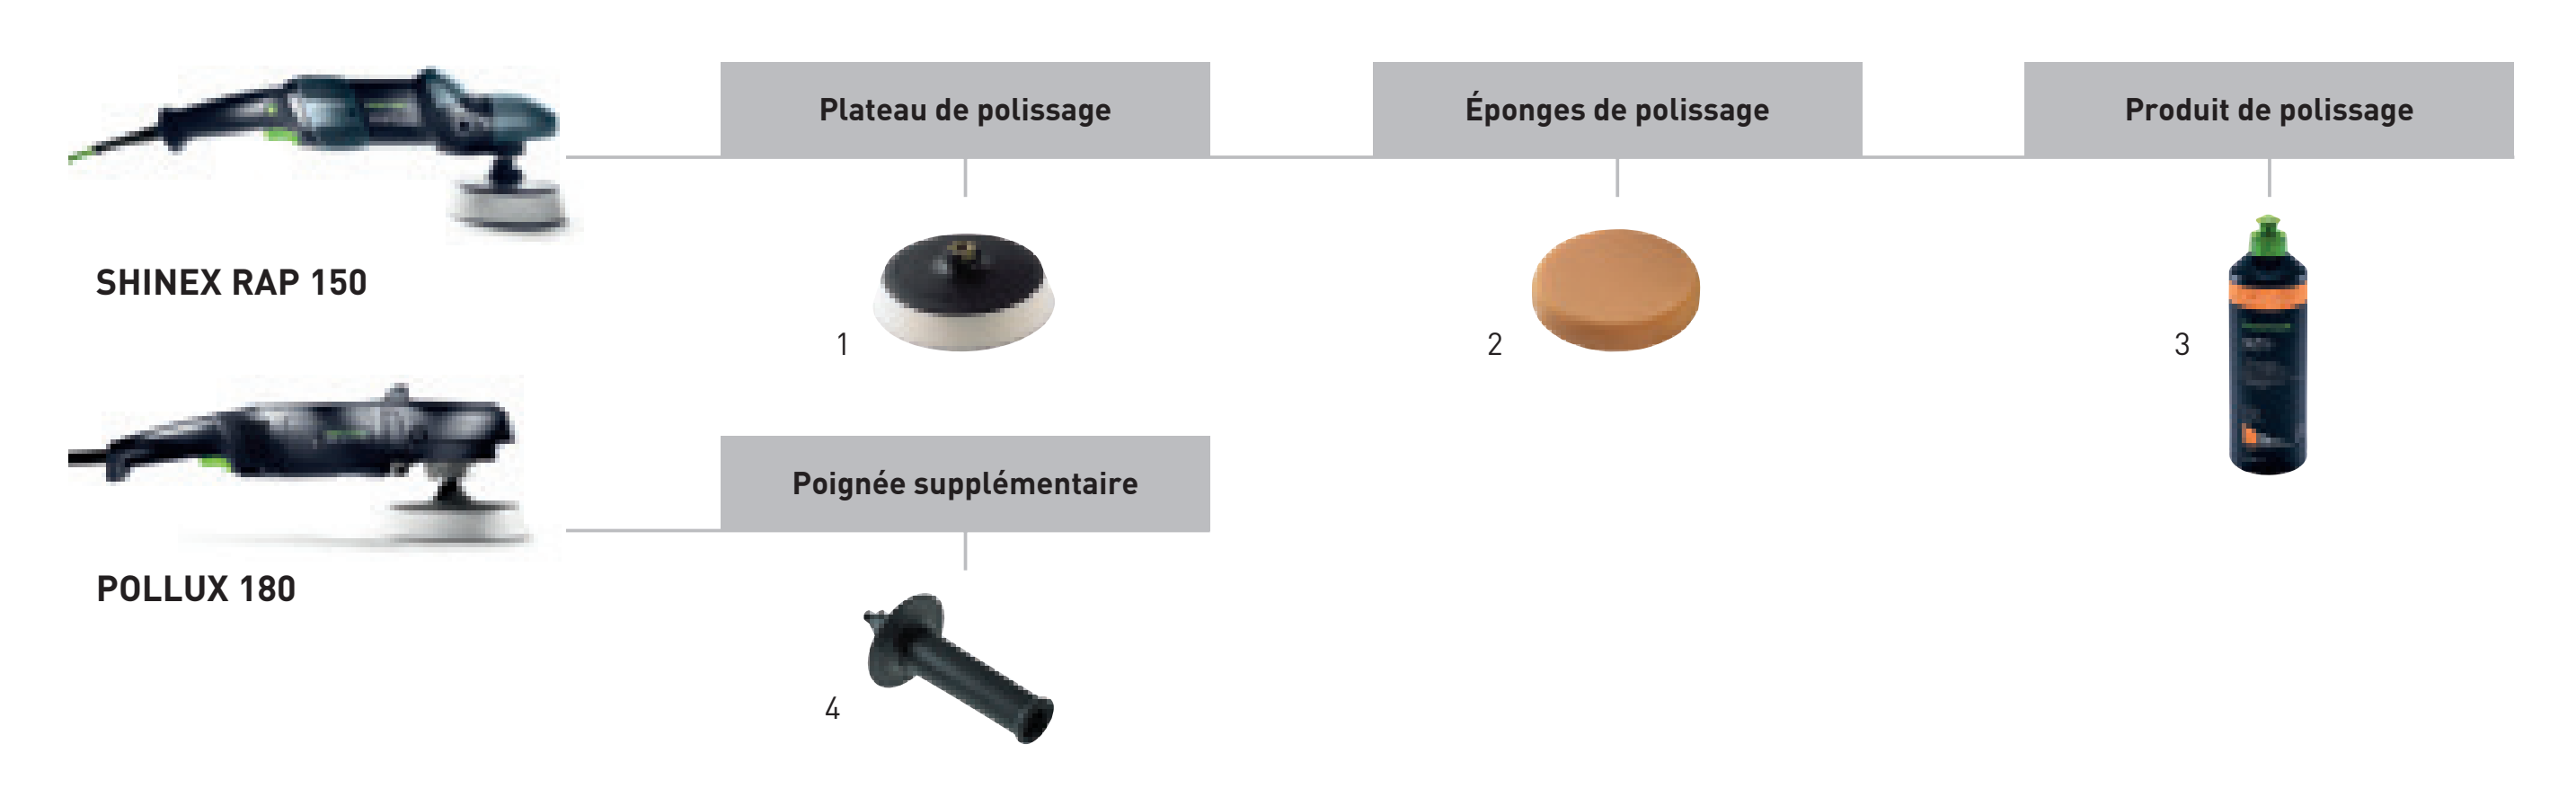

Accessoires pour polisseuses rotatives SHINEX RAP 150, POLLUX 180

	Désignation	Caractéristiques	CHF[1] CHF[2]	Réf.
1	**Plateau de polissage PT-STF-D150-M14**	pour RAP 150, avec amortisseur intégré pour une répartition optimale de la pression lors du polissage, pour les accessoires de polissage, diamètre 125 mm, hauteur 25 mm, emballage sous blister	41.80 45.15	**488342**
	Plateau de polissage PT-STF-D180-M14	pour RAP 180, avec amortisseur intégré pour une répartition optimale de la pression lors du polissage, pour les accessoires de polissage, diamètre 165 mm, hauteur 30 mm, emballage sous blister	46.80 50.55	**488349**
2	**Éponges de polissage**	voir page 175		
3	**Produit de polissage**	voir page 171		
4	**Poignée supplémentaire ZG-RAS/RO**	pour RO 150, RAS, WTS 150, en emballage carton	9.90 10.70	**487865**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

Produit de polissage

	Type	CHF1) CHF2)	Réf.
Produit de polissage Produit de polissage 1-Step Speed Cut, sans silicone, base aqueuse, parfait pour une utilisation avec la peau de mouton ou l'éponge de polissage (ORANGE), contenu 500 ml, dans une bouteille plastique	MPA 5010 OR/0,5L	29.90 32.30	**202048**
Produit de polissage polish lustrant fin SPEED GLOSS, sans silicone, base aqueuse, parfait pour une utilisation avec l'éponge de polissage (BLEU), contenu 500 ml, dans une bouteille plastique	MPA 9010 BL/0,5L	24.80 26.80	**202050**
Produit de polissage produit de polissage haute brillance anti-hologrammes, sans silicone, base aqueuse, parfait pour une utilsation avec l'éponge de polissage (BLANCHE), contenu 500 ml, dans une bouteille plastique	MPA 11010 WH/0,5L	24.80 26.80	**202051**
Vitrification par pulvérisation pour la vitrification de surfaces vernies, sans silicone, base aqueuse, contenu 500 ml, dans une bouteille plastique	MPA SV+/0,5L	21.80 23.55	**202052**
Nettoyant de finition pour l'élimination d'incrustation de poussières et de reflets, sans silicone, base aqueuse, contenu 500 ml, dans une bouteille plastique	MPA F+/0,5L	17.30 18.70	**202053**

Chiffon microfibres, chiffon de nettoyage

	Type	CHF1) CHF2)	Réf.
Chiffon de polissage en microfibres pour une finition parfaite des peintures, pour l'élimination d'incrustation de poussières et de traces de doigts, contenu 2 pce(s), emballage sous blister	MPA-Microfibre/2	22.40 24.20	**493068**
Chiffon de nettoyage rouleau de 200 feuilles, renforcé de fibres de verre, résistant et très absorbant, dans une boîte distributrice, en emballage carton	RT PREMIUM 240x380/200	42.20 45.60	**498071**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
1) Prix TVA excl. 2) Prix TVA incl. + TAR.

Feuilles autocollantes, champignon de ponçage et plaquette à racler

	Type	CHF[1]	CHF[2]	Réf.
Feuille autocollante pour champignon de ponçage RH-SK D 32-36, autocollant, dans une bobine, version Granat, contenu 500 pce(s), en sachet				
grain P2000	SK D32-36/0 P2000 GR/500	216.30	233.60	**500445**
grain P2500	SK D32-36/0 P2500 GR/500	216.30	233.60	**500446**
grain P3000	SK D32-36/0 P3000 GR/500	216.30	233.60	**500447**
Champignon de ponçage pour feuilles autocollantes Ø 32-36, permet la fixation de feuilles autocollantes de diamètre 36 mm, pour élimination d'endroits défectueux, en sachet	RH-SK D32-36	7.40	8.00	**493069**
Plaquette à racler avec cordon, pour l'élimination ponctuelle de résidus de laque et d'irrégularités, en carbure, avec contours concaves, dimensions 25 x 30 mm, emballage sous blister	LZK-HM	82.60	89.20	**497525**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

RAP 80, T 15+3, T 18+3	RO 90 DX		Ø	Hauteur en mm	Conditionnement	CHF¹⁾ CHF²⁾	Référence
●	●	**Éponges de polissage PoliStick pour Ø 80 mm**					
		jaune, grossière, pour polir des peintures fortement endommagées	**80 mm**	20 mm	5	23.80 25.70	**201989**
		orange, moyenne, pour le pré-polissage et l'élimination des défauts de peinture, idéal pour une utilisation avec le MPA 5010	**80 mm**	20 mm	5	26.30 28.40	**201993**
		orange, moyenne (gaufrée), pour le pré-polissage et l'élimination des défauts de peinture, idéal pour une utilisation avec le MPA 5010	**80 mm**	20 mm	5	27.30 29.50	**201994**
		bleu, moyennement fine, pour créer une brillance parfaite, idéal pour une utilisation avec le MPA 9010	**80 mm**	20 mm	5	23.90 25.80	**202001**
		bleu, moyennement fine (gaufrée), pour créer une brillance parfaite, idéal pour une utilisation avec le MPA 9010	**80 mm**	20 mm	5	24.90 26.90	**202002**
		blanche, fine, pour l'élimination des effets d'hologramme et la création d'un brillant intense, pour le polissage ultra-brillant, idéal pour une utilisation avec le MPA 11010	**80 mm**	20 mm	5	23.90 25.80	**202009**
		blanche, fine (gaufrée), pour l'élimination des effets d'hologramme et la création d'un brillant intense, pour le polissage ultra-brillant, idéal pour une utilisation avec le MPA 11010	**80 mm**	20 mm	5	24.90 26.90	**202010**
		noire, très fine (gaufrée), pour l'élimination d'incrustations de poussières sur la surface peinte	**80 mm**	20 mm	5	23.80 25.70	**202017**
●	●	**Peau de mouton et feutres de polissage pour Ø 80 mm**					
		peau de mouton véritable pour une abrasion élevée et un excellent résultat de polissage, idéal pour une utilisation avec le MPA 5010, particulièrement approprié pour peintures UV, peintures résistant aux rayures, adhérence optimale grâce au velours collé sur toute la surface et au bord cousu	**80 mm**	18 mm	5	39.60 42.75	**202044**
		Feutre de polissage, dur, pour le pré-polissage de matières minérales, de verre acrylique et de vernis, blanche	**80 mm**	6 mm	5	21.00 22.70	**488339**
		Feutre de polissage, mou, pour le post-polissage de matières minérales, de verre acrylique et de vernis, blanche	**80 mm**	6 mm	5	21.00 22.70	**488341**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
¹⁾ Prix TVA excl. ²⁾ Prix TVA incl. + TAR.

RO 125

	Ø	Hauteur en mm	Conditionnement	CHF¹⁾ CHF²⁾	Référence
Éponges de polissage PoliStick pour Ø 125 mm					
jaune, grossière, pour polir des peintures fortement endommagées	**125 mm**	20 mm	5	44.10 47.65	**201990**
orange, moyenne, pour le pré-polissage et l'élimination des défauts de peinture, idéal pour une utilisation avec le MPA 5010	**125 mm**	20 mm	1	14.20 15.35	**202367**
	125 mm	20 mm	5	61.20 66.10	**201995**
orange, moyenne (gaufrée), pour le pré-polissage et l'élimination des défauts de peinture, idéal pour une utilisation avec le MPA 5010	**125 mm**	20 mm	1	14.90 16.10	**202368**
	125 mm	20 mm	5	62.20 67.20	**201996**
bleu, moyennement fine, pour créer une brillance parfaite, idéal pour une utilisation avec le MPA 9010	**125 mm**	20 mm	1	12.50 13.50	**202371**
	125 mm	20 mm	5	54.70 59.10	**202003**
bleu, moyennement fine (gaufrée), pour créer une brillance parfaite, idéal pour une utilisation avec le MPA 9010	**125 mm**	20 mm	1	13.10 14.15	**202372**
	125 mm	20 mm	5	55.80 60.25	**202004**
blanche, fine, pour l'élimination des effets d'hologramme et la création d'un brillant intense, pour le polissage ultra-brillant, idéal pour une utilisation avec le MPA 11010	**125 mm**	20 mm	1	12.50 13.50	**202375**
	125 mm	20 mm	5	54.70 59.10	**202011**
blanche, fine (gaufrée), pour l'élimination des effets d'hologramme et la création d'un brillant intense, pour le polissage ultra-brillant, idéal pour une utilisation avec le MPA 11010	**125 mm**	20 mm	1	13.10 14.15	**202376**
	125 mm	20 mm	5	55.80 60.25	**202012**
noire, très fine (gaufrée), pour l'élimination d'incrustations de poussières sur la surface peinte	**125 mm**	20 mm	1	10.70 11.55	**202379**
	125 mm	20 mm	5	46.00 49.70	**202018**
Peau de mouton et feutres de polissage pour Ø 125 mm					
peau de mouton véritable pour une abrasion élevée et un excellent résultat de polissage, idéal pour une utilisation avec le MPA 5010, particulièrement approprié pour peintures UV, peintures résistant aux rayures, adhérence optimale grâce au velours collé sur toute la surface et au bord cousu	**125 mm**	18 mm	1	14.70 15.90	**202045**
Feutre de polissage, dur, pour le pré-polissage de matières minérales, de verre acrylique et de vernis, blanche	**125 mm**	6 mm	5	27.80 30.00	**493078**
Feutre de polissage, mou, pour le post-polissage de matières minérales, de verre acrylique et de vernis, blanche	**125 mm**	6 mm	5	27.80 30.00	**493077**


Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
¹⁾ Prix TVA excl. ²⁾ Prix TVA incl. + TAR.

RAP 150	RO 150		Ø	Hauteur en mm	Conditionnement	CHF¹⁾ CHF²⁾	Référence
Éponges de polissage PoliStick pour Ø 150 mm							
●	●	jaune, grossière, pour polir des peintures fortement endommagées	**150 mm**	30 mm	5	64.60 69.75	**201991**
		orange, moyenne, pour le pré-polissage et l'élimination des défauts de peinture, idéal pour une utilisation avec le MPA 5010	**150 mm**	30 mm	1	18.70 20.20	**202369**
			150 mm	30 mm	5	82.70 89.30	**201997**
		orange, moyenne (gaufrée), pour le pré-polissage et l'élimination des défauts de peinture, idéal pour une utilisation avec le MPA 5010	**150 mm**	30 mm	1	19.70 21.30	**202370**
			150 mm	30 mm	5	88.00 95.05	**201998**
		bleu, moyennement fine, pour créer une brillance parfaite, idéal pour une utilisation avec le MPA 9010	**150 mm**	30 mm	1	15.10 16.30	**202373**
			150 mm	30 mm	5	64.60 69.75	**202005**
		bleu, moyennement fine (gaufrée), pour créer une brillance parfaite, idéal pour une utilisation avec le MPA 9010	**150 mm**	30 mm	1	15.90 17.15	**202374**
			150 mm	30 mm	5	69.90 75.50	**202006**
		blanche, fine, pour l'élimination des effets d'hologramme et la création d'un brillant intense, pour le polissage ultra-brillant, idéal pour une utilisation avec le MPA 11010	**150 mm**	30 mm	1	15.10 16.30	**202377**
			150 mm	30 mm	5	64.60 69.75	**202013**
		blanche, fine (gaufrée), pour l'élimination des effets d'hologramme et la création d'un brillant intense, pour le polissage ultra-brillant, idéal pour une utilisation avec le MPA 11010	**150 mm**	30 mm	1	15.90 17.15	**202378**
			150 mm	30 mm	5	69.90 75.50	**202014**
		noire, très fine (gaufrée), pour l'élimination d'incrustations de poussières sur la surface peinte	**150 mm**	30 mm	1	14.60 15.75	**202380**
			150 mm	30 mm	5	64.10 69.25	**202019**
Peau de mouton et feutres de polissage pour Ø 150 mm							
●	●	peau de mouton véritable pour une abrasion élevée et un excellent résultat de polissage, idéal pour une utilisation avec le MPA 5010, particulièrement approprié pour peintures UV, peintures résistant aux rayures, adhérence optimale grâce au velours collé sur toute la surface et au bord cousu	**150 mm**	18 mm	1	17.70 19.10	**202046**
		Feutre de polissage, dur, pour le pré-polissage de matières minérales, de verre acrylique et de vernis, blanche	**150 mm**	6 mm	1	8.90 9.60	**485970**
			150 mm	6 mm	5	34.90 37.70	**488348**
		Feutre de polissage, mou, pour le post-polissage de matières minérales, de verre acrylique et de vernis, blanche	**150 mm**	6 mm	1	8.90 9.60	**485972**
			150 mm	6 mm	5	34.90 37.70	**488347**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
¹⁾ Prix TVA excl. ²⁾ Prix TVA incl. + TAR.

POLLUX 180	RAP 180			Ø	Hauteur en mm	Conditionnement	CHF¹⁾ CHF²⁾	Référence
●	●	**Éponges de polissage PoliStick pour Ø 180 mm**						
			jaune, grossière, pour polir des peintures fortement endommagées	**180 mm**	30 mm	5	95.80 103.45	**201992**
			orange, moyenne, pour le pré-polissage et l'élimination des défauts de peinture, idéal pour une utilisation avec le MPA 5010	**180 mm**	30 mm	5	97.90 105.75	**201999**
			orange, moyenne (gaufrée), pour le pré-polissage et l'élimination des défauts de peinture, idéal pour une utilisation avec le MPA 5010	**180 mm**	30 mm	5	111.30 120.20	**202000**
			bleu, moyennement fine, pour créer une brillance parfaite, idéal pour une utilisation avec le MPA 9010	**180 mm**	30 mm	5	92.80 100.20	**202007**
			bleu, moyennement fine (gaufrée), pour créer une brillance parfaite, idéal pour une utilisation avec le MPA 9010	**180 mm**	30 mm	5	106.30 114.80	**202008**
			blanche, fine, pour l'élimination des effets d'hologramme et la création d'un brillant intense, pour le polissage ultra-brillant, idéal pour une utilisation avec le MPA 11010	**180 mm**	30 mm	5	92.80 100.20	**202015**
			blanche, fine (gaufrée), pour l'élimination des effets d'hologramme et la création d'un brillant intense, pour le polissage ultra-brillant, idéal pour une utilisation avec le MPA 11010	**180 mm**	30 mm	5	106.30 114.80	**202016**
			noire, très fine (gaufrée), pour l'élimination d'incrustations de poussières sur la surface peinte	**180 mm**	30 mm	5	91.60 98.95	**202020**
●	●	**Peau de mouton et feutres de polissage pour Ø 180 mm**						
			peau de mouton véritable pour une abrasion élevée et un excellent résultat de polissage, idéal pour une utilisation avec le MPA 5010, particulièrement approprié pour peintures UV, peintures résistant aux rayures, adhérence optimale grâce au velours collé sur toute la surface et au bord cousu	**180 mm**	18 mm	1	25.90 27.95	**202047**
			Feutre de polissage, dur, pour le pré-polissage de matières minérales, de verre acrylique et de vernis, blanche	**180 mm**	6 mm	5	62.20 67.20	**488355**
			Feutre de polissage, mou, pour le post-polissage de matières minérales, de verre acrylique et de vernis, blanche	**180 mm**	6 mm	5	62.20 67.20	**488354**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
¹⁾ Prix TVA excl. ²⁾ Prix TVA incl. + TAR.

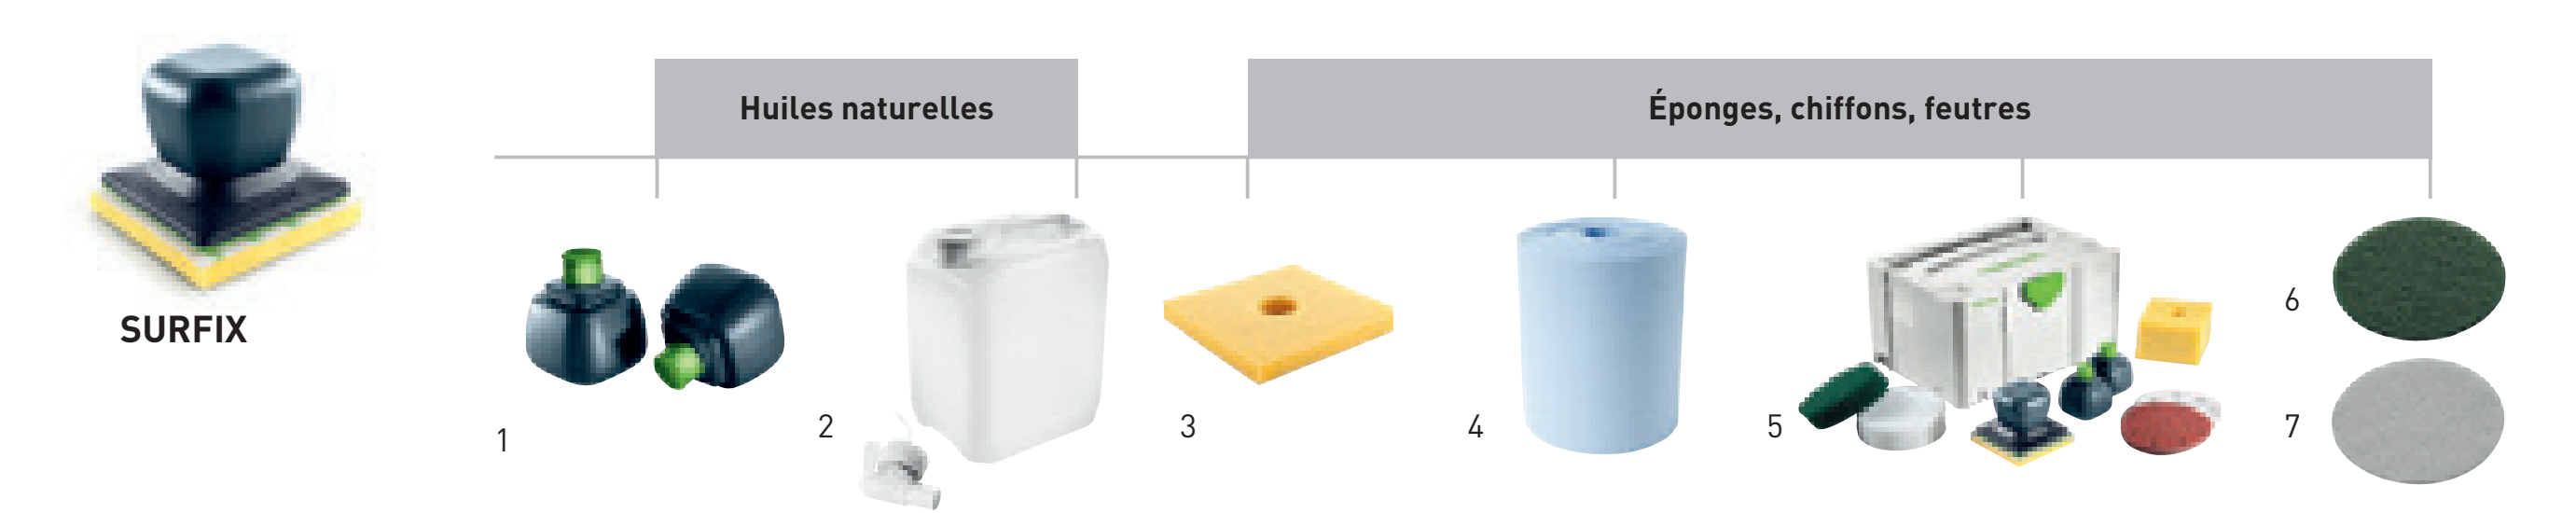

Accessoires pour applicateur d'huile SURFIX OS

	Désignation	Caractéristiques	CHF[1] CHF[2]	Réf.
1	**Huile naturelle RF HD 0,3 l/2**	huile Heavy-Duty (pour surfaces très sollicitées), recharge, contenu 300 ml, contenu 2 pce(s), emballage sous blister	37.70 40.70	**498064**
	Huile naturelle RF OS 0,3 l/2	huile One-Step (pour décoration), recharge, contenu 300 ml, contenu 2 pce(s), emballage sous blister	37.70 40.70	**498065**
	Huile naturelle RF OD 0,3 l/2	huile Outdoor (pour extérieur), recharge, contenu 300 ml, contenu 2 pce(s), emballage sous blister	37.70 40.70	**498066**
2	**Huile naturelle RF HD 5l**	huile Heavy-Duty (pour surfaces très sollicitées), quantité de remplissage 5 l, en grande bouteille	178.10 192.35	**498067**
	Huile naturelle RF OS 5l	huile One-Step (pour décoration), quantité de remplissage 5 l, en grande bouteille	178.10 192.35	**498068**
	Huile naturelle RF OD 5l	huile Outdoor (pour extérieur), quantité de remplissage 5 l, en grande bouteille	178.10 192.35	**498069**
3	**Éponge à huile OS-STF 125x125/5**	éponge StickFix pour applicateur d'huile SURFIX, contenu 5 pce(s), dimensions 125 x 125 mm, en emballage carton	22.90 24.75	**498070**
4	**Chiffon de nettoyage RT PREMIUM 240x380/200**	rouleau de 200 feuilles, renforcé de fibres de verre, résistant et très absorbant, dans une boîte distributrice, en emballage carton	42.20 45.60	**498071**
5	**Applicateur d'huile OS-SYS3-Set**	plaque de base, flacon d'huile Heavy-Duty (pour surfaces très sollicitées) 0,3 l, flacon d'huile One-Step (pour décoration) 0,3 l, flacon d'huile Outdoor (pour extérieur) 0,3 l, 5 x éponge à huile StickFix, 5 x abrasifs Vlies verts, 5 x abrasifs Vlies blancs, 10 x abrasifs STF-D150 P180 RU2, 10 x abrasifs STF-D150 P240 BR2, en SYSTAINER SYS 3 T-LOC	178.10 192.35	**498063**
6	**Abrasif Vlies STF D125 green VL/10**	Pénétration uniforme de l'huile dans la surface, grain green, contenu 10 pce(s), diamètre 125 mm, en emballage carton	27.60 29.80	**496510**
	Abrasif Vlies STF D150 green VL/10	Pénétration uniforme de l'huile dans la surface, grain green, contenu 10 pce(s), diamètre 150 mm, en emballage carton	33.80 36.50	**496508**
7	**Abrasif Vlies STF D125 white VL/10**	Répartition uniforme et polissage de l'huile et de la cire pour une finition parfaite de la surface, Polissage non-abrasif sans grain de ponçage, grain white, contenu 10 pce(s), diamètre 125 mm, en emballage carton	27.60 29.80	**496511**
	Abrasif Vlies STF D150 white VL/10	Répartition uniforme et polissage de l'huile et de la cire pour une finition parfaite de la surface, Polissage non-abrasif sans grain de ponçage, grain white, contenu 10 pce(s), diamètre 150 mm, en emballage carton	33.80 36.50	**496509**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.


FESTOOL
FESTOOL
AUTOclean

04

Aspirateurs



Aspirateurs

Produits et applications

Compacts mais offrant de grands volumes, légers mais puissants : sur chantier ou à l'atelier, les aspirateurs Festool ne reculent devant rien.

	CT 17	CTL SYS	CTL MINI	CTL MIDI	CTL 26/36	CTM 26/36 E
					NOUVEAU	NOUVEAU
Page	186	187	188	189	190	190
Applications	**Aspirateurs compacts CLEANTEC**				**Aspirateurs CLEANTEC**	
Utilisation						
Montage (dégagement de poussières réduit, poussières grossières)	●	●	●	●	●	●
Atelier, industrie						●
Chantier, pose de cloisons sèches (dégagement de poussières important, poussières fines)						
Zone 22						
Application						
Aspiration pour outils électroportatifs	●	●	●	●	●	●
Aspiration outils pneumatiques (versions LE)					●	●
Travaux de nettoyage	●	●	●	●	●	●
Service continu dans l'industrie						
Caractéristiques d'équipement spécial						
Système modulaire avec 2 prises de courant / module pneumatique					●	●
Nettoyage entièrement automatique du filtre principal AUTOCLEAN						
Combinaison avec ASA/EAA					●	●
Type de poussière						
Poussières de bois						●
Poussières minérales, quartzeuses						○
Poussières d'aluminium, de peinture électrostatique et de polyuréthane						
Poussières cancérigènes et amiante						

Caractéristiques techniques

	CT 17	CTL SYS	CTL MINI	CTL MIDI	CTL 26/36	CTM 26/36 E
Puissance absorbée (W)	400 – 1.200	1.000	400 – 1.200	400 – 1.200	350 – 1.200	350 – 1.200
Débit max. (l/min)	3.700	3.000	3.700	3.700	3.900	3.900
Dépression max. (Pa)	24.000	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Volume de la cuve / du sac filtre max. (l)	17/17	4,5/3,5	10/7,5	15/12,5	26/24 / 36/34	26/24 / 36/34
Dimensions (L x B x H) (mm)	445 x 380 x 485	396 x 296 x 270	430 x 330 x 422	430 x 330 x 470	630 x 365 x 540 630 x 365 x 596	630 x 365 x 540 630 x 365 x 596
Poids (kg)	9,4	6,9	8,8	9,1	13,9 / 14,4	13,9 / 14,4

	NOUVEAU	NOUVEAU	NOUVEAU	NOUVEAU				NOUVEAU
	191	192	192	193	194	195	196	197
	CTL/CTM 48	**CTL 26/36/48 AC**	**CTM 26/36/48 AC**	**CTL/CTM 36 AC PLANEX**	**CTL/CTM 26/36 AC HD**	**CTL/CTM 48 EC**	**CTL/CTM 48 EC/B22**	**CTH 26/48**
	Aspirateurs CLEANTEC	**L'aspirateur CLEANTEC AUTOCLEAN**				**Aspirateurs spéciaux CLEANTEC**		
		○	○	○	○			
	●*	●	●		○*	●	●	
		●	●	●	●			●
							●	
	●	●	●	●	●	●	●	●
	●					●	●	
	●	○	○		○	●	●	●
						●	●	
	●	●	●	●	●			●
		●	●	●	●			
	●	●	●	●	●	●	●	●
	●*		●	●*	●*	●*	●*	○
	○*		●	●*	●*	○*		○
							●	
								●

* uniquement CTM ● **parfaitement adaptée** ○ **adaptée**

	350 – 1.200	350 – 1.200	350 – 1.200	350 – 1.200	350 – 1.200	150 – 1.100	150 – 1.100	350 – 1.000
	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.400	3.400	3.900
	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	23.000	23.000	24.000
	48/46	26/24 / 36/34 / 48/46	26/24 / 36/34 / 48/46	36/34	26/24 / 36/34	48/46	48/46	26/24 / 48/46
	740 x 406 x 1.005	630 x 365 x 540 630 x 365 x 596 740 x 406 x 1.005	630 x 365 x 540 630 x 365 x 596 740 x 406 x 1.005	630 x 365 x 596	673 x 365 x 455 673 x 365 x 522	630 x 406 x 640	630 x 406 x 640	630 x 365 x 540 740 x 406 x 1.005
	18,8	14,7 / 15,2 / 19,6	14,7 / 15,2 / 19,6	15,2	14,5 / 15,2	17,9	18,6	13,9 / 18,8

Vous trouverez les valeurs de vibrations et de niveau sonore dans les notices d'utilisation, téléchargeables sur notre site www.**festool**.ch/vibration

Notre conseil :
misez sur un système d'aspiration des poussières et un aspirateur adéquat.


Lors de travaux dans un environnement poussiéreux, particulièrement lors de l'utilisation de machines générant beaucoup de poussière, la priorité est votre santé ! Le caractère nocif des poussières dépend d'une part de la taille des particules et d'autre part du volume et de la durée d'exposition.

Le hic : plus les particules sont petites, plus elles s'introduisent dans les tissus pulmonaires. C'est pourquoi il est très mauvais d'inhaler des poussières fines. Beaucoup de ces poussières sont d'ailleurs considérées comme particulièrement nocives.

Le silicium cristallin par exemple est étroitement lié au cancer du poumon. Lorsque vous travaillez avec des poussières minérales à teneur en quartz, il est donc dans votre intérêt de veiller à ce que l'air respiré soit propre. Utilisez un aspirateur contrôlé et homologué ou un aspirateur de sécurité.

Vous obtiendrez auprès de votre syndicat professionnel plus d'informations et les articles relatifs au sujet, ainsi que la liste des substances avec VLEP (valeurs limites d'exposition professionnelle aux poussières).





CTL MINI/MIDI
CTL 26/36/48/
48 EC

Les spécialistes des poussières avec VLEP > 1 mg/m³.





CTM 26/36/48/
48 EC

Les spécialistes des poussières avec VLEP > 0,1 mg/m³.
Pour poussières quartzeuses, minérales et poussières de bois.





CTH 26/48

Les spécialistes des poussières avec VLEP ≤ 0,1 mg/m³.
Pour poussières cancérigènes et pathogènes, par ex. amiante et moisissure.






CTL 48 LE EC/B 22
CTM 48 LE EC/B 22

Spécialisé dans l'aspiration de poussières inflammables et explosives.

Catégories de poussières selon NE 60335-2-69, annexe AA

	Appropriée	Taux de passage max. (contrôle)	Recyclage	Risque de contamination
L (Low)	- Poussières avec valeurs MAK > 1 mg/m³	1 % (mat. filtre)		
M (Medium)	- Poussières avec valeurs MAK ≤ 0,1 mg/m³ - Poussières minérales - Poussières de bois (également hêtre/chêne)	0,1 % (sur l'ensemble de la machine, y compris après test clous de tapissier)	faible dégagement de poussières	Capuchon d'obturation pour le transport
H (High)	- Poussières avec valeurs MAK > 0,1 mg/m³ - Poussières cancérigènes - Poussières avec agents pathogènes	0,005 % (sur l'ensemble de la machine, y compris après test clous de tapissier)	sans poussière	Capuchon d'obturation pour le transport


Exploitation optimale de l'espace
Grâce à la géométrie de la cuve avec sac filtre SELFCLEAN parfaitement adapté et au filtre plat peu encombrant, le volume net équivaut quasiment au volume brut.

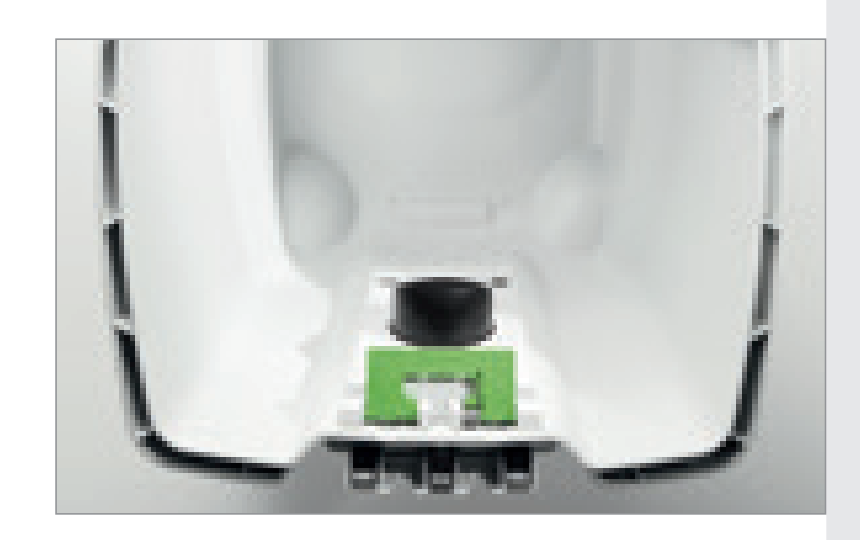

Encore mieux maintenant : nouveau SYS DOCK
Transport facilité, clarté exceptionnelle et simplicité d'installation.
Le SYS-Dock avec T-LOC permet de coupler de façon sûre et stable le SYSTAINER, le SORTAINER et la SYS-ToolBox.




Enroulement du câble
Le nouveau dispositif permet rapidement de bien enrouler le câble et, grâce à sa conception, de le dérouler à nouveau très facilement.

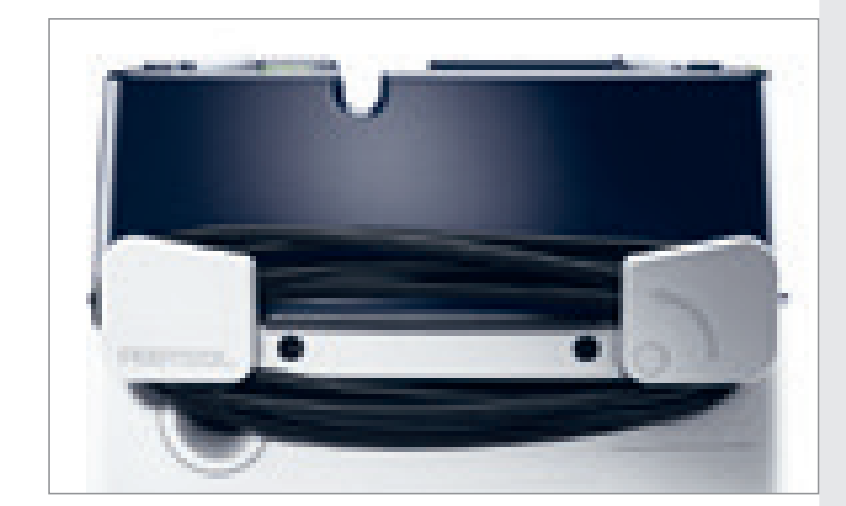

Logement pour tuyau
Grâce au logement pour tuyau intégré, tout crochet extérieur fait partie du passé, protégeant ainsi le tuyau d'aspiration et le cordon d'alimentation d'éventuels dommages. Le tuyau ainsi rangé dans son logement offre un transport peu encombrant et propre.



Tuyau d'aspiration lisse avec manchon CLEANTEC
Le nouveau tuyau d'aspiration souple avec un revêtement lisse , permet de glisser parfaitement sur toutes les surfaces. D'une grande longévité, il offre une puissance d'aspiration plus élevée et est équipé du nouveau manchon de raccordement CLEANTEC pour garantir un bon maintien de l'outil.

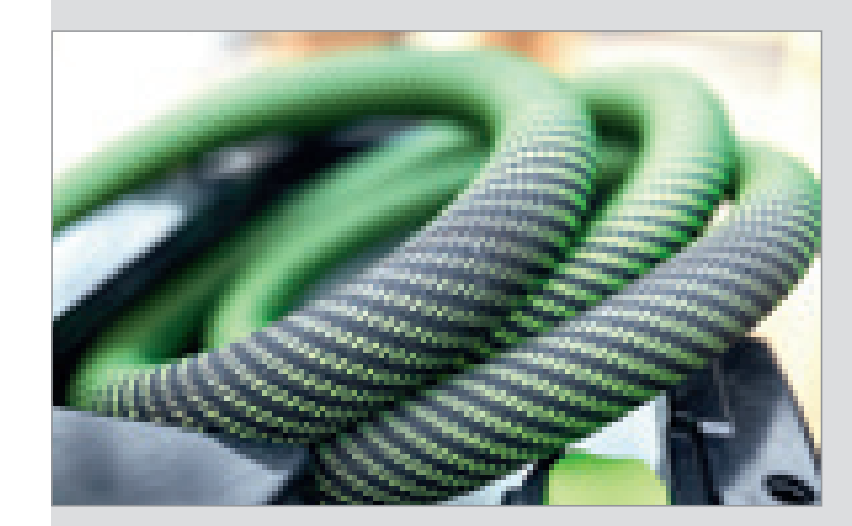

Technologie Bluetooth
Les aspirateurs CLEANTEC peuvent être équipés ultérieurement du module Bluetooth. Ils peuvent ainsi être commandés par la commande à distance sur le tuyau d'aspiration et démarrent automatiquement en mettant en route les outils sans fil Festool équipés d'une batterie Bluetooth.



Décolmatage automatique du filtre principal AUTOCLEAN
Moins de temps passé au nettoyage pour une puissance d'aspiration égale. Le nettoyage automatique AUTOCLEAN remplace le nettoyage manuel du filtre principal. Les intervalles de décolmatage, réglables en continu et selon les besoins, garantissent une aspiration élevée et régulière.



Travailler sans dégagement de poussière n’a jamais été aussi facile.


Économisez le chemin jusqu’à l’aspirateur : avec le module Bluetooth sur l’aspirateur CLEANTEC. Combiné avec la commande à distance sur le nouveau tuyau d’aspirateur lisse, vous pourrez démarrer l’aspiration directement à partir du tuyau.
Le module Bluetooth sur l’aspirateur communique à la fois avec la nouvelle commande à distance et également avec les nouvelles batteries Bluetooth Festool. Ainsi, votre aspirateur démarrera automatiquement lors de la mise en route de l’outil sans fil équipé d’une batterie Bluetooth. Une innovation de plus pour vous permettre de travailler sans poussière.





Tout simplement pratique
La commande à distance permet de démarrer l’aspirateur directement sur le tuyau d’aspiration. Pour une commutation facile en mode nettoyage même si l’aspirateur est en mode AUTO.

Lisse et encore plus souple
Le nouveau tuyau d’aspiration tissé, glisse parfaitement sur toutes les surfaces. Il est très endurant grâce à son revêtement robuste et lisse. Voir détails, page 201.

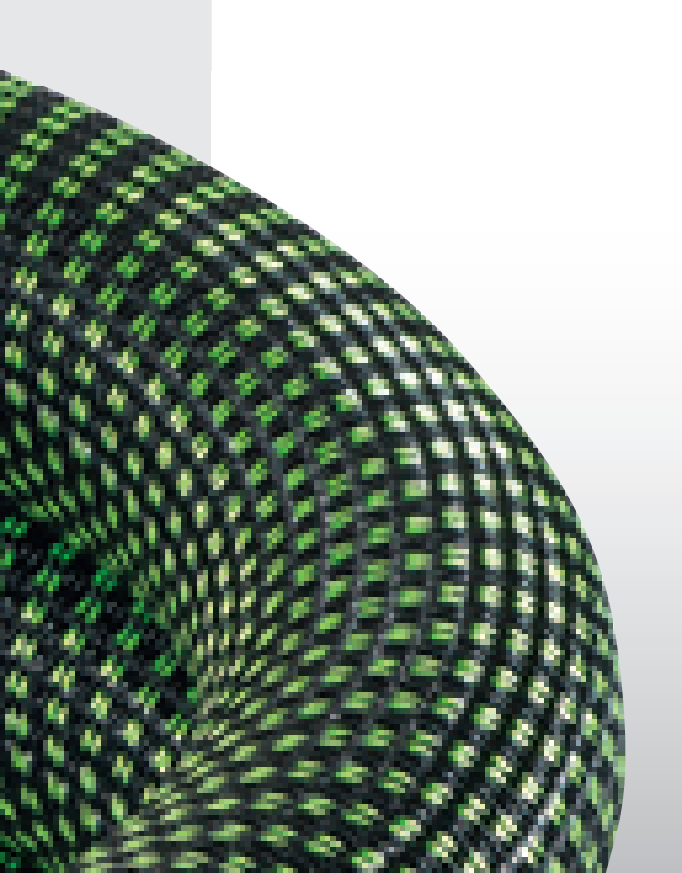



Sans fil et sans poussière
Les nouvelles batteries Bluetooth communiquent avec le module Bluetooth sur l'aspirateur* et garantissent que l'aspirateur démarre dès que l'outil sans fil est mis en route. Vous profitez ainsi de l'ensemble du système zéro poussière de Festool même lorsque vous travaillez avec des outils sans fil Festool.





Ajouté ultérieurement
Les aspirateurs CLEANTEC peuvent être équipés ultérieurement du module Bluetooth sur l'emplacement libre* – vous pouvez déjà commander à distance l'aspirateur sur le tuyau d'aspiration ou sur la batterie Bluetooth de l'outil sans fil.



Encore meilleur
Les aspirateurs CLEANTEC garantissent un air propre et une vue dégagée sur la pièce à travailler. Ils sont maintenant encore plus confortables grâce au SYS Dock optimisé. Tous les détails page 183.



* Module Bluetooth disponible comme accessoire.
Pose à réaliser par un électricien.







Les spécialistes du nettoyage

- Exploitation maximale du volume de la cuve avec sac filtre grâce à la conception innovante
- Puissance d'aspiration élevée, débit volumique important grâce à la puissance élevée de la turbine d'aspiration
- Fonction soufflerie avec obturateur au dos de l'aspirateur
- Contrôle électronique du niveau pour l'aspiration des liquides

Propreté garantie

Parfait pour le nettoyage du bureau, garage, véhicule et du chantier. Convient également pour l'aspiration d'eau.

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	400 – 1.200
Débit max. (l/min)	3.700
Dépression max. (Pa)	24.000
Surface filtrante (cm²)	4.600
Câble de raccordement au secteur (m)	5,5
Volume max du réservoir / sac filtre (l)	17/17
Dimensions (L x l x h) (mm)	445 x 380 x 485
Puissance admissible à la prise (W)	2.400
Poids (kg)	9,4





= Régulation électronique

Livraison standard	CHF[1]	CHF[2]	Réf.
CT 17 E CH sac filtre à double épaisseur, tuyau d'aspiration Ø 27 mm x 3,5 m avec manchons de raccordement pivotants, en emballage carton	321.00	349.20	**768381**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 200



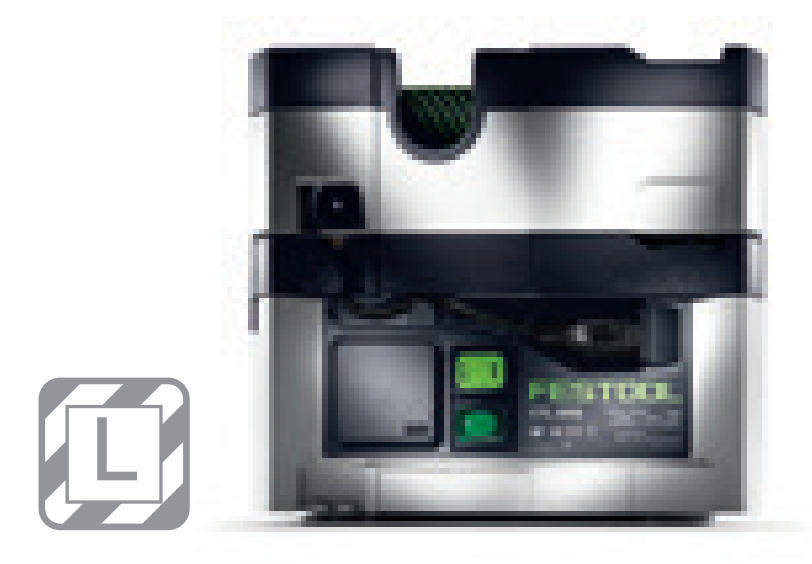




CTL SYS

L’aspirateur au format Systainer

- Extrêmement léger, petit et compact au format Systainer pour une mobilité maximale
- Avec un nouveau tuyau d’aspiration : lisse, souple, avec un revêtement pour un glissement parfait sur les surfaces
- Grâce au logement pour tuyaux, câbles et buses, vous avez toujours tout à portée de main
- Combinable au système de SYSTAINER avec le T-LOC, pour une organisation optimale du poste de travail

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	1.000
Débit max. (l/min)	3.000
Dépression max. (Pa)	20.000
Surface filtrante (cm²)	5.357
Câble de raccordement au secteur gaine caoutchouc (m)	5
Volume max du réservoir / sac filtre (l)	4,5/3,5
Dimensions (L x l x h) (mm)	396 x 296 x 270
Puissance admissible à la prise (W)	1.200
Poids (kg)	6,9




Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
CTL SYS CH sac filtre monté, tuyau d’aspiration lisse Ø 27 x 3 m-AS/CT avec raccord angulaire tournant côté aspirateur, rangement pour le tuyau, Sys-Dock avec fonction T-LOC, buse ameublement, buse étroite D 36 FD-150, sangle SYS-CT, en emballage carton	405.00 439.90	**575281**




Vivez la différence !

Aspirateur idéal pour l’utilisation rapide et mobile pour les petits travaux de montage et de service : très compact, léger, silencieux et combinable au système Systainer. L’aspirateur Systainer convient parfaitement pour les travaux de nettoyage générant une petite à moyenne quantité de poussières. Pour l’aspiration des poussières de catégorie L.




Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 200



SYSTAINER, voir page 422







CLEANTEC CTL MINI




L'aspirateur compact avec un volume de cuve de 10 l

- Très légère et compacte pour un transport tout confort
- Tuyau et câble sont impeccablement rangés dans le logement pour tuyau
- Dépression d'aspiration élevée grâce à une turbine hautes performances compacte et au tuyau d'aspiration lisse, de forme conique
- Fixation en un éclair des SYSTAINER grâce au Sys-Dock

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée (W)	400 – 1.200
Débit max. (l/min)	3.700
Dépression max. (Pa)	24.000
Surface filtrante (cm²)	5.000
Câble de raccordement au secteur gaine caoutchouc (m)	7,5
Volume max du réservoir / sac filtre (l)	10/7,5
Dimensions (L x l x h) (mm)	430 x 330 x 422
Puissance admissible à la prise (W)	2.400
Poids (kg)	8,8







= Régulation électronique


Idéal en déplacement

D'un poids faible avec des dimensions compactes, le CTL MINI est facile à transporter et constitue la solution toute désignée pour les travaux de montage. L'aspirateur convient parfaitement pour les travaux de nettoyage générant une petite à moyenne quantité de poussières et est adapté à l'aspiration de solides ou liquides. Pour l'aspiration des poussières de catégorie L.

Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
sac filtre monté, rangement pour le tuyau, Sys-Dock avec fonction T-LOC, en emballage carton		
CTL MINI CH tuyau d'aspiration lisse Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT avec raccord angulaire tournant côté aspirateur	470.00 510.10	**575255**
CTL MINI R+D36 RS-M (CH) tuyau d'aspiration Ø 27/32 x 3,5 m-AS avec raccord angulaire tournant côté aspirateur, Kit nettoyage rénovation	591.00 640.80	**575609**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 200






CLEANTEC CTL MIDI

L'aspirateur compact avec un volume de cuve de 15 l

- Très légère et compacte pour un transport tout confort
- Tuyau et câble sont impeccablement rangés dans le logement pour tuyau
- Dépression d'aspiration élevée grâce à une turbine hautes performances compacte et au tuyau d'aspiration lisse, de forme conique
- Fixation en un éclair des SYSTAINER grâce au Sys-Dock

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	400 – 1.200
Débit max. (l/min)	3.700
Dépression max. (Pa)	24.000
Surface filtrante (cm²)	5.000
Câble de raccordement au secteur gaine caoutchouc (m)	7,5
Volume max du réservoir / sac filtre (l)	15/12,5
Dimensions (L x l x h) (mm)	430 x 330 x 470
Puissance admissible à la prise (W)	2.400
Poids (kg)	9,1



= Régulation électronique


Livraison standard	CHF[1]	CHF[2]	Réf.
sac filtre monté, rangement pour le tuyau, Sys-Dock avec fonction T-LOC, en emballage carton			
CTL MIDI CH tuyau d'aspiration lisse Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT avec raccord angulaire tournant côté aspirateur	511.00	554.40	**575262**
CTL MIDI R+D36 RS-M (CH) tuyau d'aspiration Ø 27/32 x 3,5 m-AS avec raccord angulaire tournant côté aspirateur, Kit nettoyage rénovation	633.00	686.15	**575610**

Le compact grand volume

Le CTL MIDI est le compagnon idéal pour les travaux d'assemblage, de montage et de rénovation. L'aspirateur compact pour liquides et solides est doté d'un volume de cuve de 15 l et convient parfaitement pour les travaux de nettoyage générant une petite à moyenne quantité de poussières. Pour l'aspiration des poussières de catégorie L.

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 200



Aspirateurs CLEANTEC CT 26 / CT 36

NOUVEAU



CLEANTEC CT 26 / CT 36







La vraie grandeur est à l'intérieur

- Exploitation optimale du volume de cuve : le volume brut correspond au volume net
- Modulaire selon les besoins avec prise supplémentaire ou module pneumatique ou Bluetooth pour commande à distance sur le tuyau d'aspiration ou auto-démarrage via batterie Bluetooth
- Puissance d'aspiration élevée grâce à une turbine haute performance compacte
- Tuyau lisse et SYS-Dock optimisé avec enroulement de câble et fonction T-LOC pour un blocage simple des SYSTAINER sur l'aspirateur

Caractéristiques techniques	CT 26	CT 36
Puissance absorbée (W)	350 – 1.200	350 – 1.200
Débit max. (l/min)	3.900	3.900
Dépression max. (Pa)	24.000	24.000
Surface filtrante (cm²)	6.318	6.318
Câble de raccordement au secteur gaine caoutchouc (m)	7,5	7,5
Volume max du réservoir / sac filtre (l)	26/24	36/34
Dimensions (L x l x h) (mm)	630 x 365 x 540	630 x 365 x 596
Puissance admissible à la prise (W)	2.400	2.400
Poids (kg)	13,9	14,4





= Régulation électronique

La polyvalence à votre portée




Compact, mais grand malgré tout. Léger, mais particulièrement puissant. Sur le chantier ou dans l'atelier, les aspirateurs CLEANTEC CT 26/36 offrent, grâce à la nouvelle géométrie astucieuse de la cuve, nettement plus de volume avec des dimensions extérieures plus petites.


Livraison standard	CHF1)	CHF2)	Réf.
sac filtre SELFCLEAN, tuyau d'aspiration lisse Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, rangement pour le tuyau, en emballage carton			
CTL 26 E CH Sys-Dock avec fonction T-LOC, enroulement du câble	706.00	765.00	**574948**
CTL 26 E Set CH Kit de nettoyage pour sol, D36 BD 370 RS Plus	886.00	959.40	**575425**
CTL 36 E CH Sys-Dock avec fonction T-LOC, enroulement du câble	852.00	922.65	**574966**
CTL 36 E LE CH module pneumatique, Sys-Dock avec fonction T-LOC, enroulement du câble	1'078.00	1'170.25	**574973**
CTL 36 E Set CH Kit de nettoyage pour sol, D36 BD 370 RS Plus	1'021.00	1'105.20	**575426**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
1) Prix TVA excl.
2) Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 200



Workcenter WCR 1000, voir page 405



NOUVEAU








CLEANTEC CT 48

Toujours plus

- Volume important pour grandes quantités de poussières et copeaux grossiers
- Puissance d'aspiration élevée grâce à une turbine haute performance compacte
- Modulaire selon les besoins avec prise supplémentaire ou module pneumatique ou Bluetooth pour commande à distance sur le tuyau d'aspiration ou auto-démarrage via batterie Bluetooth
- Tuyau lisse et SYS-Dock optimisé avec enroulement de câble et fonction T-LOC pour un blocage simple des SYSTAINER sur l'aspirateur

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	350 – 1.200
Débit max. (l/min)	3.900
Dépression max. (Pa)	24.000
Surface filtrante (cm²)	6.318
Câble de raccordement au secteur gaine caoutchouc (m)	7,5
Volume max du réservoir / sac filtre (l)	48/46
Dimensions (L x l x h) (mm)	740 x 406 x 1.005
Puissance admissible à la prise (W)	2.400
Poids (kg)	18,8



= Régulation électronique


Livraison standard	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
sac filtre SELFCLEAN, tuyau d'aspiration lisse Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, rangement pour le tuyau, Sys-Dock avec fonction T-LOC, enroulement du câble, poignée étrier, en emballage carton		
CTL 48 E CH	974.00 1'057.90	**574976**
CTL 48 E LE CH module pneumatique	1'191.00 1'292.30	**574977**
CTM 48 CH bouchon de protection, poignée étrier	1'191.00 1'292.30	**575547**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 200




Workcenter WCR 1000, voir page 405



Bras d'aspiration CT, voir page 208







Pour une utilisation en atelier

Le CT 48 est avant tout conçu pour une utilisation en atelier. Sa cuve de 48 litres permet l'aspiration de grandes quantités de poussières et de gros copeaux. Les CTL et CTM sont adaptés pour les catégories de poussières L et M.

NOUVEAU









CLEANTEC



Filtre propre avec fonction de nettoyage automatique

- Décolmatage automatique du filtre principal AUTOCLEAN avec réglage en continu des intervalles de nettoyage pour une puissance d'aspiration élevée et constante
- Modulaire selon les besoins avec prise supplémentaire ou module pneumatique ou Bluetooth pour commande à distance sur le tuyau d'aspiration ou auto-démarrage via batterie Bluetooth
- Exploitation optimale du volume de cuve : le volume brut correspond au volume net
- Tuyau lisse et SYS-Dock optimisé avec enroulement de câble et fonction T-LOC pour un blocage simple des SYSTAINER sur l'aspirateur

Caractéristiques techniques	CT 26 AC	CT 36 AC	CT 48 AC
Puissance absorbée (W)	350 – 1.200	350 – 1.200	350 – 1.200
Débit max. (l/min)	3.900	3.900	3.900
Dépression max. (Pa)	24.000	24.000	24.000
Surface filtrante (cm²)	6.318	6.318	6.318
Câble de raccordement au secteur gaine caoutchouc (m)	7,5	7,5	7,5
Volume max du réservoir / sac filtre (l)	26/24	36/34	48/46
Dimensions (L x l x h) (mm)	630 x 365 x 540	630 x 365 x 596	740 x 406 x 1.005
Puissance admissible à la prise (W)	2.400	2.400	2.400
Poids (kg)	14,7	15,2	19,6




= Régulation électronique


L'arme idéale pour combattre le colmatage des filtres

Fini les filtres encrassés, avec le nouveau CLEANTEC AC ! La fonction de décolmatage automatique maintient le filtre propre et assure une puissance d'aspiration constante.


Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
filtre principal haute performance, sac filtre SELFCLEAN, sac d'élimination des déchets, tuyau d'aspiration lisse Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, rangement pour le tuyau, Sys-Dock avec fonction T-LOC, enroulement du câble, en emballage carton		
CTL 26 E AC CH	828.00 896.75	**574942**
CTL 36 E AC CH	973.00 1'056.85	**574959**
CTM 26 E AC CH bouchon de protection	1'055.00 1'141.90	**575431**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 200



Workcenter WCR 1000, voir page 405





NOUVEAU

CLEANTEC CT 36 AC PLANEX


Idéal pour la pose de cloisons sèches

- L'aspirateur parfait pour la ponceuse autoportée PLANEX
- Décolmatage automatique du filtre principal AUTOCLEAN avec réglage en continu des intervalles de nettoyage pour une puissance d'aspiration élevée et constante
- Puissance d'aspiration élevée grâce à une turbine haute performance compacte
- Fonction antistatique lors du travail



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée (W)	350 – 1.200
Débit max. (l/min)	3.900
Dépression max. (Pa)	24.000
Surface filtrante (cm²)	6.318
Câble de raccordement au secteur gaine caoutchouc (m)	7,5
Volume max du réservoir / sac filtre (l)	36/34
Dimensions (L x l x h) (mm)	630 x 365 x 596
Puissance admissible à la prise (W)	2.400
Poids (kg)	15,2



= Régulation électronique


Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
filtre principal haute performance, sac filtre SELFCLEAN, sac d'élimination des déchets, tuyau d'aspiration résistant au pliage D36x3,5-AS/LHS 225, obturateur ComfortClean, rangement pour le tuyau, support pour PLANEX, enroulement du câble, en emballage carton		
CTL 36 E AC-Planex CH	1'032.00 1'120.55	**575428**
CTM 36 E AC-Planex CH	1'249.00 1'354.90	**575433**

Notre contribution à la réduction du temps de travail.


Plus une ponceuse a un couple élevée, plus l'aspirateur utilisé doit être puissant. Le CT 36 AC PLANEX est puissant et conçu pour l'abrasion extrême de la ponceuse autoportée à rallonges PLANEX. Avec porte-outil, tuyau anti-écrasement et obturateur coulissant ComfortClean de série pour un nettoyage du filtre encore plus efficace. Le résultats : une aspiration parfaite à vitesse grand V.

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 200



PLANEX LHS 225, voir page 116









Parfaite pour le dégrossissage


Quand les travaux produisent beaucoup de poussières, comme c'est le cas avec les fraiseuses de crépi et les fraiseuses à disque diamant, le CT 26/36 AC HD entre en jeu. Le décolmatage automatique et régulier du filtre principal assure une aspiration élevée et constante.

L'aspirateur de chantier avec décolmatage automatique

- Décolmatage automatique du filtre principal AUTOCLEAN pour une puissance d'aspiration élevée et constante
- Construction extrêmement robuste avec grandes roues et essieu en acier pour une utilisation en conditions difficiles
- Parfaitement adapté pour les outils électriques grâce à la prise d'appareil et au dispositif de marche/arrêt automatique avec mise en marche et arrêt différés ainsi qu'au dispositif de réglage progressif de la puissance d'aspiration
- Tuyau lisse et SYS-Dock optimisé avec enroulement de câble et fonction T-LOC pour un blocage simple des SYSTAINER sur l'aspirateur

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée (W)	350 – 1.200
Débit max. (l/min)	3.900
Dépression max. (Pa)	24.000
Surface filtrante (cm²)	6.318
Câble de raccordement au secteur gaine caoutchouc (m)	7,5
Volume max du réservoir / sac filtre (l)	36/34
Dimensions (L x l x h) (mm)	673 x 365 x 522
Puissance admissible à la prise (W)	2.400
Poids (kg)	15,2




= Régulation électronique


Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
filtre principal haute performance, sac filtre SELFCLEAN, sac d'élimination des déchets, tuyau d'aspiration lisse Ø 36/32 x 3,5 m-AS avec manchons de raccordement pivotants, obturateur ComfortClean, boîte accessoires, en emballage carton		
CTL 36 E AC HD CH	949.00 1'030.90	**575293**
CTM 36 E AC HD CH	1'169.00 1'265.00	**575549**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 200



Fraiseuses de rénovation, voir page 367







Moteur EC-TEC sans charbons pour une grande longévité et des performances accrues



CLEANTEC CT 48 EC


Conçu pour une utilisation industrielle longue durée


- Endurance exceptionnelle grâce au moteur EC-TEC, longévité nettement plus élevée qu'avec un moteur universel
- Avec un nouveau tuyau d'aspiration : lisse, souple, avec un revêtement pour un glissement parfait sur les surfaces
- Fonction antistatique lors du travail
- Avec raccord intégré pour EAA et outillage pneumatique



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée (W)	150 – 1.100
Débit max. (l/min)	3.400
Dépression max. (Pa)	23.000
Surface filtrante (cm²)	6.318
Câble de raccordement au secteur gaine caoutchouc (m)	7,5
Volume max du réservoir / sac filtre (l)	48/46
Dimensions (L x l x h) (mm)	630 x 406 x 640
Puissance admissible à la prise (W)	2.400
Poids (kg)	17,9




= Régulation électronique


Ce produit n'est pas disponible en Suisse.

Puissance, longévité et fiabilité


Des conditions extrêmes ? L'environnement rêvé pour cet aspirateur et son moteur à entraînement EC-TEC, qui garantit une plus grande fiabilité et une plus longue durée de vie. Pour une grande endurance lors du travail de surfaces en plastique, céramique, bois ou laquées.

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.


Accessoires système, voir page 200



Workcenter WCR 1000, voir page 405



Satellite d'alimentation, voir page 404




Aspirateurs

Aspirateur CLEANTEC CT 48 EC/B22



Moteur EC-TEC
sans charbons pour une
grande longévité et des
performances accrues










Pour une sécurité hors pair

- Conforme à la directive ATEX 94/9/EC, zone 22 – pour l'aspiration des poussières nocives et inflammables
- Endurance exceptionnelle grâce au moteur EC-TEC, longévité nettement plus élevée qu'avec un moteur universel
- Avec un nouveau tuyau d'aspiration : lisse, souple, avec un revêtement pour un glissement parfait sur les surfaces
- Avec raccord intégré pour EAA et outillage pneumatique

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	150 – 1.100
Débit max. (l/min)	3.400
Dépression max. (Pa)	23.000
Surface filtrante (cm²)	6.318
Câble de raccordement au secteur gaine caoutchouc (m)	7,5
Volume max du réservoir / sac filtre (l)	48/46
Dimensions (L x l x h) (mm)	630 x 406 x 640
Puissance admissible à la prise (W)	2.400
Poids (kg)	18,6



= Régulation électronique


Livraison standard	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
CTL 48 E LE EC/B22 CH R1 sac filtre SELFCLEAN, tuyau d'aspiration lisse Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, enroulement du câble, module pneumatique, en emballage carton	2'568.00 2'779.45	**575276**

Pour les poussières sèches et inflammables

L'aspirateur spécial CT 48 LE EC/B22 est, grâce à son moteur EC-TEC, conçu pour une grande endurance. La cuve robuste en plastique ABS est équipée d'une protection antiflamme supplémentaire et est donc adaptée pour l'aspiration de poussières d'aluminium, de papier, de suie, de peinture en poudre ou encore de plastiques renforcés de fibres de verre et de carbone.


Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
1) Prix TVA excl.
2) Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 200






Workcenter WCR 1000, voir page 405



Satellite d'alimentation, voir page 404



NOUVEAU








CLEANTEC CTH 26




L'ennemi juré des poussières nocives

- Homologation pour les classes de poussières H et pour les poussières d'amiante
- Hermétique avec le sac-filtre de sécurité à deux couches
- Confortable grâce à la puissance d'aspiration toujours constante de la turbine hautes performances compacte, réglage en continu de la puissance d'aspiration et fonction antistatique
- Tuyau lisse et SYS-Dock optimisé avec enroulement de câble et fonction T-LOC pour un blocage simple des SYSTAINER sur l'aspirateur

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée (W)	350 – 1.000
Débit max. (l/min)	3.900
Dépression max. (Pa)	24.000
Surface filtrante (cm²)	6.318
Câble de raccordement au secteur gaine caoutchouc (m)	7,5
Volume max du réservoir / sac filtre (l)	26/24
Dimensions (L x l x h) (mm)	630 x 365 x 540
Puissance admissible à la prise (W)	2.400
Poids (kg)	13,9




= Régulation électronique

Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
CTH 26 E / a CH sac filtre de sécurité, tuyau d'aspiration lisse Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, rangement pour le tuyau, Sys-Dock avec fonction T-LOC, enroulement du câble, en emballage carton	1'085.00 1'174.30	**575548**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 200



La spécialiste de l'extrême

Amiante, moisissure, poussières de fibres minérales, plomb, cadmium, nickel, chromate de zinc. De nombreux dangers – une solution : l'aspirateur spécial CTH de Festool ne laisse aucune chance aux poussières pathogènes et cancérigènes. Avec un degré de séparation de 99,995 %, même l'élimination d'amiante, de moisissures ou encore l'usinage de bois imprégné de produits de protection dangereux ne représentent plus aucun danger pour la santé.

Le système Festool

Parce qu'ingéniosité rime avec qualité : tous les aspirateurs Festool sont équipés de série du logement pour tuyau, du Sys-Dock pour le couplage du SYSTAINER et sur de nombreux modèles, du système de connexion modulaire. Ils peuvent également être complétés, en option, d'une poignée étrier ou d'un porte-outil amovible. De plus, ils sont compatibles avec tous les outils électroportatifs et pneumatiques Festool, et les divers accessoires sont également interchangeables.



04

Aspirateurs

Accessoires et consommables



Kits de nettoyage CLEANTEC

Désignation	Type	CHF[1] CHF[2]	Réf.
Kit de nettoyage buses buse étroite, buse ameublement, pinceau brosse, emballage sous blister	D 27 / D 36 D-RS	17.60 19.00	**492392**
Kit de nettoyage standard tube coudé Ø 36 HR-K AS, rallonge Ø 36 VR-K AS, buse pour sol 4 parties D 36 BD270, buse étroite, buse ameublement, en emballage carton	D 27/D 36 S-RS	51.00 55.10	**203428**
Kit de nettoyage professionnel tube coudé Ø 36 HR-K AS, 3 rallonges Ø 36 VR-M3x en acier inoxidable, buse pour tapis D 36 TD, buse étroite, en emballage carton	D 27/36 P-RS	102.00 110.15	**203429**
Kit de nettoyage compact tube coudé Ø 36 HR-K AS, rallonge Ø 36 VR-K AS, buse pour sol 4 parties D 36 BD270, buse étroite, buse ameublement, en SYSTAINER SYS 1 T-LOC	D 27/D 36 K-RS-Plus	91.00 98.30	**203430**
Kit de nettoyage artisan tuyau d'aspiration lisse Ø 36 antistatique, tube coudé Ø 36 HR-K AS, 3 rallonges Ø 36 VR-M3x en acier inoxidable, buse pour tapis D 36 TD, buse étroite, buse ameublement, pinceau brosse, en SYSTAINER SYS 5 T-LOC	D 36 HW-RS-Plus	287.50 310.50	**203408**
Kit de nettoyage pour l'atelier tuyau d'aspiration lisse Ø 36 antistatique, tube coudé Ø 36 HR-K AS, 3 rallonges Ø 36 VR-M3x en acier inoxidable, buse pour sols D 36 BD 370, en SYSTAINER SYS 5 T-LOC	D 36 WB-RS-Plus	306.50 331.00	**203409**
Kit de nettoyage universel tuyau d'aspiration Ø 36, tube coudé Ø 36 HR-K AS, rallonge Ø 36 VR-K AS, buse pour sols D 36 BD 300, buse étroite, pinceau brosse, buse ameublement, en SYSTAINER SYS 5 T-LOC	D 36 UNI-RS-Plus	180.50 194.95	**203435**
Kit de nettoyage grosses salissures tuyau d'aspiration D 50x2,5m, rallonges D 50 VR-K, buse pour sol D 50 BD 370, buse carrée D 50 QD, pinceau brosse D 50 SP, buse étroite D 50 FD, en emballage carton	D 50 GS-RS	139.40 150.55	**454770**
Kit nettoyage rénovation tube coudé Ø 36 HR-K AS, 3 rallonges Ø 36 VR-M3x en acier inoxidable, buse pour tapis D 36 TD, buse étroite, buse ameublement, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	D 36 RS-M-Plus	168.50 182.00	**203431**
Kit de nettoyage pour sols tube coudé Ø 36 HR-K AS, 3 rallonges Ø 36 VR-M3x en acier inoxidable, buse pour sols D 36 BD 370, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	D 36 BD 370 RS-Plus	252.00 272.15	**203432**
Kit de nettoyage construction pour toutes les CT (sauf VCP 30 E) et VCP, set chantier, tuyau d'aspiration D 36 x 3 m, tube coudé Ø 36 HR-K AS, rallonges en acier inoxydable en 2 pièces, buse pour sol 4 parties D 36 BD270, buse étroite, pinceau brosse, en emballage carton	D 36 BA-RS	150.50 162.55	**203433**
Kit de nettoyage bureau pour toutes les CT (sauf VCP 30 E) et VCP, set bureau, tuyau d'aspiration D 36 x 3 m, tube coudé Ø 36 HR-K AS, rallonges en acier inoxydable en 2 pièces, buse pour tapis D 36 TD, buse ameublement, buse étroite, en emballage carton	D 36 BU-RS	150.50 162.55	**203434**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires pour aspirateurs CT et SR

Tuyaux d'aspiration antistatique CLEANTEC

	Type	CHF[1] CHF[2]	Réf.
Tuyau d'aspiration D 27 antistatique lisse pour CTL-SYS, résistant à la température jusqu'à + 70°C, avec raccord angulaire tournant côté aspirateur, résistance (norme DIN IEC 312) <1 mΩ/m, diamètre 27 mm, longueur 3 m, en emballage carton	D 27x3,0m-AS-90°/CT	137.50 148.50	**201665**
Tuyau d'aspiration D 27/32 antistatique lisse résistant à la température jusqu'à + 70°C, résistance (norme DIN IEC 312) <1 mΩ/m, diamètre 27 /32 mm, en emballage carton			
pour CTL MINI/MIDI, avec raccord angulaire tournant côté aspirateur, à partir de 09/2013, longueur 3,5 m	D 27/32x3,5m-AS-90°/CT	173.50 187.40	**500680**
pour CT 26/36/48, avec raccord tournant et manchon de raccordement, longueur 3,5 m	D 27/32x3,5m-AS/CT	173.50 187.40	**500677**
pour CT 26/36/48, avec raccord tournant et manchon de raccordement, longueur 5 m	D 27/32x5,0m-AS/CT	212.00 228.95	**500678**
Tuyau d'aspiration D 36 antistatique lisse pour des travaux de nettoyage avec aspirateurs CT, ne convient pas pour aspirateurs avec Autoclean, résistant à la température jusqu'à + 70°C, avec raccord tournant et manchon de raccordement, résistance (norme DIN IEC 312) <1 mΩ/m, diamètre 36 mm, en emballage carton			
longueur 3,5 m	D 36x3,5m-AS/CT	196.50 212.20	**500681**
diamètre min. 36 mm, longueur 5 m	D 36x5,0m-AS/CT	252.50 272.70	**500684**
diamètre min. 36 mm, longueur 7 m	D 36x7,0m-AS/CT	320.50 346.15	**500685**
Tuyau d'aspiration D 36/32 antistatique lisse convient pour aspirateurs avec Autoclean, résistant à la température jusqu'à + 70°C, pour fraiseuse de crépi et opérations de nettoyage, conique, résistance (norme DIN IEC 312) <1 mΩ/m, diamètre 36 /32 mm, longueur 3,5 m, en emballage carton	D 36/32x3,5m-AS/CT	183.50 198.20	**500682**
Tuyau d'aspiration Ø 36 antistatique pour ponceuse autoportée à rallonges PLANEX, résistant à la température jusqu'à + 70°C, très flexible, tuyau d'aspiration anti-écrasement, diamètre 36 mm, longueur 3,5 m, résistance (norme DIN IEC 312) <1 mΩ/m, en emballage carton	D 36x3,5-AS/KS/LHS 225	193.40 208.85	**496972**
au mètre (sans manchon ni raccord), résistant à la température jusqu'à + 70°C, résistance (norme DIN IEC 312) <1 mΩ/m, en emballage carton			
Tuyau d'aspiration Ø 27 antistatique diamètre 27 mm	D 27 MW-AS	40.90 44.15	**452384**
Tuyau d'aspiration Ø 36 antistatique diamètre 36 mm	D 36 MW-AS	51.20 55.30	**452385**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires pour aspirateurs CT et SR

Tuyaux d'aspiration antistatique CLEANTEC	Type	CHF[1] CHF[2]	Réf.
Tuyau d'aspiration Ø 50 antistatique résistant à la température jusqu'à + 70°C, résistance (norme DIN IEC 312) <1 mΩ/m, diamètre 50 mm, en emballage carton			
avec 2 raccords tournants, longueur 2,5 m	D 50x2,5m-AS	159.20 171.95	**452888**
avec 2 raccords tournants, longueur 4 m	D 50x4m-AS	240.80 260.05	**452890**
au mètre (sans manchon ni raccord)	D 50 MW-AS	56.30 60.80	**452386**
Tuyau d'aspiration plug it Ø 27/22 antistatique lisse pour tous les outils électroportatifs avec bride D27 et D36 (tous les outils électroportatifs Festool) et accessoires de nettoyage, particulièrement approprié pour le ponçage, avec raccord tournant et manchon de raccordement à baïonnette, résistant à la température jusqu'à + 70°C, résistance (norme DIN IEC 312) <1 mΩ/m, diamètre 27 /22 mm, en emballage carton			
longueur 3,5 m	D 27/22x3,5m-AS-GQ/CT	217.50 234.90	**200043**
longueur 5 m	D 27/22x5m-AS-GQ/CT	282.50 305.10	**201760**
Tuyau d'aspiration plug it D 32/22 antistatique lisse pour tous les outils électroportatifs avec bride D27 et D36 (tous les outils électroportatifs Festool) et accessoires de nettoyage, particulièrement approprié pour le ponçage, avec raccord tournant et manchon de raccordement à baïonnette, résistant à la température jusqu'à + 70°C, longueur 10 m, résistance (norme DIN IEC 312) <1 mΩ/m, diamètre 32 /22 mm, en emballage carton	D 32/22x10m-AS-GQ/CT	407.00 439.55	**201776**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

Tuyau d’aspiration CLEANTEC

	Type	CHF[1]	CHF[2]	Réf.
Tuyau d’aspiration Ø 21,5 pour raccordement direct (sans manchon) à la cale de ponçage manuel avec aspiration, diamètre 21,5 mm, longueur 5 m, en sachet	D 21,5 x 5m HSK	41.80	45.15	**495019**
Tuyau d’aspiration Ø 27 résistant à la température jusqu’à + 70°C, diamètre 27 mm, en emballage carton				
avec raccord tournant et manchon de raccordement, longueur 3,5 m	D 27x3,5m	86.60	93.55	**452877**
avec raccord tournant et manchon de raccordement, longueur 5 m	D 27x5m	97.80	105.60	**452879**
au mètre (sans manchon ni raccord)	D 27 MW	26.30	28.40	**452383**
Tuyau d’aspiration Ø 36 résistant à la température jusqu’à + 70°C, diamètre 36 mm, en emballage carton				
avec raccord tournant et manchon de raccordement, longueur 3,5 m	D 36x3,5m	111.30	120.20	**452881**
avec raccord tournant et manchon de raccordement, longueur 5 m	D 36x5m	143.70	155.20	**452883**
avec raccord tournant et manchon de raccordement, longueur 7 m	D 36x7m	164.80	178.00	**452885**
au mètre (sans manchon ni raccord)	D 36 MW	32.60	35.20	**454157**
Tuyau d’aspiration Ø 36/32 pour toutes les CT (sauf VCP 30 E) et VCP, résistant à la température jusqu’à + 70°C, avec manchon EW, orientable, diamètre 36/32 mm, longueur 3 m, en emballage carton	D 36/32x3m	96.00	103.70	**768114**
Tuyau d’aspiration Ø 50 au mètre (sans manchon ni raccord), résistant à la température jusqu’à + 70°C, diamètre 50 mm, en emballage carton	D 50 MW	35.50	38.35	**454158**
Tuyau adaptateur pour CS 50, CS 70, CMS, tuyau de 0,5 m D36 avec deux raccords tournants et manchon de raccordement antistatique D50/D50 VM-AS, pour raccord Y, à utiliser avec le CTL MINI/MIDI, diamètre 36 mm, longueur 0,5 m, en emballage carton	AD-D 36/CS50/CS70/CMS	42.40	45.80	**499196**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires pour aspirateurs CT et SR

Manchons pour tuyaux CLEANTEC

	Type	CHF[1] CHF[2]	Réf.
Raccord tournant antistatique manchon de raccordement à l'aspirateur, Ø 58 mm extérieur, emballage sous blister			
pour tuyau antistatique D27	D 27 DAG-AS	27.90 30.15	**452892**
pour tuyau d'aspiration antistatique diam. 27/32	D 32/27 DAG-AS/CT	28.00 30.25	**500672**
pour tuyau antistatique D36	D 36 DAG-AS	33.50 36.20	**202860**
pour tuyau antistatique D50	D 50 DAG-AS	40.30 43.50	**452896**
pour tuyau d'aspiration antistatique plug it Ø 27/22 lisse	D 36 DAG-AS-GQ/CT	33.50 36.20	**202931**
pour tuyau d'aspiration antistatique plug it Ø 32/22 lisse	D 50 DAG-AS-GQ/CT	40.00 43.20	**203206**
Raccord angulaire tournant antistatique emballage sous blister			
pour tuyau d'aspiration antistatique Ø 22 et Ø 27 sur CTL MINI et CTL MIDI, pour raccord côté machine ou buse d'aspiration, le raccord à baïonnette crée un raccordement sûr entre l'aspirateur et l'outil électroportatif	D 27 DAG90-AS/CT	28.00 30.25	**202505**
pour tuyau d'aspiration antistatique D 32/27 et sur CTL MINI et CTL MIDI, à partir de 09/2013	D 32/27 DAG/90°-AS/CT	30.00 32.40	**500673**
Manchon de raccordement à baïonnette antistatique emballage sous blister			
pour tuyau Ø 27, pour tous les outils électroportatifs avec bride D27 et accessoires de nettoyage, pour raccord côté machine ou buse d'aspiration, le raccord à baïonnette crée un raccordement sûr entre l'aspirateur et l'outil électroportatif	D 27 DM-AS/CT	20.00 21.60	**202346**
pour tous les outils électroportatifs avec bride D27 et D36 (tous les outils électroportatifs Festool) et accessoires de nettoyage, spécialement pour les tuyaux d'aspiration lisses avec câble plug it intégré, pour un raccord côté machine (outils électroportatifs ou buse d'aspiration), raccordement sûr entre l'aspirateur et l'outil électroportatif grâce au manchon de raccordement à baïonnette	D 27/22 DM-AS/CT	20.00 21.60	**500668**
pour tuyau Ø 36, pour tous les outils électroportatifs D36 bride et accessoires de nettoyage, pour raccord côté machine ou buse d'aspiration, le raccord à baïonnette crée un raccordement sûr entre l'aspirateur et l'outil électroportatif	D 36 DM-AS/CT	25.00 27.00	**500670**
pour tuyau Ø 36/32, pour tous les outils électroportatifs D36 bride et accessoires de nettoyage, pour raccord côté machine ou buse d'aspiration, le raccord à baïonnette crée un raccordement sûr entre l'aspirateur et l'outil électroportatif	D 36/32 DM-AS/CT	25.00 27.00	**500671**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

	Type	CHF[1] CHF[2]	Réf.
Manchon de réduction emballage sous blister			
pour tuyau Ø 36, pour réduction à D 27 (côté machine)	RM D 36/27-AS	19.70 21.30	**498528**
pour tous les VCP/CT, côté EW, réduction Ø 36 à 27 mm, diamètre 36 mm	DC-D 36/27-AS	27.30 29.50	**768135**
Manchon de raccordement à baïonnette antistatique pour tuyau Ø 36, pour ponceuse autoportée à rallonges PLANEX, pour raccord côté machine ou buse d'aspiration, emballage sous blister	D 36 DM-AS-LHS 225	26.70 28.85	**495013**
Adaptateur d'aspiration pour le raccordement d'un tuyau d'aspiration D 50 avec accessoires D 36, emballage sous blister	D 50/D 36	18.30 19.75	**452897**
Raccord Y antistatique pour D 50/D 36/D 27, pour le raccordement de deux tuyaux d'aspiration, avec bouchon, pour les aspirateurs homologués pour les poussières nocives, un fonctionnement simultané n'est pas recommandé, emballage sous blister	D 50 SV-AS/D 50 V	49.40 53.35	**452898**
Bouchon pour l'obturation de la tubulure d'entrée, à des fins de post-équipement pour tous les aspirateurs CT/CTL, emballage sous blister	D 50/V	19.50 21.05	**452899**
Manchon de raccordement antistatique pour le raccordement de tuyaux d'aspiration D 50 / D 36 / D 27, avec des tuyaux D 27/D 36, le manchon de raccordement de l'un des tuyaux doit être remplacé par un raccord tournant D 27/D 36, emballage sous blister	D 50/D 50 VM-AS	22.10 23.85	**493047**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires pour aspirateurs CT et SR

Tubes

	Type	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
Tube coudé pour D 27/D 36, antistatique, avec clapet à air pour régulation de la puissance d'aspiration, coudé, emballage sous blister	D 36 HR-K AS	28.00 30.25	**203129**
Rallonge			
pour D 27/D 36, acier, 3-pièces, longueur 950 mm, emballage sous blister	D 36 VR-M 3x	70.10 75.70	**452902**
pour D 27/D 36, antistatique, en 3 pièces, longueur 950 mm, emballage sous blister	D 36 VR-K AS 3x	32.00 34.55	**203137**
pour D 50, aluminium, 1 pièce, longueur 1.100 mm, en emballage carton	D 50 VR-M	136.50 147.40	**447599**
pour D 50, plastique, 2 pièces, longueur 970 mm, en emballage carton	D 50 VR-K 2x	43.60 47.10	**440412**

Buses pour sol

	Type	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
Buse pour sol			
pour D 27/D 36, version industrielle, aluminium, 2 roulettes, 2 brosses amovibles, largeur 370 mm, en emballage carton	D 36 BD 370	170.90 184.55	**452908**
pour D 50, version industrielle, aluminium, 2 roulettes, 2 brosses amovibles, largeur 450 mm, en emballage carton	D 50 BD 450	192.00 207.35	**452910**
pour D 27/D 36, plastique, avec 2 roulettes et 2 brosses amovibles, largeur 300 mm, emballage sous blister	D 36 BD 300	44.00 47.50	**452907**
pour D 27/D 36, 4 pièces, en plastique, 3 inserts interchangeables (brosses, lèvres caoutchouc, tapis), largeur 270 mm, emballage sous blister	D 36 BD 270	39.80 43.00	**452906**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
1) Prix TVA excl. 2) Prix TVA incl. + TAR.

Buse d'aspiration combinée et pour tapis

	Type	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
Buse pour tapis pour D 27/D 36, avec semelle glissante, pour aspiration sur tapis et sol lisse, largeur 292 mm, en emballage carton	D 36 TD	60.10 64.90	**452911**
Brosse à turbine combinée pour D 27/D 36, pour tapis / sol dur, 4 roulettes, brosse entraînée par l'air aspiré, largeur 270 mm, en emballage carton	D 36 TKB	154.60 166.95	**450644**

Accessoires pour aspirateurs mobiles CT

Brosses et buses spéciales

	Type	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
Buse étroite Plastique, emballage sous blister			
pour D 27/D 36, matière plastique, longueur 300 mm	D 36 FD-300	9.50 10.25	**452904**
pour D 27/D 36, matière plastique, longueur 210 mm	D 36 FD-210	7.80 8.40	**492391**
pour D 27/D 36, pour CTL-SYS, matière plastique, convient dans le dispositif de rangement pour accessoires du CTL SYS, longueur 150 mm	D 36 FD-150	7.90 8.55	**500593**
pour D 50, Plastique, longueur 200 mm	D 50 FD	25.40 27.45	**452912**
Pinceau brosse Plastique, emballage sous blister			
pour D 27/D 36, diamètre 70 mm	D 36 SP	13.30 14.35	**440404**
pour D 50, diamètre 85 mm	D 50 SP	35.90 38.75	**440419**
Buse ameublement pour D 27/D 36, pour CTL-SYS, matière plastique, avec brosse, convient dans le dispositif de rangement pour accessoires du CTL SYS, largeur 120 mm, emballage sous blister	D 36 PD	10.30 11.10	**500592**
Pinceau brosse universel pour D 27/D 36, matière plastique, avec couronne de brossage, emballage sous blister	D 36 UBD	19.10 20.65	**498527**
Buse plate pour D 27, caoutchouc spécial, résistant à l'huile, largeur 100 mm, emballage sous blister	D 27 FDG	67.90 73.35	**440408**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires pour aspirateurs mobiles CT

Modules pour système de connexion CTL/CTM 26/36/48

Désignation	Type	CHF[1]	CHF[2]	Réf.
Module satellite d'alimentation pour CT 26/36/48, pour la liaison d'un aspirateur CT avec le satellite d'alimentation ou le bras d'aspiration, pas nécessaires en version LE, en emballage carton	EAA CT 26/36/48	78.20	84.45	**496143**
Module prise de courant pour CT 26/36/48, en emballage carton				
prise avec courant permanent	Modul-SD CT 26/36/48	60.90	65.75	**496729**
prise de courant avec marche/arrêt automatique	Modul-SD E/A CT 26/36/48	59.50	64.25	**496734**
Module pneumatique pour CT 26/36/48, pour la transformation d'aspirateurs CT en version LE, avec activation/désactivation automatique supplémentaire de l'air comprimé, en emballage carton	DL CT 26/36/48	264.20	285.35	**496141**
Commande à distance la commande à distance permet de mettre l'aspirateur en marche directement à partir du tuyau d'aspiration (commutation simple dans le mode de nettoyage également avec la position AUTO de l'aspirateur), portée 10 m, technologie Bluetooth, en emballage carton				
commande à distance Bluetooth pour CT 26, 36, 48, Kit supplémentaire pour CT 26, 36, 48, Module à monter dans l'emplacement libre (à réaliser par un électricien), commande à distance avec télécommande (comprise dans le set) ou avec outil sans fil (en combinaison avec la batterie Bluetooth), permet un démarrage automatique de l'aspirateur en mettant l'outil sans fil en marche (à condition d'utiliser la batterie Bluetooth), Commande à distance d'aspirateur CT-F I, module de réception (pour CT 26, 36, 48)	CT-F I/M-Set	103.50	111.80	**202097**
convient pour tous les aspirateurs avec Bluetooth (en combinaison avec module de réception Bluetooth), deux bandes de fixation pour tuyaux d'aspiration D27 et D36	CT-F I	55.00	59.40	**202098**

Bras d'aspiration CT

Désignation	Type	CHF[1]	CHF[2]	Réf.
Bras d'aspiration kit de buses avec connexions, longueur 2.119 mm, largeur 1.136 mm, en emballage carton				
pour CT 44, CT 48, sans poignée étrier	CT-ASA	351.10	379.20	**492452**
pour CT 22, CT 33, avec poigné étrier SB-CT, poignée étrier	CT-ASA/SB	408.20	440.85	**492768**
pour CT 26/36, avec poignée étrier SB-CT 26/36, bras d'aspiration pour le montage sur tous les modèles CT 26/36 (excepté CT 36 AC HD), poignée étrier	CT-ASA CT 26/36/SB	439.30	474.45	**496466**
Porte-outil pour CT-ASA, CT-ASA/SB, permet un rangement sûr et ergonomique de 2 outils électriques ou pneumatiques, en emballage carton	WHR/CT-ASA	71.70	77.45	**493558**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

Filtres CLEANTEC

	Type	CHF[1]	CHF[2]	Réf.
Filtre pour CT 17 E, VCP 170 E, VCP 320 E, pour l'aspiration à sec, en emballage carton	HF-CT 17	36.50	39.40	**769134**
Filtre principal				
pour CTL MINI/MIDI, emballage sous blister	HF-CT-MINI/MIDI	25.20	27.20	**456790**
pour CT 26/36/48 et TURBO II, non adapté pour les aspirateurs avec fonction AUTOCLEAN, en emballage carton	HF-CT 26/36/48	41.00	44.30	**496170**
pour CT AC et VCP, pour CT 26/36/48, filtre principal à décolmatage optimisé, en emballage carton	High Performance HF CT 26/36/48	64.00	69.10	**203759**
pour CTH 26, CTH 48, filtre spécial répondant aux exigences de la catégorie de poussières H, emballage sous blister	HF CTH 26/48	88.20	95.25	**498995**
pour CT 11, 22, 33, 44, 55, contenu 2 pce(s), en emballage carton	HF-CT/2	41.00	44.30	**452923**
pour CTL-SYS, emballage sous blister	HF-CT SYS	21.70	23.45	**500558**
Filtre principal Longlife pour CT 11, 22, 33, 44, 55, utilisable uniquement pour aspirer des poussières non nocives pour la santé, contenu 2 pce(s), en emballage carton	Longlife-HF-CT/2	88.30	95.35	**454869**
Filtre pour liquides pour l'aspiration de liquides				
pour CTL MINI/MIDI, emballage sous blister	NF-CT MINI/MIDI	14.10	15.25	**456805**
pour CT 26/36/48, emballage sous blister	NF-CT 26/36/48	19.20	20.75	**496169**
pour CT 11, 22, 33, 44, 55, contenu 2 pce(s), en emballage carton	NF-CT/2	19.20	20.75	**452924**
pour CT 17 E, VCP 170 E, VCP 320 E, VCP 171 E-L, VCP 321 E-L, en emballage carton	NF-CT 17	26.70	28.85	**769135**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires pour aspirateurs mobiles CT

Sacs filtre CLEANTEC

	Type	CHF1)	CHF2)	Réf.
Sac filtre pour CT 17 E, VCP 170 E, VCP 171 E-L, double épaisseur, contenu 5 pce(s), en emballage carton	FIS-CT 17/5	35.50	38.35	**769136**
Sac filtre SELFCLEAN contenu 5 pce(s), en emballage carton				
pour CTL-SYS, utilisation optimale du volume du sac filtre et excellente résistance à la déchirure, sac filtre Selfclean en feutre non-tissé	SC FIS-CT SYS/5	19.10	20.65	**500438**
pour CTL Mini, utilisation optimale du volume du sac filtre et aspiration constante grâce au Selfclean	SC FIS-CT MINI/5	22.00	23.75	**498410**
pour CTL MIDI, utilisation optimale du volume du sac filtre et aspiration constante grâce au Selfclean	SC FIS-CT MIDI/5	32.20	34.80	**498411**
pour CT 26, utilisation optimale du volume du sac filtre et aspiration constante grâce au Selfclean	SC FIS-CT 26/5	49.10	53.05	**496187**
pour CT 36, utilisation optimale du volume du sac filtre et aspiration constante grâce au Selfclean	SC FIS-CT 36/5	53.70	58.00	**496186**
pour CT 48, utilisation optimale du volume du sac filtre et aspiration constante grâce au Selfclean	SC FIS-CT 48/5	58.30	62.95	**497539**
Sac d'élimination des déchets ne convient pas aux aspirateurs CT sans fonction AutoClean (AC), contenu 5 pce(s), en emballage carton				
pour CT 26 AC	ENS-CT 26 AC/5	43.00	46.45	**496216**
pour CT 36 AC/CTL 36 E AC HD	ENS-CT 36 AC/5	46.80	50.55	**496215**
pour CT/CTL/CTM 48 AC	ENS-CT 48 AC/5	50.40	54.45	**497540**
Sac filtre de sécurité deux couches, contenu 3 pce(s), en emballage carton				
pour CTH 26	FIS-CTH 26/3	70.10	75.70	**497541**
pour CTH 48	FIS-CTH 48/3	78.80	85.10	**497542**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
1) Prix TVA excl. 2) Prix TVA incl. + TAR.

	Type	CHF[1] CHF[2]	Réf.
Sac filtre Longlife utilisable uniquement pour aspirer des poussières non nocives pour la santé, en non-tissé polyester 3 couches ultrarésistant grande longévité, ne convient pas pour les micro-particules			
pour CTL-SYS, sac filtre à usage multiple, emballage sous blister	Longlife-FIS-CT SYS	74.40 80.35	**500642**
pour CTL Mini, en emballage carton	Longlife-FIS-CTL MINI	95.70 103.35	**499703**
pour CTL MIDI, en emballage carton	Longlife-FIS-CTL MIDI	137.20 148.20	**499704**
pour CT 26, en emballage carton	Longlife-FIS-CT 26	190.20 205.40	**496120**
pour CT 36, en emballage carton	Longlife-FIS-CT 36	200.30 216.30	**496121**
pour CT 48, en emballage carton	Longlife-FIS-CT 48	210.20 227.00	**498506**
pour CT 22, en emballage carton	Longlife-FIS-CT 22	190.20 205.40	**456737**
pour CT 33, en emballage carton	Longlife-FIS-CT 33	200.30 216.30	**456738**
Sac filtre en emballage carton			
pour CT 22, contenu 5 pce(s)	FIS-CT 22/5	49.10 53.05	**452970**
pour CT 22, contenu 20 pce(s)	FIS-CT 22/20	176.10 190.20	**494631**
pour CT 33, contenu 5 pce(s)	FIS-CT 33/5	53.70 58.00	**452971**
pour CT 33, contenu 20 pce(s)	FIS-CT 33/20	192.50 207.90	**494632**
pour CT 44, contenu 5 pce(s)	FIS-CT 44/5	58.30 62.95	**452972**
pour CT 55, contenu 5 pce(s)	FIS-CT 55/5	62.90 67.95	**452973**
pour CT 22, avec paroi extérieure en SP (Spunbond Polyester), particulièrement résistant, pour l'aspiration de micro-poussières, contenu 5 pce(s)	FIS-CT 22 SP VLIES/5	63.30 68.35	**456870**
pour CT 33, avec paroi extérieure en SP (Spunbond Polyester), particulièrement résistant, pour l'aspiration de micro-poussières, contenu 5 pce(s)	FIS-CT 33 SP VLIES/5	69.30 74.85	**456871**
pour CT 44, avec paroi extérieure en SP (Spunbond Polyester), particulièrement résistant, pour l'aspiration de micro-poussières, contenu 5 pce(s)	FIS-CT 44 SP VLIES/5	75.00 81.00	**456874**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires pour aspirateurs SR


Filtre SR

	Type	CHF 1) CHF 2)	Réf.
Filtre absolu en emballage carton			
pour SRM 45 LE-EC, SRM 70 LE-EC	AB-FI SRM 45/70	74.30 80.25	**493826**
pour SRH 45	AB-FI SRH 45	96.10 103.80	**493825**
Filtre principal pour SRM 45 E-PLANEX, VCP 450 E-L, VCP 450 E-M, nano, en emballage carton	NANO HF-SRM 45-LHS 225	69.50 75.05	**496406**

Sacs filtres SR

	Type	CHF 1) CHF 2)	Réf.
Sac filtre contenu 5 pce(s), en emballage carton			
pour SRM 45 LE-EC	FIS-SRM 45 /5	58.00 62.65	**493775**
pour SRM 45 E-PLANEX, VCP 450 E-L, VCP 450 E-M	FIS-SRM 45-LHS 225 /5	47.70 51.50	**495014**
pour SRM 70 LE-EC	FIS-SRM 70 /5	75.20 81.20	**493777**
pour SRH 45 E	FIS-SRH 45 /5	197.90 213.75	**493776**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
1) Prix TVA excl. 2) Prix TVA incl. + TAR.

		Type	CHF[1] CHF[2]	Réf.
	**Sac d'élimination des déchets** pour SRM 45 E-PLANEX, VCP 450 E-L, VCP 450 E-M, contenu 5 pce(s), en emballage carton	ENS-SRM 45-LHS 225/5	41.60 44.95	**495015**

Filtres et sacs pour aspirateurs SR pour anciens modèles

Désignation	Type	CHF[1] CHF[2]	Réf.
Filtre absolu en emballage carton			
pour SR5, SR200, SR201	AB-FI/U	52.70 56.90	**485808**
pour SR 151	AB-FI	68.50 74.00	**488461**
SR 6, SR 12, SR 14, SR 202, SR 203, SR 212, SR 301, SR 302, SR 303, catégorie d'utilisation C/M	AB-FI/C	72.10 77.85	**486241**
Sacs filtre double paroi contenu 5 pce(s), en emballage carton			
pour SR5, SR6, à double épaisseur	FIS-SR 5/6 /5	54.60 58.95	**483143**
pour SR12, SR14	FIS-SR 12/14 /5	69.20 74.75	**483142**
pour SR 151, SRM 152	FIS-SR 150 /5	54.60 58.95	**488460**
pour SR200, SR201, SR203	FIS-SR 200 /5	59.50 64.25	**487070**
pour SR301, SR303, SRM312	FIS-SR 300 /5	77.20 83.40	**487790**
pour SR15, SR12, SR14, pour des produits avec une valeur MAK et substances cancérigènes selon la norme GefStoffV35, certifié BIA pour SR	FIS-SR 15 /5	115.10 124.30	**483889**
pour SR202, SR212, SRH204, SR200, SR201, SR203	FIS-SR 202 /5	101.90 110.05	**487482**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires pour aspirateurs CT et SR

Accessoires pour aspirateurs CT

Désignation	Type	CHF[1] CHF[2]	Réf.
Logement pour tuyau pour CT 11, 22, 33, 44, 55, pour le rangement du tuyau flexible d'aspiration et du câble d'alimentation, tailles de tuyaux flexibles adaptées: tuyau flexible plug it D 22 x 3,5 m / D 27 x 3,5 m / D 27 x 5 m / D 36 x 3,5 m / D 50 x 2,5 m / IAS 2-3500 AS, dimensions (L x l x h) 530 x 360 x 110 mm, en emballage carton	CT-SG	57.80 62.40	**494388**
Porte-outil en emballage carton			
pour CT 26/36, porte-outil pour ponceuses, en acier zingué, pour un rangement sûr et ergonomique d'un outil électrique ou pneumatique	WHR-CT	60.90 65.75	**496122**
pour CT 36 PLANEX, avec support pratique, pour le rangement de la PLANEX, ne convient pas pour la PLANEX Easy	WHR-CT 36-LHS 225	128.00 138.25	**495964**
Poignée étrier pour un déplacement confortable de l'aspirateur, en emballage carton			
pour CT 11, 22, 33, 44, 55	SB-CT	89.90 97.10	**452921**
pour CT 26/36, avec porte-buse	SB-CT 26/36	92.30 99.70	**495802**
pour CT 48, avec porte-buse	SB-CT 48	163.90 177.00	**497295**
Obturateur coulissant pour CT AC / CT 36 AC PLANEX, assure une dépression extrême dans la cuve, le filtre est nettoyé encore plus fortement, en emballage carton	VS-CT AC/SRM45 PLANEX	59.90 64.70	**497926**
Adaptateur adaptateur pour montage du WCR et/ou de l'unité d'alimentation VE CT 26/36/48 pour CT 48 EC et CT 48 EC B22, en emballage carton	AD-WCR	75.80 81.85	**498805**
Adaptateur SYS pour CT 36 E HD-AC, CT 26 HD, VCP 260 E-L AC, VCP 260 E-M AC, VCP 260 E-H, à partir de 2011; VCP 480 E-L AC, VCP 480 E-M AC, pour l'assemblage de SYSTAINERS sur l'aspirateur, emballage sous blister	SYS-AP-CT 36 HD	43.60 47.10	**768115**
Buse modulable de maintien pour aspirateurs CT et tuyau d'aspiration D 27, aide flexible pour fixer momentanément des pièces sur des surfaces horizontales et verticales, hauteur max. de serrage 50 mm, charge max. 3 kg, dimensions (L x l x h) 130 x 80 x 50 mm, poids 0,35 kg, emballage sous blister	CT-W	45.40 49.05	**500312**
Sangle de transport pour CT-SYS et tous les SYSTAINER T-LOC, Transport aisé du CTL SYS et du SYSTAINER T-LOC, charge max. 20 kg, contenu 1 pce(s), emballage sous blister	SYS-TG	23.10 24.95	**500532**
Cuve de collecte pour l'aspiration de salissures grossières mélangées au liquide (par exemple, copeaux métalliques + réfrigérant), en emballage carton			
pour CT 22	SBH-CT 22	163.50 176.60	**452925**
pour CT 33	SBH-CT 33	163.50 176.60	**452926**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires pneumatiques pour aspirateurs CT

	Type	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
Module pneumatique pour la transformation des aspirateurs CT version E en version LE, avec mise en route automatique, uniquement approprié pour CT 22/33/44, en emballage carton	DLM-CT	221.10 238.80	**452829**
Unité d'alimentation pour CT 26/36/48 en version LE, régulateur manométrique de pression, purgeur rapide, huileur et sortie d'air comprimé exempte d'huile avec raccord rapide, en emballage carton	VE-CT 26/36/48	546.90 590.65	**495886**
Kit de montage pour montage de l'unité d'alimentation VE-CT 26/36 en relation avec CT-ASA CT 26/36 SB, en emballage carton	MS DH VE-CT-ASA-CT26/36	61.50 66.40	**496862**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.



05

Perceuses et visseuses



Perceuses et visseuses

Produits et applications

La puissance et la maniabilité, dans les endroits exigus ou des heures durant, avec un couple suffisant ou un régime élevé : à chaque application, les perceuses-visseuses sans fil Festool ont la solution.



Page	220	220	221	222
	CXS	**TXS**	**C 18**	**T 18+3**
Applications	**Perceuse-visseuse sans fil**			
Vis dans le bois, Ø max.				
3x15	●	●	○	
4x35	●	●	●	○
5x40	●	●	●	●
6x80	○	○	●	●
Vis dans le bois, Ø max.				
6x120			●	●
8x220			○	●
8x300				○
10x300				
12x300				
Perçage dans le bois, Ø max.				
3	●	●	○	○
15	○	○	●	●
35			●	●
45			○	●
50				
80				
Perçage dans la pierre (Ø max. de perçage dans la pierre)				
Perçage dans le béton (Ø max. de perçage dans le béton)				
Visseuse pour plaquistes – sous-structure bois (Ø max. de vissage 4,2 mm)				
Visseuse pour plaquistes – sous-structure tôle (Ø max. de vissage 4,2 mm)			○	○

Caractéristiques techniques

	CXS	TXS	C 18	T 18+3
Tension de la batterie (V)	10,8	10,8	18	18
Capacité de la batterie standard/compacte Li-Ion (Ah)	2,6	2,6	5,2/3,1	5,2/3,1
Vitesse de rotation à vide 1ère/2ème vitesse (min⁻¹)	0 – 430/0 – 1.300	0 – 430/0 – 1.300	0 – 450/0 – 1.500	0 – 450/0 – 1.500
Vitesse de rotation à vide 3ème/4ème vitesse (tr/min)				
Couple max. bois/acier (Nm)	10/16	10/16	27/45	35/50
Diamètre de perçage bois/acier/pierre (mm)	12/8/–	12/8/–	40/13/–	45/13/–
Capacité du mandrin (mm)	1 – 10	1 – 10	1,5 – 13	1,5 – 13
Porte-outil	CENTROTEC	CENTROTEC	CENTROTEC	CENTROTEC
Poids avec batterie standard/compact (kg)	0,9	0,9	1,8/1,5	1,8/1,5

05

	223	224	225	226	227	227
	BHC 18	**DRC 18/4**	**PDC 18/4**	**DR 20**	**DWC 18-2500**	**DWC 18-4500**



	Perforateur sans fil	Perceuses-visseuses sans fil QUADRIVE	Perceuses-visseuses à percussion sans fil QUADRIVE	Perceuse QUADRILL	Visseuses sans fil pour plaquistes DURADRIVE	
					●	●
	○	○	○		○	
	○	●	●			
		●	●	○		
		●	●	●		
		●	●	●		
		●	●	●		
		○	○	●		
				○		
		○	○			
		●	●	○		
		●	●	●		
		●	●	●		
		○	○	●		
				○		
	18 mm		10 mm			
	18 mm					
		○	○		●	○
		○	○		○	●

* Outil filaire ● **parfaitement adaptée** ○ **adaptée**

	18	18	18		18	18
	5,2/3,1	5,2	5,2		5,2/3,1	5,2/3,1
	0 – 1.100/–	0 – 400/0 – 850	0 – 400/0 – 850	0 – 650	0 – 2.500	0 – 4.500
		0 – 1.850/0 – 3.800	0 – 1.850/0 – 3.800			
	10/25	40/60	40/60	98	7/18	5/14
	25/13/18	50/13/–	50/13/10	65/20/–		
		1,5 – 13	1,5 – 13	3 – 16		
	SDS-Plus	CENTROTEC	CENTROTEC	CENTROTEC XL	1/4"	1/4"
	2,6/2,3	1,9	2,0	2,7*	2,3/2,0	2,3/2,0

Vous trouverez les valeurs de vibrations et de niveau sonore dans les notices d'utilisation, téléchargeables sur notre site www.**festool**.ch/vibration

Perceuses-visseuses sans fil CXS, TXS



CXS / TXS



La puissance n’est pas une question de taille

- Légère (0,9 kg) et excellente ergonomie pour un grand confort de perçage et vissage
- Sa forme compacte et sa maniabilité facilitent l’accès aux endroits exigus
- Interface FastFix et système de changement rapide d’outil CENTROTEC
- Pratique : lumière à LED intégrée et affichage de la capacité restante

Caractéristiques techniques	CXS	TXS
Tension de la batterie (V)	10,8	10,8
Vitesses	2	2
Rotation à vide position 1/2 (min⁻¹)	0 – 430/0 – 1.300	0 – 430/0 – 1.300
Ø de perçage bois/acier (mm)	12/8	12/8
Réglage de la vitesse position 1/2 (Nm)	0,3 – 3,4	0,3 – 3,4
Couple max. bois/acier (Nm)	10/16	10/16
Capacité du mandrin (mm)	1 – 10	1 – 10
Capacité batterie Li-ion (Ah)	2,6	2,6
Temps de charge li-ion (min)	45	45
Poids avec li-ion (kg)	0,9	0,9





= Régulation électronique

Livraison standard	CHF[1]	CHF[2]	Réf.
2 x batterie BP-XS, chargeur MXC, mandrin CENTROTEC, porte-embouts CENTROTEC, mandrin de perçage FastFix 10 mm, embout PZ 2, clip pour ceinture, en SYSTAINER SYS 1 T-LOC			
CXS Li 2,6-Plus	277.00	301.70	**564531**
CXS Li 2,6-Set renvoi d’angle XS	348.00	378.40	**564532**
TXS Li 2,6-Plus	277.00	301.70	**564509**
TXS Li 2,6-Set renvoi d’angle XS	348.00	378.40	**564510**




Véritables concentrés de puissance

Les perceuses-visseuses sans fil 10,8 V au format XS disposent d’un couple impressionnant. Même dans les endroits difficile d’accès, grâce aux systèmes de changement rapide FastFix et CENTROTEC, elles sont d’une flexibilité étonnante.

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 232



Embouts et forets, voir page 238







Moteur EC-TEC
sans charbons pour une grande longévité et des performances accrues



C 18


Parfaitement équipées – une forme aboutie

- Moteur EC-TEC sans charbons avec gestion du moteur intégrée, pour une grande longévité et des performances accrues
- Réglage électronique du couple et désactivation du couple pour un vissage précis
- Interface FastFix pour permuter rapidement les mandrins et système de changement rapide d'outils CENTROTEC
- Commutation du vissage au perçage, sans dérégler le couple réglé

Caractéristiques techniques	C 18 Plus/Set	C 18 Compact
Tension de la batterie (V)	18	18
Vitesses	2	2
Rotation à vide position 1/2 (min⁻¹)	0 – 450/0 – 1.500	0 – 450/0 – 1.500
Ø de perçage bois/acier (mm)	40/13	40/13
Réglage de la vitesse position 1/2 (Nm)	0,8 – 8/0,5 – 6	0,8 – 8/0,5 – 6
Couple max. bois/acier (Nm)	27/45	27/45
Capacité du mandrin (mm)	1,5 – 13	1,5 – 13
Capacité batterie Li-ion (Ah)	5,2	3,1
Poids avec li-ion (kg)	1,8	1,5



= Régulation électronique

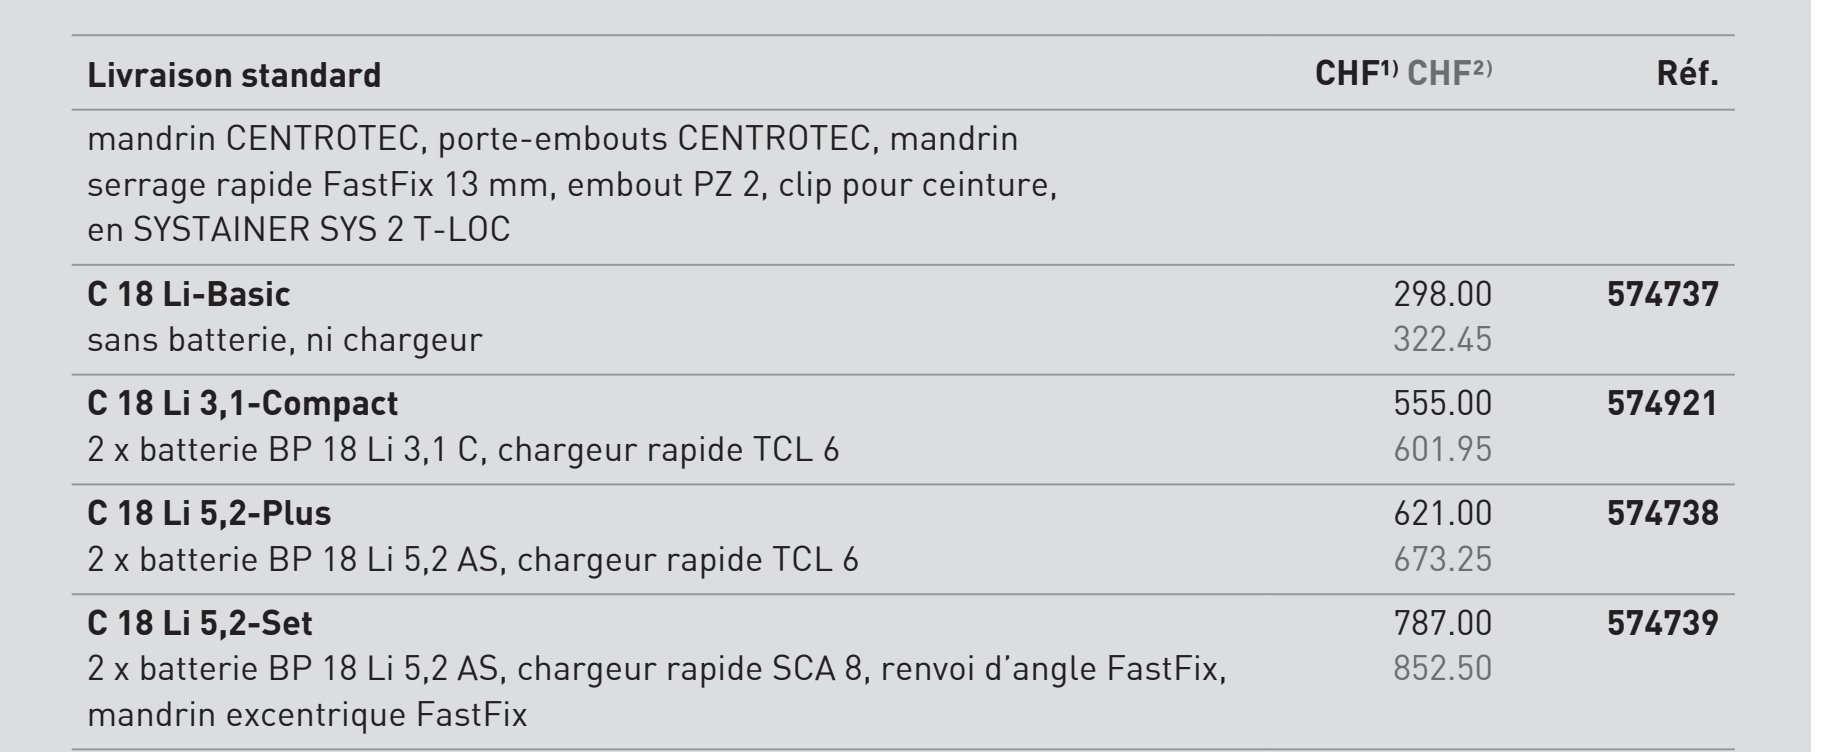


Livraison standard	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
mandrin CENTROTEC, porte-embouts CENTROTEC, mandrin serrage rapide FastFix 13 mm, embout PZ 2, clip pour ceinture, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
C 18 Li-Basic sans batterie, ni chargeur	298.00 322.45	**574737**
C 18 Li 3,1-Compact 2 x batterie BP 18 Li 3,1 C, chargeur rapide TCL 6	555.00 601.95	**574921**
C 18 Li 5,2-Plus 2 x batterie BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide TCL 6	621.00 673.25	**574738**
C 18 Li 5,2-Set 2 x batterie BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide SCA 8, renvoi d'angle FastFix, mandrin excentrique FastFix	787.00 852.50	**574739**

Une forme exceptionnelle

Distinguée à plusieurs reprises pour son design remarquable, elle est disponible avec un concept d'entraînement sans charbons. La combinaison de batteries Lithium-Ion et du moteur EC-TEC rend la C 18 encore plus légère, plus endurante, plus puissante et fait ainsi d'elle la plus forte de la série C.








Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
1) Prix TVA excl.
2) Prix TVA incl. + TAR.


Accessoires système, voir page 233




Embouts et forets, voir page 238




Batteries et chargeurs, voir page 10



Perceuses et visseuses

Perceuse-visseuse sans fil T 18+3





Moteur EC-TEC sans charbons pour une grande longévité et des performances accrues





T 18+3




La puissance intelligente

- Interface FastFix pour permuter rapidement les mandrins et système de changement rapide d'outils CENTROTEC
- Ergonomie efficace : courte, légère avec un centre de gravité optimal
- Réglage électronique du couple et désactivation du couple pour un vissage précis
- Commutation du vissage au perçage, sans dérégler le couple réglé

Caractéristiques techniques	T 18+3 Plus/Set	T 18+3 Compact
Tension de la batterie (V)	18	18
Vitesses	2	2
Rotation à vide position 1/2 (min⁻¹)	0 – 450/0 – 1.500	0 – 450/0 – 1.500
Ø de perçage bois/acier (mm)	45/13	45/13
Réglage de la vitesse position 1/2 (Nm)	0,8 – 8/0,5 – 6	0,8 – 8/0,5 – 6
Couple max. bois/acier (Nm)	35/50	35/50
Capacité du mandrin (mm)	1,5 – 13	1,5 – 13
Capacité batterie Li-ion (Ah)	5,2	3,1
Poids avec li-ion (kg)	1,8	1,5




= Régulation électronique

La puissance intelligente.

Série T : avec 18 V et EC-TEC, rapport poids/puissance idéal et excellente maniabilité. La T 18+3 met à disposition une puissance decisive pour les opérations difficiles. Avec moteur EC-TEC sans charbons, batteries Lithium-Ion et une endurance lui permettant de visser plus de 1 100 vis (5 x 40 mm dans le bois tendre) en une seule charge (18 V – 5,2 Ah).

Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
mandrin CENTROTEC, porte-embouts CENTROTEC, mandrin serrage rapide FastFix 13 mm, clip pour ceinture		
T 18+3 Li-Basic sans batterie, ni chargeur, embout PZ 2, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	298.00 322.45	**574763**
T 18+3 Li 3,1-Compact 2 x batterie BP 18 Li 3,1 C, chargeur rapide TCL 6, embout PZ 2, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	555.00 601.95	**574908**
T 18+3 Li 5,2-Plus 2 x batterie BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide TCL 6, embout PZ 2, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	621.00 673.25	**574756**
T 18+3 Li 5,2-Set 2 x batterie BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide SCA 8, embout PZ 2, renvoi d'angle FastFix, mandrin excentrique FastFix, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	787.00 852.50	**574758**
T 18+3/PSC 420 Li 5,2-Set perceuse-visseuse sans fil T 18+3, scie sauteuse pendulaire PSC 420 EB, 2 x batterie BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide SCA 8, Gamme d'embouts twinBOX BB-MIX, 2 x lame de scie, pare-éclats, en SYSTAINER SYS 3 T-LOC	1'056.00 1'147.10	**201404**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.


Accessoires système, voir page 233




Embouts et forets, voir page 238




Batteries et chargeurs, voir page 10







Moteur EC-TEC
sans charbons pour une grande longévité et des performances accrues





BHC 18

Le perforateur sans fil compact

- Rapport poids/performances imbattable grâce au mariage entre moteur EC-TEC et forme en C
- Amortissement des vibrations pour un travail sans fatigue ; excellent confort de travail en toute situation
- Moteur EC-TEC sans charbons avec gestion du moteur intégrée, pour une grande longévité et des performances accrues
- Dernière technologie de batteries (Lithium-Ion) pour une durée de vie accrue

Caractéristiques techniques	**BHC 18 Plus**	**BHC 18 Compact**
Tension de la batterie (V)	18	18
Vitesses	1	1
Régime à vide (min^{-1})	0 – 1.100	0 – 1.100
Fréquence de frappes max. (min^{-1})	4.895	4.895
Diamètre de perçage max. dans le béton (mm)	18	18
Diamètre de perçage max. couronnes de perçage (mm)	68	68
Couple max. bois/acier (Nm)	10/25	10/25
Porte-outil	SDS-Plus	SDS-Plus
Force de frappe coup par coup (J)	1,8	1,8
Capacité batterie Li-ion (Ah)	5,2	3,1
Poids avec li-ion (kg)	2,6	2,3



 = Régulation électronique

Livraison standard	**CHF[1)]**	**CHF[2)]**	**Réf.**
poignée supplémentaire, butée de profondeur, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC			
BHC 18 Li-Basic sans batterie, ni chargeur	388.00	419.65	**574723**
BHC 18 Li 3,1-Compact 2 x batterie BP 18 Li 3,1 C, chargeur rapide TCL 6	645.00	700.65	**574924**
BHC 18 Li 5,2-Plus 2 x batterie BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide TCL 6	711.00	771.95	**574720**


Compacte et très maniable !


Le BHC 18 s'attaque au béton avec une sérénité incontestée. Ergonomique pour un excellent confort de travail. Avec la percussion pour une force d'impact considérable et un amortissement intégré des vibrations capable d'absorber l'énergie avant qu'elle ne soit transmise aux poignets. Le BHC 18 pose de nouveaux jalons : grâce à l'efficacité, le confort et le meilleur rapport poids/performances de la catégorie 18 V.

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
1) Prix TVA excl.
2) Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 234




Batteries et chargeurs, voir page 10



Perceuses et visseuses

Perceuse-visseuse sans fil QUADRIVE DRC 18/4

Moteur EC-TEC sans charbons pour une grande longévité et des performances accrues





QUADRIVE DRC 18/4



L'outil compact avec une grande force de rotation

- Moteur EC-TEC sans charbons pour une longévité maximale et un rendement optimal
- Réducteur à 4 vitesses avec jusqu'à 3.800 tours par minute pour une progression de perçage rapide et propre
- La solution universelle pour les travaux de vissage exigeant un couple élevé et pour les travaux de perçage de grand diamètre
- Éclairage par LED activable séparément et afficheur du niveau de charge de la batterie

Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie (V)	18
Vitesses	4
Rotation à vide position 1/2 (min⁻¹)	0 – 400/0 – 850
Vitesse de rotation à vide position 3/4 (min⁻¹)	0 – 1.850/0 – 3.800
Couple max. bois/acier (Nm)	40/60
Diamètre de perçage dans le bois / métal (mm)	50/13
Capacité du mandrin (mm)	1,5 – 13
Capacité batterie Li-ion (Ah)	5,2
Poids avec li-ion (kg)	1,9



= Régulation électronique


Polyvalence intelligente

Le couple de 60 Nm assure un vissage puissant en première vitesse et un perçage précis à 3 800 tours/minute en quatrième vitesse. Longévité maximale et rendement optimal. Que ce soit dans le bois ou le métal : celui qui connaît la gamme QUADRIVE est forcément enthousiaste de la combinaison d'une puissance à laquelle rien ne résiste et d'une précision absolue. L'interface FastFix permet d'adapter en un tour de main, le mandrin CENTROTEC, le mandrin de serrage rapide, le renvoi d'angle ou l'adaptateur pour douille, le tout, sans outil.

Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
mandrin CENTROTEC, porte-embouts CENTROTEC, mandrin serrage rapide FastFix 13 mm, embout PZ 2, poignée supplémentaire, en SYSTAINER SYS 2 DF T-LOC		
DRC 18/4 Li-Basic sans batterie, ni chargeur	355.00 384.00	**574695**
DRC 18/4 Li 5,2-Plus 2 x batterie BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide TCL 6	678.00 734.80	**574696**
DRC 18/4 Li 5,2-Plus-SCA 2 x batterie BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide SCA 8	717.00 776.90	**574916**
DRC 18/4 Li 5,2-Set 2 x batterie BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide SCA 8, renvoi d'angle	856.00 927.05	**574697**


Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 235




Embouts et forets, voir page 238





Batteries et chargeurs, voir page 10





Perceuse-visseuse à percussion sans fil QUADRIVE PDC 18/4





Moteur EC-TEC
sans charbons pour une grande longévité et des performances accrues

QUADRIVE PDC 18/4

L'outil multitalent à percussion

- Moteur EC-TEC sans charbons pour une longévité maximale et un rendement optimal
- Moteur EC-TEC avec batterie Lithium-Ion, permettant jusqu'à 100 % de capacité de vissage de plus
- Réducteur à 4 vitesses avec jusqu'à 3.800 tours par minute pour une progression de perçage rapide et propre
- Éclairage par LED activable séparément et afficheur du niveau de charge de la batterie

Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie (V)	18
Vitesses	4
Rotation à vide position 1/2 (min^{-1})	0 – 400/0 – 850
Vitesse de rotation à vide position 3/4 (min^{-1})	0 – 1.850/0 – 3.800
Fréquence de frappes max. (min^{-1})	76.000
Couple max. bois/acier (Nm)	40/60
Diamètre de perçage dans le bois / métal (mm)	50/13
Diamètre de perçage dans les ouvrages de maçonnerie (tuiles) (mm)	10
Capacité du mandrin (mm)	1,5 – 13
Capacité batterie Li-ion (Ah)	5,2
Poids avec li-ion (kg)	2




= Régulation électronique


Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
mandrin CENTROTEC, porte-embouts CENTROTEC, mandrin serrage rapide FastFix 13 mm, embout PZ 2, poignée supplémentaire, en SYSTAINER SYS 2 DF T-LOC		
PDC 18/4 Li-Basic sans batterie, ni chargeur	368.00 398.05	**574701**
PDC 18/4 Li 5,2-Plus 2 x batterie BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide TCL 6	691.00 748.85	**574702**
PDC 18/4 Li 5,2-Plus-SCA 2 x batterie BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide SCA 8	730.00 792.45	**574918**
PDC 18/4 Li 5,2-Set 2 x batterie BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide SCA 8, renvoi d'angle	869.00 941.05	**574703**
PDC 18/4 Li 5,2-Set/XL 2 x batterie BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide SCA 8, renvoi d'angle, butée de profondeur	924.00 1'000.45	**574704**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.


Accessoires système, voir page 235



Embouts et forets, voir page 238



Batteries et chargeurs, voir page 10



L'argument de poids

Comme pour la QUADRIVE DRC 18/4, la QUADRIVE PDC 18/4 présente toutes les caractéristiques et des fonctions sophistiquées. Et en plus la frappe axiale commutable pour le perçage dans la maçonnerie.





QUADRILL DR 20






Les modèles QUADRILL grand format, surpuissants

La clé de voûte de la QUADRILL DR 20 est l'exceptionnelle interface FastFix permettant de configurer rapidement la machine avec différentes fonctions, selon vos besoins.

La perceuse-visseuse à couple élevé

- Couple élevé grâce à un réducteur fortement démultiplié à plusieurs niveaux
- Optimal pour le perçage et le vissage, grâce à un mandrin de perçage interchangeable sans outil et un logement d'embout dans la broche
- Extrêmement robuste et longue durée de vie grâce à un collet de broche de grande taille avec arbre d'entraînement renforcé et un palier de broche surdimensionné
- Mandrin de perçage à couronne dentée de précision avec blocage FastFix et sécurité sur la force de serrage

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	1.100
Vitesses	1
Régime à vide (min⁻¹)	0 – 650
Diamètre de perçage (acier / aluminium / bois) (mm)	20/28/65
Couple max. (Nm)	98
Capacité du mandrin (mm)	3 – 16
Porte-mandrin	FastFix
Diamètre du collet de broche (mm)	57
Poids (kg)	3,4
Poids (sans mandrin de perçage) (kg)	2,7




= Régulation électronique

Livraison standard	**CHF[1]**	**CHF[2]**	**Réf.**
DR 20 E FF-Plus CH butée de profondeur, poignée supplémentaire télescopique, mandrin de perçage à couronne dentée avec sécurité sur la force de serrage, en SYSTAINER SYS MAXI 2	512.00	553.55	**768931**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 236



Visseuse sans fil pour plaquistes DURADRIVE DWC 18






Moteur EC-TEC sans charbons pour une grande longévité et des performances accrues

DURADRIVE DWC 18

Force et endurance pour l'aménagement intérieur

- Profondeur précise et longévité grâce à l'arrêt électronique inusable
- Fonction marche/arrêt sans actionner l'interrupteur principal
- Moteur EC-TEC sans charbons, rendement optimal, durée de vie maximale
- Possibilité de passage rapide au chargeur de vis, sans outil


Caractéristiques techniques	DW 18-2500 Plus	DW 18-2500 Compact	DW 18-4500 Plus	DW 18-4500 Compact
Tension de la batterie (V)	18	18	18	18
Vitesses	1	1	1	1
Régime à vide (min⁻¹)	0 – 2.500	0 – 2.500	0 – 4.500	0 – 4.500
Couple max. bois/acier (Nm)	7/18	7/18	5/14	5/14
Longueur des vis max. utilisables (mm)	55	55	55	55
Porte-outil	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Capacité batterie Li-ion (Ah)	5,2	3,1	5,2	3,1
Poids avec butée de profondeur (kg)	1,9	1,6	1,9	1,6
Poids avec chargeur de vis (kg)	2,3	2	2,3	2,0




= Régulation électronique


Livraison standard	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
chargeur de vis, butée de profondeur, crochet pour échafaudage, porte-embout magnétique, 2 x embout long PH2, embout PH 2, clip pour ceinture, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
DWC 18-2500 Li-Basic sans batterie, ni chargeur	459.00 496.30	**574742**
DWC 18-2500 Li 3,1-Compact 2 x batterie BP 18 Li 3,1 C, chargeur rapide TCL 6	716.00 777.35	**574911**
DWC 18-2500 Li 5,2-Plus 2 x batterie BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide TCL 6	782.00 848.60	**574743**
DWC 18-4500 Li-Basic sans batterie, ni chargeur	459.00 496.30	**574747**
DWC 18-4500 Li 3,1-Compact 2 x batterie BP 18 Li 3,1 C, chargeur rapide TCL 6	716.00 777.35	**574913**
DWC 18-4500 Li 5,2-Plus 2 x batterie BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide TCL 6	782.00 848.60	**574745**


Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.



Accessoires système, voir page 237




Vis à fixation rapide, voir page 243




Batteries et chargeurs, voir page 10



Créer de nouveaux critères

Vissages en série, rapides et efficaces, pour la pose de cloisons sèches encore plus confortables : la DURADRIVE DWC 18 séduit par sa vitesse élevée, son poids de seulement 1,9 kg et sa forme compacte. Le mode « Stop-and-Go » constitue une grande innovation : le moteur EC-TEC sans charbons ne tourne que quand on en a besoin ce qui permet une puissance de vissage jusqu'à 40 % supérieure par charge de batterie. Avec une butée de profondeur, la DWC peut s'utiliser également pour le vissage individuel.




Choisissez autrement :
les perceuses-visseuses sans fil Festool



Vissez plus longtemps, rechargez moins souvent.
La technologie de moteur EC-TEC offre, pour une faible consommation d'énergie, un couple maximum sur une plage de régime étendue, du vissage de vis de grande taille au perçage à 3 800 tr/min. Très robuste, il résiste à l'usure et ne nécessite aucun entretien.



Gain de temps
Perçage, chanfreinage, vissage : rien ne vaut le système de changement rapide d'outils CENTROTEC ; plus compact et plus léger, respectivement de 50 % et de 80 % à celle d'un mandrin classique, il remplace avantageusement le mandrin de perçage et le porte-embout. Ultra-précis, le centrage des outils permet une transmission de force optimale et une concentricité de rotation 10 fois plus importante qu'un porte-embout traditionnel.

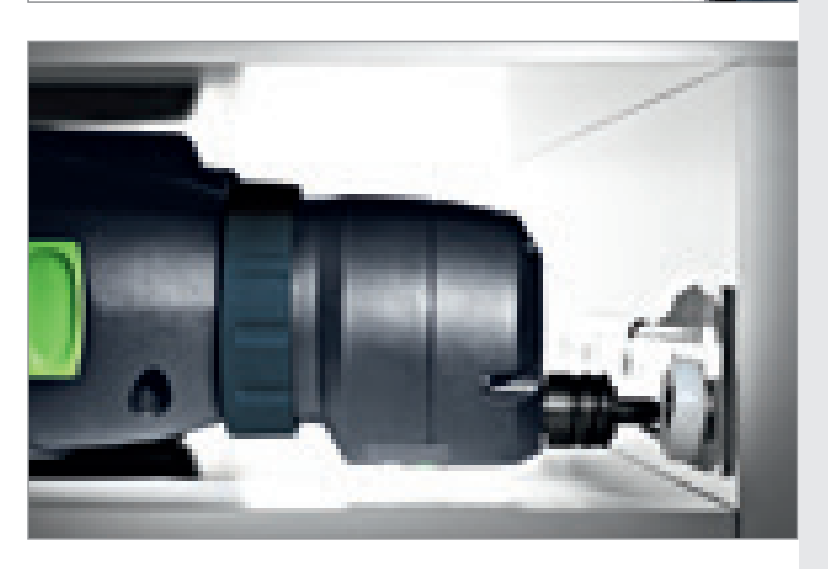


Des systèmes bien pensés
Montage sans outil et remplacement rapide : ainsi la perceuse-visseuse sans fil ou la puissante perceuse sur batterie QUADRILL se transforment, en quelques secondes, grâce aux embouts FastFix, en 5 outils (perceuse, visseuse, perceuse à renvoi d'angle, visseuse avec renvoi d'angle et visseuse pour plaquistes).

Notre recommandation – faire la demande de réparation en ligne !

Vous avez besoin de **5 minutes.** Nous, **48 heures** au maximum.

Économisez le trajet jusqu'au revendeur. Économisez l'emballage fastidieux de votre machine. Économisez de longues explications. Et surtout, économisez l'attente énervante jusqu'au retour de votre machine réparée. Nous vous promettons que nous réparons toutes les machines dans les 48 heures après leur arrivée dans notre atelier et nous vous la renvoyons ensuite directement.


Comme vous le voyez, c'est très simple !

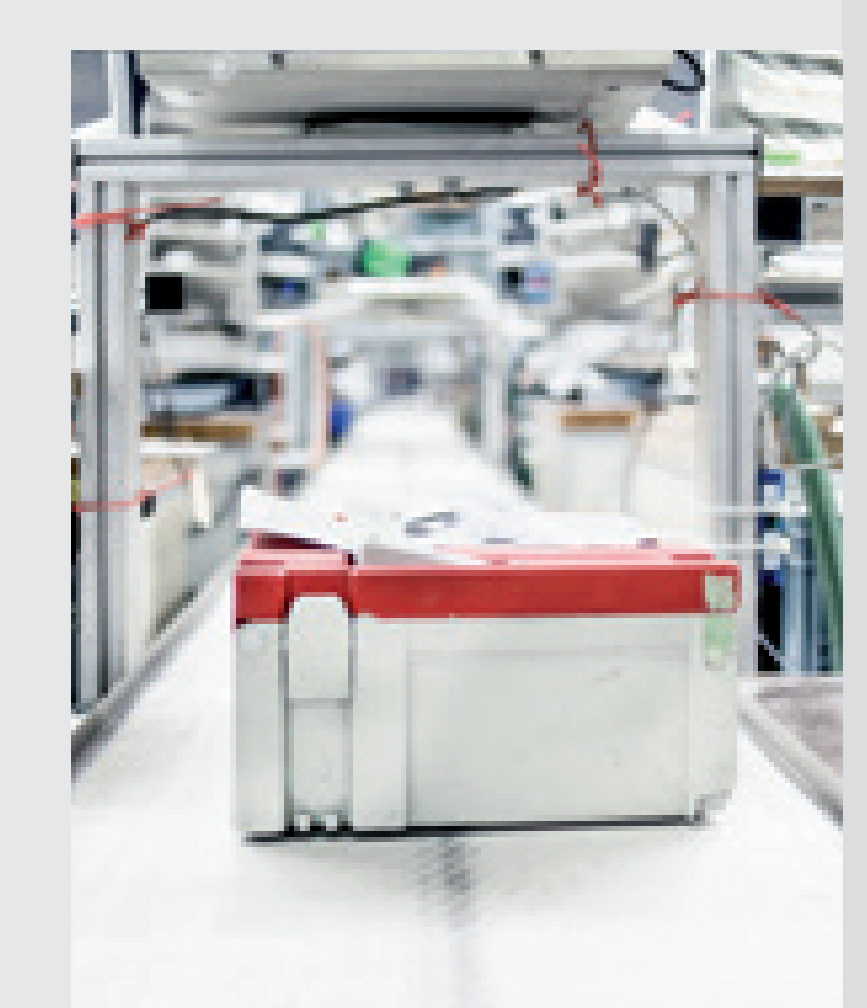


Avec le formulaire « demande de réparation » en ligne. Connectez-vous, remplissez-le et c'est parti.

- Enlèvement gratuit directement sur place.
- Informations actuelles d'état sur la réparation par SMS ou e-mail.
- Qualité de réparation de première classe.
- Pièces détachées d'origine et contrôle électrique de la sécurité avec certificat.
- Renvoi rapide et gratuit.

Le formulaire « demande de réparation » en ligne Festool. Les réparations n'ont jamais été aussi rapides.

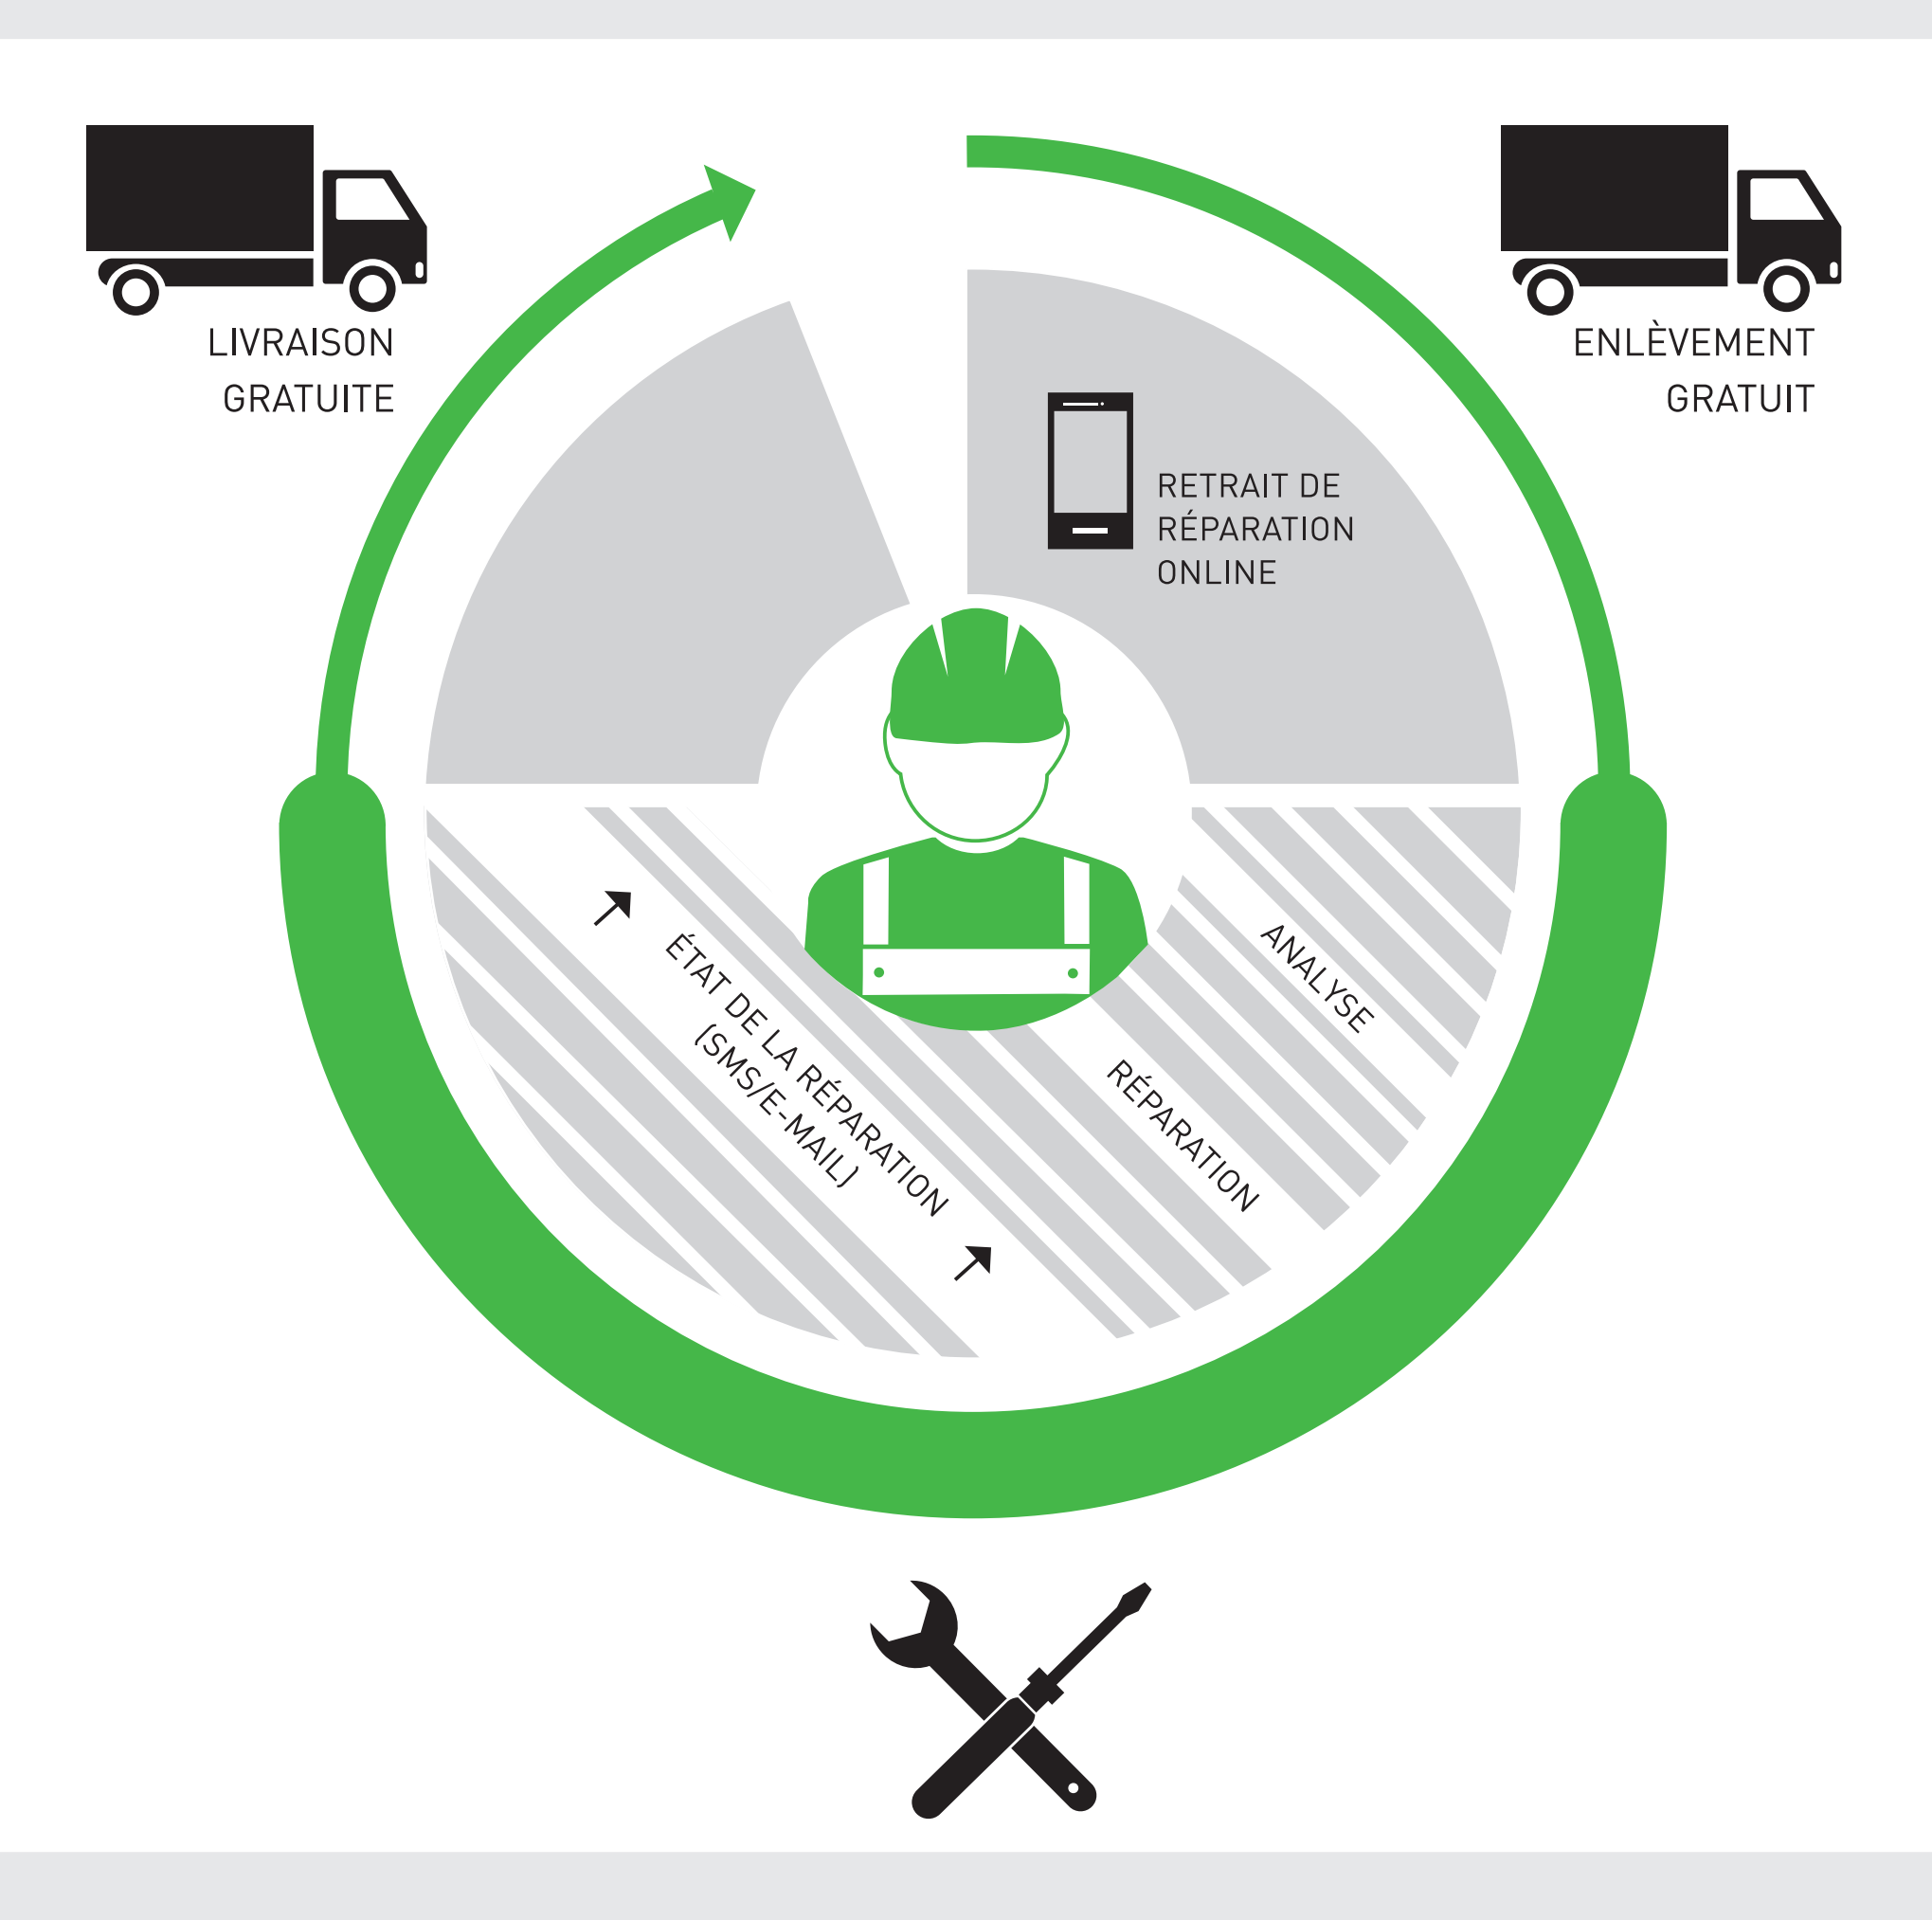

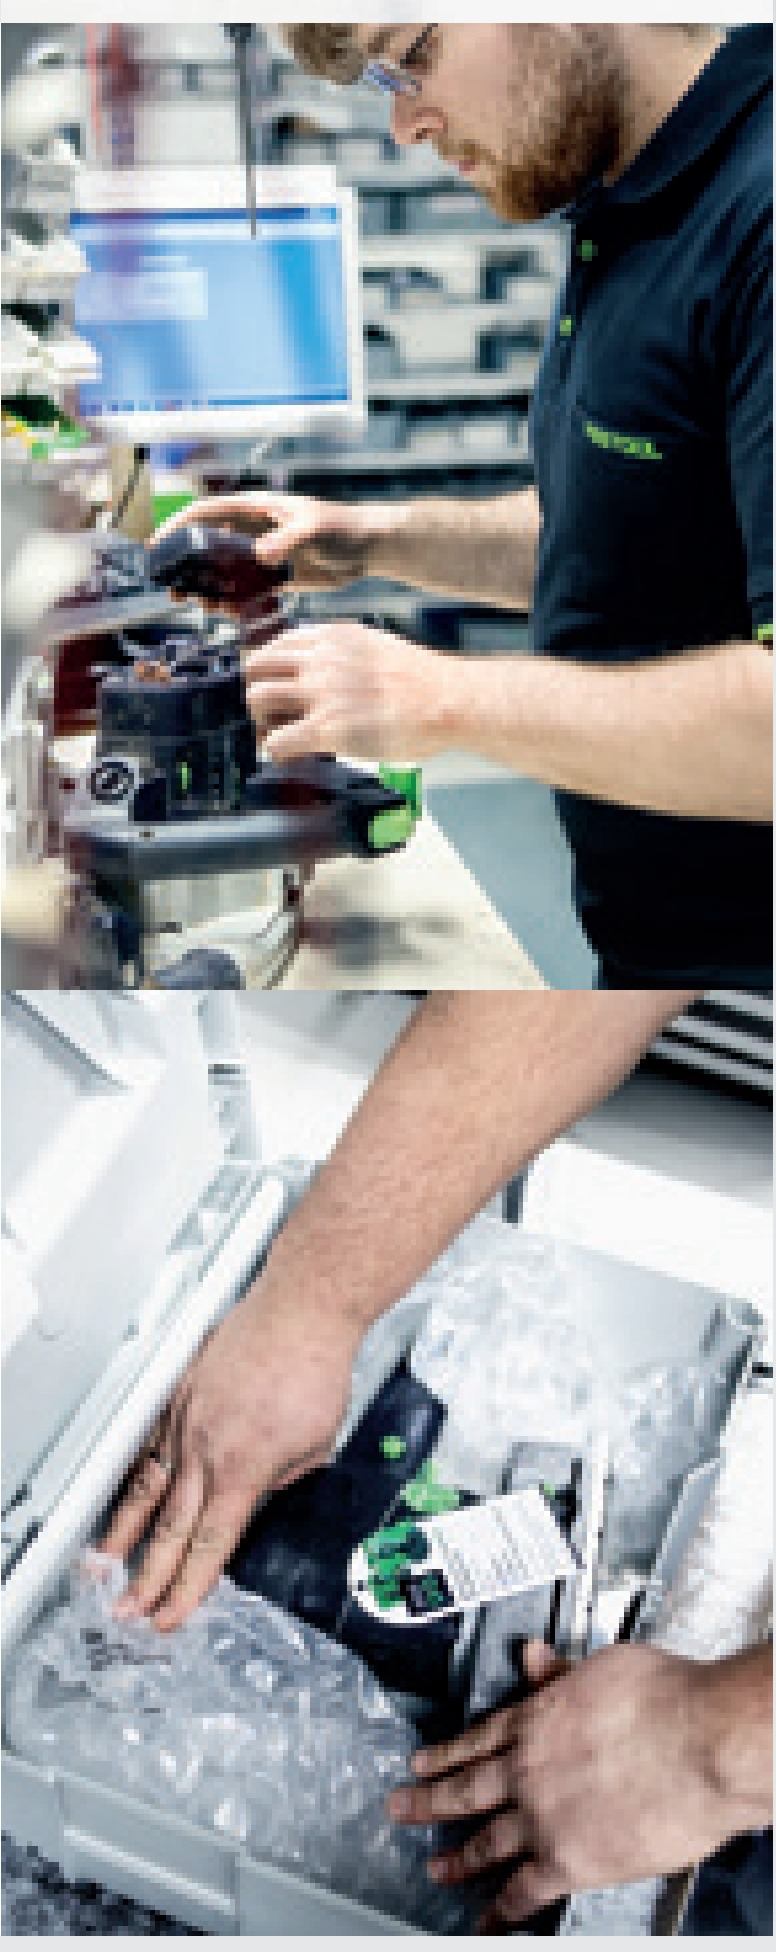

Le système Festool

Parce qu'ingéniosité rime avec qualité : les gammes de perceuses-visseuses sans fil Festool sont encore plus performantes, plus polyvalentes et fiables grâce aux accessoires système, aux accessoires à changement rapide ainsi qu'une gamme variée d'embouts et de forets ou encore de batteries avec afficheur du niveau de charge et refroidissement actif.



05


Perceuses et visseuses

Accessoires et consommables



Perceuses et visseuses


Accessoires système

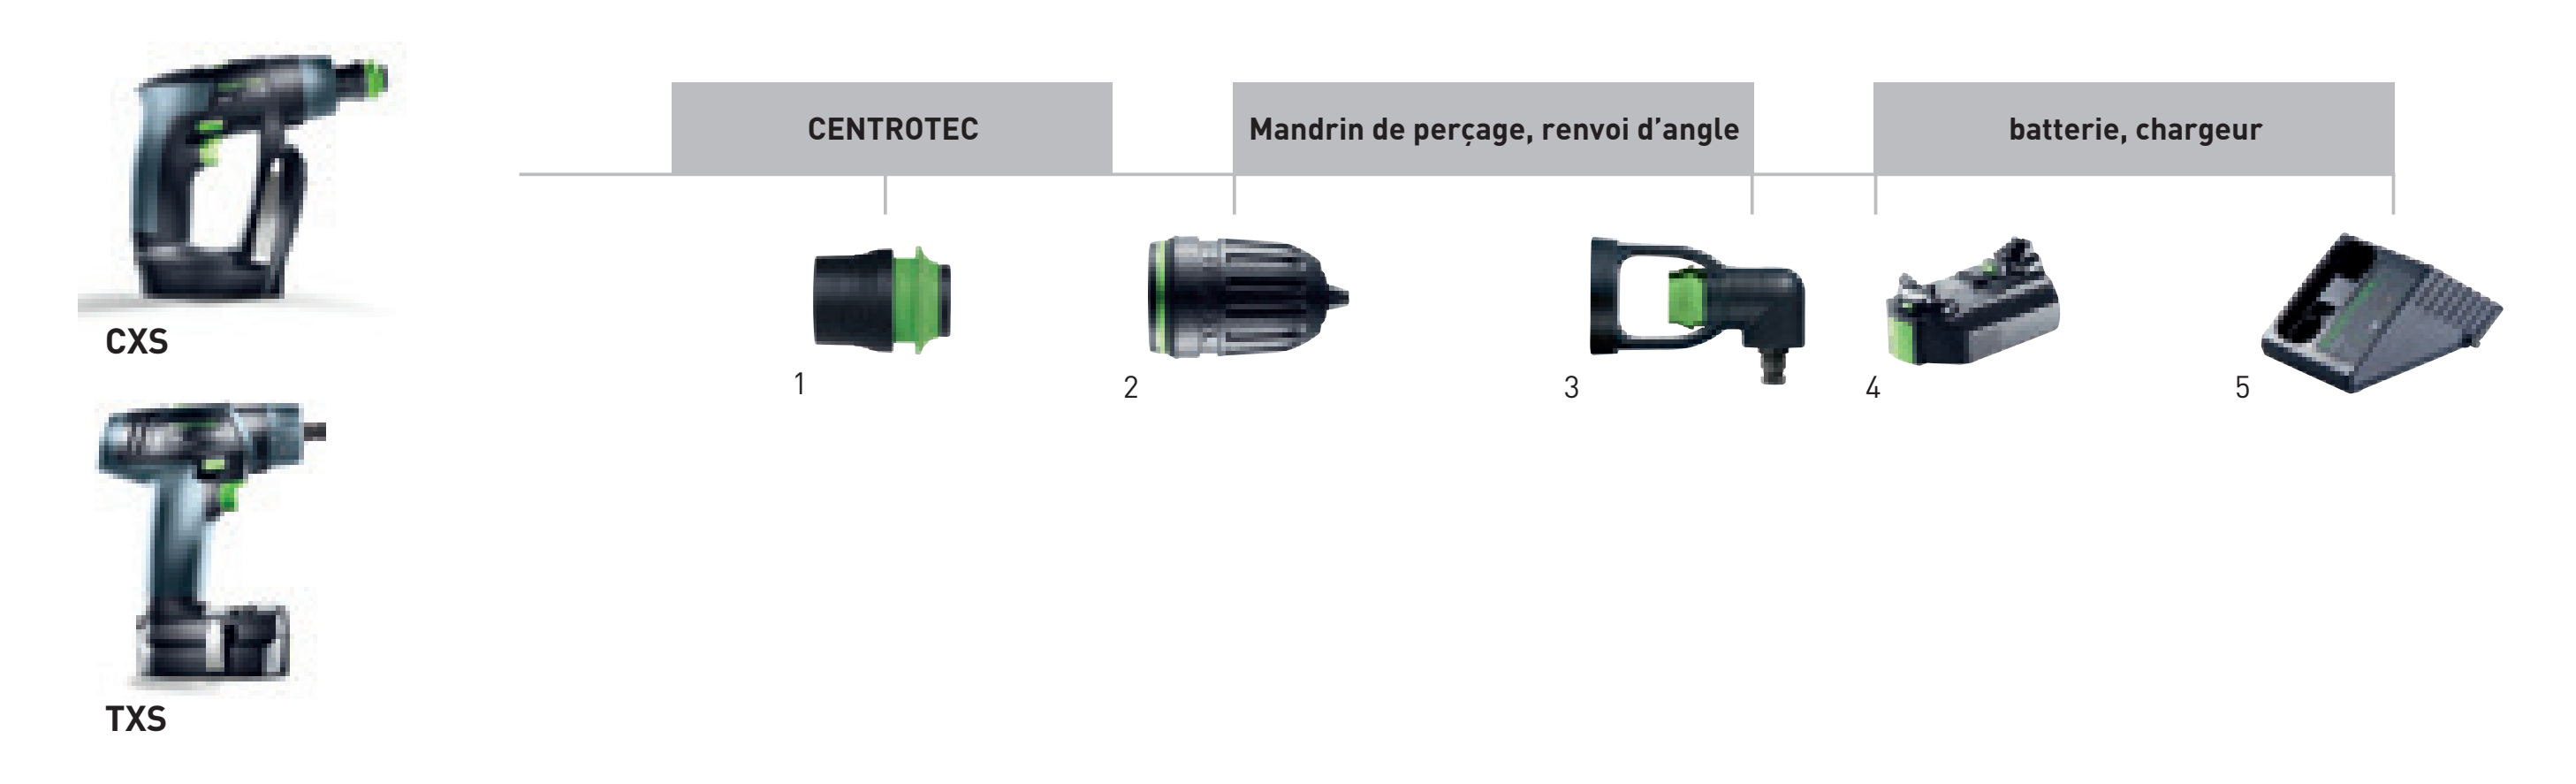

Accessoires pour perceuses-visseuses sans fil CXS et TXS

	Désignation	Caractéristiques	CHF[1] CHF[2]	Réf.
1	**Mandrin WH-CE CENTROTEC**	pour toutes les perceuses-visseuses sans fil et perceuses Festool (sauf DR 20 et DRP 20) avec interface CENTROTEC, emballage sous blister	28.30 30.55	**492135**
2	**Mandrin de serrage rapide BF-FX 10**	pour perceuses-visseuses sans fil CXS et TXS Festool, capacité mandrin 1 – 10 mm, emballage sous blister	66.40 71.70	**499949**
3	**Renvoi d'angle XS-AS**	pour perceuses-visseuses sans fil CXS et TXS, pour les travaux dans des espaces exigus, emballage sous blister	88.00 95.05	**497951**
4	**Batterie BP-XS 2.6 Ah Li-Ion**	batterie de rechange Lithium-Ion pour perceuses-visseuses sans fil CXS et TXS, tension 10,8 V, capacité 2,6 Ah, poids 0,2 kg, emballage sous blister	105.50 114.50	**500184**
5	**Chargeurs MXC**	pour batteries BP-XS, pour perceuses-visseuses sans fil CXS et TXS, courant de charge 2,8 A, tension d'entrée 220 – 240 V, en emballage carton	69.00 75.10	**497495**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

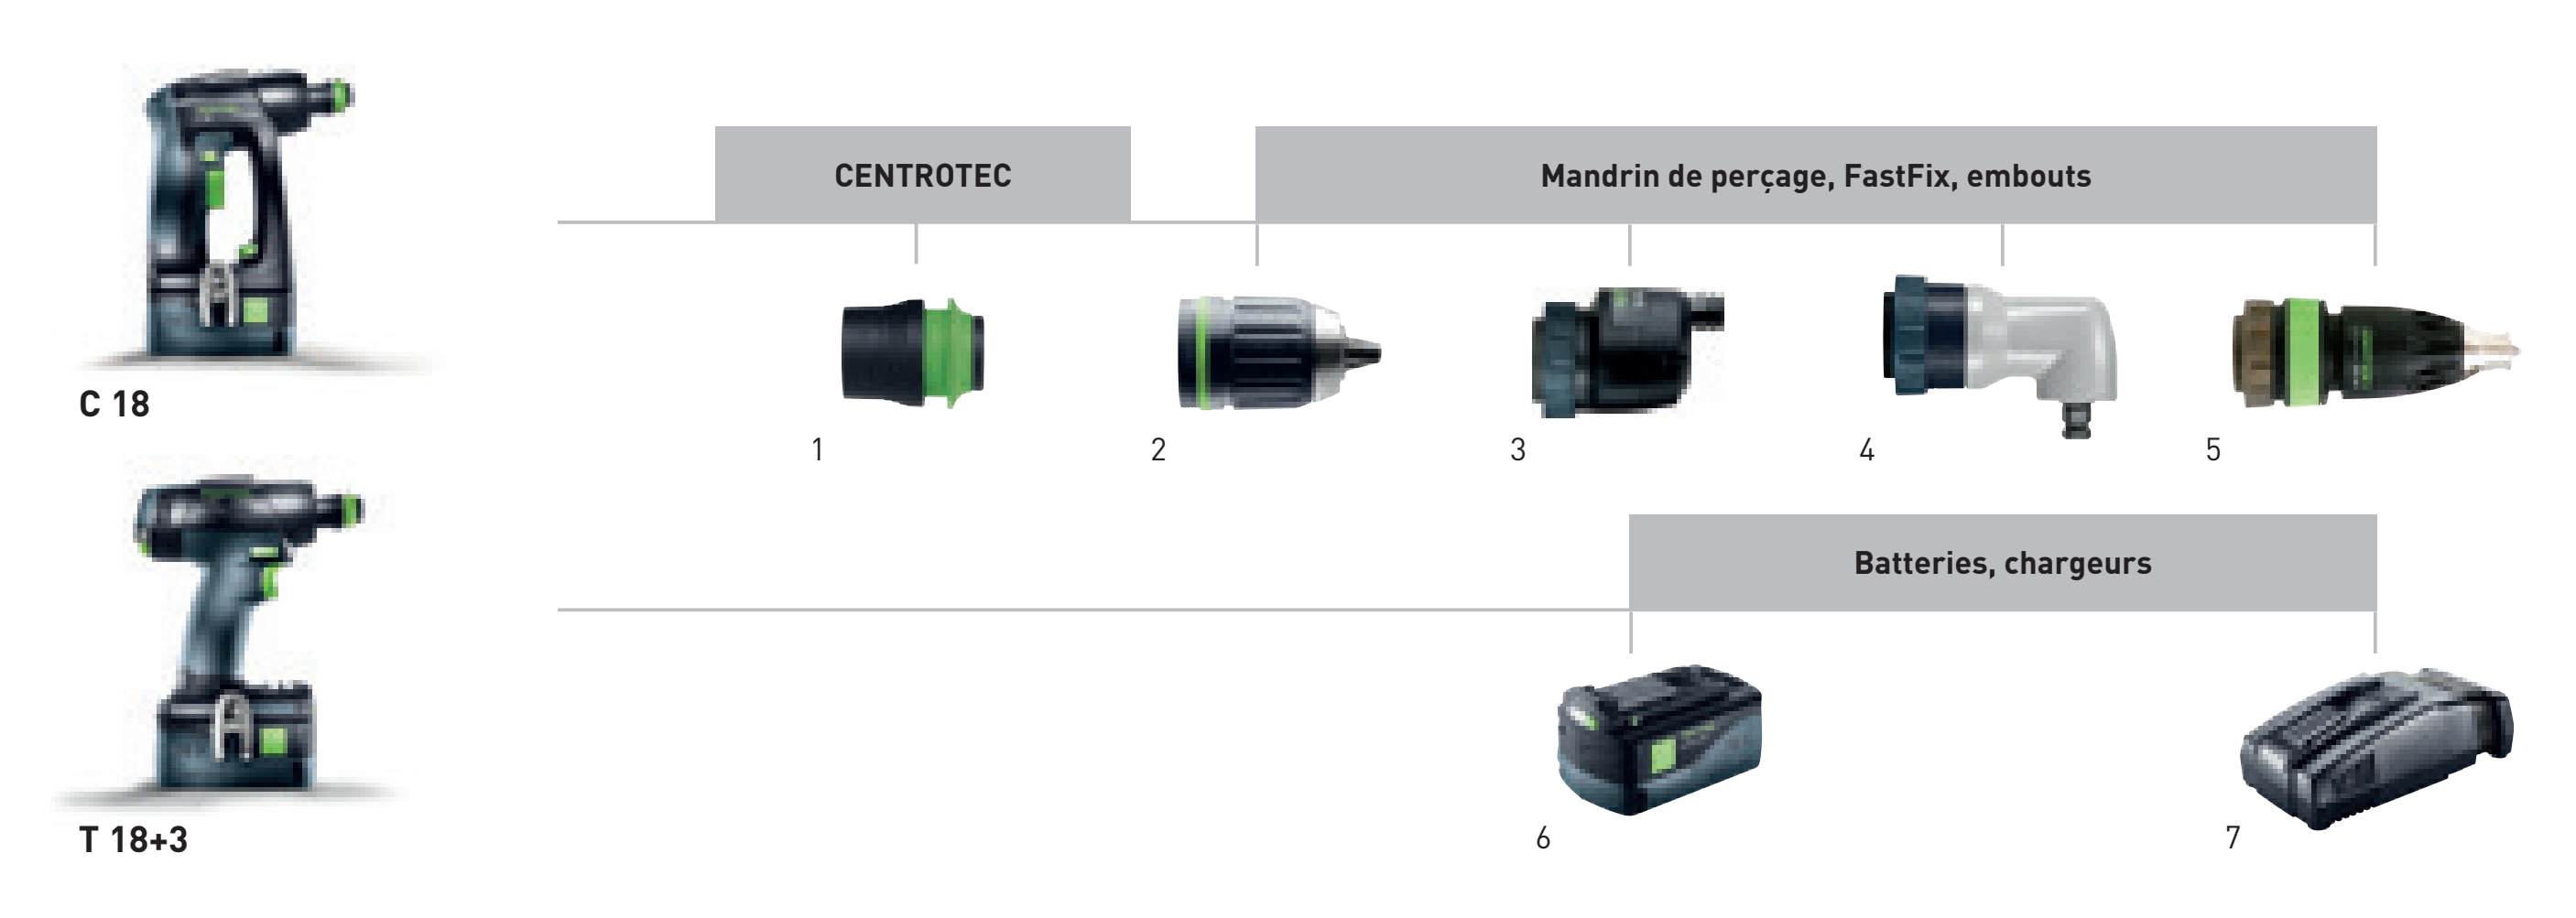

Accessoires pour perceuses-visseuses sans fil C 18, T 18+3

	Désignation	Caractéristiques	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
1	**Mandrin WH-CE CENTROTEC**	pour toutes les perceuses-visseuses sans fil et perceuses Festool (sauf DR 20 et DRP 20) avec interface CENTROTEC, emballage sous blister	28.30 30.55	**492135**
2	**Mandrin de serrage rapide KC 13-1/2-K-FFP**	pour toutes les perceuses-visseuses sans fil, perceuses-visseuses à percussion sans fil et perceuses Festool (sauf DR 20 et DRP 20) et perceuses à percussion avec interface CENTROTEC, résistant au perçage, bague en plastique, avec blocage de sécurité, support FastFix, capacité mandrin 1,5 – 13 mm, emballage sous blister	69.70 75.30	**769067**
3	**Mandrin excentrique FastFix DD-ES**	pour toutes les perceuses-visseuses sans fil C et T Festool avec système FastFix, sauf la CXS et TXS, emballage sous blister	127.60 137.80	**490294**
4	**Renvoi d'angle FastFix DD-AS**	pour toutes les perceuses-visseuses sans fil C et T Festool avec système FastFix, sauf la CXS et TXS, emballage sous blister	127.60 137.80	**490293**
5	**Mandrin avec butée de réglage de profondeur FastFix DD-DC**	pour toutes les perceuses-visseuses sans fil C et T Festool avec système FastFix, sauf la CXS et TXS, emballage sous blister	127.60 137.80	**493539**
6	**Batterie BP 18 Li 5,2 AS**	avec fonction AIRSTREAM, batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour tous les outils sans fil 18 V Festool (excepté CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), tension 18 V, capacité 5,2 Ah, poids 0,7 kg, emballage sous blister	125.00 136.75	**200181**
	Batterie BP 18 Li 5,2 AS-ASI	batterie Lithium-Ion (Li-Ion) Bluetooth avec fonction AIRSTREAM pour tous les outils électro-portatifs 18 V Festool (excepté CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), Bluetooth permet un démarrage automatique de l'aspirateur CLEANTEC en mettant l'outil électroportatif sans fil en marche (à condition d'utiliser le module Bluetooth sur l'emplacement libre de l'aspirateur CLEANTEC), tension 18 V, capacité 5,2 Ah, poids 0,7 kg, en emballage carton	143.50 156.75	**202479**
	Batterie BP 18 Li 6,2 AS-ASI	batterie Lithium-Ion (Li-Ion) Bluetooth avec fonction AIRSTREAM pour tous les outils électro-portatifs 18 V Festool (excepté CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), Bluetooth permet un démarrage automatique de l'aspirateur CLEANTEC en mettant l'outil électroportatif sans fil en marche (à condition d'utiliser le module Bluetooth sur l'emplacement libre de l'aspirateur CLEANTEC), tension 18 V, capacité 6,2 Ah, poids 0,7 kg, en emballage carton	180.00 196.15	**201797**
	Batterie BP 18 Li 3,1 C	conception compacte et légère, batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour tous les outils sans fil 18 V Festool (excepté TSC 55, CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), tension 18 V, capacité 3,1 Ah, poids 0,4 kg, emballage sous blister	92.00 101.90	**201789**
7	**Chargeur rapide TCL 6**	pour toutes les batteries Li-Ion (excepté CXS/TXS), batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour toutes les batteries 10,8 – 18 V, courant de charge 6 A, tension d'entrée 220 – 240 V, poids 0,8 kg, emballage sous blister	73.00 79.45	**201135**
	Chargeur rapide SCA 8	pour toutes les batteries Li-Ion (excepté CXS/TXS), avec fonction AIRSTREAM, batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour toutes les batteries 10,8 – 18 V, courant de charge 8 A, tension d'entrée 220 – 240 V, poids 1,1 kg, emballage sous blister	112.00 121.55	**200178**
	Batteries et chargeurs	voir page 10		

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
¹⁾ Prix TVA excl. ²⁾ Prix TVA incl. + TAR.

Perceuses et visseuses


Accessoires système



Accessoire pour perforateur sans fil BHC 18

	Désignation	Caractéristiques	CHF[1] CHF[2]	Réf.
1	Foret pour perforateur SDS+Set	pour les perforateurs sans fil BHC 18 et tous les autres perforateurs avec SDS-Plus, 1 x D 5x50, 2 x D 6x50, 1 x D 6x100, 1 x D 8x100, 1 x D 10x100, 1 x D 12x100, contenu 7 pce(s), emballage sous blister	79.70 86.10	499924
2	Adaptateur AD SDS-plus/FastFix	pour BHC 18, RHP 18, CHP 26, pour utilisation d'un mandrin CENTROTEC, emballage sous blister	20.90 22.55	769068
3	Mandrin WH-CE CENTROTEC	pour toutes les perceuses-visseuses sans fil et perceuses Festool (sauf DR 20 et DRP 20) avec interface CENTROTEC, emballage sous blister	28.30 30.55	492135
4	Poignée supplémentaire AH-43/185	pour toutes les QUADRIVE DRC 18/4, PDC 18/4 et BHC 18, pour des couples plus élevés, longueur 185 mm, Ø emmanchement 43 mm, emballage sous blister	12.80 13.80	768615
5	Buse pour poussière de perçage D 27-BSD	pour BHC 18, PDC 18, PD 20 et aspirateurs CT/CTL/CTM, adaptateur à utilisation flexible, manchette de perçage en acier nickelé, convient pour tous les aspirateurs industriels et ménagers courants, exception : déconnecter le nettoyage automatique du filtre des aspirateurs, Ø de raccordement 27-32 mm, Ø de foret 0 – 12 mm, emballage sous blister	25.00 27.00	500483
6	Batterie BP 18 Li 5,2 AS	avec fonction AIRSTREAM, batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour tous les outils sans fil 18 V Festool (excepté CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), tension 18 V, capacité 5,2 Ah, poids 0,7 kg, emballage sous blister	125.00 136.75	200181
	Batterie BP 18 Li 5,2 AS-ASI	batterie Lithium-Ion (Li-Ion) Bluetooth avec fonction AIRSTREAM pour tous les outils électro-portatifs 18 V Festool (excepté CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), Bluetooth permet un démarrage automatique de l'aspirateur CLEANTEC en mettant l'outil électroportatif sans fil en marche (à condition d'utiliser le module Bluetooth sur l'emplacement libre de l'aspirateur CLEANTEC), tension 18 V, capacité 5,2 Ah, poids 0,7 kg, en emballage carton	143.50 156.75	202479
	Batterie BP 18 Li 6,2 AS-ASI	batterie Lithium-Ion (Li-Ion) Bluetooth avec fonction AIRSTREAM pour tous les outils électro-portatifs 18 V Festool (excepté CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), Bluetooth permet un démarrage automatique de l'aspirateur CLEANTEC en mettant l'outil électroportatif sans fil en marche (à condition d'utiliser le module Bluetooth sur l'emplacement libre de l'aspirateur CLEANTEC), tension 18 V, capacité 6,2 Ah, poids 0,7 kg, en emballage carton	180.00 196.15	201797
	Batterie BP 18 Li 3,1 C	conception compacte et légère, batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour tous les outils sans fil 18 V Festool (excepté TSC 55, CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), tension 18 V, capacité 3,1 Ah, poids 0,4 kg, emballage sous blister	92.00 101.90	201789
7	Chargeur rapide TCL 6	pour toutes les batteries Li-Ion (excepté CXS/TXS), batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour toutes les batteries 10,8 – 18 V, courant de charge 6 A, tension d'entrée 220 – 240 V, poids 0,8 kg, emballage sous blister	73.00 79.45	201135
	Chargeur rapide SCA 8	pour toutes les batteries Li-Ion (excepté CXS/TXS), avec fonction AIRSTREAM, batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour toutes les batteries 10,8 – 18 V, courant de charge 8 A, tension d'entrée 220 – 240 V, poids 1,1 kg, emballage sous blister	112.00 121.55	200178
	Batteries et chargeurs	voir page 10		

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

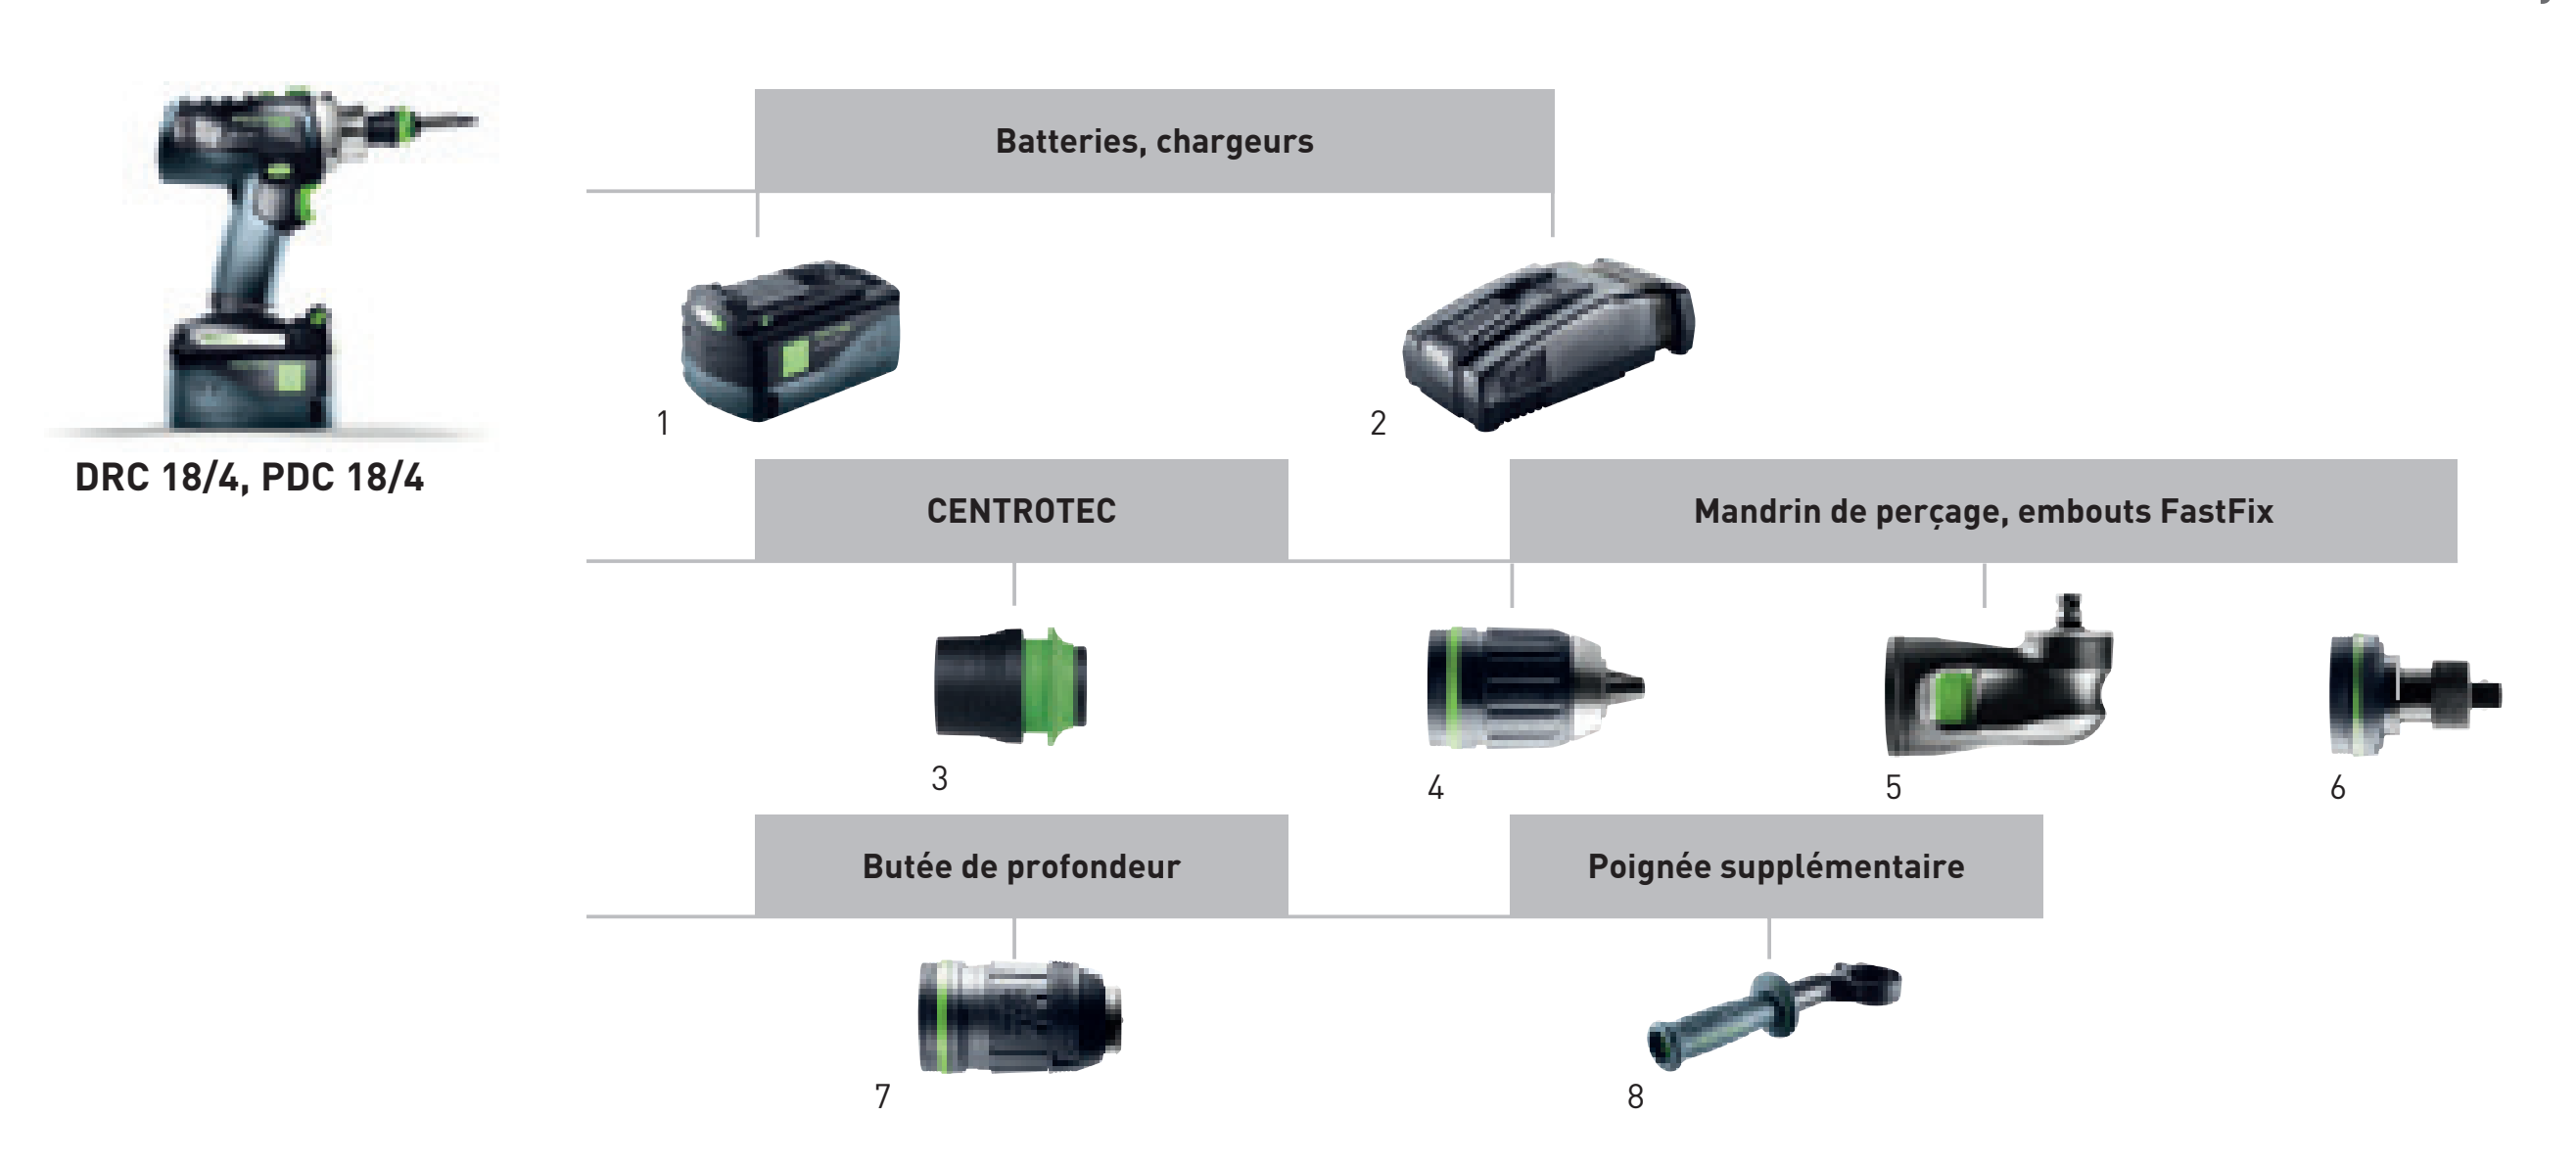


Accessoires pour perceuse-visseuse sans fil QUADRIVE DRC 18/4, perceuse-visseuse à percussion sans fil QUADRIVE PDC 18/4

	Désignation	Caractéristiques	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
1	**Batterie BP 18 Li 5,2 AS**	avec fonction AIRSTREAM, batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour tous les outils sans fil 18 V Festool (excepté CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), tension 18 V, capacité 5,2 Ah, poids 0,7 kg, emballage sous blister	125.00 136.75	**200181**
	Batterie BP 18 Li 5,2 AS-ASI	batterie Lithium-Ion (Li-Ion) Bluetooth avec fonction AIRSTREAM pour tous les outils électro-portatifs 18 V Festool (excepté CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), Bluetooth permet un démarrage automatique de l'aspirateur CLEANTEC en mettant l'outil électroportatif sans fil en marche (à condition d'utiliser le module Bluetooth sur l'emplacement libre de l'aspirateur CLEANTEC), tension 18 V, capacité 5,2 Ah, poids 0,7 kg, en emballage carton	143.50 156.75	**202479**
	Batterie BP 18 Li 6,2 AS-ASI	batterie Lithium-Ion (Li-Ion) Bluetooth avec fonction AIRSTREAM pour tous les outils électro-portatifs 18 V Festool (excepté CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), Bluetooth permet un démarrage automatique de l'aspirateur CLEANTEC en mettant l'outil électroportatif sans fil en marche (à condition d'utiliser le module Bluetooth sur l'emplacement libre de l'aspirateur CLEANTEC), tension 18 V, capacité 6,2 Ah, poids 0,7 kg, en emballage carton	180.00 196.15	**201797**
	Batterie BP 18 Li 3,1 C	conception compacte et légère, batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour tous les outils sans fil 18 V Festool (excepté TSC 55, CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), tension 18 V, capacité 3,1 Ah, poids 0,4 kg, emballage sous blister	92.00 101.90	**201789**
2	**Chargeur rapide TCL 6**	pour toutes les batteries Li-Ion (excepté CXS/TXS), batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour toutes les batteries 10,8 – 18 V, courant de charge 6 A, tension d'entrée 220 – 240 V, poids 0,8 kg, emballage sous blister	73.00 79.45	**201135**
	Chargeur rapide SCA 8	pour toutes les batteries Li-Ion (excepté CXS/TXS), avec fonction AIRSTREAM, batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour toutes les batteries 10,8 – 18 V, courant de charge 8 A, tension d'entrée 220 – 240 V, poids 1,1 kg, emballage sous blister	112.00 121.55	**200178**
	Batteries et chargeurs	voir page 10		
3	**Mandrin WH-CE CENTROTEC**	pour toutes les perceuses-visseuses sans fil et perceuses Festool (sauf DR 20 et DRP 20) avec interface CENTROTEC, emballage sous blister	28.30 30.55	**492135**
4	**Mandrin de serrage rapide KC 13-1/2-K-FFP**	pour toutes les perceuses-visseuses sans fil, perceuses-visseuses à percussion sans fil et perceuses Festool (sauf DR 20 et DRP 20) et perceuses à percussion avec interface CENTROTEC, résistant au perçage, bague en plastique, avec blocage de sécurité, support FastFix, capacité mandrin 1,5 – 13 mm, emballage sous blister	69.70 75.30	**769067**
	Mandrin de serrage rapide KC 13-1/2-MMFP	pour toutes les perceuses-visseuses sans fil, perceuses-visseuses à percussion sans fil et perceuses Festool (sauf DR 20 et DRP 20) et perceuses à percussion avec interface CENTROTEC, Résistant au perçage par percussion, bague métallique, avec sécurité sur la force de serrage, support FastFix, capacité mandrin 1,5 – 13 mm, emballage sous blister	80.60 87.05	**769065**
5	**Renvoi d'angle AU-43 FFP**	pour DRC 18/4, PDC 18/4, DR 18/4 E, PD 20/4 E, DRP 16 ET, DRP 18-4 DEC, PDP 20-4 DEC, support FastFix, diamètre du collet de broche 43 mm, emballage sous blister	194.90 210.50	**769097**
6	**Adaptateur AD-3/8" FF**	pour DRC 18/4, PDC 18/4, DR 18/4 E, PD 20/4 E, DRP 16 ET, DRP 18-4 DEC, PDP 20-4 DEC et toutes les visseuses C+T, pour la fixation de douilles 4 pans 3/8" selon DIN 3121 (embouts de vissage commandés par machine), support FastFix, emballage sous blister	71.00 76.70	**769064**
7	**Butée de profondeur DC UNI FF**	pour DRC 18/4, PDC 18/4, DR 18/4 E, PD 20/4 E, DRP 16 ET, DRP 18-4 DEC, PDP 20-4 DEC et toutes les visseuses C+T, douilles de butée Ø 17 mm + 23 mm, embout PH 2, clé à pipe de 8, support FastFix, emballage sous blister	135.80 146.65	**769126**
	Bague de protection PR D17-DC UNI FF 5x	pour DC UNI FF, 5 bagues de protection pour douille de butée Ø 17 mm, D 17 mm, emballage sous blister	4.80 5.20	**768125**
	Bague de protection PR D23-DC UNI FF 5x	pour DC UNI FF, 5 bagues de protection pour douille de butée Ø 23 mm, D 23 mm, emballage sous blister	4.80 5.20	**768127**
	Clé à douille SW 3/8"-DC UNI FF 2x	pour butée de profondeur DC UNI FF, 2 clés à pipe de 8 avec serrage à bille, support 3/8", emballage sous blister	17.40 18.80	**768165**
	Clé à douille SW 8-DC UNI FF 2x	pour butée de profondeur DC UNI FF, 2 clés à pipe de 8 avec serrage à bille, support 1/4", emballage sous blister	17.40 18.80	**768113**
8	**Poignée supplémentaire AH-43/230**	pour toutes les QuaDrill DR 18/4 et PD 20/4, pour des couples plus élevés, Ø emmanchement 43 mm, longueur 230 mm, emballage sous blister	15.80 17.05	**768613**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
¹⁾ Prix TVA excl. ²⁾ Prix TVA incl. + TAR.

Perceuses et visseuses


Accessoires système

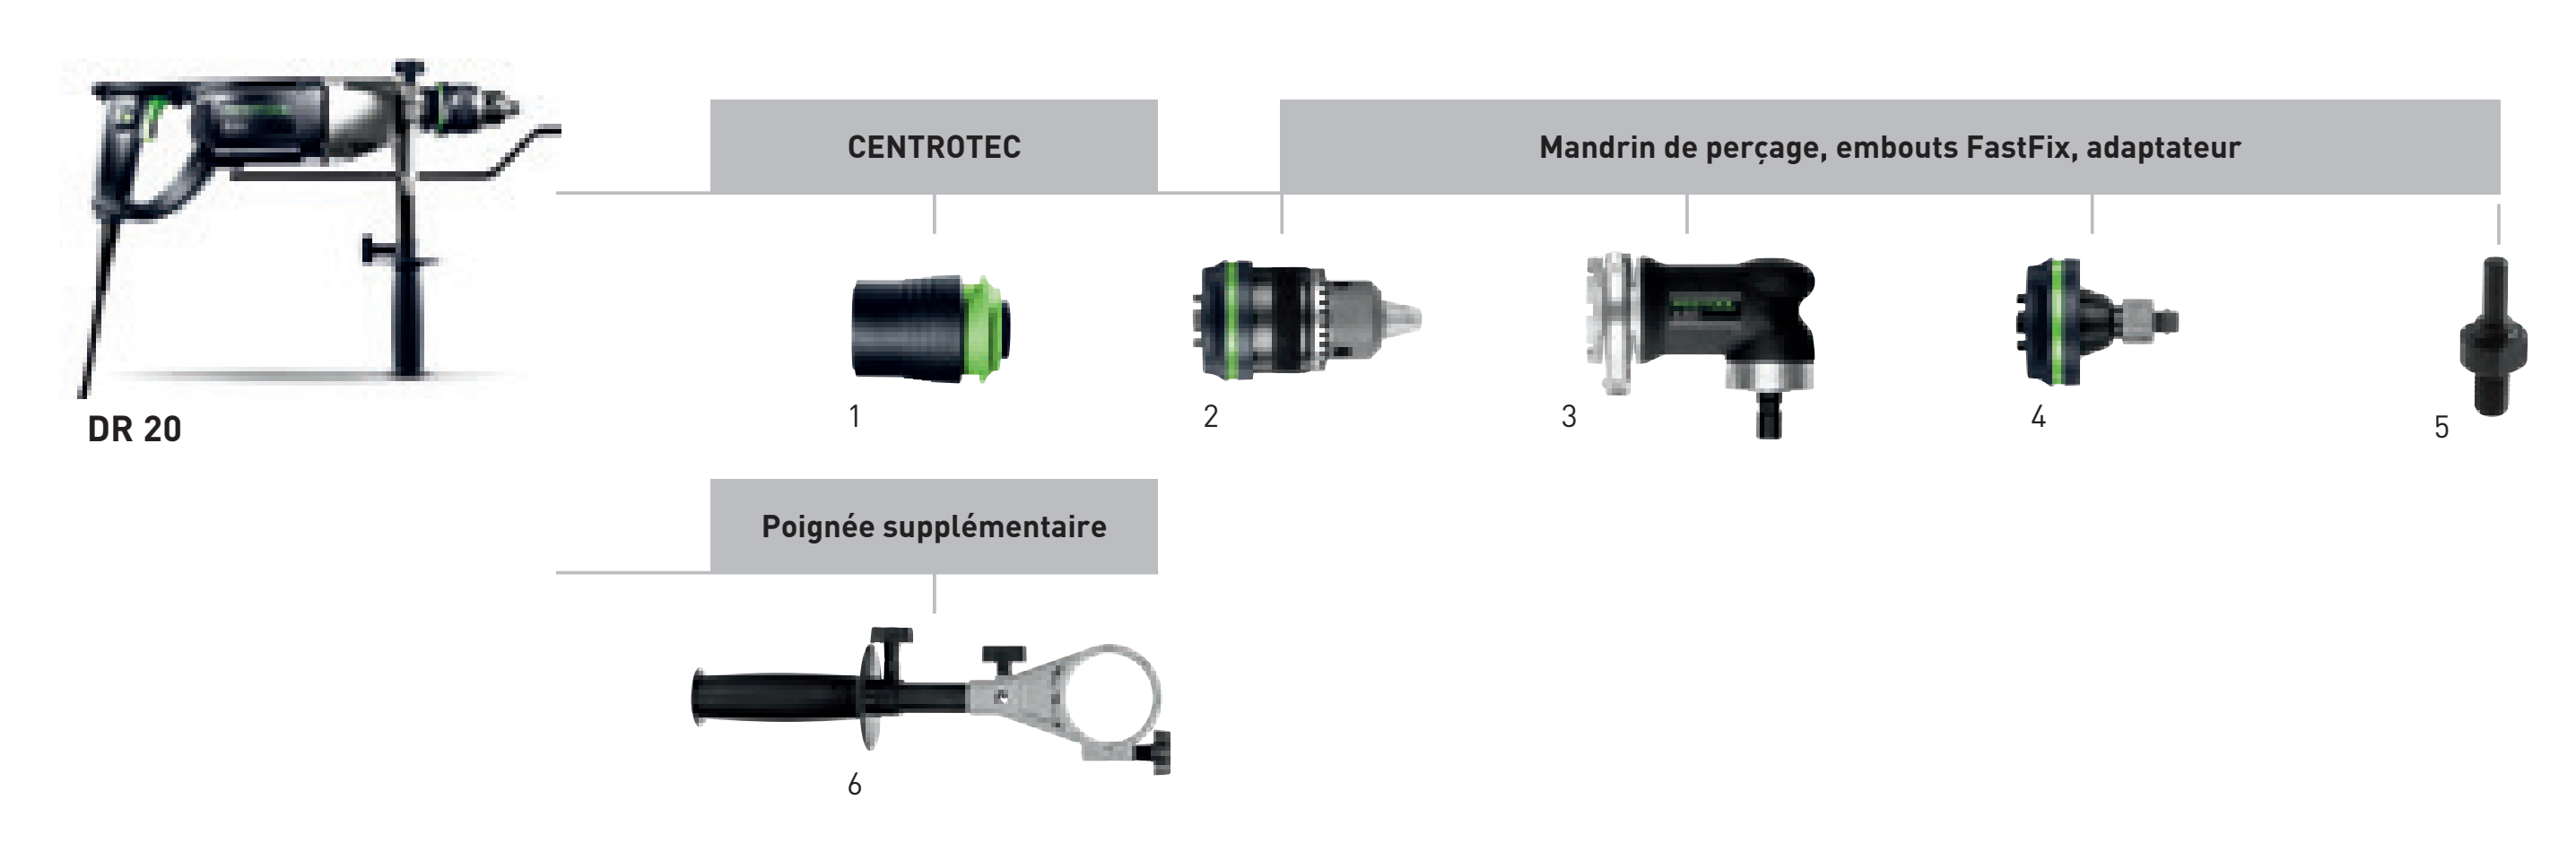

Accessoires pour QUADRILL DR 20

	Désignation	Caractéristiques	CHF[1] CHF[2]	Réf.
1	**Mandrin CC-XL CENTROTEC**	pour DR 20 E FF, DRP 20 ET FF, DRP 20-2 E FF, pour fixation d'embouts CENTROTEC, support FastFix, emballage sous blister	45.10 48.70	**769071**
2	**Mandrin de perçage à couronne dentée CC-16 FFP**	pour DR 20 E FF, DRP 20 ET FF, DRP 20-2 E FF, avec clé et sécurité sur force de serrage, support FastFix, capacité mandrin 3 – 16 mm, emballage sous blister	144.80 156.40	**769061**
3	**Renvoi d'angle AU DR 20**	pour DR 20 E FF, DRP 20 ET FF, DRP 20-2 E FF, support FastFix, diamètre du collet de broche 57 mm, emballage sous blister	235.70 254.55	**769060**
4	**Adaptateur AD-1/2 FF**	pour DR 20 E FF, DRP 20 ET FF, DRP 20-2 E FF, pour adaptateur avec changement rapide, pour la fixation de clés à pipe avec 4 pans 1/2", support FastFix, emballage sous blister	81.70 88.25	**769062**
5	**Adaptateur AD-D10/M14**	pour tiges mélangeuses Festool : pour fixation dans mandrin, pour plateau de ponçage filetage M14: utilisation pour perceuse visseuse sans fil, pour plateau de polissage Ø 80, Ø de rondelle 10 mm, emballage sous blister	23.80 25.70	**483944**
6	**Poignée supplémentaire AH-57/230**	pour DRP 20, pour des couples plus élevés, Ø emmanchement 57 mm, longueur 230 mm, télescopique jusqu'à 325 mm, emballage sous blister	24.20 26.15	**769044**
	Poignée supplémentaire AH-57/275	pour DRP 20, pour des couples plus élevés, Ø emmanchement 57 mm, longueur 275 mm, télescopique jusqu'à 380 mm, emballage sous blister	28.80 31.10	**769045**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

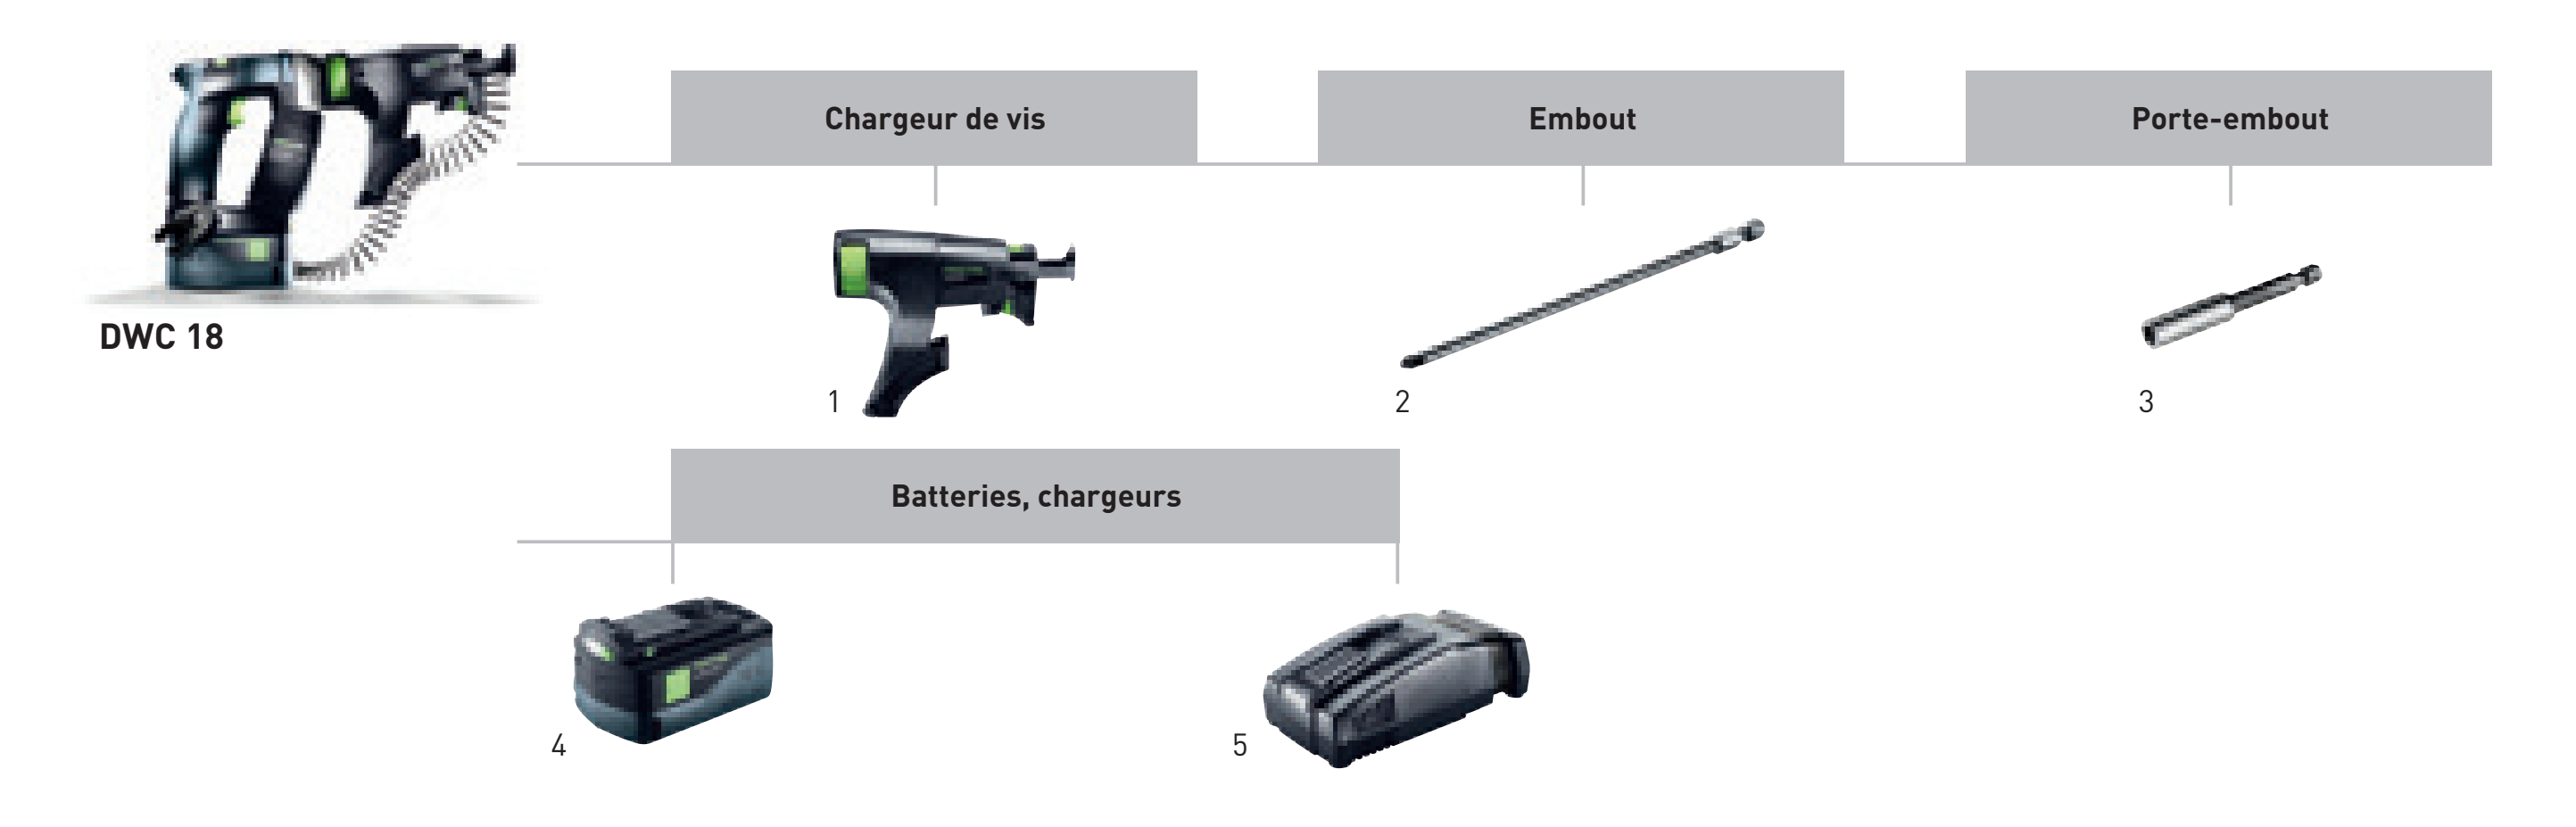

Accessoires pour visseuse sans fil pour plaquistes DURADRIVE DWC 18

	Désignation	Caractéristiques	CHF[1] CHF[2]	Réf.
1	**Chargeur de vis AF 55-DWC**	pour DWC, DWP, pour vis en bande, 25-55 mm, embout long PH2, en emballage carton	242.20 261.60	**769146**
2	**Embout PH2-AF-55 3x**	AF 55-DWP/DWC, taille PH 2, longueur 152 mm, contenu 3 pce(s), emballage sous blister	20.90 22.55	**769124**
	Embout PZ2-AF-55 3x	AF 55-DWP/DWC, taille PZ 2, longueur 152 mm, contenu 3 pce(s), emballage sous blister	20.90 22.55	**769078**
	Embout TX 20-AF-55/3	AF 55-DWP/DWC, pour le vissage de vis en bandes pour le bois (TX 20) jusqu'à une longueur de 55 mm, embouts longs pour chargeur de vis, idéal pour DWC 18-2500, contenu 3 pce(s), longueur 152 mm, taille TX 20, emballage sous blister	21.00 22.70	**201463**
3	**Porte-embout BH-DWC**	pour DWC, DWP, contenu 1 pce(s), emballage sous blister	10.90 11.75	**769125**
4	**Batterie BP 18 Li 5,2 AS**	avec fonction AIRSTREAM, batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour tous les outils sans fil 18 V Festool (excepté CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), tension 18 V, capacité 5,2 Ah, poids 0,7 kg, emballage sous blister	125.00 136.75	**200181**
	Batterie BP 18 Li 5,2 AS-ASI	batterie Lithium-Ion (Li-Ion) Bluetooth avec fonction AIRSTREAM pour tous les outils électro-portatifs 18 V Festool (excepté CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), Bluetooth permet un démarrage automatique de l'aspirateur CLEANTEC en mettant l'outil électroportatif sans fil en marche (à condition d'utiliser le module Bluetooth sur l'emplacement libre de l'aspirateur CLEANTEC), tension 18 V, capacité 5,2 Ah, poids 0,7 kg, en emballage carton	143.50 156.75	**202479**
	Batterie BP 18 Li 6,2 AS-ASI	batterie Lithium-Ion (Li-Ion) Bluetooth avec fonction AIRSTREAM pour tous les outils électro-portatifs 18 V Festool (excepté CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), Bluetooth permet un démarrage automatique de l'aspirateur CLEANTEC en mettant l'outil électroportatif sans fil en marche (à condition d'utiliser le module Bluetooth sur l'emplacement libre de l'aspirateur CLEANTEC), tension 18 V, capacité 6,2 Ah, poids 0,7 kg, en emballage carton	180.00 196.15	**201797**
	Batterie BP 18 Li 3,1 C	conception compacte et légère, batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour tous les outils sans fil 18 V Festool (excepté TSC 55, CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), tension 18 V, capacité 3,1 Ah, poids 0,4 kg, emballage sous blister	92.00 101.90	**201789**
5	**Chargeur rapide TCL 6**	pour toutes les batteries Li-Ion (excepté CXS/TXS), batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour toutes les batteries 10,8 – 18 V, courant de charge 6 A, tension d'entrée 220 – 240 V, poids 0,8 kg, emballage sous blister	73.00 79.45	**201135**
	Chargeur rapide SCA 8	pour toutes les batteries Li-Ion (excepté CXS/TXS), avec fonction AIRSTREAM, batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour toutes les batteries 10,8 – 18 V, courant de charge 8 A, tension d'entrée 220 – 240 V, poids 1,1 kg, emballage sous blister	112.00 121.55	**200178**
	Batteries et chargeurs	voir page 10		

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

Longueur des embouts 25 mm

		Type	CHF[1] CHF[2]	Réf.
	Embout PZ longueur 25 mm, contenu 10 pce(s), emballage sous blister			
	taille PZ 1	PZ 1-25/10	11.20 12.10	**490481**
	taille PZ 2	PZ 2-25/10	11.20 12.10	**490482**
	taille PZ 3	PZ 3-25/10	11.20 12.10	**490483**
	Embout TX longueur 25 mm, contenu 10 pce(s), emballage sous blister			
	taille TX 10	TX 10-25/10	15.50 16.75	**490504**
	taille TX 15	TX 15-25/10	15.50 16.75	**490505**
	taille TX 20	TX 20-25/10	15.50 16.75	**490506**
	taille TX 25	TX 25-25/10	15.50 16.75	**490507**
	taille TX 30	TX 30-25/10	15.50 16.75	**490508**
	twinBOX contenu: 10 pièces, emballage sous blister			
	3 x embout PZ 1, 4 x embout PZ 2, 3 x embout PZ 3	BB-PZ	25.00 27.00	**496934**
	embout TX 10, 2 x embout TX 15, 3 x embout TX 20, 3 x embout TX 25, embout TX 30	BB-TX	25.00 27.00	**496935**
	embout PH 1, embout PH 2, embout PZ 1, embout PZ 2, embout PZ 3, embout SZ 0,8x5,5, embout TX 15, embout TX 20, embout TX 25, embout TX 30	BB-MIX	25.00 27.00	**496936**

Longueur des embouts 100 mm

		Type	CHF[1] CHF[2]	Réf.
	Embout longueur 100 mm, contenu 2 pce(s), emballage sous blister			
	taille PZ 1	PZ 1-100 CE/2	19.90 21.50	**500841**
	taille PZ 2	PZ 2-100 CE/2	19.90 21.50	**500842**
	taille PZ 3	PZ 3-100 CE/2	19.90 21.50	**500843**
	Embout longueur 100 mm, contenu 2 pce(s), emballage sous blister			
	taille PH 1	PH 1-100 CE/2	19.90 21.50	**500844**
	taille PH 2	PH 2-100 CE/2	19.90 21.50	**500845**
	taille PH 3	PH 3-100 CE/2	19.90 21.50	**500846**
	Embout longueur 100 mm, contenu 2 pce(s), emballage sous blister			
	taille SZ 0,8 x 5,5	SZ 0,8x5,5-100 CE/2	19.90 21.50	**500852**
	taille SZ 1,2 x 6,5	SZ 1,2x6,5-100 CE/2	19.90 21.50	**500851**
	Embout longueur 100 mm, contenu 2 pce(s), emballage sous blister			
	taille TX 15	TX 15-100 CE/2	19.90 21.50	**500847**
	taille TX 20	TX 20-100 CE/2	19.90 21.50	**500848**
	taille TX 25	TX 25-100 CE/2	19.90 21.50	**500849**
	taille TX 30	TX 30-100 CE/2	19.90 21.50	**500850**
	Embout pour SYS TL avec couvercle à compartiments, 6 embouts CENTROTEC : PZ 2-100 CE, PZ 3-100 CE, TX 15-100 CE, TX 20-100 CE, TX 25-100 CE, TX 30-100 CE, longueur 100 mm, contenu 6 pce(s), emballage sous blister	CENTROTEC BITS CE SET TL 6X	51.20 55.30	**769095**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

Embouts et porte-embouts

	Type	CHF[1] CHF[2]	Réf.
Coffret d'embouts pour toutes les perceuses-visseuses sans fil Festool avec interface FastFix, CENTROTEC porte-embouts magnétique BH 60 CE, contenu: 10 pièces, emballage sous blister			
2 x embout PZ 1, 5 x embout PZ 2, 2 x embout PZ 3	PZ + BH 60-CE	23.00 24.85	**493260**
embout TX 10, 2 x embout TX 15, 3 x embout TX 20, 2 x embout TX 25, embout TX 30	TX + BH 60-CE	23.00 24.85	**493261**
embout PH 1, embout PH 2, embout PZ 1, embout PZ 2, embout PZ 3, embout SZ 0,8x5,5, embout TX 15, embout TX 20, embout TX 25	MIX + BH 60-CE	23.00 24.85	**493262**
Assortiment d'embouts pour SYS TL avec couvercle à compartiments, 24 pièces, 2 x embout PH 1, 2 x PH 3, 2 x embout TX 10, 2 x embout PH 2, 2 x embout PZ 1, 2 x embout PZ 2, 2 x embout PZ 3, 2 x embout TX 15, 2 x embout TX 20, 2 x embout TX 25, 2 x embout TX 30, 2 x embout TX 40, Porte-embout à changement rapide, emballage sous blister	BITS + BHS 65 CE TL 24x	45.40 49.05	**769094**
Porte-embout à changement rapide pour toutes les perceuses-visseuses sans fil Festool avec interface FastFix, contenu 1 pce(s), emballage sous blister	BHS 65 CE	35.60 38.45	**492648**
Porte-embouts magnétique pour toutes les perceuses-visseuses sans fil Festool avec interface FastFix, convient à une utilisation avec la TI15 Impact, contenu 1 pce(s), emballage sous blister	BH 60 CE-Imp	14.60 15.75	**498974**
Porte-embouts magnétique pour toutes les perceuses-visseuses sans fil Festool avec interface FastFix, extra long, contenu 1 pce(s), emballage sous blister	BV 150 CE	28.80 31.10	**492540**
Adaptateur pour toutes les perceuses-visseuses sans fil Festool avec interface FastFix, pour noix enfichables, avec sécurité de tête sphérique pour le fonctionnement manuel, contenu 1 pce(s), emballage sous blister			
support 1/4", longueur 50 mm	1/4"-50 CE/KG CENTROTEC	28.50 30.80	**495131**
support 3/8", longueur 70 mm	3/8"-70 CE/KG CENTROTEC	40.20 43.40	**495133**
Tournevis pour outils Centrotec pour perçage et vissage, emballage sous blister	SD-CE-DRIVE-UNI	29.80 32.20	**200140**

Coffret à embouts

	Type	CHF[1] CHF[2]	Réf.
Coffret à embouts 31 pièces, 1 porte-embout magnétique 1/4", emballage sous blister			
3 x embout TX 10, 3 x embout TX 15, 6 x embout TX 20, 6 x embout TX 25, 6 x embout TX 30, 3 x embout TX 40, 3 x TX 50	TX 10-50/BH-SORT/31x	39.40 42.55	**769137**
respectivement 1 LS 4,5 ; LS 5,5 ; LS 6,5 ; HEX 4 ; HEX 5 ; HEX 6, 2 x embout TX 10, 2 x embout TX 15, 2 x embout TX 20, 2 x embout TX 25, 2 x embout TX 30, 2 x embout TX 40, 2 x embout PH 1, 2 x embout PH 2, 2 x PH 3, 2 x embout PZ 1, 2 x embout PZ 2, 2 x embout PZ 3	BIT/BH-SORT/31x	39.40 42.55	**769138**
SYSTAINER de clés à cliquets jeu de douilles ¼ " de 4,0 à 13 mm, 19 embouts différents et 2 rallonges d'embout, clé à cliquets et poignée CENTROTEC ainsi que divers adaptateurs et rallonges, en SYSTAINER SYS MINI	1/4"-CE RA-Set 36	166.40 179.70	**497881**
SYSTAINER CENTROTEC pour toutes les perceuses-visseuses sans fil Festool avec interface FastFix, poignée de tournevis CENTROTEC DRIVE, mandrin CENTROTEC, CENTROTEC porte-embouts magnétique BH 60 CE, porte-embout magnétique CENTROTEC extra-long BV 150 CE, adaptateurs pour perceuses BA-CE CENTROTEC, foret conique QLS D2-8 CE, foret conique QLS D5-15 CE, foret avec butée de profondeur BTA HW D5 CE, alésoir de perçage avec butée de profondeur BSTA HS D3,5 CE, foret de centrage ZB HS D5 EURO CE, dispositif de fixation crochet HD D18 CE, Gamme d'embouts twinBOX BB-MIX, coffret de forets HSS D3-10 CE/10, coffret de forets BKS D3-8 CE/W-K, 12 embouts CENTROTEC longs PZ/PH/TX, 50 embouts (PZ/PH/TX) 25 mm, en SYSTAINER SYS 1 T-LOC	SYS 1 CE-SORT	531.40 573.90	**497628**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

Forets métal hélicoïdaux HSS CENTROTEC

Description	Type	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
Foret hélicoïdal emballage sous blister			
foret complet avec porte-foret et 2 forets de remplacement, clé à 6 pans, diamètre 3 mm, contenu 1 pce(s)	HSS D 3/33 CE/M-Set	13.20 14.25	**493421**
foret complet avec porte-foret et 2 forets de remplacement, clé à 6 pans, diamètre 3,5 mm, contenu 1 pce(s)	HSS D 3,5/39 CE/M-Set	14.00 15.10	**493422**
foret complet avec porte-foret et 2 forets de remplacement, clé à 6 pans, diamètre 4 mm, contenu 1 pce(s)	HSS D 4/43 CE/M-Set	14.70 15.90	**493423**
foret complet avec porte-foret et 2 forets de remplacement, clé à 6 pans, diamètre 4,5 mm, contenu 1 pce(s)	HSS D 4,5/47 CE/M-Set	15.70 16.95	**493424**
foret complet avec porte-foret et 2 forets de remplacement, clé à 6 pans, diamètre 5 mm, contenu 1 pce(s)	HSS D 5/52 CE/M-Set	15.90 17.15	**493425**
foret complet avec porte-foret et 2 forets de remplacement, clé à 6 pans, diamètre 5,5 mm, contenu 1 pce(s)	HSS D 5,5/57 CE/M-Set	16.20 17.50	**493426**
foret complet avec porte-foret et 2 forets de remplacement, clé à 6 pans, diamètre 6 mm, contenu 1 pce(s)	HSS D 6/57 CE/M-Set	17.00 18.35	**493427**
foret complet avec porte-foret et 2 forets de remplacement, clé à 6 pans, diamètre 6,5 mm, contenu 1 pce(s)	HSS D 6,5/63 CE/M-Set	17.80 19.20	**493428**
foret complet avec porte-foret et 1 foret de remplacement, clé à 6 pans, diamètre 8 mm, contenu 1 pce(s)	HSS D 8,0/75 CE/M-Set	25.20 27.20	**495308**
foret complet avec porte-foret et 1 foret de remplacement, clé à 6 pans, diamètre 10 mm, contenu 1 pce(s)	HSS D 10,0/75 CE/M-Set	31.40 33.90	**495309**
Coffret de forets hélicoïdaux, diamètre 3 – 10 mm, contenu 10 pce(s)	HSS D3-10 CE/10	119.10 128.65	**495128**
foret de remplacement pour foret hélicoïdal M-Set CENTROTEC, diamètre 3 mm, contenu 10 pce(s)	HSS D 3/33 M/10	13.40 14.45	**493437**
foret de remplacement pour foret hélicoïdal M-Set CENTROTEC, diamètre 3,5 mm, contenu 10 pce(s)	HSS D 3,5/39 M/10	14.40 15.55	**493438**
foret de remplacement pour foret hélicoïdal M-Set CENTROTEC, diamètre 4 mm, contenu 10 pce(s)	HSS D 4/43 M/10	17.60 19.00	**493439**
foret de remplacement pour foret hélicoïdal M-Set CENTROTEC, diamètre 4,5 mm, contenu 10 pce(s)	HSS D 4,5/47 M/10	20.10 21.70	**493440**
foret de remplacement pour foret hélicoïdal M-Set CENTROTEC, diamètre 5 mm, contenu 10 pce(s)	HSS D 5/52 M/10	22.00 23.75	**493441**
foret de remplacement pour foret hélicoïdal M-Set CENTROTEC, diamètre 5,5 mm, contenu 10 pce(s)	HSS D 5,5/57 M/10	23.70 25.60	**493442**
foret de remplacement pour foret hélicoïdal M-Set CENTROTEC, diamètre 6 mm, contenu 10 pce(s)	HSS D 6/57 M/10	25.80 27.85	**493443**
foret de remplacement pour foret hélicoïdal M-Set CENTROTEC, diamètre 6,5 mm, contenu 10 pce(s)	HSS D 6,5/63 M/10	28.90 31.20	**493444**
foret de remplacement pour foret hélicoïdal M-Set CENTROTEC, diamètre 8 mm, contenu 5 pce(s)	HSS D 8,0/75 M/5	31.30 33.80	**495310**
foret de remplacement pour foret hélicoïdal M-Set CENTROTEC, diamètre 10 mm, contenu 5 pce(s)	HSS D 10,0/75 M/5	46.10 49.80	**495311**

Foret en acier rapide (HSS)

Description	Type	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
Coffret pour forets acier HSS Coffret de forets hélicoïdaux, diamètre 1-10 mm, contenu 19 pce(s), emballage sous blister	HSS D 1-10 Sort/19	71.80 77.55	**498981**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
¹⁾ Prix TVA excl. ²⁾ Prix TVA incl. + TAR.

Foret à bois hélicoïdal

	Type	CHF[1] CHF[2]	Réf.
Foret à bois hélicoïdal pour toutes les perceuses-visseuses sans fil Festool avec interface FastFix, contenu 1 pce(s), emballage sous blister			
diamètre 3 mm	D 3 CE/W	11.60 12.55	**492512**
diamètre 4 mm	D 4 CE/W	11.60 12.55	**492513**
diamètre 5 mm	D 5 CE/W	12.00 12.95	**492514**
diamètre 6 mm	D 6 CE/W	12.60 13.60	**492515**
diamètre 7 mm	D 7 CE/W	12.80 13.80	**492516**
diamètre 8 mm	D 8 CE/W	15.40 16.65	**492517**
diamètre 10 mm	D 10 CE/W	18.30 19.75	**492518**
Foret 6 forets à bois hélicoïdaux CENTROTEC, diamètre 4, 2 x 5, 6, 8, 10 mm, contenu 6 pce(s), emballage sous blister	DB WOOD CE SET TL 6x	70.10 75.70	**769093**
Coffret de forets hélicoïdaux coffret de mèches longues, avec pointe de centrage, diamètre 3, 4, 5, 6, 8 mm, contenu 5 pce(s), emballage sous blister	BKS D 3-8 CE/W	59.20 63.95	**493648**
Coffret de forets hélicoïdaux coffret de mèches courtes, avec pointe de centrage, contenu 5 pce(s), diamètre 3, 4, 5, 6, 8 mm, emballage sous blister	BKS D 3-8 CE/W-K	54.00 58.30	**495130**

05

Forets matériaux CENTROTEC

	Type	CHF[1] CHF[2]	Réf.
Foret pour pierres emballage sous blister			
diamètre 4 mm, contenu 3 pce(s)	DB STONE CE D4 3x	33.90 36.60	**769111**
diamètre 5 mm, contenu 3 pce(s)	DB STONE CE D5 3x	34.70 37.50	**769112**
diamètre 6 mm, contenu 3 pce(s)	DB STONE CE D6 3x	37.80 40.80	**769113**
diamètre 8 mm, contenu 3 pce(s)	DB STONE CE D8 3x	41.00 44.30	**769114**
diamètre 10 mm, contenu 3 pce(s)	DB STONE CE D10 3x	45.70 49.35	**769115**
pour SYS TL avec couvercle à compartiments, 6 forets pour pierres CENTROTEC : Ø 4, 5, 2 x 6, 8, 10 mm, contenu 1 pce(s)	DB STONE CE SET TL 6x	65.80 71.05	**769096**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

Forets Forstner système ZOBO CENTROTEC

Désignation	Type	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
Forets Forstner système ZOBO contenu 1 pce(s), emballage sous blister			
diamètre 15 mm	FB D 15 CE-Zobo	30.20 32.60	**496472**
diamètre 20 mm	FB D 20 CE-Zobo	37.00 39.95	**496473**
diamètre 25 mm	FB D 25 CE-Zobo	44.90 48.50	**496474**
diamètre 30 mm	FB D 30 CE-Zobo	52.40 56.60	**496475**
diamètre 35 mm	FB D 35 CE-Zobo	60.10 64.90	**496476**
Jeu de forets système ZOBO Coffret de mèches plastique solides, Forets Forstner système ZOBO FB D 15 CE-Zobo, Forets Forstner système ZOBO FB D 20 CE-Zobo, Forets Forstner système ZOBO FB D 25 CE-Zobo, Forets Forstner système ZOBO FB D 30 CE-Zobo, Forets Forstner système ZOBO FB D 35 CE-Zobo, diamètre 15 – 35 mm, contenu 5 pce(s), emballage sous blister	FB Set D 15-35 CE-Zobo	199.10 215.05	**496390**
Kit de pièces détachées ZOBO pointes de centrage (FB-CE 2,5x3,5/ZS et FB-CE 2,5x7,5/ZS), foret de centrage (FB-CE 3x30/ZB) et chasse-foret (FB-Set-D 15-35 CE), pour forets Forstner CENTROTEC, emballage sous blister	FB-CE/Er-Zobo	23.00 24.85	**497268**

Accessoires divers CENTROTEC

Désignation	Type	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
Foret conique contenu 1 pce(s), emballage sous blister			
diamètre 2 – 8 mm	QLS D 2- 8 CE	35.90 38.75	**492520**
pour le chanfreinage et le vissage à fleur, diamètre 5 – 15 mm	QLS D 5-15 CE	44.30 47.85	**492521**
Foret avec butée de perçage carbure, butée de profondeur réglable, diamètre 5 mm, contenu 1 pce(s), emballage sous blister	BTA HW D 5 CE	51.60 55.75	**492522**
Foret de rechange pour forets avec butée de profondeur, carbure, diamètre 5 mm, contenu 1 pce(s), emballage sous blister	HW D 5 F.BTA	34.60 37.35	**491794**
Foret avec butée de perçage et chanfreinage butée de profondeur réglable, diamètre 3,5 mm, contenu 1 pce(s), emballage sous blister	BSTA HS D 3,5 CE	67.60 73.00	**492523**
Foret de rechange pour alésoir conique avec butée de profondeur, diamètre 3,5 mm, contenu 5 pce(s), emballage sous blister	EB-BSTA D 3,5/5	17.90 19.35	**494445**
Foret avec butée de perçage et chanfreinage butée de profondeur réglable, diamètre 4,5 mm, contenu 1 pce(s), emballage sous blister	BSTA HS D 4,5 CE	71.20 76.90	**492524**
Foret de rechange pour alésoir conique avec butée de profondeur, diamètre 4,5 mm, contenu 5 pce(s), emballage sous blister	EB-BSTA D 4,5/5	17.90 19.35	**494446**
Foret avec butée de perçage et chanfreinage butée de profondeur réglable, diamètre 5 mm, contenu 1 pce(s), emballage sous blister	BSTA HS D 5 CE	74.70 80.70	**496451**
Foret de rechange pour alésoir conique avec butée de profondeur, diamètre 5 mm, contenu 5 pce(s), emballage sous blister	EB-BSTA D 5/5	17.90 19.35	**496452**
Foret de centrage avec limite de profondeur pour vis 5mm, diamètre 5 mm, contenu 1 pce(s), emballage sous blister	ZB HS D 5 EURO CE	67.60 73.00	**492525**
Foret de rechange pour foret de centrage, diamètre 5 mm, contenu 1 pce(s), emballage sous blister	HS D 5	25.40 27.45	**493572**
Dispositif de fixation crochet pour toutes les perceuses-visseuses sans fil Festool avec interface FastFix, diamètre 18 mm, contenu 1 pce(s), emballage sous blister	HD D 18 CE	14.00 15.10	**492526**
Adaptateurs pour perceuses contenu 1 pce(s), emballage sous blister	BA-CE CENTROTEC	23.00 24.85	**496450**
Foret avec butée de perçage et chanfreinage foret en carbure avec butée de profondeur réglage pour un perçage et un chanfreinage précis, diamètre 4 mm, profondeur de perçage max. 60 mm, contenu 1 pce(s), emballage sous blister	BSTA HS D 4 L60 CE	73.00 78.85	**202392**
Foret de rechange Longlife pour alésoir conique avec butée de profondeur, durée de vie particulièrement longue étant donné que le foret est fabriqué en acier Böhler HSS de grande qualité, diamètre 4 mm, profondeur de perçage max. 60 mm, contenu 2 pce(s), emballage sous blister	EB-BSTA D 4/2x	30.50 32.95	**202393**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

Systèmes de guidage pour le perçage

	Type	CHF[1] CHF[2]	Réf.
Dispositif de perçage pour charpente pour perceuses-visseuses puissantes, mouvement aisé par colonnes de guidage précises et douilles de coulissement en bronze dans le chariot porte-machine, stabilité parfaite grâce à une plaque de base rectangulaire avec surface d'appui fraisée précise, 1 plateau de guidage pour forets Ø 8 à 26 mm, 2 x butée de profondeur, 2 x guide parallèle, 1 bague de réduction D 57 mm / 43 mm, en emballage carton			
profondeur de perçage max. 240 mm, longueur de perçage max. 320 mm, poids 2,8 kg	GD 320	348.50 376.40	**768768**
profondeur de perçage max. 380 mm, longueur de perçage max. 460 mm, poids 3,2 kg	GD 460	376.30 406.40	**768119**
orientable, profondeur de perçage max. 310 mm, longueur de perçage max. 460 mm, poids 3,7 kg	GD 460 A	491.30 530.60	**769042**



	Type	CHF[1] CHF[2]	Réf.
Dispositif de perçage pour escaliers pour perceuses-visseuses filaires et perceuses sans fil puissantes, profondeur de perçage précise grâce à une bague de butée réglable en continu, montage et démontage ultra-rapide des forets grâce à un verrouillage à baïonnette, serre-joint pour fixation, rallonge pour foret à lattes avec tige Ø 9 mm, bague de réglage de profondeur, pare-éclats pour cadre-équerre, plaque adaptatrice, clé à fourche de 8 et de 10, clé mâle coudée de 3, forets à lattes Ø 18-20-22-25-30 mm, 1 éjecteur, 2 x pointe de centrage CP-WD 2,5x3,5, CP-WD 2,5x7,7, CP-WD 2,5x14,7, Ø de foret 10 – 40 mm, en SYSTAINER SYS 1 T-LOC	GD D10-40 A Set	1'247.10 1'346.85	**768098**

Accessoires pour visseuses pour plaquistes DWC

	Type	CHF[1] CHF[2]	Réf.
Vis à fixation rapide AF 55-DWP/DWC, diamètre 3,9 mm, en emballage carton			
1000 vis en bande, filetage fin (métal), longueur 25 mm	DWS C FT 3,9x25 1000x	38.50 41.60	**769142**
1000 vis en bande, filetage fin (métal), longueur 35 mm	DWS C FT 3,9x35 1000x	38.50 41.60	**769143**
en bandes, 1 000 pièces, filetage large (bois), longueur 35 mm	DWS C CT 3,9x35 1000x	38.50 41.60	**769144**
en bandes, 1 000 pièces, filetage large (bois), longueur 45 mm	DWS C CT 3,9x45 1000x	38.50 41.60	**769145**

05

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.


FESTOOL

Fraiseuses

06



Fraiseuses

Produits et applications

Réalisation d'arrondis, fraisage de découpes, profilage : des tâches qui, pour une réalisation parfaite, nécessitent une gamme de défonceuses et d'affleureuses parfaitement adaptées.

Page	248	249	250	253	253
	OF 1010	**OF 1400**	**OF 2200**	**TF 1400**	**TF 2200**



Applications	**Défonceuses**			**Fraiseuses de table**	
	OF 1010	OF 1400	OF 2200	TF 1400	TF 2200
Découpes et fraisage d'arrondis avec le MFS	○	●	●		
Assemblages angulaires de plans de travail avec l'APS		○	●		
Fraisage d'assemblages angulaires avec la VS 600	●	○			
Utilisation avec le système pour pistes perforées	●	○			
Fraisage de formes avec gabarit	●	●	●	●	●
Fraisage de petits rayons et de profils	●				
Fraisage de grands rayons et de profilés		●	●	●	●
Aboutement, feuillurage et rainurage	●	●	●	●	●
Travail des matières minérales	○	●	●	○	○
Arasement de couvre-chants sur des pièces droites	○				
Arasement de couvre-chants sur les pièces incurvées					
Arasement de matériaux composites	○				
Rainurage de précision de plaques aluminium					
Mortaisage de trous de chevilles jusqu'à 150 mm					

Caractéristiques techniques

	OF 1010	OF 1400	OF 2200	TF 1400	TF 2200
Puissance absorbée (W)	1.010	1.400	2.200	1.400	2.200
Vitesse de rotation à vide (min^{-1})	10.000 – 24.000	10.000 – 22.500	10.000 – 22.000	10.000 – 22.5000	10.000 – 22.000
Ø pinces de serrage (mm)	6 – 8	6 – 12,7	6 – 12,7		
Réglage rapide de la profondeur de fraisage (mm)	55	70	80		
Réglage fin de la profondeur de fraisage (mm)	8	8	20		
Ø max. de fraise (mm)	50	63	89	60	60
Ø raccord d'aspiration des poussières (mm)	27	27/36	36/27	27/36	27/36
Dimensions du plateau (mm)				585 x 400	585 x 400
Profondeur de mortaisage (mm)					
Vitesse du pignon à chaîne (tr/min)					
Poids (kg)	2,7	4,5	7,8	25,4	29,4

259	260	261	262	263
OFK 500	**OFK 700**	**MFK 700**	**PF 1200**	**CM 150**



	OFK 500	OFK 700	MFK 700	PF 1200	CM 150
	Affleureuses			**Fraiseuses pour plaques aluminium**	**Mortaiseuse à chaîne**
	●	●	●		
			○		
	○	●	●		
		●	●		
	○	●	○		
				●	
					●

● parfaitement adaptée ○ adaptée

	OFK 500	OFK 700	MFK 700	PF 1200	CM 150
	450	720	720	1.200	2.000
	28.000	10.000 – 26.000	10.000 – 26.000	1.900 – 5.200	
		6 – 8	6 – 8		
			14		
	28	26	32	118	
	27	27	27	27/36	
					100/150
					4.250
	1,4	2,0	1,9	5,4	8,5

Vous trouverez les valeurs de vibrations et de niveau sonore dans les notices d'utilisation, téléchargeables sur notre site www.**festool**.ch/vibration



OF 1010






La petite pour le détail

- Poids réduit et ergonomie parfaite
- Poignée ergonomique pour une manipulation facile à une main
- Changement simple et rapide des fraises
- Sécurité accrue grâce au frein rapide (OF 1010 EBQ)

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée (W)	1.010
Régime à vide (min⁻¹)	10.000 – 24.000
Ø pince de serrage (mm)	6 – 8
Réglage rapide prof.de fraisage (mm)	55
Réglage fin de profondeur (mm)	8
Ø de fraise max. (mm)	50
Ø raccord d'aspiration (mm)	27
Poids (kg)	2,7



= Electronique MMC (multi-matérial-control)


Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
pince de serrage Ø 8 mm, butée latérale, adaptateur pour rail de guidage, dispositif d'évacuation de copeaux, clé de service, en SYSTAINER SYS 3 T-LOC		
OF 1010 EBQ-Plus CH	554.00 598.90	**574336**
OF 1010 EBQ-Set CH rail de guidage FS 800/2	594.00 642.10	**574376**

Une multitude de détails, pour un travail parfait


Qu'elle soit employée avec ou sans le rail de guidage, l'OF 1010 est l'outil idéal pour une utilisation à une main. Grâce à ses dimensions et à son poids réduit, elle peut, avec une seule main, être guidée avec précision sur les chants, les parties rectilignes ou les formes arrondies.

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 266



Fraises et accessoires, voir page 277





OF 1400




06

L'alliance parfaite entre force et confort

- Colonnes de guidage fixées des deux côtés en même temps
- Changement simple et rapide de la fraise avec bouton à bascule et cliquet
- Réglage simple, au 1/10ème de millimètre, de la profondeur de fraisage
- Frein rapide et électronique MMC

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée (W)	1.400
Régime à vide (min⁻¹)	10.000 – 22.500
Ø pince de serrage (mm)	6 – 12,7
Réglage rapide prof.de fraisage (mm)	70
Réglage fin de profondeur (mm)	8
Ø de fraise max. (mm)	63
Ø raccord d'aspiration (mm)	27/36
Poids (kg)	4,5



= Electronique MMC (multi-matérial-control)


Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
OF 1400 EBQ-Plus CH pince de serrage Ø 8 mm, pince de serrage Ø 12 mm, butée latérale avec réglage fin, bague de copiage Ø 30 mm, capot supérieur d'aspiration, dispositif d'évacuation de copeaux, clé de service, en SYSTAINER SYS 4 T-LOC	766.00 827.90	**574347**

Un ensemble très impressionnant


Avec ses 4,5 kg, la défonceuse OF 1400 est l'outil le plus léger de sa catégorie, avec un réglage rapide de la profondeur de fraisage de 70 mm. C'est précisément pour le montage de ferrures ou le fraisage avec gabarits à fraiser que son poids représente un avantage particulier.

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 268



Fraises et accessoires, voir page 277






OF 2200



Le concentré de puissance doté d'une puissance d'entraînement exceptionnelle

- Déploiement de force maximal et entraînement puissant en cas de matériaux durs et épaisseurs importantes
- Travail ergonomique grâce à la butée latérale décalée de 30°
- Davantage de précision du fait d'une résistance à la torsion extrême grâce à un serrage double de la colonne de guidage
- Sécurité optimale : frein rapide pour une arrêt immédiat de la fraise

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	2.200
Régime à vide (min⁻¹)	10.000 – 22.000
Ø pince de serrage (mm)	6 – 12,7
Réglage rapide prof.de fraisage (mm)	80
Réglage fin de profondeur (mm)	20
Ø de fraise max. (mm)	89
Ø raccord d'aspiration (mm)	36/27
Poids (kg)	7,8



= Electronique MMC (multi-matérial-control)


Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
OF 2200 EB-Plus CH pince de serrage Ø 8 mm, pince de serrage Ø 12 mm, bague de copiage Ø 30 mm, dispositif d'évacuation de copeaux, clé de service, en SYSTAINER SYS 4 T-LOC	1'071.00 1'159.20	**574350**

Puissance et facilité d'utilisation


Plus puissante, plus simple, plus confortable et plus sûre – la défonceuse OF 2200 vous offre le fraisage le plus puissant, la meilleure précision et le plus grand confort ergonomique. Quelle que soit votre tâche, avec la défonceuse OF 2200, vous avez la solution entre vos mains.

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 269



Fraises et accessoires, voir page 277






Évolue avec chaque application

Pour chaque application, Festool met à disposition de ses clients une gamme de défonceuses et d'affleureuses, accessoires système compris. Des bagues de copiage interchangeables et des semelles permettent, par exemple, d'adapter rapidement la machine à de nouvelles applications. Les gabarits à fraiser multifonctions se règlent rapidement et selon les besoins. Les défonceuses OF 1010, 1400 et 2200 peuvent se transformer en fraiseuses de table stationnaire. Les exemples cités ont été pensés en coopération avec des professionnels pour vous permettre d'obtenir d'excellents résultats.

Adaptation rapide aux diverses exigences
Les semelles et les bagues de copiage des OF 1400/OF 2200 peuvent être facilement remplacées sans outil avec le système FastFix. Le changement de fraise se fait tout aussi simplement grâce au cliquet, qui permet de serrer ou desserrer l'outil de fraisage sans avoir à faire appel à la clé à fourche.



Travailler dans un environnement propre et sain
Le tout nouveau concept d'aspiration de l'OF 2200 garantit une puissance d'aspiration atteignant 99 %. Le dispositif d'évacuation de copeaux, réglable en hauteur, ferme l'espace autour de la fraise, il peut être remonté pour une visibilité optimale sur le tracé. Ce dispositif pivote sur 360° et assure une parfaite dépression d'aspiration.

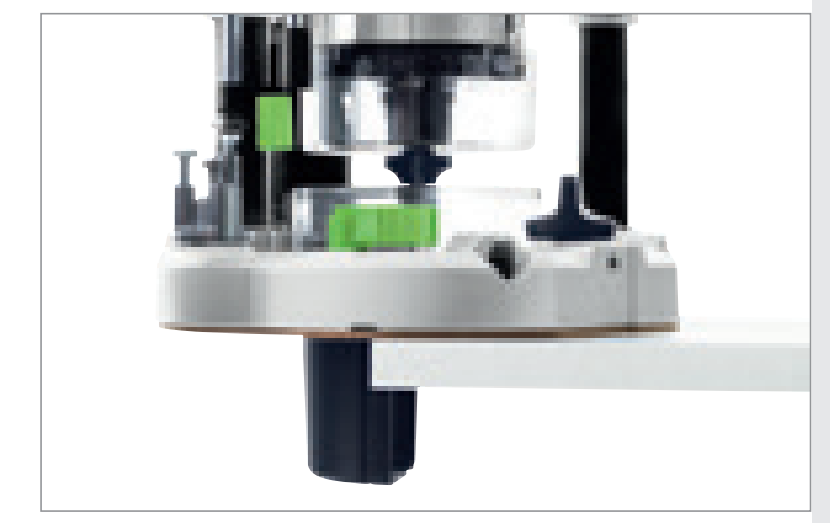


Guidage précis.
Inventé et perfectionné par Festool : le rail de guidage. Pour les rainures et les pistes perforées qui séduisent par leur précision. Avec bandes glissantes pour un déplacement régulier des outils et une rainure pour les serre-joints.





CMS-OF

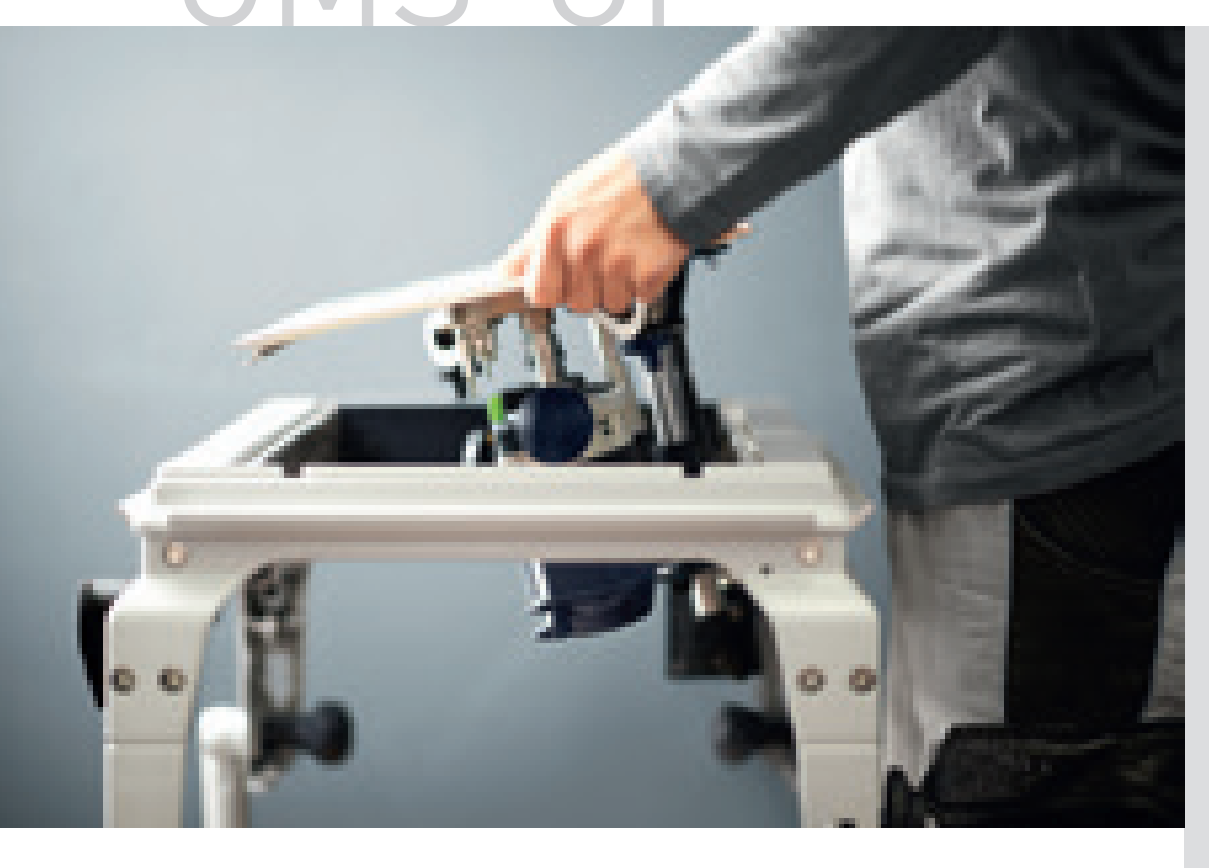

Une machine mobile ou stationnaire en un tour de main

Grâce au module CMS, les défonceuses deviennent des fraiseuses de table stationnaires adaptées à une multitude d'applications. Le capot transparent offre une excellente aspiration et une bonne vue sur la pièce à usiner.

Une défonceuse intégrée au système CMS


- Module de montage des défonceuses
- La défonceuse peut s'utiliser en mode stationnaire ou portatif
- Réglage simple de la hauteur de fraisage par manivelle
- Modulable à souhait pour encore plus d'applications

Caractéristiques techniques	
Ø de fraise max. (mm)	60
Dimensions (mm)	578 x 320
Poids (kg)	10,1


Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
CMS-OF griffes de montage, butée de fraisage, dispositif de serrage, adaptateur d'aspiration pour pièces courbées BF-OF-CMS, en emballage carton	710.90 767.75	**570251**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Vue d'ensemble système CMS, voir page 396



Accessoires système, voir page 414





TF 1400 / TF 2200

Une fraiseuse fixe intégrée au système

- Le kit complet avec unité de base, module de montage et défonceuse
- La défonceuse peut s'utiliser en mode stationnaire ou portatif
- Réglage simple de la hauteur de fraisage par manivelle
- Modulable à souhait pour encore plus d'applications



06

Caractéristiques techniques	TF 1400	TF 2200
Puissance absorbée (W)	1.400	2.200
Régime à vide (min⁻¹)	10.000 – 22.500	10.000 – 22.000
Ø de fraise max. (mm)	60	60
dimensions de la table (mm)	585 x 400	585 x 400
Dimensions du support de module (mm)	578 x 320	578 x 320
Hauteur de la table dépliée (mm)	900	900
Hauteur de la table repliée (mm)	316	316
Hauteur avec pieds (mm)	900	900
Ø raccord d'aspiration (mm)	27/36	27/36
Poids unité de base (kg)	10,8	10,8
Poids (kit) (kg)	25,4	29,4



= Electronique MMC (multi-matérial-control)


Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
unité de base avec pieds rabattables, support de module, clé de service, en emballage carton		
TF 1400-Set CH défonceuse OF 1400 EBQ-Plus	1'816.00 1'961.90	**570270**
TF 2200-Set CH défonceuse OF 2200 EB-Plus	2'085.00 2'254.30	**570276**

Fraisage confortable de profils courants


Lors de la production en série, la fraiseuse de table convainc par son faible encombrement avec simultanément une puissance et une précision inégalées. Avec l'utilisation de fraises à queue avec différentes géométries, vous pouvez usiner de façon professionnelle des baguettes, des profilés ainsi que des pièces de taille moyenne à grande.

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 414



Fraises et accessoires, voir page 277













Le gabarit de toutes les possibilités


- Découpes et arrondis précis grâce à l'échelle millimétrique sur les profilés
- Adaptation parfaite à la pièce avec les butées angulaires
- Fixation rapide : la rainure de fixation pour serre-joints permet à tout moment une fixation rapide du gabarit sur la pièce
- Extensible : avec les rallonges de 200 mm à 2 000 mm

Caractéristiques techniques	
Dimensions L x l (mm)	300 x 100
Arrondis (mm)	40 – 600


Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
2 x butée angulaire, protection antibasculement, insert circulaire, clé de service, en emballage carton		
MFS 400	298.70 322.60	**492610**
MFS 700	467.30 504.70	**492611**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 271



Fraises et accessoires, voir page 277



Des talents multiples

La réalisation fastidieuse de gabarits ou de solutions de fortune appartient désormais au passé : le gabarit multi-fraisage MFS convient parfaitement et en souplesse pour les rayons, les découpes arrondies et angulaires ou le fraisage de limons d'escaliers.



APS

La précision aux possibilités multiples

- Pour angles et assemblages de plaques jusqu'à une profondeur de 900 mm
- Pour le fraisage de chapelles pour vis d'assemblages courantes sur la face inférieure du plan de travail
- Possible également pour les plans de plus de 900 mm de large grâce à la rallonge





Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
APS 900 gabarit pour agencement d'angles, profil MFS-VP 1000, 3 x Boulon, clé de service, en emballage carton	389.60 420.75	**492727**

Assemblage affleurant

Le gabarit modulable est l'accessoire idéal pour des angles et assemblages de plaques nets. Le gabarit garantit des résultats précis même pour plusieurs opérations de fraisage dans une rainure.

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Fraises et accessoires, voir page 277





VS 600 GE



Traditionnel et rationnel

- Un système à la perfection : la défonceuse, le gabarit et la bague de copiage forment un ensemble parfaitement harmonisé
- Une multitude d'applications : queues d'aronde, queues droites ou encore assemblage par tourillons
- Simple et rapide grâce au changement de gabarit sans outil
- Grande durée de vie grâce à sa structure en aluminium et ses deux barres de compression en acier

Caractéristiques techniques	
Épaisseur de la pièce (en fonction de l'assemblage) (mm)	6 – 29
Largeur max. de la pièce (mm)	600

Fait pour durer


Le système d'assemblage VS 600 permet de réaliser un assemblage traditionnel de perfection de manière très rationnelle. Avec une précision exceptionnelle pour les queues d'aronde ouvertes ou partiellement masquées, les queues droites et les assemblages par tourillons très précis.

Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
VS 600 GE en emballage carton	501.80 541.95	**488876**

Pour l'utilisation du système d'assemblage VS 600 GE, un gabarit de fraisage et un outil de fraisage approprié sont absolument requis.


Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Gabarits à fraiser à partir de la page 272



Fraises et accessoires, voir page 277



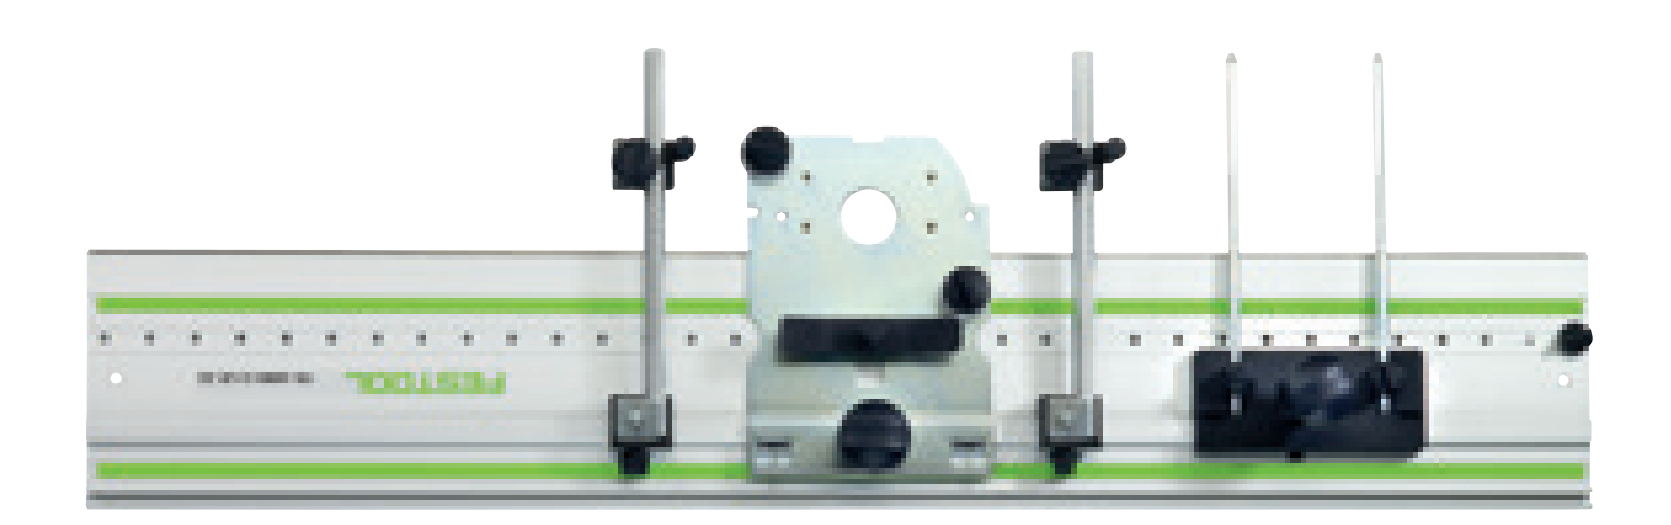

LR 32



06


Trous en série

- Avec le système LR 32, constitué d'un rail de guidage FS 1400/2-LR 32 ou FS 2424/2-LR 32 et du kit de pistes perforées, la défonceuse Festool vous permet de réaliser de façon précise des pistes perforées au pas de 32 mm
- Le rail de guidage LR 32 s'aligne rapidement et en parallèle aux deux butées latérales, qui sont positionnées à l'aide du curseur sur la pièce et le rail de guidage

Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
plaque de guidage, pointe de centrage, 2 x Butée longitudinale		
LR 32 Set 2 x butée latérale, en emballage carton	271.90 293.65	**583290**
LR 32-SYS clé de service, foret carbure Ø 35 mm, fraise à tourillon HW Ø 5 mm (avec pointe), fraise tourillon carbure Ø 5 mm (avec pointe de centrage et araseur), 2 butées latérales avec curseur, serre-joints FSZ 120, en SYSTAINER SYS 1 T-LOC	532.60 575.20	**584100**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 273



Pistes perforées, exactes, avec rail de guidage

Les pistes perforées doivent concorder en termes de distance et de parallélisme. Le rail de guidage à pistes perforées permet de réaliser ce travail rapidement. Il dispose d'une piste perforée au pas de 32 mm, le long de laquelle la défonceuse est guidée avec l'adaptateur à pistes perforées. Grâce à la technique de bascule, les crans d'arrêt ingénieux vous positionnent rapidement pour le trou suivant. Les pistes perforées sont ainsi très faciles à copier.



OF-FH 2200







Fraisage sûr et précis de rainures de joints

- Pour une conduite plus sûre de la défonceuse Festool sur les chants étroits
- Butées latérales des deux côtés réglables à 60 mm avec de grandes surfaces de guidage
- Dispositif de fraisage exceptionnel en verre acrylique robuste et massif
- Est utilisé par exemple pour un fraisage sûr des joints de porte automatiques


Fraisage des joints de portes

Le rainurage des portes est encore souvent considéré comme une application pour les fraiseuses stationnaires. Or, avec les accessoires de fraisage et les défonceuses Festool, le travail peut être fait sur place et n'a rien à envier au résultat du travail réalisé avec des fraiseuses stationnaires. Et, grâce au système d'aspiration intégré, toute la sciure est aspirée à la source.

Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
OF-FH 2200 en emballage carton	257.20 277.80	**495246**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 273





OFK 500



06


Légère dans la finition des chants

- Réglage simple, au 1/10ème de millimètre, de la profondeur de fraisage
- Adéquation optimale des fraises au perçage de la table pour éviter les irrégularités au fraisage
- Haute concentricité de rotation grâce à la liaison stable entre la fraise et le moteur
- Changement de fraise simple et rapide grâce au blocage d'arbre

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	450
Régime à vide (min⁻¹)	28.000
Ø de fraise max. (mm)	28
Ø raccord d'aspiration (mm)	27
Poids (kg)	1,4





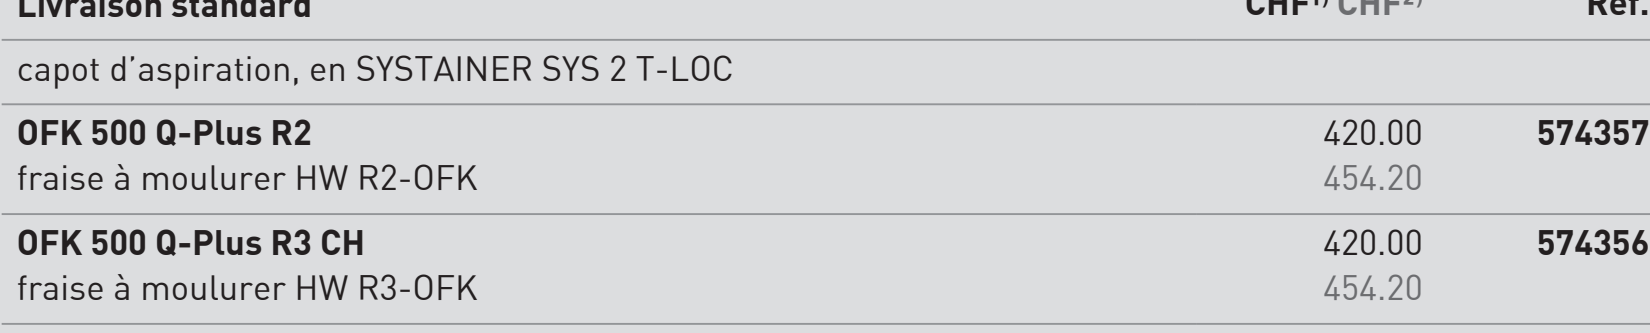


Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
capot d'aspiration, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
OFK 500 Q-Plus R2 fraise à moulurer HW R2-OFK	420.00 454.20	**574357**
OFK 500 Q-Plus R3 CH fraise à moulurer HW R3-OFK	420.00 454.20	**574356**

Une ronde affaire pour les chants


La OFK 500 est particulièrement légère et son centre de gravité est positionné de manière optimale. Ces caractéristiques en font un outil maniable et parfait pour les utilisations à la verticale ou à l'horizontale. L'écart très faible entre la fraise et la table de fraisage garantit l'absence de glissement et d'excellents résultats.

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 274



Fraises et accessoires, voir page 277





OFK 700






Une multitalent des chants

- Table de fraisage à déconnexion rapide avec grande dépose
- Fraisage optimal grâce à la table inclinée à 1,5°
- Réglage simple, au 1/10ème de millimètre, de la profondeur de fraisage
- Galet palpeur pour un fraisage précis

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée (W)	720
Régime à vide (min⁻¹)	10.000 – 26.000
Ø de fraise max. (mm)	26
Ø pince de serrage (mm)	6 – 8
Profondeur de fraisage vertical max. (mm)	9
Profondeur de fraisage horizontal max. (mm)	5
Largeur de fraise max. (mm)	14
Ø raccord d'aspiration (mm)	27
Poids (kg)	2



= Electronique MMC (multi-matérial-control)


Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
OFK 700 EQ-Plus CH fraise à affleurer, capot d'aspiration, pince de serrage Ø 8 mm, clé de service, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	704.00 760.90	**574451**

Idéale en ligne droite comme dans les courbes

OFK 700 EQ est l'outil aux talents multiples parmi les affleureuses. Affleurer des surplus de chants et de surfaces devient un exercice facile. Ainsi, peu importe qu'il s'agisse d'une pièce à travailler de petite ou grande taille ou que les chants soient arrondis ou droits. La grande table de fraisage à déconnexion rapide garantit dans toutes les positions de travail, une surface de dépose stable et un guidage sûr de l'outil.

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 274



Fraises et accessoires, voir page 277





MFK 700

Polyvalence de l'affleurage

- Diversité d'applications accrue grâce aux tables de fraisage échangeables
- Aspiration optimale intégrée directement sur la table de fraisage
- Galet palpeur pour un fraisage précis
- Dépose de 130 mm pour un fraisage précis

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée (W)	720
Régime à vide (min⁻¹)	10.000 – 26.000
Ø pince de serrage (mm)	6 – 8
Réglage fin de profondeur (mm)	14
Ø de fraise max. (mm)	32
Ø raccord d'aspiration (mm)	27
Poids (kg)	1,9



= Electronique MMC (multi-matérial-control)

Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
MFK 700 EQ/B-Plus CH avec frein pour le roulement à billes et déflecteur de copeaux, pince de serrage Ø 8 mm, clé de service, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	460.00 497.40	**574454**






La fin du chant parfait

L'affleureuse modulaire
MFK 700 EQ/B-Plus avec table spéciale pour affleurage de couvre-chants – aussi pour des chants encollés à 45°. Grâce au nouveau frein pour roulement à billes avec dispositif intégré d'évacuation de copeaux, elle offre un travail net sans laisser de trace.

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 274



Fraises et accessoires, voir page 277





PF 1200






La spécialiste des plaques aluminium

- Galet palpeur remplaçable pour différentes épaisseurs de matériau
- Poids réduit facilitant le transport et la mobilité
- Rainure de guidage pour le rail de guidage
- Progression rapide du fraisage pour un travail sans effort et précis, grâce à la fraise circulaire

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée (W)	1.200
Régime à vide (min⁻¹)	1.900 – 5.200
Profondeur de fraise (mm)	0 – 9
Ø de fraise max. (mm)	118
Ø raccord d'aspiration (mm)	27/36
Poids (kg)	5,4



= Electronique MMC (multi-matérial-control)


Rainurer. Biseauter. Terminé.

Conçue spécialement pour le biseautage simple et précis de panneaux composites en aluminium. Combiné au rail de guidage, la fraiseuse de plaque PF 1200 est idéale pour l'aménagement de stands d'exposition et la construction de façades. La fraise peut seulement pénétrer aussi profondément dans le matériau que le galet palpeur le permet.

Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
PF 1200 E-Plus Alucobond CH fraise à rainurer en V 90°, galet palpeur A4, gabarit de réglage pour rail de guidage FS, clé de service, sans rail de guidage, en SYSTAINER SYS 4 T-LOC	2'367.00 2'558.85	**574387**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Fraises et accessoires, voir page 275





CM 150

La mortaiseuse à chaîne : le multi-talent pour le mortaisage et l'entaillage

- Guidage précis grâce à une butée latérale de grande surface avec possibilité de réglage précise
- Force d'entraînement élevée grâce à un moteur puissant
- Utilisation polyvalente grâce à un assortiment complet de chaînes de mortaisage et d'entaillage
- Maniement simple grâce à une conception compacte et à un faible poids

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	2.000
Profondeur de mortaisage (mm)	100/150
Plage de réglage butée latérale (mm)	0 – 150
Vitesse de rotation pignon à chaîne (min^{-1})	4.250
Poids (kg)	8,5

Ce produit n'est pas disponible en Suisse.

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
1) Prix TVA excl.
2) Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 276





Le multi-talent pour le mortaisage

Grâce à sa forme compacte et à son poids plume, la mortaiseuse à chaîne CM 150 est particulièrement facile à manier et idéale pour l'aménagement des combles, la rénovation des vieilles bâtisses ou la remise en état de la charpente, lorsque des adaptations ou des retouches s'avèrent nécessaires. Avec la butée latérale stable et adaptée aux grandes surfaces, la mortaiseuse à chaîne permet également d'exécuter en toute sécurité des travaux au niveau de chants intégrés comme des travaux en hauteur.

Le système Festool

Parce qu'ingéniosité rime avec qualité : les accessoires système pour défonceuses et affleureuses satisfont à tous les besoins et permettent de travailler plus rapidement. La gamme comporte le rail de guidage à pistes perforées, également utilisable sur les scies plongeantes et scies sauteuses, les fraises parfaitement adaptées, différentes bagues de copiage et semelles pour applications multiples.



06


Fraiseuses

Accessoires et consommables



Fraiseuses

Accessoires système

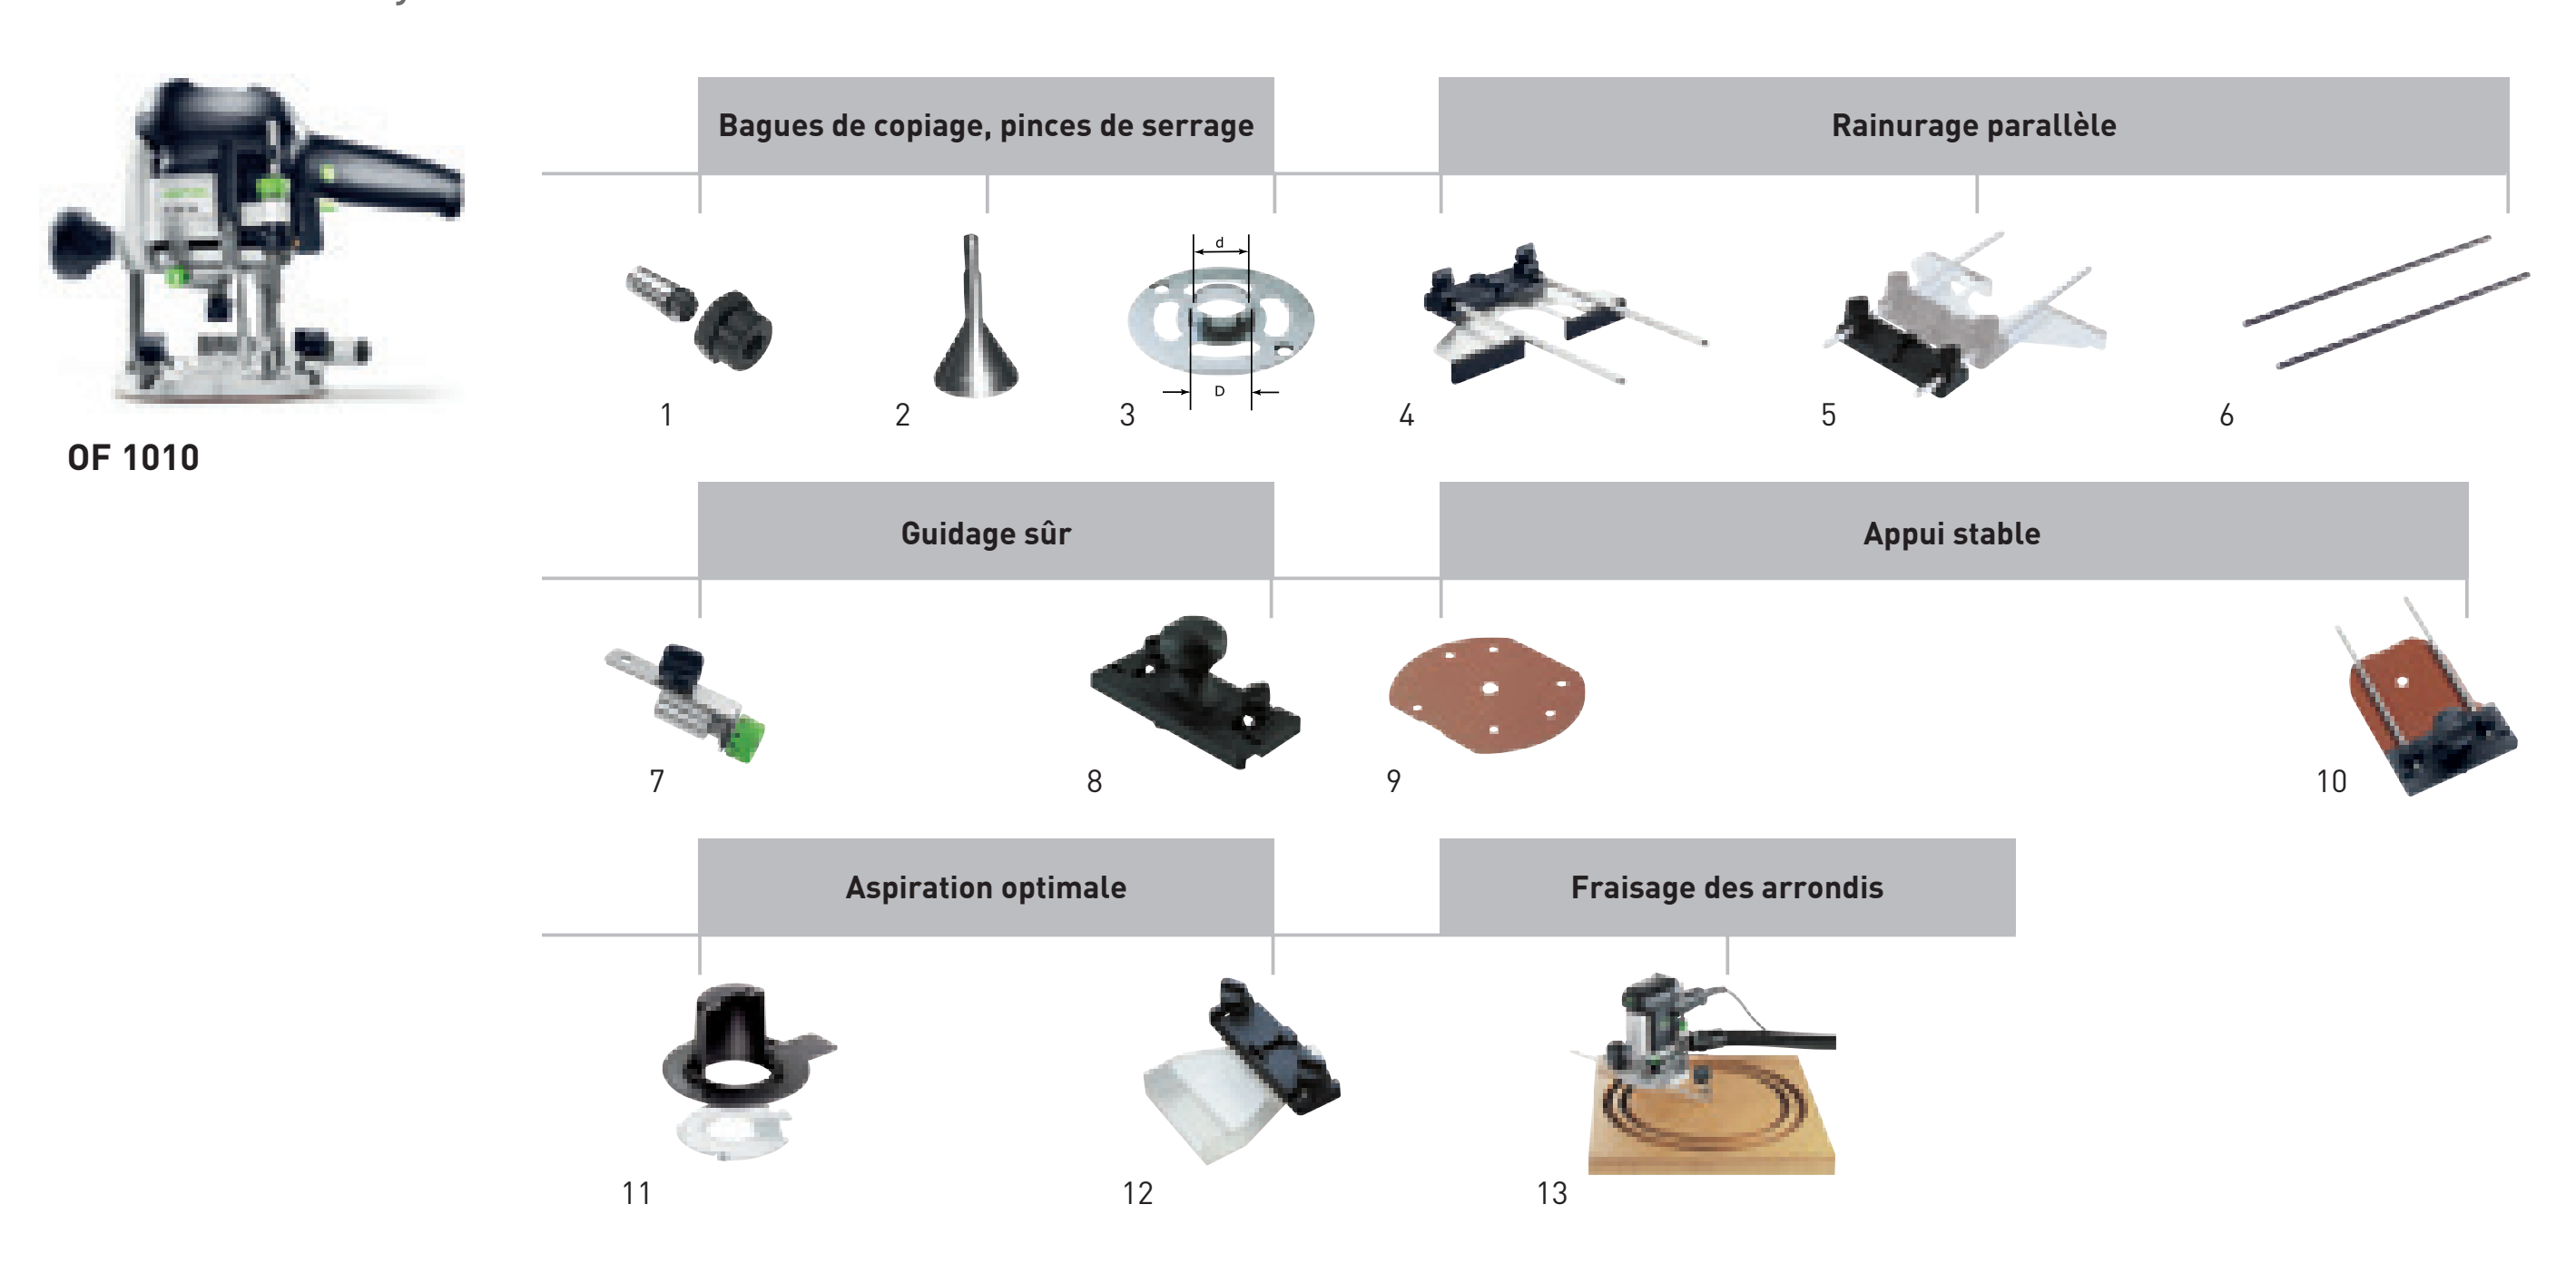

Accessoires pour défonceuse OF 1010

	Désignation	Caractéristiques	CHF1) CHF2)	Réf.
1	**Pince de serrage SZ-D 6/OF 1000**	pour MFK/OFK 700, OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, avec écrou chapeau, pour axe de fraise Ø 6 mm, emballage sous blister	54.40 58.75	**488760**
	Pince de serrage SZ-D 6,35/OF 1000	pour MFK/OFK 700, OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, avec écrou chapeau, pour axe de fraise Ø 6,35 mm (1/4"), emballage sous blister	54.40 58.75	**488761**
	Pince de serrage SZ-D 8/OF 1000	pour MFK/OFK 700, OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, avec écrou chapeau, pour queue de fraise Ø 8 mm, emballage sous blister	54.40 58.75	**488755**
2	**Mandrin de centrage ZD-OF/D 6,35+8**	pour toutes les défonceuses Festool, cône de centrage Ø 6,35 mm et 8 mm pour la bague de copiage, emballage sous blister	27.30 29.50	**492187**
3	**Bague de copiage KR D8,5/VS 600-FZ 6**	pour OF 1010, en sachet	14.50 15.65	**490772**
	Bague de copiage KR-D 10,8/OF 900	pour OF 900, OF 1000, OF 1010, D 10,8 mm, Ø 7,8 mm, emballage sous blister	13.20 14.25	**486029**
	Bague de copiage KR-D 13,8/OF 900	pour OF 900, OF 1000, OF 1010, D 13,8 mm, Ø 10,8 mm, emballage sous blister	13.20 14.25	**484176**
	Bague de copiage KR-D17/OF 900	pour OF 900, OF 1000, OF 1010, D 17 mm, Ø 14 mm, emballage sous blister	13.20 14.25	**486030**
	Bague de copiage KR D17/VS 600-SZ 14	pour OF 1010, en sachet	14.50 15.65	**490770**
	Bague de copiage KR-D 24/OF 900	pour OF 900, OF 1000, OF 1010, D 24 mm, Ø 21 mm, emballage sous blister	13.20 14.25	**486031**
	Bague de copiage KR D24/VS 600-SZ 20	pour OF 1010, en sachet	14.50 15.65	**490771**
	Bague de copiage KR-D 27/OF 900	pour OF 900, OF 1000, OF 1010, D 27 mm, Ø 24 mm, emballage sous blister	13.20 14.25	**486032**
	Bague de copiage KR-D 30/OF 900	pour OF 900, OF 1000, OF 1010, D 30 mm, Ø 27 mm, emballage sous blister	13.20 14.25	**486033**
	Bague de copiage KR-D 40/OF 900	pour OF 900, OF 1000, OF 1010, D 40 mm, Ø 37 mm, emballage sous blister	13.20 14.25	**486034**
	Adaptateur D 12/M12 OF2000	pour OF 1400, OF 2000, OF 2200, pour fraise filetage M12x1, en sachet	15.00 16.20	**487160**
4	**Butée latérale SA-OF 1000**	pour OF 900, OF 1000, OF 1010, avec 2 rails de guidage, en emballage carton	50.60 54.65	**489427**
5	**Réglage fin pour butée latérale FE-OF 1000/KF**	pour OF 900, OF 1000, OF 1010, pour installer rapidement et exactement sur la butée latérale, montage en option, livraison sans butée latérale ni tige de guidage, emballage sous blister	39.50 42.65	**483358**
6	**tiges de guidage**	compris dans la livraison standard de la défonceuse OF 1010		


Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
1) Prix TVA excl. 2) Prix TVA incl. + TAR.

06

Accessoires pour défonceuse OF 1010

	Désignation	Caractéristiques	CHF 1) CHF 2)	Réf.
7	**Réglage fin pour guide butée FE-FS/OF 1000**	pour OF 900, OF 1000, OF 1010, emballage sous blister	29.40 31.75	**488754**
8	**Butée de guidage FS-OF 1000**	complet avec support, pour utiliser les défonceuses OF900, OF1000, OF 1010 avec le système de guidage FS, sans barre, emballage sous blister	43.30 46.75	**488752**
9	**Semelle en stratifié TP-OF**	pour OF 900, OF 1000, OF 1010, sans trou au centre Ø 15 mm, emballage sous blister	17.80 19.20	**489229**
10	**Extension de table TV-OF 1000**	pour OF 900, OF 1000, OF 1010, pour agrandir la surface d'appui lors de l'usinage des chants, livraison sans tige de guidage, emballage sous blister	44.80 48.40	**488756**
11	**Dispositif d'évacuation de copeaux KSF-OF 1010**	pour OF 900, OF 1000, OF 1010, pour aspiration latérale lors de fraisage de chants, diamètre max. 37 mm, emballage sous blister	22.90 24.75	**493180**
12	**Capot d'aspiration AH-OF 1000**	pour OF 900, OF 1000, OF 1010, pour système d'assemblage VS 500 / VS 600 et fraisage des chants, en emballage carton	25.60 27.65	**484453**
13	**Compas SZ-OF 1000**	pour OF 900, OF 1000, OF 1010, pour fraiser des rayons, des angles, des ornements sur surfaces planes et chants, Ø du cercle 153 – 760 mm, emballage sous blister	26.30 28.40	**483922**


Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
1) Prix TVA excl. 2) Prix TVA incl. + TAR.

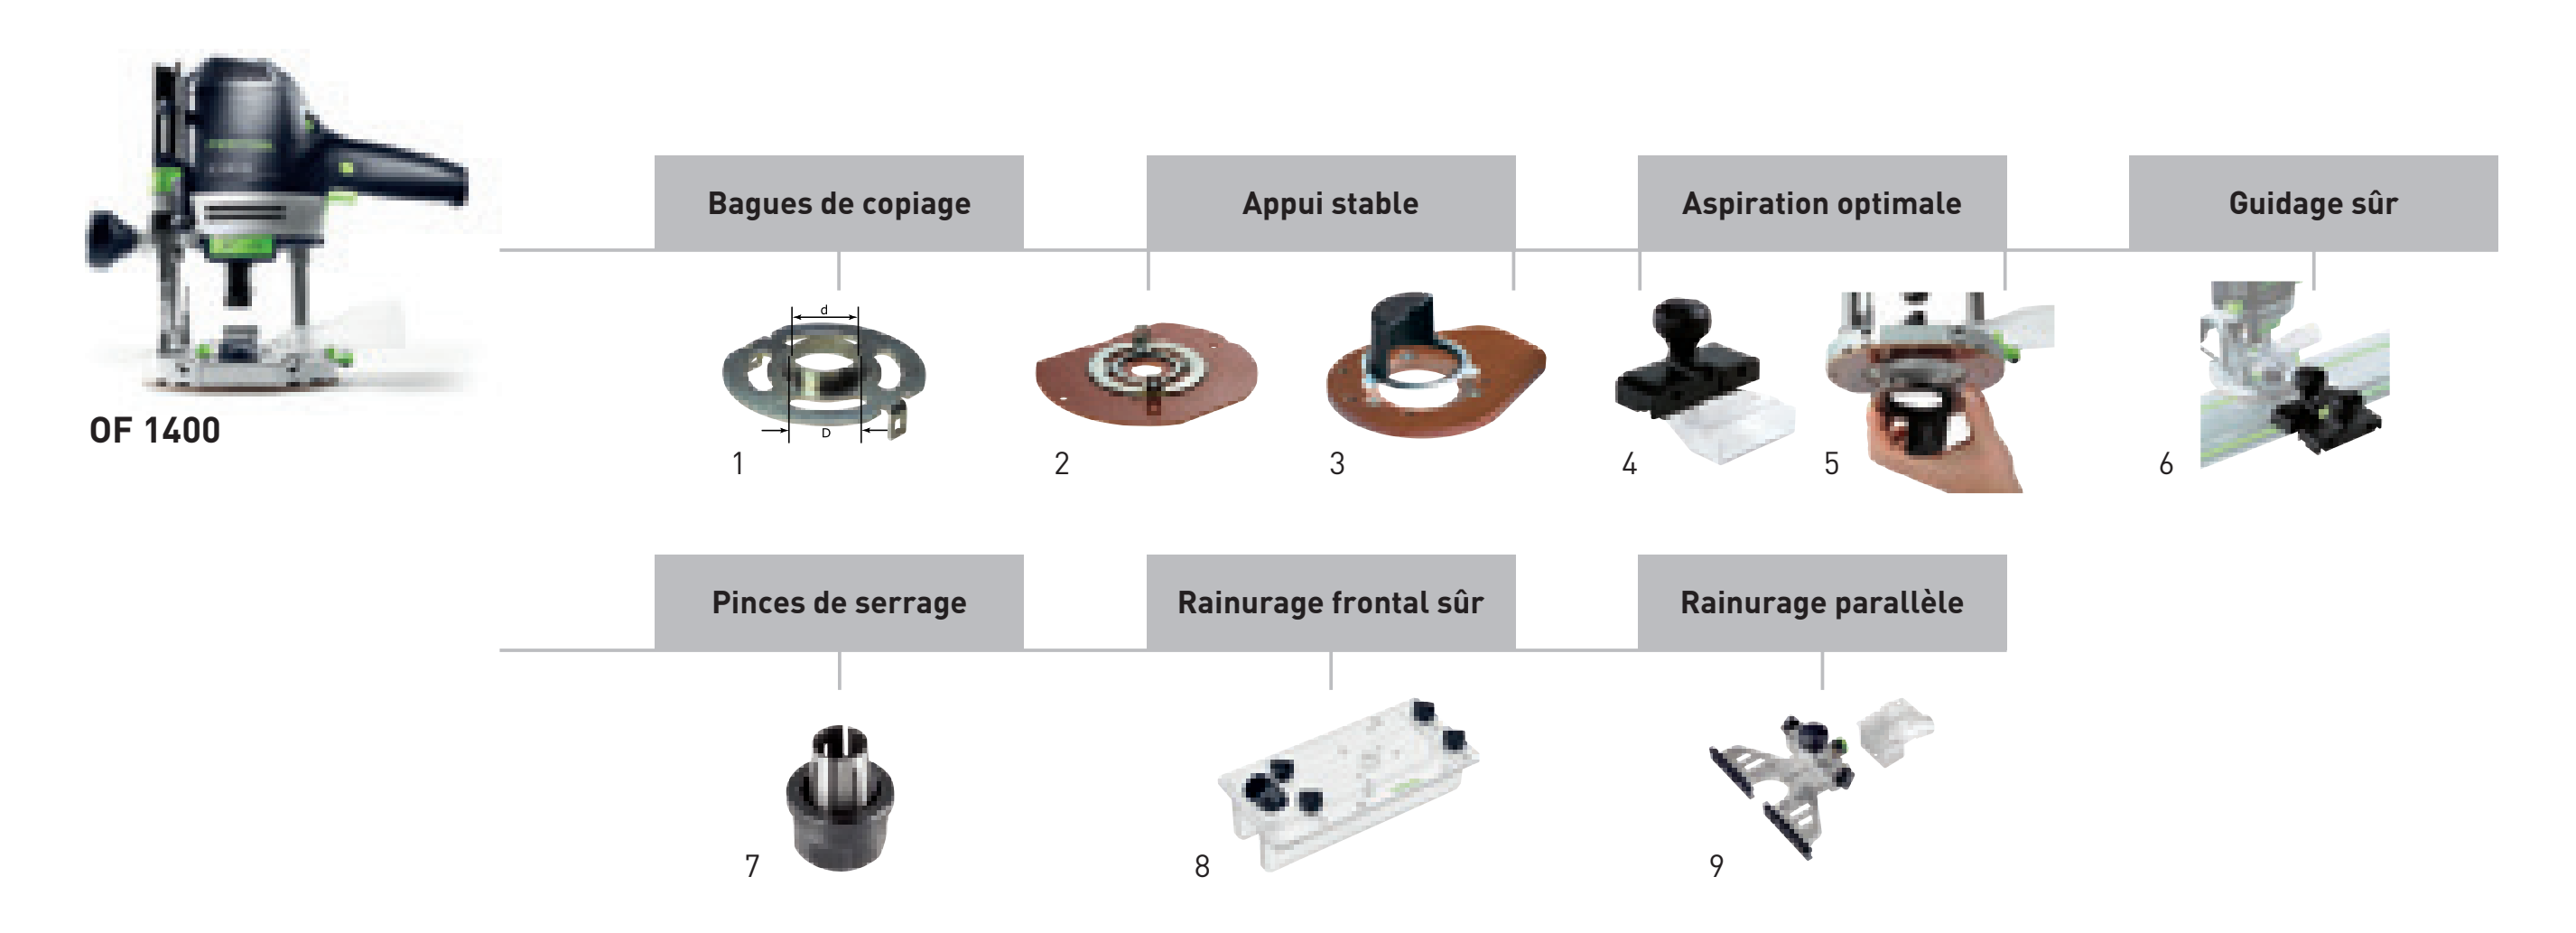

Accessoires pour défonceuse OF 1400

	Désignation	Caractéristiques	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
1	**Bague de copiage KR-D 17,0/OF 1400**	pour OF 1400, D 17 mm, Ø 14 mm, emballage sous blister	21.60 23.35	**493315**
	Bague de copiage KR-D 24,0/OF 1400	pour OF 1400, D 24 mm, Ø 21 mm, emballage sous blister	22.00 23.75	**492183**
	Bague de copiage KR-D 27,0/OF 1400	pour OF 1400, D 27 mm, Ø 24 mm, emballage sous blister	22.00 23.75	**492184**
	Bague de copiage KR-D 30,0/OF 1400	pour OF 1400, D 30 mm, Ø 27 mm, emballage sous blister	22.00 23.75	**492185**
	Bague de copiage KR-D 40,0/OF 1400	pour OF 1400, D 40 mm, Ø 37 mm, emballage sous blister	22.00 23.75	**492186**
	Bague de copiage KR-D 8,5/OF 1400	pour OF 1400 / VS 600, D 8,5 mm, Ø 6,5 mm, emballage sous blister	22.00 23.75	**492179**
	Bague de copiage KR-D 13,8/OF 1400	pour OF 1400 / VS 600, D 13,8 mm, Ø 10,8 mm, emballage sous blister	22.00 23.75	**492180**
	Bague de copiage KR-D 17,0/OF 1400	pour OF 1400 / VS 600, D 17 mm, Ø 14 mm, emballage sous blister	22.00 23.75	**492181**
	Bague de copiage KR-D 24,0/OF 1400	pour OF 1400 / VS 600, D 24 mm, Ø 21 mm, emballage sous blister	22.00 23.75	**492182**
2	**Semelle LA-OF 1400**	pour OF 1400, semelle en stratifié avec trou au centre de 20 mm, réduit l'ouverture de la défonceuse au diamètre de la fraise, Ø de fraise max. 37 mm, emballage sous blister	36.00 38.90	**492574**
3	**Semelle avec déflecteur de copeaux LAS-OF 1400**	pour OF 1400, pour aspiration latérale lors de fraisage de chants, semelle avec extension, diamètre max. 63 mm, en emballage carton	130.90 141.35	**493233**
4	**Capot d'aspiration AH-OF 1400**	pour OF 1400 / VS 600, pour aspiration latérale, en emballage carton	46.50 50.20	**492585**
5	**Dispositif d'évacuation de copeaux KSF-OF 1400**	pour OF 1400, pour aspiration latérale lors de fraisage de chants, emballage sous blister	22.70 24.50	**492732**
6	**Butée de guidage FS-OF 1400**	pour OF 1400, avec réglage précis et support pour défonceuse OF 1400, sans barre, en emballage carton	73.70 79.60	**492601**
7	**Pince de serrage SZ-D 6,0/OF 1400/2000/2200**	pour OF 1400, OF 2000, OF 2200, pour axe de fraise Ø 6 mm, emballage sous blister	64.10 69.25	**494459**
	Pince de serrage SZ-D 8,0/OF 1400/2000/2200	pour OF 1400, OF 2000, OF 2200, pour queue de fraise Ø 8 mm, emballage sous blister	64.10 69.25	**494460**
	Pince de serrage SZ-D 10,0/OF 1400/2000/2200	pour OF 1400, OF 2000, OF 2200, pour axe de fraise Ø 10 mm, emballage sous blister	64.10 69.25	**494461**
	Pince de serrage SZ-D 12,0/OF 1400/2000/2200	pour OF 1400, OF 2000, OF 2200, pour axe de fraise Ø 12 mm, emballage sous blister	64.10 69.25	**494462**
	Pince de serrage SZ-D 6,35/OF 1400/2000/2200	pour OF 1400, OF 2000, OF 2200, pour Ø de fraise 6.35mm, emballage sous blister	64.10 69.25	**494463**
	Pince de serrage SZ-D 9,53/OF 1400/2000/2200	pour OF 1400, OF 2000, OF 2200, pour Ø de fraise 9.53mm, emballage sous blister	64.10 69.25	**494464**
	Pince de serrage SZ-D 12,7/OF 1400/2000/2200	pour OF 1400, OF 2000, OF 2200, pour Ø de fraise 12.7mm, emballage sous blister	64.10 69.25	**494465**
8	**Gabarit OF-FH 2200**	pour OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, OF 2000, OF 2200, les bras coulissants garantissent un guidage sûr de la défonceuse sur les arêtes étroites, en emballage carton	257.20 277.80	**495246**
9	**Butée latérale SA-OF 1400**	pour OF 1400, avec dispositif de réglage fin et capot d'aspiration, sans barre, en emballage carton	55.70 60.15	**492636**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
¹⁾ Prix TVA excl. ²⁾ Prix TVA incl. + TAR.

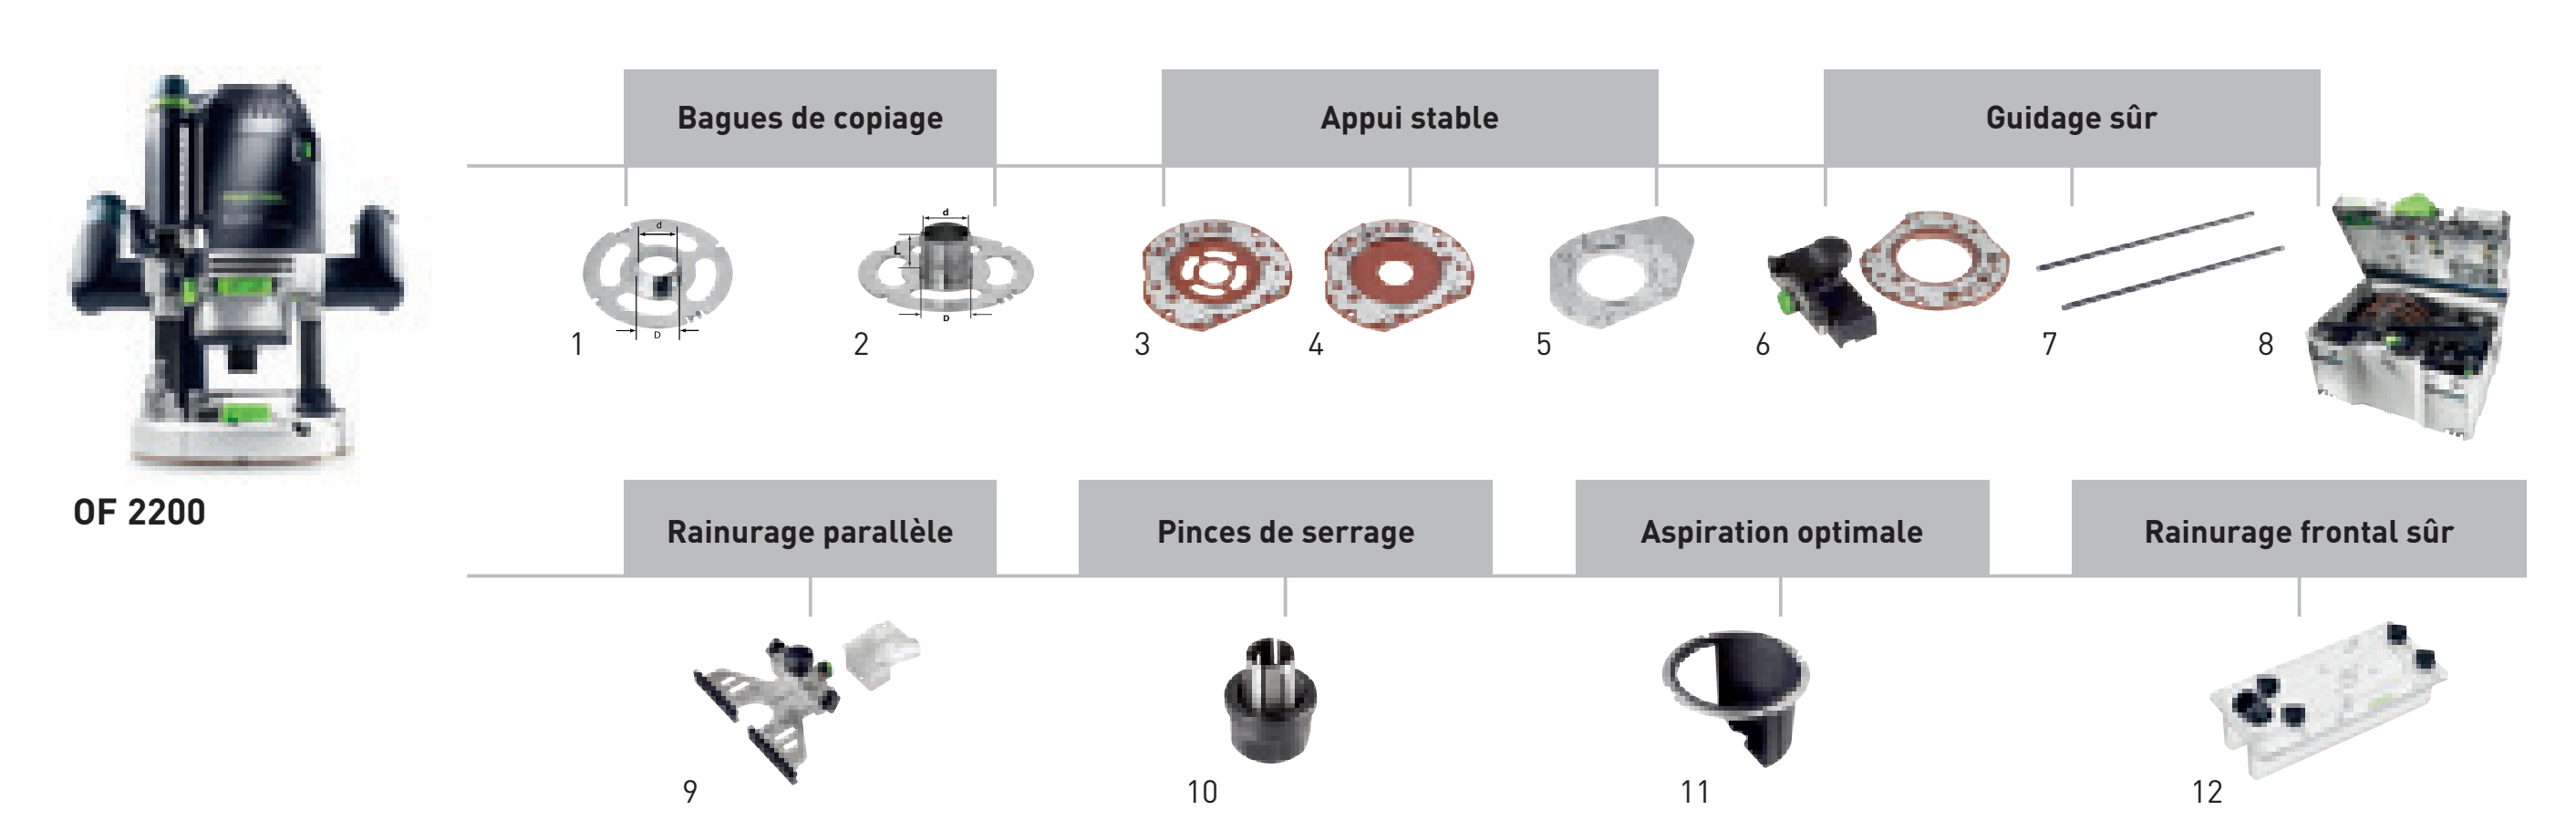


Accessoires pour défonceuse OF 2200

	Désignation	Caractéristiques	CHF¹⁾	CHF²⁾	Réf.
1	**Bague de copiage KR-D 12,7/OF 2200**	pour OF 2200, D 12,7 mm, Ø 10 mm, emballage sous blister	21.00	22.70	**495339**
	Bague de copiage KR-D 17,0/OF 2200	pour OF 2200, D 17 mm, Ø 15 mm, emballage sous blister	20.90	22.55	**494622**
	Bague de copiage KR-D 19,05/OF 2200	pour OF 2200, D 19,05 mm, Ø 17 mm, emballage sous blister	21.00	22.70	**495340**
	Bague de copiage KR-D 24,0/OF 2200	pour OF 2200, D 24 mm, Ø 22 mm, emballage sous blister	20.90	22.55	**494623**
	Bague de copiage KR-D 25,4/OF 2200	pour OF 2200, D 25,4 mm, Ø 23 mm, emballage sous blister	21.00	22.70	**495341**
	Bague de copiage KR-D 27,0/OF 2200	pour OF 2200, D 27 mm, Ø 24 mm, emballage sous blister	20.90	22.55	**494624**
	Bague de copiage KR-D 30,0/OF 2200	pour OF 2200, D 30 mm, Ø 27 mm, emballage sous blister	20.90	22.55	**494625**
	Bague de copiage KR-D 34,93/OF 2200	pour OF 2200, D 34,93 mm, Ø 32 mm, emballage sous blister	21.00	22.70	**495342**
	Bague de copiage KR-D 40,0/OF 2200	pour OF 2200, D 40 mm, Ø 37 mm, emballage sous blister	20.90	22.55	**494626**
	Bague de copiage KR-D 30,0/21,5/OF 2200	pour OF 2200, bague de copiage de sécurité extra-longue D30, hauteur 21 mm indispensable pour les fraises à plaquettes réversibles n° 497455 et n° 497456, D 30 mm, Ø 27 mm, emballage sous blister	36.90	39.85	**497453**
2	**Adaptateur KRA-ZOLL/OF 2200**	pour OF 2200, adaptateur pour bagues de copiage en pouces, emballage sous blister	14.40	15.55	**494627**
3	**Semelle LA-OF 2200 D36 CT**	pour OF 2200, pour bague de copiage < 30 mm, avec ouvertures pour aspiration optimale, en emballage carton	66.60	71.95	**494675**
4	**Semelle LA-OF 2200 D36**	pour OF 2200, réduit l'ouverture de la défonceuse au diamètre de la fraise, en emballage carton	66.60	71.95	**494677**
5	**Support AFB-OF 2200**	pour OF 2200, élargissement d'appui pour le guidage sûr de la défonceuse aux bords de la pièce, en emballage carton	79.60	85.95	**494682**
6	**Butée de guidage FS-OF 2200**	pour OF 2200, sans barres ST-OF 2200/2, avec réglage fin et plaque d'appui pour défonceuse, en emballage carton	144.00	155.50	**494681**
7	**Barre ST-OF 2200/2**	pour OF 2200, barres de guidage pour butée latérale et butée de guidage, emballage sous blister	24.10	26.05	**495247**
8	**Kit d'accessoires ZS-OF 2200 M**	pour OF 2200, adaptateur pour rail de guidage, butée parallèle avec réglage fin et capot d'aspiration, tiges de guidage, bague de copiage Ø 17 mm, bague de copiage Ø 24 mm, bague de copiage Ø 27 mm, bague de copiage Ø 40 mm, semelle Ø 36, semelle pour bague de copiage, élargissement d'appui, en SYSTAINER SYS 3 T-LOC	476.60	514.75	**497655**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
¹⁾ Prix TVA excl. ²⁾ Prix TVA incl. + TAR.

Fraiseuses


Accessoires système

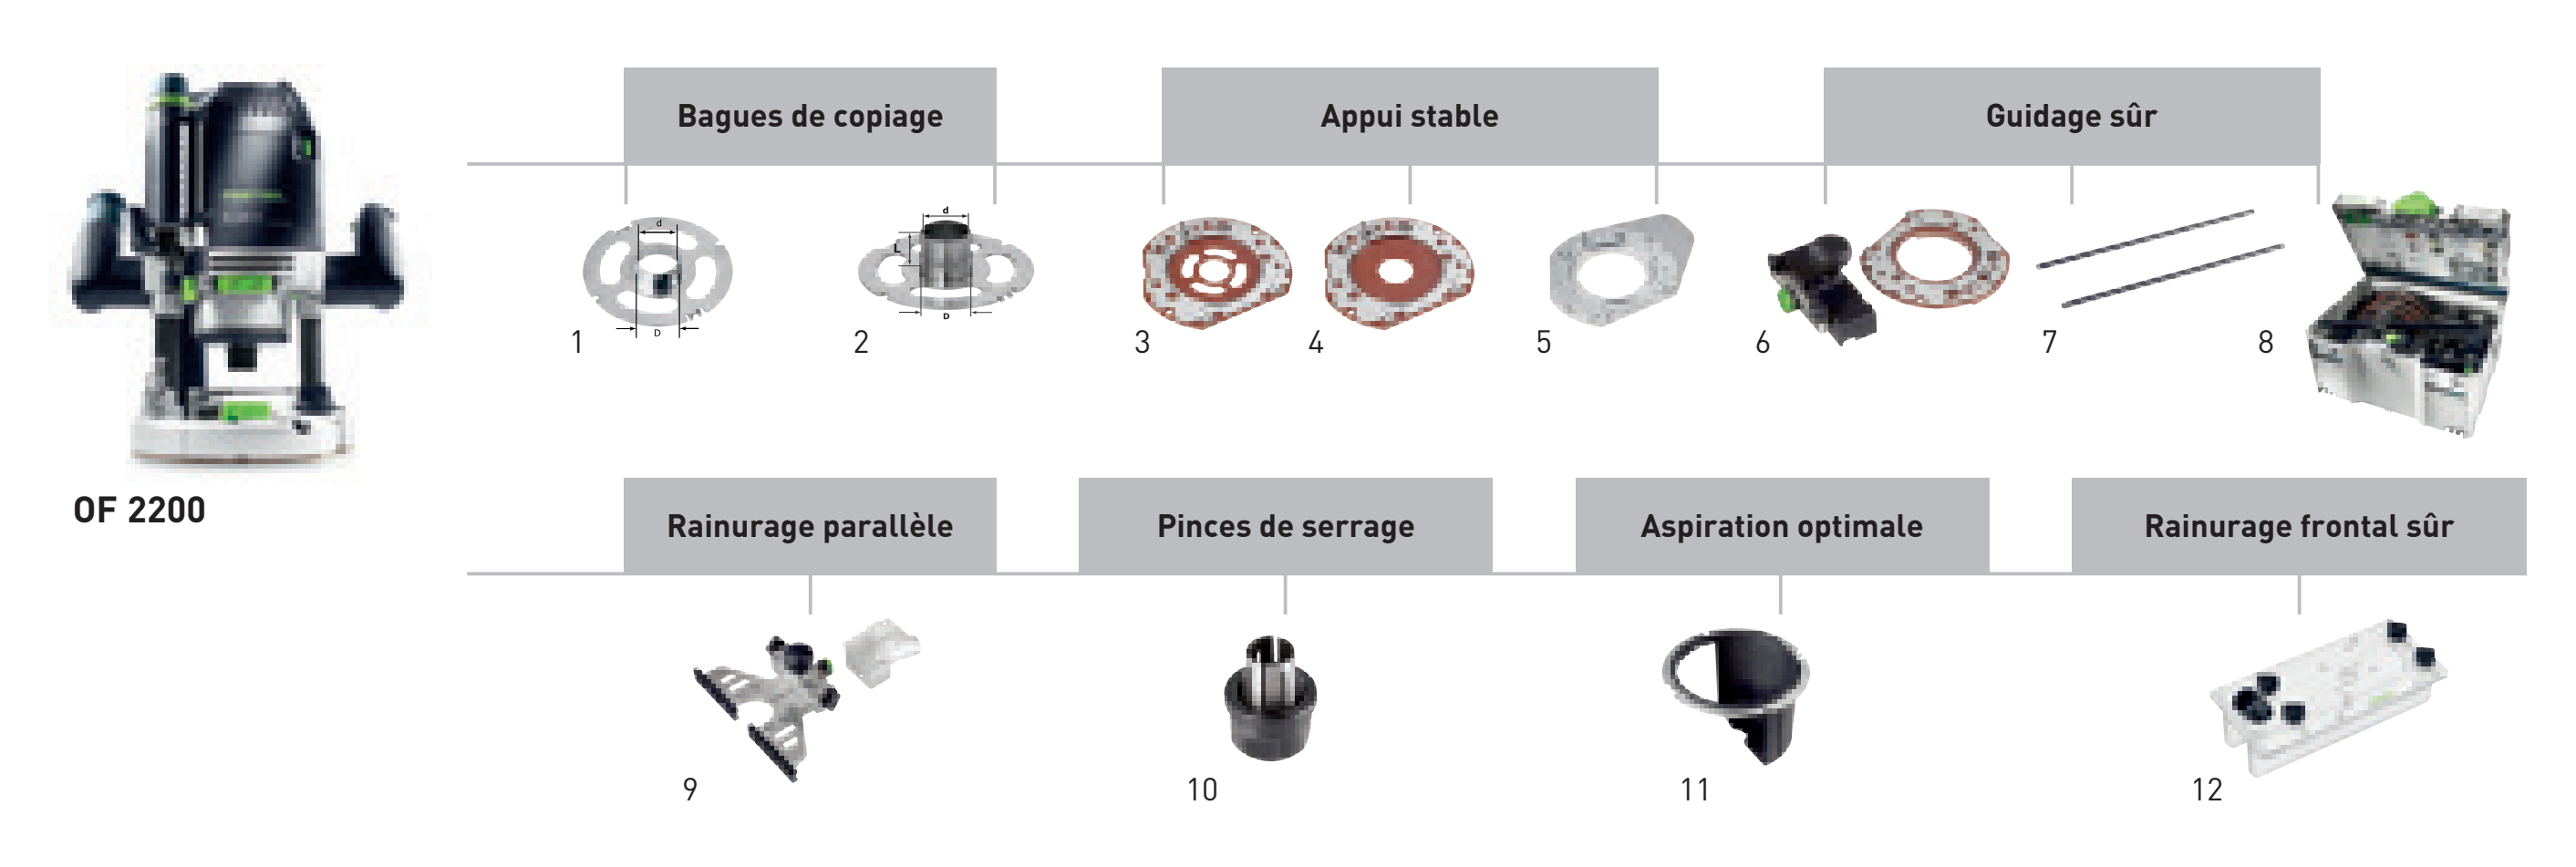

Accessoires pour défonceuse OF 2200

	Désignation	Caractéristiques	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
9	**Butée latérale SA-OF 2200**	pour OF 2200, avec dispositif de réglage fin et capot d´aspiration, sans barres ST-OF 2200/2, en emballage carton	121.40 131.10	**494680**
10	**Pince de serrage SZ-D 6,0/OF 1400/2000/2200**	pour OF 1400, OF 2000, OF 2200, pour axe de fraise Ø 6 mm, emballage sous blister	64.10 69.25	**494459**
	Pince de serrage SZ-D 8,0/OF 1400/2000/2200	pour OF 1400, OF 2000, OF 2200, pour queue de fraise Ø 8 mm, emballage sous blister	64.10 69.25	**494460**
	Pince de serrage SZ-D 10,0/OF 1400/2000/2200	pour OF 1400, OF 2000, OF 2200, pour axe de fraise Ø 10 mm, emballage sous blister	64.10 69.25	**494461**
	Pince de serrage SZ-D 12,0/OF 1400/2000/2200	pour OF 1400, OF 2000, OF 2200, pour axe de fraise Ø 12 mm, emballage sous blister	64.10 69.25	**494462**
	Pince de serrage SZ-D 6,35/OF 1400/2000/2200	pour OF 1400, OF 2000, OF 2200, pour Ø de fraise 6.35mm, emballage sous blister	64.10 69.25	**494463**
	Pince de serrage SZ-D 9,53/OF 1400/2000/2200	pour OF 1400, OF 2000, OF 2200, pour Ø de fraise 9.53mm, emballage sous blister	64.10 69.25	**494464**
	Pince de serrage SZ-D 12,7/OF 1400/2000/2200	pour OF 1400, OF 2000, OF 2200, pour Ø de fraise 12.7mm, emballage sous blister	64.10 69.25	**494465**
11	**Dispositif d'évacuation de copeaux KSF-OF 2200**	pour OF 2200, pour aspiration latérale lors de fraisage de chants, Ø de fraise max. 80 mm, emballage sous blister	48.10 51.95	**494670**
12	**Gabarit OF-FH 2200**	pour OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, OF 2000, OF 2200, les bras coulissants garantissent un guidage sûr de la défonceuse sur les arêtes étroites, en emballage carton	257.20 277.80	**495246**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
¹⁾ Prix TVA excl. ²⁾ Prix TVA incl. + TAR.

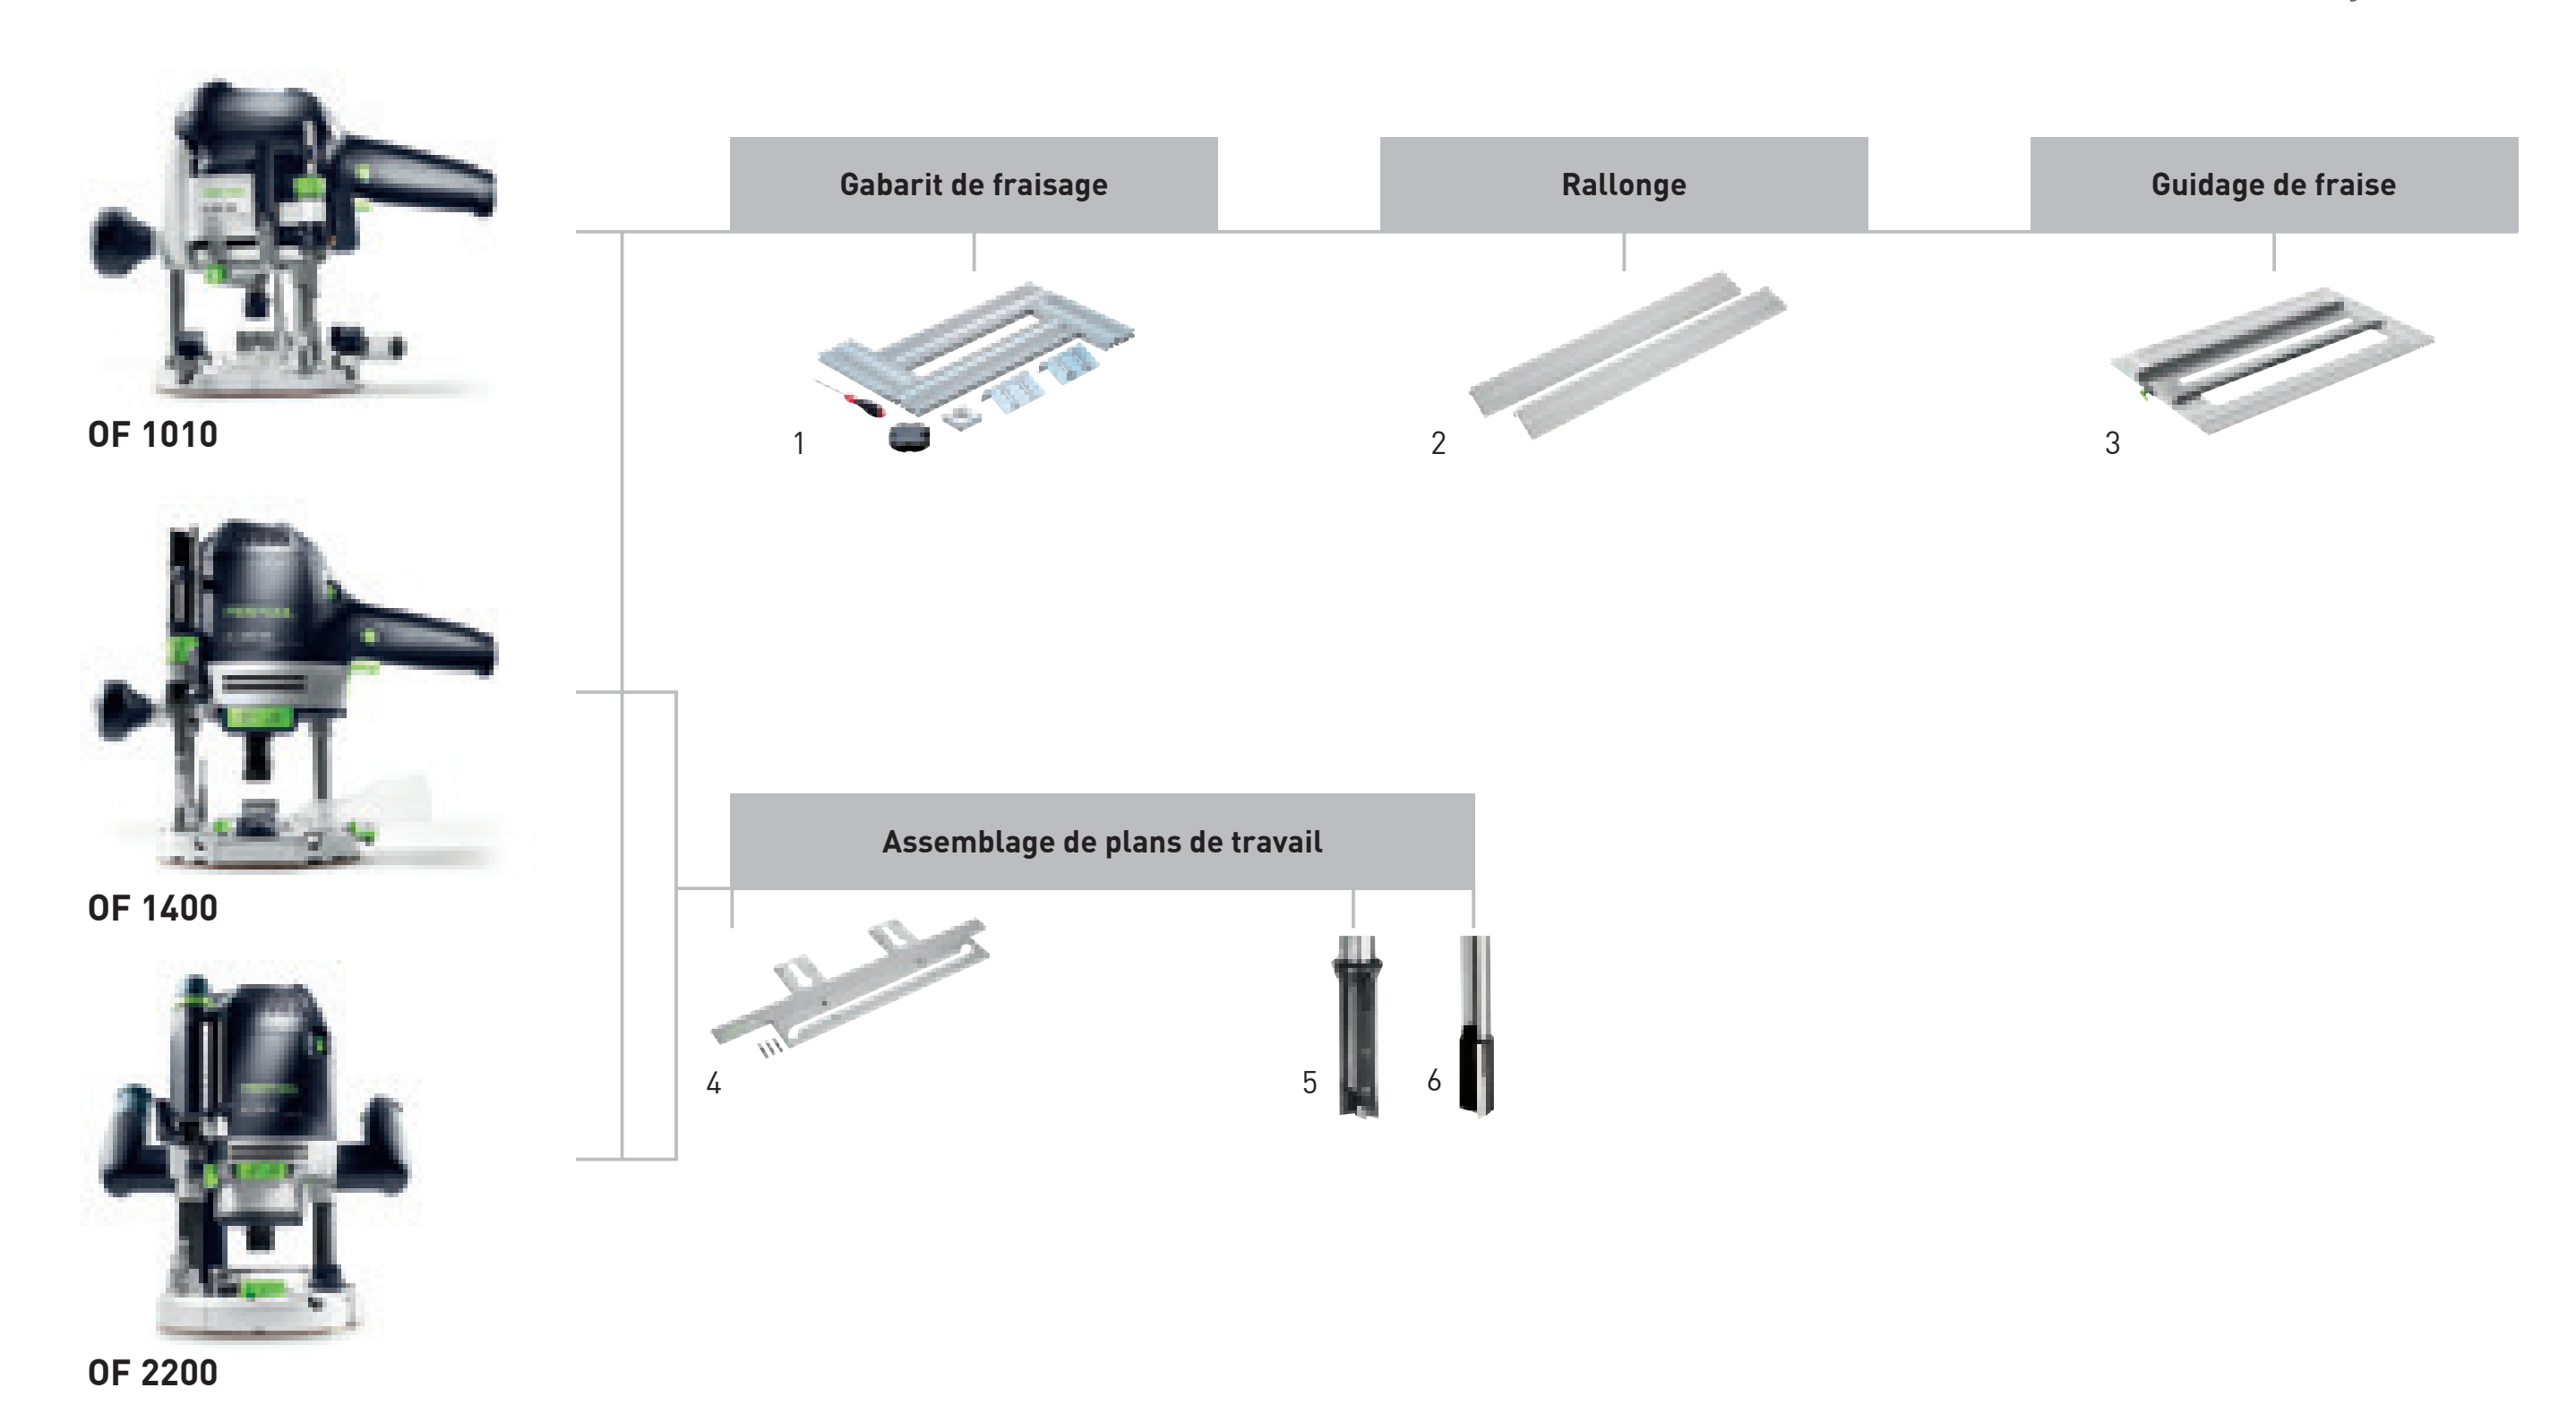


Accessoires pour gabarit multi-fraisage MFS

	Désignation	Caractéristiques	CHF[1] CHF[2]	Réf.
1	**Gabarit de fraisage MFS 400**	convient pour toutes les défonceuses avec bague de copiage, pour fraisages rectangulaires (300 x 100 mm) ou ronds (Ø 600 mm), 2 x butée angulaire, protection antibasculement, insert circulaire, clé de service, dimensions L x l 300 x 100 mm, arrondis 40 – 600 mm, en emballage carton	298.70 322.60	**492610**
	Gabarit de fraisage MFS 700	convient pour toutes les défonceuses avec bague de copiage, pour fraisages rectangulaires (600 x 300 mm) ou ronds (Ø 1200 mm), 2 x butée angulaire, protection antibasculement, insert circulaire, clé de service, dimensions L x l 600 x 300 mm, arrondis 40 – 1.200 mm, en emballage carton	467.30 504.70	**492611**
2	**Rallonge MFS-VP 200**	pour extension de MFS 400, MFS 700, avec échelle, 2 x profil 200 mm, connexion longitudinale, contenu 2 pce(s), en emballage carton	111.00 119.90	**492722**
	Rallonge MFS-VP 400	pour extension de MFS 400, MFS 700, avec échelle, 2 x Profilé 400 mm, connexion longitudinale, contenu 2 pce(s), en emballage carton	129.80 140.20	**492723**
	Rallonge MFS-VP 700	pour extension de MFS 400, MFS 700, avec échelle, 2 x profil 700 mm, connexion longitudinale, contenu 2 pce(s), en emballage carton	229.30 247.65	**492724**
	Rallonge MFS-VP 1000	pour extension de MFS 400, MFS 700, avec échelle, 2 x profil 1000 mm, connexion longitudinale, contenu 2 pce(s), en emballage carton	272.70 294.50	**492725**
	Rallonge MFS-VP 2000	pour extension de MFS 400, MFS 700, sans échelle, 2 x profil 2000 mm, connexion longitudinale, contenu 2 pce(s), en emballage carton	338.30 365.35	**492726**
3	**Guidage de fraise MFS-FS**	pour fraisage de grandes surfaces, pour MFS 400, MFS 700, possibilité de travail 600 mm, Ø bague de copiage 30 mm, en emballage carton	167.60 181.00	**495648**
4	**Gabarit modulable APS 900**	Pour angles et assemblages de plaques jusqu'à une longueur de 900 mm, pour 1 Ø de fraisage de 14 mm avec 1 bague de copiage de 30 mm, gabarit pour agencement d'angles, profil MFS-VP 1000, 3 x Boulon, clé de service, en emballage carton	389.60 420.75	**492727**
5	**Fraise à profiler avec plaquettes de rechange HW queue de 12mm HW S12 D14/45 WM**	pour OF 1400, OF 2200, D 14 mm, NL 45 mm, GL 105 mm, emballage sous blister	269.10 290.65	**491110**
6	**Fraise à rainurer avec queue de 12 mm HW S12 D14/50**	D 14 mm, NL 50 mm, GL 100 mm, emballage sous blister	122.30 132.10	**491089**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

Fraiseuses

Accessoires système

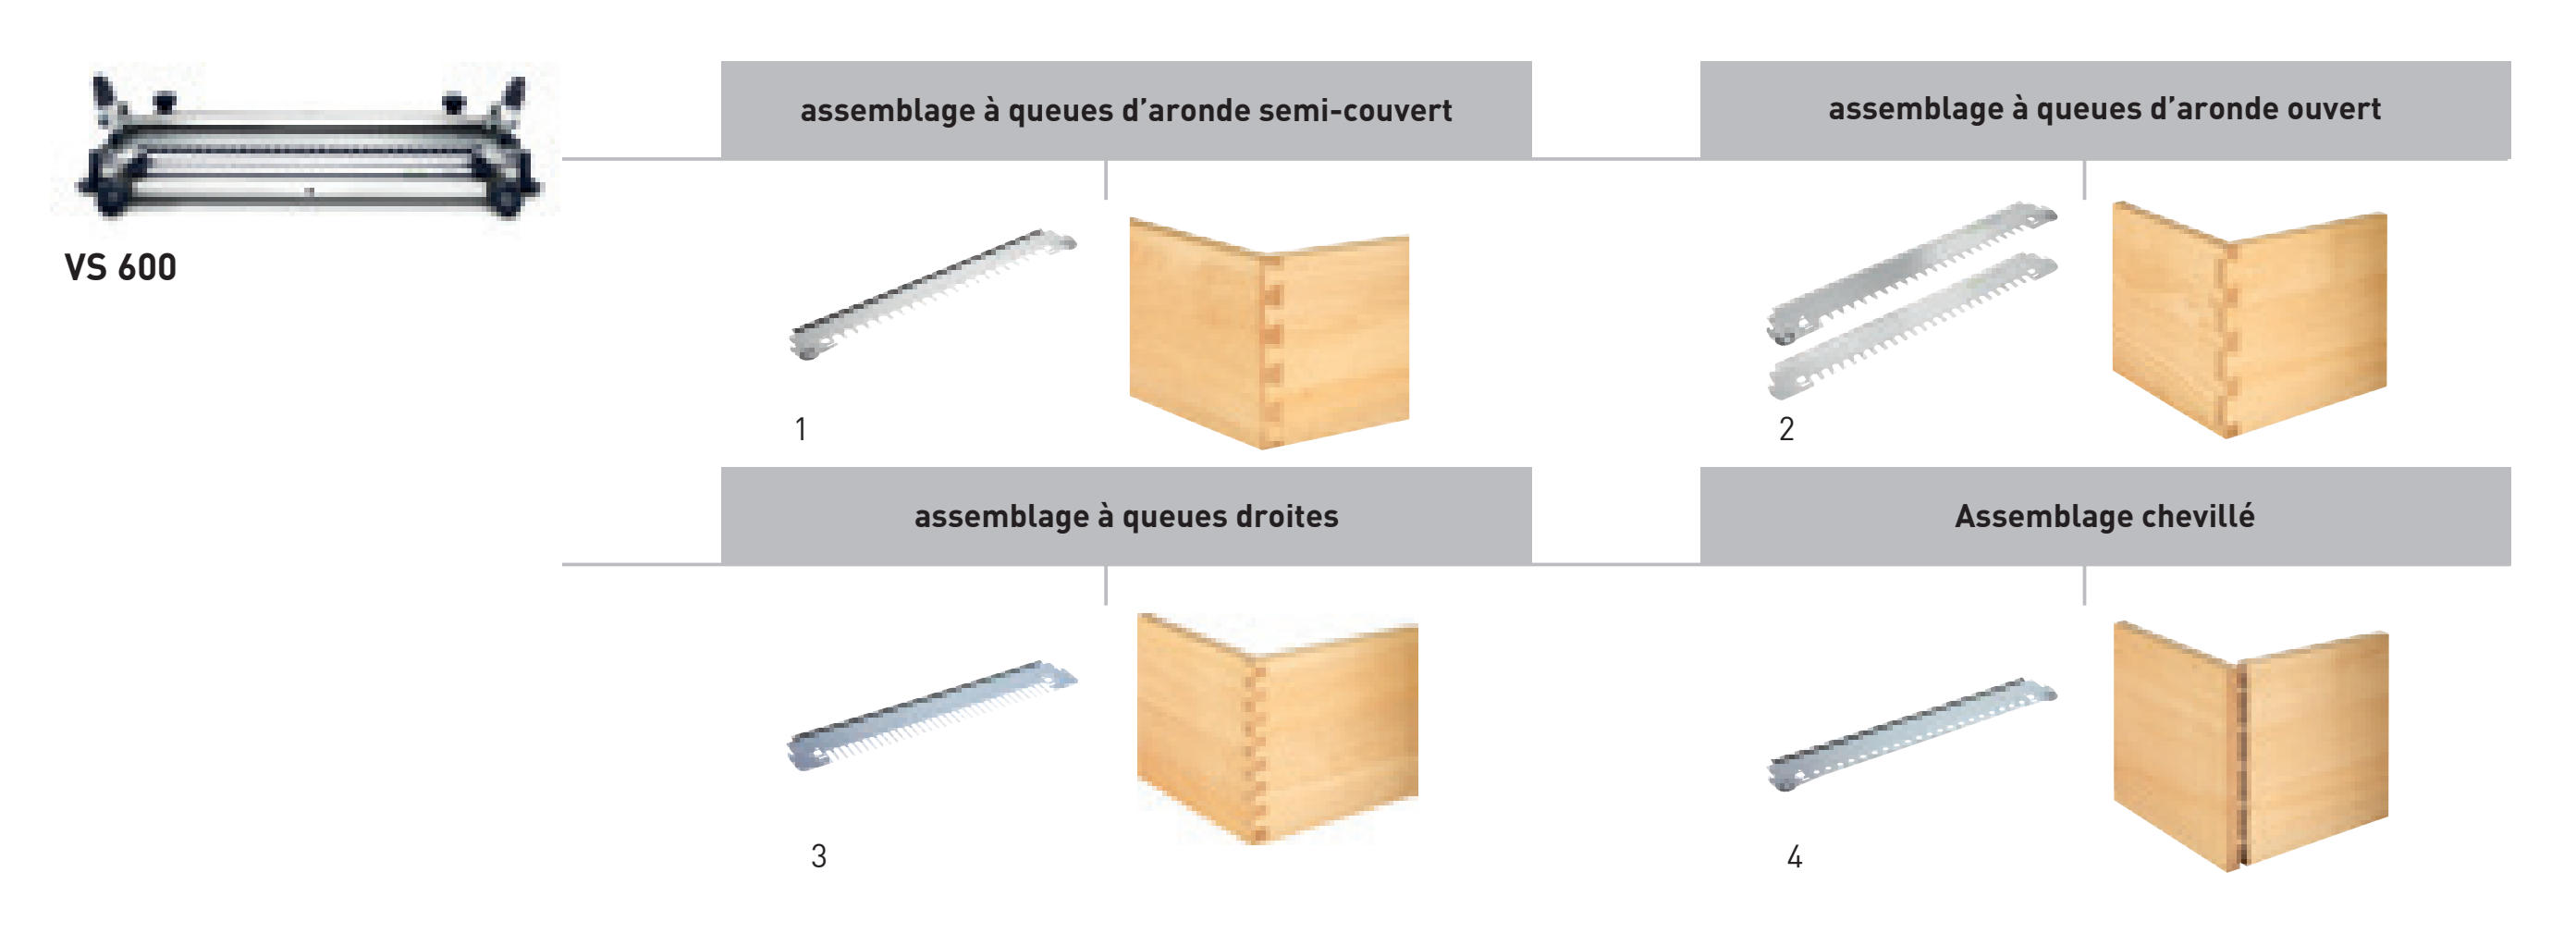

Gabarits de fraisage et fraises pour système d'assemblage VS 600


	Désignation	Caractéristiques	CHF[1]	CHF[2]	Réf.
1	**Gabarit pour les queues d'aronde VS 600 SZ 14**	pour OF 1010, OF 1400, assemblage à queue d'aronde semi-couvert de 14 mm, bague de copiage Ø 17 mm (pour OF 1010), épaisseur de la pièce 14 – 20 mm, en emballage carton	96.70	104.45	**488877**
	Fraise à queue d'aronde HS avec queue de 8mm HS S8 D13,8/13,5/15°	pour liaison par queue d'aronde semi-couverte SZ 14, D 13,8 mm, NL 13,5 mm, GL 46 mm, alpha 15°, emballage sous blister	29.60	31.95	**490991**
	Fraise à queue d'aronde HW avec queue de 8mm HW S8 D13,8/13,5/15°	pour liaison par queue d'aronde semi-couverte SZ 14, D 13,8 mm, NL 13,5 mm, GL 46 mm, alpha 15°, emballage sous blister	51.70	55.85	**490992**
	Gabarit pour les queues d'aronde VS 600 SZ 20	pour OF 1010, OF 1400, assemblage à queue d'aronde semi-couvert de 20 mm, bague de copiage Ø 24 mm (pour OF 1010), épaisseur de la pièce 21 – 28 mm, en emballage carton	96.70	104.45	**488878**
	Fraise à queue d'aronde HS avec queue de 8mm HS S8 D20/17/15°	pour liaison par queue d'aronde semi-couverte SZ 20, D 20 mm, NL 17 mm, GL 49 mm, alpha 15°, emballage sous blister	44.40	47.95	**490995**
	Fraise à queue d'aronde HW avec queue de 8mm HW S8 D20/17/15°	pour liaison par queue d'aronde semi-couverte SZ 20, D 20 mm, NL 17 mm, GL 49 mm, alpha 15°, emballage sous blister	58.60	63.30	**490996**
2	**Kit de gabarit VS 600 SZO 14**	pour OF 1010, OF 1400, pour la réalisation de liaisons par queues d'arondes ouvertes, dimension de queue: 14 mm, bague de copiage Ø 8,5 mm (pour OF 1010), bague de copiage Ø 17 mm (pour OF 1010), épaisseur de la pièce 10 – 14 mm, en emballage carton	166.70	180.05	**491152**
	Fraise à queue d'aronde HW avec queue de 8mm HW S8 D14,3/16/10°	pour liaison par queue d'aronde ouverte SZO 14, D 14,3 mm, NL 16 mm, GL 50 mm, alpha 10°, emballage sous blister	53.80	58.10	**491164**
	Kit de gabarit VS 600 SZO 20	pour OF 1010, OF 1400, assemblage à queue d'aronde ouvert de 20 mm, bague de copiage Ø 13,8 mm (pour OF 1010), bague de copiage Ø 24 mm (pour OF 1010), épaisseur de la pièce 14 – 25 mm, en emballage carton	166.70	180.05	**491153**
	Fraise à queue d'aronde HW avec queue de 8mm HW S8 D20/26/10°	pour queue d'aronde ouverte SZO 20, D 20 mm, NL 26 mm, GL 58 mm, alpha 10°, emballage sous blister	62.60	67.60	**491165**
	Fraise à rainurer hélicoïdale avec queue de 8 mm HW Spi S8 D10/30	pour liaison par queue droite FZ 10 et queue d'aronde ouverte SZO 20 avec précision élevée du diamètre, D 10 mm, NL 30 mm, GL 60 mm, emballage sous blister	86.90	93.85	**490980**
3	**Gabarit pour les axes droits VS 600 FZ 6**	pour OF 1010, OF 1400, pour assemblage à queues droites, taille de queue droite 6 mm, bague de copiage Ø 8,5 mm (pour OF 1010), épaisseur de la pièce 6 – 10 mm, en emballage carton	86.60	93.55	**488879**
	Fraise à rainurer hélicoïdale avec queue de 8 mm HW Spi S8 D6/21	pour liaison par queue droite FZ 6 et queue d'aronde ouverte SZO 14 avec précision élevée du diamètre, D 6 mm, NL 21 mm, GL 50 mm, emballage sous blister	70.20	75.80	**490978**
	Fraise hélicoïdale avec queue de 8 mm HS Spi S8 D6/16	pour liaison par queue droite FZ 6 et queue d'aronde ouverte SZO 14 avec précision élevée du diamètre, D 6 mm, NL 16 mm, GL 50 mm, emballage sous blister	34.00	36.70	**490944**
	Gabarit pour les axes droits VS 600 FZ 10	pour OF 1010, OF 1400, pour assemblage à queues droites, taille de queue droite 10 mm, bague de copiage Ø 13,8 mm (pour OF 1010), épaisseur de la pièce 10 – 20 mm, en emballage carton	86.60	93.55	**488880**
	Fraise hélicoïdale avec queue de 8 mm HS Spi S8 D10/30	pour liaison par queue droite FZ 10 et queue d'aronde ouverte SZO 20 avec précision élevée du diamètre, D 10 mm, NL 30 mm, GL 60 mm, emballage sous blister	39.40	42.55	**490946**
4	**Ensemble tourillons VS 600 DS 32**	pour OF 1010, OF 1400, pour la réalisation d'assemblages chevillés avec maillage de 32 mm, bague de copiage Ø 13,8 mm (pour OF 1010), en emballage carton	96.70	104.45	**488881**
	Fraise pour tourillons HW avec queue de 8mm HW S8 D5/30 Z	avec pointe de centrage, D 5 mm, NL 30 mm, GL 53,5 mm, emballage sous blister	33.10	35.75	**491066**
	Fraise pour tourillons HW avec queue de 8mm HW S8 D6/30 Z	avec pointe de centrage, D 6 mm, NL 30 mm, GL 53,5 mm, emballage sous blister	34.00	36.70	**491067**
	Fraise pour tourillons HW avec queue de 8mm HW S8 D8/30 Z	avec pointe de centrage, D 8 mm, NL 30 mm, GL 53,5 mm, emballage sous blister	35.60	38.45	**491068**
	Fraise pour tourillons HW avec queue de 8mm HW S8 D10/30 Z	avec pointe de centrage, D 10 mm, NL 30 mm, GL 53,5 mm, emballage sous blister	39.40	42.55	**491069**


Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.





Système pour pistes perforées

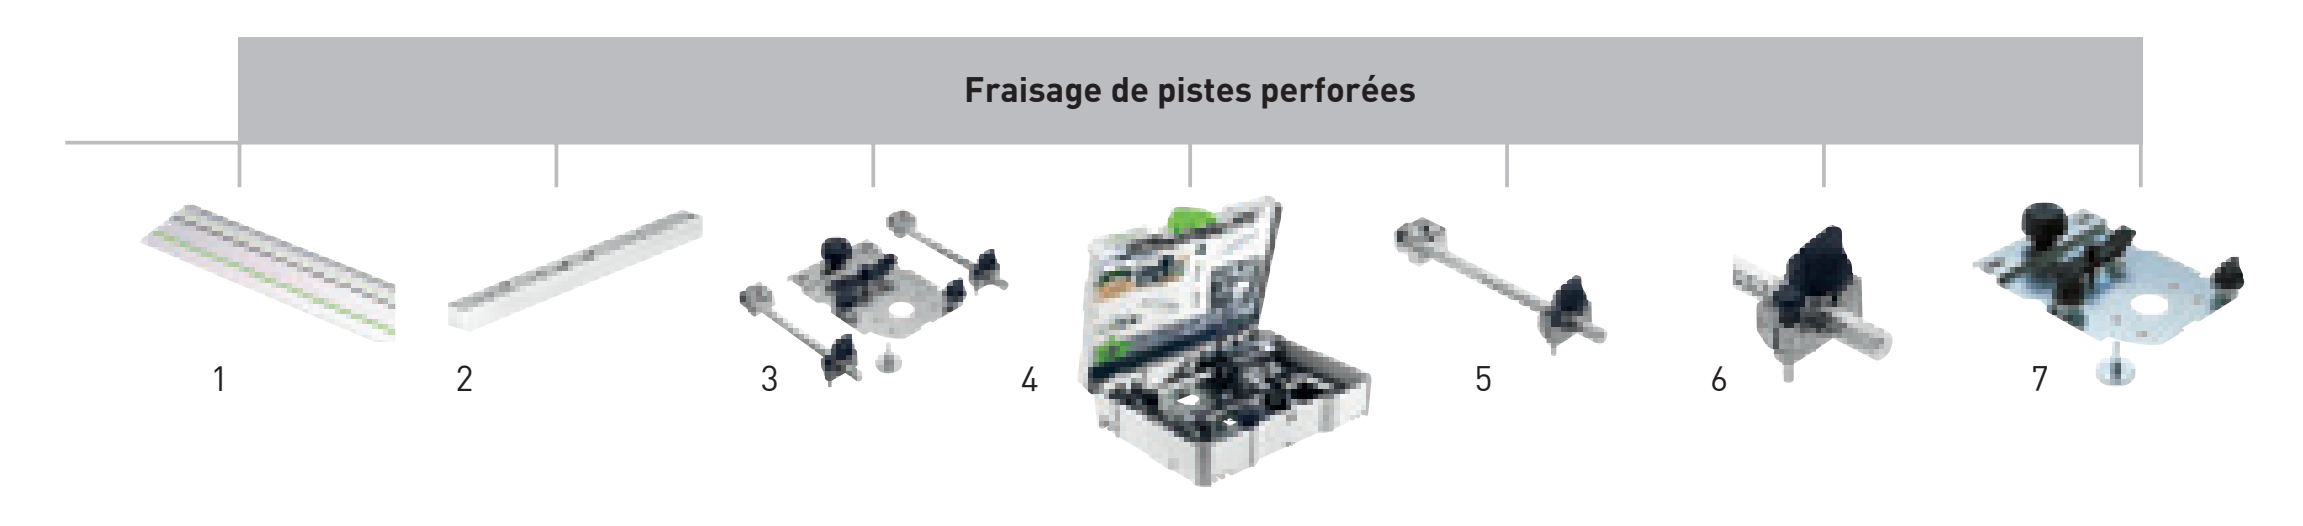



Système de rainurage frontal

Travail des bords

Rainurage frontal sûr

8 9 10 11 12

Accessoires pour système pour pistes perforées, système de finition des chants

	Désignation	Caractéristiques	CHF[1] CHF[2]	Réf.
1	**Rail de guidage FS 1400/2-LR 32**	avec pistes perforées, longueur 1.400 mm, en emballage carton	135.50 146.35	**496939**
	Rail de guidage FS 2424/2-LR 32	avec pistes perforées, longueur 2.424 mm, en emballage carton	330.00 356.40	**491622**
2	**Butée longitudinale LA-LR 32 FS**	positionne le premier trou du rail de guidage avec pistes perforées avec 9,5, 16 ou 32 mm sur le bord de la pièce, contenu 2 pce(s), emballage sous blister	47.70 51.50	**496938**
3	**Kit pour pistes perforées LR 32 Set**	pour défonceuse OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400 dans système pour pistes perforées FS-LR32, pour l'utilisation avec rails de guidage avec pistes perforées, plaque de guidage, pointe de centrage, 2 x butée latérale, 2 x Butée longitudinale, en emballage carton	271.90 293.65	**583290**
4	**Kit pour le perçage de pistes perforées LR 32-SYS**	pour OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, pour l'utilisation avec rails de guidage avec pistes perforées, plaque de guidage, pointe de centrage, clé de service, foret carbure Ø 35 mm, fraise à tourillon HW Ø 5 mm (avec pointe), fraise tourillon carbure Ø 5 mm (avec pointe de centrage et araseur), 2 butées latérales avec curseur, serre-joints FSZ 120, 2 x Butée longitudinale, en SYSTAINER SYS 1 T-LOC	532.60 575.20	**584100**
5	**Butée latérale SA-LR 32**	avec curseur, pour réglage parallèle du rail de guidage, en emballage carton	77.50 83.70	**485758**
6	**Curseur AR-LR 32**	pour OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, pour butée latérale, en emballage carton	29.70 32.10	**485759**
7	**Plaque de guidage FP-LR 32**	pour défonceuse OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400 dans système pour pistes perforées FS-LR32, pointe de centrage, en emballage carton	153.90 166.20	**494340**
8	**Protecteur contre les projections de copeaux SF-OF**	pour OF 900, OF 1000, OF 1010, emballage sous blister	39.00 42.10	**486242**
9	**Plaque de guidage UP-OF**	pour OF 900, OF 1000, OF 1010, le bras angulaire WA-OF et la plaque de guidage UP-OF sont nécessaires au fraisage affleuré de collages dans du bois massif, emballage sous blister	75.00 81.00	**486058**
10	**Bras angulaire WA-OF**	pour OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, KF, utilisé en combinaison avec le kit de copiage KT-OF, emballage sous blister	43.90 47.40	**486052**
11	**Kit de copiage KT-OF**	pour OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, KF, utilisé en combinaison avec le bras angulaire WA-OF pour le copiage de pièces, emballage sous blister	91.60 98.95	**486534**
12	**Gabarit OF-FH 2200**	pour OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, OF 2000, OF 2200, les bras coulissants garantissent un guidage sûr de la défonceuse sur les arêtes étroites, en emballage carton	257.20 277.80	**495246**


Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

Fraiseuses

Accessoires système



OFK 500

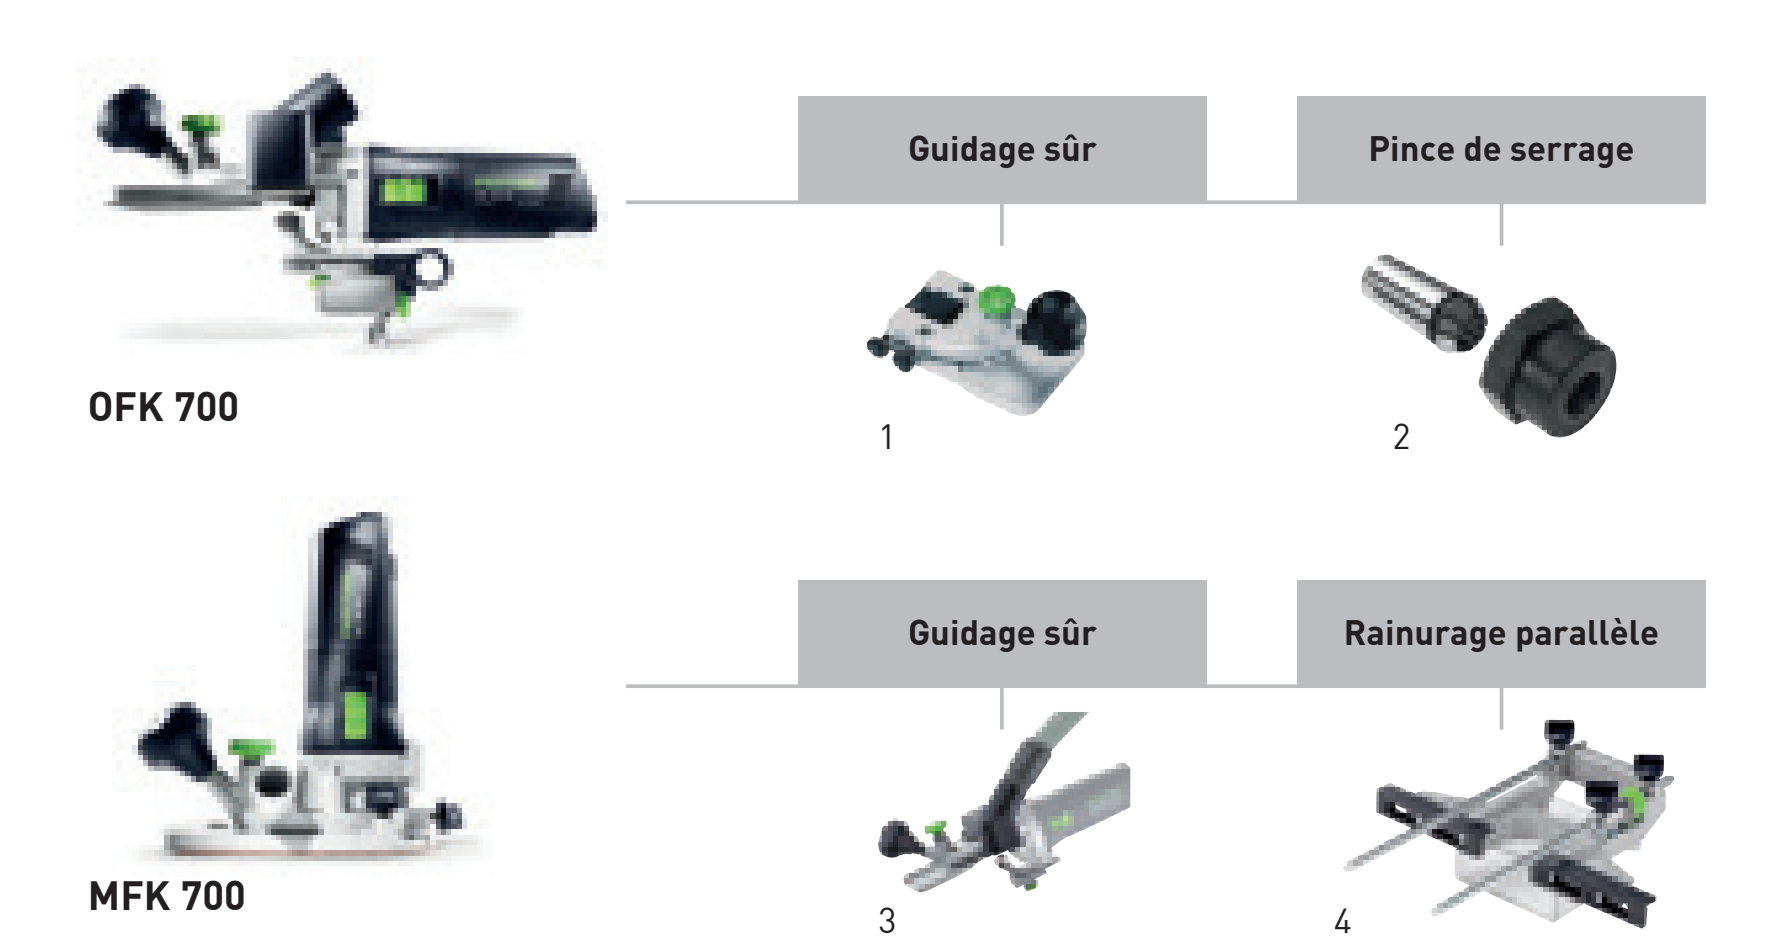


OFK 700

MFK 700

Accessoires pour affleureuses OFK 500, OFK 700 et affleureuse modulaire MFK 700

	Désignation	Caractéristiques	CHF[1] CHF[2]	Réf.
1	**Table de fraisage FT 0°**	pour des travaux de fraisage d'angle très précis, en emballage carton	121.40 131.10	**491427**
2	**Pince de serrage SZ-D 6/OF 1000**	pour MFK/OFK 700, OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, avec écrou chapeau, pour axe de fraise Ø 6 mm, emballage sous blister	54.40 58.75	**488760**
	Pince de serrage SZ-D 6,35/OF 1000	pour MFK/OFK 700, OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, avec écrou chapeau, pour axe de fraise Ø 6,35 mm (1/4"), emballage sous blister	54.40 58.75	**488761**
	Pince de serrage SZ-D 8/OF 1000	pour MFK/OFK 700, OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, avec écrou chapeau, pour queue de fraise Ø 8 mm, emballage sous blister	54.40 58.75	**488755**
3	**Table de fraisage FT-MFK 700 1,5° Set**	pour MFK/OFK 700, patin de démarrage, capot d'aspiration, en emballage carton	169.80 183.40	**495165**
4	**Butée latérale SA-MFK 700**	pour MFK 700, avec réglage fin, capot d'aspiration, 2 x tiges de guidage, en emballage carton	71.60 77.35	**495182**


Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

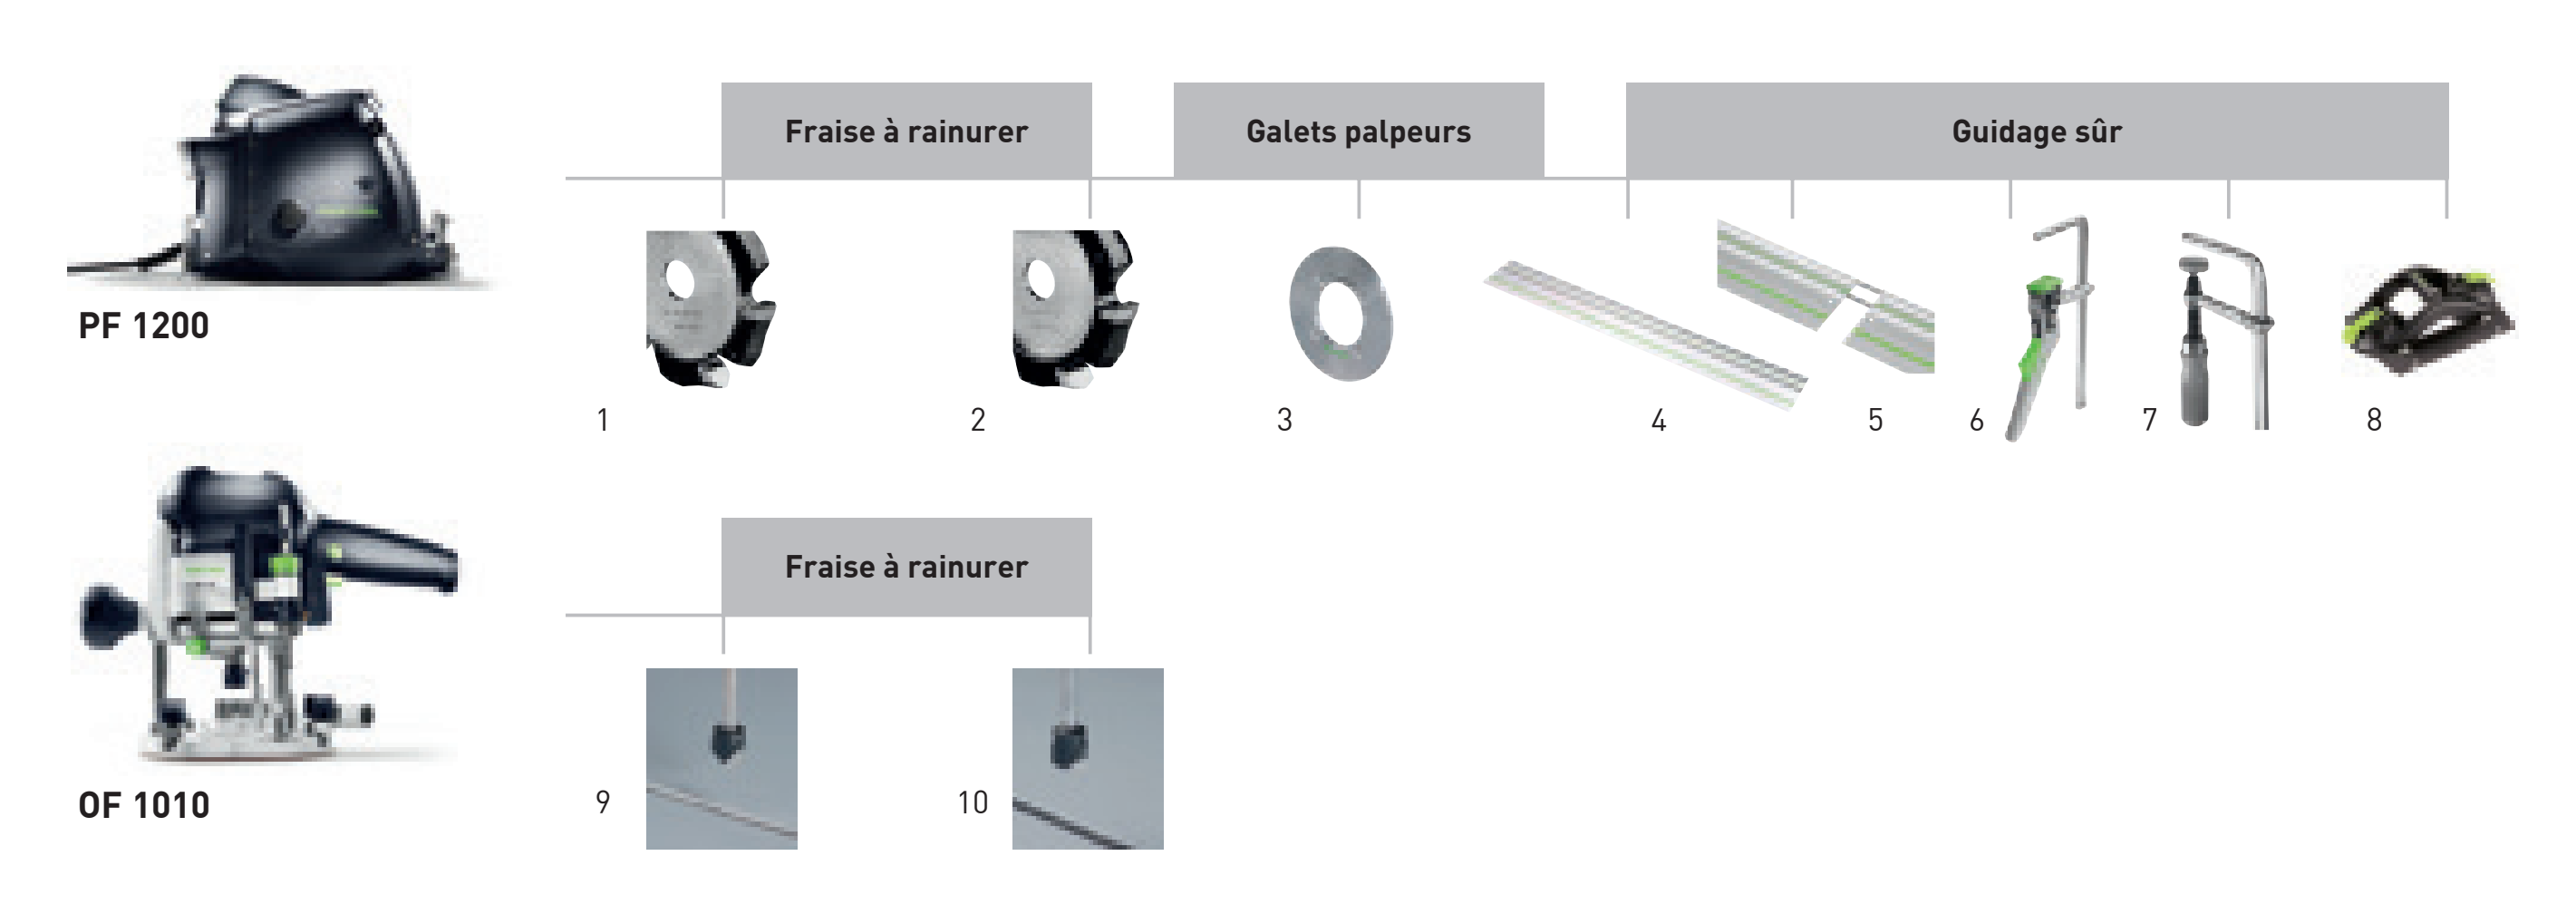

Accessoires pour fraiseuse de plaques aluminium PF 1200, défonceuse OF 1010

	Désignation	Caractéristiques	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
1	**Fraises à rainurer en V HW 118x14-90°/Alu**	D 118 mm, alpha 90°, emballage sous blister	512.80 553.80	**491470**
2	**Fraises à rainurer en V HW 118x18-135°/Alu**	D 118 mm, alpha 135°, emballage sous blister	579.70 626.10	**491471**
3	**Galet palpeur pour fraiseuse de plaques aluminium D2**	épaisseur de plaque 2 mm, emballage sous blister	42.70 46.10	**491542**
	Galet palpeur pour fraiseuse de plaques aluminium D3	épaisseur de plaque 3 mm, emballage sous blister	42.70 46.10	**491543**
	Galet palpeur pour fraiseuse de plaques aluminium D4	épaisseur de plaque 4 mm, emballage sous blister	42.70 46.10	**491544**
	Galet palpeur pour fraiseuse de plaques aluminium D6	épaisseur de plaque 6 mm, emballage sous blister	42.70 46.10	**491545**
	Galet palpeur pour fraiseuse de plaques aluminium A3	épaisseur de plaque 3 mm, emballage sous blister	42.70 46.10	**491538**
	Galet palpeur pour fraiseuse de plaques aluminium A4	épaisseur de plaque 4 mm, emballage sous blister	42.70 46.10	**491539**
	Galet palpeur pour fraiseuse de plaques aluminium A6	épaisseur de plaque 6 mm, emballage sous blister	42.70 46.10	**491540**
4	**Rails de guidage**	voir page 400		
5	**Pièce de raccordement FSV**	pour assembler deux rails de guidage, contenu 1 pce(s), emballage sous blister	20.00 21.60	**482107**
6	**Serre-joints FS-HZ 160**	pour FS/2, MFT, en acier, capacité 160 mm, emballage sous blister	62.90 67.95	**491594**
7	**Serre-joint FSZ 120**	pour FS/2, MFT, en acier, capacité 120 mm, contenu 2 pce(s), emballage sous blister	45.60 49.25	**489570**
	Serre-joint FSZ 300	pour FS/2, MFT, en acier, capacité 300 mm, contenu 2 pce(s), emballage sous blister	56.20 60.70	**489571**
8	**poignée double ventouse GECKO DOSH**	voir page 401		
9	**Fraise à rainurer en V HW avec queue de 8mm HW S8 D18-90° (Alu)**	D 18 mm, NL 8 mm, GL 59 mm, alpha 90°, emballage sous blister	86.90 93.85	**491444**
10	**Fraise à rainurer en V HW avec queue de 8mm HW S8 D18-135° (Alu)**	D 18 mm, NL 3,3 mm, GL 59 mm, alpha 135°, emballage sous blister	86.90 93.85	**491443**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
¹⁾ Prix TVA excl. ²⁾ Prix TVA incl. + TAR.

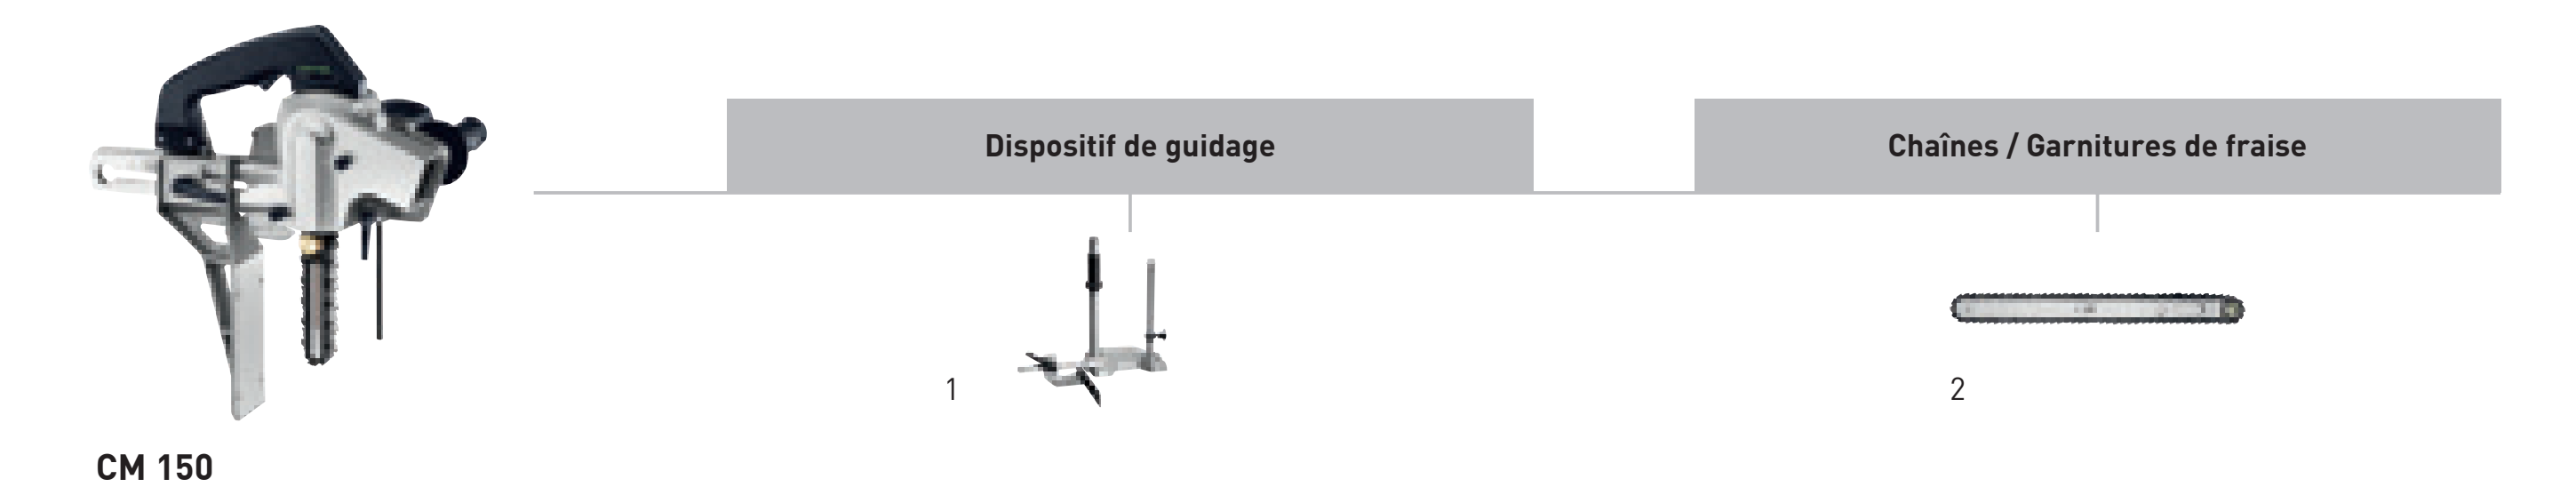

Accessoires pour mortaiseuse à chaîne CM 150

	Désignation	Caractéristiques	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
1	**Dispositif de guidage GM 145**	pour garnitures de chaîne longueur 100-150 mm, pour le mortaisage, amortisseur à gaz, butée de profondeur, butée latérale, profondeur de mortaisage avec chaîne de mortaisage 100: 95 mm, profondeur de mortaisage avec chaîne de mortaisage 125: 120 mm, profondeur de mortaisage avec chaîne de mortaisage 150: 145 mm, butée latérale réglable 5 – 150 mm, poids 4,8 kg, en emballage carton	632.40 683.00	**769541**
2	**Garniture de chaîne de mortaisage MF-CM 28x35x100 A**	pour CM 150, CMP 150, largeur de fente ou de chaîne 28 mm, longueur de fente 35 mm, profondeur de fente 100 mm, en emballage carton	938.40 1'013.45	**769547**
	Garniture de chaîne de mortaisage MF-CM 28x40x100 A	pour CM 150, CMP 150, largeur de fente ou de chaîne 28 mm, longueur de fente 40 mm, profondeur de fente 100 mm, en emballage carton	914.70 987.90	**769548**
	Chaîne de mortaisage MC-CM 28x35/40x100 A	pour garniture chaîne à mortaiser MF-CM 28 x 35/40 x 100 A, MF-CMP 28 x 35/40 x 100 A, Chaîne de mortaisage seule pour garniture, longueur de fente 35 mm, profondeur de fente 100 mm, en emballage carton	419.80 453.40	**769551**
	Garniture de chaîne de mortaisage MF-CM 28x40x150 A	pour CM 150, CMP 150, largeur de fente ou de chaîne 28 mm, longueur de fente 40 mm, profondeur de fente 150 mm, en emballage carton	1'014.00 1'095.10	**769549**
	Chaîne de mortaisage MC-CM 28x40x150 A	pour garniture chaîne à mortaiser MF-CM 28 x 40 x 150 A, MF-CMP 28 x 40 x 150 A, Chaîne de mortaisage seule pour garniture, longueur de fente 40 mm, profondeur de fente 150 mm, en emballage carton	446.90 482.65	**769552**
	Garniture de chaîne de mortaisage MF-CM 30x30x125 B	pour CM 150, CMP 150, largeur de fente ou de chaîne 28 mm, longueur de fente 30 mm, profondeur de fente 125 mm, en emballage carton	1'070.50 1'156.15	**769550**
	Chaîne de mortaisage MC-CM 30x30x125 B	pour garniture chaîne à mortaiser MF-CM 30 x 30 x 125 B, MF-CMP 30 x 30 x 125 B, Chaîne de mortaisage seule pour garniture, longueur de fente 30 mm, profondeur de fente 125 mm, en emballage carton	567.20 612.60	**769553**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
¹⁾ Prix TVA excl. ²⁾ Prix TVA incl. + TAR.


Lorsqu'on mise sur une qualité absolue, aucun compromis n'est toléré. C'est pourquoi Festool recommande, pour toutes les fraiseuses Festool, l'utilisation de fraises d'origine Festool. Elles sont en effet les seules à être produites avec le même soin que les machines elles-mêmes. En acier haut de gamme et en carbure très résistant à l'usure, avec des lames qui se distinguent par la qualité et la finesse de leurs micrograins et dont la géométrie optimale assure des résultats parfaits et une longue durée de vie.

Le matériau adapté en fonction de l'application

HW Carbure de tungstène
Les fraises HW sont particulièrement appropriées pour l'usinage de bois dur, de matériaux en panneaux et de matières plastiques.

HS Acier rapide haute performance
Pour le fraisage de matériaux tendres comme l'épicéa et le pin, cet acier à résistance mécanique et thermique est idéal.

Conseil
Pour une surface fraisée optimale, les fraises doivent toujours être serrées aussi bas que possible, au moins jusqu'à la marque de serrage minimal sur la queue de fraise.

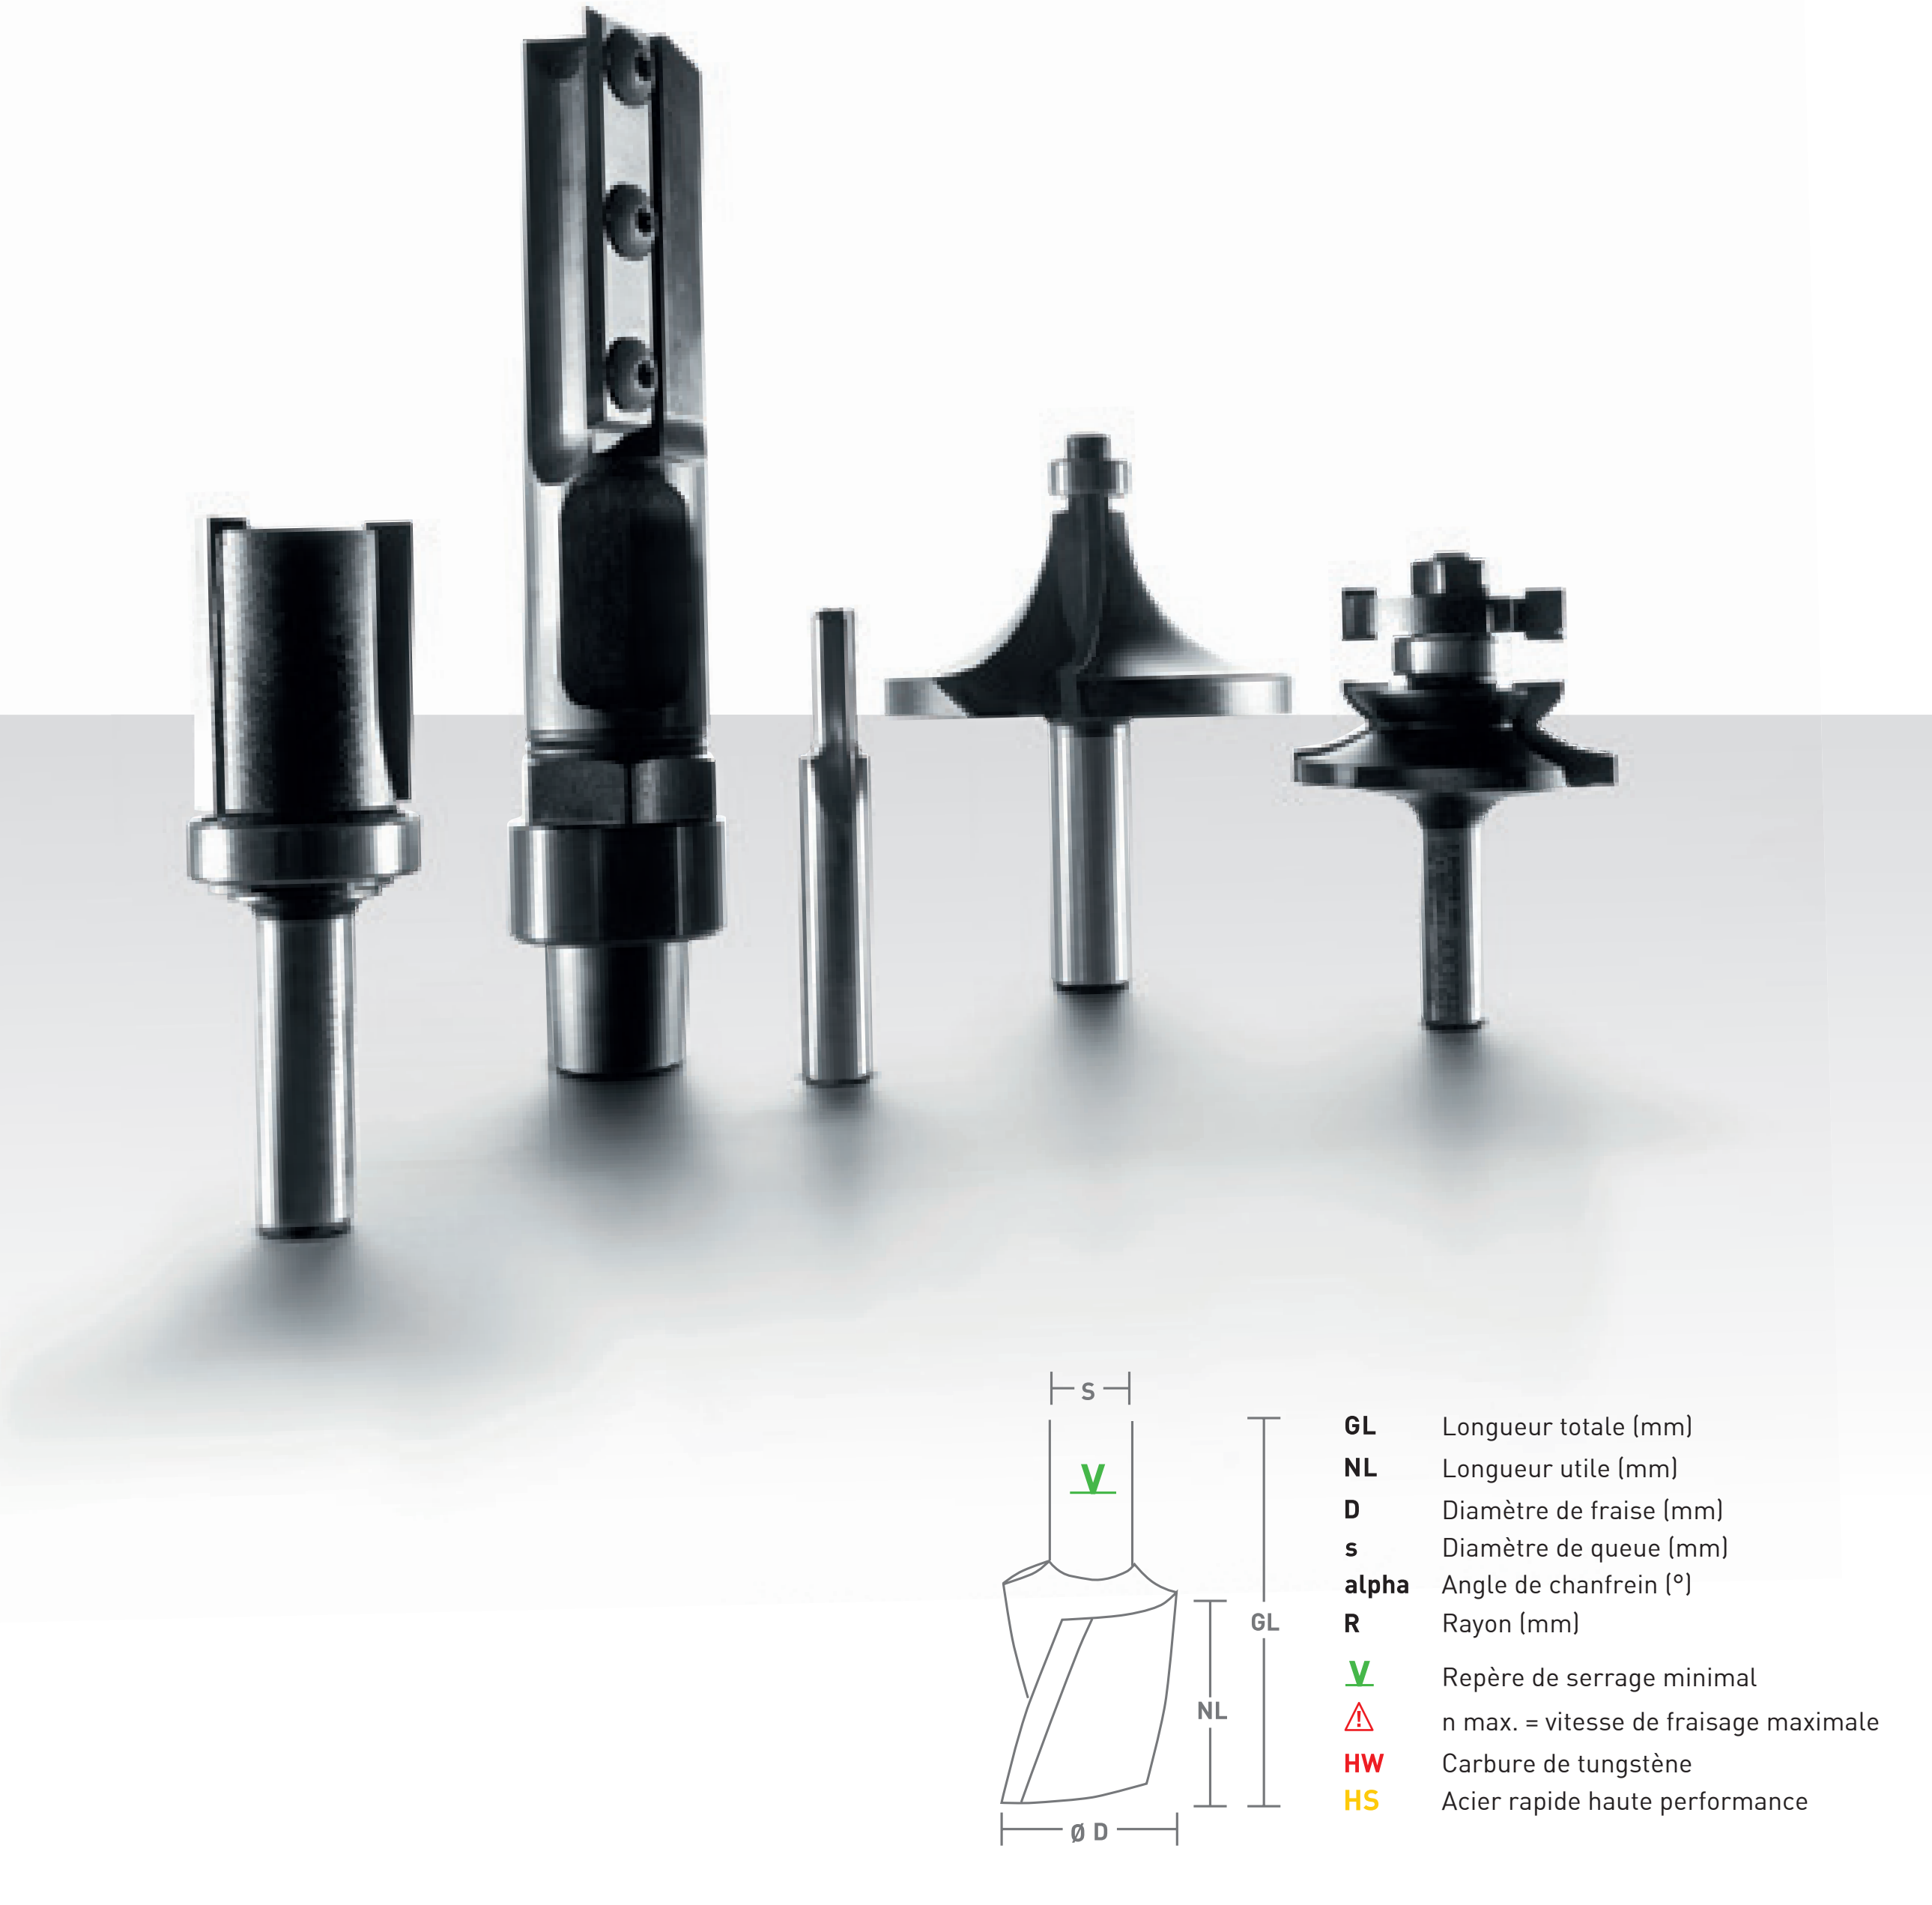

Compétences en matière de fraisage – les fraises Festool

Les outils de fraisage de Festool vous permettent de réaliser de nombreuses applications de façon optimale et sûre. Machines, fraises et accessoires utiles : les compétences d'un seul et même fournisseur.




Disque à rainurer à plaquettes
voir page 294

Fraise pour tourillons
voir page 295

Fraise pour ferrures
voir page 294

Fraise à rainurer hélicoïdale
voir page 282

Fraise à rainurer HW
voir page 280

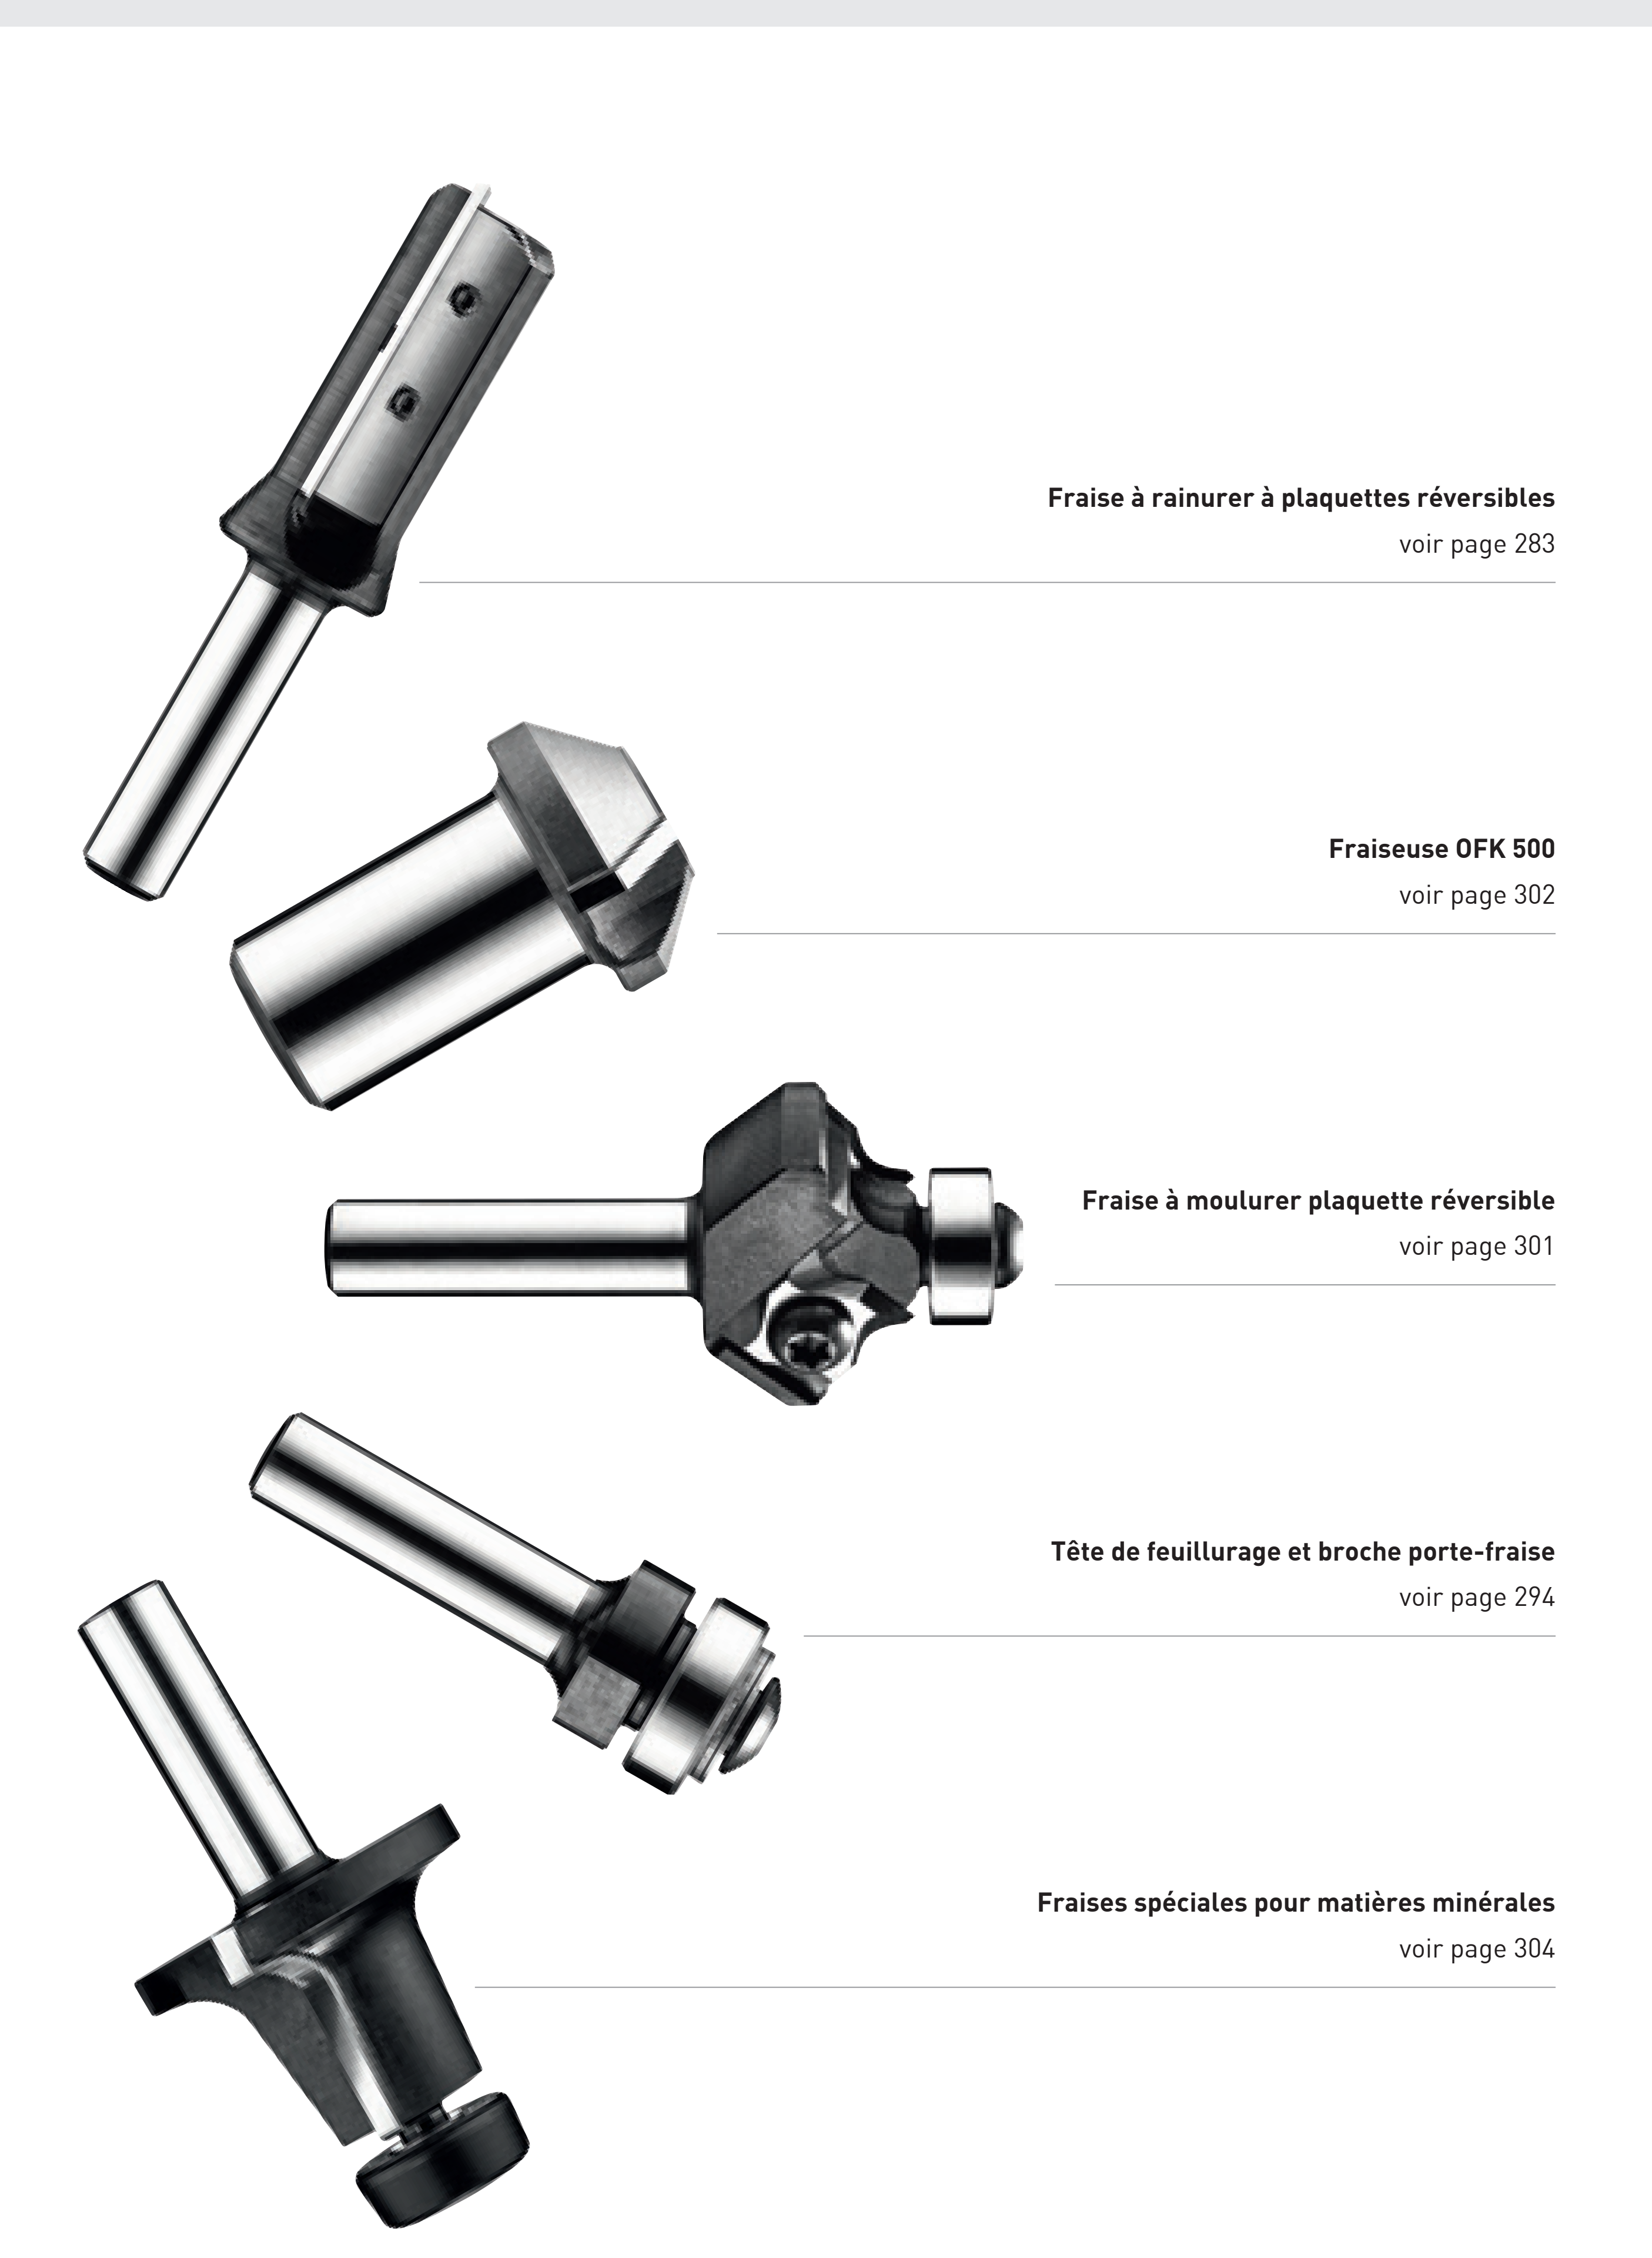

Fraise à rainurer à plaquettes réversibles
voir page 283

Fraiseuse OFK 500
voir page 302


Fraise à moulurer plaquette réversible
voir page 301

Tête de feuillurage et broche porte-fraise
voir page 294

Fraises spéciales pour matières minérales
voir page 304

Fraise à rainurer

HW s = 8 Fraises à profiler HW en carbure avec arête de base, Ø 8 mm

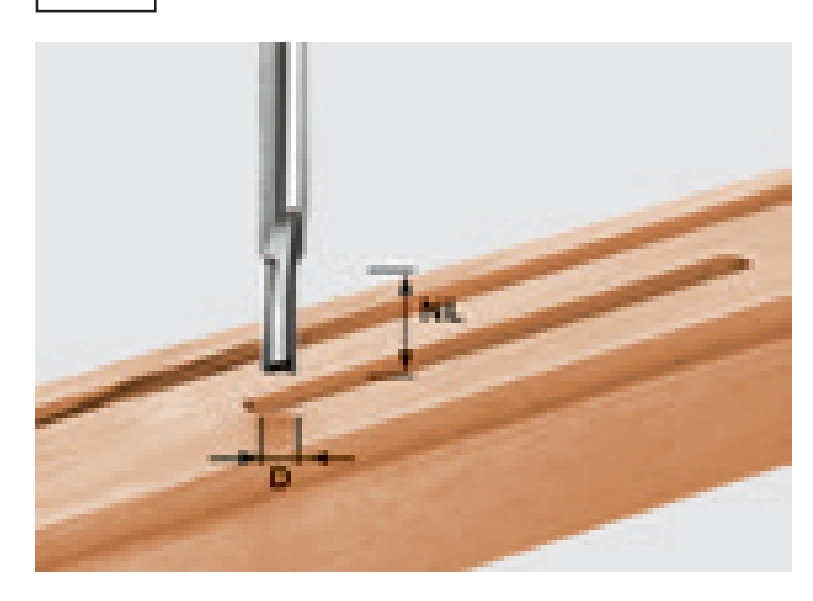


D	NL	GL	CHF[1)]	CHF[2)]	Réf.
3	6	45	42.30	45.70	**490952**
4	10	45	42.30	45.70	**490953**
5	12	45	43.20	46.65	**490954**
6	14	55	44.10	47.65	**490955**
7	17	55	46.40	50.10	**490956**
8	20	55	47.70	51.50	**490957**
8	30	60	54.50	58.85	**491647**

Pas de compromis
L'arête de base rectifiée en acier au carbure offre une grande longévité lors de perçages de panneaux



Fraises à profiler HW avec arête de base brasée, Ø 8 mm

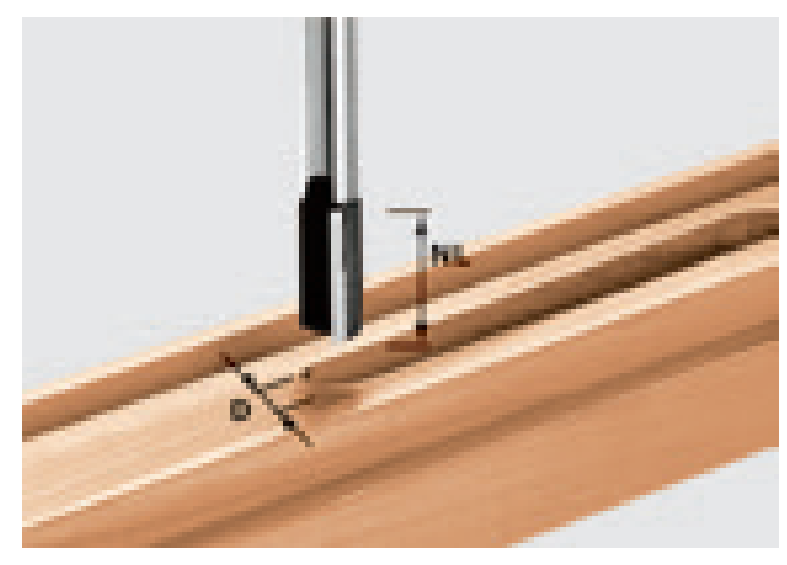


** pour assemblage à queues droites avec le VS 600 de Festool ; précision élevée du diamètre

D	NL	GL	CHF[1)]	CHF[2)]	Réf.
9	23	55	39.90	43.10	**490958**
10	20	60	40.30	43.50	**490959**
10	25	60	43.60	47.10	**490960** **
10	30	60	47.20	51.00	**491648**
11	20	60	44.40	47.95	**490961**
12	20	60	45.60	49.25	**490962**
12	30	60	49.90	53.90	**491649**
13	20	60	47.70	51.50	**490963**
14	20	60	48.50	52.40	**490964**
15	20	60	51.70	55.85	**490965**
16	20	60	56.90	61.45	**490966**
16	30	65	58.00	62.65	**490967**
18	20	60	60.50	65.35	**490968**
18	30	65	61.10	66.00	**490969**
19	20	60	61.80	66.75	**490970**
20	20	60	62.20	67.20	**490971**
20	30	65	63.90	69.00	**490972**
22	20	60	66.40	71.70	**490973**
24	20	60	70.60	76.25	**490974**
25	20	60	78.20	84.45	**490975**
30	20	60	86.90	93.85	**490976**

Durée de vie élevée, y compris en plongée
Celui qui souhaite obtenir très facilement un fraisage impeccable doit sans nul doute s'équiper d'une fraise à rainurer HW. Elle travaille de façon précise, facilite le perçage et bénéficie d'une longue durée de vie.

Arête de perçage rapportée
Après 60 perçages dans un plan de travail de cuisine (30 mm de profondeur) : l'arête présente des traces minimes d'utilisation.



Arête de perçage rectifiée
Après 60 perçages dans un plan de travail de cuisine (30 mm de profondeur) : arête émoussée.




Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1)] Prix TVA excl. [2)] Prix TVA incl. + TAR.

Fraise à rainurer



Fraises à profiler HW avec arête de base brasée, Ø 12 mm

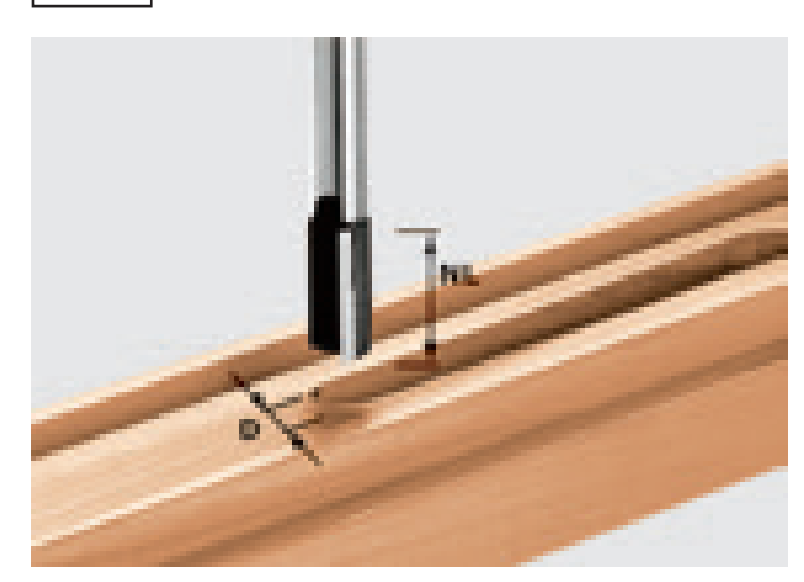

D	NL	GL		CHF[1]	CHF[2]	Réf.
10	35	90		77.30	83.50	**491086**
12	40	90	③	80.70	87.15	**491087**
13,2	35	85	①	102.40	110.60	**493789**
14	40	85		95.40	103.05	**491088**
14	50	100		122.30	132.10	**491089**
15	35	85	②	115.00	124.20	**493790**
16	45	90		98.70	106.60	**491090**
16	60	100		125.70	135.75	**491091**
18	45	90		105.90	114.35	**491092**
20	45	90	④	111.30	120.20	**491093**
22	45	90		119.60	129.15	**491094**
24	45	90		125.70	135.75	**491095**
30	35	90		168.30	181.75	**491096**

Fraises à rainurer HW « Schall-Ex » et «Planet».
La solution idéale pour tous ceux qui doivent installer des joints de porte sur site.


Dimensions utiles types de joints

Joint	Largeur (mm)	Profon-deur	Type de fraises
Planet HS	13,1	30	①
Schall-Ex L	14,8	32	②
Schall-Ex RD	14,8	28	②
Isolation thermique	12,0	40	③
Isolation renforcée	12,0	40	③
Schall-Ex Ultra	19,7	30	④

06

HS
s = 8

Fraises à profiler HS avec arête de coupe tranchante, Axe 8 mm

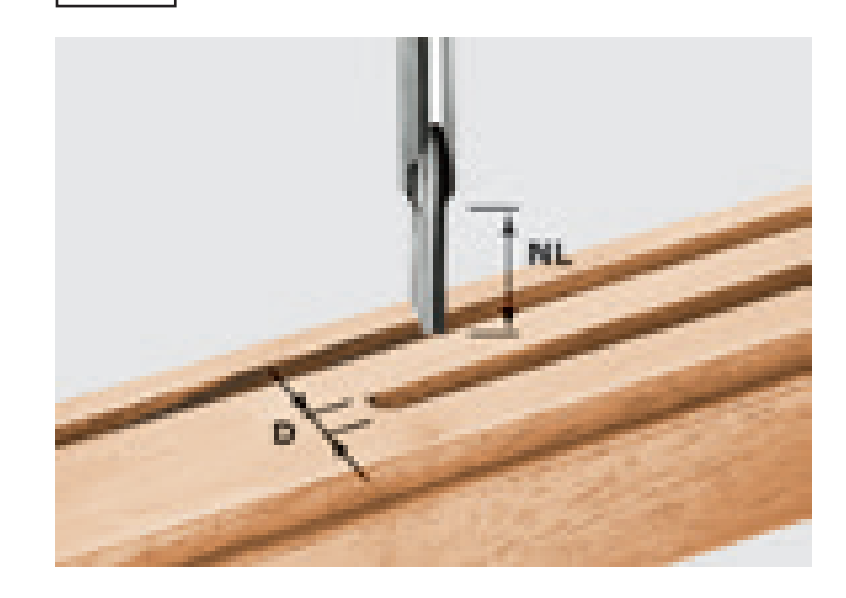

D	NL	GL	CHF[1]	CHF[2]	Réf.
3	8	45	20.80	22.45	**490941**
4	15	48	20.80	22.45	**490942**
5	12	50	20.80	22.45	**490943**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

Boîtier de fraises, fraiseuse à rainurer hélicoïdale

Boîte de fraises




	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
Éléments fournis boîtier de fraises		
Fraise à affleurer HW D12,7/NL25 KL, Fraise pour tourillons HW D5 x 30 Z, Fraise à rainurer HW D10/20 avec lame d'alésoir, Fraise à rainurer HW D18/30 avec lame d'alésoir, Fraise à moulurer HW D16,7/R2 KL, Fraise à moulurer HW D25,5 R6,3 KL, Fraise à moulurer HW D31,7 R9,5 KL, Fraise à chanfreiner HW D36/45° KL, Disque à rainurer HW D40 x 4, Broche porte-fraise pour disque à rainurer à plaquettes KL 16, Fraise à queue d'aronde HW D13,8/15°	297.00 320.75	**498979**

Set de fraises pour le professionnel.
Le boîtier de fraises contient onze fraises et une broche porte-fraise pour les applications les plus importantes et les plus courantes. Vous économisez par rapport à l'achat au détail. Dans le set de fraises, les différentes fraises sont rangées de façon claire et sûre dans un magasin de fraises transparent.

HS
s = 8

Fraises à rainurer hélicoïdale HS avec arête de base, Axe 8 mm

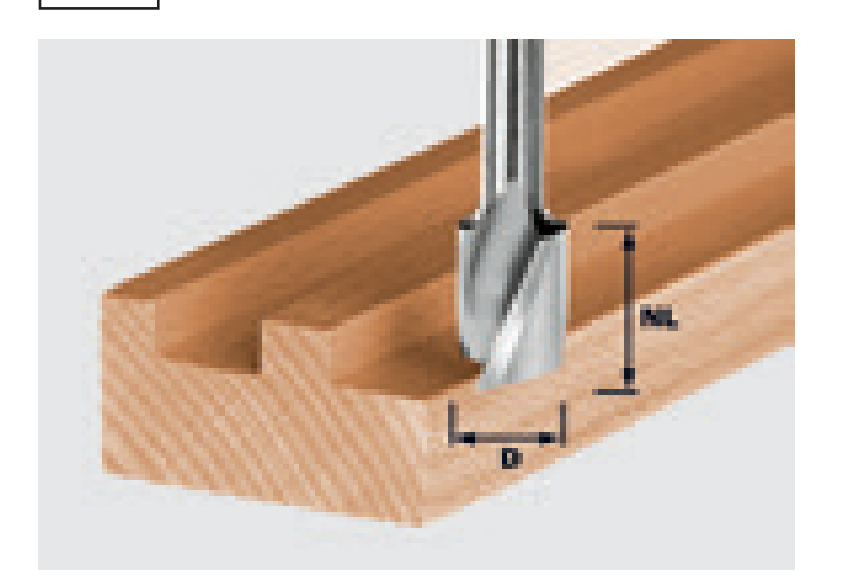

** pour assemblage à queues droites avec le VS 600 de Festool ; précision élevée du diamètre

D	NL	GL	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
6	16	50	34.00 36.70	**490944** **
8	19	50	26.30 28.40	**490945**
10	30	60	39.40 42.55	**490946** **
12	20	52	32.30 34.90	**490947**
14	20	52	35.60 38.45	**490948**
16	20	52	39.40 42.55	**490949**
18	25	57	45.60 49.25	**490950**
20	25	57	49.00 52.90	**490951**

Les multi-talents
Les fraises hélicoïdales HS et HW en acier tout en carbure, avec avance rapide, pour réaliser des rainures, des feuillures, des boutonnières et de la recopie. Les copeaux de fraisage sont aspirés l'arête de coupe hélicoïdale et la rainure fraisée reste propre en permanence.




Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
¹⁾ Prix TVA excl. ²⁾ Prix TVA incl. + TAR.

Fraise pour rainures hélicoïdales, fraise à rainurer à plaquettes réversibles

HW
s = 8


Fraises à rainurer HW en carbure avec arête de coupe, Axe 8 mm

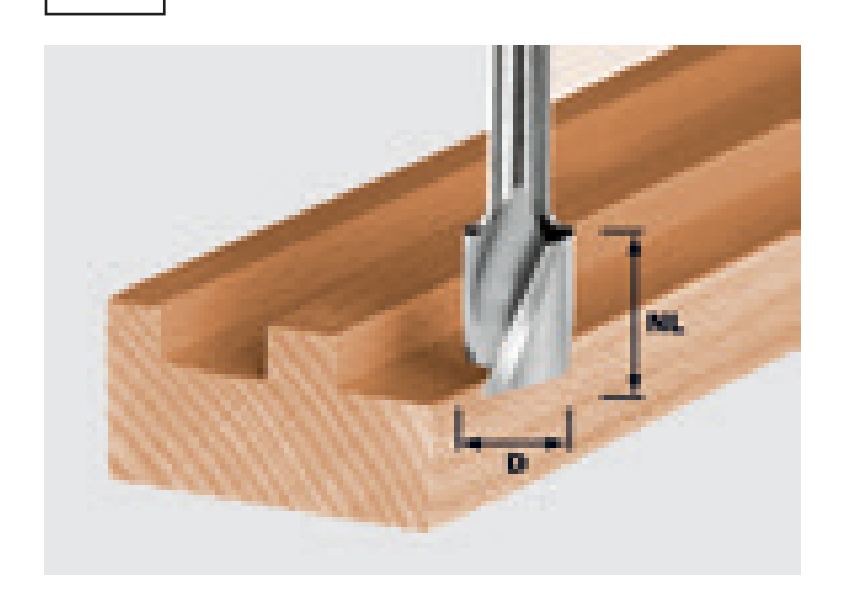

D	NL	GL	CHF[1] CHF[2]	Réf.
4	10	45	66.60 71.95	**490977**
6	21	50	70.20 75.80	**490978**
8	25	55	74.40 80.35	**490979**
10	30	60	86.90 93.85	**490980**

HW
s = 8

Fraise à profiler avec arête de base HW et plaquettes de rechange, Axe 8 mm

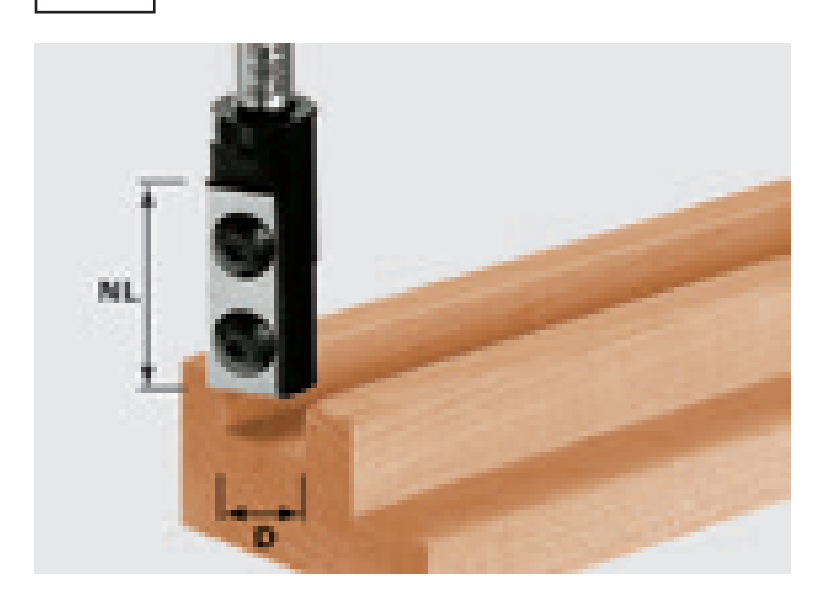


D	NL	GL	CHF[1] CHF[2]	Réf.
8	20	50	134.90 145.70	**491078**
10	25	55	136.80 147.75	**491079**
12	30	61	140.40 151.65	**491080**
14	30	66	158.80 171.50	**492715**
16	30	70	155.00 167.40	**492716**
18	30	70	163.90 177.00	**492717**
Accessoires pour fraise à rainurer à plaquettes réversibles HW à un tranchant avec arête de base, Axe 8 mm				
Plaquettes de rechange HW-WP 20x4,1x1,1 (4x) pour fraise 491078			63.90 69.00	**491386**
Plaquettes de rechange HW-WP 25x5,5x1,1 (4x) pour fraise 491079			67.50 72.90	**491387**
Plaquettes de rechange HW-WP 30x5,5x1,1 (4x) pour fraise 491080, 492715			71.00 76.70	**491388**
Plaquettes réversibles HW-WP 30x12x1,5 (4x) pour fraises 491081, 491120, plaque principale			86.90 93.85	**491393**
Plaquettes de rechange HW-WP 7,6x12x1,5 (4x) Ebauchoir pour fraises 492716, 492717, 491081, 491120			58.60 63.30	**491390**

Sa rentabilité saute aux yeux
Les plaquettes réversibles assurent un diamètre d'outil et une précision constants, et ce sans aucun réaffûtage. Avec changement rapide des plaquettes de coupe pour des outils de fraisage toujours tranchants et une grande rentabilité grâce à la plaquette réversible.



HW
s = 12

Fraise à profiler avec arête de base HW et plaquettes de rechange, Ø 12 mm

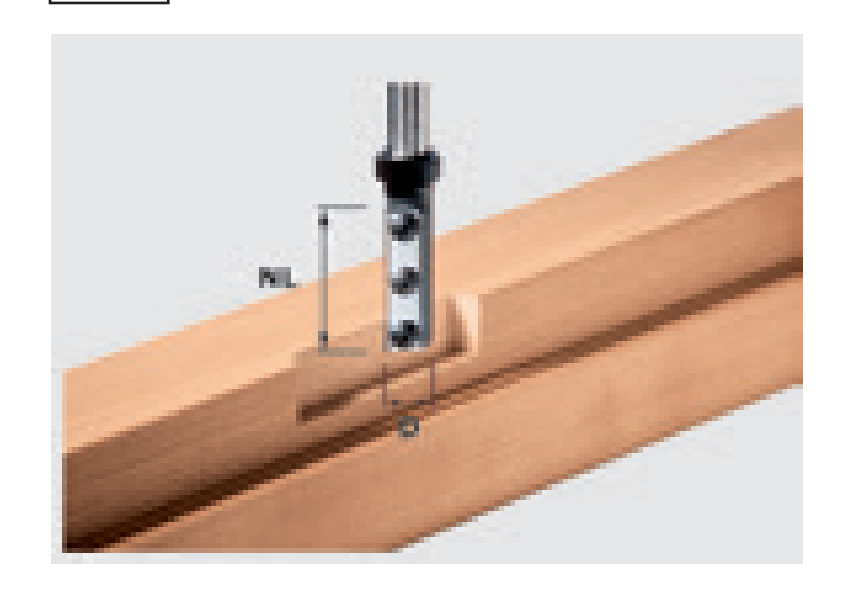


D	NL	GL	CHF[1] CHF[2]	Réf.
16	50	110	273.00 294.85	**497454**
Accessoires pour fraises à rainurer à plaquettes réversibles HM à un tranchant avec arête de base, Ø 12 mm				
Plaquettes réversibles Wepla Set D 16 2+2 jeu de plaquettes réversibles de rechange pour fraise 497454			60.50 65.35	**497458**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

Fraise à rainurer à plaquettes réversibles



Fraise à profiler avec arête de base HW et plaquettes de rechange, logement conique direct

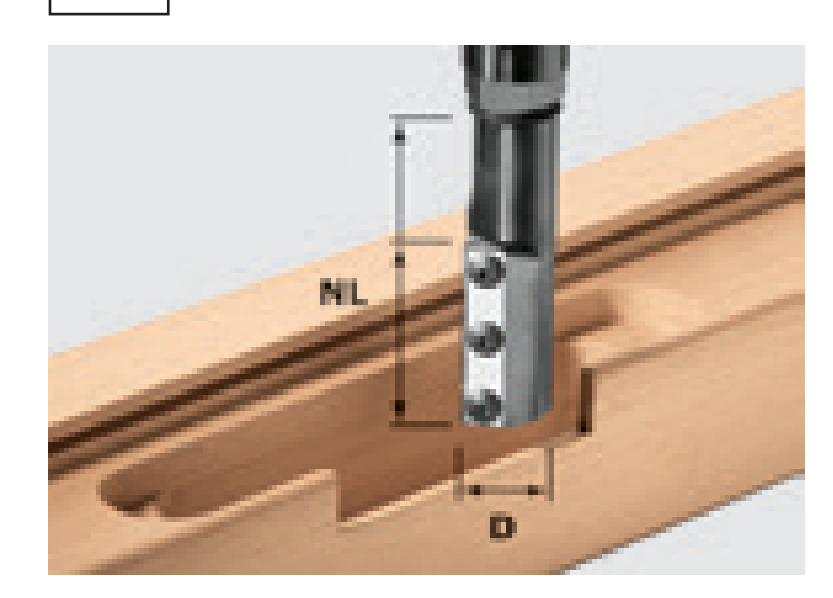

D	NL	GL	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
20	50	110	289.50 312.65	**497455**
24	50	117	302.50 326.70	**497456**
Accessoires pour fraise à rainurer à plaquettes réversibles HW à un tranchant avec arête de base, logement conique direct				
Plaquettes réversibles Wepla Set D 20 2+2 jeu de plaquettes réversibles de rechange pour fraise 497455			66.60 71.95	**497568**
Plaquettes réversibles Wepla Set D 24 2+2 jeu de plaquettes réversibles de rechange pour fraise 497456			62.10 67.05	**497569**
Bague de copiage KR-D 30,0/21,5/OF 2200 pour OF 2200, bague de copiage de sécurité extra-longue D30, hauteur 21 mm indispensable pour les fraises à plaquettes réversibles n° 497455 et n° 497456, D 30 mm, Ø 27 mm			36.90 39.85	**497453**

Pour entailles de serrures et vantaux de porte

La fraise à plaquettes réversibles extra longue permet d’obtenir des profondeurs de fraisage extrêmes, avec logement conique direct à Ø 20 et 24 mm. Pour un travail sûr en combinaison avec la défonceuse OF 2200 et la bague de copiage extralongue (réf. 497453).




Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
¹⁾ Prix TVA excl. ²⁾ Prix TVA incl. + TAR.

Fraises étagées, fraises à moulurer 1/4 rond, fraises à moulurer 1/2 rond

HW s = 12

Fraises à chanfreiner HW, Axe 12 mm

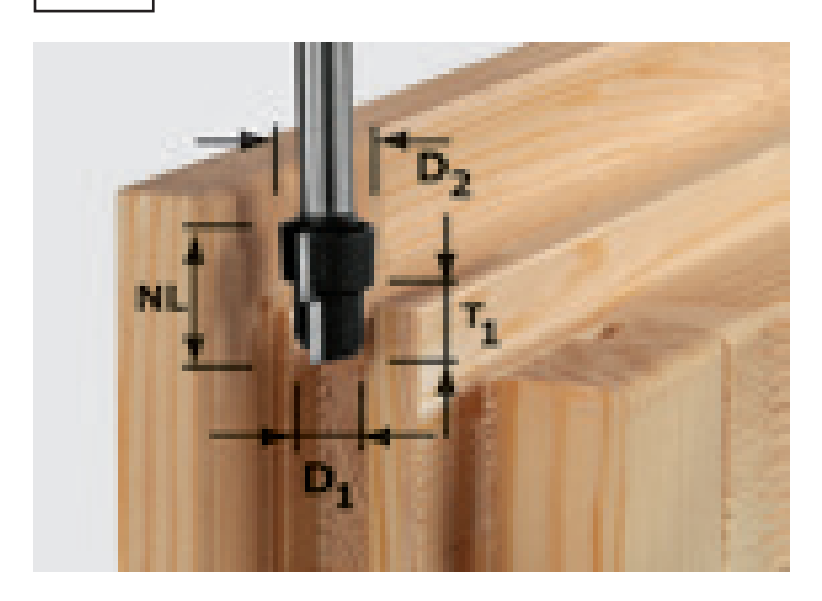


D1	D2	NL	T1	CHF[1] CHF[2]	Réf.
16,3	12,3	14	9,3	129.50 139.85	**492713**
20,3	12,3	14	6	136.50 147.40	**492714**

Combinable à la perfection avec le gabarit de fraisage.
La fraise à hauteur variable et le gabarit de fraisage Festool permettent de fraiser, rapidement, avec précision et sans basculer, la gorge pour joint dans le chant de fenêtres et portes.

HW s = 8

Fraises à moulurer quart de rond HW, Ø 8 mm

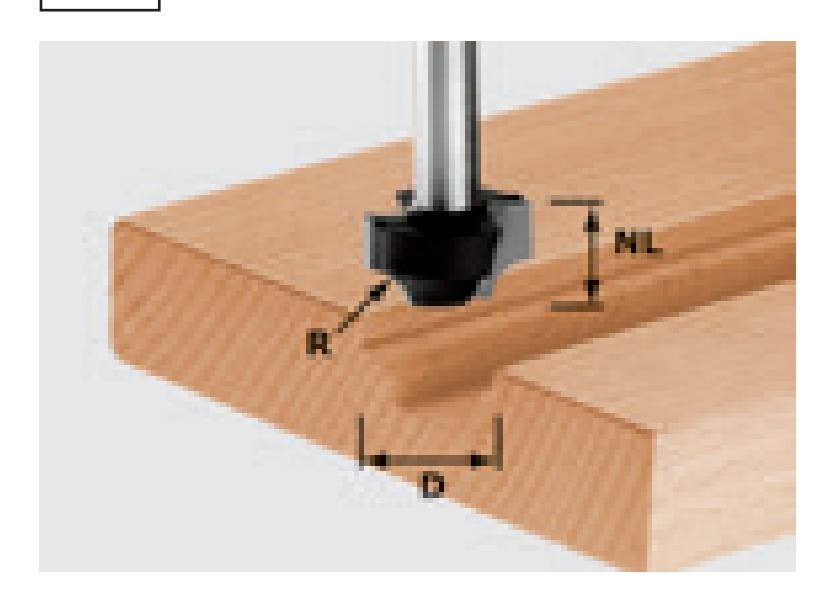


D	NL	GL	R	CHF[1] CHF[2]	Réf.
17	10	40	3	66.60 71.95	**491004**
23	13	45	6	74.40 80.35	**491007**

Pour le façonnage décoratif de faux panneaux
Grâce à l'arête de base rectifiée, il est possible de plonger au milieu de la face avant du meuble.

06



Fraise demi-lune HW avec roulement butée, Ø 8 mm

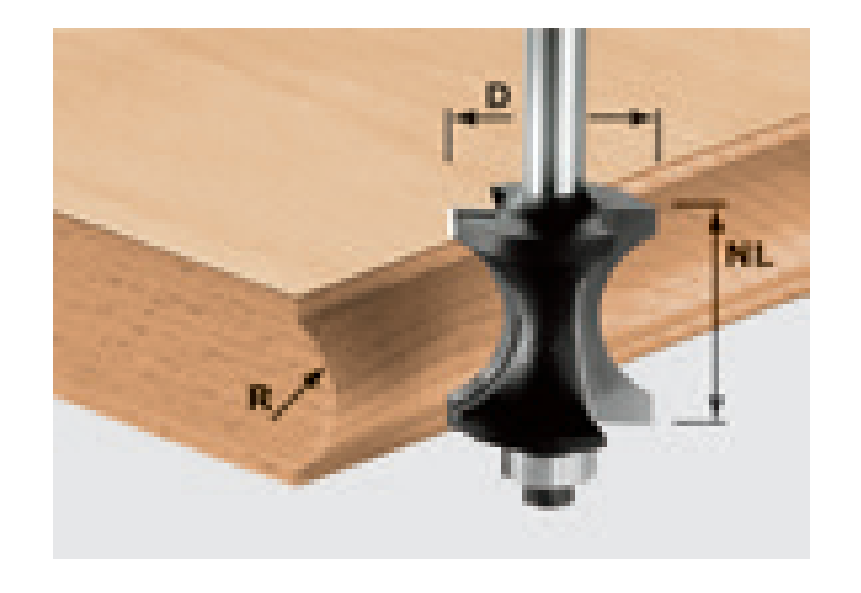


D	NL	GL	R	CHF[1] CHF[2]	Réf.
27	28	70	12	104.50 112.85	**491139**
Accessoires pour fraise à moulurer demi-rond HW					
Roulement à billes de butée D12,7 (2x) contenu 2 pce(s), Diamètre 12,7 mm				18.50 20.00	**491383**

Ne pas faire les choses à moitié
Pour ornementer les chants de panneaux, la fraise à moulurer en demi-lune HW se charge de tout. Elle est adaptée de façon optimale aux panneaux de bois collés d'une épaisseur de 28 mm. Son roulement de guidage permet de suivre directement le gabarit et permet le moulurage de toutes les pièces, même courbes.

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

Fraise à arrondir, fraise à arrondir/chanfreiner

HW s = 8 Fraises à moulurer HW, Ø 8 mm

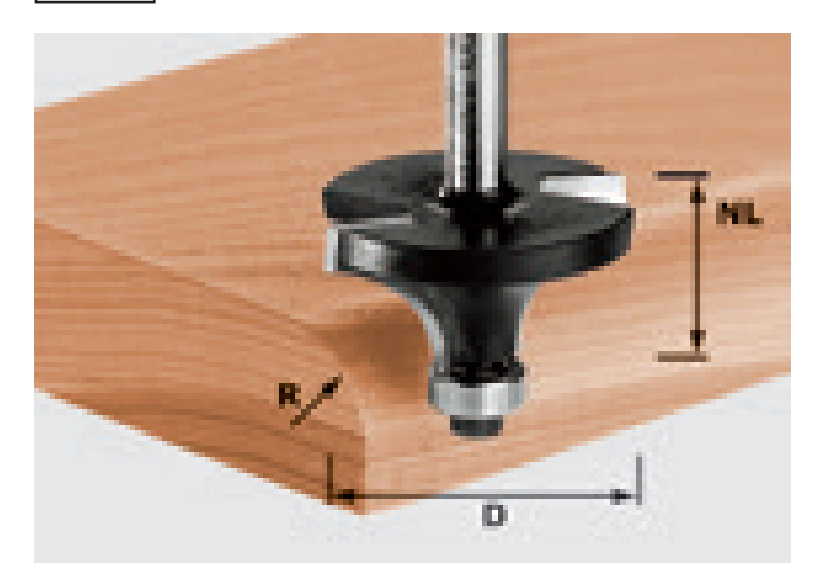


** avec roulement à billes Ø 12,7 mm et Ø 9,5 mm compris dans la livraison standard


D	NL	GL	R	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
16,7	9	49	2	71.80 77.55	491009
19,1	10	50	3	72.90 78.75	491010 **
20,7	11	51	4	73.70 79.60	491011 **
22,7	12	52	5	74.40 80.35	491012 **
25,5	13,5	54	6,35	76.30 82.40	491013 **
28,7	15	55	8	79.00 85.30	491014 **
31,7	16,5	56	9,5	82.30 88.90	491015 **
38,1	19	59	12,7	90.60 97.85	491016 **
42,7	22	62	15	95.80 103.45	491017 **

Accessoires pour fraise à moulurer HW		
Roulement à billes de butée D12,7 (2x) contenu 2 pce(s), Diamètre 12,7 mm	18.50 20.00	491383
Roulement à billes de butée D 9,53 (2x) Diamètre 9,53 mm, contenu 2 pce(s)	33.40 36.05	491382

Un outil – deux utilisations possibles.

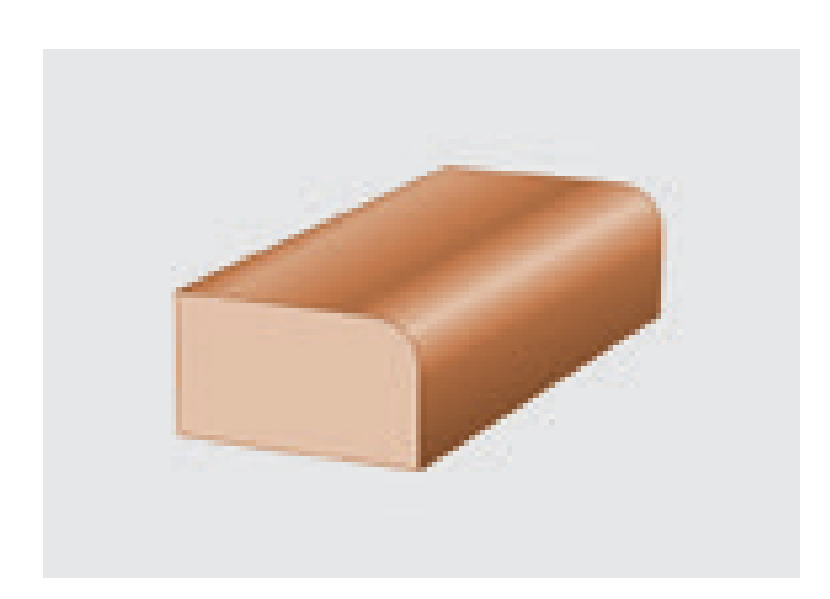


Roulement à billes Ø 12,7 mm pour arrondir.

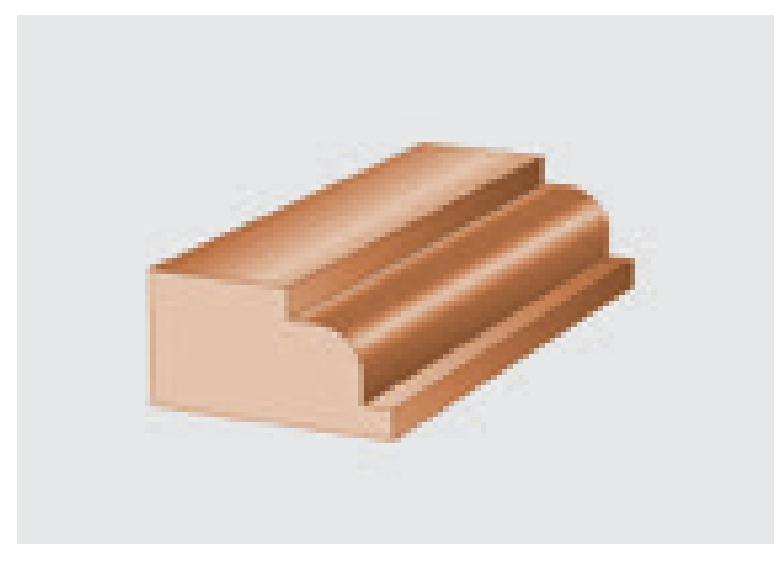

Roulement à billes Ø 9,5 mm pour moulurer.

HW s = 12 Fraises à moulurer HW, Ø 12 mm

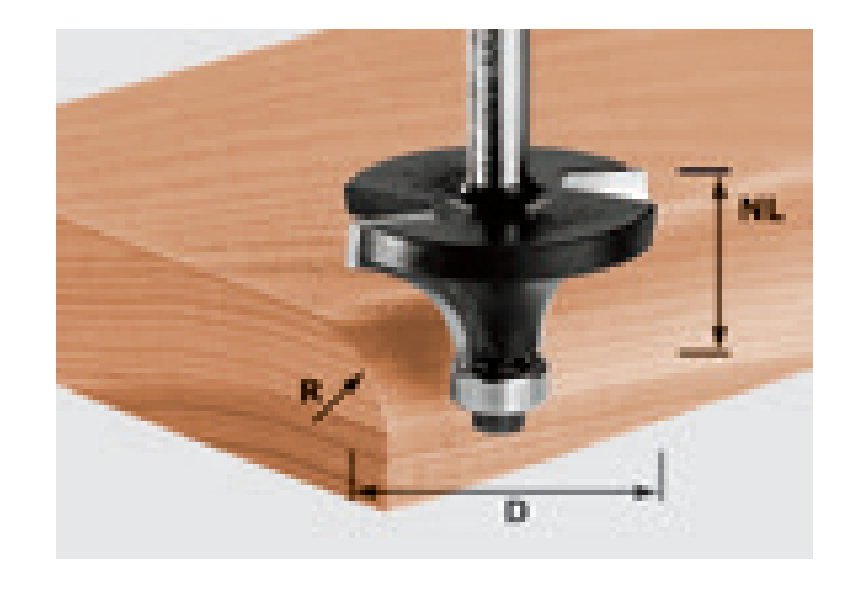

D	NL	GL	R	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
63	32	82	25	176.40 190.50	491107

Accessoires pour fraise à moulurer HW		
Roulement à billes de butée D12,7 (2x) contenu 2 pce(s), Diamètre 12,7 mm	18.50 20.00	491383
Roulement à billes de butée D 9,53 (2x) Diamètre 9,53 mm, contenu 2 pce(s)	33.40 36.05	491382

HW s = 8 Fraises à gorge creuse HW avec roulement butée, Axe 8 mm



D	NL	GL	R	alpha	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
17,5	19	61	6	15	104.50 112.85	491134
23,1	19	60	6	30	109.90 118.70	491135
31,4	18,5	60	6	45	115.10 124.30	491136

Accessoires pour fraise à chanfreiner / arrondir HW, Axe 8 mm		
Roulement à billes de butée D17,5/15° (2x) pour fraise 491134, alpha 15°, D 17,5 mm, contenu 2 pce(s)	48.20 52.05	491403
Roulement à billes de butée D23,1/30° (2x) pour fraise 491135, alpha 30°, contenu 2 pce(s), D 23,1 mm	49.30 53.25	491404
Roulement à billes de butée D31,4/45° (2x) pour fraise 491136, contenu 2 pce(s), alpha 45°, D 31,4 mm	53.40 57.65	491405




Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
¹⁾ Prix TVA excl. ²⁾ Prix TVA incl. + TAR.

Fraises à araser/à chanfreiner à plaquettes réversibles, fraises à chanfreiner

HW
s = 8

Fraise à chanfreiner-affleurer avec plaquettes de rechange HM et roulement de guidage, Axe 8 mm

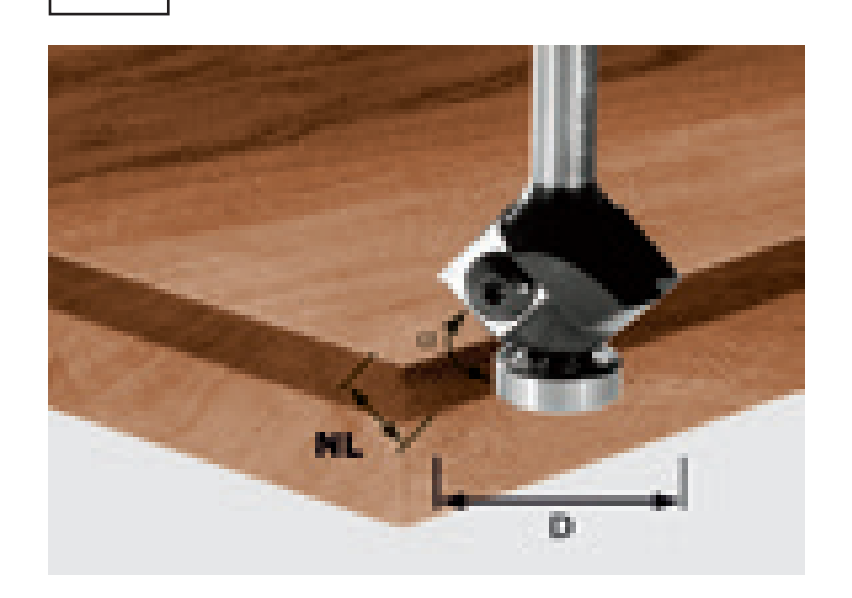


D	NL	GL	alpha	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
27	8	55	45	155.00 167.40	**499807**
Accessoires pour fraise à araser à plaquettes réversibles HW					
Roulement à billes de butée D12,7 (2x) Diamètre 12,7 mm, contenu 2 pce(s)				18.50 20.00	**491383**
Plaquettes réversibles HW-WP 12x12x1,5 (4x)				53.20 57.45	**491391**

Calculé avec précision.
La fraise à biseauter à plaquettes réversibles HW est idéale quand vous attendez de l'outil une longue durée de vie, une excellente rentabilité et une précision constante. Avec l'acquisition d'une plaquette réversible, vous multiplié par 4 la durée de vie de la fraise, ce qui permet de réduire les frais ultérieurs, étant donné que la plaquette peut être retournée.

HW
s = 8

Fraises à chanfreiner HW avec roulement butée, Axe 8 mm

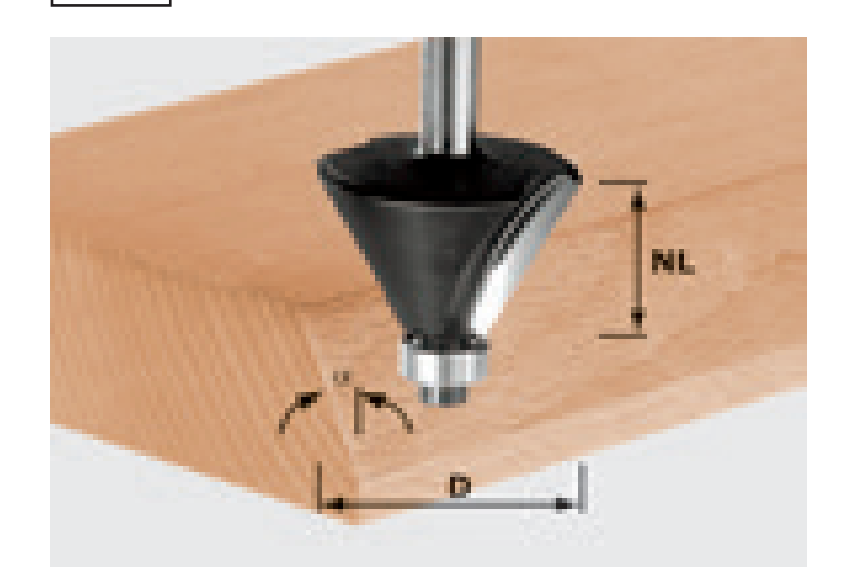

D	NL	GL	alpha	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
18	11	50	15	69.10 74.65	**499801**
25,7	25,1	70	15	74.40 80.35	**491132**
25	11	50	30	70.50 76.15	**499800**
38,5	25,7	64	30	86.90 93.85	**491133**
26	7	48	45	74.70 80.70	**499799**
36	11,5	53	45	69.20 74.75	**491025**
Accessoires pour fraise à chanfreiner HW					
Roulement à billes de butée D12,7 (2x) Diamètre 12,7 mm, contenu 2 pce(s)				18.50 20.00	**491383**


Une équipe imbattable.
Ces fraises à queue vous permettent de réaliser cette moulure bien connue dans l'industrie grâce à une défonceuse portative. Pour cela, la fraise à chanfreiner et la fraise à arrondir/chanfreiner avec roulement conique travaillent en parfaite symbiose.





HW
s = 12

Fraise à chanfreiner HW, Axe 12 mm

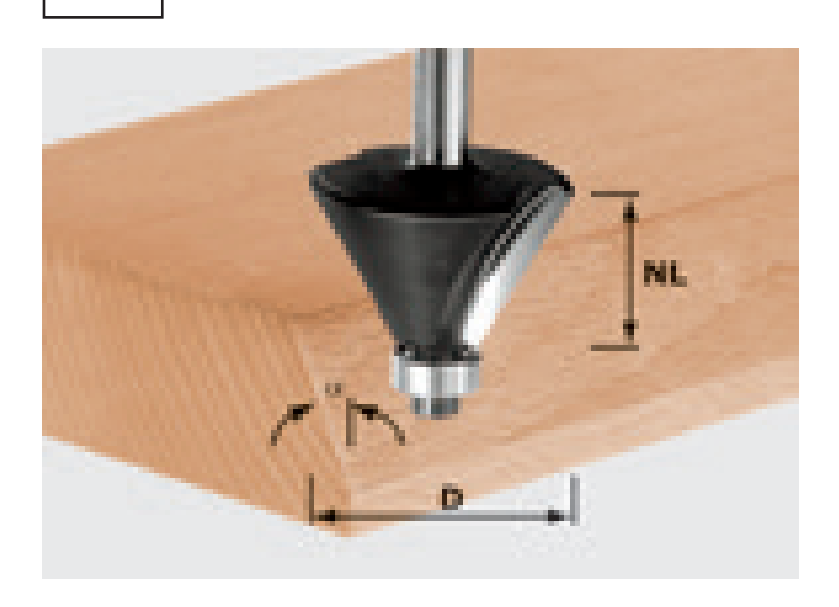


D	NL	GL	alpha	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
44	30	80	30	107.90 116.55	**491101**
55	20	76	45	119.60 129.15	**491102**
Accessoires pour fraise à chanfreiner HW					
Roulement à billes de butée D12,7 (2x) Diamètre 12,7 mm, contenu 2 pce(s)				18.50 20.00	**491383**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
¹⁾ Prix TVA excl. ²⁾ Prix TVA incl. + TAR.

Fraises à goulotte, fraises à gorge creuse

HW s = 8

Fraise à goulotte HW avec roulement butée, Axe 8 mm

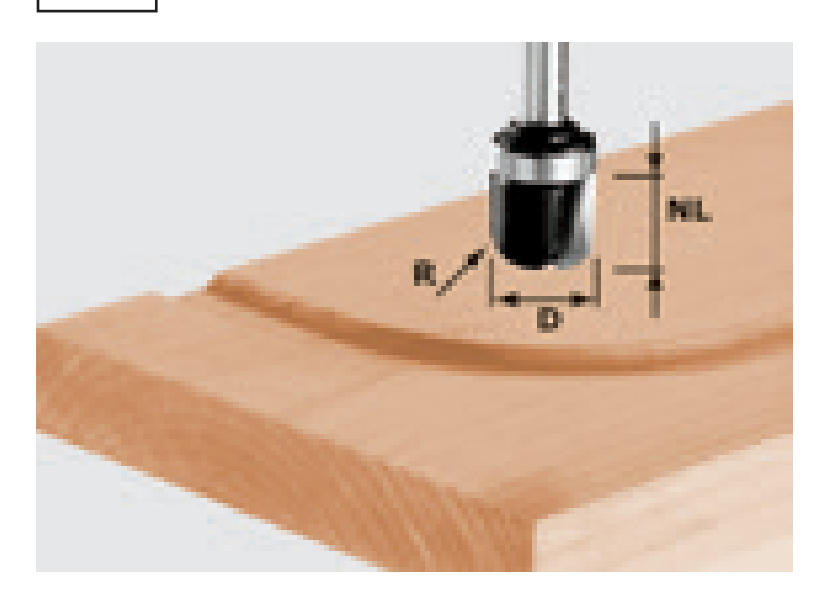

D	NL	GL	R	CHF[1] CHF[2]	Réf.
19	16	53	6,4	109.90 118.70	**490982**


Accessoires pour fraise à goulotte HW

Roulement à billes de butée D19 (2x) contenu 2 pce(s), Diamètre 19 mm	28.70 31.00	**491396**

Fraisage sans bague de copiage.
Des goulottes courbes ou circulaires peuvent facilement être fraisées, à l'aide d'un gabarit 1:1. Les calculs compliqués de courbe et de distance disparaissent.



Fraise pour gouttières, Axe 8 mm

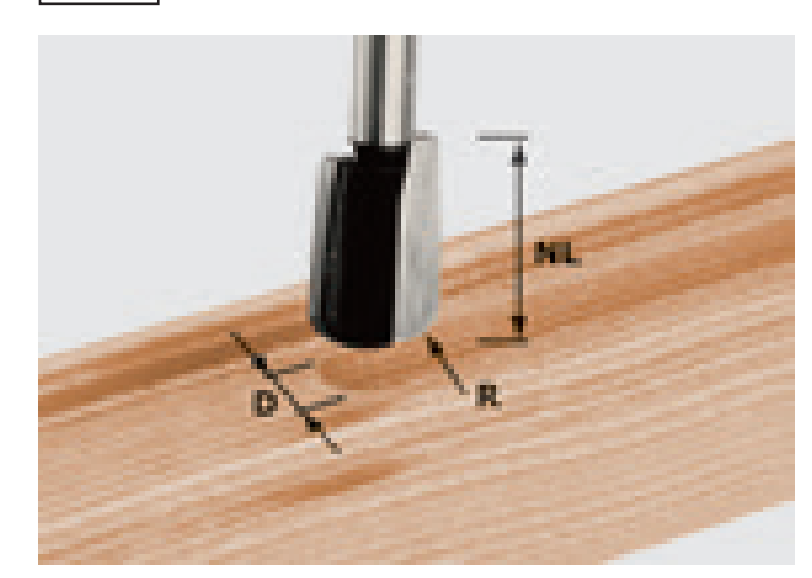


D	NL	GL	R	CHF[1] CHF[2]	Réf.
16	25	65	5	92.20 99.60	**490981**



HW s = 8


Fraises à gorge creuse HW, Axe 8 mm

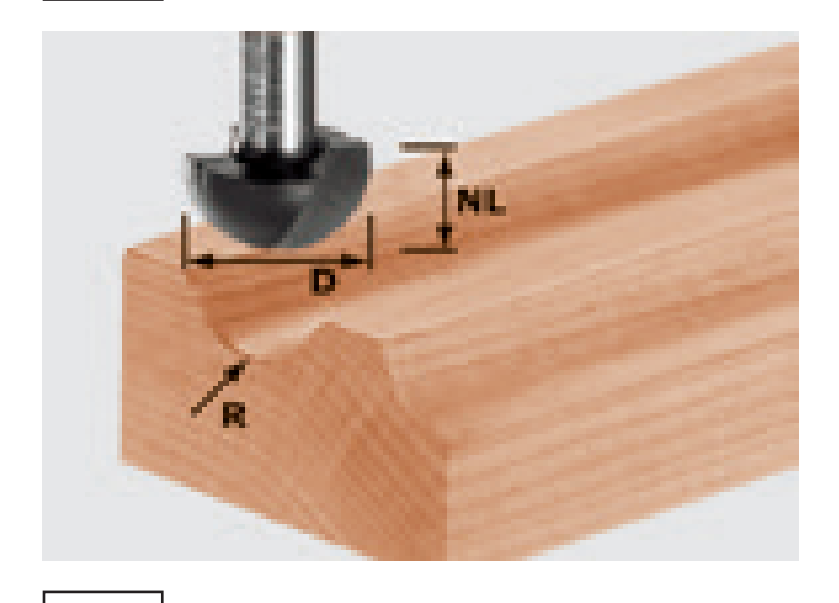

D	NL	GL	R	CHF[1] CHF[2]	Réf.
8	8	38	4	41.10 44.40	**490983**
12,7	10	40	6,35	46.40 50.10	**490984**
16	11	41	8	51.70 55.85	**490985**
19,4	11	41	9,7	56.10 60.60	**490986**
25,4	14	44	12,7	62.90 67.95	**490987**

HW s = 12


Fraises à gorge creuse HW, Ø 12 mm

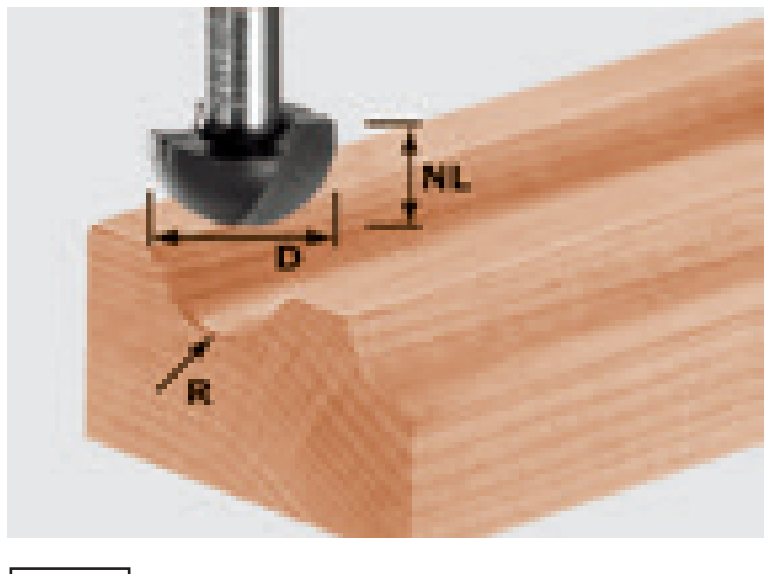

D	NL	GL	R	CHF[1] CHF[2]	Réf.
30	20	60	15	113.30 122.35	**491104**
40	25	65	20	134.90 145.70	**491105**

HW s = 8

Fraises à gorge creuse HW avec roulement butée, Ø 8 mm

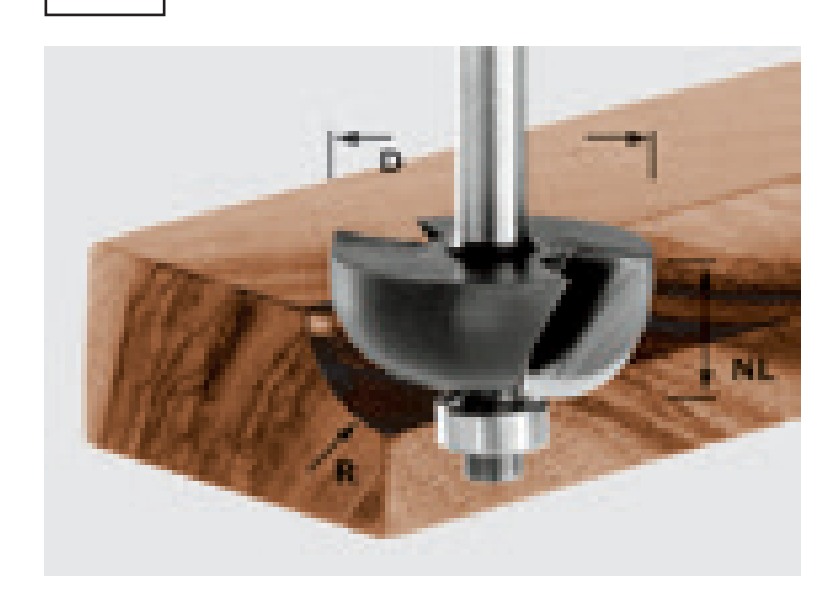

D	NL	GL	R	CHF[1] CHF[2]	Réf.
25,5	12,7	54	6,35	63.90 69.00	**491018**
28,7	14	56	8	69.20 74.75	**491019**
31,7	14,3	56	9,5	72.90 78.75	**491020**
38,1	16	57	12,7	83.50 90.20	**491021**


Accessoires pour fraise à gorge creuse HW

Roulement à billes de butée D12,7 (2x) Diamètre 12,7 mm, contenu 2 pce(s)	18.50 20.00	**491383**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

Fraises à affleurer, fraises à affleurer à plaquettes réversibles

HW s = 8 — Fraises à affleurer HW avec roulement butée, Ø 8 mm

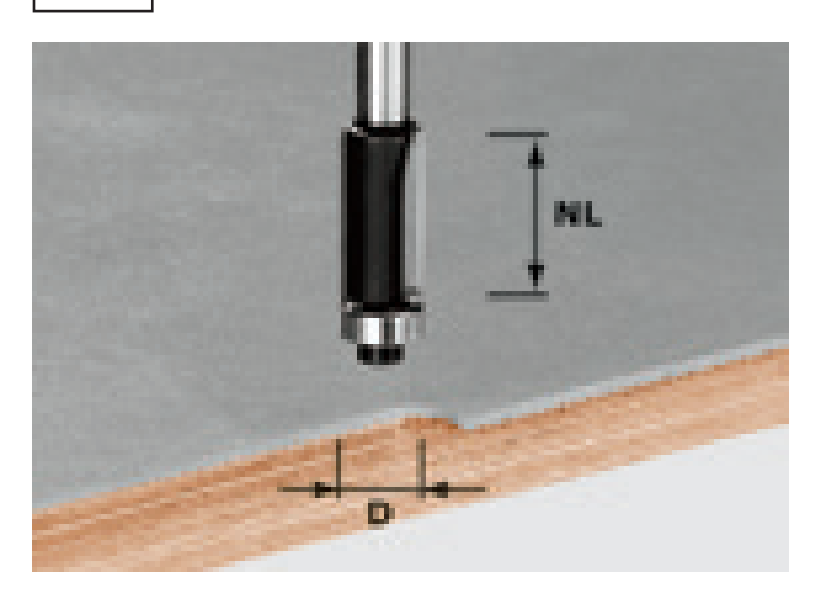


D	NL	GL	alpha	CHF[1]	CHF[2]	Réf.
12,7	25	65	0	69.20	74.75	**491027**
Accessoires pour fraise à affleurer HW						
Roulement à billes de butée D12,7 (2x) contenu 2 pce(s), Diamètre 12,7 mm				18.50	20.00	**491383**

Elle s'adapte quelle que soit l'épaisseur.
Grâce à son grand roulement de guidage, la fraise à gabarit HW est l'outil idéal pour un fraisage en recopie 1:1 sans problème.




Fraises à affleurer HW avec roulement butée, Ø 8 mm

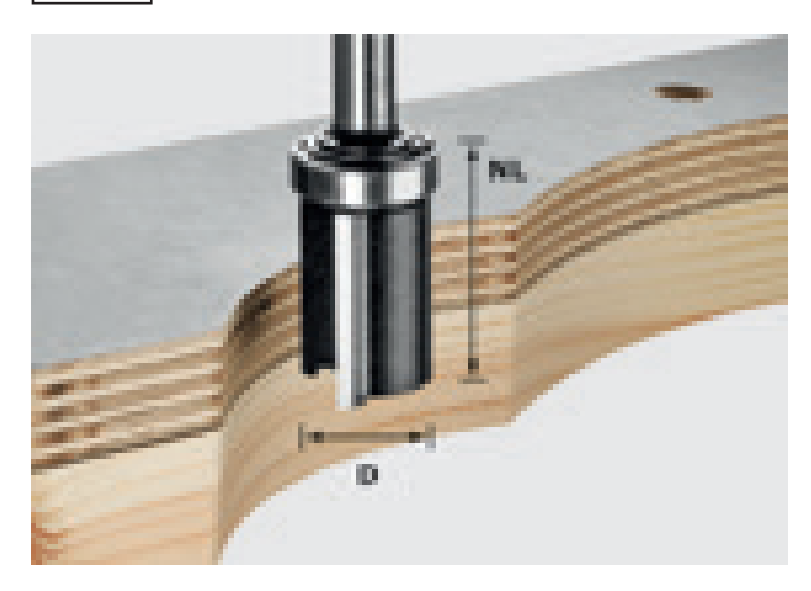

D	NL	GL	alpha	CHF[1]	CHF[2]	Réf.
19,05	25	62	0	72.90	78.75	**491028**
Accessoires pour fraise à affleurer HW						
Roulement à billes de butée D19 (2x) contenu 2 pce(s), Diamètre 19 mm				28.70	31.00	**491396**



HW s = 8 — Fraises à affleurer HW avec plaquettes de rechange et roulement butée, Ø 8 mm

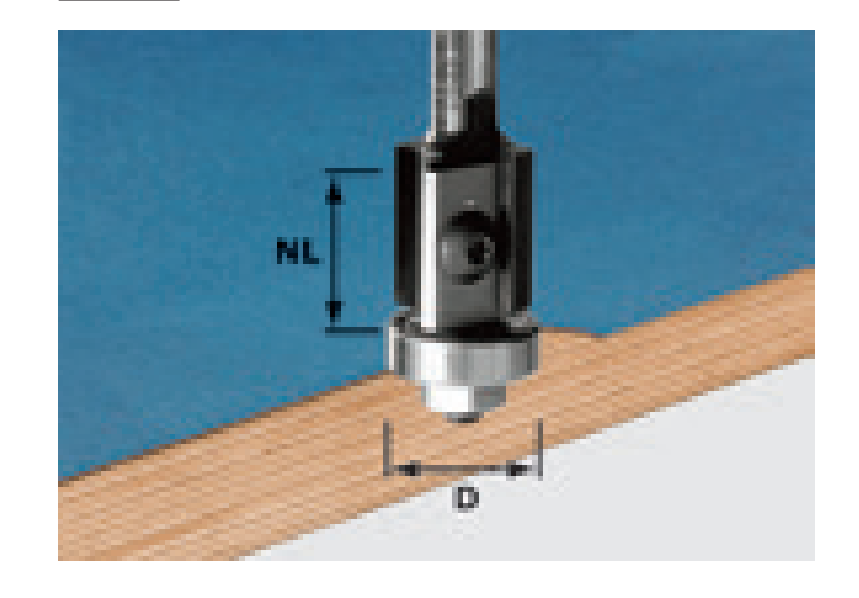


D	NL	GL	alpha	CHF[1]	CHF[2]	Réf.
19	20	64	0	143.70	155.20	**491082**
19	12	52	0	155.00	167.40	**499806**
Accessoires pour fraise à araser à plaquettes réversibles HW						
Roulement à billes de butée D19 (2x) Diamètre 19 mm				26.60	28.75	**491385**
Plaquettes réversibles pour fraises HW-WP 20x12x1,5 (4x)				53.20	57.45	**491392**
Plaquettes réversibles HW-WP 12x12x1,5 (4x)				53.20	57.45	**491391**

Précise même après affûtage
Après réaffûtage des arêtes de coupe émoussées sur des fraises traditionnelles, le diamètre, qui doit correspondre à celui du roulement, est généralement réduit. Cela conduit à un décalage lors de l'arasement. Avec la fraise à biseauter à plaquettes réversibles avec roulement, la précision est toujours au rendez-vous.

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.


Fraises à affleurer/chanfreiner, fraises de perçage, fraises à feuillurer

HW s = 8 — **Fraise à chanfreiner/affleurer avec roulement butée**, Ø 8 mm

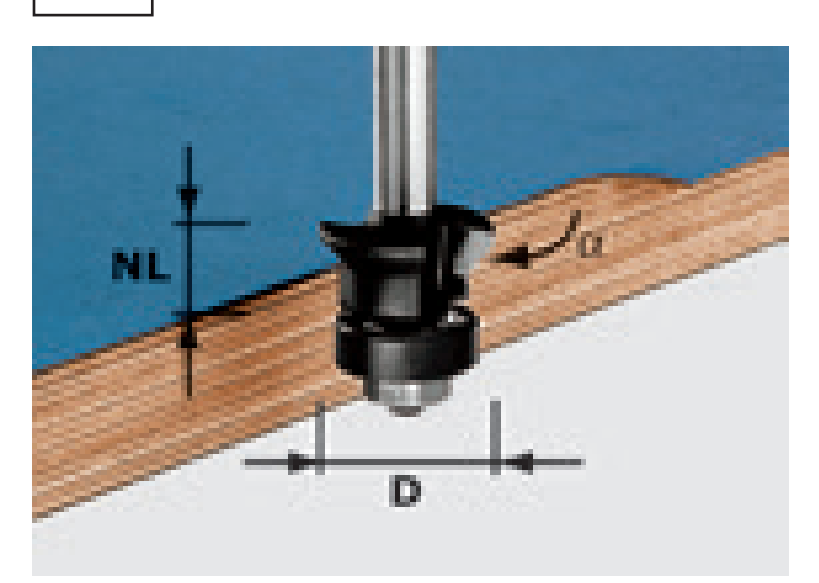

D	NL	GL	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
24	11	54	54.40 58.75	**491026**
Accessoires pour fraise à affleurer / à chanfreiner				
Roulement à billes de butée D18 (2x) Diamètre 18 mm			43.20 46.65	**491400**

Une machine – 3 applications.
Fraiser en affleurement le revêtement débordant à angle droit ou avec un chanfrein 45° ou bien alors les deux en une seule opération. Le roulement de guidage enrobé de plastique ne laisse aucune trace et ménage le chant du panneau.

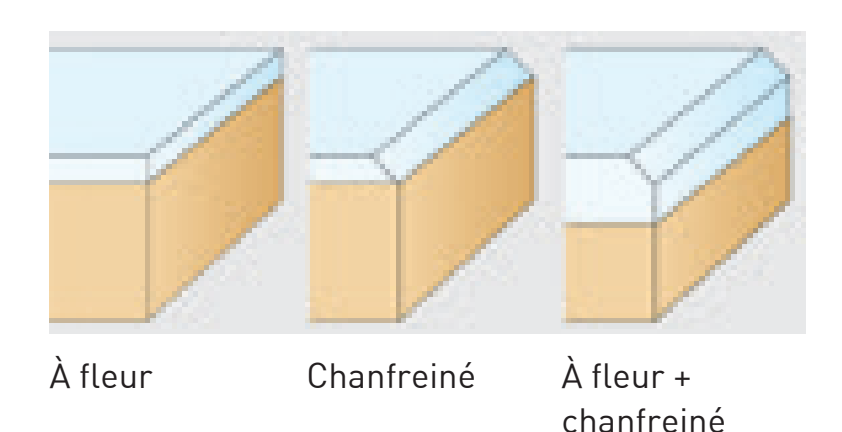

À fleur — Chanfreiné — À fleur + chanfreiné


HW s = 8 — **Fraise de perçage HW**, Ø 8 mm



D	NL	GL	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
8	19	65	37.40 40.40	**491037**

Plonger – fraiser – c'est fini.
La fraise de perçage plonge directement à travers le revêtement. En suivant la surface de guidage, le contour préparé est fraisé à affleurement.


HW s = 8 — **Fraise à rainurer HW avec plaquettes de rechange et roulement butée**, Ø 8 mm

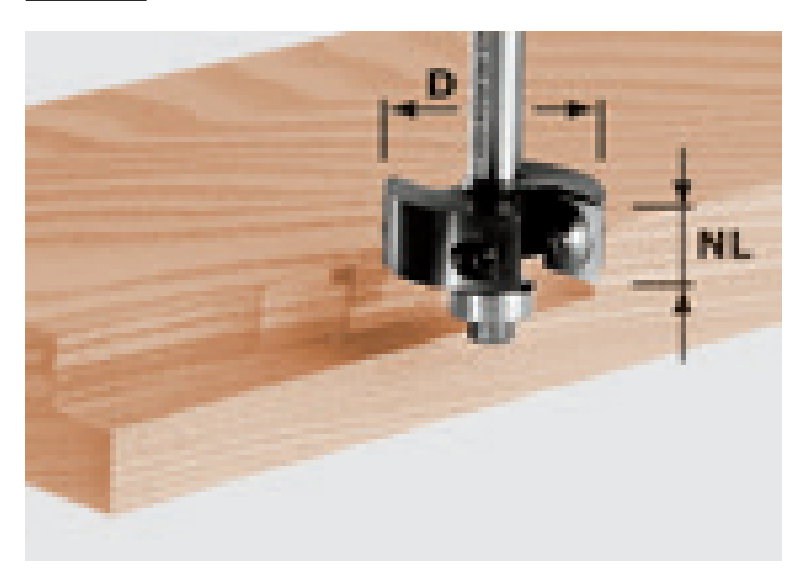


** Livraison standard : jeu de roulements de Ø 9,5 mm à Ø 22 mm

D	NL	GL	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
38	12	53,7	134.90 145.70	**491085** **
Accessoires pour fraise à feuillurer à plaquettes réversibles				
Plaquettes réversibles HW-WP 12x12x1,5 (4x)			53.20 57.45	**491391**
Roulement à billes de butée D9,5/12,7/16/19/22 Diamètre 9,5; 12,7; 16; 19; 22 mm			75.90 81.95	**491406**

Incroyablement polyvalente.
En remplaçant le roulement de butée, il est possible d'obtenir 5 profondeurs de feuillure différentes avec un seul corps de base.

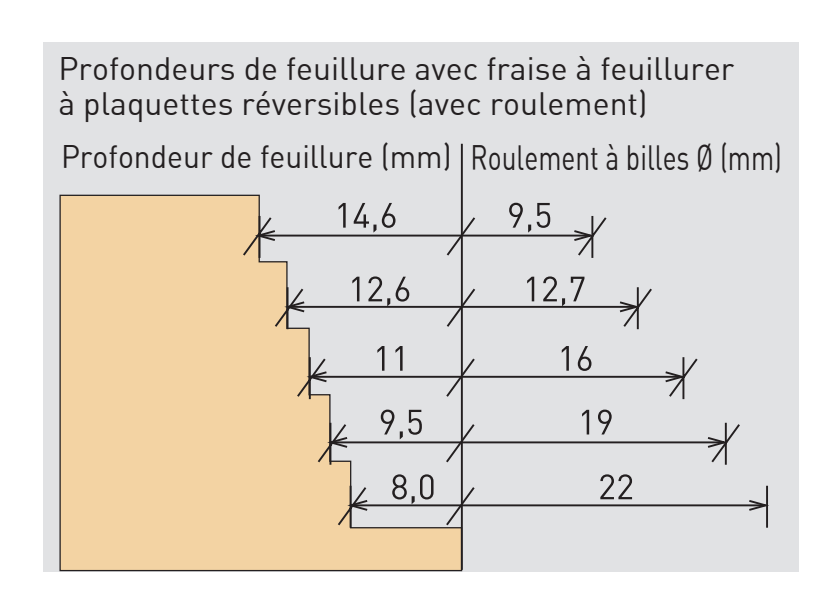


HW s = 8 — **Fraises à rainurer HW avec roulement butée**, Ø 8 mm

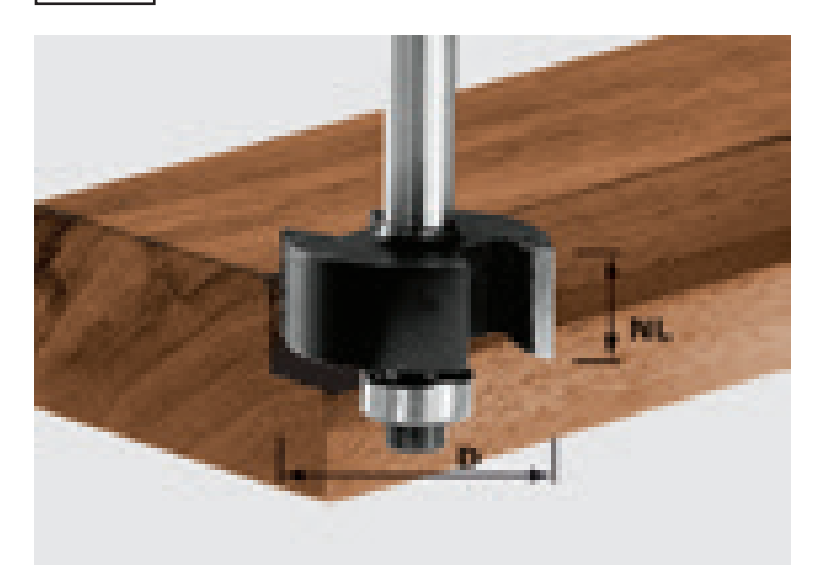

*** Livraison standard : 1 roulement Ø 12,7 mm avec profondeur de feuillure 9,5 mm

D	NL	GL	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
31,7	12,7	54	66.60 71.95	**491022** ***
Accessoires pour fraise à feuillurer HW				
Roulement à billes de butée D12,7 (2x) Diamètre 12,7 mm, contenu 2 pce(s)			18.50 20.00	**491383**
Roulement à billes de butée D9,5/12,7/16/19/22 Diamètre 9,5; 12,7; 16; 19; 22 mm			75.90 81.95	**491406**

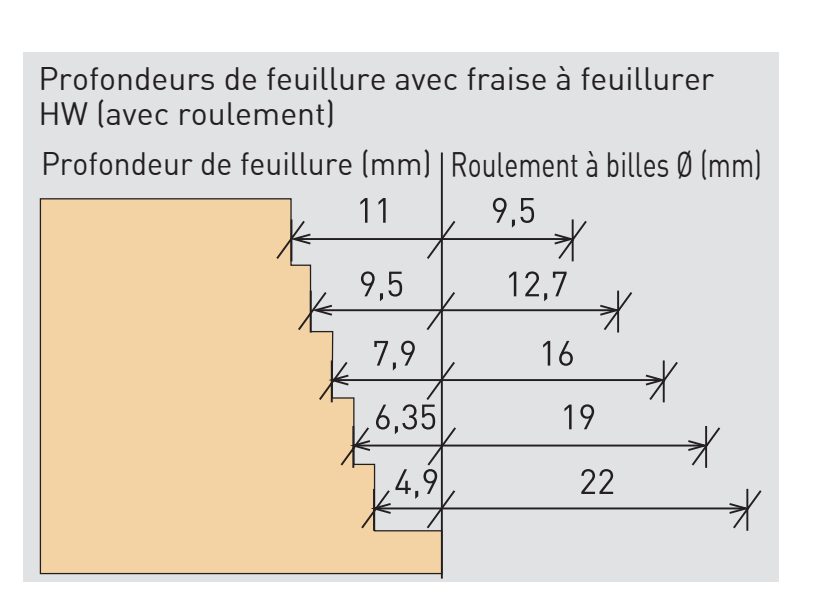


Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
¹⁾ Prix TVA excl. ²⁾ Prix TVA incl. + TAR.

Fraises à queue d'aronde, poignées/fraises pour poignée encastrée

HW s = 8

Fraises à queue d'aronde/droite avec arête de base, Ø 8 mm

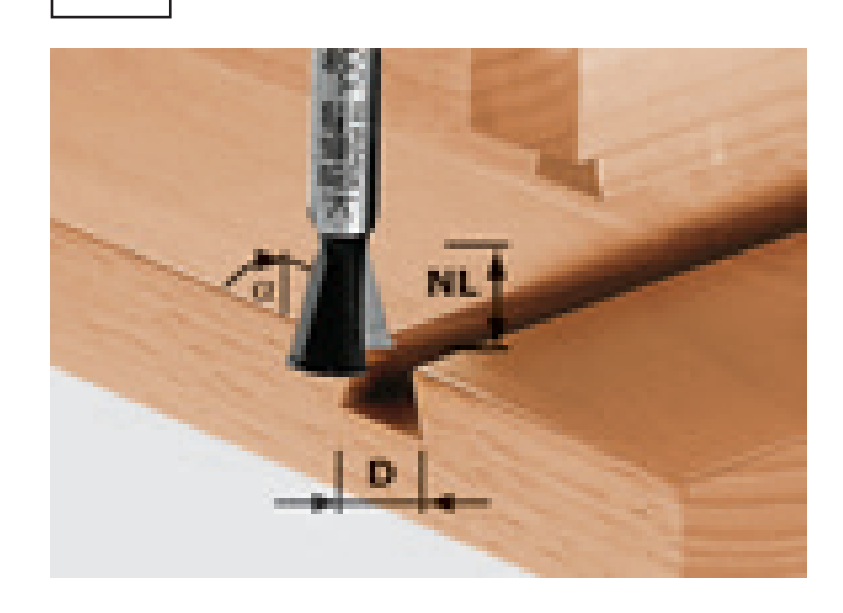


D	NL	GL	alpha	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
14,3	13,5	46	15	60.30 65.10	**490990**

Parfait pour les assemblages à queue d'aronde
Grâce à l'adéquation optimale entre la défonceuse, le gabarit et l'outil de fraisage, les traditionnelles queues d'aronde ouvertes et masquées sont réalisées en un tour de main.

HW s = 8

Fraises à queue d'aronde, Ø 8 mm

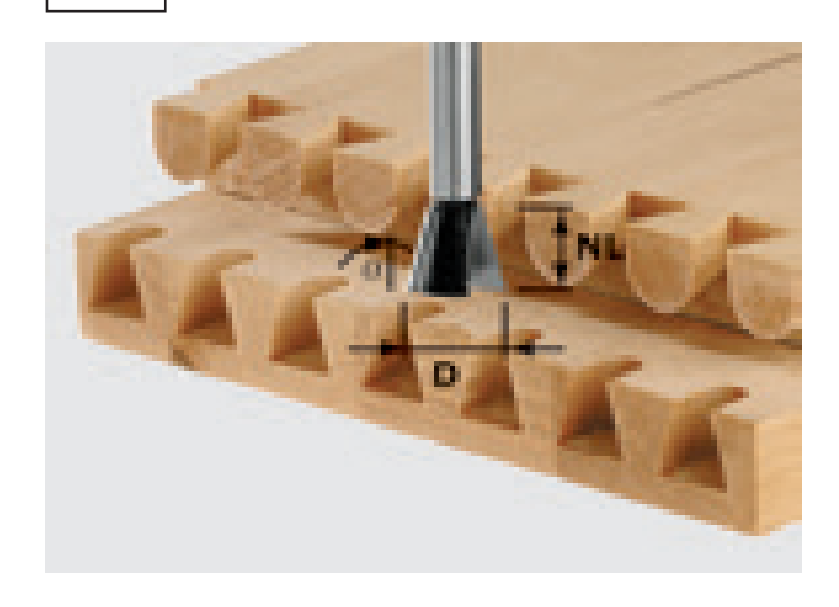


D	NL	GL	alpha	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
13,8	13,5	46	15	51.70 55.85	**490992** **
16	13,5	46	15	62.20 67.20	**490993** **
20	17	49	15	58.60 63.30	**490996** **
14,3	16	50	10	53.80 58.10	**491164** ***
20	26	58	10	62.60 67.60	**491165** ***




HS s = 8

Fraises à queue d'aronde, Ø 8 mm

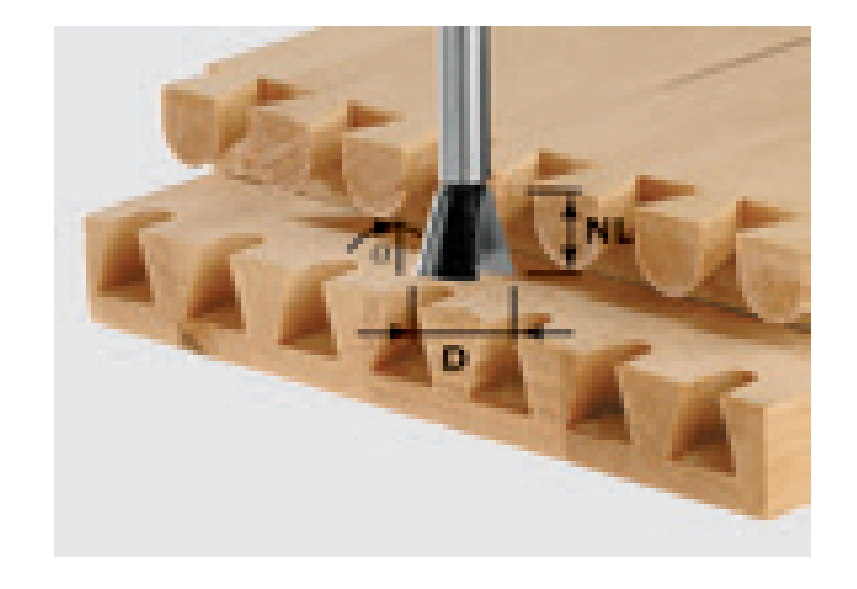


D	NL	GL	alpha	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
13,8	13,5	46	15	29.60 31.95	**490991** **
20	17	49	15	44.40 47.95	**490995** **

Pour l'utilisation avec le système d'assemblage VS 600 :
** pour assemblage à queue d'aronde semi-couvert
*** pour assemblage à queues d'aronde ouvert

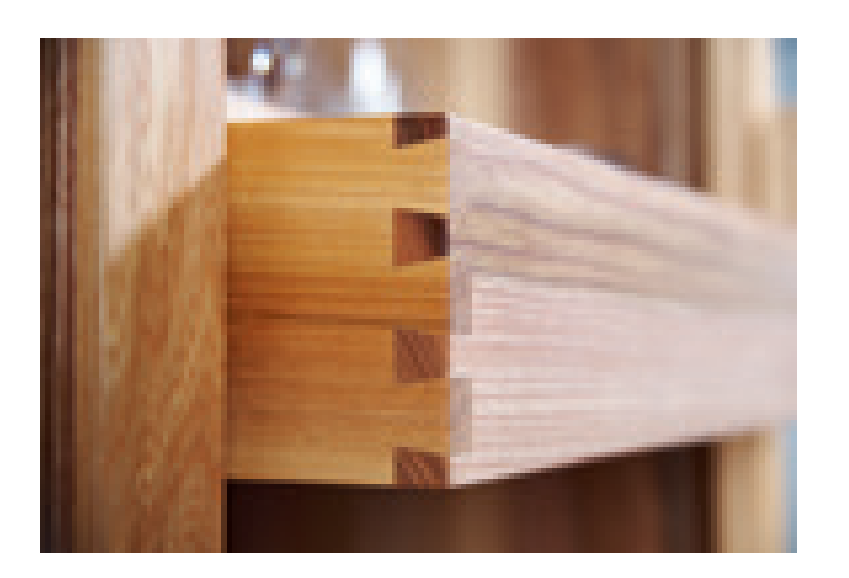

HW s = 8

Fraise pour poignée moulurée avec roulement butée, Ø 8 mm

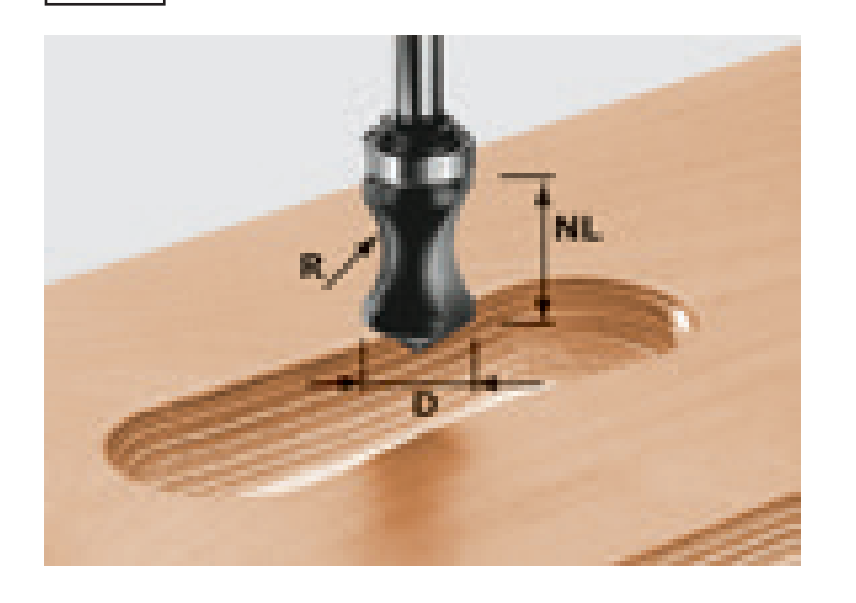


D	NL	GL	R	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
19	19	68	16	109.90 118.70	**491033**

Accessoires pour fraise à gorge creuse HW

Roulement à billes de butée D19 (2x) Diamètre 19 mm, contenu 2 pce(s)	28.70 31.00	**491396**

HW s = 8

Fraise pour poignée moulurée HW, Ø 8 mm

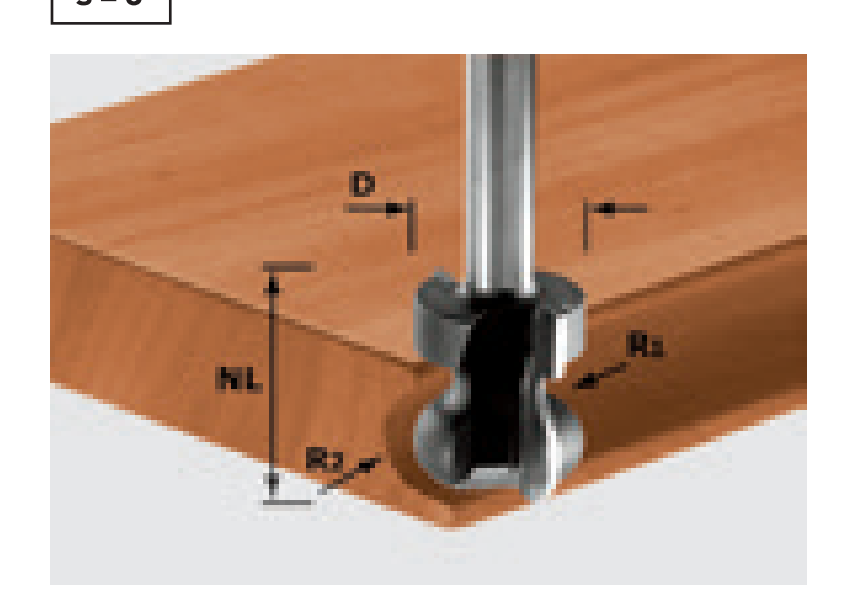

D	NL	GL	R	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
22	16	59	2,5/6	103.60 111.90	**491140**




Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
¹⁾ Prix TVA excl. ²⁾ Prix TVA incl. + TAR.

Fraise à abouter, fraises à graver

HW s = 8

Fraise à abouter HW, Ø 8 mm

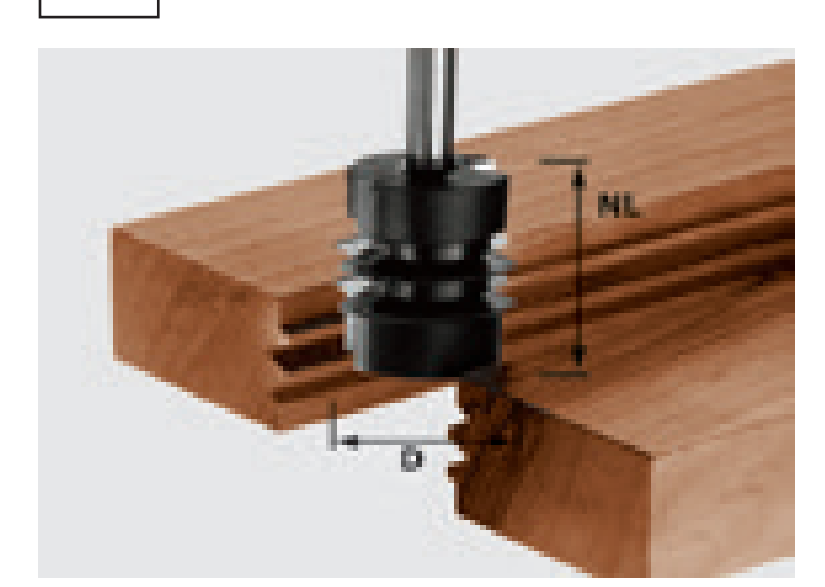


D	NL	GL	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
34	32	62	116.80 126.15	**491034**

Tableau de réglage pour fraise à abouter


Épaisseur de bois (1)	Hauteur cote Y (2)	Butée cote X (3)
12	9,2	8,8
13	9,7	9,3
14	10,2	9,8
15	10,7	10,3
16	11,2	10,8
17	11,7	11,3
18	12,2	11,8
19	12,7	12,3
20	13,2	12,8
21	13,7	13,3

Puisque les deux pièces, devant être aboutées, doivent être usinées selon le réglage de la fraise, la mise en place de la fraise à abouter à onglet permet d'ajuster avec précision la butée et la hauteur de table. Le graphique et le tableau de réglage ci-dessus sont prévus à cet effet. Un réajustement peut toutefois s'avérer nécessaire !

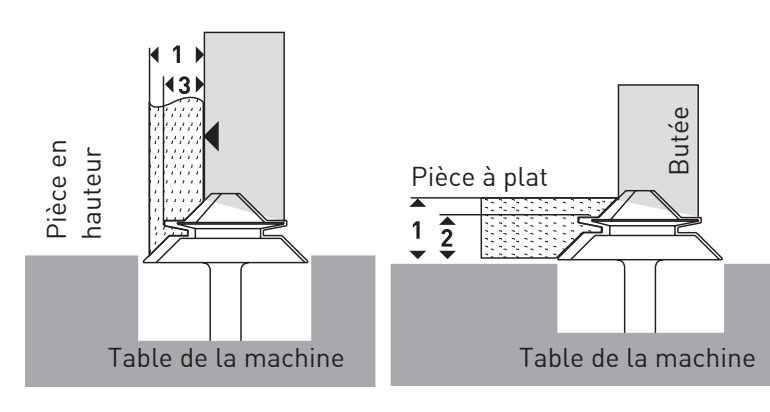

HW s = 12

Fraise à abouter HW, Ø 12 mm

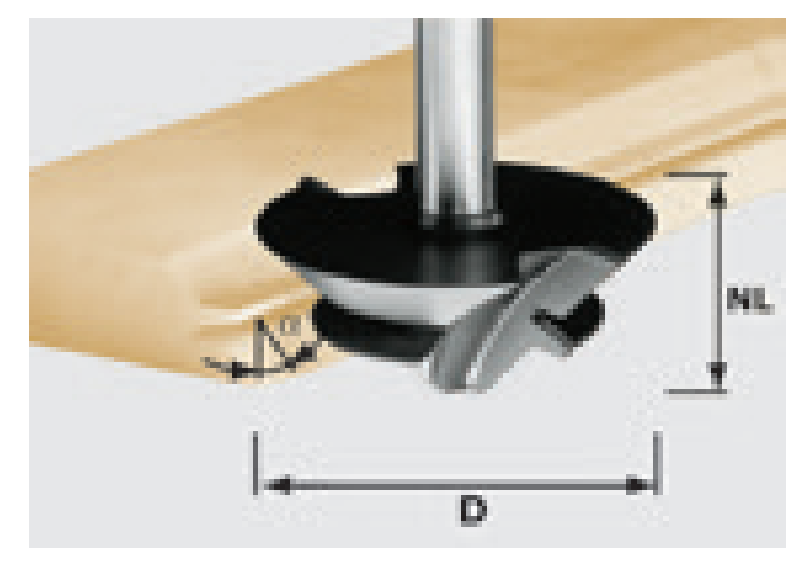


D	NL	GL	alpha	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
⚠ 64	27	67	45	205.40 221.85	**492709**

⚠ n max. 22 000

HW s = 8


Fraise à graver, Ø 8 mm

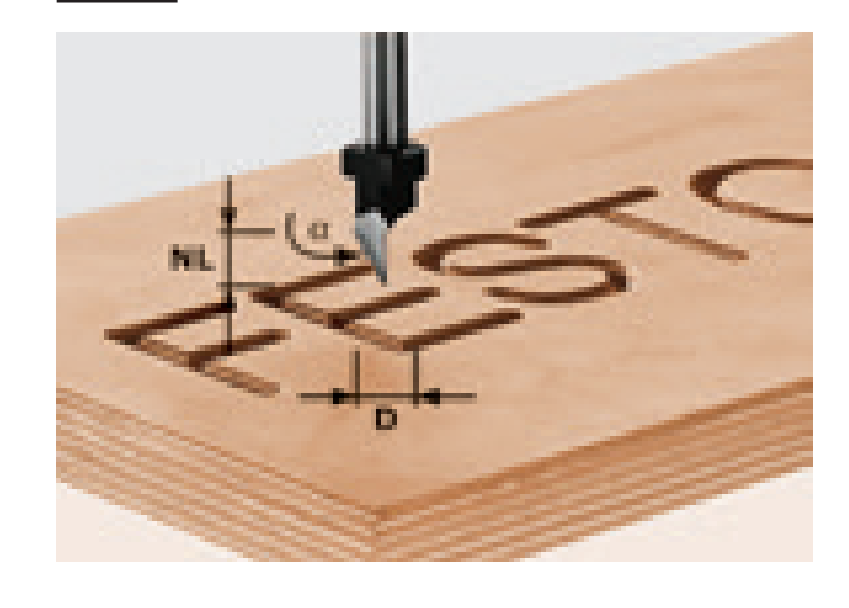

D	NL	GL	alpha	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
11	9,5	55	60	62.20 67.20	**491003**

HS s = 8

Fraise à graver, Ø 8 mm

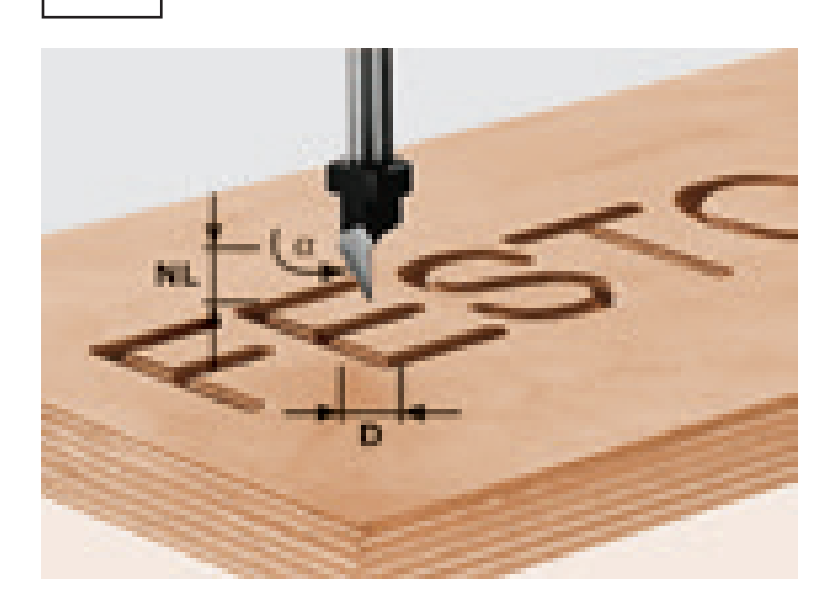


D	NL	GL	alpha	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
11	9,5	55	60	49.90 53.90	**491002**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
¹⁾ Prix TVA excl. ²⁾ Prix TVA incl. + TAR.

Fraise à rainurer en V, fraise pour plaques de plâtre


HW s = 8 — Fraises à rainurer en V, Ø 8 mm

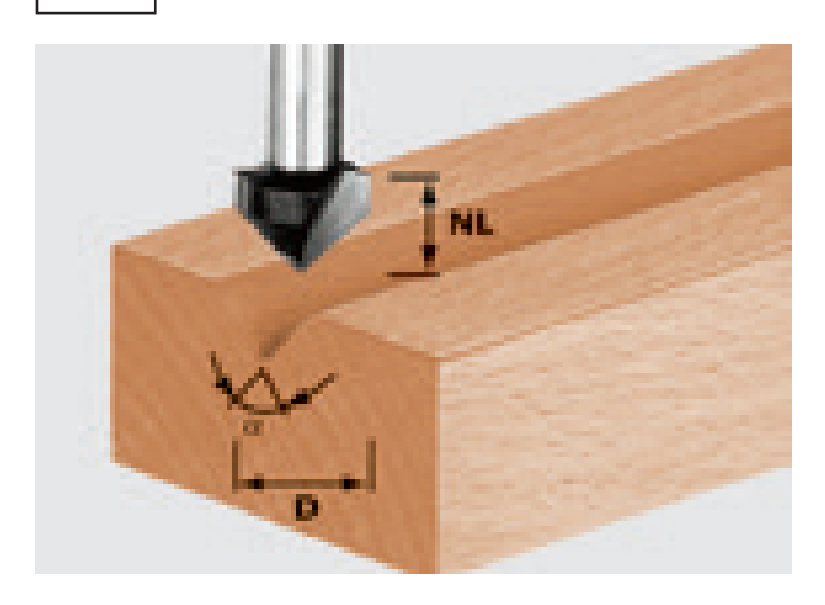

D	NL	GL	alpha	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
14	7	50	90	46.40 50.10	**490999**


Idéale pour jointures décoratives
La fraise à rainurer en V est le choix approprié pour les jointures décoratives de pièces à ras de surface – par ex. cadre de bloc-porte, assemblages de châssis et éléments de meubles.

HS s = 8 — Fraises à rainurer en V, Ø 8 mm

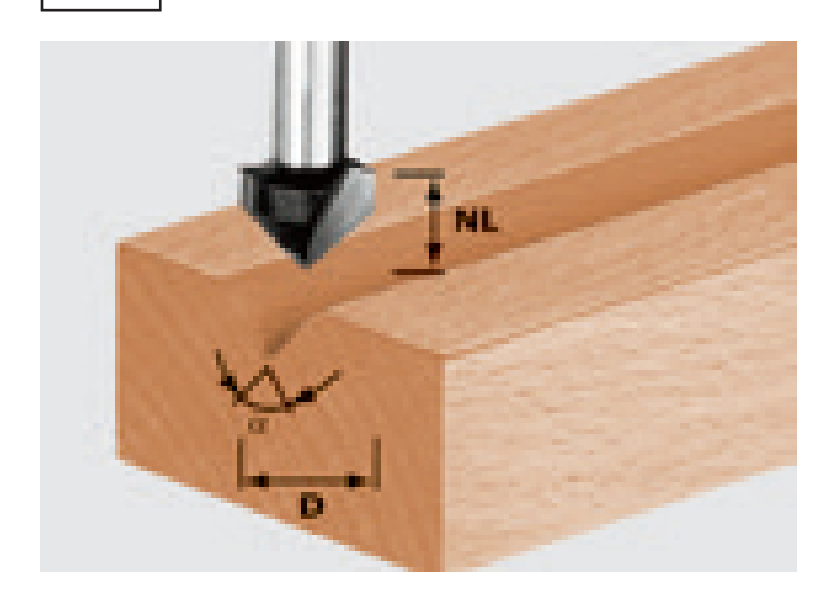


D	NL	GL	alpha	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
14	7	50	90	21.60 23.35	**490998**
11	9,5	50	60	20.00 21.60	**490997**

HW s = 8 — Fraise à rainurer en V, pour le travail des plaques aluminium, Ø 8 mm

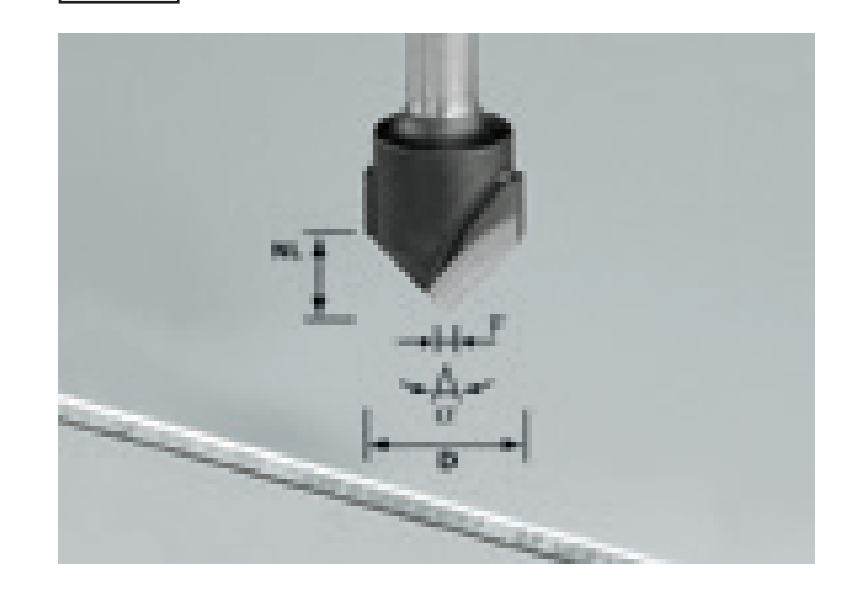


D	NL	GL	alpha	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
18	3,3	59	135	86.90 93.85	**491443**
18	8	59	90	86.90 93.85	**491444**

Fraisage de panneaux sandwich en aluminium

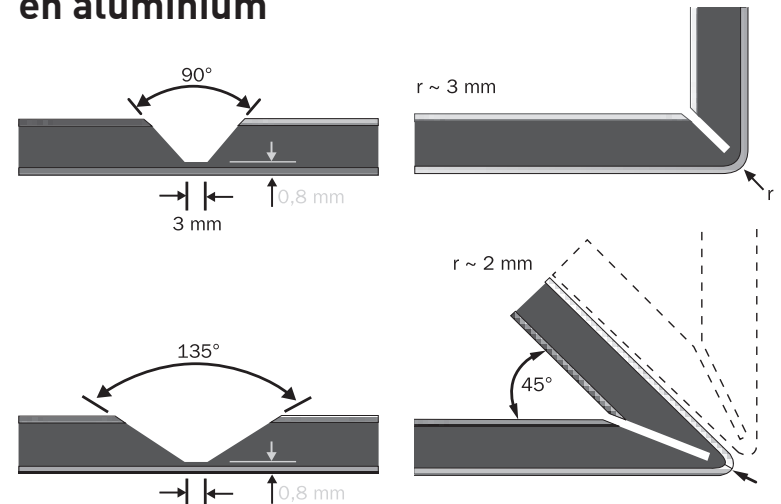


HW s = 8 — Fraises pour plaques de plâtre HW, Ø 8 mm

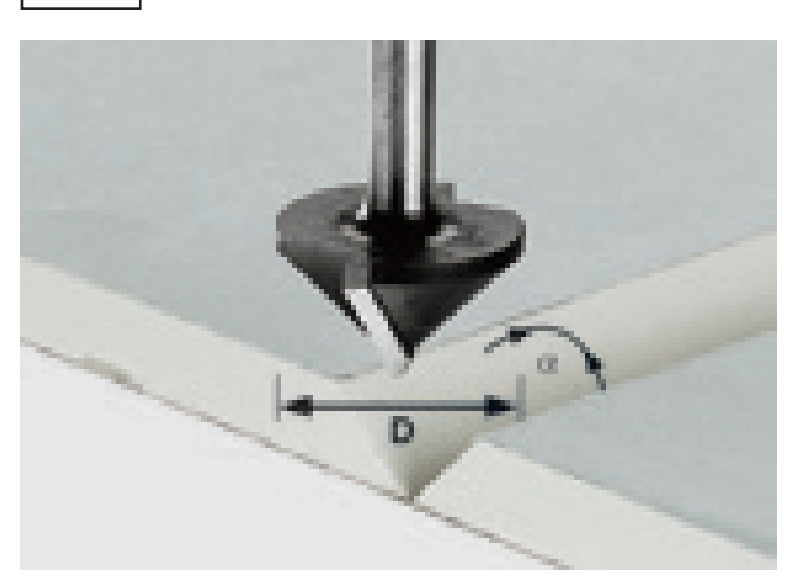

D	NL	GL	alpha	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
12,5	14	55	45	62.20 67.20	**491000** **
32	16	49	90	81.70 88.25	**491001**

** outil à un seul tranchant

Fraiser et plier au lieu de coller et d'enduire.
En complément de la fraise à rainurer en V spéciale plaque de plâtre de 90°, il existe désormais une fraise de 45° pour un pliage aisé des coins à 45°.

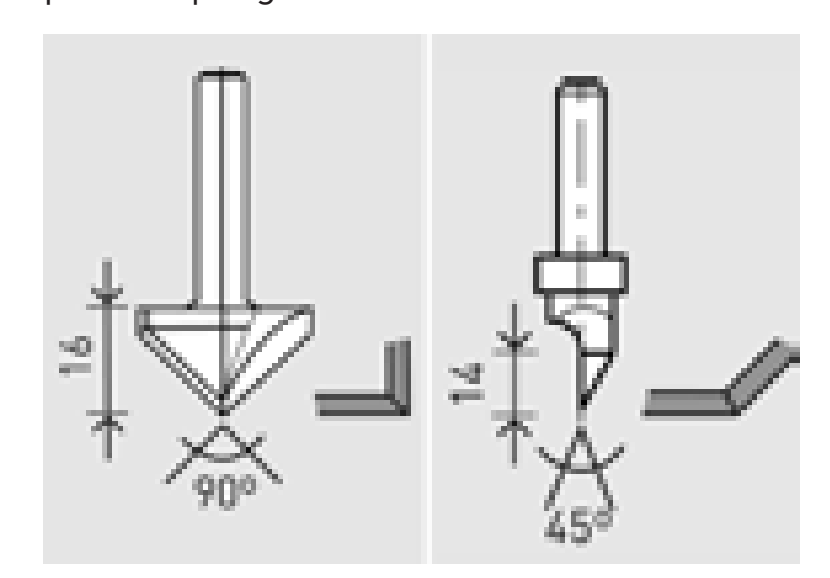


Fraise pour plaques de plâtre 90° (réf. 491001)
Fraise pour plaques de plâtre 45° (réf. 491000)

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
¹⁾ Prix TVA excl. ²⁾ Prix TVA incl. + TAR.

Fraises à rainurer à plaquettes, fraises pour ferrures

HW s = 8

Disques à rainurer HW

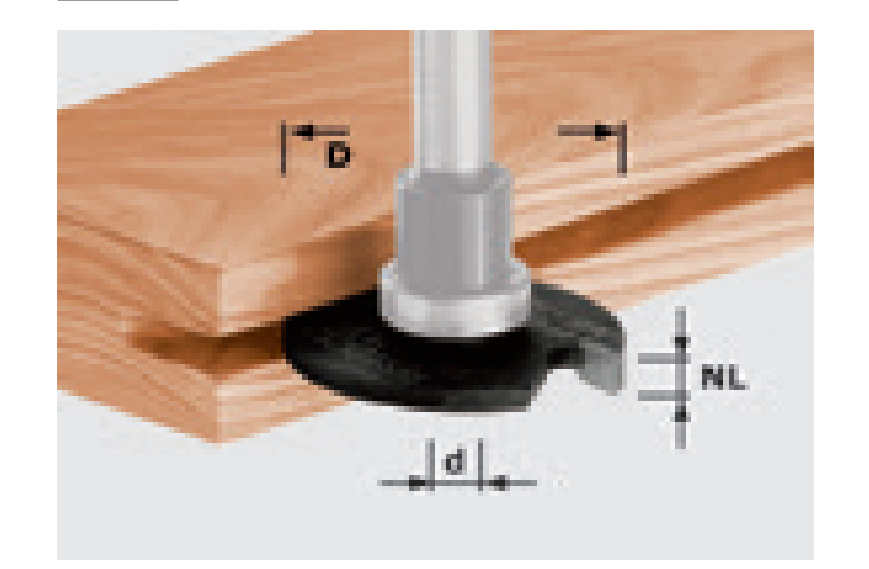


D	Ø	NL	CHF[1]	CHF[2]	Réf.
40	6	1,5	26.90	29.05	**491038**
40	6	2	28.40	30.65	**491040**
40	6	2,5	29.00	31.30	**491056**
40	6	3	30.10	32.50	**491057**
40	6	3,5	30.50	32.95	**491058**
40	6	4	31.00	33.50	**491059**
40	6	5	32.10	34.65	**491060**

Pour utiliser la fraise à rainurer à plaquettes d'une largeur de rainure de 1,5 mm à 5 mm, 3 broches porte-fraise différentes sont disponibles.
La broche porte-fraise 1 est prévue avec une tige rigide, qui ne convient pas comme surface d'arrêt (risque d'incendie). Par conséquent, cette broche porte-fraise est prévue uniquement pour travailler avec la butée latérale.
La broche porte-fraise 2 est équipée de roulements à billes 16 mm (au-dessus des rainures de disque), qui sert de surface d'arrêt. Cette broche porte-fraise permet de réaliser une profondeur de rainure de 12 mm à l'aide d'une rainure de disque de 40 mm.
La broche porte-fraise 3 est équipée de roulements à billes 28 mm (au-dessus des rainures de disque), qui sert de surface d'arrêt. Cette broche porte-fraise permet de réaliser une profondeur de rainure de 6 mm à l'aide d'une rainure de disque de 40 mm.

HW s = 8

Broches porte-fraise pour disque à rainurer HW

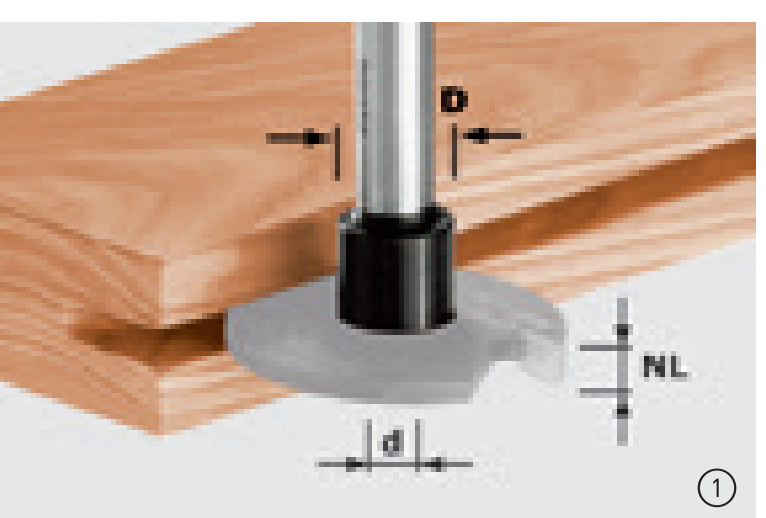




D	Ø	GL	RB		CHF[1]	CHF[2]	Réf.
14	6	49	–	(1)	26.40	28.50	**499805**
16	6	43	16	(2)	34.30	37.05	**499803**
28	6	45	28		54.80	59.20	**499804**

Accessoires pour l'arbre de fraisage, Ø 8 mm


		CHF[1]	CHF[2]	Réf.
Roulement à billes de butée D16 (2x) Diamètre 16 mm	(2)	31.90	34.45	**491384**
Roulement à billes de butée D28 (2x) Diamètre 28 mm		34.90	37.70	**491397**

Étanchéité parfaite
Avec l'arbre porte-fraise, le roulement D 28 et la fraise à rainurer à plaquettes de 4 mm de large, les rainures de joint de porte peuvent être fraisées parfaitement dans les cadres.

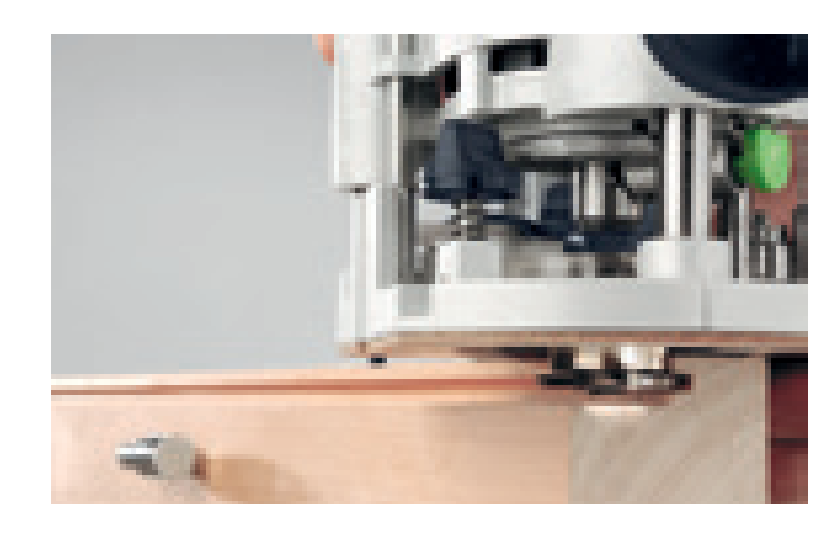

HW s = 8

Fraises pour ferrures HW, avec brise-copeaux HW, Ø 8 mm

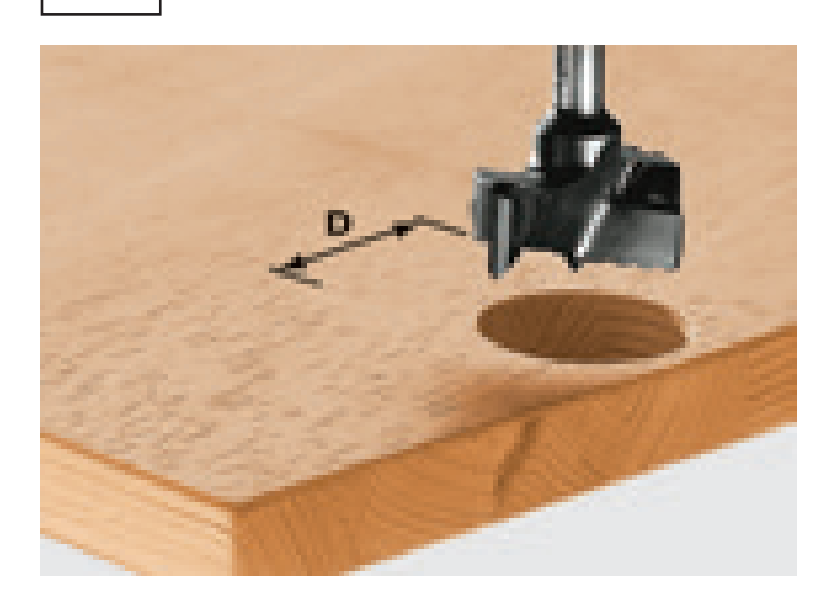

D	GL	CHF[1]	CHF[2]	Réf.
15	54,5	62.20	67.20	**491070**
18	54,5	68.40	73.85	**491071**
20	54,5	72.90	78.75	**491072**
25	54,5	83.00	89.65	**491073**
26	54,5	87.80	94.80	**491074**
30	54,5	90.40	97.65	**491075**
34	54,5	91.90	99.25	**491076**
35	54,5	92.90	100.35	**491077**


Respecter les cotes avec le système LR 32
Le système de pistes perforées LR 32 permet de fraiser, d'une manière incroyablement facile, des pistes perforées pour la pose d'étagères et pour les fonds intermédiaires. Les trous de perçage de ferrures peuvent également être positionnés de façon précise entre les perçages, au pas de 32 mm.

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

Forets pour tourillons/forets de perçage, fraise à rainurer en T, fraises double moulure, fraises multi-profils

HW s = 8

Fraises pour tourillons HW, Ø 8 mm

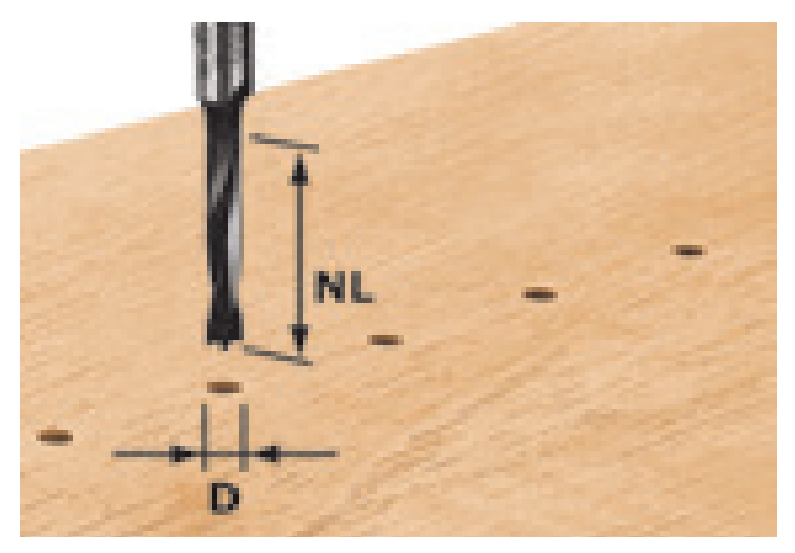

** sans pointe de centrage


D	NL	GL	CHF[1] CHF[2]	Réf.
3	16	55	49.00 52.90	**491065** **
5	30	53,5	33.10 35.75	**491066**
6	30	53,5	34.00 36.70	**491067**
8	30	53,5	35.60 38.45	**491068**
10	30	53,5	39.40 42.55	**491069**

Utilisation multiple
La fraise pour tourillons HW est idéale pour le perçage de pistes perforées ainsi que pour une utilisation avec le système d'assemblage VS 600.



HW s = 8

Foret de perçage HW, Ø 8 mm

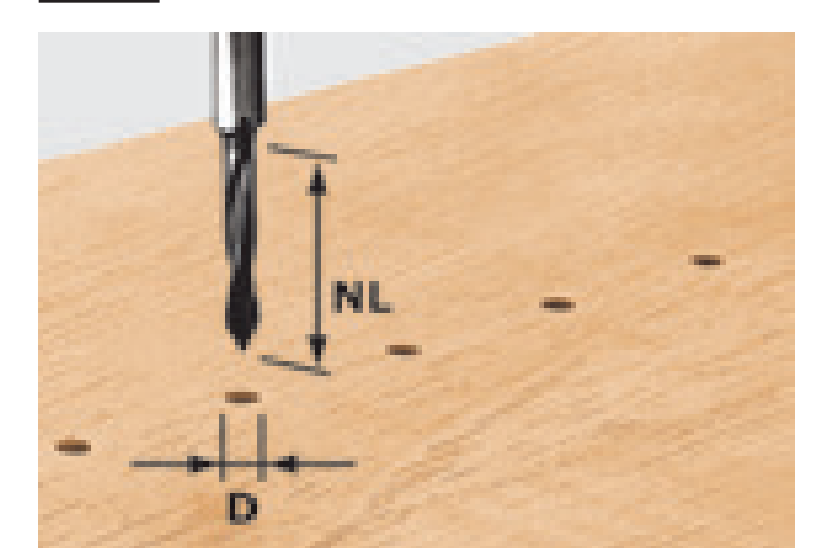


D	NL	GL	CHF[1] CHF[2]	Réf.
5	30	53,5	40.20 43.40	**491064**



06

HW s = 8

Fraises à double moulure HW avec roulement butée, Ø 8 mm

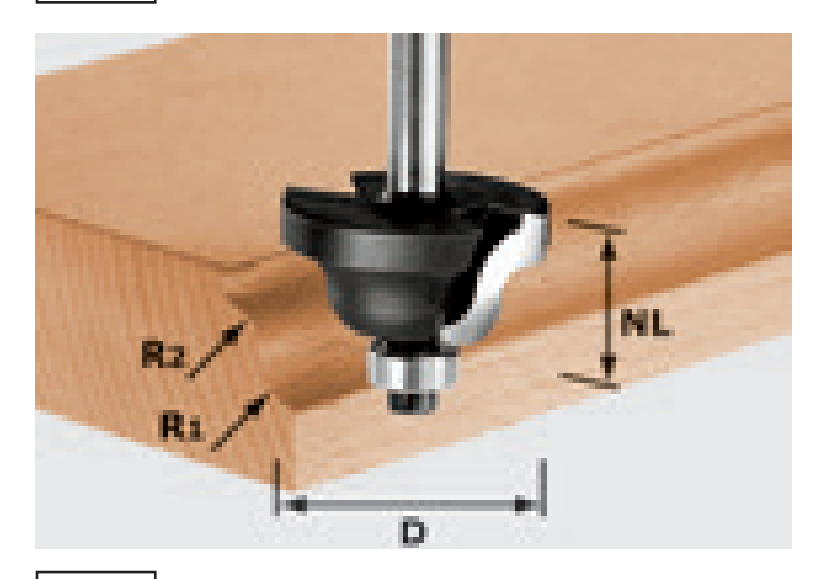


D	NL	GL	R1	R2	CHF[1] CHF[2]	Réf.
31,7	13	53	4	4	82.30 88.90	**491029**
38,1	19	59	6,35	6,35	93.70 101.20	**491030**

Accessoires pour fraise double moulure

Roulement à billes de butée D12,7 (2x) Diamètre 12,7 mm, contenu 2 pce(s)	18.50 20.00	**491383**

HW s = 8

Fraises multi-profils HW avec roulement butée, Ø 8 mm

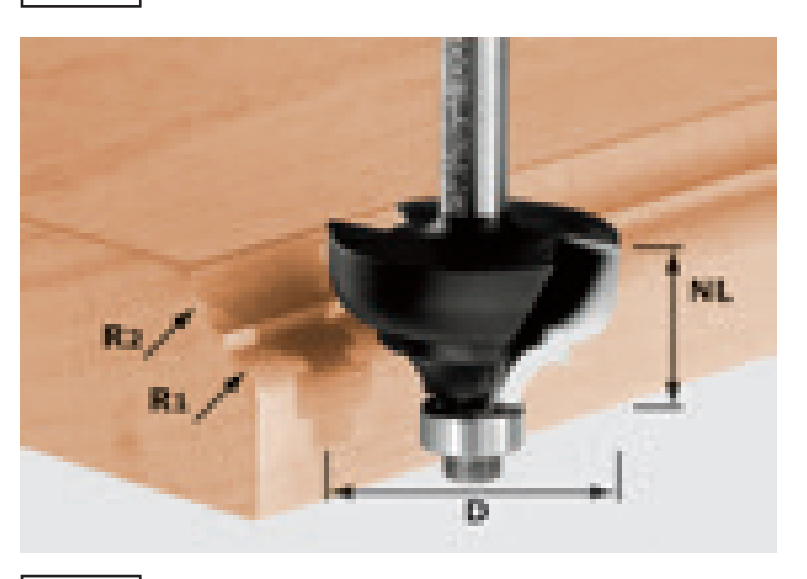


D	NL	GL	R	CHF[1] CHF[2]	Réf.
36,7	21	61	6	101.10 109.20	**491031**

Accessoires pour fraise moulure multiple

Roulement à billes de butée D12,7 (2x) contenu 2 pce(s), Diamètre 12,7 mm	18.50 20.00	**491383**

HW s = 8

Fraise à rainurer en T HW, Ø 8 mm

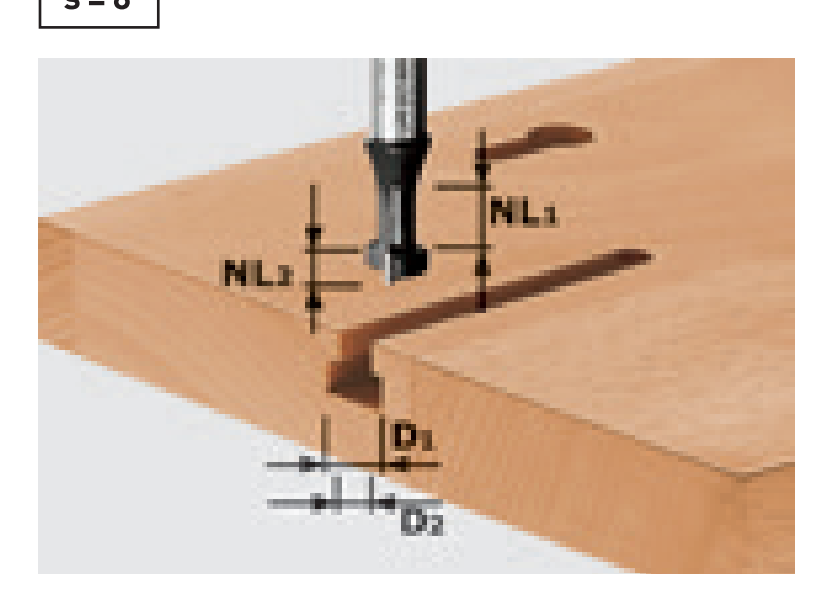


D1	D2	LU1	LU2	GL	CHF[1] CHF[2]	Réf.
10,5	6	8	5	50	46.40 50.10	**491035**

Les cas spéciaux : c'est aussi sa spécialité.
Pour fraiser des rainures en T et des entailles décoratives (trou de serrure) dans le bois massif ou en panneau.

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

Fraises à profiler, fraises à contre-profil


HW s = 8 Fraise à profiler HW, Ø 8 mm

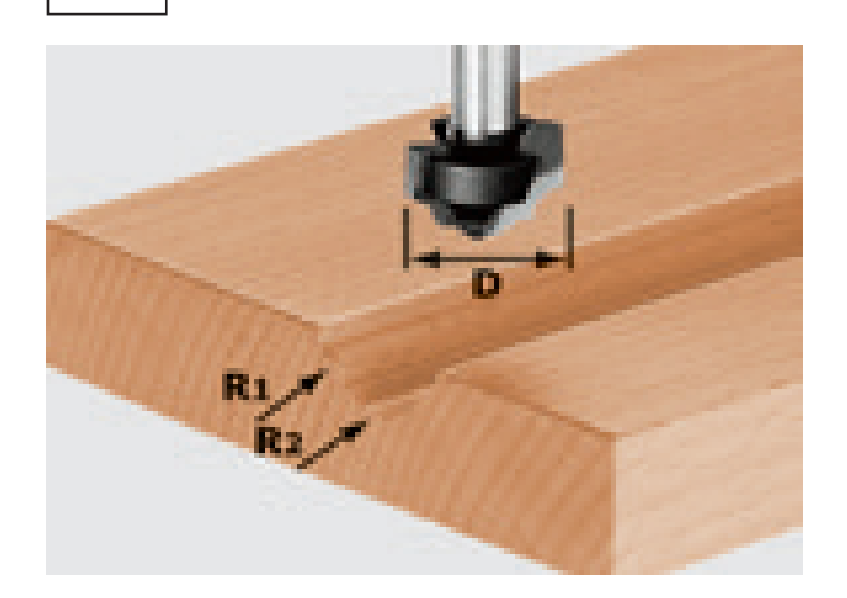


D	NL	GL	R1	R2	CHF[1] CHF[2]	Réf.
19	12,5	54	4	5	74.40 80.35	**491032**




HW s = 8 Fraise à profiler HW, Ø 8 mm

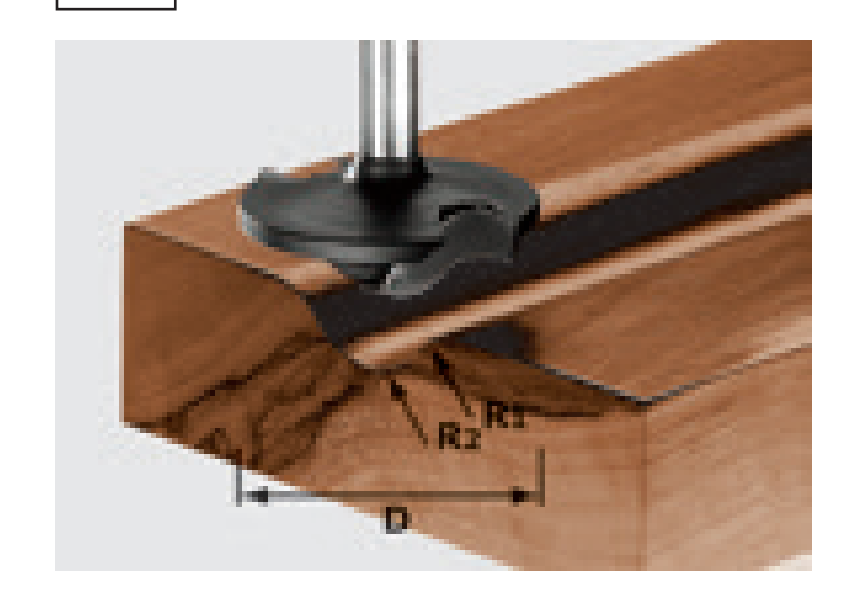

D	NL	GL	R1	R2	CHF[1] CHF[2]	Réf.
42	13	50	6	12	102.90 111.15	**491137**

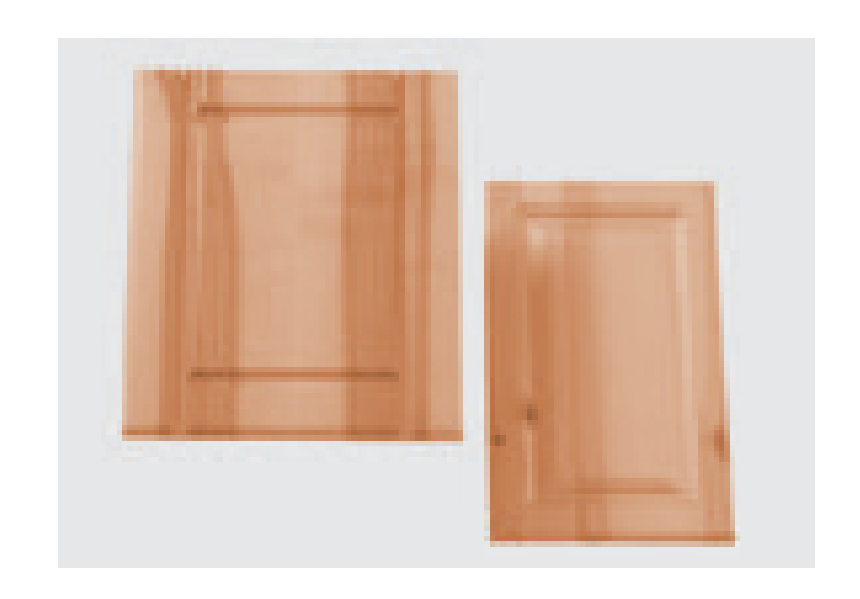

HW s = 8 Fraise à profiler les rayons avec roulement butée, Ø 8 mm

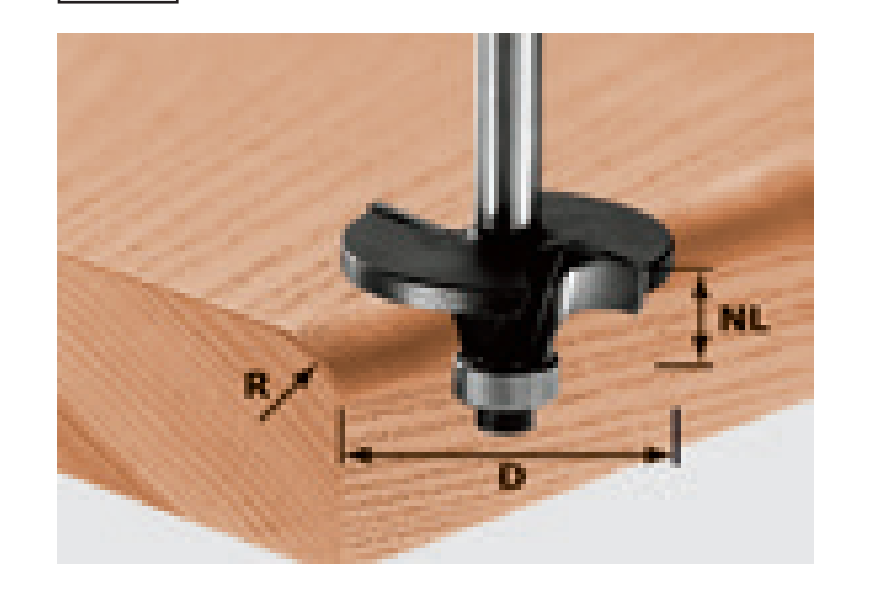

D	NL	GL	R	CHF[1] CHF[2]	Réf.
42	14	54	6	105.40 113.85	**491131**
Accessoires pour fraise à profiler les rayons					
Roulement à billes de butée D12,7 (2x) Diamètre 12,7 mm, contenu 2 pce(s)				18.50 20.00	**491383**

Lisse et précis
Grâce à un grand rayon de congé, cette nouvelle fraise est l'outil idéal pour arrondir les panneaux de meuble, les plans de travail, les établis ou les sièges. Les pièces courbes ou rondes peuvent aussi être arrondies sans problèmes.

HW s = 8 Fraise contre-profil pour languette HW avec roulement butée, Ø 8 mm



D	NL	B	R	CHF[1] CHF[2]	Réf.
43	21	5	16	150.50 162.55	**491130**
Accessoires pour fraise contre-profil pour languette					
Roulement à billes de butée D16 (2x) Diamètre 16 mm				31.90 34.45	**491384**

Cadres de porte avec contre-profil et panneaux
Que ce soit pour la réalisation de profils traditionnels ou de formes modernes, le réglage de la bague de fraisage est simple grâce au roulement de guidage.

HW s = 8 Fraise contre-profil pour rainure HW avec roulement butée, Ø 8 mm




D	NL	B	R	CHF[1] CHF[2]	Réf.
43	21	5	16	150.50 162.55	**491129**
Accessoires pour fraise contre-profil pour rainure HW					
Roulement à billes de butée D16 (2x) Diamètre 16 mm				31.90 34.45	**491384**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

Fraises à languetter/profiler, fraises à profiler, affleureuses


HW s = 8 Fraises à profiler-languetter HW avec roulement butée, Ø 8 mm

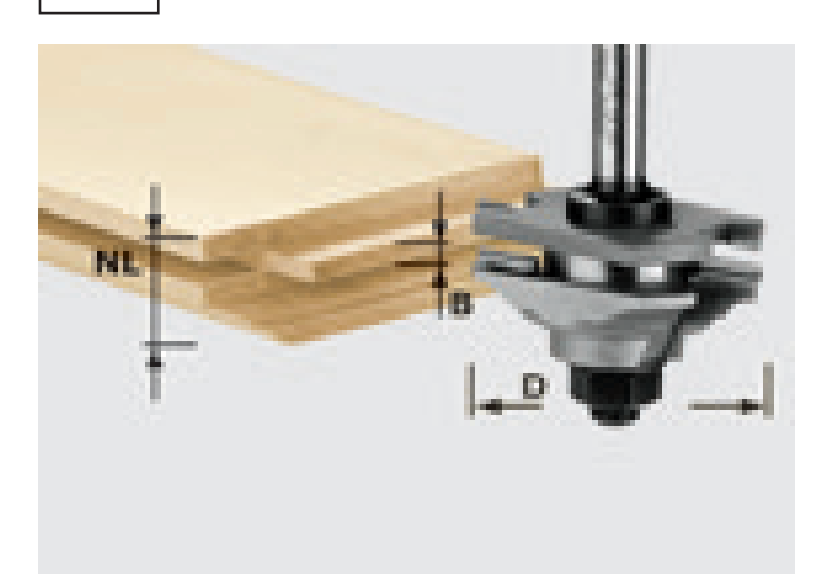

D	NL	B	R	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
46	20	4	22	255.00 275.40	**490643**

Pour panneaux de meubles classiques
Avec ces nouveaux outils, vous pouvez fraiser des cadres de porte classiques dans différents styles. Les outils de coupe double à l'acier au carbure garantissent un fraisage uniforme et net.


HW s = 8 Fraises à profiler/rainurer HW avec roulement butée, Ø 8 mm

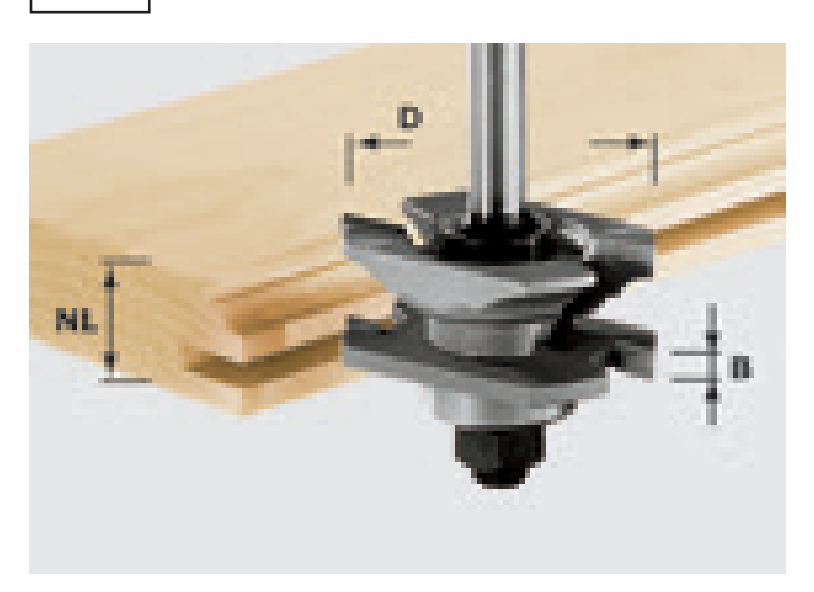

D	NL	B	R	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
46	20	4	22	255.00 275.40	**490645**



HW s = 12 Fraise à plates bandes HW avec roulement butée, Ø 12 mm

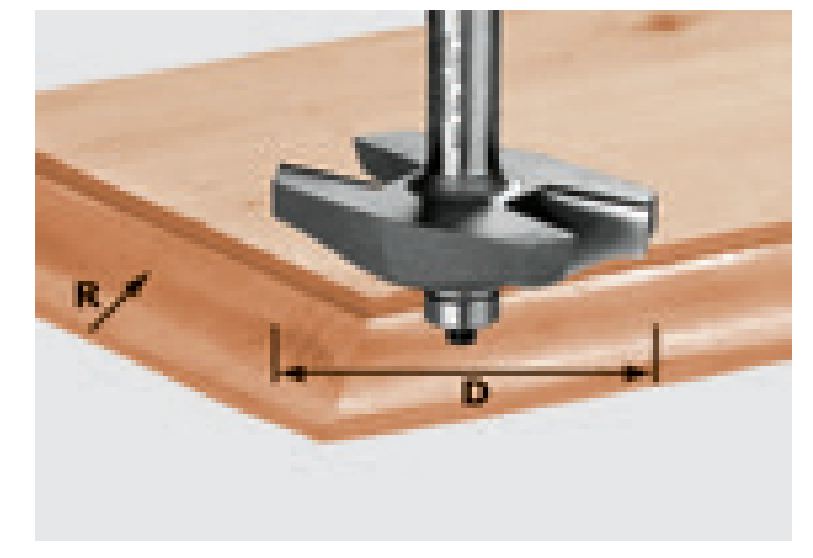

D	NL	GL	R	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
67	12	68	19	205.50 221.95	**490127**

 n max. 22 000


Fraise d'affleurage avec roulement : pour panneaux aux courbes classiques.

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
¹⁾ Prix TVA excl. ²⁾ Prix TVA incl. + TAR.

Fraises d’affleurage



Fraises d’affleurage HW, Ø 8 mm




D	NL	GL	R	CHF[1] CHF[2]	Réf.
42,7	13	50	6	99.10 107.05	**491138**

Aplanir et contre-profiler en une seule opération
Avec cet outil, vous fraisez des panneaux et des cadres. En combinaison avec une fraise à rainurer à plaquettes, vous pouvez fabriquer des façades de meuble complètes.




HW
s = 12

Fraises d’affleurage HW, Ø 12 mm

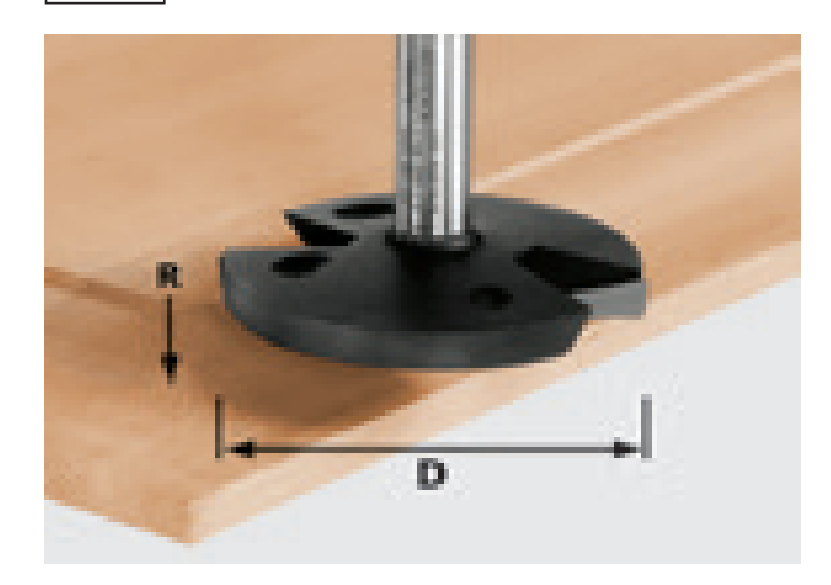

D	NL	GL	R	CHF[1] CHF[2]	Réf.
⚠ 68	14	58	35	196.70 212.45	**492712**


n max. 22 000




Fraise d’affleurage sans roulement : pour panneaux profonds.

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

Fraise pour rampe d’escalier, fraise aluminium

HW
s = 12

Fraises à moulurer HW avec queue de 12 mm, Ø 12 mm

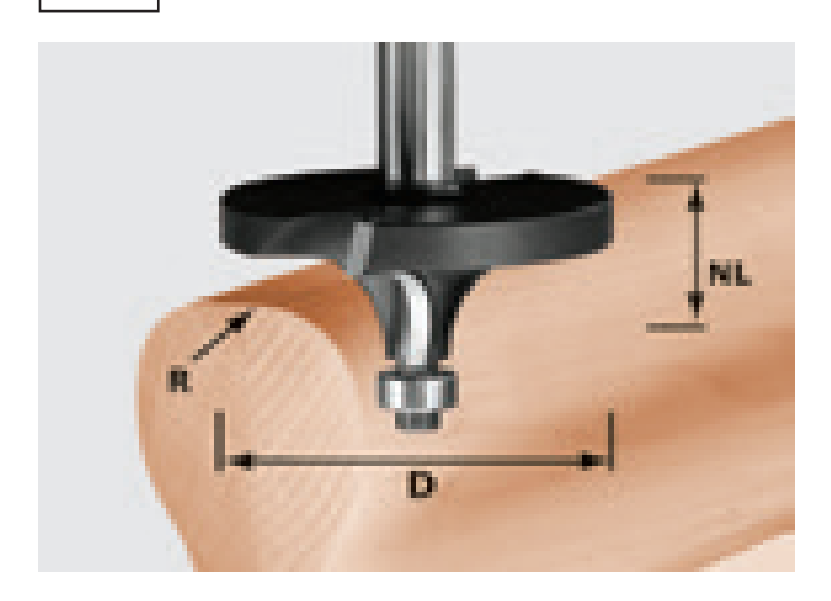

D	NL	R	CHF[1] CHF[2]	Réf.
64	26	16	187.90 202.95	**492710**


Accessoires pour fraise pour rampe d’escalier HW		
Roulement à billes de butée D12,7 (2x) Diamètre 12,7 mm, contenu 2 pce(s)	18.50 20.00	**491383**

n max. 22 000

Fraiseuse de table TF 2200
Le module de fraisage CMS, combiné avec la défonceuse OF 2200, est parfaitement adapté aux travaux d’enlèvement de copeaux relativement importants et offre un appui stable lors du fraisage.



Fraises à moulurer HW avec queue de 12 mm, Ø 12 mm

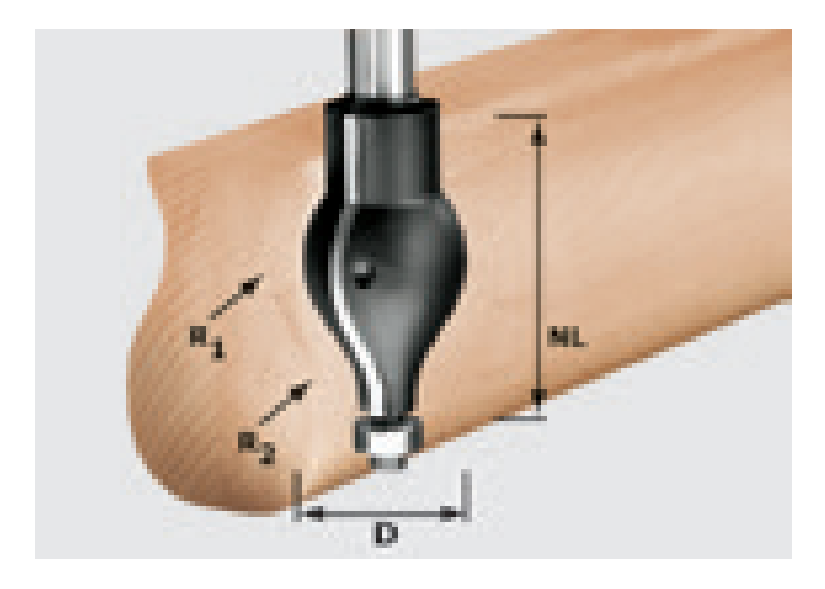

D	NL	R1	R2	CHF[1] CHF[2]	Réf.
32	57	20	16	178.00 192.25	**492711**


Accessoires pour fraise pour rampe d’escalier HW		
Roulement à billes de butée D12,7 (2x) Diamètre 12,7 mm, contenu 2 pce(s)	18.50 20.00	**491383**


n max. 22 000





Fraise aluminium HS, Ø 8 mm

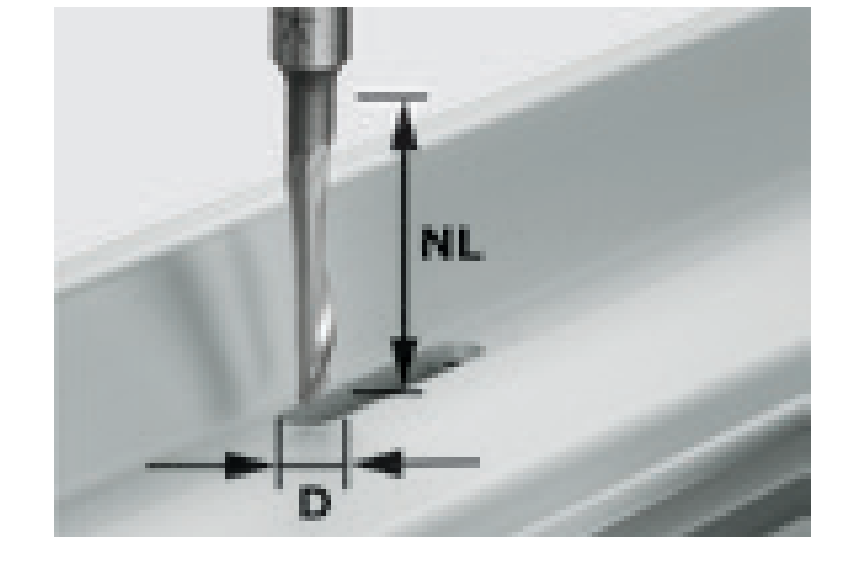

D	NL	GL	CHF[1] CHF[2]	Réf.
5	23	65	21.60 23.35	**491036**


La spécialiste pour l’aluminium
La fraise aluminium HS est appropriée pour le fraisage de rainures de gouttières dans des profilés en aluminium jusqu’à une épaisseur de 2 mm.

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

Outils de fraisage pour OFK 700 et MFK 700

HW
s = 8

Fraise à affleurer HW, Axe 8 mm

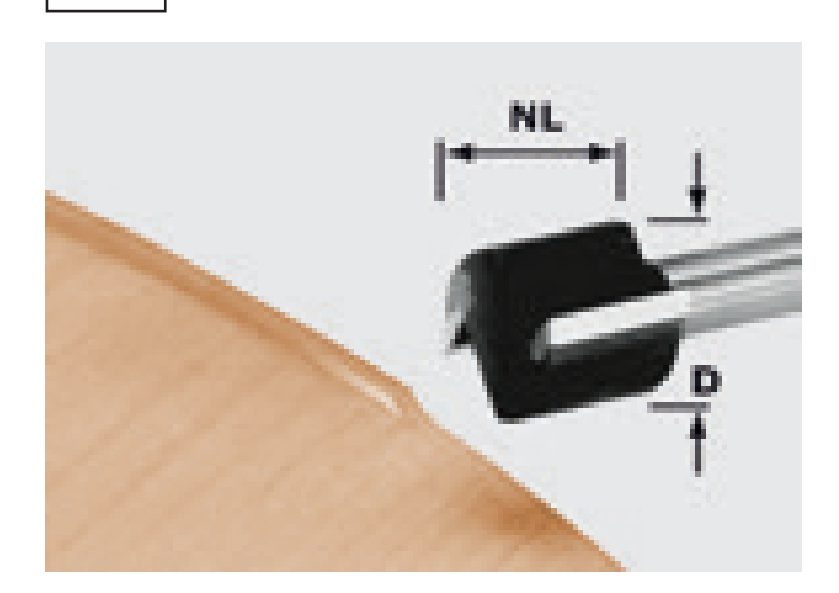

D	NL	GL	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
19	15	46	58.00 62.65	**491666**



Vous trouverez en page 294 une gamme complète de fraises à rainurer à plaquettes spécialement pour le fraisage et le rainurage. Cette application nécessite la broche porte-fraise.

HW
s = 8

Fraise à affleurer à plaquettes réversibles HW, Axe 8 mm




D	NL	GL	alpha	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
19	12	52	0	155.00 167.40	**499806**
Accessoires pour fraise à affleurer à plaquettes réversibles					
Plaquettes réversibles **HW-WP 12x12x1,5 (4x)**				53.20 57.45	**491391**
Roulement à billes de butée D19 (2x) Diamètre 19 mm				26.60 28.75	**491385**

Utilisation avec ou sans roulement à billes


Le système de fixation par roulement à billes permet d'utiliser les fraises à chanfreiner avec ou sans roulement de butée. Ainsi, tous les outils peuvent être utilisés avec roulement sur la machine ou, à l'instar de la OFK 700, avec système de butée externe.



Fraise à chanfreiner à plaquettes réversibles HW, Axe 8 mm

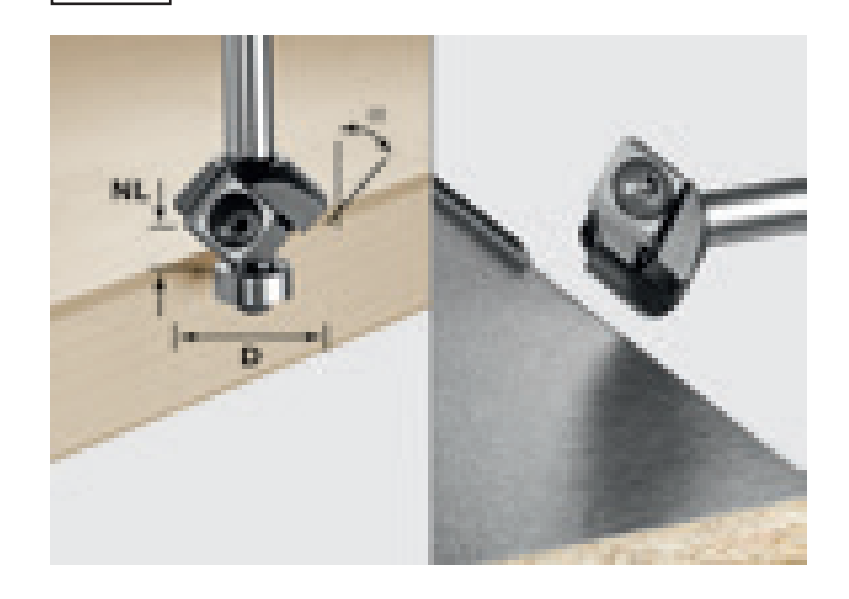

D	NL	GL	alpha	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
27	8	55	45	155.00 167.40	**499807**
Accessoires pour fraise à rainurer pour fraiseuse plaque aluminium HW					
Roulement à billes de butée D12,7 (2x) Diamètre 12,7 mm, contenu 2 pce(s)				18.50 20.00	**491383**
Plaquettes réversibles **HW-WP 12x12x1,5 (4x)**				53.20 57.45	**491391**

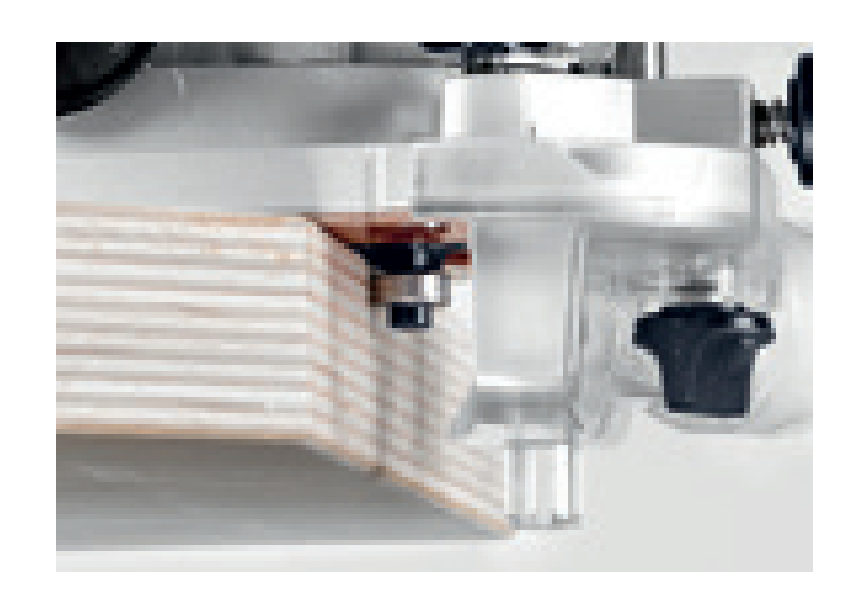



Fraises à chanfreiner HW, Axe 8 mm



D	NL	GL	alpha	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
18	11	50	15	69.10 74.65	**499801**
25	11	50	30	70.50 76.15	**499800**
26	7	48	45	74.70 80.70	**499799**
Accessoires pour fraise à chanfreiner HW					
Roulement à billes de butée D12,7 (2x) contenu 2 pce(s), Diamètre 12,7 mm				18.50 20.00	**491383**



Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
¹⁾ Prix TVA excl. ²⁾ Prix TVA incl. + TAR.

Outils de fraisage pour OFK 700 et MFK 700

HW s = 8

Fraise à moulurer HW, Axe 8 mm



D	NL	GL	R	contenu	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
20	2,2	47	2	1	79.60 85.95	**499798**
22	3,2	48	3	1	81.00 87.50	**499797**

Accessoires pour fraise à moulurer HW


Roulement à billes de butée D12,7 (2x) Diamètre 12,7 mm, contenu 2 pce(s)	18.50 20.00	**491383**



Table de fraisage 0° pour le fraisage en biais. Réf. 491427.

HW s = 8

Fraise à moulurer plaquette réversible HW

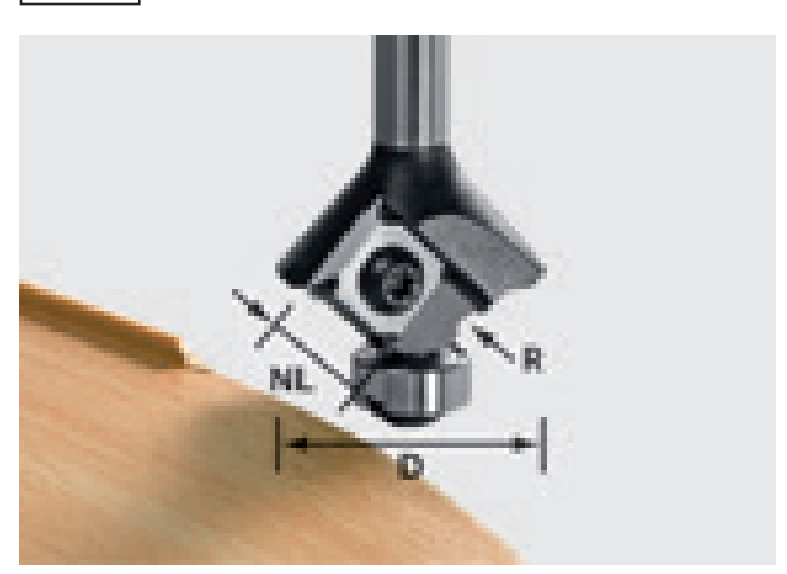


D	NL	R	GL	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
28	3	1	55	172.80 186.60	**499811**
28	3	1,5	55	172.80 186.60	**499810**
28	3	2	55	172.80 186.60	**499809**
28	3	3	55	172.80 186.60	**499808**

Accessoires pour fraise à moulurer plaquette réversible HW


Plaquette de rechange HW-WP R3 D28 KL12,7OFK pour fraise à moulurer Wepla 499808, boîte de 2 pièces, plaquettes réversibles avec une longévité 4 fois plus élevée, R 3 mm	100.00 108.00	**500369**
Plaquette de rechange HW-WP R2 D28 KL12,7OFK pour fraise à moulurer Wepla 499809, boîte de 2 pièces, plaquettes réversibles avec une longévité 4 fois plus élevée, R 2 mm	100.00 108.00	**500370**
Plaquette de rechange HW-WP R1,5 D28 KL12,7OFK pour fraise à moulurer Wepla 499810, boîte de 2 pièces, plaquettes réversibles avec une longévité 4 fois plus élevée, R 1,5 mm	100.00 108.00	**500371**
Plaquette de rechange HW-WP R1 D28 KL12,7OFK pour fraise à moulurer Wepla 499811, boîte de 2 pièces, plaquettes réversibles avec une longévité 4 fois plus élevée, R 1 mm	100.00 108.00	**500372**
Roulement à billes de butée D12,7 (2x) Diamètre 12,7 mm, contenu 2 pce(s)	18.50 20.00	**491383**

Idéale pour le fraisage des chants, l'affleureuse MFK 700 Basic, avec frein pour roulement à billes monté sur ressort et dispositif d'évacuation des copeaux, assure un fraisage sans rayures des chants même fragiles.

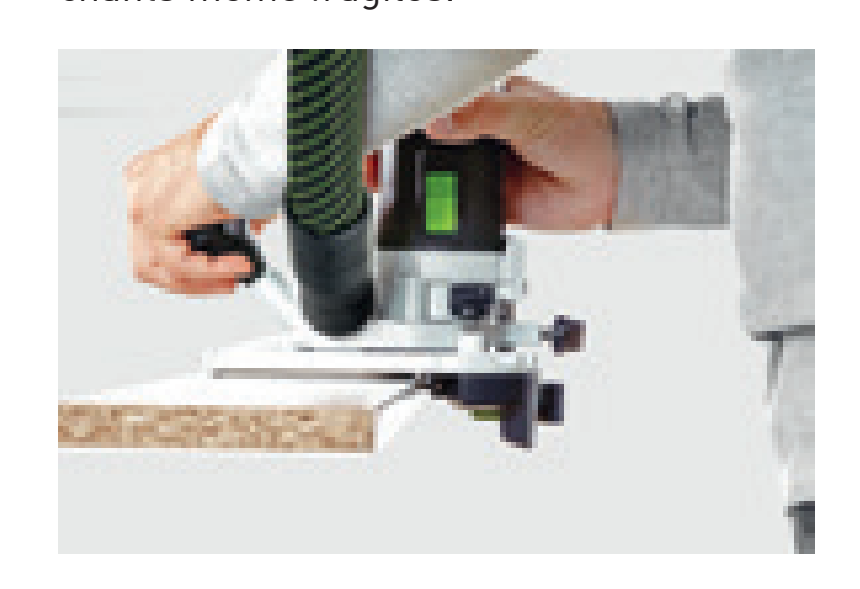

HW s = 8

Fraise à surfacer HW pour affleureuse modulaire MFK 700 EQ/B-Plus, Axe 8 mm

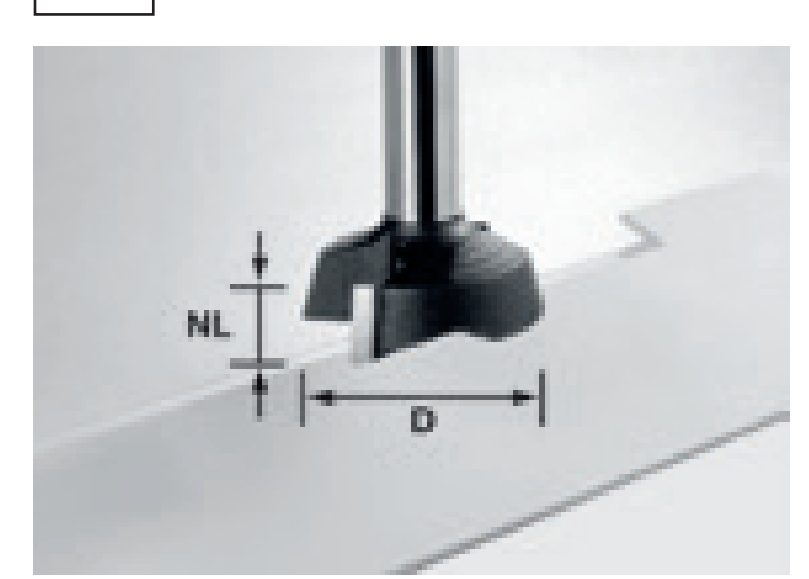

D	NL	alpha	GL	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
28	7	15	40	116.60 125.95	**500368**




Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

Outils de fraisage pour OFK 500 et démastiqueuse KF 5

HW
OFK 500

Fraise à moulurer, sans roulement à billes

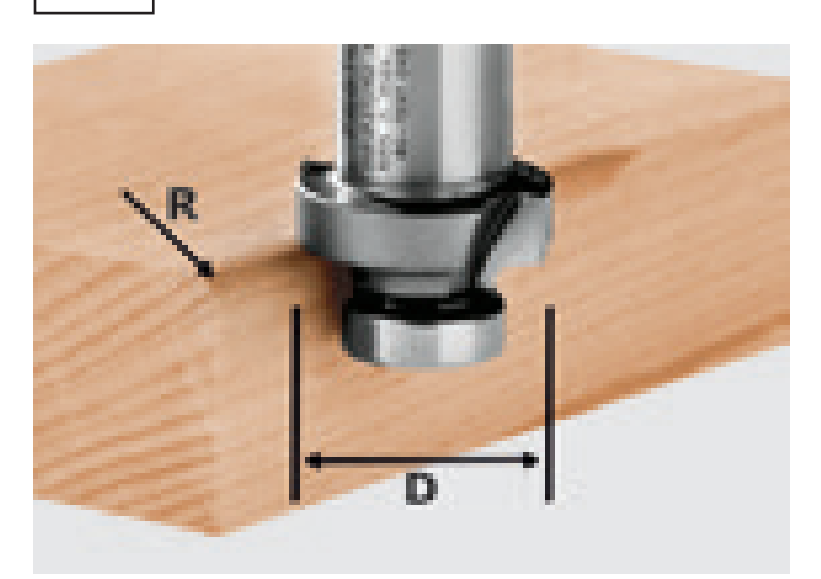

D	R	CHF1) CHF2)	Réf.
27	2	83.20 89.85	**490092**
27	3	83.20 89.85	**490093**
27	4	90.30 97.50	**490094**
27	5	97.40 105.20	**490095**
27	6	97.40 105.20	**490096**
Accessoires pour fraise OFK 500			
Roulement à billes de butée KLS-D 15,8-OFK pour fraises 490090, 490091, 490092, 490093, 490094, 490095, 490096, 491533, avec vis de serrage		26.20 28.30	**490249**



Arrondir les couvre-chants en plastique ou en bois massif

HW
OFK 500

Fraise à chanfreiner, sans roulement à billes




D	alpha	CHF1) CHF2)	Réf.
27	60	74.60 80.55	**491533**
27	45	74.60 80.55	**490090**
27	30	74.60 80.55	**490091**
Accessoires pour fraise OFK 500			
Roulement à billes de butée KLS-D 15,8-OFK pour fraises 490090, 490091, 490092, 490093, 490094, 490095, 490096, 491533, avec vis de serrage		26.20 28.30	**490249**



Chanfreiner les couvre-chants en plastique ou en bois massif

HW
OFK 500

Fraise à affleurer, avec roulement

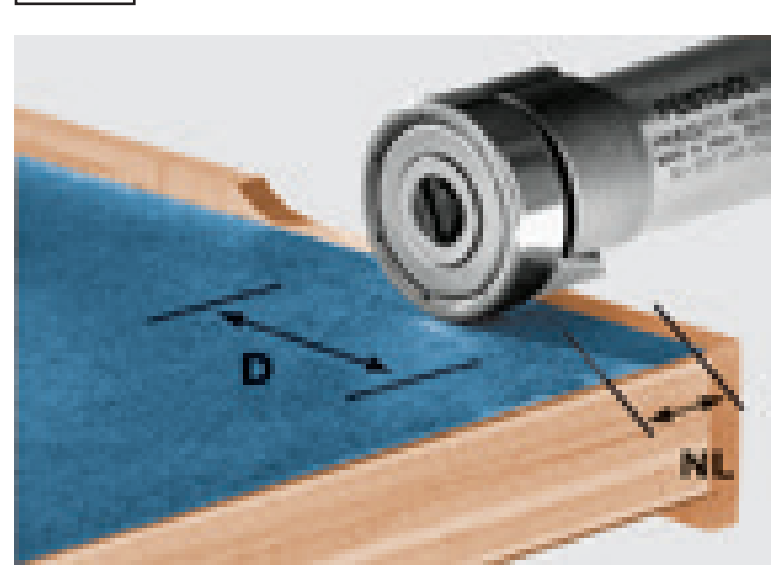

** Fraise à affleurer, sans roulements à billes

D	NL	CHF1) CHF2)	Réf.
22	8	93.20 100.65	**490565**
22	8	74.60 80.55	**490085** **
Accessoires pour fraise OFK 500			
Roulement à billes de butée KLS-D22-OFK pour fraise 490085, avec vis de serrage		29.40 31.75	**490250**




Araser les couvre-chants en plastique ou en bois massif

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
1) Prix TVA excl. 2) Prix TVA incl. + TAR.

Gamme de fraises pour démastiqueuses

HW
s = 8


Fraise à démastiquer HW, Ø 8 mm

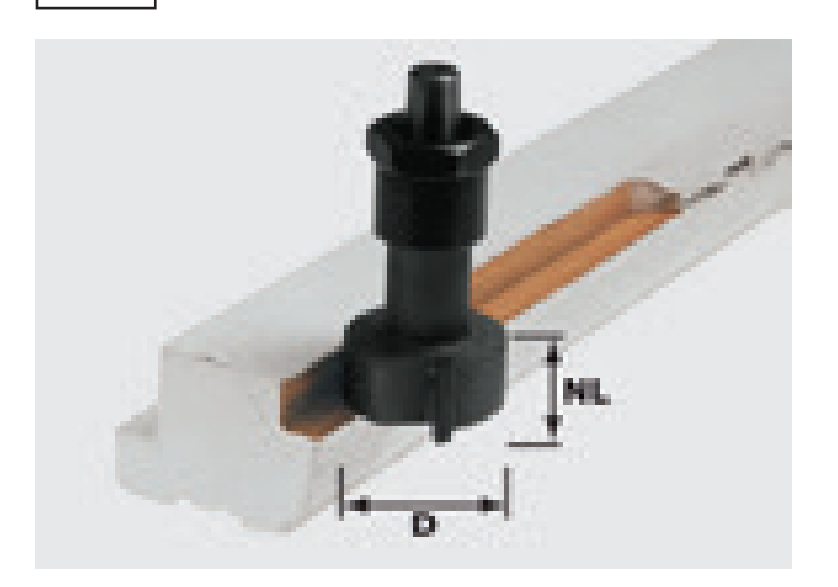

D	NL	GL	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
33	15	68	136.10 147.00	**483249**

Pour fenêtres sans vitres
Cette fraise en carbure convient parfaitement pour le fraisage de fenêtres sans vitres. Disponible avec roulement de butée pour le fraisage en affleurement ou pour différentes profondeurs de feuillure.

Fraise à démastiquer HW, avec roulement supérieur fixe

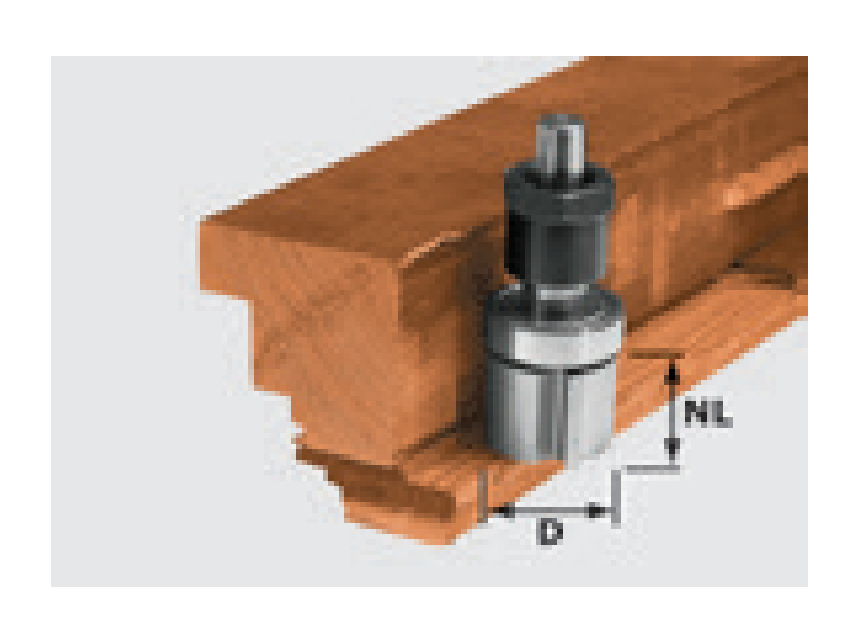

D	NL	GL	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
30	21	68	204.60 220.95	**482057**

Accessoires pour démastiqueuse KF

Bague de butée KF-05 8/17 Largeur de feuillure 8 mm, Ø de bague 17 mm	27.90 30.15	**480175**
Bague de butée KF-03 9/15 Largeur de feuillure 9 mm, Ø de bague 15 mm	26.20 28.30	**480173**
Bague de butée KF-04 10/13 Largeur de feuillure 10 mm, Ø de bague 13 mm	25.00 27.00	**480174**
Bague de butée KF-07 11/11 Largeur de feuillure 11 mm, Ø de bague 11 mm	30.90 33.35	**480177**
Bague de butée KF-06 12/9 Largeur de feuillure 12 mm, Ø de bague 9 mm	30.90 33.35	**480176**
Fraises à feuillurer KF-S3 fraise de rechange pour 482057	123.90 133.80	**434690**




Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
¹⁾ Prix TVA excl. ²⁾ Prix TVA incl. + TAR.

Fraises spéciales pour matières minérales

HW s = 12

Fraise à rainurer avec plaquettes de rechange HW, Axe 12 mm

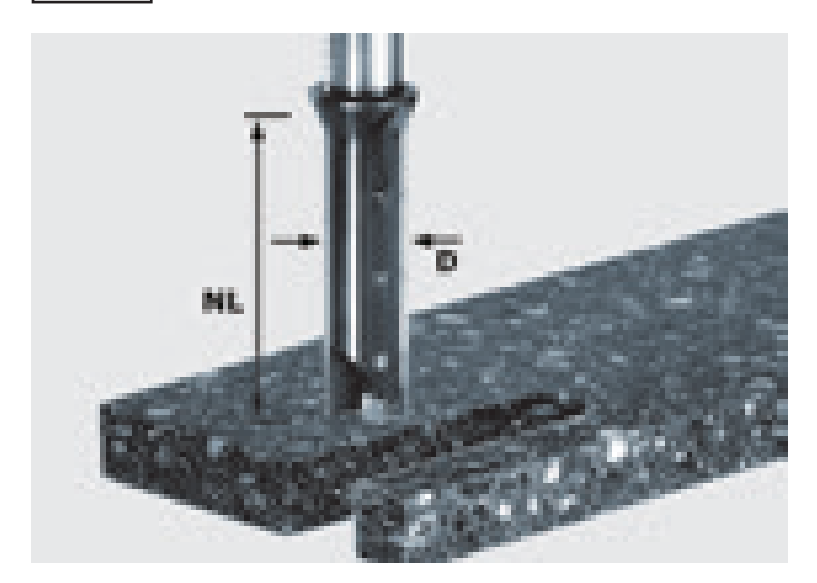


** conviennent également à une utilisation avec OF 2200 et gabarit de fraisage pour plans de travail APS 900

D	NL	GL	CHF[1] CHF[2]	Réf.
14	45	105	269.10 290.65	**491110** **
Accessoires pour fraise à rainurer à plaquettes réversibles				
Plaquettes réversibles HM-WP 50x5,5x1,1 (4x)			122.20 132.00	**491389**

Haute résistance à la rupture et travail propre
Les fraises hélicoïdales en acier plein au carbure sont fabriquées à partir de barres métalliques cylindriques spécialement développées pour l'usinage de matières minérales et affichent une résistance à la rupture particulièrement bonne.



Fraises à rainurer hélicoïdale HW, Axe 12 mm

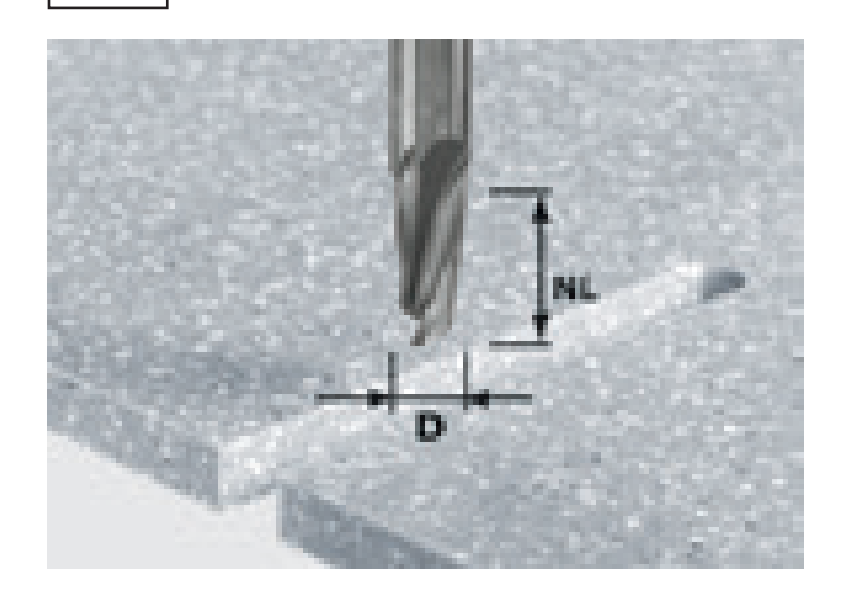


D	NL	GL	CHF[1] CHF[2]	Réf.
12	27	70	131.30 141.80	**492654**
12	42	87	167.60 181.00	**492655**



HW s = 12

Fraise à rainurer hélicoïdale HW, Axe 12 mm

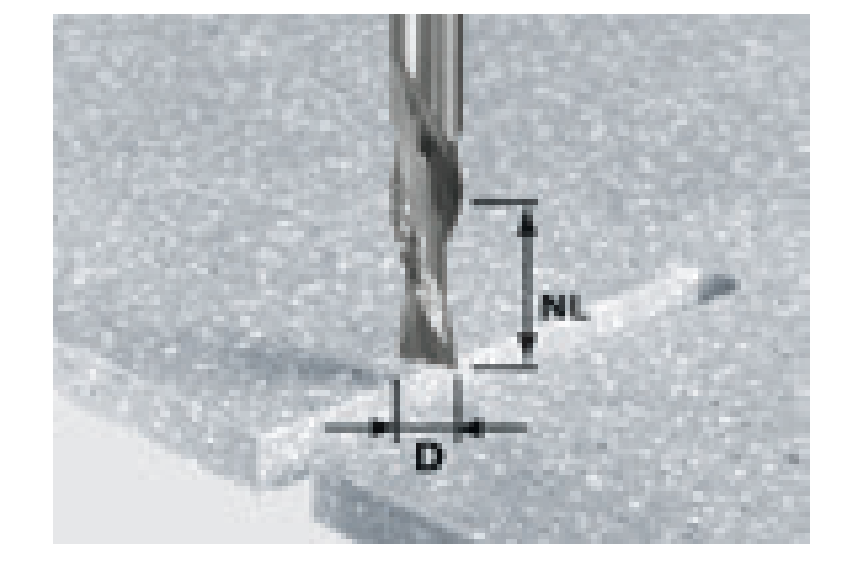


D	NL	GL	CHF[1] CHF[2]	Réf.
12	42	87	190.00 205.20	**492656**

Pour un travail rapide
Fraises totalement en acier au carbure spécialement conçues pour le fraisage rapide de découpes telles que les découpes d'évier.




HW s = 12

Fraises à affleurer HW avec plaquettes de rechange et roulement butée, Axe 12 mm

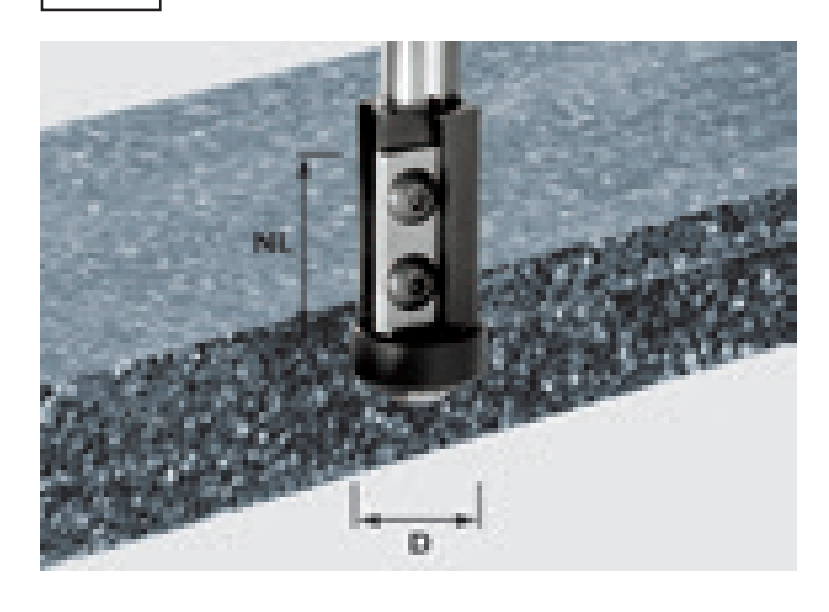

D	NL	GL	CHF[1] CHF[2]	Réf.
21	30	89	186.40 201.30	**491120**
Accessoires pour fraise à affleurer à plaquettes réversibles				
Plaquettes réversibles HW-WP 30x12x1,5 (4x) pour fraises 491081, 491120, plaque principale			86.90 93.85	**491393**
Roulement à billes de butée D21-15,88 (2x) Diamètre 21 mm			66.00 71.30	**491408**

Précis et durable
Les matériaux minéraux sollicitent fortement les plaquettes de coupe. Lors de travaux avec le roulement de guidage, il faut en permanence avoir la concordance entre l'arête de coupe et le roulement. C'est pourquoi les outils à plaquettes réversibles sont ici rapidement amortis.

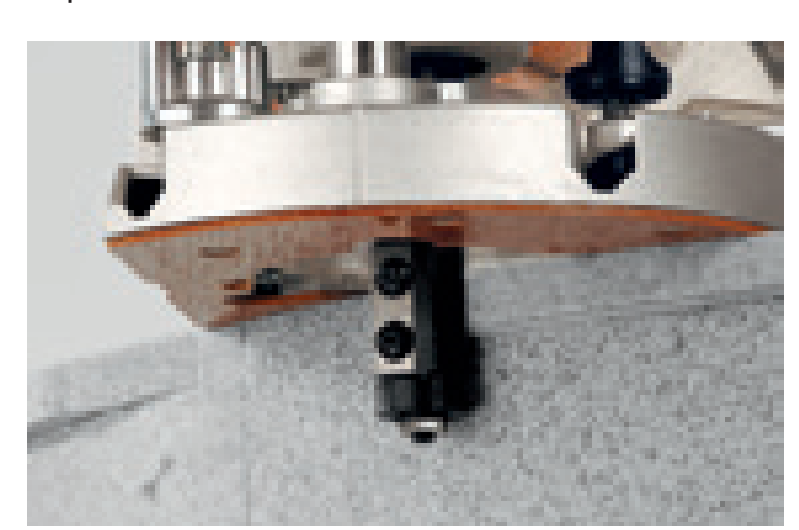


Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

Fraises spéciales pour matières minérales

HW s = 12

Fraises à chanfreiner HW avec roulement butée, Axe 12 mm

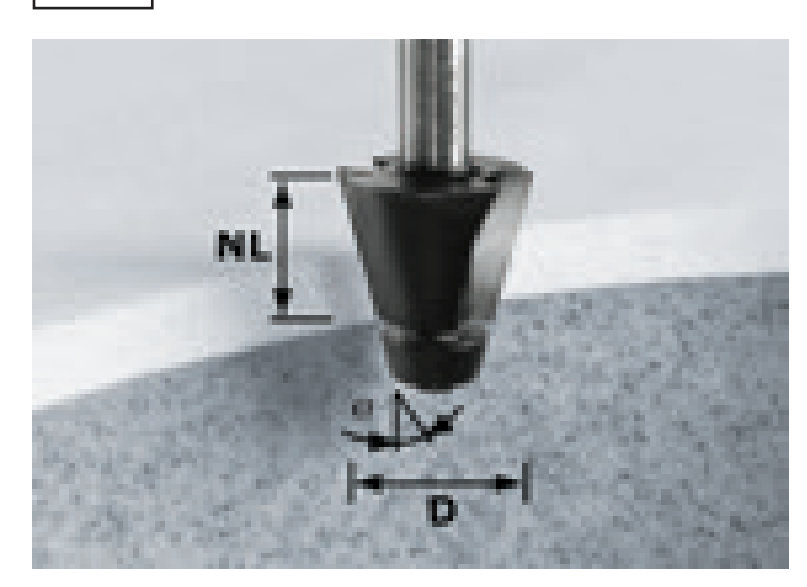


D	NL	alpha	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
33,54	25	15	114.20 123.35	**492665**

Accessoires pour fraise à chanfreiner avec roulement butée		
Roulement à billes de butée D18,5/15° Diamètre 18,5 mm	34.70 37.50	**493057**

HW s = 12


Fraise à gorge creuse HW avec roulement butée, Axe 12 mm

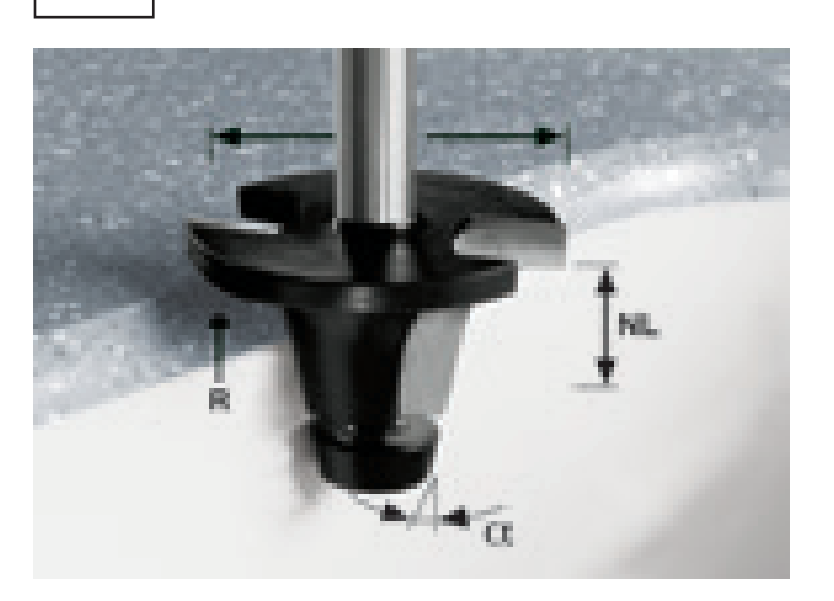


D	NL	R	alpha	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
45	25	6,35	6	169.00 182.50	**492671**

Accessoires pour fraise à rainurer avec roulement butée		
Roulement à billes de butée D21,1/6° pour fraise 6°, Diamètre 21,1 mm	38.80 41.90	**493061**
Roulement à billes de butée D12,7 Diamètre 12,7 mm, alpha 6°	24.80 26.80	**491398**

Tout simplement génial
Lorsque, après l'affûtage, la plaquette de coupe n'est plus parfaitement adaptée au roulement à billes, la transition avec la plaquette de coupe peut être réajustée en décalant le roulement à billes dans le plan axial. Cette solution permet une utilisation durable des fraises à gorge creuse Festool.


Roulement à billes à déplacement axial sur la fraise à gorge creuse

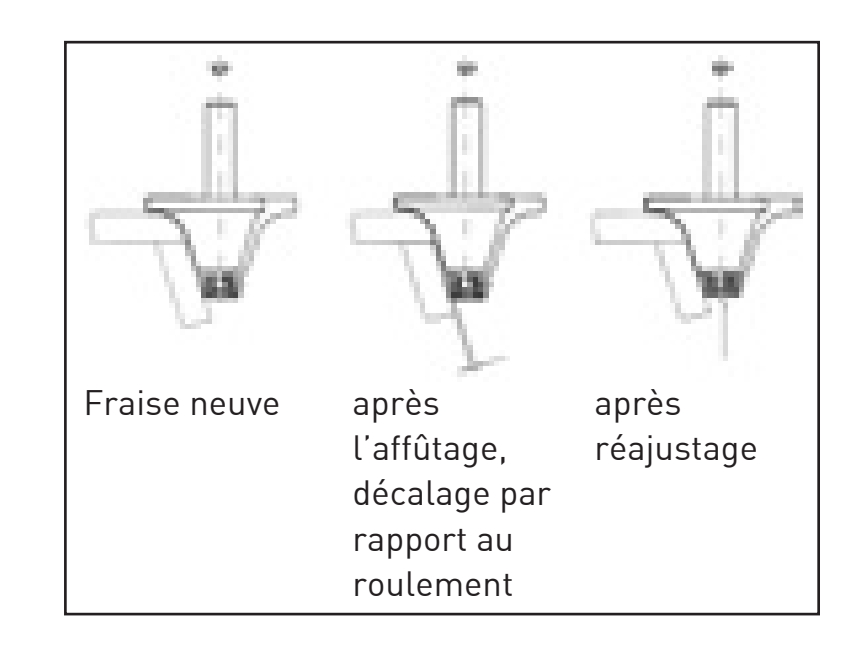


Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
¹⁾ Prix TVA excl. ²⁾ Prix TVA incl. + TAR.

Fraises spéciales pour matières minérales

HW s = 12

Fraises à moulurer HW, Axe 12 mm

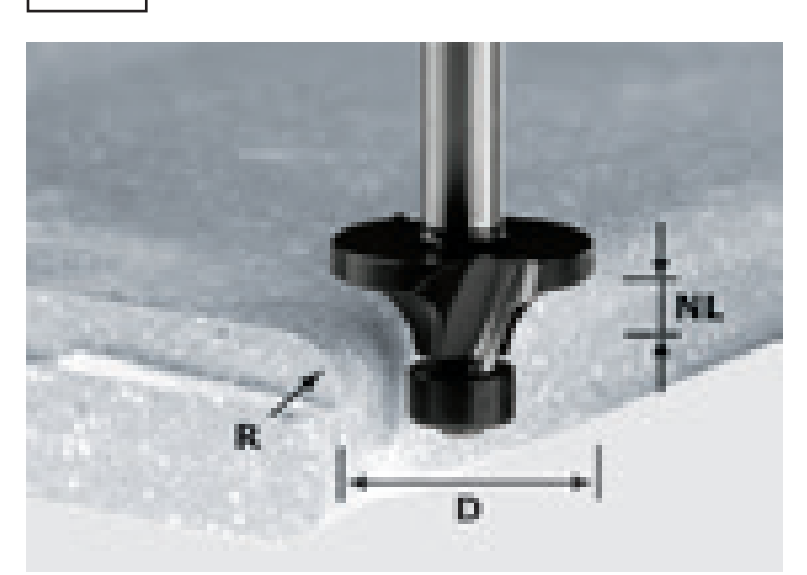


D	NL	R	CHF[1] CHF[2]	Réf.
22	10	3	100.30 108.30	**492681**


Accessoires pour fraise à moulurer HW

	CHF[1] CHF[2]	Réf.
Roulement à billes de butée D16 Diamètre 16 mm	31.00 33.50	**493062**
Roulement à billes de butée D12,7 (2x) Diamètre 12,7 mm, contenu 2 pce(s)	18.50 20.00	**491383**
Roulement à billes de butée D 9,53 (2x) Diamètre 9,53 mm, contenu 2 pce(s)	33.40 36.05	**491382**

Une gamme complète
Fraise à moulurer avec rayons 3 mm à 25,4 mm – cette plage permet quasiment de satisfaire à tous les souhaits des clients.

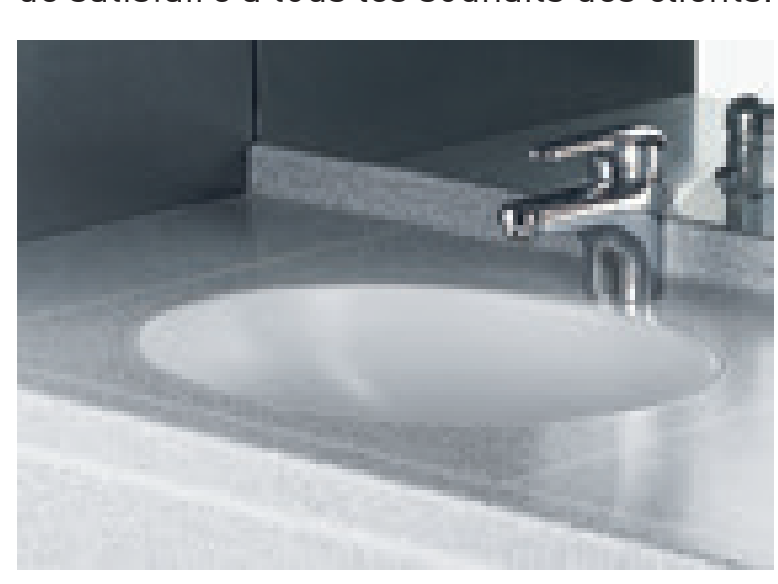


Accessoires pour fraise à moulurer, coupe inférieure HW

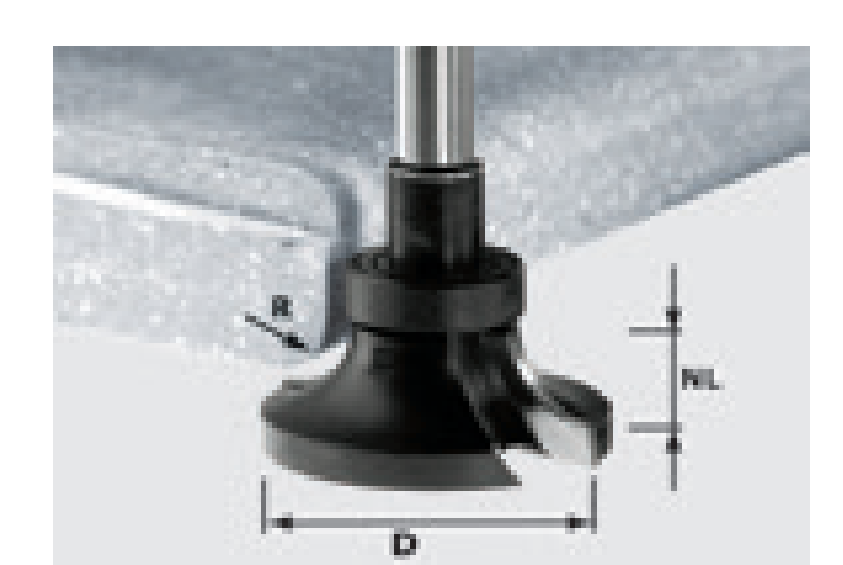

Diamètre	CHF[1] CHF[2]	Réf.
28	41.10 44.40	**493063**


HW s = 12

Fraises à surfacer HW, Axe 12 mm

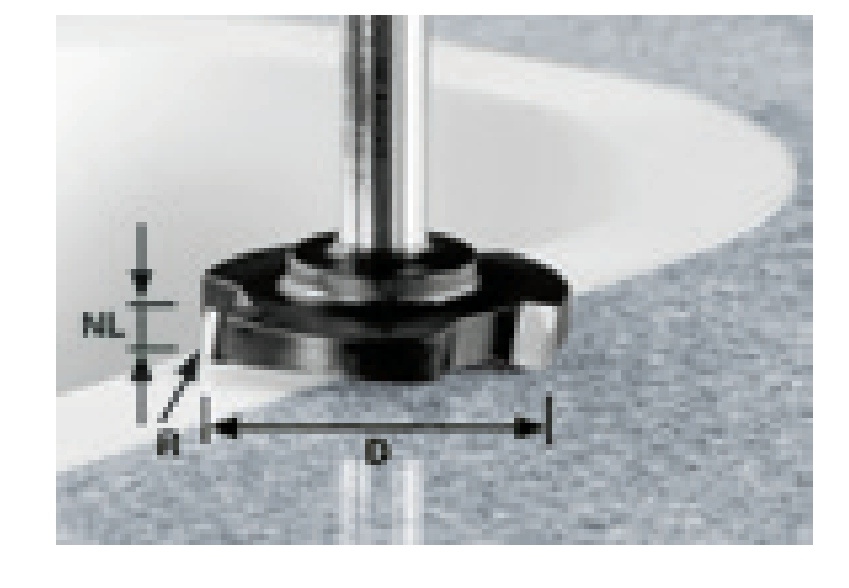

D	NL	R	CHF[1] CHF[2]	Réf.
52	7,3	1,5	127.80 138.00	**492701**

Toutes les occasions sont bonnes
Avec la fraise à surfacer, les parties en saillie sont facilement arasées, par exemple les liserés incrustés.

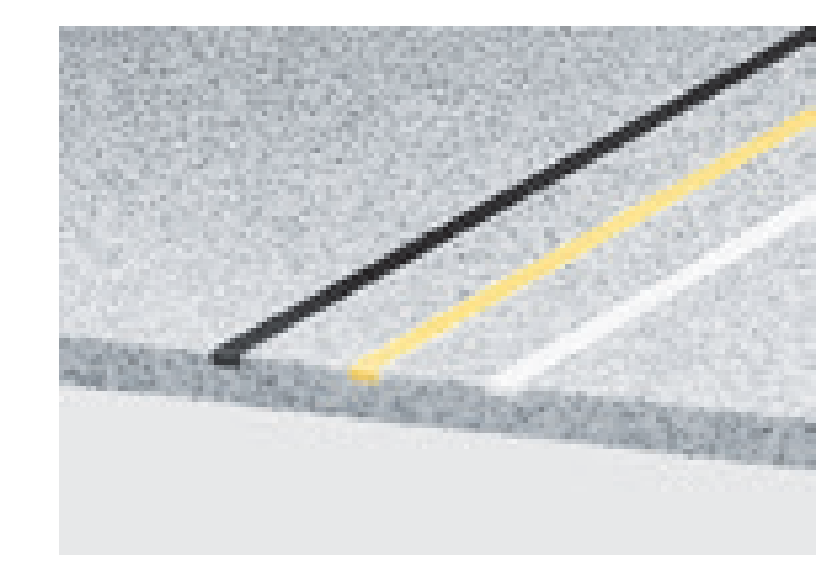


Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

Fraises spéciales pour matières minérales

HW s = 12


Fraise à affleurer HW avec roulement supérieur, Axe 12 mm

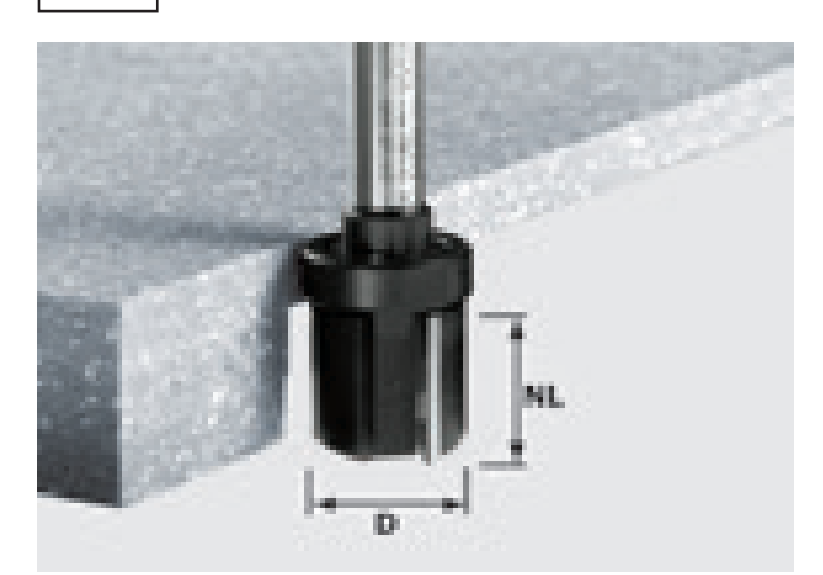

D	NL	CHF[1] CHF[2]	Réf.
28	25	127.80 138.00	**492705**
Accessoires pour fraise à affleurer avec roulement supérieur			
Roulement à billes de butée D28 Diamètre 28 mm		41.10 44.40	**493063**

HW s = 12

Fraises à affleurer HW avec roulement inférieur, Axe 12 mm

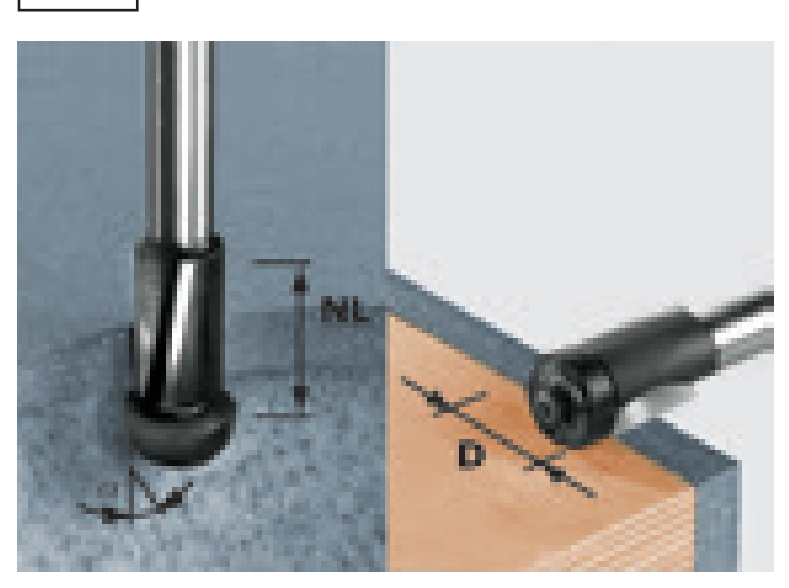

Les deux roulements de rechange sont fournis dans la livraison standard

D	NL	CHF[1] CHF[2]	Réf.
19	25	114.20 123.35	**492661**
Accessoires pour fraise d'affleurage avec roulement dessous			
Roulement à billes de butée D19 Diamètre 19 mm		31.40 33.90	**493055**
Roulement à billes de butée D22/11° Diamètre 22 mm		36.00 38.90	**493056**

Deux en un

Fraisage affleurant d'incrustations ou fraisage avec une inclinaison de 11° de saillies pour un lavabo encastré ; les deux sont possibles grâce au remplacement du roulement à billes fourni.



Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.


FESTOOL


07 Rabots



Rabots

Produits et applications

Légers et maniables sur le chantier ou capables d'atteindre une profondeur de feuillure illimitée pour de multiples applications. Les rabots Festool ont une chose en commun : ils permettent d'obtenir d'excellents résultats.

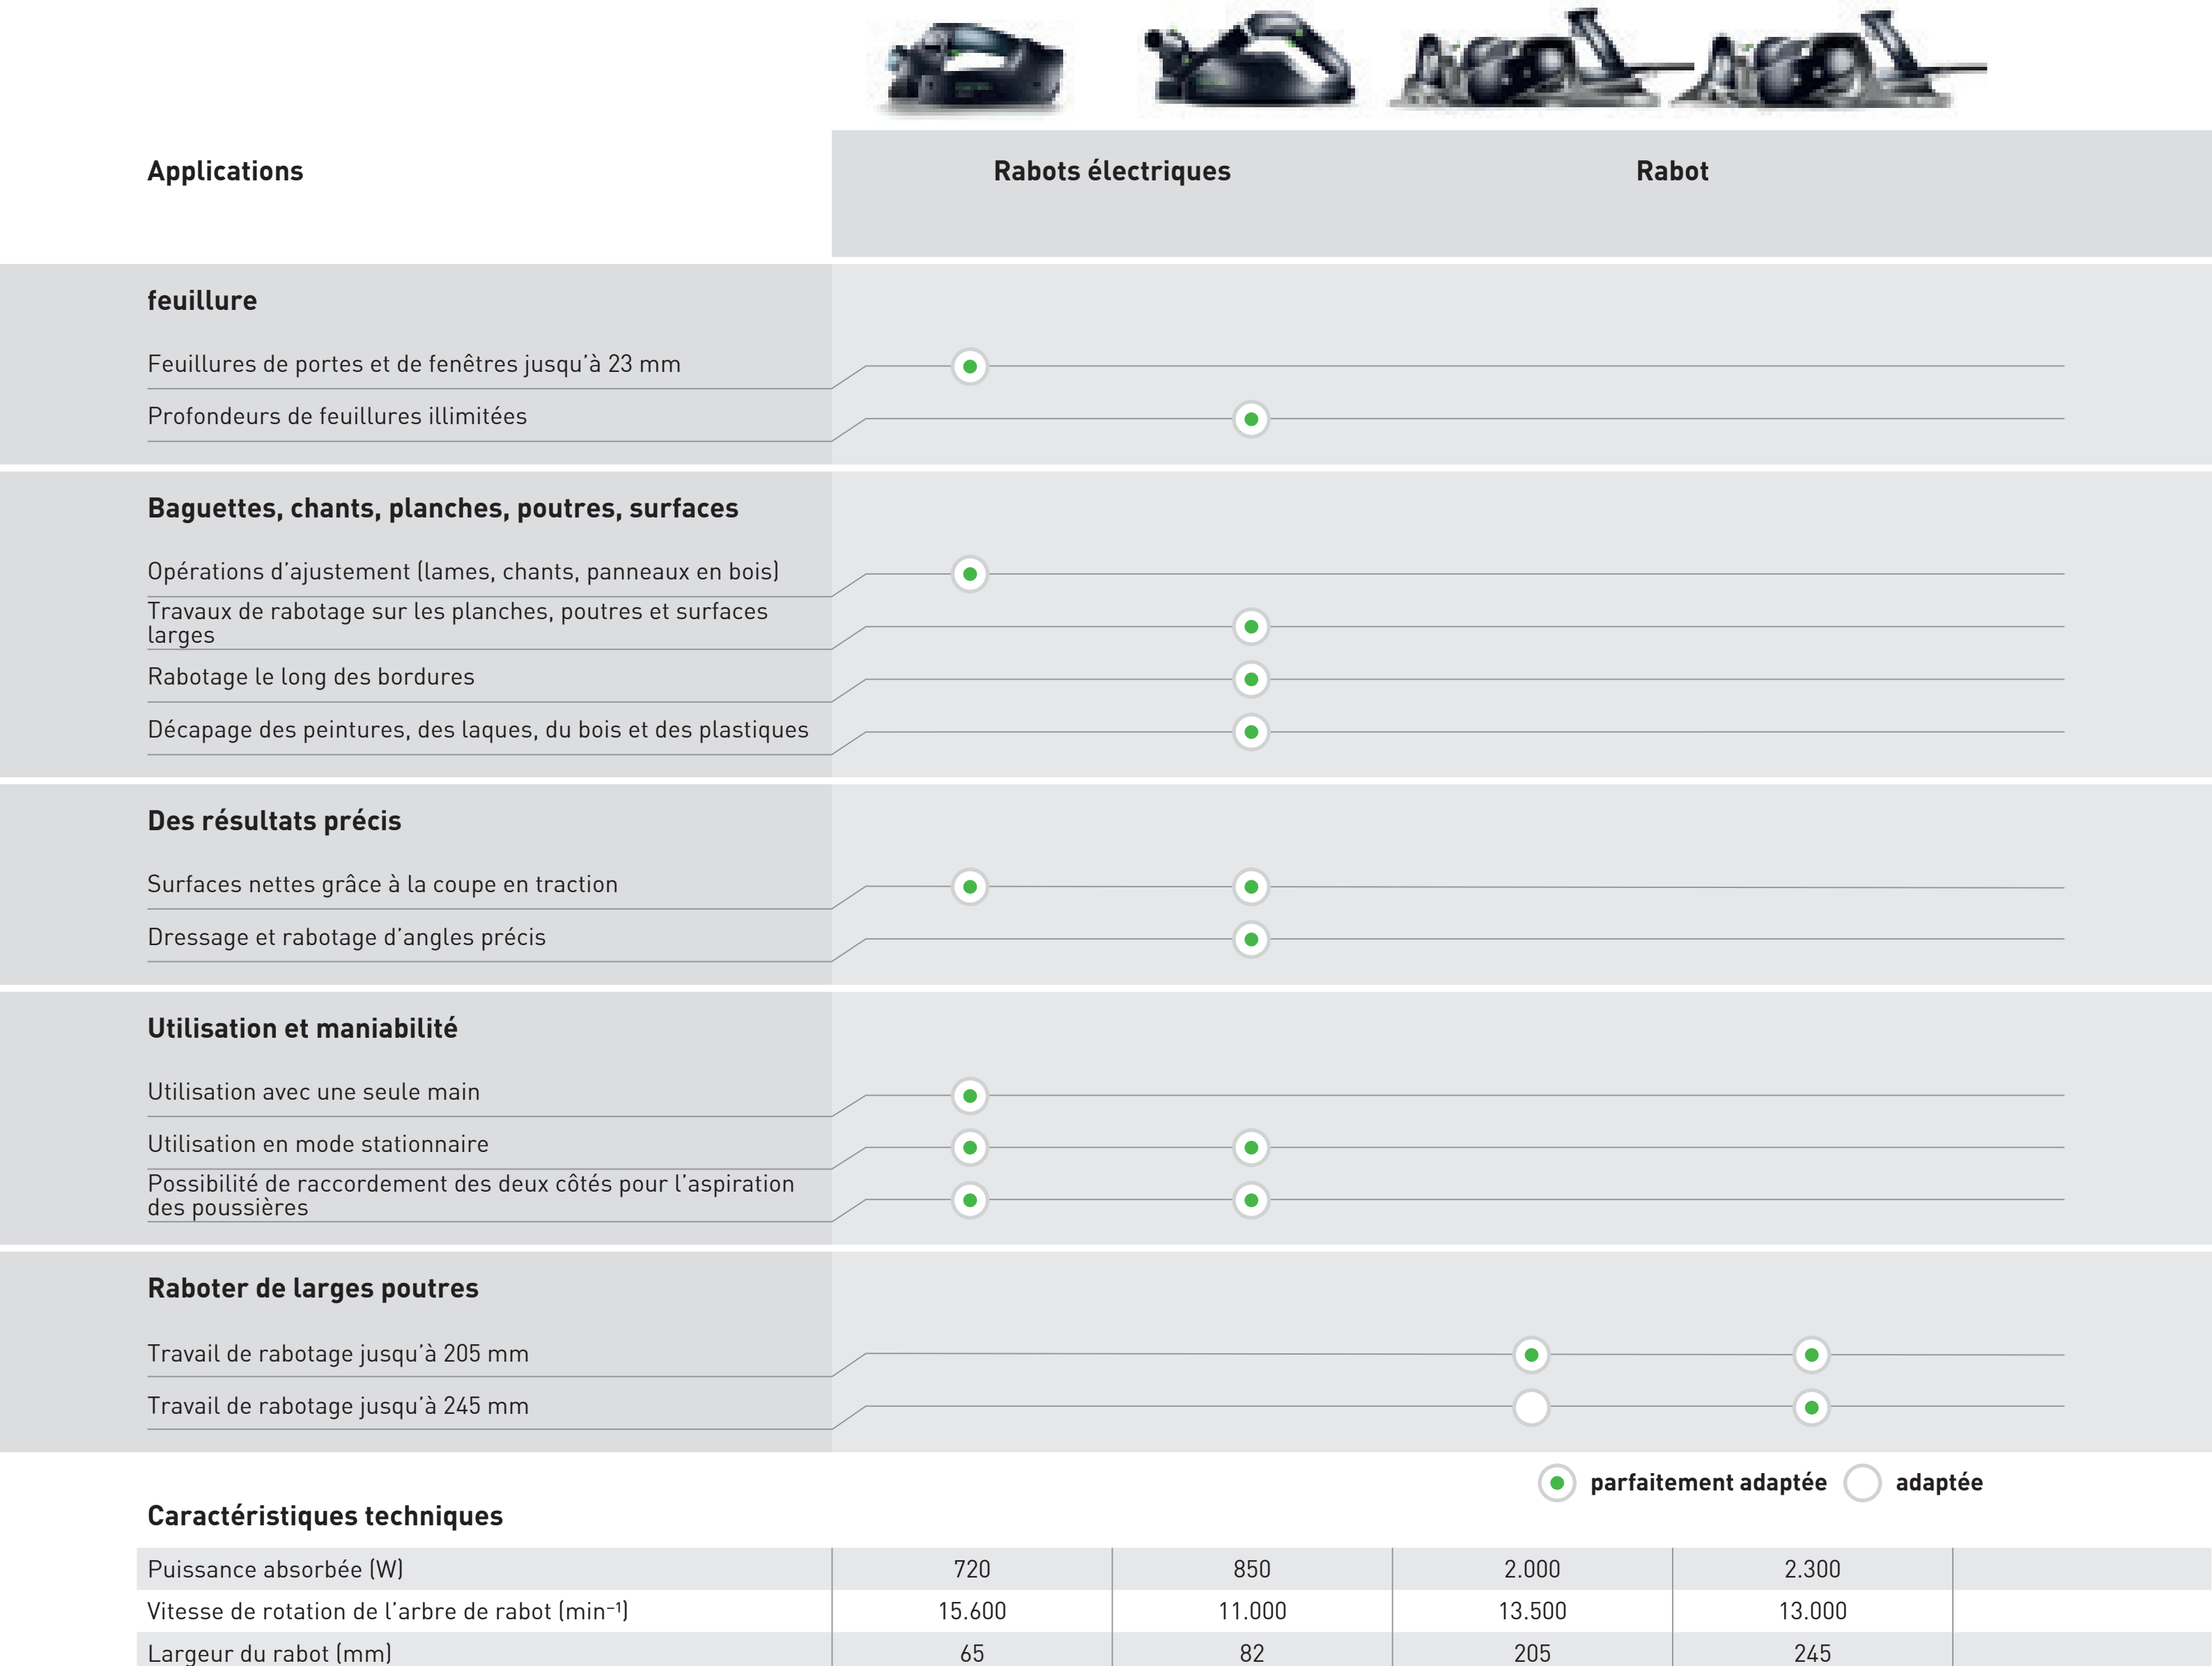

Page	312	313	315	315
	EHL 65 EQ	HL 850	PL 205	PL 245
Applications	**Rabots électriques**		**Rabot**	
feuillure				
Feuillures de portes et de fenêtres jusqu'à 23 mm	●			
Profondeurs de feuillures illimitées		●		
Baguettes, chants, planches, poutres, surfaces				
Opérations d'ajustement (lames, chants, panneaux en bois)	●			
Travaux de rabotage sur les planches, poutres et surfaces larges		●		
Rabotage le long des bordures		●		
Décapage des peintures, des laques, du bois et des plastiques		●		
Des résultats précis				
Surfaces nettes grâce à la coupe en traction	●	●		
Dressage et rabotage d'angles précis		●		
Utilisation et maniabilité				
Utilisation avec une seule main	●			
Utilisation en mode stationnaire	●	●		
Possibilité de raccordement des deux côtés pour l'aspiration des poussières	●	●		
Raboter de larges poutres				
Travail de rabotage jusqu'à 205 mm			●	●
Travail de rabotage jusqu'à 245 mm			○	●

● parfaitement adaptée ○ adaptée

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée (W)	720	850	2.000	2.300
Vitesse de rotation de l'arbre de rabot (min⁻¹)	15.600	11.000	13.500	13.000
Largeur du rabot (mm)	65	82	205	245
Hauteur de coupe (mm)	0 – 4	0 – 3,5	0 – 3	0 – 3
Profondeur de feuillure max. (mm)	23	∞		
Ø raccord d'aspiration des poussières (mm)	27	36		
Poids (kg)	2,4	3,9	13,0	15,7

Vous trouverez les valeurs de vibrations et de niveau sonore dans les notices d'utilisation, téléchargeables sur notre site www.**festool**.ch/vibration

Le rabot à main comme modèle
Pour les surfaces vraiment exigeantes, le rabot à main classique représente encore de nos jours une machine inégalée pour le menuisier. Grâce à une coupe en traction et une position angulaire parfaite du couteau, nous avons repris ce principe pour l'appliquer au couteau hélicoïdal.






Nettement plus fin, nettement plus silencieux
Le couteau hélicoïdal est placé en diagonal et non à l'horizontal, d'où une coupe en traction et un travail beaucoup plus silencieux. La surface de rabotage est ainsi beaucoup plus nette et ne présente pas de marques de vibration. En outre, aucune retouche n'est nécessaire.




Gain de temps
Le changement de couteau est rapide, simple et sans réglage fastidieux de la coupe circulaire grâce à un ajustement automatique.







Principe de travail : fer de rabot classique
Le fer attaque le bois de manière frontale. Le résultat : une coupe « hachée » qui présente des marques de vibration et des bords arrachés. Cela provoque en outre une usure élevée du fait que l'arbre d'entraînement est soumis à un effort élevé.



Principe de travail : couteau hélicoïdal
Le premier contact s'effectue sur une petite surface et l'effort est progressivement réparti sur toute la largeur du fer. Le fer est appliqué de biais, il rabote le bois beaucoup plus en douceur, ménageant ainsi le matériau et la machine.



EHL 65 EQ




Un changement minimal pour une amélioration décisive

- Meilleur maintien assuré par un poids minimal de 2,4 kg, une hauteur compacte, la poignée Softgrip et nervures anti-dérapantes ainsi que le réglage de profondeur progressif
- Silencieux : le couteau hélicoïdal rend le travail encore plus silencieux
- Profondeur de coupe de 4 mm max. et profondeur de feuillure de 23 mm – pour un rythme de travail plus soutenu et plus de souplesse
- Réglage de profondeur progressif et couteau hélicoïdal pour une surface de haute qualité dans les domaines les plus variés


Caractéristiques techniques

Puissance absorbée (W)	720
Vitesse de rotation de l'arbre (min⁻¹)	15.600
largeur du rabot (mm)	65
Hauteur de coupe (mm)	0 – 4
Profondeur de feuillure max. (mm)	23
Ø raccord d'aspiration (mm)	27
Poids (kg)	2,4



= Régulation électronique

Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
EHL 65 EQ-Plus CH guide parallèle, clé de service, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	370.00 400.20	**574558**

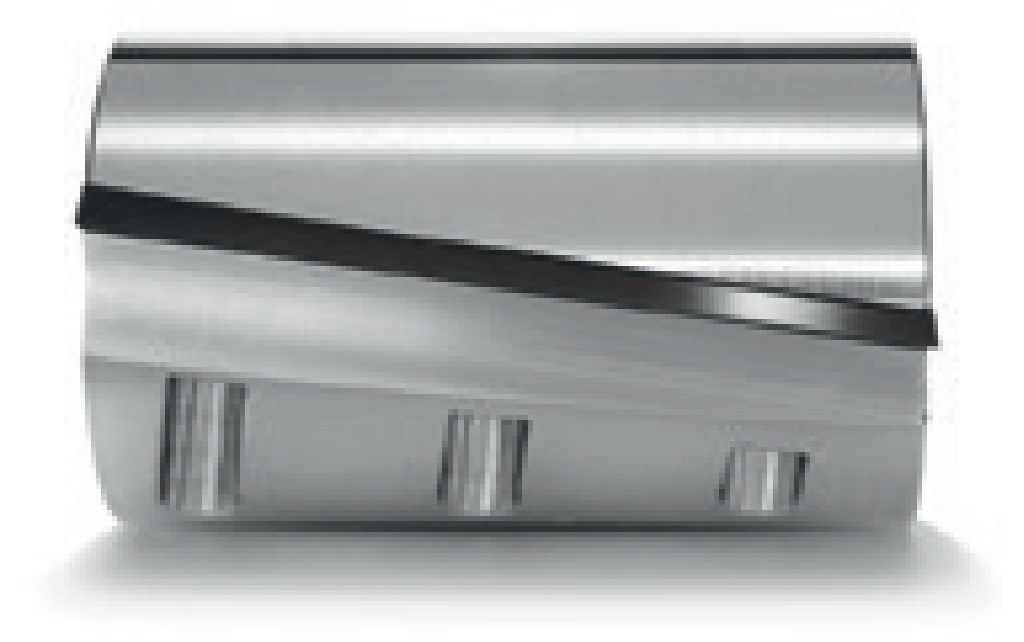


Des résultats uniques.

Le EHL 65 EQ travaille avec une coupe en traction pour une surface de rabotage exemplaire, sans marques de vibrations et sans besoin de retouches.

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 318





HL 850




07

Le travail en toute liberté

- Rabotage le long des bordures, feuillurage illimité grâce au porte-outils d'un seul côté
- Chanfreinage précis grâce à une rainure en V de 90° dans la semelle du rabot
- Réglage de profondeur de coupe progressif pour plus de précision
- Plus de précision lors du feuillurage et du dégauchissage

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée (W)	850
Vitesse de rotation de l'arbre (min⁻¹)	11.000
largeur du rabot (mm)	82
Hauteur de coupe (mm)	0 – 3,5
Ø raccord d'aspiration (mm)	36
Poids (kg)	3,9
Profondeur de feuillure max.	∞



= Régulation électronique

Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
HL 850 EB-Plus CH guide parallèle, butée de profondeur, raccord d'aspiration, clé de service, en SYSTAINER SYS 3 T-LOC	674.00 728.50	**574551**




Rendu de surfaces

Surfaces structurées grâce à des porte-outils rustiques ou ondulés interchangeables à l'aide d'une poignée.

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 318



Rustique fin, grossier ou ondulé

Pour le rendu de la surface, vous pouvez interchanger le fer de rabot en un tour de main. Il vous sera difficile de faire plus simple pour obtenir des surfaces en bois attrayantes et vivantes.

Fin	Grossier	Rustique

Outils à raboter spéciaux pour surfaces en bois structurées







PL 205 / PL 245

Rabot avec éjection copeaux Turbo

- Guidage sûr, grâce à une disposition idéale de la poignée et à de longues semelles de rabot
- Ejection des copeaux remarquable avec vue dégagée sur la pièce, grâce au dispositif de soufflage « turbo »
- Réglage idéal de la profondeur de coupe par le biais d'un mouvement de rotation au niveau de la poignée supplémentaire
- Maniement simple lors du chanfreinage de barres, grâce à une rainure en V dans la semelle de pénétration

Caractéristiques techniques	PL 205	PL 245
Puissance absorbée (W)	2.000	2.300
Régime à vide (min^{-1})	13.500	13.000
Largeur de rabotage max. (mm)	205	245
Profondeur de rabotage réglable (mm)	0 – 3	0 – 3
Poids (kg)	13	15,7



= Régulation électronique


Ce produit n'est pas disponible en Suisse.

Avec un guidage fiable pour une excellente image de rabotage.

La menuiserie moderne affiche toujours plus de surfaces en bois visibles. Les rabots de charpente PL 205 et PL 245 offrent ainsi des conditions préalables optimales pour des surfaces propres et brillantes avec un aspect parfaitement raboté.

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 319



Le système Festool

Parce qu'ingéniosité rime avec qualité : feuillurage, ajustement et structuration de plinthes, moulures, feuillures de portes, planches ou poutres. Et ce toujours avec des résultats exceptionnels.
Une gamme d'accessoires composée d'outils à raboter, d'unités stationnaires et de butées angulaires complète la gamme de rabotage.








Rabots

Accessoires et consommables




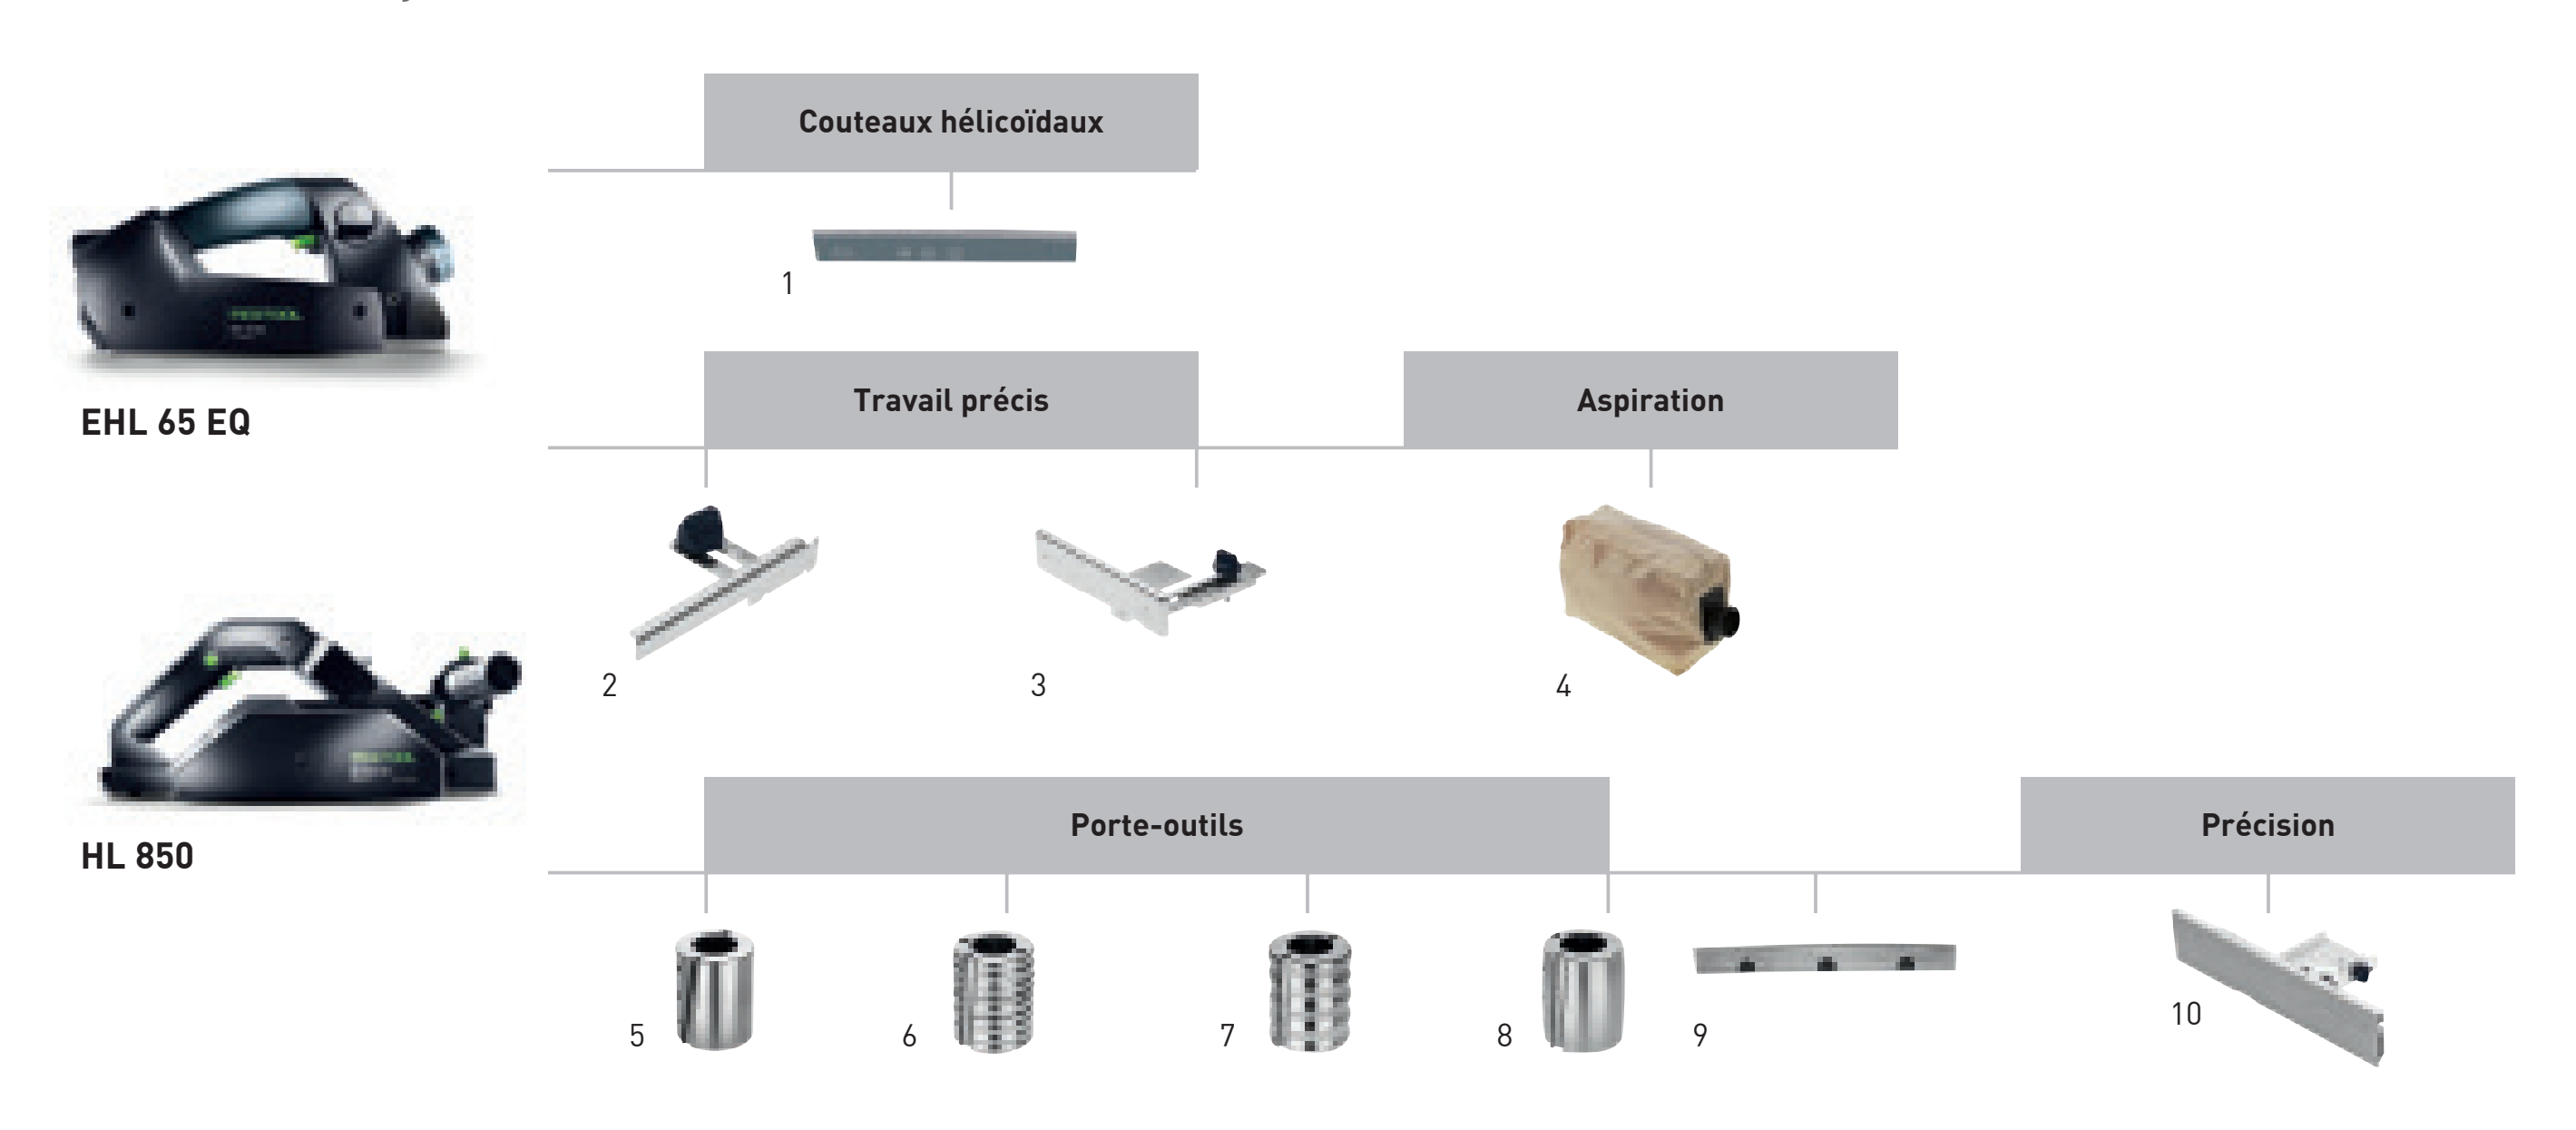


Accessoires pour rabot à une main EHL 65 et rabot HL 850

	Désignation	Caractéristiques	CHF[1] CHF[2]	Réf.
1	**Couteaux hélicoïdaux HW 65**	pour EHL 65, version HW pour EHL 65, fer de rabot standard HW de 65 mm de largeur, emballage sous blister	20.30 21.90	**488503**
2	**Butée de profondeur FA-EHL**	pour EHL 65, pour une profondeur de fraisage 0-23 mm, emballage sous blister	9.50 10.25	**488543**
	Butée de profondeur FA-HL	pour HL 850, pour une profondeur de fraisage 0–30 mm, emballage sous blister	12.80 13.80	**484512**
3	**Guide parallèle PA-EHL**	pour EHL 65, pour un réglage latéral, réglable de 0-65 mm, emballage sous blister	18.70 20.20	**488544**
	Guide parallèle PA-HL	pour HL 850, pour un réglage latéral, réglable de 0-82 mm, emballage sous blister	24.10 26.05	**484513**
4	**Sac récupérateur de copeaux SB-EHL**	pour EHL 65, en emballage carton	46.40 50.10	**488566**
	Sac récupérateur de copeaux SB-HL	pour HL 850, sans adaptateur d'aspiration, en emballage carton	70.40 76.05	**484509**
	Adaptateur d'aspiration AD-HL	pour HL 850, pour sac récupérateur de copeaux et tuyau d'aspiration avec manchon, diamètre du tuyau d'aspiration 36 mm, emballage sous blister	18.70 20.20	**484507**
5	**Porte-outils HK 82 SD**	standard, avec fer hélicoïdal carbure HW 82 SD, emballage sous blister	168.40 181.85	**484520**
6	**Porte-outils HK 82 RF**	exécution rustique fin, avec fer HS 82 RF, limitation de la profondeur, emballage sous blister	196.50 212.20	**484521**
7	**Porte-outils HK 82 RG**	pour HL 850, exécution rustique grossier, avec fer HS 82 RG, limitation de la profondeur, emballage sous blister	196.50 212.20	**484522**
8	**Porte-outils HK 82 RW**	pour HL 850, exécution rustique ondulé, avec fer HS 82 RW, limitation de la profondeur, emballage sous blister	196.50 212.20	**485331**
9	**Couteaux hélicoïdaux HW 82 SD**	pour porte-outils HK 82 SD, HM-exécution standard, fer de rabot standard HW de 82 mm de largeur, emballage sous blister	32.50 35.10	**484515**
	Couteaux hélicoïdaux HS 82 RF	pour porte-outils HK 82 RF, HSS-exécution rustique fin, emballage sous blister	39.30 42.45	**484518**
	Couteaux hélicoïdaux HS 82 RG	pour porte-outils HK 82 RG, HSS-exécution rustique grossier, emballage sous blister	39.30 42.45	**484519**
	Couteaux hélicoïdaux HS 82 RW	pour porte-outils HK 82 RW, HSS-exécution rustique ondulé, emballage sous blister	39.30 42.45	**485332**
10	**Butée angulaire WA-HL**	pour HL 850 EB, sert également de butée pour dispositif SE-HL, pour le rabotage en angle de 0-45°, longueur x hauteur 350 x 70 mm, en emballage carton	106.30 114.80	**485018**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.




PL 205



PL 245



Couteaux de rabot



Accessoires pour rabots de charpente PL 205, PL 245

	Désignation	Caractéristiques	CHF[1)] CHF[2)]	Réf.
1	**Couteau réversible RN-PL 19x1x205 Tri. 6x**	pour PL 205 E, PLP 205 E, Tri-Métal, dimensions 19 x 1 x 205 mm	116.80 126.15	**769545**
	Couteau réversible RN-PL 19x1x245 Tri. 6x	pour PL 245 E, PLP 245 E, Tri-Métal, dimensions 19 x 1 x 245 mm	125.90 135.95	**769546**


07

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1)] Prix TVA excl. [2)] Prix TVA incl. + TAR.


FESTOOL

Système d'assemblage DOMINO

08



08



Système d'assemblage DOMINO

Produits et applications

Le système DOMINO : parfait pour les assemblages de plaques, de cadres ou de châssis. Pour pièces étroites, larges, massives ou fines. Avec tenons DOMINO de Ø 4 à 14 mm pour une multitude d'assemblages.



Applications	DF 500	DF 700
Page	324	325
	Fraiseuses DOMINO	
Assemblages de plaques		
Tiroirs à partir de tenon DOMINO Ø 4 mm	●	
Corps de meubles avec tenons DOMINO Ø 5 et 6 mm	●	
Meubles en bois massif avec tenons DOMINO Ø 8 et 10 mm	●	○
Meubles en bois massif (par ex. lits) avec tenons DOMINO Ø 12 et 14 mm		●
assemblages de bâtis		
Léger châssis (par ex. chaises) jusqu'à tenon DOMINO Ø 10 mm	●	○
Châssis stable (par ex. tables) jusqu'à tenons DOMINO Ø 10 à 14 mm		●
Cadres et bâtis pour constructions		●
Assemblages de cadres		
Panneaux de meubles encastrés avec tenons DOMINO Ø 8 et 10 mm	●	○
Meubles encastrés en bois massif	○	●
Portes d'entrée et portes intérieures		●
Autres applications		
Assemblages de lattes étroites à partir d'une largeur de 25 mm	●	
Assemblages de bois ronds avec la butée pour pièces rondes	●	○
Assemblage de larges frises (par ex. panneaux en bois massif)	●	●


● **parfaitement adaptée** ○ **adaptée**

Caractéristiques techniques

	DF 500	DF 700
Puissance absorbée (W)	420	720
Profondeur de fraisage max. (mm)	28	70
Ø fraise à rainurer DOMINO (mm)	4, 5, 6, 8, 10	8, 10, 12, 14
Réglage de la hauteur de fraise (mm)	5 – 30	10 – 50
Fraisage selon guide (°)	0 – 90	0 – 90
Poids (kg)	3,2	5,2

Vous trouverez les valeurs de vibrations et de niveau sonore dans les notices d'utilisation, téléchargeables sur notre site www.**festool**.ch/vibration

Chaque assemblage en bois a des avantages.
Le système DOMINO les réunit tous.

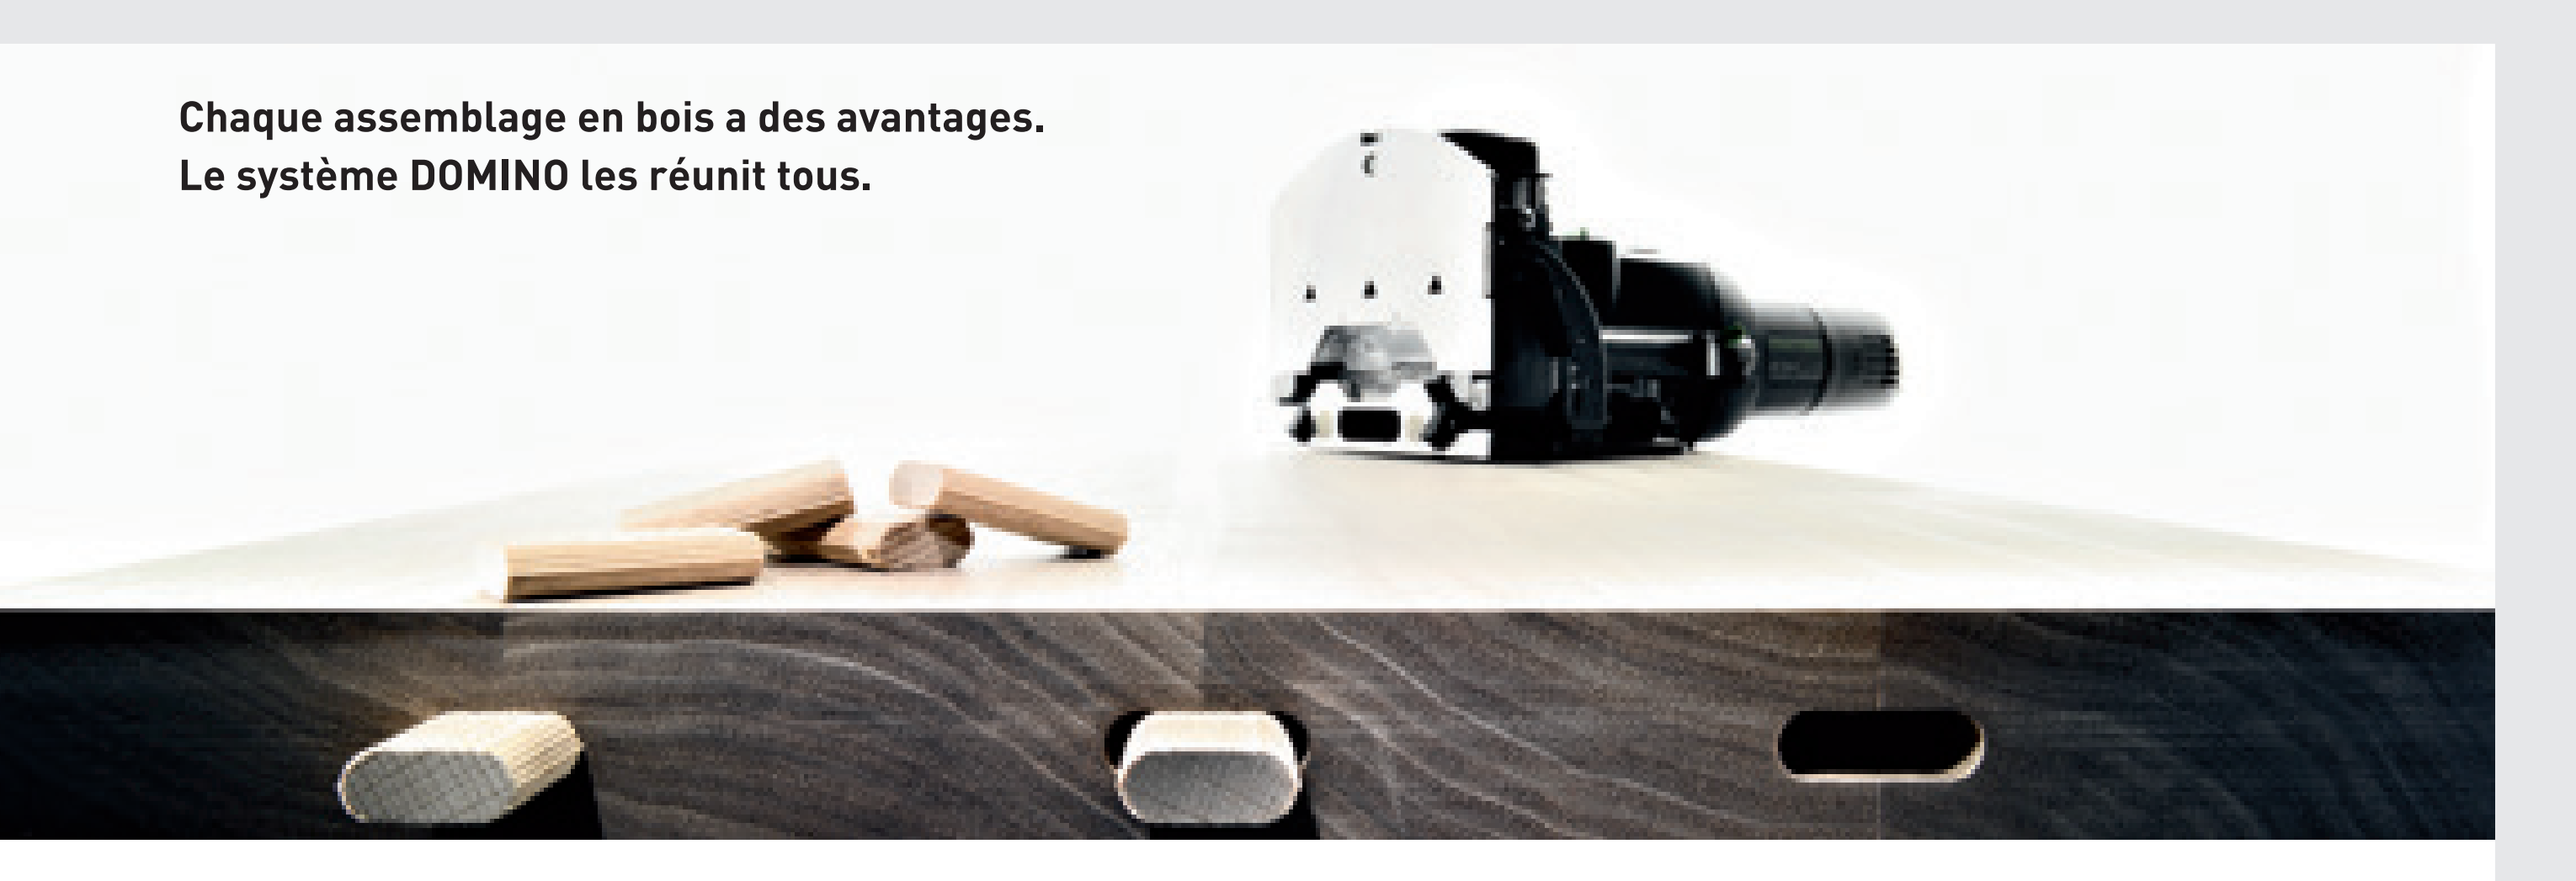

Trous oblongs DOMINO
Ajustement précis : le premier tenon DOMINO est positionné avec précision dans un trou oblong ajusté, et tous les autres sont adaptés de façon flexible dans des trous oblongs plus larges. L'assemblage est obtenu sans aucun effort. Résultat : un assemblage solide et sans rotation dès le premier tenon DOMINO.

Gain de temps considérable
Fini les mesures et les réglages fastidieux: les butées intégrées offrent un positionnement rapide et précis de la machine. Il est également possible de régler rapidement la hauteur et la profondeur de la fraise pour différentes épaisseurs de matériau. Les tenons DOMINO XL permettent en outre d'arriver à bout deux fois plus vite des assemblages les plus ardus.




Polyvalence exceptionnelle
Deux machines, des DOMINO de 4 à 14 mm de Ø, différentes possibilités de réglage et des accessoires système compatibles, offrent des possibilités d'assemblage quasiment illimitées. L'assemblage de baguettes étroites et de bois ronds est un jeu d'enfants.











DOMINO en hêtre
Les DOMINO en hêtre portent le label de qualité du Pan European Forest Council (PEFC) pour les produits en bois issus d'une gestion durable, sérieuse et responsable de la forêt.








DOMINO en sipo
Les DOMINO en sipo sont résistants aux intempéries, insectes et aux moisissures. Ils sont, par conséquent, parfaitement appropriés pour une utilisation en extérieur. Ils sont fabriqués en bois provenant de régions forestières à gestion durable et contrôlée.







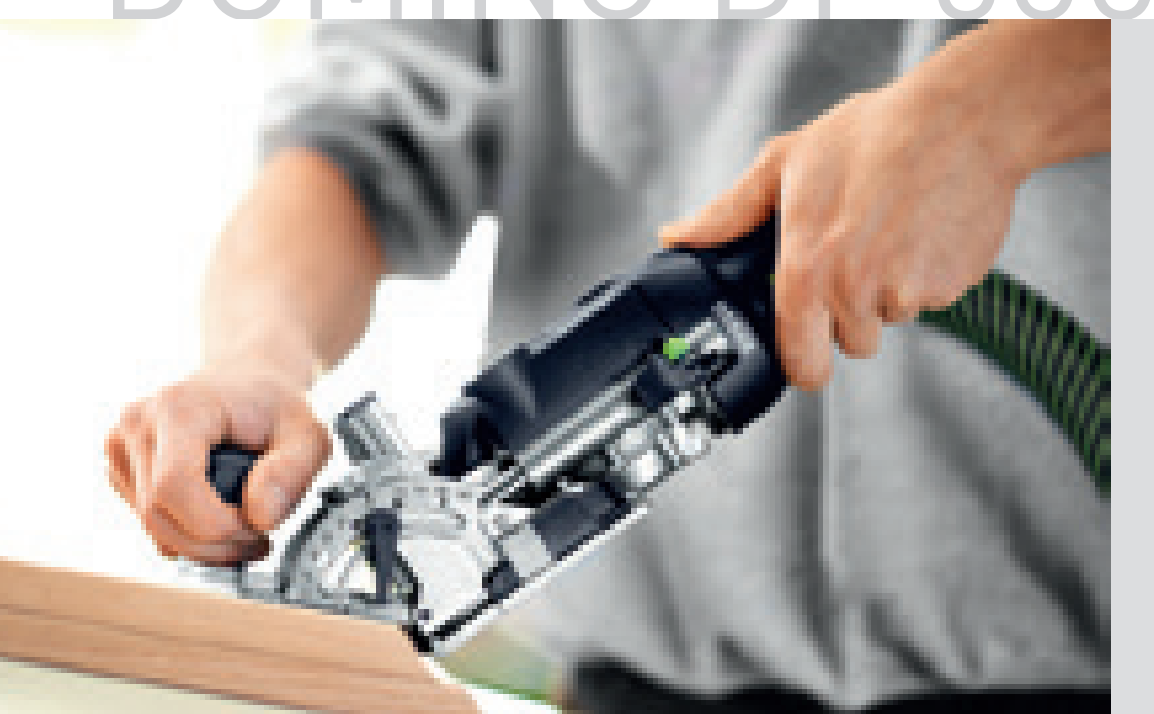






Assemblages simples et plus précis

- Utilisation multiple grâce à des tenons DOMINO de 4 x 20 mm à 10 x 50 mm
- Principe de fraisage, unique et breveté, destiné aux outils manuels, pour un travail précis et aisé
- Précision parfaite avec les butées facilement et rapidement réglables
- Forme ergonomique pour travailler avec facilité dans chaque position

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	420
Régime à vide (min⁻¹)	25.500
Butée de profondeur pour réglage du fraisage (mm)	12, 15, 20, 25, 28
Profondeur de fraisage max. (mm)	28
Fraise à rainurer DOMINO Ø (mm)	4, 5, 6, 8, 10
Réglage en hauteur de la fraise (mm)	5 – 30
Fraisage selon guide (°)	0 – 90
Ø raccord d'aspiration (mm)	27
Poids (kg)	3,2



Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
fraise DOMINO D5, butée angulaire, clé de service, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
DF 500 Q-Plus CH	984.00 1'063.30	**574326**
DF 500 Q-Set CH butée pour lame, butée transversale	1'064.00 1'149.70	**574428**




Un système qui assemble tout

La fraiseuse DOMINO DF 500 présente une maniabilité hors pair et offre des possibilités d'assemblage quasi-illimitées. Montage de plaques ou de corps de meubles, assemblages simples de cadres ou de châssis : la fraiseuse DOMINO DF 500 séduit par sa grande précision et sa maniabilité exceptionnelle.

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 328



DOMINO, voir page 328







DOMINO XL DF 700

Mobilité absolue. Stabilité absolue


- Solidité maximale des assemblages pour tenons DOMINO max. de 14 x 140 mm
- Principe de fraisage, unique et breveté, destiné aux outils manuels, pour un travail précis et aisé
- Gain de temps considérable par rapport à une machine stationnaire
- Précision parfaite avec les butées facilement et rapidement réglables





Caractéristiques techniques

Puissance absorbée (W)	720
Régime à vide (min⁻¹)	21.000
Butée de profondeur pour réglage du fraisage (mm)	15 – 70
Profondeur de fraisage max. (mm)	70
Fraise à rainurer DOMINO Ø (mm)	8, 10, 12, 14
Réglage en hauteur de la fraise (mm)	10 – 50
Fraisage selon guide (°)	0 – 90
Ø raccord d'aspiration (mm)	27
Poids (kg)	5,2



= Régulation électronique


Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
DF 700 EQ-Plus CH fraise DOMINO D 12, butée angulaire, 2 x boîte de DOMINO vide, clé de service, en SYSTAINER SYS 5 T-LOC	1'362.00 1'473.45	**574424**

Assemblage express de grandes pièces

Ce n'est pas la pièce qui va à l'outil, c'est l'outil qui vient à la pièce : DOMINO XL. Rapidité, simplicité, précision, stabilité : des temps de montage nettement plus courts et jusqu'à 50 % de temps gagné par rapport aux machines stationnaires. La DOMINO XL est idéale pour la construction de meubles ou de portes et la fabrication d'assemblages en bois massif.

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 330




DOMINO, voir page 330



Le système Festool

Parce qu'ingéniosité rime avec qualité : le système d'assemblage DOMINO propose pour chaque application les tenons DOMINO et les fraises appropriés. Différentes butées compatibles pour les deux fraiseuses DOMINO permettent d'assembler même les formes les plus complexes .

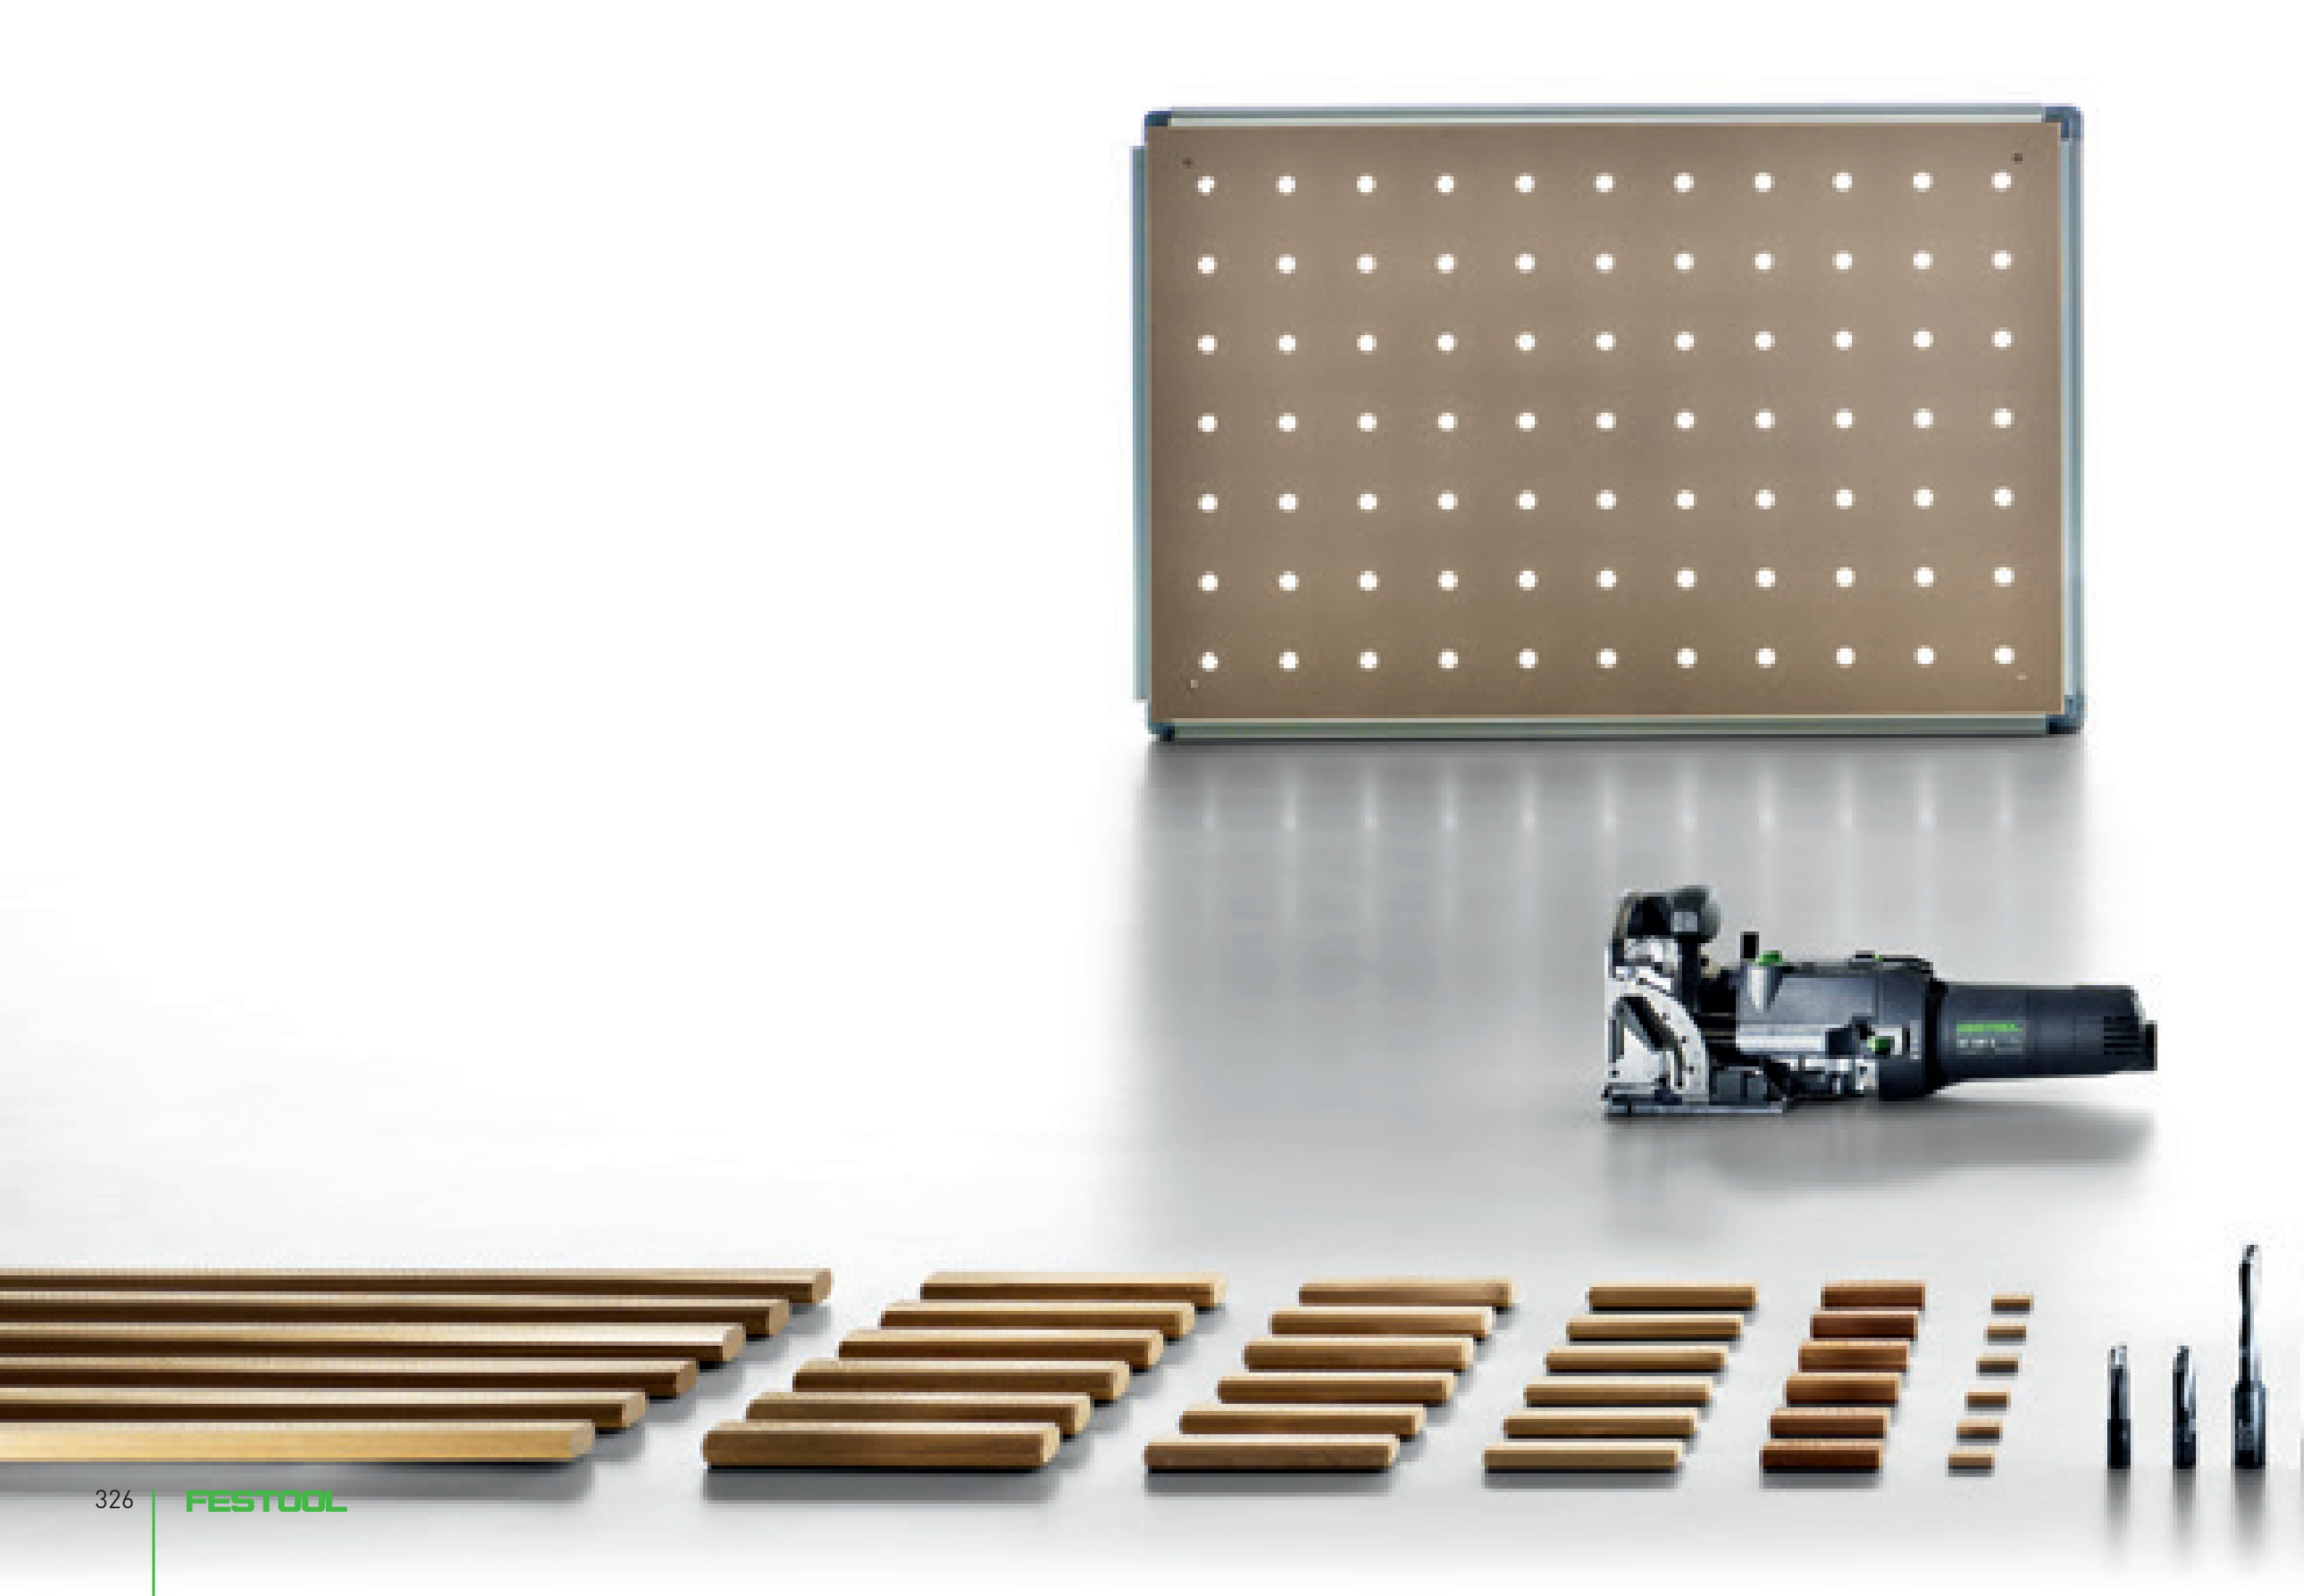


Système d'assemblage DOMINO

Accessoires et consommables



Système d'assemblage DOMINO

Accessoires système

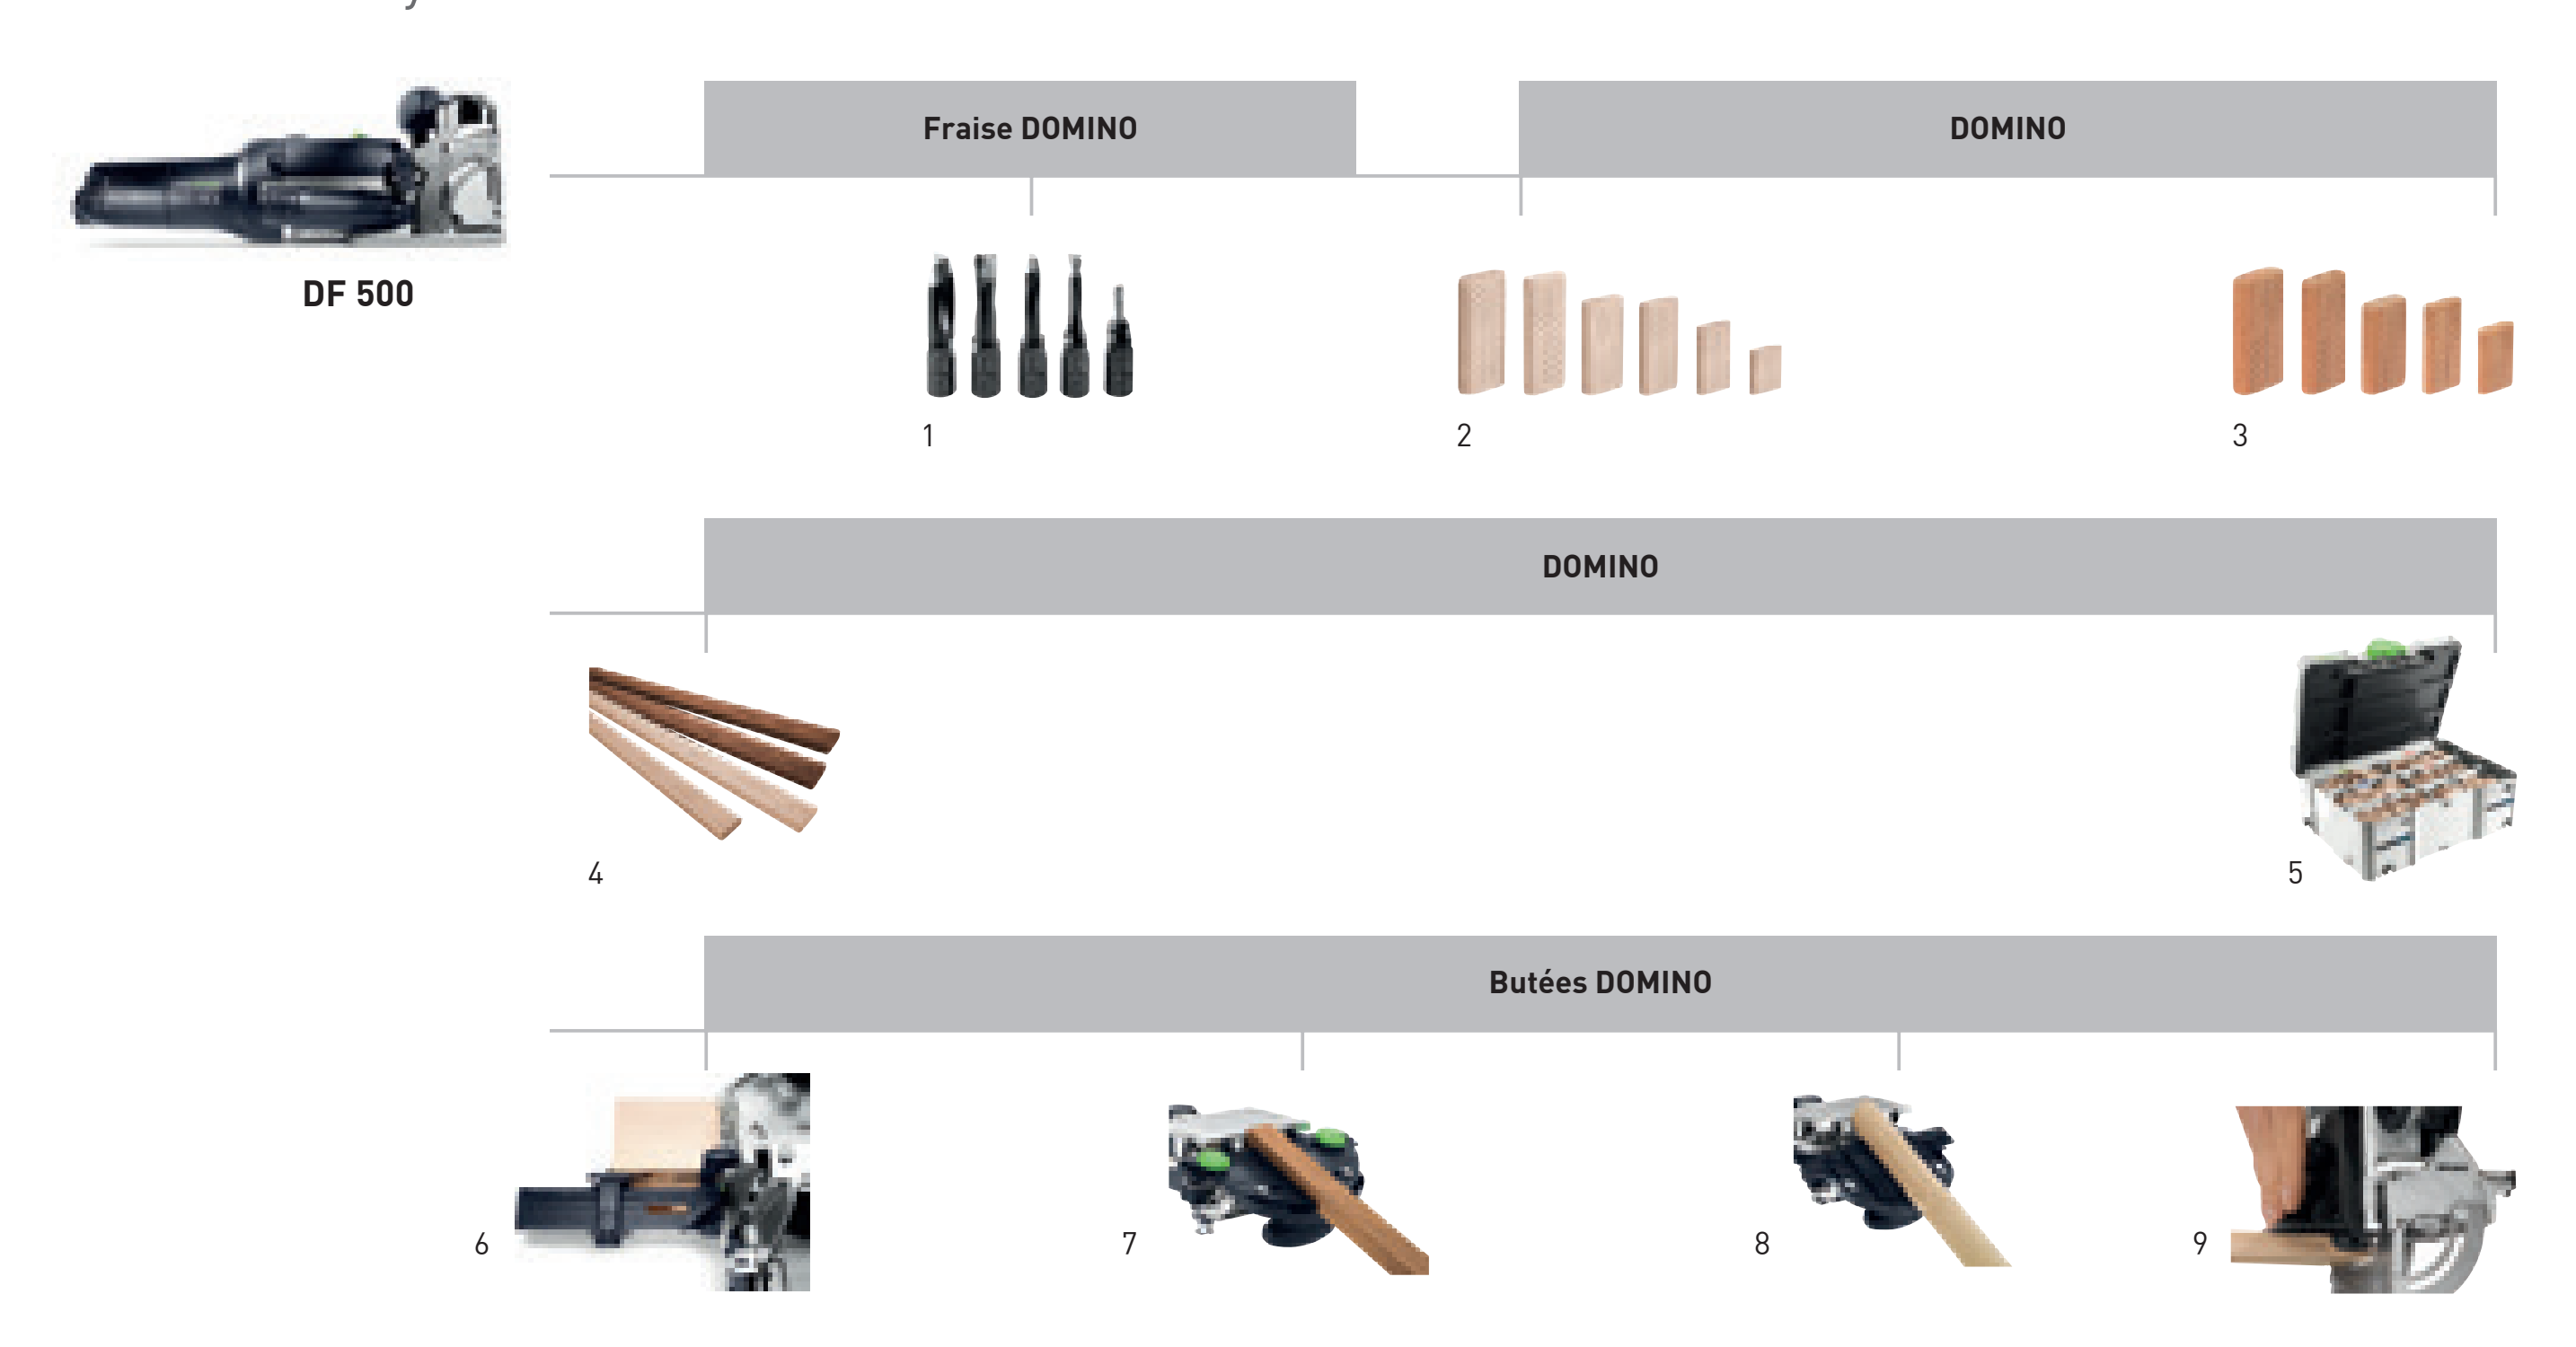

Accessoires pour fraiseuses DOMINO DF 500

	Désignation	Caractéristiques	CHF[1] CHF[2]	Réf.
1	**Fraise D 4-NL 11 HW-DF 500**	D 4 mm, NL 11 mm, emballage sous blister	45.40 49.05	**495663**
	Fraise D 5-NL 20 HW-DF 500	D 5 mm, NL 20 mm, emballage sous blister	38.80 41.90	**493490**
	Fraise D 6-NL 28 HW-DF 500	D 6 mm, NL 28 mm, emballage sous blister	39.50 42.65	**493491**
	Fraise D 8-NL 28 HW-DF 500	D 8 mm, NL 28 mm, emballage sous blister	41.20 44.50	**493492**
	Fraise D 10-NL 28 HW-DF 500	D 10 mm, NL 28 mm, emballage sous blister	46.20 49.90	**493493**
2	**Tenon DOMINO en hêtre D 4x20/450 BU**	dimensions 4 x 20 mm, contenu 450 pce(s), emballage sous blister	17.90 19.35	**495661**
	Tenon DOMINO en hêtre D 5x30/300 BU	dimensions 5 x 30 mm, contenu 300 pce(s), emballage sous blister	17.90 19.35	**494938**
	Tenon DOMINO en hêtre D 5x30/1800 BU	dimensions 5 x 30 mm, contenu 1.800 pce(s), en emballage carton	96.60 104.35	**493296**
	Tenon DOMINO en hêtre D 6x40/190 BU	dimensions 6 x 40 mm, contenu 190 pce(s), emballage sous blister	17.90 19.35	**494939**
	Tenon DOMINO en hêtre D 6x40/1140 BU	dimensions 6 x 40 mm, contenu 1.140 pce(s), en emballage carton	96.60 104.35	**493297**
	Tenon DOMINO en hêtre D 8x40/130 BU	dimensions 8 x 40 mm, contenu 130 pce(s), emballage sous blister	17.90 19.35	**494940**
	Tenon DOMINO en hêtre D 8x40/780 BU	dimensions 8 x 40 mm, contenu 780 pce(s), en emballage carton	96.60 104.35	**493298**
	Tenon DOMINO en hêtre D 8x50/100 BU	dimensions 8 x 50 mm, contenu 100 pce(s), emballage sous blister	17.90 19.35	**494941**
	Tenon DOMINO en hêtre D 8x50/600 BU	dimensions 8 x 50 mm, contenu 600 pce(s), en emballage carton	96.60 104.35	**493299**
	Tenon DOMINO en hêtre D 10x50/85 BU	dimensions 10 x 50 mm, contenu 85 pce(s), emballage sous blister	17.90 19.35	**494942**
	Tenon DOMINO en hêtre D 10x50/510 BU	dimensions 10 x 50 mm, contenu 510 pce(s), en emballage carton	96.60 104.35	**493300**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires pour fraiseuses DOMINO DF 500

	Désignation	Caractéristiques	CHF[1] CHF[2]	Réf.
3	**Tenon DOMINO en Sipo D 5x30/300 MAU**	dimensions 5 x 30 mm, contenu 300 pce(s), emballage sous blister	35.50 38.35	**494869**
	Tenon DOMINO en Sipo D 5x30/900 MAU	dimensions 5 x 30 mm, contenu 900 pce(s), en emballage carton	96.60 104.35	**494859**
	Tenon DOMINO en Sipo D 6x40/190 MAU	dimensions 6 x 40 mm, contenu 190 pce(s), emballage sous blister	35.50 38.35	**494870**
	Tenon DOMINO en Sipo D 6x40/570 MAU	dimensions 6 x 40 mm, contenu 570 pce(s), en emballage carton	96.60 104.35	**494860**
	Tenon DOMINO en Sipo D 8x40/130 MAU	dimensions 8 x 40 mm, contenu 130 pce(s), emballage sous blister	35.50 38.35	**494871**
	Tenon DOMINO en Sipo D 8x40/390 MAU	dimensions 8 x 40 mm, contenu 390 pce(s), en emballage carton	96.60 104.35	**494861**
	Tenon DOMINO en Sipo D 8x50/100 MAU	dimensions 8 x 50 mm, contenu 100 pce(s), emballage sous blister	35.50 38.35	**494872**
	Tenon DOMINO en Sipo D 8x50/300 MAU	dimensions 8 x 50 mm, contenu 300 pce(s), en emballage carton	96.60 104.35	**494862**
	Tenon DOMINO en Sipo D 10x50/85 MAU	dimensions 10 x 50 mm, contenu 85 pce(s), emballage sous blister	35.50 38.35	**494873**
	Tenon DOMINO en Sipo D 10x50/255 MAU	dimensions 10 x 50 mm, contenu 255 pce(s), en emballage carton	96.60 104.35	**494863**
4	**DOMINO en hêtre D 8x750/36 BU**	dimensions 8 x 750 mm, contenu 36 pce(s), en emballage carton	72.70 78.50	**498686**
	DOMINO en hêtre D 10x750/28 BU	dimensions 10 x 750 mm, contenu 28 pce(s), en emballage carton	70.80 76.45	**498687**
	Tenon DOMINO en sipo D 8x750/36 MAU	dimensions 8 x 750 mm, contenu 36 pce(s), en emballage carton	141.20 152.50	**498690**
	Tenon DOMINO en sipo D 10x750/28 MAU	dimensions 10 x 750 mm, contenu 28 pce(s), en emballage carton	136.90 147.85	**498691**
5	**Cheville hêtre gamme DS 4/5/6/8/10 1060x BU**	pour DF 500, DOMINO 4 x 20, 5 x 30, 6 x 40, 8 x 40, 8 x 50, 10 x 50 mm et fraise DOMINO pour tailles 4, 5, 6, 8 et 10, dimensions 396 x 296 x 157,5 mm, contenu 1.060 pce(s), en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	273.50 295.40	**498899**
6	**Butée de report QA-DF 500/700**	pour DF 500 et DF 700, écart de perforation de 100 à 205 mm, la livraison comprend deux butées transversales (gauche et droite), pour un positionnement exact des fraisages avec distance jusqu'au bord de 100-205 mm, emballage sous blister	62.60 67.60	**498590**
7	**Butée pour bois de bout LA-DF 500/700**	pour DF 500 et DF 700, pour plinthes d'une largeur de 22 à 70 mm, contenu 1 pce(s), emballage sous blister	58.80 63.50	**493487**
8	**Butée pour bois rond RA DF 500/700**	pour DF 500 et DF 700, pour pièces de bois arrondies de 35 – 60 mm, pour un fraisage exact de bois ronds Ø 35 – 60 mm, emballage sous blister	49.30 53.25	**494847**
9	**Extension de butée ZA-DF 500**	pour DF 500, élargissement d'appui et butée latérale, pour réduction du centre de la mortaise de 37 mm à 20 mm, pour positionner la fraiseuse en toute sécurité, en emballage carton	29.20 31.55	**495666**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

Système d'assemblage DOMINO

Accessoires système



Accessoires pour fraiseuse DOMINO XL DF 700

	Désignation	Caractéristiques	CHF[1)] CHF[2)]	Réf.
1	**Fraise DOMINO D 8-NL 50 HW-DF 700**	fraise avec filetage pour montage sur fraiseuse DOMINO XL DF 700, D 8 mm, NL 50 mm, emballage sous blister	56.20 60.70	**497868**
	Fraise DOMINO D 10-NL 70 HW-DF 700	fraise avec filetage pour montage sur fraiseuse DOMINO XL DF 700, D 10 mm, NL 70 mm, emballage sous blister	60.00 64.80	**497869**
	Fraise DOMINO D 12-NL 70 HW-DF 700	fraise avec filetage pour montage sur fraiseuse DOMINO XL DF 700, D 12 mm, NL 70 mm, emballage sous blister	62.60 67.60	**497870**
	Fraise DOMINO D 14-NL 70 HW-DF 700	fraise avec filetage pour montage sur fraiseuse DOMINO XL DF 700, D 14 mm, NL 70 mm, emballage sous blister	67.10 72.45	**497871**
2	**Tenon DOMINO en hêtre D 8x80/190 BU**	dimensions 8 x 80 mm, contenu 190 pce(s), en emballage carton	50.40 54.45	**498212**
	Tenon DOMINO en hêtre D 8x100/150 BU	dimensions 8 x 100 mm, contenu 150 pce(s), en emballage carton	50.40 54.45	**498213**
	Tenon DOMINO en hêtre D 10x80/150 BU	dimensions 10 x 80 mm, contenu 150 pce(s), en emballage carton	50.40 54.45	**498214**
	Tenon DOMINO en hêtre D 10x100/120 BU	dimensions 10 x 100 mm, contenu 120 pce(s), en emballage carton	50.40 54.45	**498215**
	Tenon DOMINO en hêtre D 12x100/100 BU	dimensions 12 x 100 mm, contenu 100 pce(s), en emballage carton	50.40 54.45	**498216**
	Tenon DOMINO en hêtre D 12x140/90 BU	dimensions 12 x 140 mm, contenu 90 pce(s), en emballage carton	50.40 54.45	**498217**
	Tenon DOMINO en hêtre D 14x75/104 BU	pour un travail avec la fraiseuse DOMINO XL DF 700, idéal en combinaison avec le système d'assemblage amovible pour raccords d'angle DOMINO (exactement adaptés à la profondeur de fraisage des raccords d'angle), permet de compléter la transmission des charges en plus des raccords, dimensions 14 x 75 mm, contenu 104 pce(s), en emballage carton	49.00 52.90	**201499**
	Tenon DOMINO en hêtre D 14x100/80 BU	dimensions 14 x 100 mm, contenu 80 pce(s), en emballage carton	50.40 54.45	**498218**
	Tenon DOMINO en hêtre D 14x140/70 BU	dimensions 14 x 140 mm, contenu 70 pce(s), en emballage carton	50.40 54.45	**498219**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1)] Prix TVA excl. [2)] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires pour fraiseuse DOMINO XL DF 700

	Désignation	Caractéristiques	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
3	**DOMINO en hêtre D 8x750/36 BU**	dimensions 8 x 750 mm, contenu 36 pce(s), en emballage carton	72.70 78.50	**498686**
	DOMINO en hêtre D 10x750/28 BU	dimensions 10 x 750 mm, contenu 28 pce(s), en emballage carton	70.80 76.45	**498687**
	DOMINO en hêtre D 12x750/22 BU	dimensions 12 x 750 mm, contenu 22 pce(s), en emballage carton	66.40 71.70	**498688**
	DOMINO en hêtre D 14x750/18 BU	dimensions 14 x 750 mm, contenu 18 pce(s), en emballage carton	66.40 71.70	**498689**
	Tenon DOMINO en sipo D 8x750/36 MAU	dimensions 8 x 750 mm, contenu 36 pce(s), en emballage carton	141.20 152.50	**498690**
	Tenon DOMINO en sipo D 10x750/28 MAU	dimensions 10 x 750 mm, contenu 28 pce(s), en emballage carton	136.90 147.85	**498691**
	Tenon DOMINO en sipo D 12x750/22 MAU	dimensions 12 x 750 mm, contenu 22 pce(s), en emballage carton	132.40 143.00	**498692**
	Tenon DOMINO en sipo D 14x750/18 MAU	dimensions 14 x 750 mm, contenu 18 pce(s), en emballage carton	132.40 143.00	**498693**
4	**Assortiment de DOMINO XL en hêtre DS/XL D8/D10 306x BU**	pour DOMINO XL, DOMINO 8x50, 8x80, 8x100, 10x50, 10x80, 10x100 et fraise DOMINO XL pour les tailles 8 et 10, assortiment de DOMINO, contenu 306 pce(s), en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	244.30 263.85	**498204**
	Assortiment de DOMINO XL en hêtre DS/XL D12/D14 128x BU	pour DOMINO XL, DOMINO 12x100, 12x140, 14x100, 14x140 mm et fraise DOMINO XL pour taille 14, assortiment de DOMINO, contenu 128 pce(s), en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	210.90 227.75	**498205**
5	**SYSTAINER T-LOC SORT-SYS 2 TL DOMINO**	systainer vide SYS 2 T-LOC, contient 3 casiers avec compartiments flexibles pour le remplissage personnalisé avec des chevilles DOMINO, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	94.50 102.05	**498889**
6	**Butée de report QA-DF 500/700**	pour DF 500 et DF 700, écart de perforation de 100 à 205 mm, la livraison comprend deux butées transversales (gauche et droite), pour un positionnement exact des fraisages avec distance jusqu'au bord de 100-205 mm, emballage sous blister	62.60 67.60	**498590**
7	**Butée pour bois de bout LA-DF 500/700**	pour DF 500 et DF 700, pour plinthes d'une largeur de 22 à 70 mm, contenu 1 pce(s), emballage sous blister	58.80 63.50	**493487**
8	**Butée pour bois rond RA DF 500/700**	pour DF 500 et DF 700, pour pièces de bois arrondies de 35 – 60 mm, pour un fraisage exact de bois ronds Ø 35 – 60 mm, emballage sous blister	49.30 53.25	**494847**

08

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
¹⁾ Prix TVA excl. ²⁾ Prix TVA incl. + TAR.

Système d'assemblage DOMINO

Le système d'assemblage pour les panneaux et les angles pour DOMINO XL DF 700

Simplement révolutionnaire. Simplement révolutionnaire.

Système d'assemblage amovible DOMINO pour les panneaux et les angles :
Pour des assemblages parfaits du bois. Plus rapides que jamais. Usinage simple et rapide avec la fraise de 14 mm et le DOMINO XL DF 700.

eXtrêmement rapide :
- Plus besoin d'opérations compliquées de mesure et de marquage – fraisage simple avec guide d'appui ou marquage au crayon
- Aucun gabarit ou autre accessoire nécessaire
- Gain de temps considérable, peu d'étapes de travail

eXtrêmement solide :
- Tenon DOMINO et élément de serrage pour un assemblage très résistant
- Distance de rapprochement et de serrage
- Importantes forces de serrage et de charge


eXtrêmement flexible :
- Assemblage rapidement démonté si besoin
- Pour l'assemblage d'un cadre, d'un bâti ou de panneaux, épaisseur de matériau de 30 mm minimum
- Avec caches en trois coloris différents pour un aspect très esthétique des assemblages angulaires







Les raccords d'angle :
ils sont extrêmement rapides et solides et en plus ils peuvent être démontés. Ils offrent aussi un design haut de gamme : seul le cache clipsé dans le trou de fraisage DOMINO est visible.

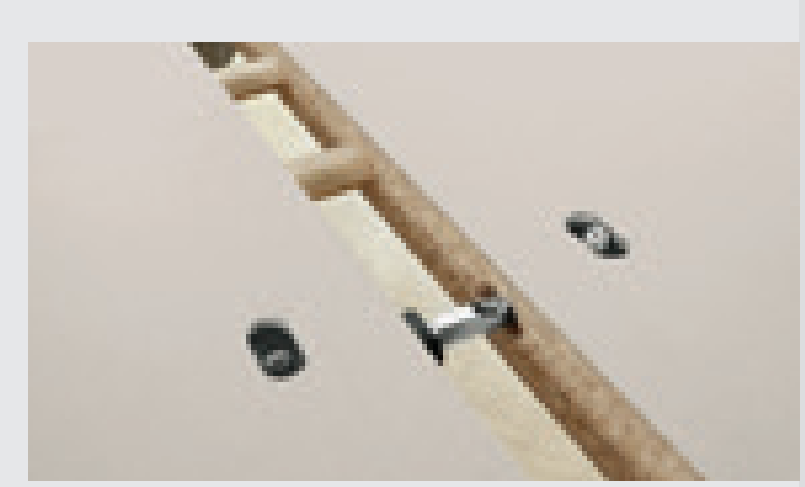


Les raccords de panneaux :
une grande course de serrage pour un système de verrouillage sécurisé et un raccordement puissant et stable.

Éléments d'assemblage modulaires –
Le tableau présente une sélection des composants requis par l'assemblage pour les panneaux et les angles.

		E*	F*
	Élément de fixation traversant : écarte l'ancre d'expansion et forme une butée pour l'élément transversal de verrouillage.	1 x	
	Ancre d'expansion auto-fixante : pour un maintien parfait dans la pièce	1 x	
	Élément de verrouillage transversal : pour élément de fixation traversant (raccord d'angle) ou élément de fixation double (raccord de panneau)	1 x	2 x
	Extension : est clipsé autour de l'élément transversal de verrouillage. Évite qu'il ne rentre dans les matériaux tendres (par ex. plans de travail de cuisine).		2–4 x²
	Élément de fixation double : peut être équipé d'un ou deux clips d'ancrage		1 x

		E*	F*
	tenon DOMINO hêtre Ø 14 x 75	x¹	x¹
	Cache de protection : disponible en argent, marron clair ou marron foncé	1 x¹	2 x¹
	Kit de systèmes d'assemblage EV/32-Set : tous les composants pour 32 raccords d'angle en kit (excepté les composants en option).	Set	
	Kit de systèmes d'assemblage FV/16-Set : tous les composants pour 16 raccords de panneaux en kit (excepté les composants en option).		Set

* E = raccord d'angle;   F = Raccord de panneaux
¹ option
² options jusqu'à 4 clips d'extension par raccord de panneaux (2 par élément transversal de verrouillage)

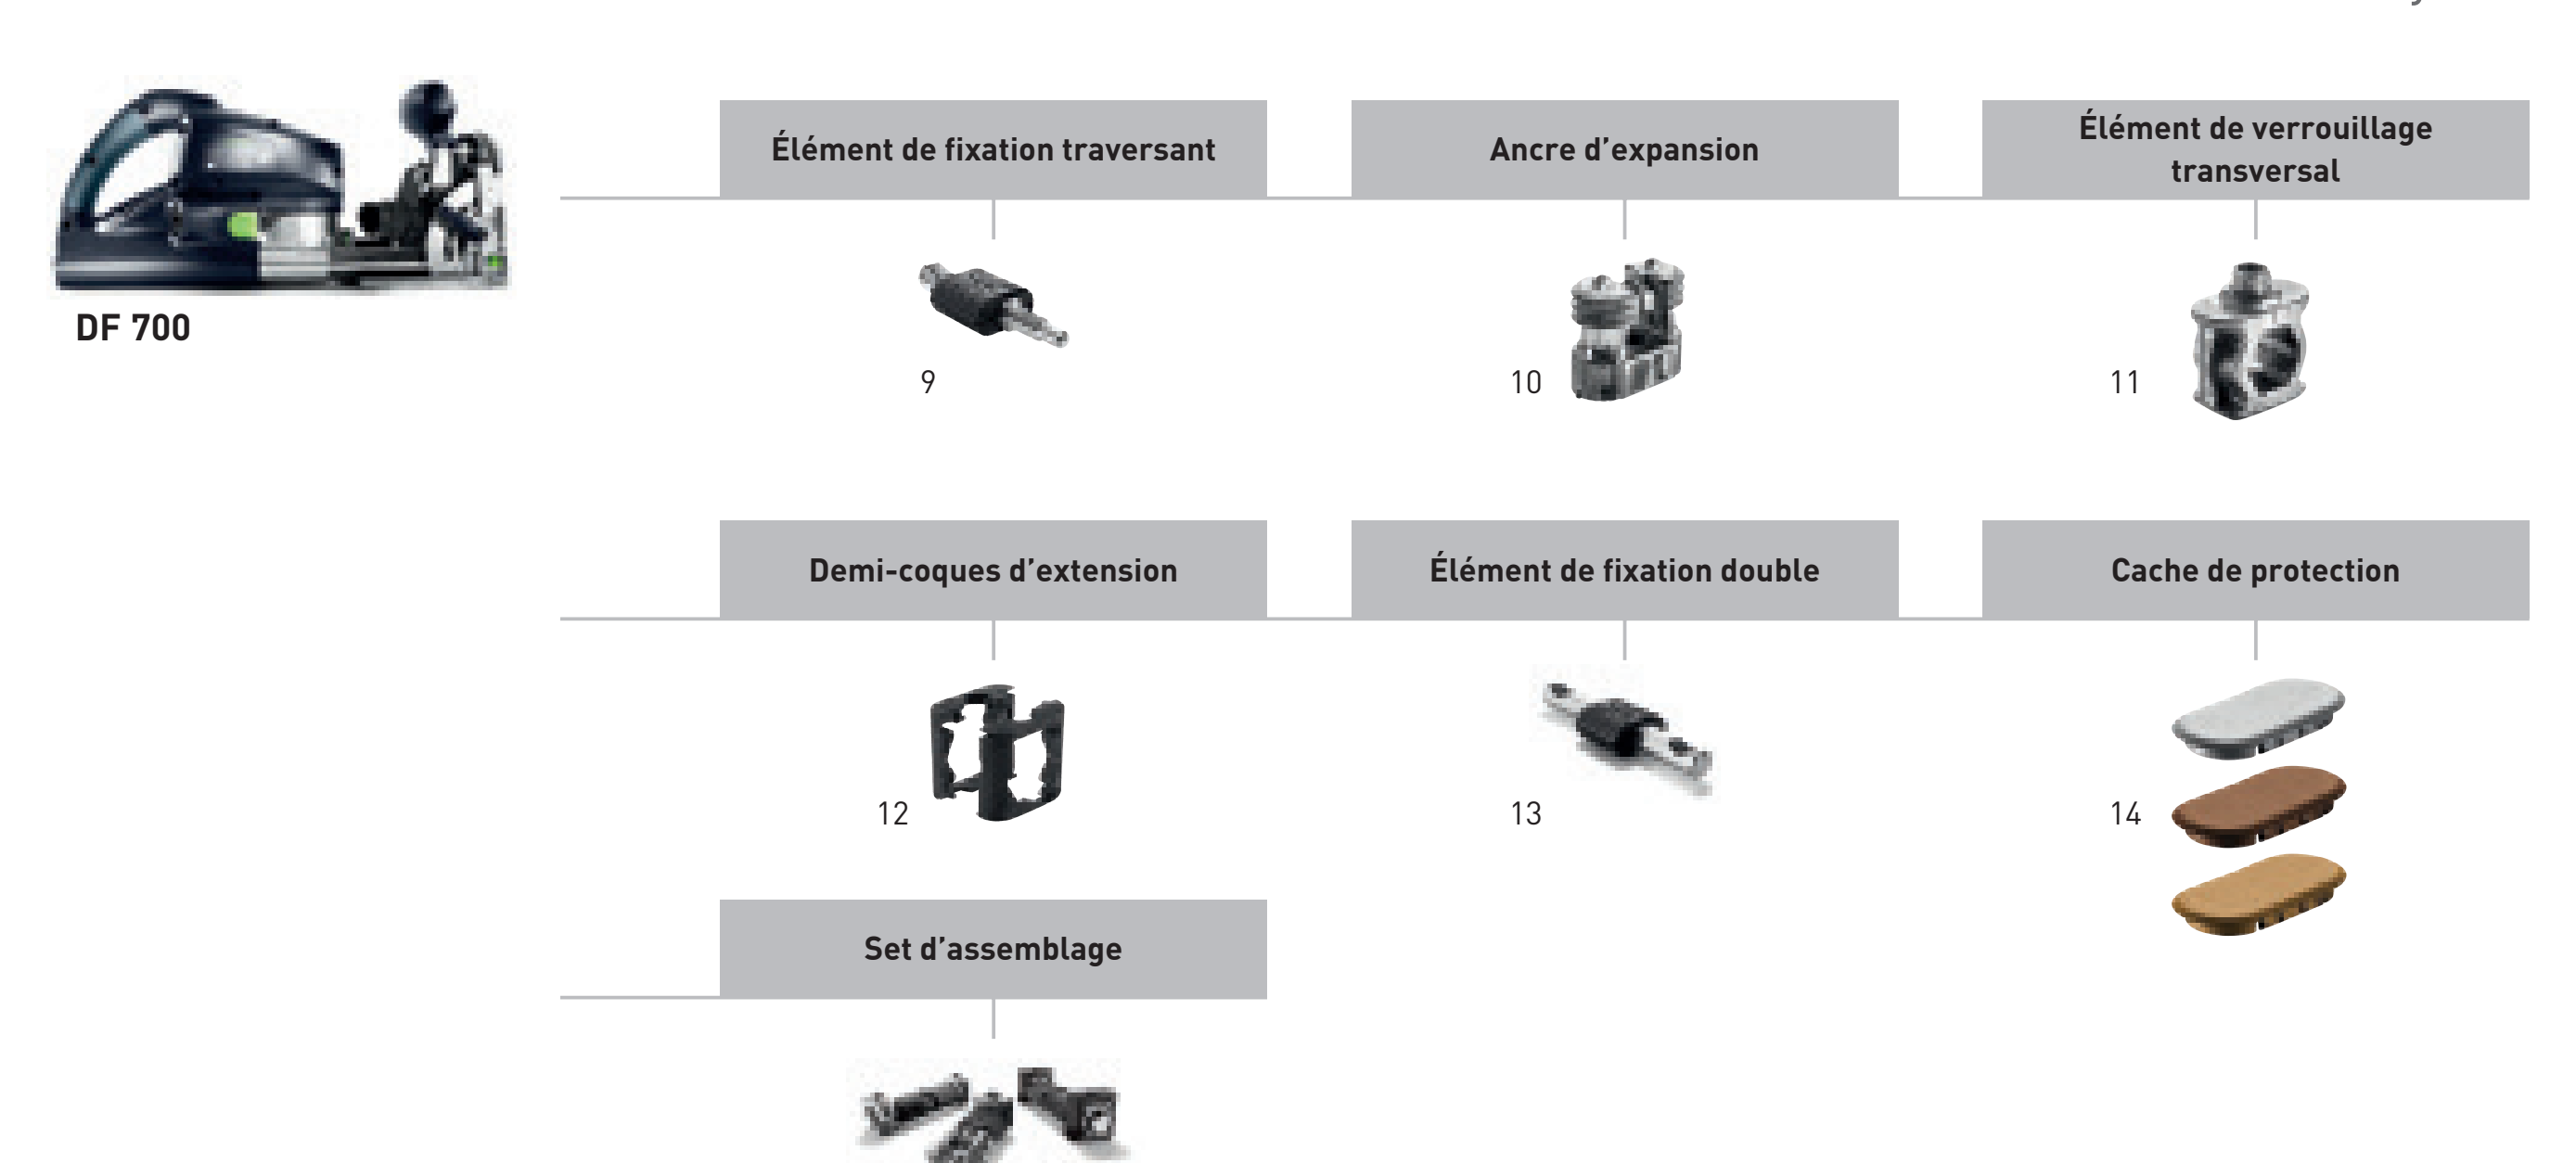

Assemblage amovible DOMINO pour les angles et les panneaux

	Désignation	Caractéristiques	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
9	**Élément de fixation traversant SV-AB D14/32**	pour un travail avec la fraiseuse DOMINO XL DF 700, associée à l'ancre d'expansion SV-SA D14 et à l'élément de verrouillage transversal SV-QA D14 pour réaliser des assemblages angulaires, pour assemblages de cadre et de bâti à partir de 30 mm d'épaisseur de matériau, 64 x Demi-coques de tenons, contenu 32 pce(s), en emballage carton	54.00 58.30	**201350**
10	**Ancre d'expansion SV-SA D14/32**	pour un travail avec la fraiseuse DOMINO XL DF 700, associée à l'élément de fixation traversant SV-AB D14 et à l'élément transversal de verrouillage SV-QA D14 pour fabriquer des assemblages angulaires démontables, pour assemblages de cadre et de bâti à partir de 30 mm d'épaisseur de matériau, contenu 32 pce(s), en emballage carton	38.50 41.60	**201349**
11	**Élément de verrouillage transversal SV-QA D14/32**	pour un travail avec la fraiseuse DOMINO XL DF 700, associée à l'ancre d'expansion SV-SA D14 et à l'élément de fixation traversant SV-AB D14 pour réaliser des assemblages angulaires, associée à l'élément de fixation double SV-DB D14 pour fabriquer des assemblages de panneaux, à partir de 30 mm d'épaisseur de matériau, sert de contre-palier et comme élément de serrage pour élément de fixation traversant ou élément de fixation double, pour les matériaux tendres ou poreux comme les panneaux de particules, l'utilisation d'une extension d'élément transversal de verrouillage SV-V D14 est recommandée (à partir de 35 mm d'épaisseur de matériau – évite qu'il ne rentre dans le matériau), 32 x tiges filetées, contenu 32 pce(s), en emballage carton	38.50 41.60	**201351**
12	**Demi-coques d'extension SV-V D14/32**	pour élément transversal de verrouillage SV-QA D14, pour l'extension des éléments transversaux de verrouillage pour une meilleure répartition de la pression lors de l'utilisation de matériaux poreux ou tendres, par ex. des plans de travail de cuisine, évite que l'élément transversal de verrouillage ne rentre dans le matériau, 64 demi-coques pour extension de 32 ancres d'expansion, contenu 32 pce(s), en emballage carton	16.00 17.30	**201498**
13	**Élément de fixation double SV-DB D14/16**	pour un travail avec la fraiseuse DOMINO XL DF 700, associée aux 2 éléments transversaux de verrouillage SV-QA D14 (et en option les clips d'extension SV-V D14 pour matériaux tendres) pour fabriquer des assemblages de panneaux dans la construction de meubles, 64 x Demi-coques de tenons, contenu 16 pce(s), en emballage carton	41.00 44.30	**201352**
14	**Cache de protection SV-AK D14 slr/32**	pour un travail avec la fraiseuse DOMINO XL DF 700, caches pour masquer les trous de fraisages DOMINO D14, Coloris : peinture argent, contenu 32 pce(s), emballage sous blister	12.00 12.95	**201354**
	Cache de protection SV-AK D14 brn1/32	pour un travail avec la fraiseuse DOMINO XL DF 700, caches pour masquer les trous de fraisages DOMINO D14, Coloris : marron foncé, contenu 32 pce(s), emballage sous blister	7.50 8.10	**201355**
	Cache de protection SV-AK D14 brn2/32	pour un travail avec la fraiseuse DOMINO XL DF 700, caches pour masquer les trous de fraisages DOMINO D14, Coloris : marron clair, contenu 32 pce(s), emballage sous blister	7.50 8.10	**201356**
15	**Set d'assemblage EV/32-Set**	pour assemblages de cadre et de bâti à partir de 30 mm d'épaisseur de matériau, set complet comprenant des éléments de fixation traversant, des ancres d'expansion et des éléments transversaux de verrouillage pour 32 raccords d'angle, 32 éléments de fixation traversant SV-AB D14, 32 ancres d'expansion SV-QA D14, 32 ancres d'expansion SV-SA D14, en emballage carton	131.50 142.00	**203420**
	Set d'assemblage FV/16-Set	set complet pour 16 raccords de panneaux comprenant des éléments de fixation double, des éléments transversaux de verrouillage et des extensions, 16 éléments de fixation double SV-DB D14, 32 ancres d'expansion SV-QA D14, Extension SV-V D14 pour 32 éléments transversaux de verrouillage, en emballage carton	95.50 103.15	**203421**
	Système d'assemblage DOMINO SV-SYS D14	pour un travail avec la fraiseuse DOMINO XL DF 700, comprend les raccords d'angle et les raccords de panneaux y compris caches et chevilles en bois DOMINO, Accessoire requis : fraise DOMINO Ø 14 (497871), 32 éléments de fixation traversant SV-AB D14, 16 éléments de fixation double SV-DB D14, 32 ancres d'expansion SV-SA D14, 32 x tenon DOMINO hêtre Ø 14 x 75, 2 x 32 ancres d'expansion SV-QA D14, clé coudée ouverture de 4 pour serrer les tiges filetées, Extension SV-V D14 pour 32 éléments transversaux de verrouillage, 32 caches argent SV-AK D14 slr, 32 caches marron foncé SV-AK D14 brn1, 32 caches marron clair SV-AK D14 brn2, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	295.50 319.15	**201353**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
¹⁾ Prix TVA excl. ²⁾ Prix TVA incl. + TAR.





Plaqueuse de chants

09



Plaqueuse de chants

Produits et applications

La CONTURO permet la réalisation de chants parfaits, sur diverses formes, arrondies, convexes et concaves. Même les placages de chants en biais peuvent être réalisés dans une qualité parfaite avec la machine en position stationnaire. Rapide, simple et propre : idéale pour les pièces profilées et les petites séries. Elle peut traiter des chants en bois, plastique ou mélamine, d'une hauteur de 18-65 mm et d'une épaisseur de 0,5-3,0 mm (en fonction du matériau). La CONTURO est livrée en coffret SYSTAINER pour un transport sûr. Tout est à portée de main, avec les accessoires système, même sur le chantier, vous obtiendrez une qualité parfaite des chants .

Page 338 — 341

Applications	KA 65 (Page 338) – Plaqueuse de chants CONTURO	MFT/3 CONTURO (Page 341) – Encollage semi-stationnaire
Réalisation de chants		
Chants droits	● parfaitement adaptée	○ adaptée
Pièces moulées concaves et convexes	● parfaitement adaptée	○ adaptée
Encollage d'arrondis	● parfaitement adaptée	○ adaptée
Placage d'angles intérieurs	● parfaitement adaptée	○ adaptée
Encollage stationnaire de chants		
Chants droits et étroits		● parfaitement adaptée
Chants droits et larges	● parfaitement adaptée	● parfaitement adaptée
Petites pièces moulées		● parfaitement adaptée
Placage d'onglets		● parfaitement adaptée

● parfaitement adaptée ○ adaptée

Caractéristiques techniques

	KA 65	
Puissance absorbée (W)	1.200	
Hauteur des chants (mm)	18 – 65	
Epaisseur des chants (mm)	0,5 – 3,0*	
Rayon intérieur (mm)	> 50	
Temps de chauffe (min)	8	
Température de fusion (°C)	100 – 210	
Vitesse d'avance (m/min)	2/4	
Classe de protection	I	
Poids (kg)	7,9	

* beaucoup en fonction du matériau


Travail avec la MFT


Travail avec le système VAC SYS


Préparation de la pièce


Finition parfaite des chants

SYSTÈME

La garantie de chants parfaits en toutes circonstance – Le système CONTURO

Pièce maîtresse pour des chants parfaits, la CONTURO permet le placage de chants de manière très simple sur toutes formes de pièces. De la coupe au fraisage du matériau en passant par l'encollage et le placage du chant, la coupe en bout et le fraisage, jusqu'au lissage et polissage, le système auquel elle est associée assure ainsi un résultat professionnel et optimal, de la même qualité que celle offerte jusqu'à présent uniquement par les machines stationnaires.




CONTURO

Encollage des chants


Colles


Pince à couper

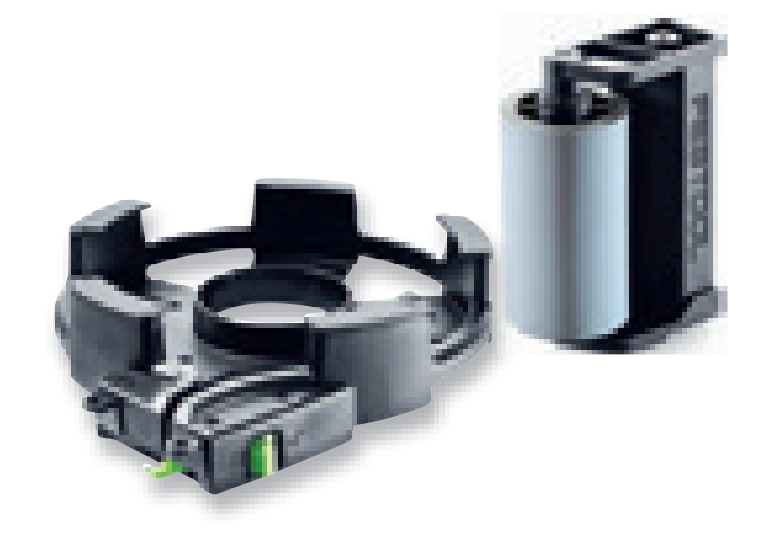
Accessoires spéciaux


Travail stationnaire

ACCESSOIRES

Plaqueuse de chants

Plaqueuse de chants CONTURO KA 65





CONTURO KA 65



La perfection des chants

- Travail efficace, simple et propre. Changement rapide de couleur grâce au système de cartouche de colle breveté
- Qualité parfaite des rainures de colle avec adhérence optimale grâce au dosage exact de la colle
- Système propre de buses sans nettoyage, travail en toute sécurité grâce à un faible échauffement du carter de la machine
- Fonte de la colle en fonction des besoins. Pas de cuisson, de coloration ou de perte de qualité de la colle

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	1.200
hauteur de chant (mm)	18 – 65
Épaisseur de chant (mm)	0,5 – 3
Rayon intérieur (mm)	> 50
Temps de chauffe (min)	8
Température de fusion (°C)	100 – 210
Vitesse d'avance (m/min)	2/4
Classe de protection	I
Poids (kg)	7,9




Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
plateau de guidage, 4 x Colle transparente, en SYSTAINER SYS 4 T-LOC		
KA 65 Plus CH	2'968.00 3'207.95	**574608**
KA 65 Set CH Set de placage des chants SYS KB-KA 65	3'317.00 3'584.85	**574615**

Pièce maîtresse pour des chants parfaits

Grâce à sa polyvalence et à sa manipulation aisée, la CONTURO représente une véritable solution pour la fabrication de pièces personnalisées et le placage de chants sur des pièces ou des éléments de meubles destinés à la production en petites séries. Livrée en SYSTAINER, la CONTURO est également adaptée à une utilisation mobile pour une finition parfaite des chants sur site.

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 344



Pince à couper pour chants KP 65/2




KP 65/2

La coupe exacte

- Découpe simple et sans effort de chants épais grâce à une poignée ergonomique
- Découpe exacte des abouts grâce à un réglage micrométrique excentrique breveté
- Table des deux côtés de la plaqueuse permet une coupe des chants de panneau à la fois à gauche et à droite par le haut, avec une vue parfaite sur la pièce
- Fonction de coupe de joints pour panneaux ronds et de coupe de chants pour plateau (sciage final) avec un seul outil

Caractéristiques techniques	
Hauteur d'onglet (mm)	65
Épaisseur onglet (mm)	2



Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
KP 65/2 en emballage carton	192.90 208.35	**499896**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.





09

Découpe nette

Le surplus de chant se découpe avec la pince à couper pour chants Festool KP 65/2 : il suffit d'introduire la bande de chant entre les couteaux, de positionner la pince parallèlement à la pièce jusqu'à l'axe de butée, puis de presser les poignées l'une contre l'autre.



AP-KA 65



Encollage stationnaire des chants

Effectuer des travaux stationnaires avec la CONTURO. Rien de plus simple ! Sur la plaque d'adaptation AP-KA 65. Cela permet non seulement le placage de chants droits et d'arrondis, mais également de chants étroits avec des angles de 90°-45°.

Placage stationnaire pivotant

- Pour l'utilisation stationnaire de la plaqueuse de chant
- Mise en place de la plaque d'adaptation sur la table multifonctions ou sur toute autre table
- Pour les petites séries, chants droits, éléments de forme libre et collage de chants biseautés, angles de 0-47°

Caractéristiques techniques	
Dimensions L x l (mm)	254 x 420
Hauteur min. montage (mm)	150
rayon d'action (°)	0 – 47

Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
AP-KA 65 15 plaques de glissement, rouleau de pression supplémentaire, en emballage carton	413.30 446.35	**500175**
GP-MFT/3 KA65 15x Emballage sous blister	26.30 28.40	**500367**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.



MFT/3 CONTURO






1 table : 1000 possibilités

- Pour l'utilisation stationnaire de la plaqueuse de chant
- Guides pour conduire en toute sécurité la pièce
- Permet des oscillations de la machine (0-47°) dans la table et un appui horizontal de la pièce pour le façonnage des bords – pour un guidage confortable et sûr même pour de grands objets

Caractéristiques techniques	
dimensions de la table (mm)	1.157 x 773
hauteur de travail (mm)	900
Plaqueuse de chants pivotante (°)	47
Poids (kg)	29

Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
MFT/3 Conturo-AP plaque d'adaptation AP-KA 65, renfort transversal QT-MFT/3, en emballage carton	973.00 1'050.85	**500869**




Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Unité stationnaire d'encollage des chants

Le placage stationnaire est-il possible ?
Oui ! Grâce à la MFT/3 CONTURO, une table multifonctions spéciale pour la plaqueuse de chants CONTURO KA 65. Pour cela, placez la plaqueuse de chants sur la plaque d'adaptation et disposez la directement sur la table multifonctions MFT/3 CONTURO. Elle permet ainsi de plaquer, non seulement, les arrondis et les chants droits, mais également les chants étroits. La CONTURO KA 65 peut pivoter dans l'unité stationnaire de 90° – 45°.

Le système Festool

La CONTURO, véritable outil indispensable pour la réalisation de chants parfaits, assure le processus d’encollage. Elle fait partie d’un ensemble qui permet davantage d’opérations : de l’encollage au placage des chants, de la découpe au lissage et au polissage, le système polyvalent Festool garantit qualité professionnelle et un travail propre et sain. Jusqu’à présent, seules les machines stationnaires étaient en mesure de réaliser l’ensemble de ces opérations.

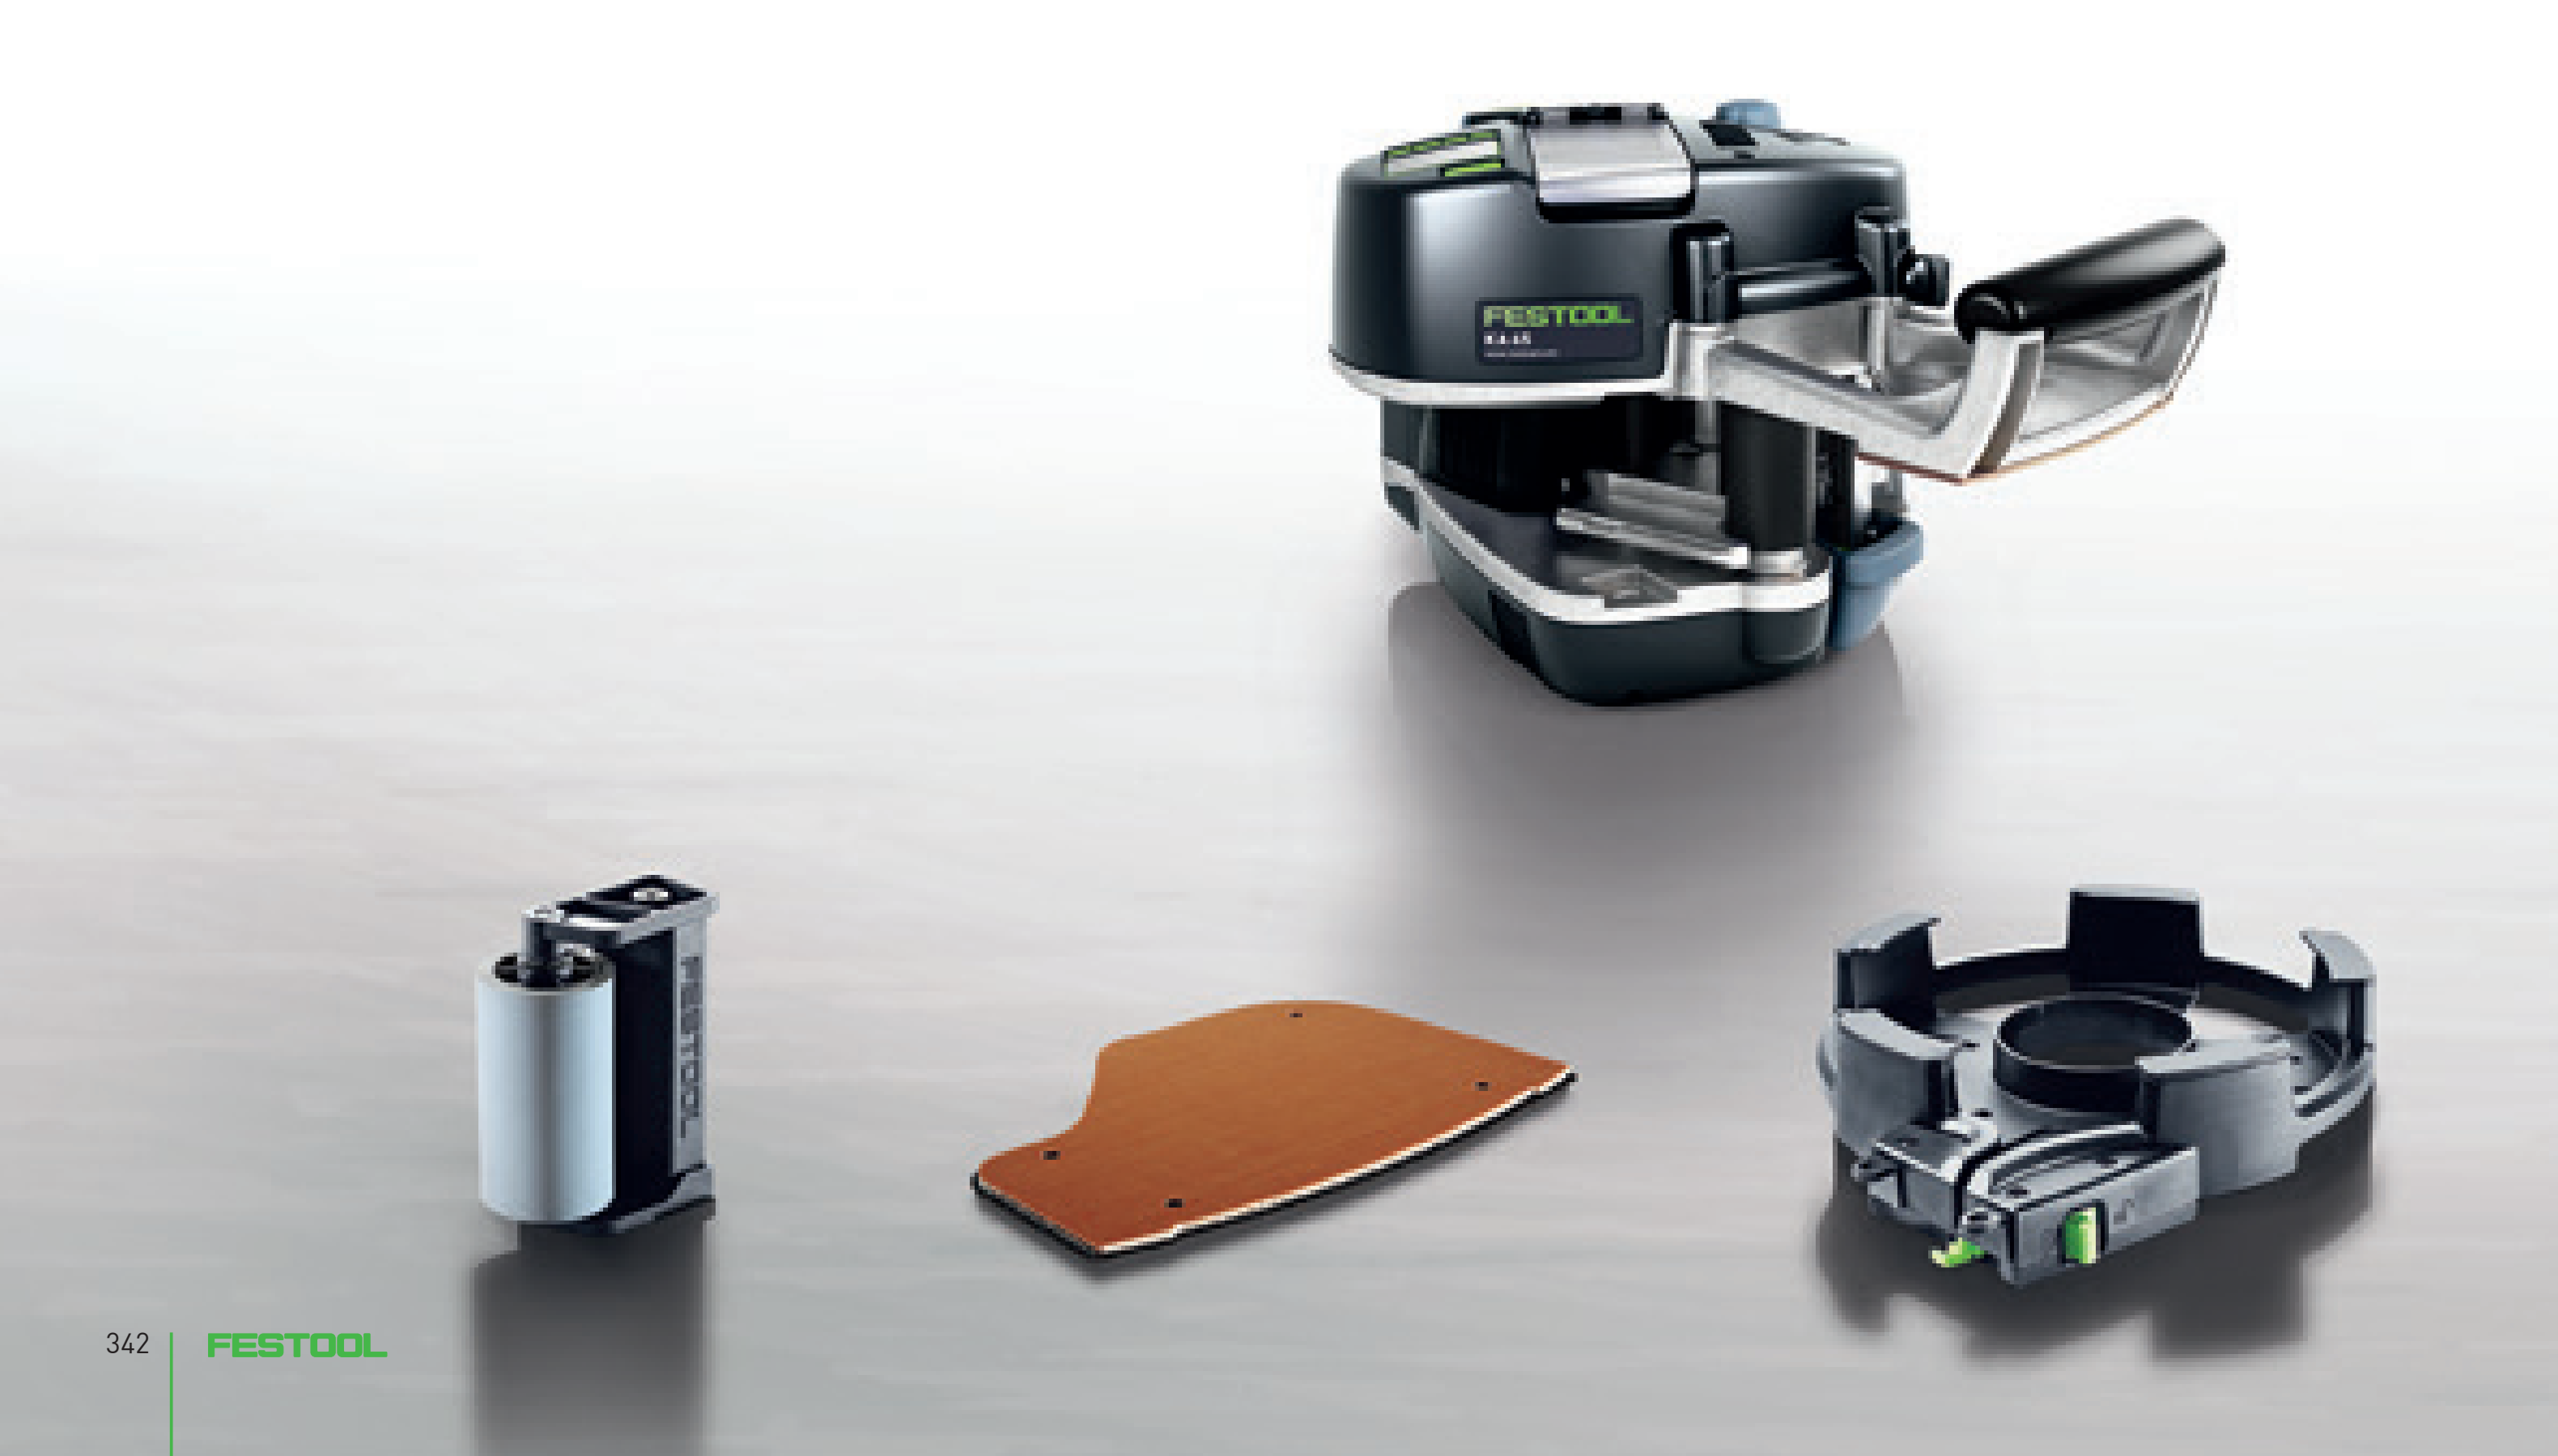

09

Plaqueuse de chants

Accessoires et consommables



Plaqueuse de chants
Accessoires système



Accessoires pour plaqueuse de chants CONTURO KA 65

	Désignation	Caractéristiques	CHF[1] CHF[2]	Réf.
1	**Rouleau de pression supplémentaire ZR-KA 65**	pour KA 65, pour le façonnage de chants arrondis étroits et de pièces profilées, point de pression supplémentaire pour une pression plus importante du chant sur le panneau stratifié, hauteur rouleau 65 mm, emballage sous blister	76.40 82.50	**499480**
2	**Semelles anti-rayures LAS-STF-KA 65**	pour KA 65, pour l'utilisation de la plaqueuse de chant sur des surfaces sensibles ou très brillante, 4 x vis de fixation, 3 x feutres, emballage sous blister	36.90 39.85	**499892**
	Feutre de rechange EF-LAS-STF-KA 65 10x	pour protection contre les rayures LAS-STF-KA 65, pour l'utilisation de la plaqueuse de chant sur des surfaces sensibles ou très brillante, contenu 10 pce(s), emballage sous blister	31.30 33.80	**499893**
3	**Guide de chants KSP-KA 65**	pour KA 65, pour le guidage en toute sécurité de chants fragiles, guidage en toute sécurité de chants longs sans abîmer ou salir, longueur de chants jusqu'à 8 m (pour une épaisseur de chants de 2 mm), hauteur max. de chants 45 mm, épaisseur max. de chants 2 mm, en emballage carton	63.90 69.00	**499479**
4	**Cale de ponçage HSK 80x133 H**	dur, pourStickFix, abrasifs 80 x 133 mm, emballage sous blister	28.50 30.80	**495967**
5	**Abrasif Vlies STF 80x130/0 S800 VL/5**	en combinaison avec le produit de polissage MPA 5010 pour polir les bandes de chant haute brillance, grain 800, contenu 5 pce(s), emballage sous blister	8.70 9.40	**483582**
6	**Abrasifs STF 80x133 P220 GR/100**	grain P220, contenu 100 pce(s), en emballage carton	54.20 58.55	**497123**
	Abrasifs STF 80x133 P240 GR/100	grain P240, contenu 100 pce(s), en emballage carton	54.20 58.55	**497124**
	Abrasifs STF 80x133 P280 GR/100	grain P280, contenu 100 pce(s), en emballage carton	54.20 58.55	**497204**
	Abrasifs STF 80x133 P320 GR/100	grain P320, contenu 100 pce(s), en emballage carton	54.20 58.55	**497125**
7	**Produit de polissage MPA 5010 OR/0,5L**	Produit de polissage 1-Step Speed Cut, sans silicone, base aqueuse, parfait pour une utilisation avec la peau de mouton ou l'éponge de polissage (ORANGE), contenu 500 ml, dans une bouteille plastique	29.90 32.30	**202048**
8	**Feutre de polissage PF-STF 80x133 STF H/5**	pour bloc en bois manuel HSK 80 x 133, dimensions L x l 80 x 133 mm, contenu 5 pce(s), emballage sous blister	18.90 20.40	**499894**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires pour plaqueuse de chants CONTURO KA 65

	Désignation	Caractéristiques	CHF[1) CHF2)]	Réf.
9	**Plaque trouée LP-KA65 MFT/3**	pour KA 65, permet une utilisation stationnaire sur la table MFT, plaque d'adaptation AP-KA 65 permet de pivoter la machine (0-47°) pour que la pièce repose en position horizontale sur la table lors du placage de chants, pour un guidage confortable et sûr de toutes les pièces même les plus grandes, dimensions L x l 1.102 x 718 mm, en emballage carton	173.50 187.40	**500366**
10	**Plaque coulissante GP-MFT/3 KA65 15x**	pour KA 65, plaques de rechange ou de guidage pour l'utilisation stationnaire de la plaqueuse de chant avec la plaque adaptatrice AP-KA 65 dans la MFT (avec plaque perforée KA 65; réf. 500366) ou installé dans une table de travail, dimensions 255 x 31 mm, dimensions (L x l x h) 255 x 31 x 6 mm, contenu 15 pce(s), emballage sous blister	26.30 28.40	**500367**
11	**Colle transparente EVA nat 48x-KA 65**	pour KA 65, colle sans additif – ton naturel convient pour tous les décors, colle universelle EVA avec point de fusion élevé, zone élevée de ramollissement d'env. 90° C, également adaptée aux objets à haute résistance à la chaleur de -10°C à + 75° C, base chimique : colle, résine, diamètre colle 63 mm, hauteur de colle 26 mm, température de traitement 190°C, résistance à l'humidité selon D1, contenu 48 pce(s), en emballage carton	133.20 143.85	**499812**
	Colle blanche EVA wht 48x-KA 65	pour KA 65, Colle sans additif – qualité parfaite des rainures pour décors blancs, colle universelle EVA avec point de fusion élevé, zone élevée de ramollissement d'env. 90° C, également adaptée aux objets à haute résistance à la chaleur de -10°C à + 75° C, base chimique : colle, résine, diamètre colle 63 mm, hauteur de colle 26 mm, température de traitement 190°C, résistance à l'humidité selon D1, contenu 48 pce(s), en emballage carton	133.20 143.85	**499813**
	Colle marron EVA brn 48x-KA 65	pour KA 65, Colle sans additif – qualité parfaite des rainures pour décors marrons, colle universelle EVA avec point de fusion élevé, zone élevée de ramollissement d'env. 90° C, également adaptée aux objets à haute résistance à la chaleur de -10°C à + 75° C, base chimique : colle, résine, diamètre colle 63 mm, hauteur de colle 26 mm, température de traitement 190°C, résistance à l'humidité selon D1, contenu 48 pce(s), en emballage carton	133.20 143.85	**200059**
	Colle noire EVA blk 48x-KA 65	pour KA 65, Colle sans additif – qualité parfaite des rainures pour décors noirs, colle universelle EVA avec point de fusion élevé, zone élevée de ramollissement d'env. 90° C, également adaptée aux objets à haute résistance à la chaleur de -10°C à + 75° C, base chimique : colle, résine, diamètre colle 63 mm, hauteur de colle 26 mm, température de traitement 190°C, résistance à l'humidité selon D1, contenu 48 pce(s), en emballage carton	133.20 143.85	**200060**
12	**Colle PU transparente PU nat 4x-KA 65**	pour KA 65, attention : après le travail, utiliser le pain de rinçage pour nettoyer la machine (agent de rinçage PU spm 4x-KA 65, référence 200062), durée d'utilisation 12 mois, la colle a une résistance initiale élevée, une excellente élasticité à basses températures ainsi qu'une bonne résistance aux solvants, ton naturel, Pains de colle PU de 200 g dans des boîtes étanches, base chimique : colle polyuréthane, attention ! La colle polyuréthane proposée ici contient le composant « isocyanate de o-(p-Isocyanatobenzyl)phényle ; 2,4'-diisocyanate de diphénylméthane », ce qui implique la mention liée au risque R40 « Effet cancérogène suspecté » sur l'étiquette du produit. En vertu du règlement allemand relatif à l'interdiction de certaines substances chimiques (ChemVerbotsV), nous sommes tenus de vous informer sur la présence de substances dangereuses dans notre colle polyuréthane N° 200056. Par l'achat de la colle polyuréthane, vous confirmez être majeur et vous vous engagez à utiliser la mousse PU de manière conforme en protégeant la peau, les yeux et muqueuses en évitant tout contact direct avec le produit, notamment par le port de lunettes de protection, d'un masque/d'une protection respiratoire ou des gants à usage unique. Nous sommes formés et certifiés conformément à l'article 5 du Règlement ChemVerbotsV, diamètre colle 63 mm, hauteur de colle 42 mm, température de traitement 140°C, résistance aux températures -40°C – + 140° C, zone de ramollissement 90°C, résistance à l'humidité selon D3/D4, poids 0,8 kg, contenu 4 pce(s), en emballage carton	73.10 78.95	**200056**
	Agent de rinçage PU spm 4x-KA 65	pour KA 65, pain de rinçage, utilisation obligatoire après le traitement avec de la colle PU pour éviter la réaction chimique de la colle PU dans la machine, durée d'utilisation 12 mois, emballés dans des boîtes de 140 g, poids 0,56 kg, contenu 4 pce(s), en emballage carton	59.60 64.35	**200062**
13	**Plaquette à racler ZK HW 45/45**	recouvrement des derniers restes après le fraisage du chant (chants en plastique) sans endommager la surface de la pièce, élimination des dernières aspérités après le fraisage du chant (arrondis R1; R1,5 et R2 mm), dimensions 45 x 45 mm, dimensions (L x l x h) 45 x 45 x 1,2 mm, arrondis 1/1,5/2 mm, emballage sous blister	66.70 72.05	**499749**
14	**Jeu de placage des chants KB-KA 65 SYS**	pour KA 65, magasin de stockage, 20 abrasifs StickFix Brilliant 2 80 x 133 P320, rouleau de pression supplémentaire, plaqueuse, cale de ponçage HSK 80 x 133 H, plaquette à racler, semelle protection contre les rayures avec 3 feutres, Feutre de polissage, Feutre de polissage StickFix S 800, produit de polissage MPA 5010 OR, en SYSTAINER SYS 4 T-LOC	511.70 552.65	**500177**

09

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
1) Prix TVA excl. 2) Prix TVA incl. + TAR.



Mélangeurs

10



Mélangeurs

Produits et applications

Lors du développement de nos mélangeurs, nous nous concentrons sur les exigences les plus importantes au quotidien en termes de mélange et de malaxage : robustesse, longévité, puissance et ergonomie.


Page	351	351	351
	MX 1000	MX 1000/2	MX 1200




Applications	Mélangeurs		
	MX 1000	MX 1000/2	MX 1200
Mélange			
Matériau liquide : peinture, laque, colle d'amidon	●	●	●
Matériaux semi-liquides : ragréage et mastics	●	●	●
Matériau semi-liquide et compacte : crépi, colle pour carrelage, mortier	○	○	○
Volume à mélanger			
jusqu'à 40 l	●	●	○
jusqu'à 70 l			●
jusqu'à 90 l			

Caractéristiques techniques

	MX 1000	MX 1000/2	MX 1200
Puissance absorbée (W)	1.020	1.020	1.200
Vitesse de rotation (à vide) 1ère vitesse (min^{-1})	360 – 630	360 – 630	360 – 630
Vitesse de rotation (à vide) 2ème vitesse (min^{-1})	–	580 – 1.010	–
Porte-outil	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix
Diamètre du collier de serrage (mm)	57	57	57
Diamètre max. tige mélangeuse (mm)	120	120	140
Poids (kg)	4,5	4,9	4,5

	352	352	353
	MX 1200/2	**MX 1600/2**	**MX 1600/2 DUO**
			
	Mélangeurs		**Mélangeurs DUO**



	MX 1200/2	MX 1600/2	MX 1600/2 DUO
	○	○	○
	○	○	○
	●	●	●
	○		
	●	○	○
		●	●

● **parfaitement adaptée** ○ **adaptée**

	1.200	1.500	1.500
	150 – 360	150 – 300	100 – 250
	320 – 780	320 – 650	130 – 350
	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix	FastFix
	57	57	57
	140	160	140
	6,2	6,4	7,9

Mélangeurs



Faites bonne figure !
Plus besoin de se pencher pour mélanger les matières. Le système ErgoFix permet un réglage, sans outil, de la hauteur des mélangeurs MX. Vous ménagez votre dos et vos articulations en laissant les puissants moteurs assurer un mélange rapide. Equipés de coins anti-dérapants en caoutchouc sur les poignées, vous pouvez les adosser au mur ou au sol pendant les pauses. Une fois le travail terminé, la tige mélangeuse peut être enlevée sans outil pour un nettoyage et un transport simplifiés.



Ergonomique : mélangez sans vous courber
Le réglage en hauteur ErgoFix breveté vous permet d'adapter la hauteur de travail à votre taille. Effectuez vos opérations de mélange dans une bonne position, la plus naturelle qui soit, pour un travail sans efforts ni fatigue.





Un outil pour tout
L'adaptateur ErgoFix a un support classique M14, de sorte que tous les mélangeurs puissent être utilisés. En outre, il est placé grâce à un revêtement spécial pendant toute la durée de vie du mélangeur.



Changement rapide sans outil
Le système de changement rapide FastFix permet de démonter sans outil la tige mélangeuse, offrant ainsi un nettoyage facile et un transport peu encombrant.



MX 1000 / MX 1000/2 / MX 1200

Ergonomiques, robustes, puissants !

- Réglage en hauteur ErgoFix avec dispositif de changement rapide intégré
- Pas de projections de matériaux au démarrage grâce à un démarrage progressif avec «accélérateur»
- Maintien aisé du mélangeur, ne nécessitant pas de grands efforts grâce à la disposition très ergonomique des poignées sur des bras longs
- Moteur avec électronique pour une montée en puissance régulière

Caractéristiques techniques	MX 1000	MX 1000/2	MX 1200
Puissance absorbée (W)	1.020	1.020	1.200
Rotation à vide position 1/2 (min⁻¹)	360 – 630/-	360 – 630/580 – 1.010	360 – 630/-
Porte-outil	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix
Diamètre du collet de broche (mm)	57	57	57
Diamètre max. tige mélangeuse (mm)	120	120	140
Volume de mélange (l)	40	40	60
Poids (kg)	4,5	4,9	4,5



= Electronique MMC

Livraison standard	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
adaptateur ErgoFix, Clé à fourche double, en emballage carton		
MX 1000 E EF HS2 CH tige mélangeuse HS 2 120x600 M14	301.00 325.70	**769206**
MX 1000/2 E EF HS2 CH tige mélangeuse HS 2 120x600 M14	360.00 389.40	**769208**
MX 1000/2 E EF HS3R CH tige mélangeuse HS 3 120x600 R M14	360.00 389.40	**768953**
MX 1200 E EF HS2 CH tige mélangeuse HS 2 140x600 M14	421.00 455.30	**768958**
MX 1200 E EF HS3R CH tige mélangeuse HS 3 140x600 R M14	421.00 455.30	**768956**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
1) Prix TVA excl.
2) Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 356





Puissants !

Les moteurs puissants associés à une transmission parfaitement adaptée délivrent une puissance constante même lors des opérations de mélange difficiles ou lors d’utilisations prolongées.










Extrêmement performants pour résister à toutes épreuves sur le chantier

- Pour des mélanges lourds et à viscosité élevée, avec couple élevé et boîte à 2 vitesses
- Réglage en hauteur ErgoFix avec dispositif de changement rapide intégré
- Maintien aisé du mélangeur, ne nécessitant pas de grands efforts grâce à la disposition très ergonomique des poignées sur des bras longs
- Moteur avec électronique pour une montée en puissance régulière

Caractéristiques techniques	MX 1200/2	MX 1600/2
Puissance absorbée (W)	1.200	1.500
Rotation à vide position 1/2 (min⁻¹)	150 – 360/320 – 780	150 – 300/320 – 650
Porte-outil	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix
Diamètre du collet de broche (mm)	57	57
Diamètre max. tige mélangeuse (mm)	140	160
Volume de mélange (l)	70	90
Poids (kg)	6,2	6,4



= Electronique MMC

Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
adaptateur ErgoFix, Clé à fourche double, en emballage carton		
MX 1200/2 E EF HS3R CH tige mélangeuse HS 3 140x600 R M14	515.00 558.70	**768960**
MX 1600/2 E EF HS3R CH tige mélangeuse HS 3 160x600 R M14	582.00 631.05	**768963**

Une structure très robuste

Même exposés à une poussière importante et à des chocs violents, les mélangeurs MX sont parfaits pour les charges les plus lourdes grâce à leur solide châssis tubulaire en acier, leur protection pour interrupteur et leurs rebords en caoutchouc.

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 356





MX 1600/2 DUO



Le spécialiste : plus rapide, plus léger, plus efficace

- Plus rapide avec peu d'efforts grâce aux outils mélangeurs travaillant en sens contraire
- Processus de mélange plus intensif et soigné, très efficace
- Changement rapide de tiges mélangeuses grâce au système FastFix
- Régulation électronique et réducteur à 2 vitesses : la vitesse adaptée à chaque matériau

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée (W)	1.500
Rotation à vide position 1/2 (min⁻¹)	100 – 250/130 – 350
Porte-outil	FastFix
Diamètre du collet de broche (mm)	57
Diamètre max. tige mélangeuse (mm)	140
Ecartement broche (mm)	110
Volume de mélange (l)	90
Poids (kg)	7,9



= Electronique MMC

Ce produit n'est pas disponible en Suisse.



Stationnaire en service

Le mélangeur DUO devient le centre de mélange MS 57 pour former une station de mélange complète. Pendant que vous traitez le matériau tout prêt, la quantité suivante est déjà préparée dans la station de mélange.

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système,
voir page 359



Le système Festool

Parce que tout devient plus simple quand tout s'adapte parfaitement : à chaque application correspond un mélangeur. Grâce au système de changement rapide FastFix, le remplacement du mélangeur se fait rapidement et sans problème pour les différents matériaux.



Mélangeurs

10

Accessoires et consommables


Accessoires système



Mélangeurs

Tiges mélangeuses

À chaque mélange, la bonne solution.

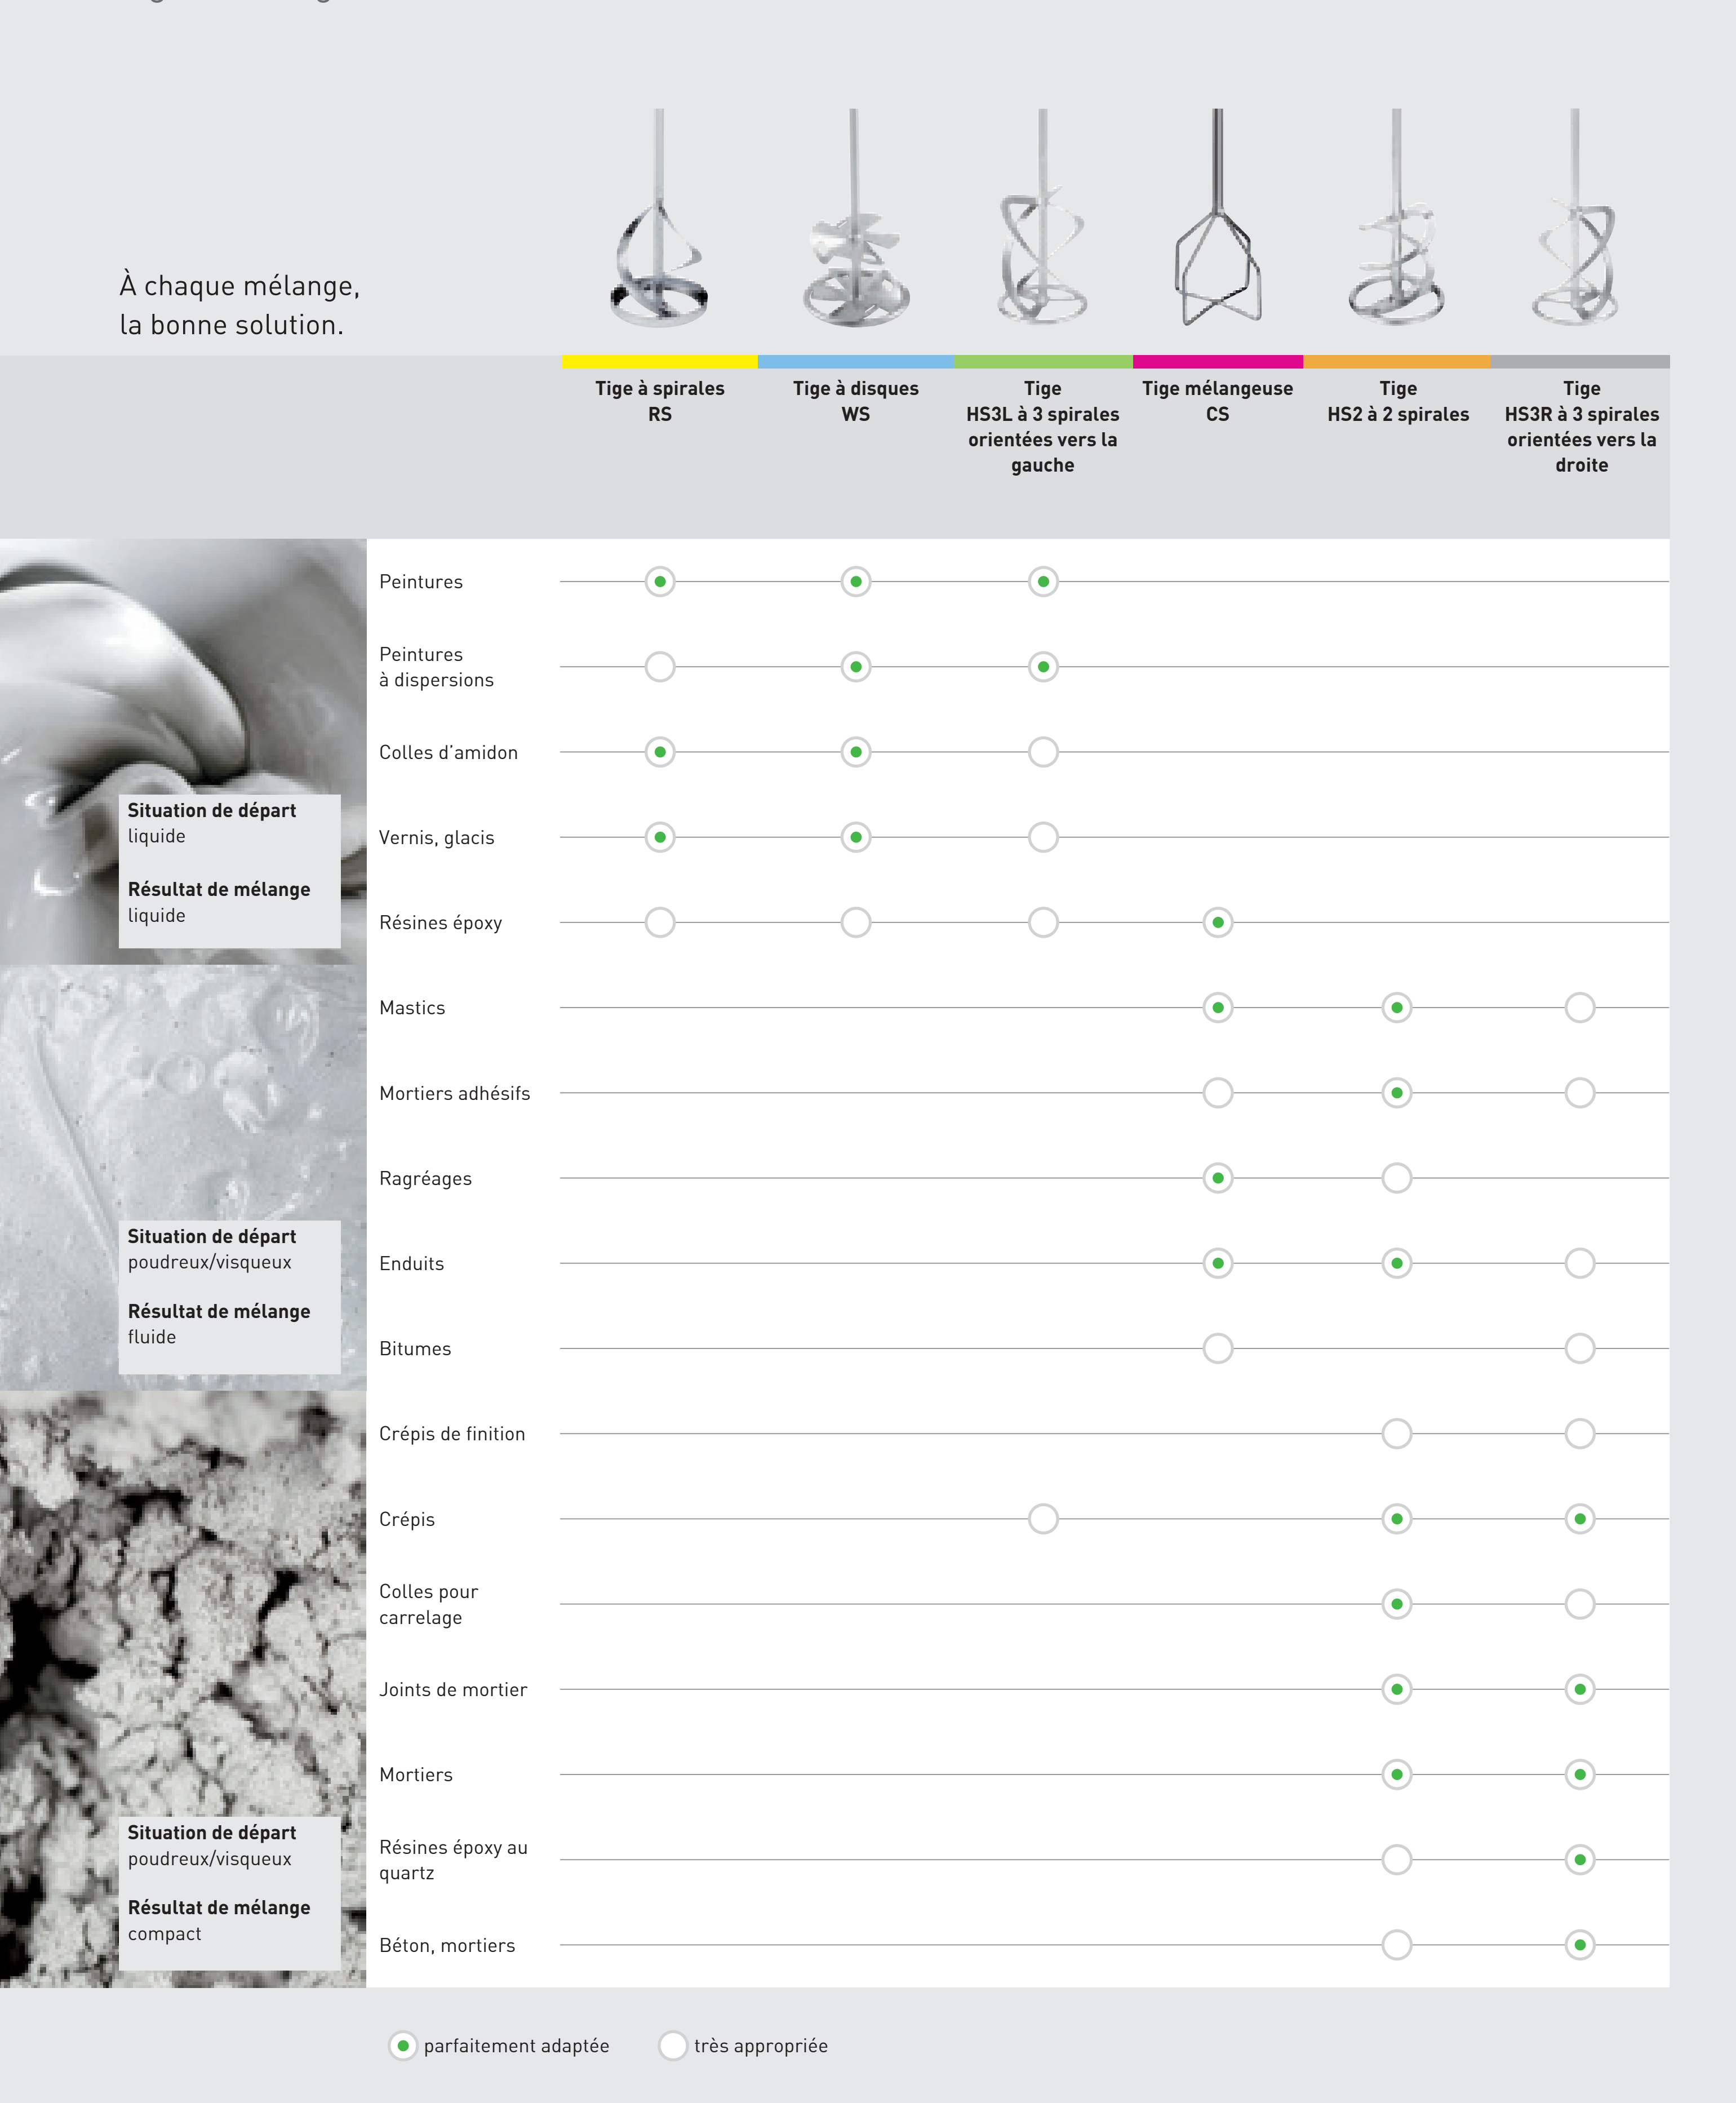

	Tige à spirales RS	Tige à disques WS	Tige HS3L à 3 spirales orientées vers la gauche	Tige mélangeuse CS	Tige HS2 à 2 spirales	Tige HS3R à 3 spirales orientées vers la droite
Peintures	●	●	●			
Peintures à dispersions	○	●	●			
Colles d'amidon	●	●	○			
Vernis, glacis	●	●	○			
Résines époxy	○	○	○	●		
Mastics				●	●	○
Mortiers adhésifs				○	●	○
Ragréages				●	○	
Enduits				●	●	○
Bitumes				○		○
Crépis de finition					○	○
Crépis			○		●	●
Colles pour carrelage					●	○
Joints de mortier					●	●
Mortiers					●	●
Résines époxy au quartz					○	●
Béton, mortiers					○	●

● parfaitement adaptée ○ très appropriée

Tiges mélangeuses

Tiges mélangeuses à spirale

	Type	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
Tige mélangeuse à spirale pour les matières à mélanger très liquides; peintures murales et peintures de dispersion, colle d'amidon, masses de scellement, laque, bitume, boues, emballage sous blister			
pour mandrin de perçage de capacité ⩾ 10 mm, quantité de matériau – 15 kg, diamètre 85 mm, longueur 400 mm	RS 2 85x400 SW 8	14.20 15.35	**769023**
pour mandrin de perçage de capacité ⩾ 13 mm, quantité de matériau 15 – 25 kg, diamètre 100 mm, longueur 600 mm	RS 2 100x600 SW 10	20.40 22.05	**769024**
pour MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, quantité de matériau 15 – 25 kg, diamètre 100 mm, longueur 600 mm	RS 2 100x600 M14	25.80 27.85	**769020**
pour MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, quantité de matériau 20 – 40 kg, diamètre 120 mm, longueur 600 mm	RS 2 120x600 M14	27.70 29.90	**769021**

Tiges mélangeuses à disque WS

	Type	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
Tige mélangeuse à disque pour les matériaux liquides; peintures, laques, peintures murales et peintures de dispersion, colle d'amidon, colles, colles pour carrelage, emballage sous blister			
pour mandrin de perçage de capacité ⩾ 10 mm, quantité de matériau – 5 kg, diamètre 60 mm, longueur 350 mm	WS 2 60x350 SW 8	13.60 14.70	**769033**
pour mandrin de perçage de capacité ⩾ 10 mm, quantité de matériau 5 – 10 kg, diamètre 80 mm, longueur 350 mm	WS 2 80x350 SW 8	15.10 16.30	**769034**
pour mandrin de perçage de capacité ⩾ 13 mm, quantité de matériau 10 – 15 kg, diamètre 100 mm, longueur 600 mm	WS 2 100x600 SW 10	24.30 26.25	**769035**

Tiges mélangeuses à disque

	Type	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
Tige mélangeuse à disque pour les matériaux liquides; peintures, laques, peintures murales et peintures de dispersion, colle d'amidon, colles, colles pour carrelage, longueur 600 mm, emballage sous blister			
pour MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, quantité de matériau 15 – 20 kg, diamètre 120 mm	WS 2 120x600 M14	29.60 31.95	**768122**
pour MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, quantité de matériau 20 – 30 kg, diamètre 140 mm	WS 2 140x600 M 14	37.30 40.30	**769022**
pour MX 1600/2, MXP 1602, quantité de matériau 30 – 60 kg, diamètre 160 mm	WS 2 160x600 M 14	45.30 48.90	**769036**

Tige mélangeuse

	Type	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
Tige mélangeuse 3 tiges orientées vers la gauche, pour matières à mélanger très liquides; enduits de plâtre, peintures de dispersion, laques, peintures murales, masses de scellement, longueur 600 mm, emballage sous blister			
pour MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, quantité de matériau 15 – 25 kg, diamètre 120 mm	HS 3 120x600 L M14	42.20 45.60	**767921**
pour MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, quantité de matériau 25 – 40 kg, diamètre 140 mm	HS 3 140x600 L M14	47.20 51.00	**768138**
pour MX 1600/2, MXP 1602, quantité de matériau 30 – 60 kg, diamètre 160 mm	HS 3 160x600 L M14	53.80 58.10	**768709**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

Mélangeurs

Accessoires système

Tiges mélangeuses

Tiges mélangeuses CS

	Type	CHF1) CHF2)	Réf.
Tige mélangeuse pour masses d'égalisation, mastics, produits d'étanchéité et colles, pour un mélange sans inclusions d'air (sans bulles), longueur 600 mm, emballage sous blister			
pour mandrin de perçage de capacité ⩾ 13 mm, quantité de matériau 10 – 25 kg, diamètre 120 mm	CS 120x600 SW10	34.00 36.70	**769119**
pour MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, quantité de matériau 10 – 15 kg, diamètre 120 mm	CS 120x600 M14	36.40 39.30	**769118**
pour MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, quantité de matériau 20 – 40 kg, diamètre 140 mm	CS 140x600 M14	41.00 44.30	**769117**
pour MX 1600/2, MXP 1602, quantité de matériau 40 – 60 kg, diamètre 160 mm	CS 160x600 M14	45.70 49.35	**769116**

Tige mélangeuse HS 2

	Type	CHF1) CHF2)	Réf.
Tige mélangeuse pour mandrin de perçage de capacité ⩾ 10 mm, 2 tiges, pour matières à mélanger épaisses; colles pour carrelage, résine époxy, mortier adhésif, enduit de finition, chape, mastic, ragréage, longueur 400 mm, emballage sous blister			
quantité de matériau – 8 kg, diamètre 70 mm	HS 2 70x400 SW 8	14.20 15.35	**769025**
quantité de matériau 8 – 10 kg, diamètre 85 mm	HS 2 85x400 SW 8	15.10 16.30	**769026**

Tige mélangeuse

	Type	CHF1) CHF2)	Réf.
Tige mélangeuse 2 tiges, pour matières à mélanger épaisses; colles pour carrelage, résine époxy, mortier adhésif, enduit de finition, chape, mastic, ragréage, emballage sous blister			
pour mandrin de perçage de capacité ⩾ 10 mm, quantité de matériau 10 – 15 kg, diamètre 100 mm, longueur 400 mm	HS 2 100x400 SW 8	19.50 21.05	**769027**
pour mandrin de perçage de capacité ⩾ 13 mm, quantité de matériau 15 – 20 kg, diamètre 120 mm, longueur 600 mm	HS 2 120x600 SW 10	27.90 30.15	**769028**
pour mandrin de perçage de capacité ⩾ 13 mm, quantité de matériau 20 – 40 kg, diamètre 140 mm, longueur 600 mm	HS 2 140x600 SW 12	29.70 32.10	**769029**
pour MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, quantité de matériau 15 – 20 kg, diamètre 120 mm, longueur 600 mm	HS 2 120x600 M14	32.70 35.30	**769030**
pour MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, quantité de matériau 20 – 40 kg, diamètre 140 mm, longueur 600 mm	HS 2 140x600 M14	35.20 38.00	**769031**
pour MX 1600/2, MXP 1602, quantité de matériau 30 – 60 kg, diamètre 160 mm, longueur 600 mm	HS 2 160x600 M14	49.00 52.90	**769032**

Tige mélangeuse HS 3 R avec bague

	Type	CHF1) CHF2)	Réf.
Tige mélangeuse 3 tiges orientées vers la droite, pour les matériaux lourds à viscosité élevée; pour mortier, béton, crépis de ciment et de chaux, liants, chape, résines époxy au quartz, bitumes, revêtements épais, longueur 600 mm, emballage sous blister			
pour MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, quantité de matériau 15 – 25 kg, diamètre 120 mm	HS 3 120x600 R M14	42.20 45.60	**767887**
pour MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, quantité de matériau 25 – 40 kg, diamètre 140 mm	HS 3 140x600 R M14	47.20 51.00	**768708**
pour MX 1600/2, MXP 1602, quantité de matériau 30 – 60 kg, diamètre 160 mm	HS 3 160x600 R M14	53.80 58.10	**768710**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
1) Prix TVA excl. 2) Prix TVA incl. + TAR.

Tiges mélangeuses pour MX 1600/2 EQ DUO

		Type	CHF1) CHF2)	Réf.
	**Tige mélangeuse** pour MX 1600/2 DUO, MXP 1602 DUO, pour matériaux liquides et visqueux, la partie inférieure de la tige tire la matière de bas en haut, la partie haute repousse la matière vers le bas, diamètre 140 mm, longueur 600 mm, en emballage carton	HS 3 COMBI 140x600 FF	172.80 186.60	**768092**
	**Tige mélangeuse** pour MX 1600/2 DUO, MXP 1602 DUO, pour matériaux lourds à forte viscosité, deux tiges mélangeuses avec respectivement trois hélices travaillant en opposition, le matériau est malaxé avec effet de peignage, diamètre 140 mm, longueur 600 mm, en emballage carton	HS 3 DOUBLE 140x600 FF	172.80 186.60	**768800**


Adaptateurs ErgoFix

	Type	CHF1) CHF2)	Réf.
Adaptateur avec filetage M14, pour l'emmanchement des tiges mélangeuses Festool M14 sur mélangeurs ErgoFix, course 80 mm, emballage sous blister	AD-EF-M14/80 ErgoFix	13.40 14.45	**769091**

Adaptateurs et rallonge

	Type	CHF1) CHF2)	Réf.
emballage sous blister			
Adaptateur fixation de tige mélangeuse avec taraudage	MA M14-M14	14.50 15.65	**769148**
Adaptateur Pour la fixation d'un mandrin de perçage 5/8" sur le mélangeur	MA M14-5/8" x 16	14.40 15.55	**769149**
Adaptateur fixation du mandrin de perçage 1/2" sur le mélangeur	MA M14-1/2" x 20	14.40 15.55	**769150**
Adaptateur monter la tige mélangeuse Festool avec filetage extérieur sur le mélangeur (RW 1000)	MAI M14-M14	16.10 17.40	**769151**
Adaptateur pour perceuses avec emmanchement 5/8" – 16 UNF, fixation de tige mélangeuse Festool sur perceuse	MAI M14-5/8" x 16	16.10 17.40	**769153**
Adaptateur pour perceuses avec emmanchement 1/2" – 20 UNF, fixation de tige mélangeuse Festool sur perceuse	MAI M14-1/2" x 20	16.10 17.40	**769152**
Rallonge pour rallonger les tiges mélangeuses de 400 mm, filetage, des deux côtés M14	PL 400 M14/M14	26.00 28.10	**769037**

Centre mélangeur

		Type	CHF1) CHF2)	Réf.
	**Centre mélangeur** grande solidité et sécurité de fonctionnement élevée avec surfaces galvanisées, transport simple vers le chantier grâce à une colonne de guidage rabattable, avec interrupteur électrique, câble de raccordement de 4 mètres, support pour collet de broche 57 mm, longueur x largeur 950 x 550 mm, hauteur réglable 1.000 – 1.520 mm, récipient mélangeur utilisable, D. max. 400 mm, poids 30 kg, en emballage carton	MS 57	1'053.70 1'138.00	**769039**
	Dispositif de fixation pour tenir le récipient sur le centre mélangeur MS 57, compatible avec les cuves d'une hauteur comprise entre 300 mm et 500 mm, en emballage carton	CL-MS	100.20 108.20	**769048**
	**Bague de réduction** pour la fixation de mélangeurs avec collier de Ø 43 mm dans MS 57, emballage sous blister	A-GD 57/43	15.10 16.30	**768712**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
1) Prix TVA excl. 2) Prix TVA incl. + TAR.



11

Préparation du support



Préparation du support


Produits et applications

Il est souvent laborieux de retirer le béton, la pierre, le plâtre, la colle, la peinture et autres revêtements usés. C'est la raison pour laquelle les fraises de rénovation RENOFIX ont été développées. Grâce à elles, vous maîtrisez sans peine l'ensemble des exigences en termes d'abrasion.

Page	367					368				
	RG 130					DSG-AG 125				
	Ponceuse de rénovation RENOFIX					Système de ponçage diamant				
Applications	DIA STONE	DIA HARD	DIA ABRASIVE	DIA THERMO	DIA UNI	DIA STONE	DIA HARD	DIA ABRASIVE	DIA THERMO	DIA UNI
Crépi										
Ponçage de crépi minéral sur les murs et les façades			●	○				○	○	
Ponçage de crépi dur (ciment) sur les murs et les façades		○	●	○			○	○	○	
Ponçage d'enduit en résine synthétique			●	○				○	○	
Colles										
Enlèvement de la colle à carrelage/des résidus de colle			●	○				○	○	
Enlèvement de colle élastique pour PVC ou planchers de bois				○						
Béton										
Ponçage de surfaces / pièces en béton frais			●					○		
Ponçage d'anciennes surfaces en béton dégradées par les intempéries	○	●				○	○			
Ponçage striant de surfaces lisses sur béton	○	●		●		○	○		○	
Ponçage de béton très dur (C30/37 et plus dur)	●					○				
Ponçage d'irrégularités sur du vieux béton		●								
Coloris										
Enlèvement de peintures au latex, à l'huile et couches de peintures sur crépi			○	○				○	○	
Enlèvement de peintures à béton sur des surfaces en béton		●		○	○		○		○	○
Enlèvement de couches de peinture protectrice élastique				●					○	
Revêtements										
Enlèvement de bitumes				○						
Enlèvement de revêtements en polyuréthane				●						
Enlèvement d'irrégularités sur chapes			●							
Enlèvement de revêtements en résine époxy	●	○		○						
Enlèvement de mastics non stables			●							
Divers										
Ponçage des sols en terazzo/raclage des carrelages	○	○				○	○			

Caractéristiques techniques

	RG 130	DSG-AG 125
Puissance absorbée (W)	1.600	1.400
Vitesse de rotation à vide (min⁻¹)	3.000 – 7.700	3.500 – 11.000
Ø du disque (mm)		125/130
Diamètre de l'outil (mm)	130	
Ø raccord d'aspiration des poussières (mm)	36	36/27
Porte-outil	D25/M14	
Poids (kg)	3,8	2,7

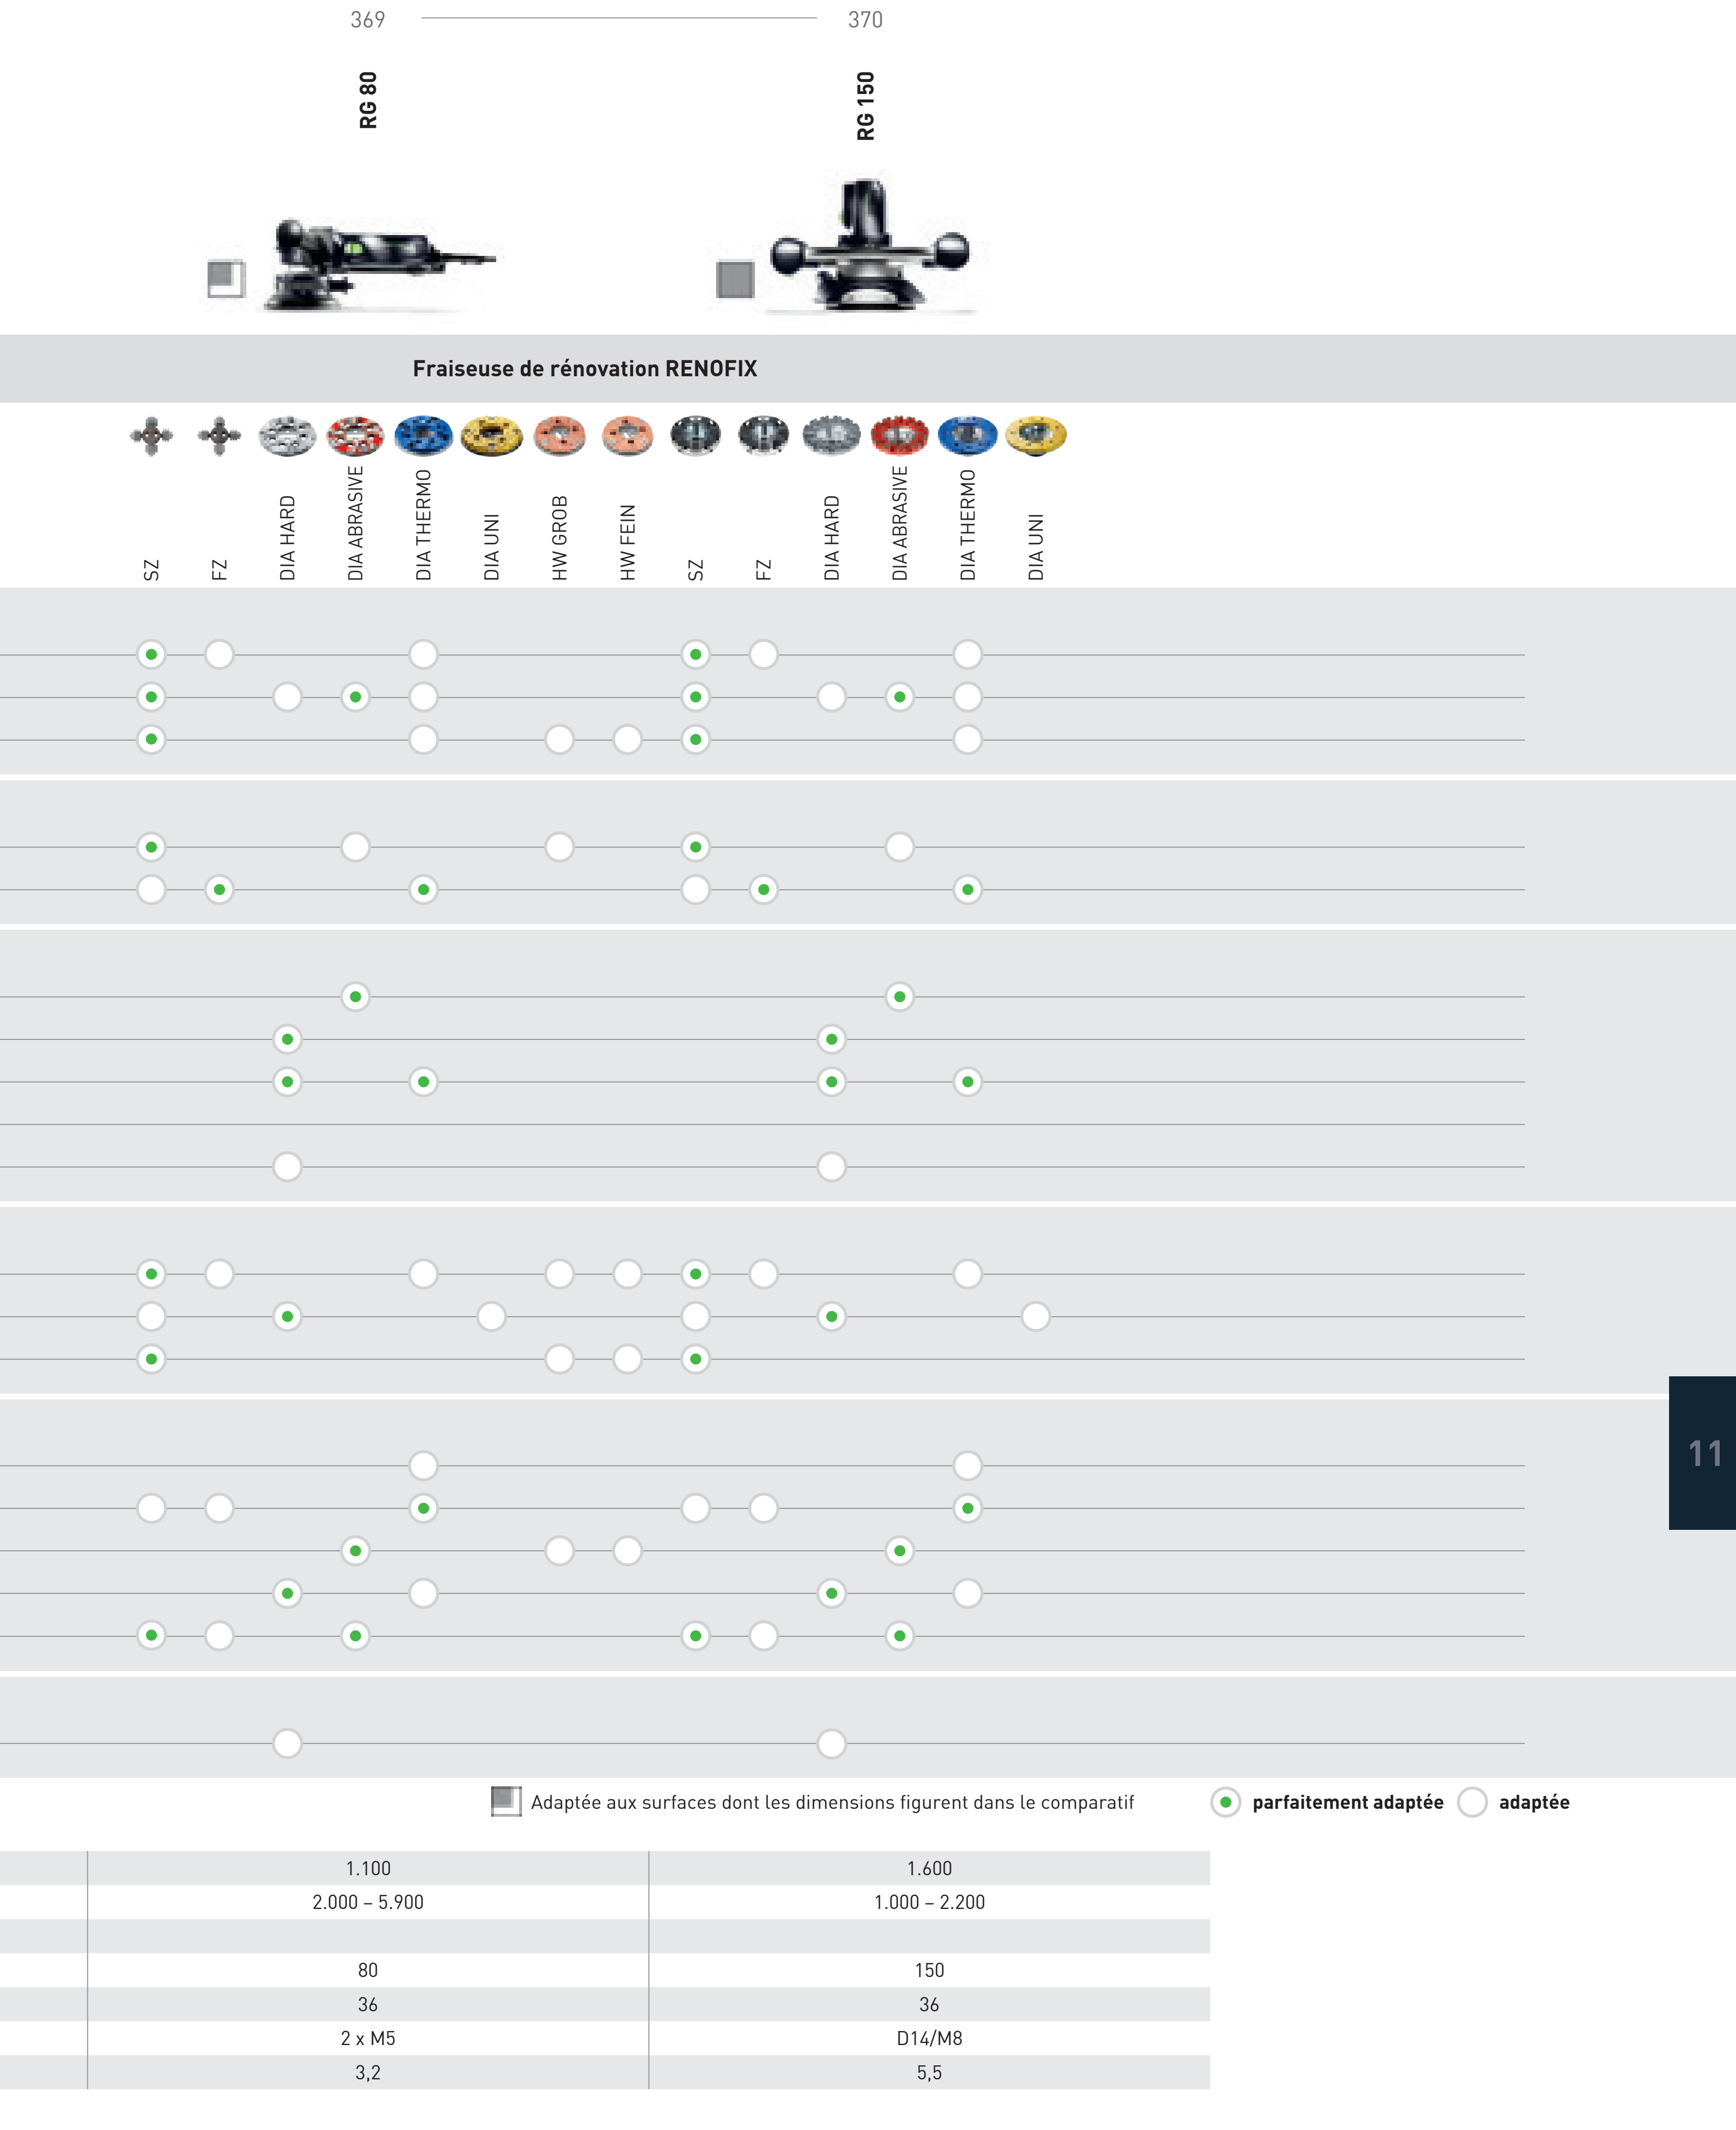

	RG 80 SZ	RG 80 FZ	RG 80 DIA HARD	RG 80 DIA ABRASIVE	RG 80 DIA THERMO	RG 80 DIA UNI	RG 80 HW GROB	RG 80 HW FEIN	RG 150 SZ	RG 150 FZ	RG 150 DIA HARD	RG 150 DIA ABRASIVE	RG 150 DIA THERMO	RG 150 DIA UNI
1	●	○			○				●	○			○	
2	●		○	●	○				●		○	●	○	
3	●				○		○	○	●				○	
4	●			○			○		●			○		
5	○	●			●				○	●			●	
6				●								●		
7			●								●			
8			●		●						●		●	
9														
10			○								○			
11	●	○			○		○	○	●	○			○	
12	○		●			○			○		●			○
13	●						○	○	●					
14					○								○	
15	○	○			●				○	○			●	
16				●			○	○				●		
17			●		○						●		○	
18	●	○		●					●	○		●		
19			○								○			

Adaptée aux surfaces dont les dimensions figurent dans le comparatif ● **parfaitement adaptée** ○ **adaptée**

	RG 80	RG 150
	1.100	1.600
	2.000 – 5.900	1.000 – 2.200
	80	150
	36	36
	2 x M5	D14/M8
	3,2	5,5

Préparation du support

Produits et applications

Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, le système de tronçonnage diamant Festool fonctionne quasiment sans poussière. Grâce au système d'aspiration de Festool, vous gagnez un temps considérable en nettoyage du chantier.



Applications	DSC-AG 125	DSC-AG 125 FH	DSC-AG 230
Page	371	372	373
	Système de tronçonnage diamant		
Découpe de plaques			
Découpe de carrelage	●	●	
Sciage de plaques de plâtre et de plaques en fibrociment	○	○	
Découpe de panneaux HPL	○	○	
Découpe de pierre naturelle	○	○	●
Découpe de tuiles	○	●	○
Découpe de joints de dilatation	●	●	●
Découpe de rainures sur chapes	●	●	●
Découpe sur béton/chapes	●	○	●
Découpe de pièces en béton	○	○	●
Découpe de rainures			
Rainures pour installations électriques	○	○	○

● parfaitement adaptée ○ adaptée

Caractéristiques techniques

	DSC-AG 125	DSC-AG 125 FH	DSC-AG 230
Puissance absorbée (W)	1.400	1.400	2.600
Vitesse de rotation à vide (min^{-1})	3.500 – 11.000	3.500 – 11.000	6.500
Ø du disque (mm)	125	125	230
Ø raccord d'aspiration des poussières (mm)	36/27	36/27	36/27
Poids (kg)	4,1	2,9	8,9

Mélanger, retirer de la moquette ou du papier peint, poncer des plaques de plâtre : les matériaux et les exigences pour la pose de cloisons sèches et la rénovation sont multiples. Festool met à disposition une large gamme de solutions intégrées à un système complet d'accessoires et de consommables.

Page	374	375
	TPE	**TP 220**
		
Applications	**Décolleuse de moquette**	**Perforateur de papiers peints FAKIR**
Rénovation		
Enlèvement des papiers peints		●
Pour retirer la moquette	●	
Pour retirer les couches de colle et couches support	●	

● parfaitement adaptée ○ adaptée

Caractéristiques techniques

	TPE	TP 220
Puissance absorbée (W)	620	
Vitesse de rotation à vide (min⁻¹)	6.000	
Course de travail (min⁻¹)	12.000	
Course (mm)	5	
Poids (kg)	3,6	1,5

En matière de rénovation, les adversaires sont tenaces.

Le béton, la pierre, le crépi, la colle, la peinture et d'autres anciens revêtements sont difficiles à enlever et vous n'avez aucune chance avec un travail manuel ou des machines courantes telles que perforateurs, burins ou meuleuses d'angle. Pour cette raison, Festool a développé les RENOFIX, des ponceuses et fraiseuses de rénovation qui éliminent rapidement et à fond les anciens revêtements de tous genres sur les façades et les murs, les sols et les plafonds.



Confort d'utilisation

La poignée supplémentaire, avec amortissement des vibrations, les diminue nettement et protège les articulations de l'utilisateur. Un travail sans effort est ainsi garanti. La position de la poignée supplémentaire s'adapte sans outil et rapidement aux différentes conditions de travail. La poignée se rabat même complètement. Il est ainsi par exemple possible d'atteindre sous les tuyaux de chauffage. La table de guidage garantit un guidage précis de la ponceuse de rénovation sur les surfaces à usiner et permet en plus le réglage d'une abrasion définie.



Directement au ras de la paroi

Le segment de brosse rabattable sans l'aide du moindre outil permet de travailler au plus près des parois. La butée murale et le disque diamant reculé de 0,5 mm élimine le risque d'endommager les murs et les bords.







RENOFIX RG 130



La spécialiste pour les supports durs

- Ponceuse de rénovation avec vitesse idéale pour les outils diamant
- Abrasion et progression rapides avec le moteur de 1 600 watts
- Travail jusqu'à la paroi grâce au segment rabattable
- Guidage précis et réglage de la profondeur d'abrasion avec le capot de profondeur

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	1.600
Régime à vide (min⁻¹)	3.000 – 7.700
Ø outil (mm)	130
Porte-outil	D25/M14
Ø raccord d'aspiration (mm)	36
Poids (kg)	3,8



= Régulation électronique


Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
plateau de guidage, garniture bride de serrage, clé à ergots, en SYSTAINER SYS 5 T-LOC		
RG 130 E-Plus CH	816.00 881.90	**769210**
RG 130 E-Set DIA HD CH disque diamant DIA HARD-D130	969.00 1'047.10	**768979**
RG 130 E-Set DIA ABR CH disque diamant DIA ABRASIVE-D130	969.00 1'047.10	**768980**

Puissance, rapidité, zéro poussière

La ponceuse de rénovation RG 130 est l'as du ponçage diamant sur les grandes surfaces. La vitesse de rotation est optimisée pour les outils diamant et permet le ponçage rapide du béton, du ciment et des revêtements sur des supports durs. Le segment rabattable sans outil permet un travail au niveau de la paroi. La spirale d'aspiration brevetée garantit d'excellents résultats et une aspiration efficace.

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 378





DSG-AG 125



Le système de ponçage maniable pour les petites surfaces

- Système FastFix pour un montage ou démontage rapide du capot de protection
- Segment amovible pour un travail au ras des parois
- Couronne de brossage pour une aspiration efficace
- Avec une vitesse de rotation réglable pour un travail adapté au matériau

Compact et léger

Avec le système de ponçage, Festool propose un système compact pour un ponçage sans poussières. Vous pouvez ainsi égaliser les surfaces, décaper de la peinture, retirer du béton, de la colle ou du crépi et préparer les surfaces pour un nouveau revêtement. De plus, l'élément frontal rabattable permet de travailler au ras des parois.

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée (W)	1.400
Régime à vide (min⁻¹)	3.500 – 11.000
Ø de disque (mm)	125/130
Ø raccord d'aspiration (mm)	36/27
Poids capot/système (kg)	0,4/2,7




= Electronique MMC (multi-matérial-control)

Ce produit n'est pas disponible en Suisse.

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
1) Prix TVA excl.
2) Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 379





RENOFIX RG 80

L'outil polyvalent pour les murs, sols et plafonds

- Fraiseuse universelle idéale pour les matériaux tendres, compatible avec outils DIA
- Compacte, maniable et puissante grâce à son moteur de 1 100 watts
- Vitesse constante sous charge grâce à l'électronique de puissance avec générateur tachymétrique
- Air propre grâce à l'aspiration efficace des poussières





Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	1.100
Régime à vide (min^{-1})	2.000 – 5.900
Ø outil (mm)	80
Porte-outil	2 x M5
Ø raccord d'aspiration (mm)	36
Poids (kg)	3,2



= Régulation électronique

Livraison standard	CHF[1]	CHF[2]	Réf.
capot d'aspiration, poignée supplémentaire VIBRASTOP, clé à 6 pans, en SYSTAINER SYS 3 T-LOC			
RG 80 E-Plus CH	769.00	831.10	**769209**
RG 80 E-Set EZ CH tête d'outil SZ-RG 80	873.00	943.45	**768970**


Un pour tout

La fraiseuse de rénovation RG 80 E est polyvalente pour les moyennes et grandes surfaces. Grâce aux divers accessoires, elle est capable d'enlever sans peine aussi bien les matériaux durs que les matériaux tendres. Ainsi, colles, peintures, enduits, crépis en résine synthétique, béton cellulaire et grès argilo-calcaire se retirent aisément et rapidement des sols, murs et plafonds.

11

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 380







RENOFIX RG 150







L'universel pour les plus grandes surfaces

- Fraiseuse idéale pour la rénovation de matériaux tendres sur de grandes surfaces
- Robustesse et puissance grâce au moteur de 1 600 W
- Maniement confortable et sûr grâce aux poignées « D »
- Aspiration efficace et étanchéité automatique avec la couronne de brossage

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée (W)	1.600
Régime à vide (min⁻¹)	1.000 – 2.200
Ø outil (mm)	150
Porte-outil	D14/M8
Ø raccord d'aspiration (mm)	36
Poids (kg)	5,5



= Régulation électronique

Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
RG 150 E-Plus CH Extracteur, Clé à douille, en SYSTAINER SYS 5 T-LOC	1'098.00 1'188.35	**768987**

Pour chaque matériau, la machine qu'il vous faut.

La fraiseuse de rénovation RG 150 est la spécialiste des grandes surfaces grâce à son diamètre de 150 mm et ses nombreux accessoires. Associée au rail de guidage au sol, le ciment, les revêtements et les résidus de colle se laissent facilement retirer. Les poignées « D » ergonomiques permettent toutes les positions de travail.

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 381





DSC-AG 125

Un tronçonnage précis et sans poussière


- Santé préservée grâce à l'aspiration des poussières du système de tronçonnage
- Peut être utilisé avec le rail de guidage Festool pour des découpes précises
- Table de guidage avec roulettes pour un guidage précis sur la pièce à usiner
- Lucarne de visée pour une vue dégagée sur le tracé de coupe





Caractéristiques techniques

Puissance absorbée (W)	1.400
Régime à vide (min⁻¹)	3.500 – 11.000
Ø de disque (mm)	125
Écart latéral (mm)	32
Écart frontal (mm)	78
Profondeur de coupe sans/avec rail de guidage (mm)	27/23
Ø raccord d'aspiration (mm)	36/27
Poids capot/système (kg)	2,2/4,1



= Electronique MMC (multi-matérial-control)

Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
capot d'aspiration DCC-AG 125, disque diamant ALL-D125 Premium, en SYSTAINER SYS 4 T-LOC		
DSC-AG 125 Plus CH	409.00 442.30	**768994**
DSC-AG 125 Plus-FS CH rail de guidage FS 800/2	456.00 493.10	**768996**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 382



Travail sans poussière

Le système de tronçonnage diamant DSC-AG 125 et son aspiration des poussières efficace protège votre santé lors des travaux. Une utilisation conjointe avec les rails de guidage Festool permet des découpes précises sur les portes, les fenêtres, les rainures et les joints de dilatation au sol.



DSC-AG 125 FH



Aussi polyvalente qu'une meuleuse d'angle, mais sans poussière !

- Grande efficacité d'aspiration pour des travaux de tronçonnage quasiment sans poussière
- Excellente vision sur le tracé pour des découpes précises et dégagées
- L'ouverture du capot d'aspiration permet un travail au ras des bords
- Vitesse réglable pour un travail adapté au matériau

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	1.400
Régime à vide (min⁻¹)	3.500 – 11.000
Ø de disque (mm)	125
Écart latéral (mm)	23
Écart frontal (mm)	16
Profondeur de coupe sans/avec rail de guidage (mm)	27/-
Ø raccord d'aspiration (mm)	36/27
Poids capot/système (kg)	0,6/2,9



= Electronique MMC (multi-matérial-control)


Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
DSC-AG 125 FH-Plus CH capot d'aspiration DCC-AG 125, disque diamant ALL-D125 Standard, plateau TP-DSC-AG 125 FH, poignée supplémentaire VIBRASTOP, en SYSTAINER SYS 3 T-LOC	353.00 381.85	**769955**

Tronçonnage sans dégagement de poussières

Le système de tronçonnage main libre avec une profondeur de coupe allant jusqu'à 27 mm. Pour une coupe précise et sans poussière des matériaux minéraux en plaques tels que les dalles et les pierres naturelles. Idéal pour les travaux de carrelage, les réfections des murs et du sol, l'assainissement des fissures ou la découpe de joints de dilatation.

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 382





DSC-AG 230

Découpe puissante de matériaux minéraux jusqu'à 63 mm

- Santé préservée grâce à l'aspiration des poussières du système de tronçonnage
- Peut être utilisé avec le rail de guidage Festool pour des découpes précises
- Table de guidage avec roulettes pour un guidage précis sur la pièce à usiner
- Jupe d'étanchéité pour une aspiration parfaite en cas d'utilisation avec le rail de guidage




Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	2.600
Régime à vide (min^{-1})	6.500
Ø de disque (mm)	230
Écart latéral (mm)	35
Écart frontal (mm)	85
Profondeur de coupe sans/avec rail de guidage (mm)	63/59
Ø raccord d'aspiration (mm)	36/27
Poids capot/système (kg)	3,2/8,9



Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
capot d'aspiration DCC-AG 230, disque diamant ALL-D230 Premium, rail de guidage FS 800/2, en coffret		
DSC-AG 230 FS CH	688.00 745.55	**769003**
DSC-AG 230	642.00 695.85	**575546**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

**Accessoires système,
voir page 382**



Tronçonnage précis et efficace sans poussière

L'époque des travaux de tronçonnage et de ponçage source de poussière est révolue. Avec le système Festool, les poussières nocives sont aspirées de façon efficace, préservant ainsi la santé de l'utilisateur et offrant une vue dégagée sur le travail. Avec les accessoires et consommables adaptés, ce nouveau système est une solution optimale pour un travail efficace, propre et précis.

Préparation du support

Décolleuse de moquette TPE-RS 100



TPE



Rapide et légère

- Utilisation manuelle dans les endroits difficiles d'accès et les escaliers
- Manche pour un travail sans fatigue
- Grande rentabilité grâce à la puissance d'entraînement élevée et à la démultiplication de la transmission
- 25 m²/heure pour moquettes avec mousse grâce à la force d'entraînement élevée

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	620
Régime à vide (min⁻¹)	6.000
Course de travail (min⁻¹)	12.000
Course (mm)	5
largeur (mm)	195
Poids (kg)	3,6




Livraison standard	**CHF**[1] CHF[2]	**Réf.**
TPE-RS 100 Q-Plus CH en SYSTAINER SYS 3 T-LOC	817.00 882.95	**575545**

Couteau résistant à l'usure

Par son mouvement oscillant entre le sol et la couche de colle, le couteau fait le travail à votre place. Fiable sur le long terme et simple à réaffûter. Il vous suffit de donner une petite impulsion, et jamais vous n'aurez économisé du temps aussi rapidement et facilement.

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 383





TP 220



Agressif sur le papier peint, délicat sur les murs


- Mode d'action innovant qui facilite considérablement le travail
- Profondeur d'action des rouleaux réglable pour préserver le support mural des griffures
- Manche télescopique réglable, idéal pour les pièces de grande hauteur et les plafonds
- Couvercle de protection qui évite les salissures et les dommages en cours de transport

Caractéristiques techniques	
Longueur manche télescopique (m)	0,9 – 1,3
Réglage de la profondeur max (mm)	3,5
Ø de coupe (mm)	45
Dimensions (L x l x h) (mm)	168 x 224 x 52
Poids (kg)	1,5

Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
TP 220 capot protecteur, manche télescopique, en emballage carton	196.10 211.80	**495747**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 383



Principe actif entièrement nouveau

Le TP 220 est notre spécialiste indiqué pour enlever le papier peint. Grâce à des rouleaux tournant à des vitesses différentes, des ouvertures en forme d'entonnoir sont générées, qui permettent à l'eau de mieux pénétrer derrière le papier peint, et ce sans endommager la surface.

Le système Festool

Parce que tout devient plus simple quand tout s'adapte parfaitement : les nombreux accessoires de système pour la rénovation offrent, pour l'abrasion du béton, de la pierre, du plâtre, de la colle, des peintures, des moquettes et des papiers peints, la réponse adaptée, sans poussière. À commencer par les différents embouts destinés au traitement des substances les plus variées avec les outils RENOFIX jusqu'aux aspirateurs exemplaires pour les fraiseuses de rénovation, Festool a la solution adéquate.



Préparation du support

11

Accessoires et consommables



Préparation du support


Accessoires système



Accessoires pour fraises diamantées RENOFIX RG 130

	Désignation	Caractéristiques	CHF[1) CHF[2)	Réf.
1	**Disque diamant DIA HARD-D130 PREMIUM**	pour RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, pour béton dur, résines époxy sur sol dur, revêtements et peintures sur béton, diamètre 130 mm, Ø intérieur 25/22,2 mm, surface active 3.000 mm², hauteur de segment 7 mm, emballage sous blister	246.40 266.10	**768017**
	Disque diamant DIA HARD-D130-ST	pour RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, pour béton dur, résines époxy sur sol dur, revêtements et peintures sur béton, diamètre 130 mm, Ø intérieur 25/22,2 mm, surface active 2.300 mm², hauteur de segment 5 mm, en emballage carton	123.60 133.50	**499972**
2	**Disque diamant DIA ABRASIVE-D130 PREMIUM**	pour RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, pour matériaux à forte concentration de sable, chape, béton frais, colle sur chape, grès argilo-calcaire tendre, béton cellulaire, diamètre 130 mm, Ø intérieur 25/22,2 mm, surface active 3.460 mm², hauteur de segment 7 mm, emballage sous blister	246.40 266.10	**768018**
	Disque diamant DIA ABRASIVE-D130-ST	pour RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, pour matériaux à forte concentration de sable, chape, béton frais, colle sur chape, grès argilo-calcaire tendre, béton cellulaire, diamètre 130 mm, Ø intérieur 25/22,2 mm, surface active 2.300 mm², hauteur de segment 5 mm, en emballage carton	123.60 133.50	**499973**
3	**Disque diamant DIA STONE-D130 PREMIUM**	pour RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, Matériaux très durs, béton B 35 et plus, diamètre 130 mm, Ø intérieur 25/22,2 mm, emballage sous blister	246.40 266.10	**769166**
4	**Disque diamant DIA THERMO-D130 PREMIUM**	pour RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, pour l'élimination de matériaux thermoélastiques, diamètre 130 mm, Ø intérieur 25/22,2 mm, emballage sous blister	328.40 354.65	**768023**
5	**Disque diamant DIA UNI-D130 PREMIUM**	pour RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, peintures et colles, tous sols bois., diamètre 130 mm, Ø intérieur 25/22,2 mm, emballage sous blister	246.40 266.10	**769167**
6	**Capot de profondeur GT-RG 130**	pour RG 130, RGP 130, permet le réglage de l'abrasion et donc l'élimination en couches définies, emballage sous blister	43.60 47.10	**769080**
7	**Couronne de brossage BC-RG 130**	pour RG 130, RGP 130, couronne de brossage de rechange interchangeable, emballage sous blister	29.30 31.65	**769110**
8	**Ecrou de serrage UF-DSC/DSG-AG M14**	pour DSC-AG 125/230, DSG-AG 125 et RG 130, pour Ø de disque 115-230 mm, Bride de serrage avant., pour fixer le disque de tronçonnage, à partir de 03/2015, support M14, emballage sous blister	10.20 11.00	**200241**
9	**Clé KF-AG**	pour DSC-AG 125/230, pour bride de serrage, en sachet	8.20 8.85	**769040**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1) Prix TVA excl. [2) Prix TVA incl. + TAR.

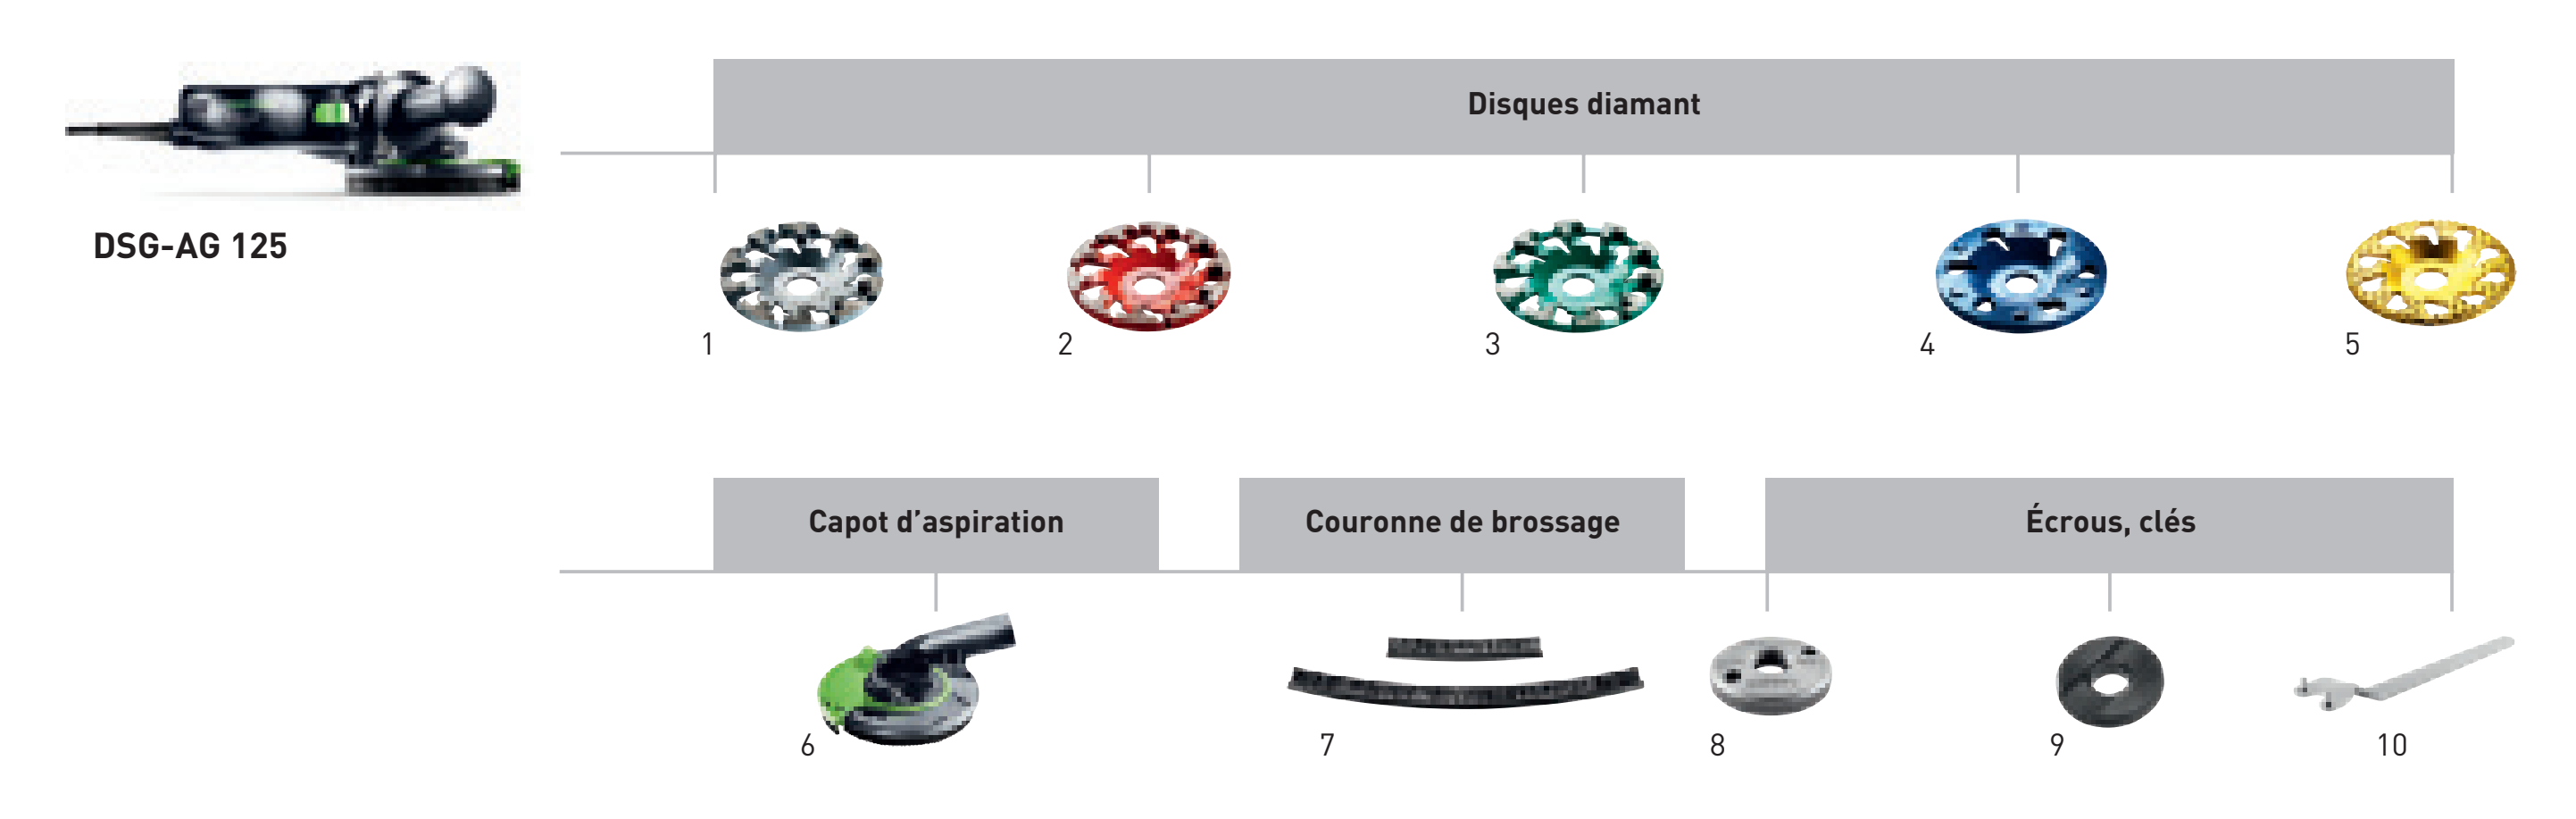


Accessoires pour système de ponçage diamant DSG-AG 125

	Désignation	Caractéristiques	CHF[1] CHF[2]	Réf.
1	**Disque diamant DIA HARD-D130 PREMIUM**	pour RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, pour béton dur, résines époxy sur sol dur, revêtements et peintures sur béton, diamètre 130 mm, Ø intérieur 25/22,2 mm, surface active 3.000 mm², hauteur de segment 7 mm, emballage sous blister	246.40 266.10	**768017**
2	**Disque diamant DIA ABRASIVE-D130 PREMIUM**	pour RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, pour matériaux à forte concentration de sable, chape, béton frais, colle sur chape, grès argilo-calcaire tendre, béton cellulaire, diamètre 130 mm, Ø intérieur 25/22,2 mm, surface active 3.460 mm², hauteur de segment 7 mm, emballage sous blister	246.40 266.10	**768018**
3	**Disque diamant DIA STONE-D130 PREMIUM**	pour RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, Matériaux très durs, béton B 35 et plus, diamètre 130 mm, Ø intérieur 25/22,2 mm, emballage sous blister	246.40 266.10	**769166**
4	**Disque diamant DIA THERMO-D130 PREMIUM**	pour RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, pour l'élimination de matériaux thermoélastiques, diamètre 130 mm, Ø intérieur 25/22,2 mm, emballage sous blister	328.40 354.65	**768023**
5	**Disque diamant DIA UNI-D130 PREMIUM**	pour RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, peintures et colles, tous sols bois., diamètre 130 mm, Ø intérieur 25/22,2 mm, emballage sous blister	246.40 266.10	**769167**
6	**Capot d'aspiration DCG-AG 125**	pour AG 125, AGP 125-12/14, bride de serrage, Ø de disque 125/130 mm, poids 0,4 kg, Ø raccord d'aspiration 36/27 mm, emballage sous blister	108.40 117.05	**769076**
7	**Couronne de brossage BC-DCG AG 125**	pour DCG-AGP 125, emballage sous blister	23.30 25.15	**769081**
8	**Ecrou de serrage UF-AG M14**	pour DSC-AG 125/230, DSG-AG 125 et RG 130, pour Ø de disque 115-230 mm, Bride de serrage avant., pour fixer le disque de tronçonnage, jusqu'à 02/2015, support M14, emballage sous blister	10.20 11.00	**769018**
	Ecrou de serrage UF-DSC/DSG-AG M14	pour DSC-AG 125/230, DSG-AG 125 et RG 130, pour Ø de disque 115-230 mm, Bride de serrage avant., pour fixer le disque de tronçonnage, à partir de 03/2015, support M14, emballage sous blister	10.20 11.00	**200241**
9	**Bride BF-AG 22,2**	pour DSC-AG 125/230, pour Ø de disque 115-230 mm, Bride de serrage arrière., pour fixer le disque de tronçonnage, support 22,2 mm, emballage sous blister	6.30 6.80	**767973**
10	**Clé KF-AG**	pour DSC-AG 125/230, pour bride de serrage, en sachet	8.20 8.85	**769040**

11


Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

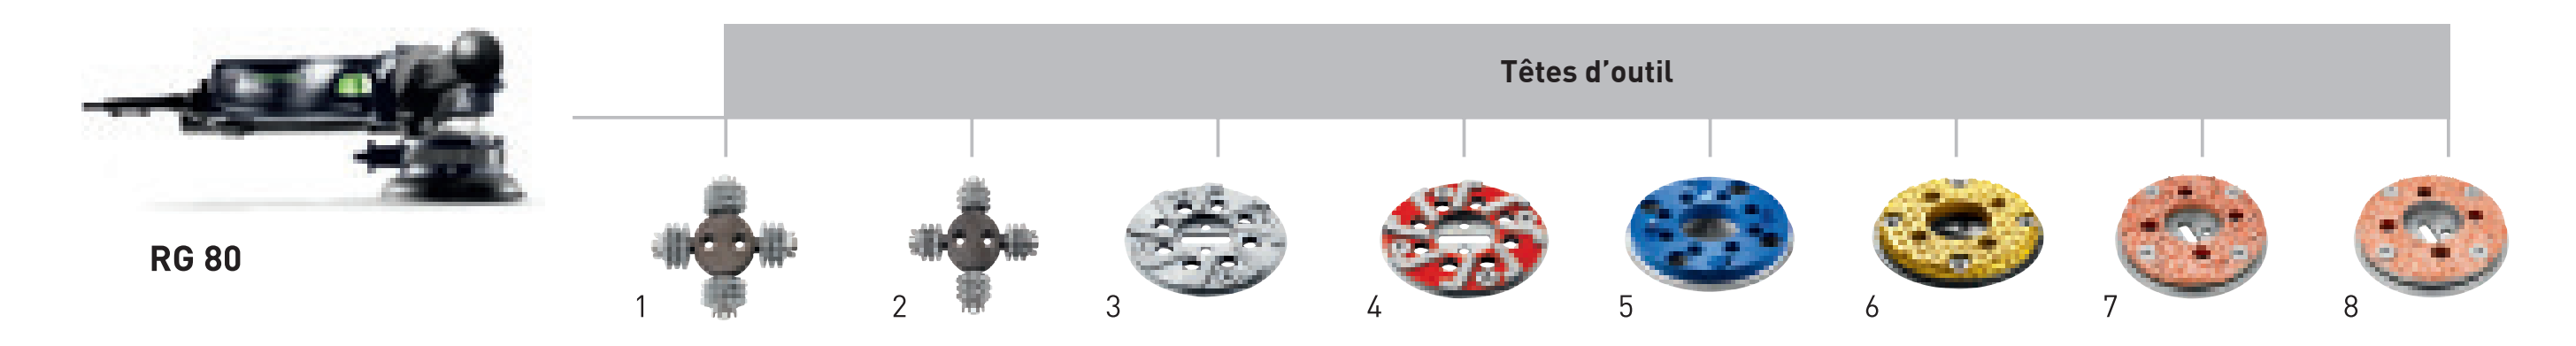

Accessoires pour fraiseuses de rénovation RG 80 E

	Désignation	Caractéristiques	CHF[1] CHF[2]	Réf.
1	Tête d'outil SZ-RG 80	pour RG 80, RGP 80, crépi, restes de colle, enduit synthétique, 12 roulettes de fraisage en acier au carbure, «forme pointue», diamètre 80 mm, emballage sous blister	181.00 195.50	767982
	Roulettes de fraisage HW-SZ 12	12 roulettes de fraisage en acier au carbure «forme pointue», roulettes de rechange pour SZ-RG 80, jeu complet avec rondelles entretoises et éléments de serrage, emballage sous blister	137.00 147.95	769132
2	Tête d'outil FZ-RG 80	pour RG 80, RGP 80, pour crépi tendre, béton frais, colle, enduit, 12 roulettes de fraisage en acier au carbure "forme plate", diamètre 80 mm, emballage sous blister	181.00 195.50	769131
	Roulettes de fraisage HW-FZ 12	jeu complet avec rondelles entretoises et éléments de serrage, 12 roulettes de fraisage en acier au carbure «forme plate», roulettes de rechange pour FZ-RG 80, emballage sous blister	137.00 147.95	769133
3	Tête d'outil DIA HARD-RG 80	pour RG 80, RGP 80, pour béton dur, résines époxy sur sol dur, revêtements et peintures sur béton, tête d'outil avec segments diamant durs, diamètre 80 mm, emballage sous blister	267.60 289.00	767983
	Disque diamant DIA HARD-D80	disque de rechange pour tête d'outil DIA HARD-RG 80, diamètre 80 mm, emballage sous blister	207.70 224.30	769054
4	Tête d'outil DIA ABRASIVE-RG 80	pour RG 80, RGP 80, pour matériaux à forte concentration de sable, chape, béton frais, colle sur chape, grès argilo-calcaire tendre, béton cellulaire, tête d'outil avec segments diamant abrasifs, diamètre 80 mm, emballage sous blister	267.60 289.00	767984
	Disque diamant DIA ABRASIVE-D80	disque de rechange pour tête d'outil DIA ABRASIVE-RG 80, diamètre 80 mm, emballage sous blister	207.70 224.30	769055
5	Tête d'outil DIA THERMO-RG 80	pour RG 80, RGP 80, Mat. thermoélast. sur béton, chape..., tête d'outil avec disque diamant THERMO, diamètre 80 mm, emballage sous blister	355.50 383.95	769082
	Disque diamant DIA-THERMO 80	disque de rechange pour tête d'outil DIA THERMO-RG 80, diamètre 80 mm, emballage sous blister	295.60 319.25	769084
6	Tête d'outil DIA UNI-RG 80	pour RG 80, RGP 80, peintures et colles, tous sols bois., tête d'outil avec disque diamant Uni, diamètre 80 mm, emballage sous blister	267.60 289.00	769169
	Disque diamant DIA UNI-D80	disque de rechange pour tête d'outil DIA UNI-RG 80, diamètre 80 mm, emballage sous blister	207.70 224.30	769170
7	Tête d'outil HW COARSE-RG 80	pour RG 80, RGP 80, pour revêtements élastiques, colle sur crépi tendre, crépi et chaux sur poutres, couches de peinture épaisses et anciennes, grattage des plastiques renforcés de fibres de verre, tête d'outil avec disque en acier au carbure, grossier, diamètre 80 mm, emballage sous blister	160.60 173.45	769056
8	Tête d'outil HW FINE-RG 80	pour RG 80, RGP 80, pour revêtements élastiques, colle sur crépi tendre, crépi et chaux sur poutres, couches de peinture épaisses et anciennes, grattage des plastiques renforcés de fibres de verre, tête d'outil avec disque en acier au carbure, fin, diamètre 80 mm, emballage sous blister	160.60 173.45	769057

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

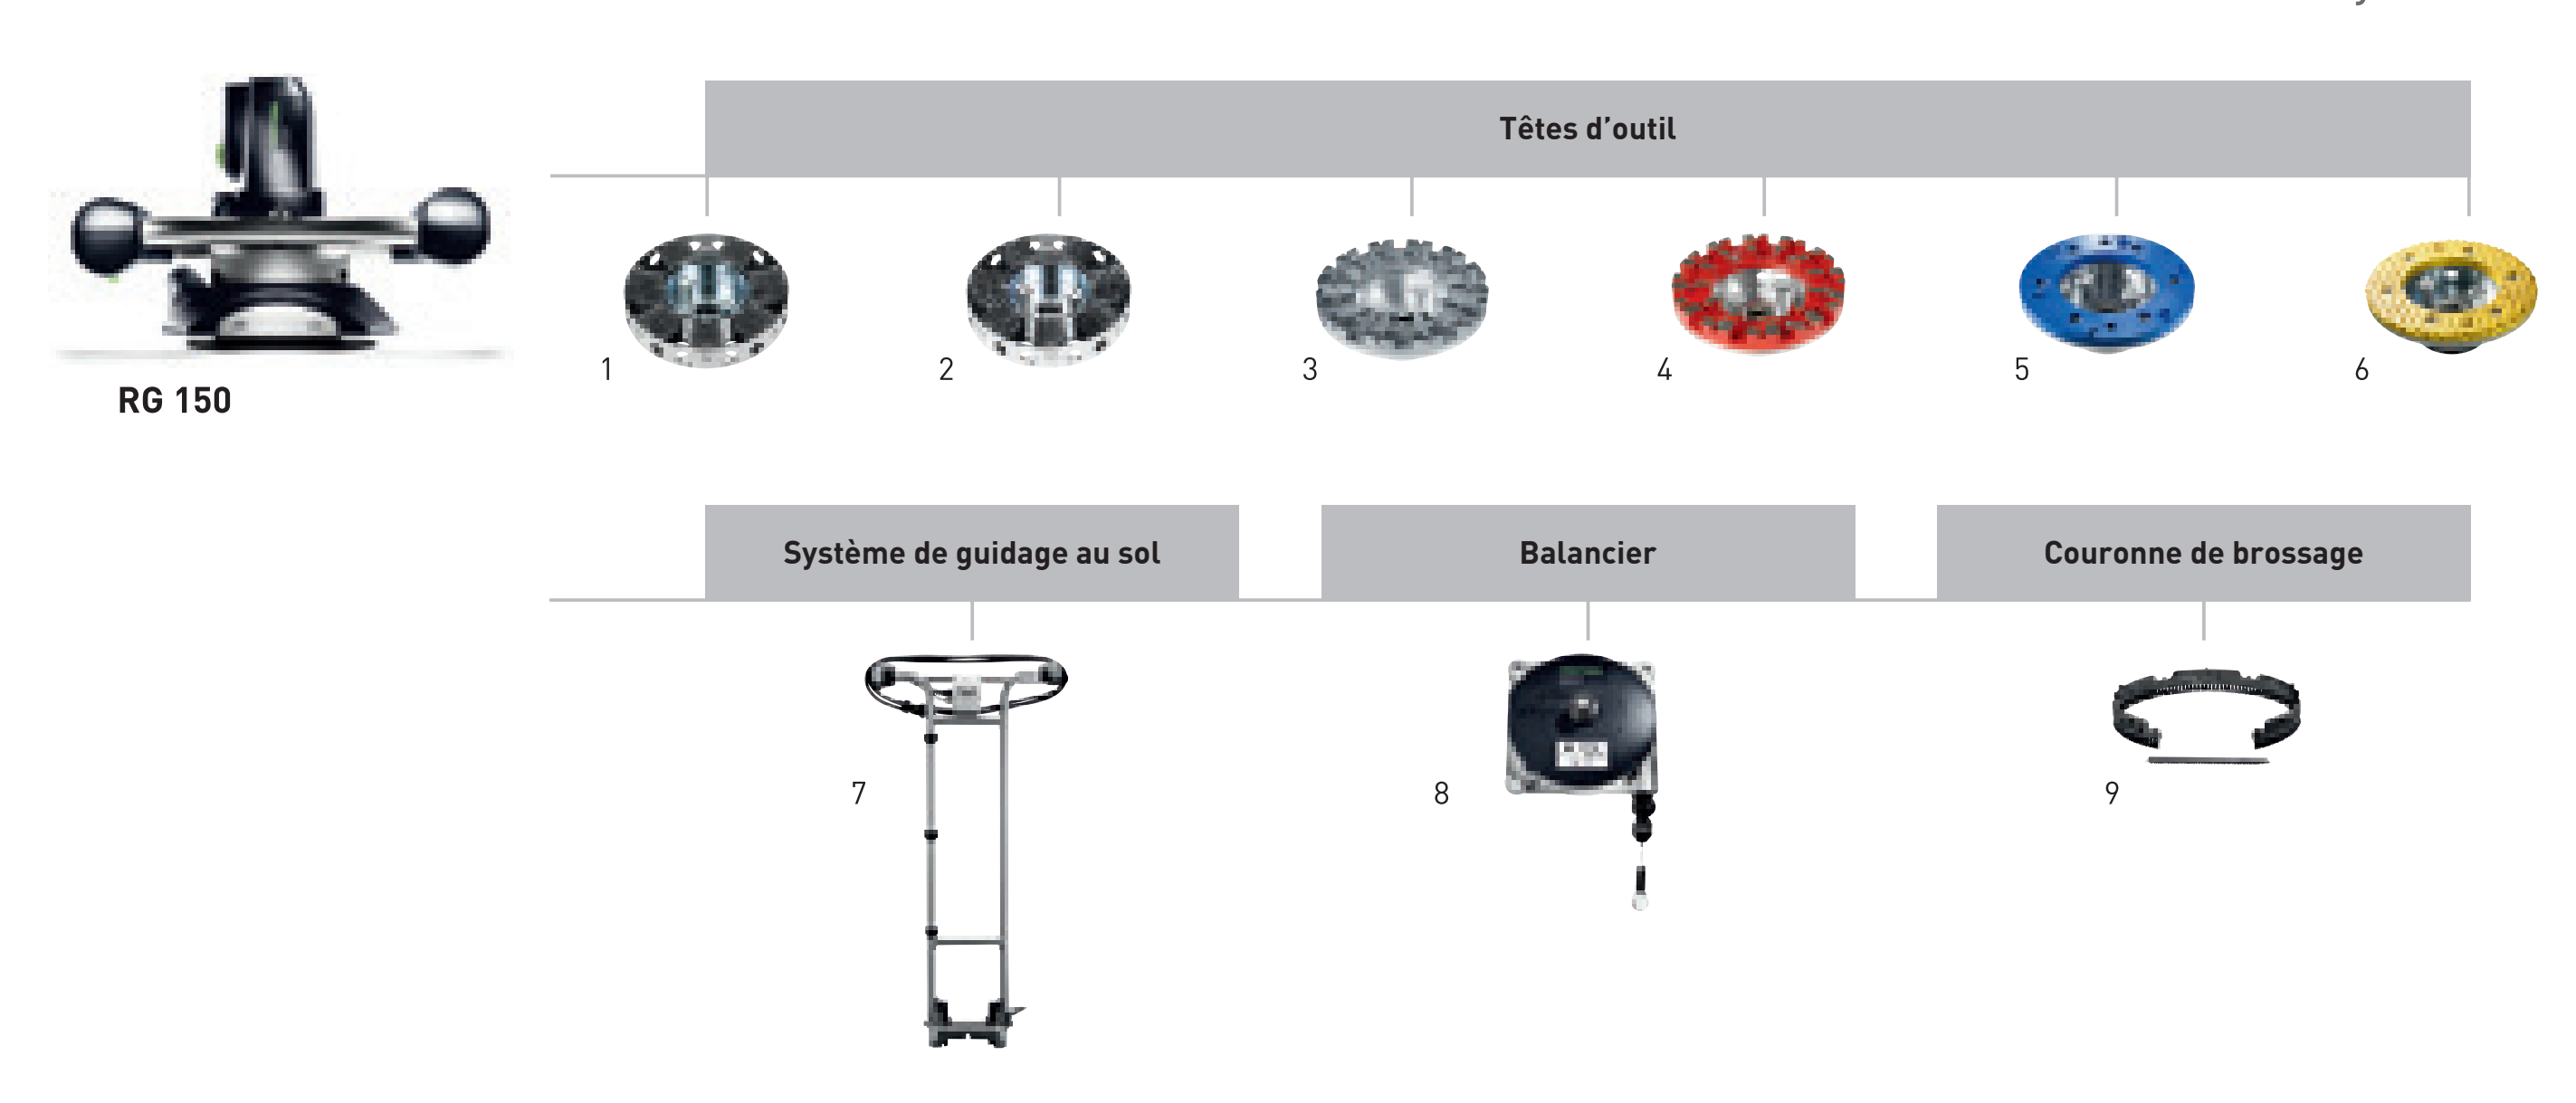

Accessoires pour fraiseuses de rénovation RG 150 E


	Désignation	Caractéristiques	CHF[1] CHF[2]	Réf.
1	**Tête d'outil SZ-RG 150**	pour RG 150, RGP 150, crépi, restes de colle, enduit synthétique, tête d'outil avec 35 roulettes de fraisage en acier au carbure, «forme pointue», diamètre 150 mm, emballage sous blister	480.80 519.25	**768020**
	Roulettes de fraisage HW-SZ 35	35 roulettes de fraisage en acier au carbure «forme pointue», roulettes de rechange pour SZ-RG 150, ensemble complet avec douilles de friction, emballage sous blister	331.90 358.45	**769050**
2	**Tête d'outil FZ-RG 150**	pour RG 150, RGP 150, pour crépi tendre, béton frais, colle, enduit, tête d'outil avec 35 roulettes de fraisage en acier au carbure «forme plate», diamètre 150 mm, emballage sous blister	434.90 469.70	**769105**
	Roulettes de fraisage HW-FZ 35	35 roulettes de fraisage en acier au carbure «forme plate», roulettes de rechange pour FZ-RG 150, ensemble complet avec douilles de friction, emballage sous blister	282.90 305.55	**769051**
3	**Tête d'outil DIA HARD-RG 150**	pour RG 150, RGP 150, pour béton dur, résines époxy sur sol dur, revêtements et peintures sur béton, tête d'outil avec segments diamant durs, diamètre 150 mm, emballage sous blister	552.30 596.50	**768021**
	Disque diamant DIA HARD-D150	disque de rechange pour tête d'outil DIA HARD-D150, diamètre 150 mm, emballage sous blister	445.00 480.60	**769069**
4	**Tête d'outil DIA ABRASIVE-RG 150**	pour RG 150, RGP 150, pour matériaux à forte concentration de sable, chape, béton frais, colle sur chape, grès argilo-calcaire tendre, béton cellulaire, tête d'outil avec segments diamant abrasifs, diamètre 150 mm, emballage sous blister	552.30 596.50	**768022**
	Disque diamant DIA ABRASIVE-D150	disque de rechange pour tête d'outil DIA ABRASIVE-D150, diamètre 150 mm, emballage sous blister	445.00 480.60	**769070**
5	**Tête d'outil DIA THERMO-RG 150**	pour RG 150, RGP 150, Mat. thermoélast. sur béton, chape..., tête d'outil avec disque diamant THERMO, diamètre 150 mm, emballage sous blister	701.50 757.60	**769083**
	Disque diamant DIA THERMO-D150	disque de rechange pour tête d'outil DIA THERMO-D150, diamètre 150 mm, emballage sous blister	594.10 641.65	**769085**
6	**Tête d'outil DIA UNI-RG 150**	pour RG 150, RGP 150, peintures et colles, tous sols bois., tête d'outil avec disque diamant Uni, diamètre 150 mm, emballage sous blister	552.30 596.50	**769120**
	Disque diamant DIA UNI-D150	disque de rechange pour tête d'outil DIA UNI-D150, diamètre 150 mm, emballage sous blister	445.00 480.60	**769122**
7	**Système de guidage au sol BG-RG 150**	pour RG 150, RGP 150, pour un guidage confortable de la RENOFIX RG 150 E sur les sols de grande surface, en emballage carton	423.00 456.85	**764694**
8	**Balancier BR-RG 150**	pour RG 150, RGP 150, pour un guidage aisé et exact de la RENOFIX RG 150 E sur le mur, charge max. 8 kg, longueur 2,5 m, en emballage carton	266.80 288.15	**769121**
9	**Couronne de brossage BC-RG 150**	pour RG 150, RGP 150, couronne de brossage de rechange interchangeable, emballage sous blister	24.70 26.70	**769123**

11

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

Préparation du support


Accessoires système

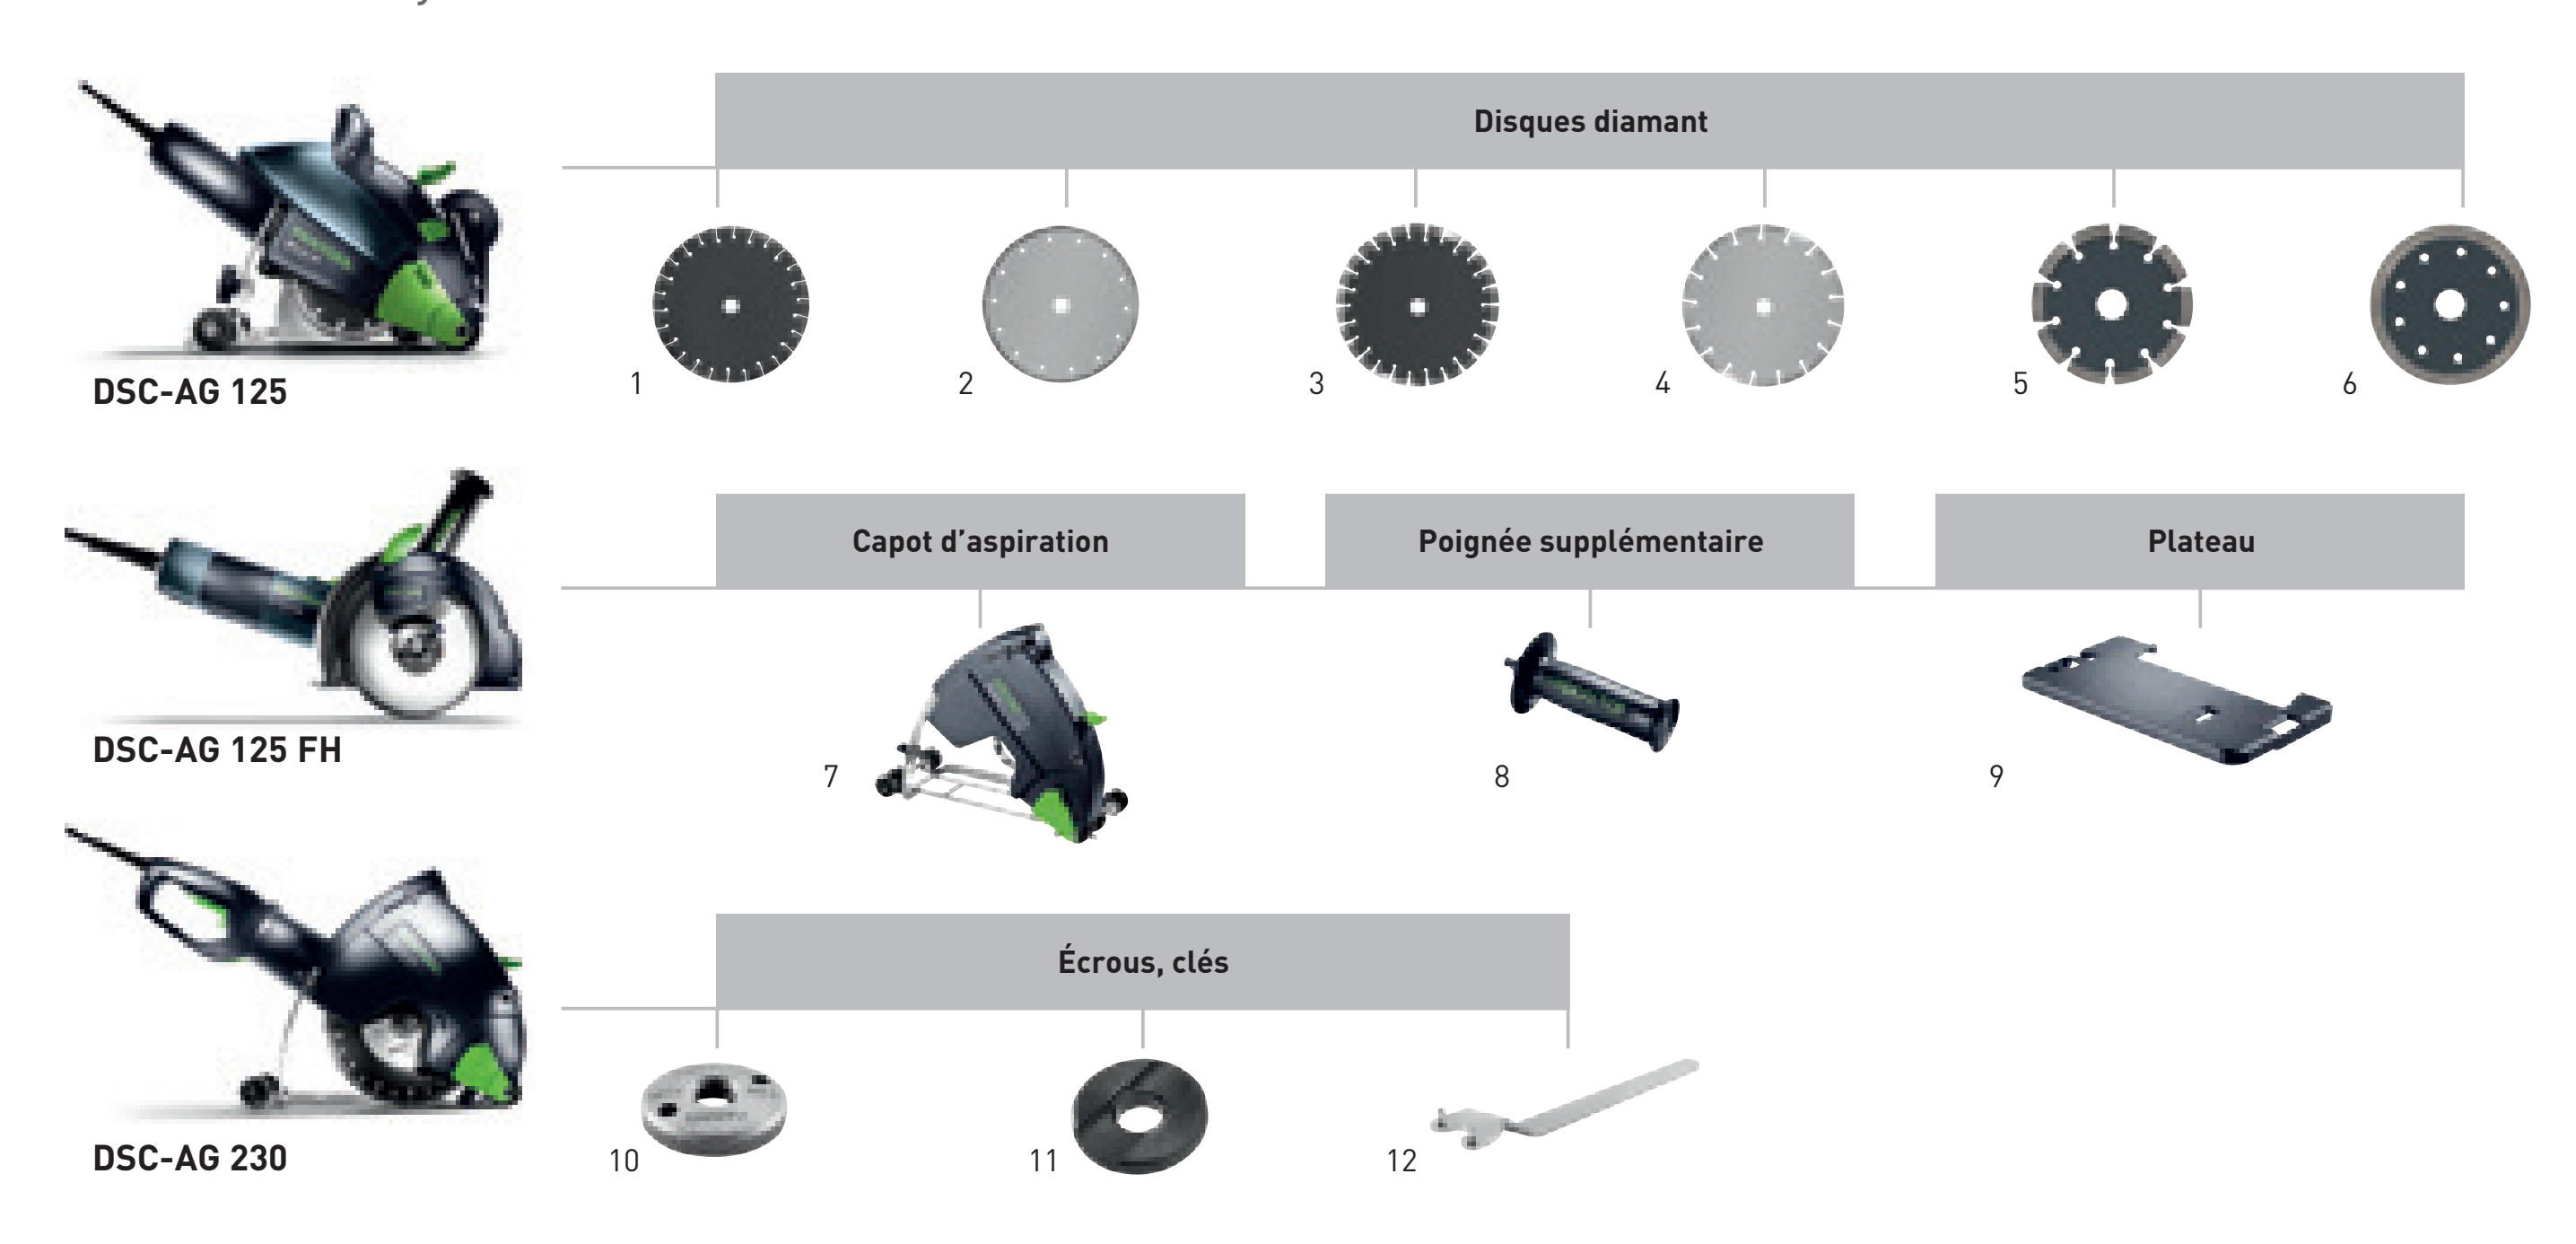

Accessoires pour système de tronçonnage diamant DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH et DSC-AG 230

	Désignation	Caractéristiques	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
1	**Disque diamant ALL-D 125 PREMIUM**	pour DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, AGP 125, WCP 32, domaine d'utilisation universel, Ø 125 mm, Ø emmanchement 22,2 mm, emballage sous blister	88.20 95.25	**769154**
	Disque diamant ALL-D 230 PREMIUM	pour DSC-AG 230, AGP 230, domaine d'utilisation universel, Ø 230 mm, Ø emmanchement 22,2 mm, emballage sous blister	163.00 176.05	**769155**
2	**Disque diamant ALL-D 125 STANDARD**	pour DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, AGP 125, WCP 32, domaine d'utilisation universel, Ø 125 mm, Ø emmanchement 22,2 mm, emballage sous blister	56.50 61.00	**769156**
	Disque diamant ALL-D 230 STANDARD	pour DSC-AG 230, AGP 230, domaine d'utilisation universel, Ø 230 mm, Ø emmanchement 22,2 mm, emballage sous blister	88.20 95.25	**769157**
3	**Disque diamant C-D 125 PREMIUM**	pour DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, AGP 125, WCP 32, pour béton, Ø 125 mm, Ø emmanchement 22,2 mm, emballage sous blister	103.30 111.55	**769158**
	Disque diamant C-D 230 PREMIUM	pour DSC-AG 230, AGP 230, pour béton, Ø 230 mm, Ø emmanchement 22,2 mm, emballage sous blister	192.80 208.20	**769159**
4	**Disque diamant C-D 125 STANDARD**	pour DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, AGP 125, WCP 32, pour béton, Ø 125 mm, Ø emmanchement 22,2 mm, emballage sous blister	71.20 76.90	**769160**
	Disque diamant C-D 230 STANDARD	pour DSC-AG 230, AGP 230, pour béton, Ø 230 mm, Ø emmanchement 22,2 mm, emballage sous blister	103.30 111.55	**769161**
5	**Disque diamant MJ-D125 PREMIUM**	pour DSC AG 125, DSC-AG 125 FH, AGP 125, pour la restauration de joints, Ø 125 mm, Ø emmanchement 22,2 mm, largeur 6,5 mm, en emballage carton	118.30 127.75	**769087**
6	**Disque diamant TL-D125 PREMIUM**	pour DSC AG 125, DSC-AG 125 FH, AGP 125, pour le tronçonnage du carrelage, Ø 125 mm, Ø emmanchement 22,2 mm, emballage sous blister	58.40 63.05	**769162**
7	**Capot d'aspiration DCC-AG 125**	pour AG 125, AGP 125-12/14, pour diminuer les rejets de poussière, clé à 6 pans, bride de serrage, clé à ergots, Ø 125 mm, poids 2,2 kg, Ø raccord d'aspiration 36/27 mm, en emballage carton	202.10 218.25	**769075**
	Capot d'aspiration DCC-AG 125 FH	pour AG 125 et AGP 125-14, pour des travaux avec une meuleuse d'angle quasiment sans poussière, clé à 6 pans, Ø 125 mm, Ø raccord d'aspiration 36/27 mm, poids 0,6 kg, en emballage carton	120.40 130.05	**769953**
	Capot d'aspiration DCC-AG 230	pour AG 230, AGP 230-22/26, pour diminuer les rejets de poussière, clé à 6 pans, bride de serrage, clé à ergots, Ø 230 mm, poids 3,2 kg, Ø raccord d'aspiration 36/27 mm, en emballage carton	243.60 263.10	**769077**
	Joint en caoutchouc DR-DCC-AG 230	pour DCC-AG 230, DCC-AGP 230, augmentation de l'efficacité de l'aspiration, emballage sous blister	3.30 3.55	**769092**
8	**Poignée supplémentaire AH-M8 VIBRASTOP**	pour AG 125, AGP 115, AGP 125, AGP 150, VIBRASTOP, support M8, emballage sous blister	14.10 15.25	**769620**
	Poignée supplémentaire AH-M14 VIBRASTOP	pour AG 230, AGP 180, AGP 230, VIBRASTOP, support M14, emballage sous blister	19.10 20.65	**769621**
9	**Plateau TP-DSC-AG 125 FH**	pour DSC-AG 125 FH Plus, DCC-AG 125 FH, protège la surface d'éventuelles traces de frottement lors du tronçonnage, pour une fixation sur la table de guidage du capot d'aspiration DCC-AG 125 FH, dimensions (L x l x h) 195 x 103 x 14 mm, emballage sous blister	17.60 19.00	**200002**
10	**Ecrou de serrage UF-AG M14**	pour DSC-AG 125/230, DSG-AG 125 et RG 130, pour Ø de disque 115-230 mm, Bride de serrage avant., pour fixer le disque de tronçonnage, jusqu'à 02/2015, support M14, emballage sous blister	10.20 11.00	**769018**
	Ecrou de serrage UF-DSC/DSG-AG M14	pour DSC-AG 125/230, DSG-AG 125 et RG 130, pour Ø de disque 115-230 mm, Bride de serrage avant., pour fixer le disque de tronçonnage, à partir de 03/2015, support M14, emballage sous blister	10.20 11.00	**200241**
11	**Bride BF-AG 22,2**	pour DSC-AG 125/230, pour Ø de disque 115-230 mm, Bride de serrage arrière., pour fixer le disque de tronçonnage, support 22,2 mm, emballage sous blister	6.30 6.80	**767973**
12	**Clé KF-AG**	pour DSC-AG 125/230, pour bride de serrage, en sachet	8.20 8.85	**769040**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
¹⁾ Prix TVA excl. ²⁾ Prix TVA incl. + TAR.

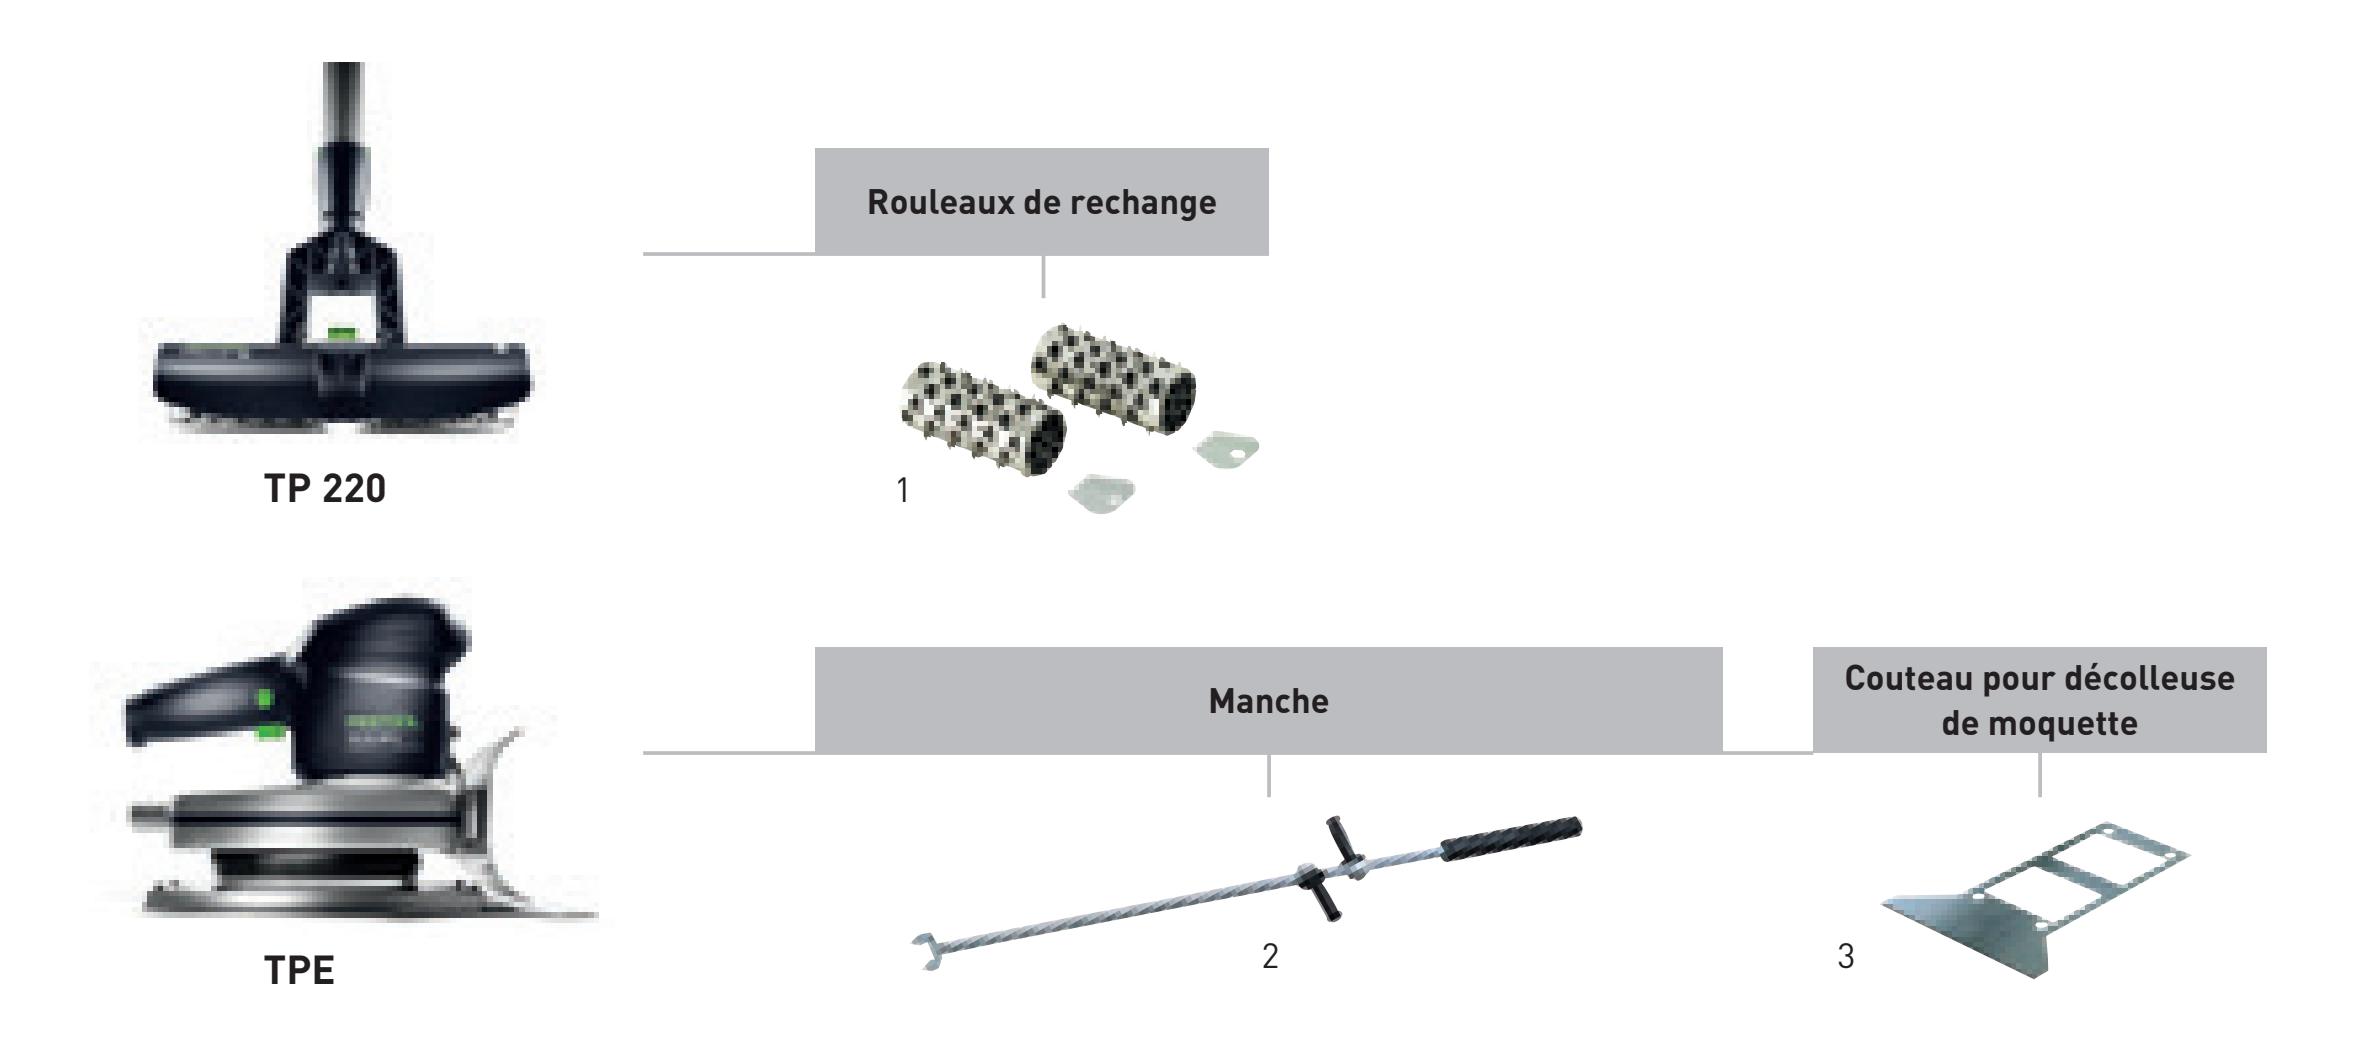

Accessoires pour perforateur de papiers peints FAKIR TP 220 et décolleuse de moquette TPE

	Désignation	Caractéristiques	CHF[1)] CHF[2)]	Réf.
1	**Cylindres de rechange EW-TP 220**	pour TP 220, 2 rouleaux, emballage sous blister	51.70 55.85	**496111**
2	**Manche SG-TPE/RS 1**	avec 2 poignées supplémentaires et un manchon d´épaule, poignée en deux parties pour utilisation de la décolleuse TPE debout, longueur 1.700 mm, en emballage carton	175.60 189.65	**486375**
3	**Couteau pour décolleuse de moquette TM 195**	pour TPE-RS 100, largeur 195 mm, en emballage carton	48.50 52.40	**486374**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
1) Prix TVA excl. 2) Prix TVA incl. + TAR.



Éclairage

12

12



Éclairage

Produits et applications



Applications	SYSLITE UNI	SYSLITE KAL II	SYSLITE DUO	SYSLITE STL 450 (NOUVEAU)
Page	387	388	389	390
Pour éclairer de petites surfaces	●			
Pour éclairer de grandes surfaces		●		
Pour éclairer de grandes pièces			●	
Pour contrôler les surfaces				●
Travail sur batterie	●	●		

● **parfaitement adaptée** ○ **adaptée**

Vous trouverez les valeurs de vibrations et de niveau sonore dans les notices d'utilisation, téléchargeables sur notre site www.**festool**.ch/vibration



SYSLITE UNI

Exploiter la lumière

- Trois LED hautes performances à puissance élevée et efficacité énergétique
- Tête de lampe réglable en hauteur à 135° sur neuf niveaux
- Stable et bien d'aplomb, à fixer avec le clip pour ceinture ou le crochet de sécurité



Compacte et néanmoins efficace


La SYSLITE UNI, très maniable, est toujours à portée de main quand il s'agit d'éclairer les coins sombres. Avec un poids réduit et une forme compacte, elle est très pratique. De plus, vous pouvez l'adapter avec les batteries Festool les plus courantes.

Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie (V)	10,8/18
Éclairage	3 SMD LEDs
Valeur en lumen (lm)	43
Poids (sans batterie) (kg)	0,34

Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
SYSLITE UNI crochet pour échafaudage, ni chargeur, sans batterie, emballage sous blister	99.00 107.50	**769079**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Batteries et chargeurs, voir page 10






product
design award

2012



SYSLITE KAL II



Exploiter la lumière

- Excellente qualité d'éclairage grâce aux 12 LED haute puissance
- Robuste et à longue durée de vie grâce au carter incassable
- Disponibilité maximale : toutes les batteries Festool peuvent prendre le relais de la batterie interne. Le bloc secteur de 230 V et le câble de charge pour véhicule offrent de multiples possibilités de charge et de fonctionnement
- Forme compacte : positionnement flexible sans trébucher sur les câbles



Adaptation maximale


5 possibilités de pose ou de suspension : la SYSLITE KAL II éclaire le moindre recoin, et ce pendant 6 heures non-stop. Le boîtier, en aluminium moulé sous pression, résiste aux chocs, à la rupture et à tous les chantiers. L'angle de diffusion de 170° éclaire toute la surface de travail de façon homogène.

Caractéristiques techniques	
Éclairage (W)	12 x 1,5
Valeur en lumen niveau 1/2 (lm)	310/769
Durée d'éclairage (avec batterie interne) niveau 1/2 (min)	290/110
Capacité batterie Li-ion (Ah)	2,9
Temps de charge li-ion (min)	200
Conditions d'utilisation (°C)	-5/+ 55
Utilisation avec batteries Festool externes (V)	10,8 – 18
Ouverture du crochet (mm)	40
Dimension du filetage trépied (")	1/4
Dimensions (L x l x h) (mm)	80 x 100 x 150
Poids (sans batterie) (kg)	0,7


Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
batterie intégrée Li-Ion 7,2V, adaptateur réseau 230 V, chargeur voiture, housse de transport, emballage sous blister		
KAL II	206.00 284.40	**500721**
KAL II-Set Support magnétique orientable	245.00 267.10	**499815**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 391



Batteries et chargeurs, voir page 10





SYSLITE DUO

Parce que la qualité du travail dépend de la qualité de la lumière

- Répartition uniforme des LED pour un angle de diffusion de 180° et un éclairage homogène
- Éclairage puissant (8.000 lm) fournit une excellente lumière homogène sur une grande surface
- Température de couleur proche de la lumière du jour (5000° K)
- Robuste et durable, d'une durée de 10.000 heures (L70) et coins résistants aux chocs

Caractéristiques techniques	
Couleur de la lumière (K)	5.000
Éclairage (W)	80 x 1,4
Valeur en lumen (lm)	8.000
Longévité DEL (L70) (H)	10.000
Indice de rendu de couleur Ra	80
Classe de protection de carter	IP 55
Classe de protection	1
Longueur de câble (m)	4,8
Poids (kg)	3,4

Livraison standard	**CHF[1] CHF[2]**	**Réf.**
en SYSTAINER SYS 3 T-LOC		
DUO-Plus CH	386.00 417.50	**769964**
DUO-Set CH trépied ST DUO 200	514.00 555.70	**574655**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.


Accessoires système, voir page 391






Une nouvelle génération de lumière

Éclaire toute la pièce de manière homogène. Utilisable avec le trépied téléscopique, extensible jusqu'à 2,00 m de hauteur, le projecteur est parfaitement protégé dans un SYSTAINER pour un transport en toute sécurité. Poignée, dispositif d'accrochage et enrouleur de câble : tout y est !

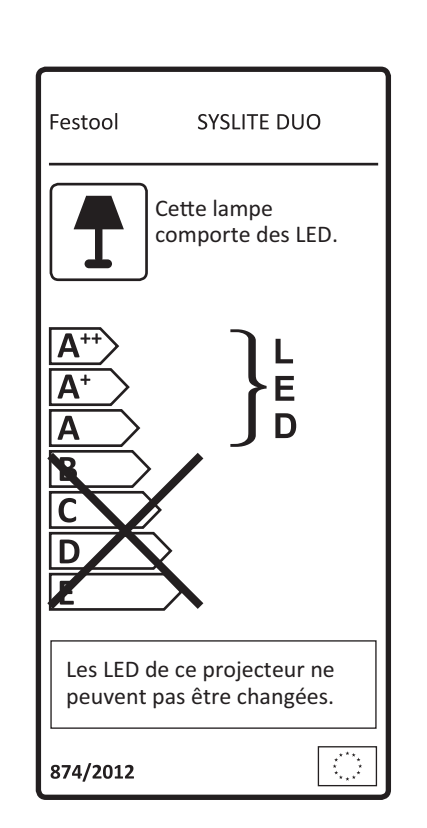


Lampe rasante SYSLITE STL 450

NOUVEAU

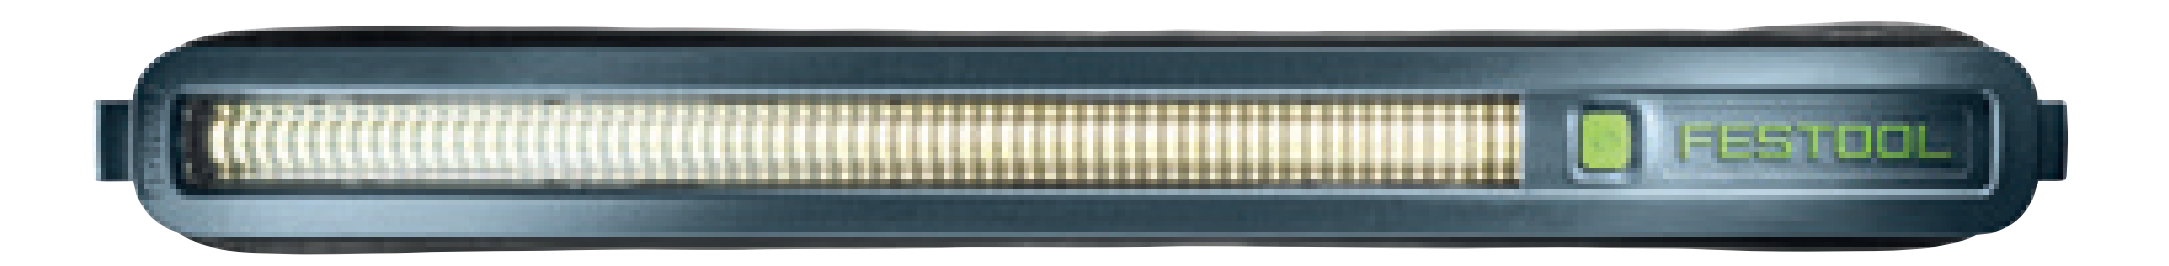



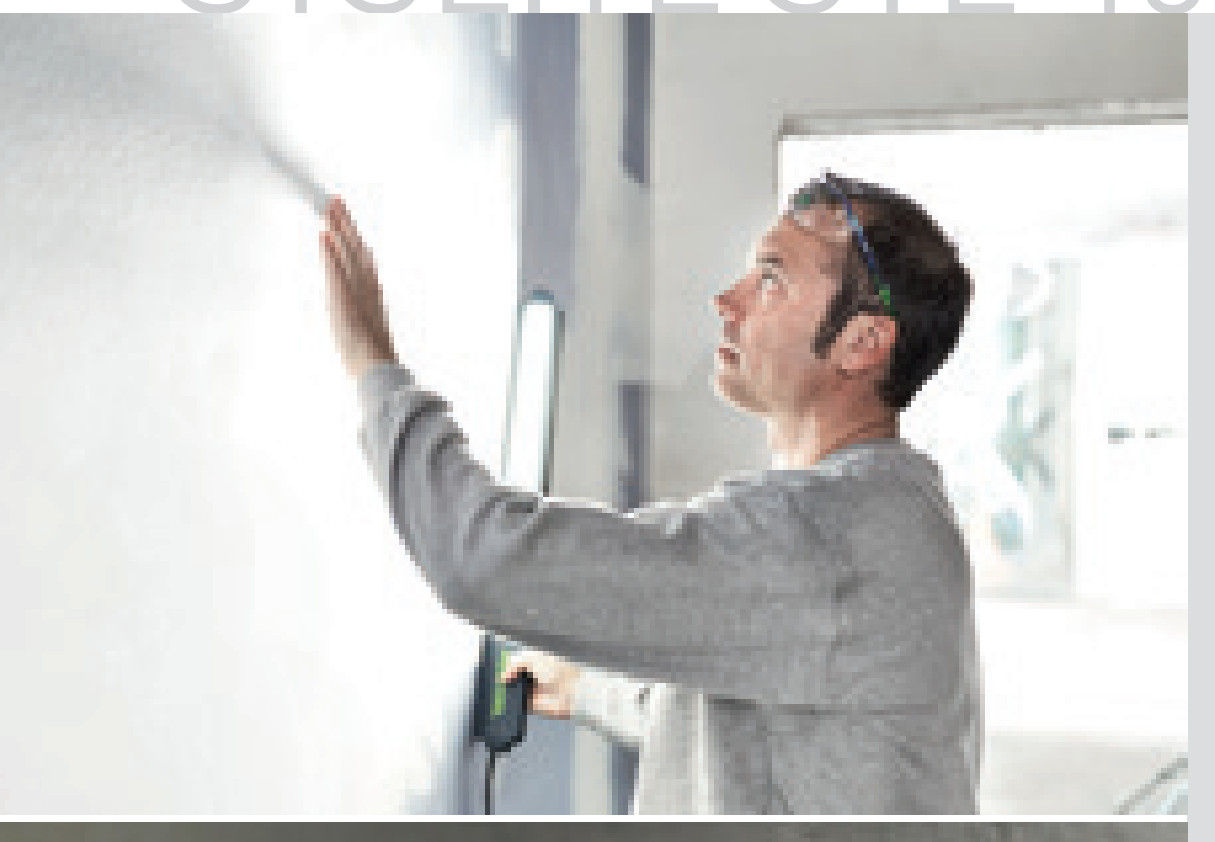



Polyvalent

À l'aide du trépied et de l'adaptateur flexible, la lampe rasante est immédiatement utilisable à la hauteur et inclinaison souhaitées

Détecte les défauts pour un travail parfait


- Focalisation optimale de la lumière pour détecter les défauts sur le surface travaillée
- Permet d'éviter des retouches et réclamations après finalisation du travail
- Boîtier robuste avec lampes LED durables et efficaces

Caractéristiques techniques	
Valeur en lumen (lm)	1.500
Couleur de la lumière (K)	5.000
Classe de protection de carter	IP 55
Longueur de câble (m)	5
Poids (kg)	1,5

Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
dans une housse de transport		
STL 450 CH	343.00 371.05	**202084**
STL 450-Set CH adaptateur AD-ST DUO 200, trépied ST DUO 200	549.00 593.50	**202915**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
1) Prix TVA excl.
2) Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 391





Accessoires pour lampes de travail SYSLITE UNI, SYSLITE KAL II, SYSLITE DUO, lampe rasante SYSLITE STL 450

	Désignation	Caractéristiques	CHF[1] CHF[2]	Réf.
1	**Batterie BP 18 Li 5,2 AS**	avec fonction AIRSTREAM, batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour tous les outils sans fil 18 V Festool (excepté CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), tension 18 V, capacité 5,2 Ah, poids 0,7 kg, emballage sous blister	125.00 136.75	**200181**
	Batterie BP 18 Li 5,2 AS-ASI	batterie Lithium-Ion (Li-Ion) Bluetooth avec fonction AIRSTREAM pour tous les outils électro-portatifs 18 V Festool (excepté CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), Bluetooth permet un démarrage automatique de l'aspirateur CLEANTEC en mettant l'outil électroportatif sans fil en marche (à condition d'utiliser le module Bluetooth sur l'emplacement libre de l'aspirateur CLEANTEC), tension 18 V, capacité 5,2 Ah, poids 0,7 kg, en emballage carton	143.50 156.75	**202479**
	Batterie BP 18 Li 6,2 AS-ASI	batterie Lithium-Ion (Li-Ion) Bluetooth avec fonction AIRSTREAM pour tous les outils électro-portatifs 18 V Festool (excepté CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), Bluetooth permet un démarrage automatique de l'aspirateur CLEANTEC en mettant l'outil électroportatif sans fil en marche (à condition d'utiliser le module Bluetooth sur l'emplacement libre de l'aspirateur CLEANTEC), tension 18 V, capacité 6,2 Ah, poids 0,7 kg, en emballage carton	180.00 196.15	**201797**
	Batterie BP 18 Li 3,1 C	conception compacte et légère, batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour tous les outils sans fil 18 V Festool (excepté TSC 55, CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), tension 18 V, capacité 3,1 Ah, poids 0,4 kg, emballage sous blister	92.00 101.90	**201789**
2	**Chargeur rapide TCL 6**	pour toutes les batteries Li-Ion (excepté CXS/TXS), batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour toutes les batteries 10,8 – 18 V, courant de charge 6 A, tension d'entrée 220 – 240 V, poids 0,8 kg, emballage sous blister	73.00 79.45	**201135**
	Chargeur rapide SCA 8	pour toutes les batteries Li-Ion (excepté CXS/TXS), avec fonction AIRSTREAM, batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour toutes les batteries 10,8 – 18 V, courant de charge 8 A, tension d'entrée 220 – 240 V, poids 1,1 kg, emballage sous blister	112.00 121.55	**200178**
	Batteries et chargeurs	voir page 10		
3	**Support magnétique orientable MA KAL**	pour serre-joints FS Festool, tête arrondie orientable à 360°, pour le positionnement flexible des lampes de travail SYSLITE KAL et KAL II, plateau pour trépied externe, force magnétique 16 kg, emballage sous blister	60.90 65.75	**499814**
4	**Trépied ST DUO 200**	pour SYSLITE DUO, réglable en hauteur de 150 à 200 cm avec tiges télescopiques, peu encombrant, se replie pour le transport (seulement 5,6 kg), en emballage carton	170.40 184.05	**200038**
5	**Adaptateur AD-ST DUO 200**	pour lampe rasante SYSLITE STL 450, à fixer sur le trépied ST DUO 200, poids 1,1 kg, en emballage carton	95.50 103.15	**201936**

12

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

Parce que la qualité du travail dépend de la qualité de la lumière : travaillez avec la bonne lampe.

Pour un travail efficace et précis, choisissez l'éclairage adapté : qu'il s'agisse du projecteur de chantier SYSLITE DUO, de la lampe de travail SYSLITE KAL ou du système maniable SYSLITE UNI ou de la lampe rasante pour le contrôle des surfaces SYSLITE STL 450, nous intégrons au développement de toutes les solutions d'éclairage le même degré d'exigence que celui défini pour nos outils. Votre travail s'en trouve simplifié et vous obtenez de meilleurs résultats et ce, grâce à un excellent éclairage dans chaque situation : des petites surfaces jusqu'aux grandes pièces. Parce qu'un travail de qualité dépend également d'un éclairage de haute qualité.




SYSLITE UNI
La petite compacte pour la plus grande mobilité. Utilisable avec toutes les batteries Festool.

SYSLITE KAL II
Transforme les surfaces sombres en surfaces de travail : s'installe ou s'accroche dans 5 positions, fonctionne avec différentes sources d'énergie (batterie interne, batterie externe, câble secteur, ou branchement sur l'allume-cigare).

SYSLITE DUO
Éclairage de grandes surfaces (sur secteur) dans de grandes pièces avec une qualité de lumière semblable à la lumière du jour. Utilisation très flexible : posé au sol ou autre surface, sur le trépied Festool ou à un crochet avec la possibilité d'accrochage multiple au dos.

SYSLITE STL 450
La lampe rasante focalise parfaitement la lumière et est idéale pour contrôler les surfaces. Réglage de la hauteur et de l'angle d'inclinaison avec le trépied adapté, long câble pour un grand rayon d'action.

Vue d'ensemble des éclairages












Avec la lampe rasante SYSLITE STL 450, vous contrôlez les surfaces pendant le travail. Vous profitez ainsi de résultats parfaits et de clients satisfaits dès le début.


Nouveau dans la gamme des lampes Festool : le projecteur SYSLITE DUO
Qualité de la lumière rime avec qualité du travail. Découvrez la différence :



Lampe halogène classique
Lumière jaune, diminuant sur les bords.

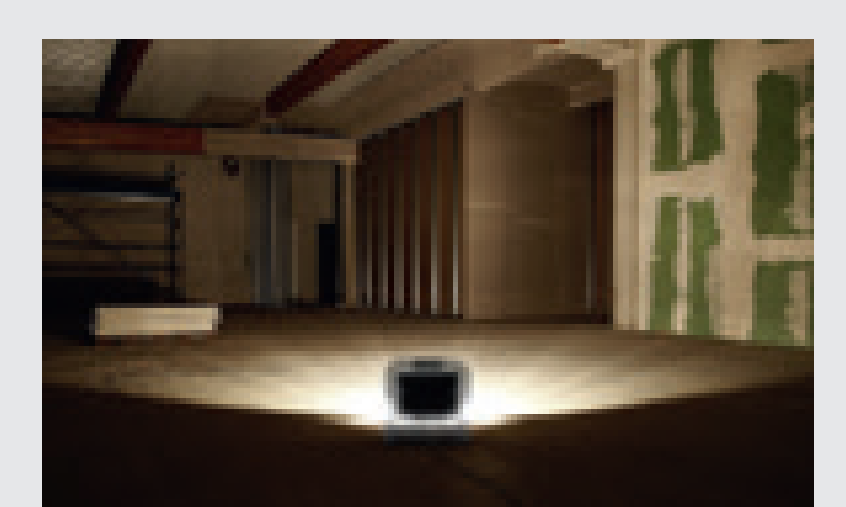

Lampe LED courante
Lumière bleuâtre, angle de diffusion faible, puissance d'éclairage faible.

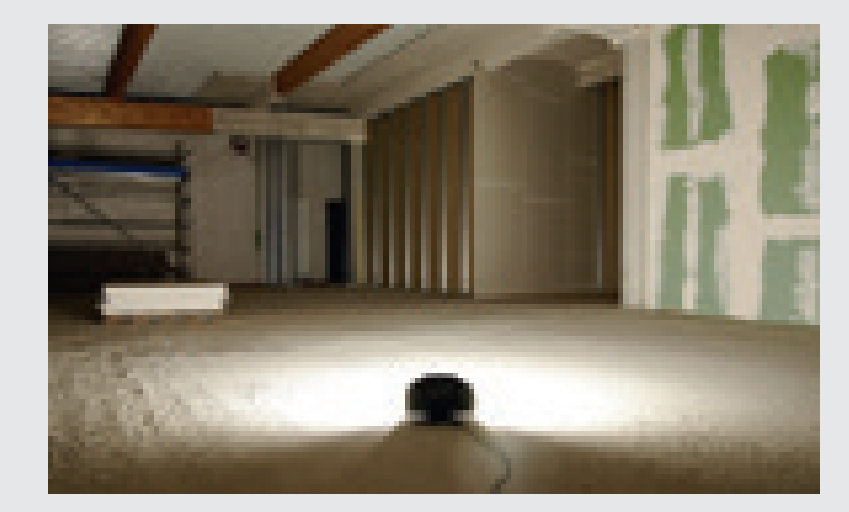

SYSLITE DUO Festool
Angle de diffusion de 180°, éclairage homogène et sur toute la surface, lumière semblable à la lumière du jour.



Grâce au SERVICE all-inclusive, vous pouvez tester toutes nos lampes de travail et de contrôle pendant 15 jours ! Retrouvez toutes les informations sur cette prestation et les conditions sur www.**festool**.ch/services

Le SERVICE all-inclusive est un bouquet de services totalement gratuit, il est valable pendant 36 mois pour toutes les machines enregistrées dans les 30 jours après l'achat et achetées à partir du 2 avril 2013.


FESTOOL

Organisation du poste de travail 13

13



Organisation du poste de travail

Le système de modules compacts CMS

Système de Modules Compacts CMS : ouvert au changement

Stationnaire ou mobile, votre atelier sur 0,5 m². Seul un système bien pensé le permet. Le Système de Modules Compacts CMS se compose d'une unité de base et se transforme, avec les modules adaptés, en scie circulaire sur table, en scie sauteuse stationnaire, en fraiseuse de table, ou encore en ponceuse à bande stationnaire.

Sécurité et confort

Il permet de mettre en marche ou d'arrêter les machines au niveau de l'unité de base.

Mobilité et stabilité

Avec seulement 10,8 kg, l'unité de base est légère et robuste.

hauteur réglable

Grâce aux pieds rabattables, l'unité de base permet de travailler au sol ou en position debout.

Facilement évolutif

Les nombreux accessoires comme la table coulissante, la rallonge de table ou la butée angulaire rendent le système CMS facilement évolutif, pour les applications les plus diverses.

Modules CMS


Scies plongeantes TS 55 R
Page 40

\+


Module de montage CMS-TS 55 R
Page 43

=


Module CMS-MOD-TS 55 R
Page 43


Scies plongeantes TS 75
Page 42

\+


Support de module CMS-TS 75
Page 43

=


Module CMS-MOD-TS 75
Page 43

Défonceuse OF
Page 248

\+


Support de module CMS-OF
Page 252

=





Scies sauteuses PS
Page 36

\+


Support de module CMS-PS
Page 39
Table adaptatrice ADT-PS 400
Page 62

\+



(PS 420/400)

=



Outre le module 1 A, les modules du système Basis Plus sont combinables avec l'unité de base CMS.


Module CMS-MOD BS 120
Page 119

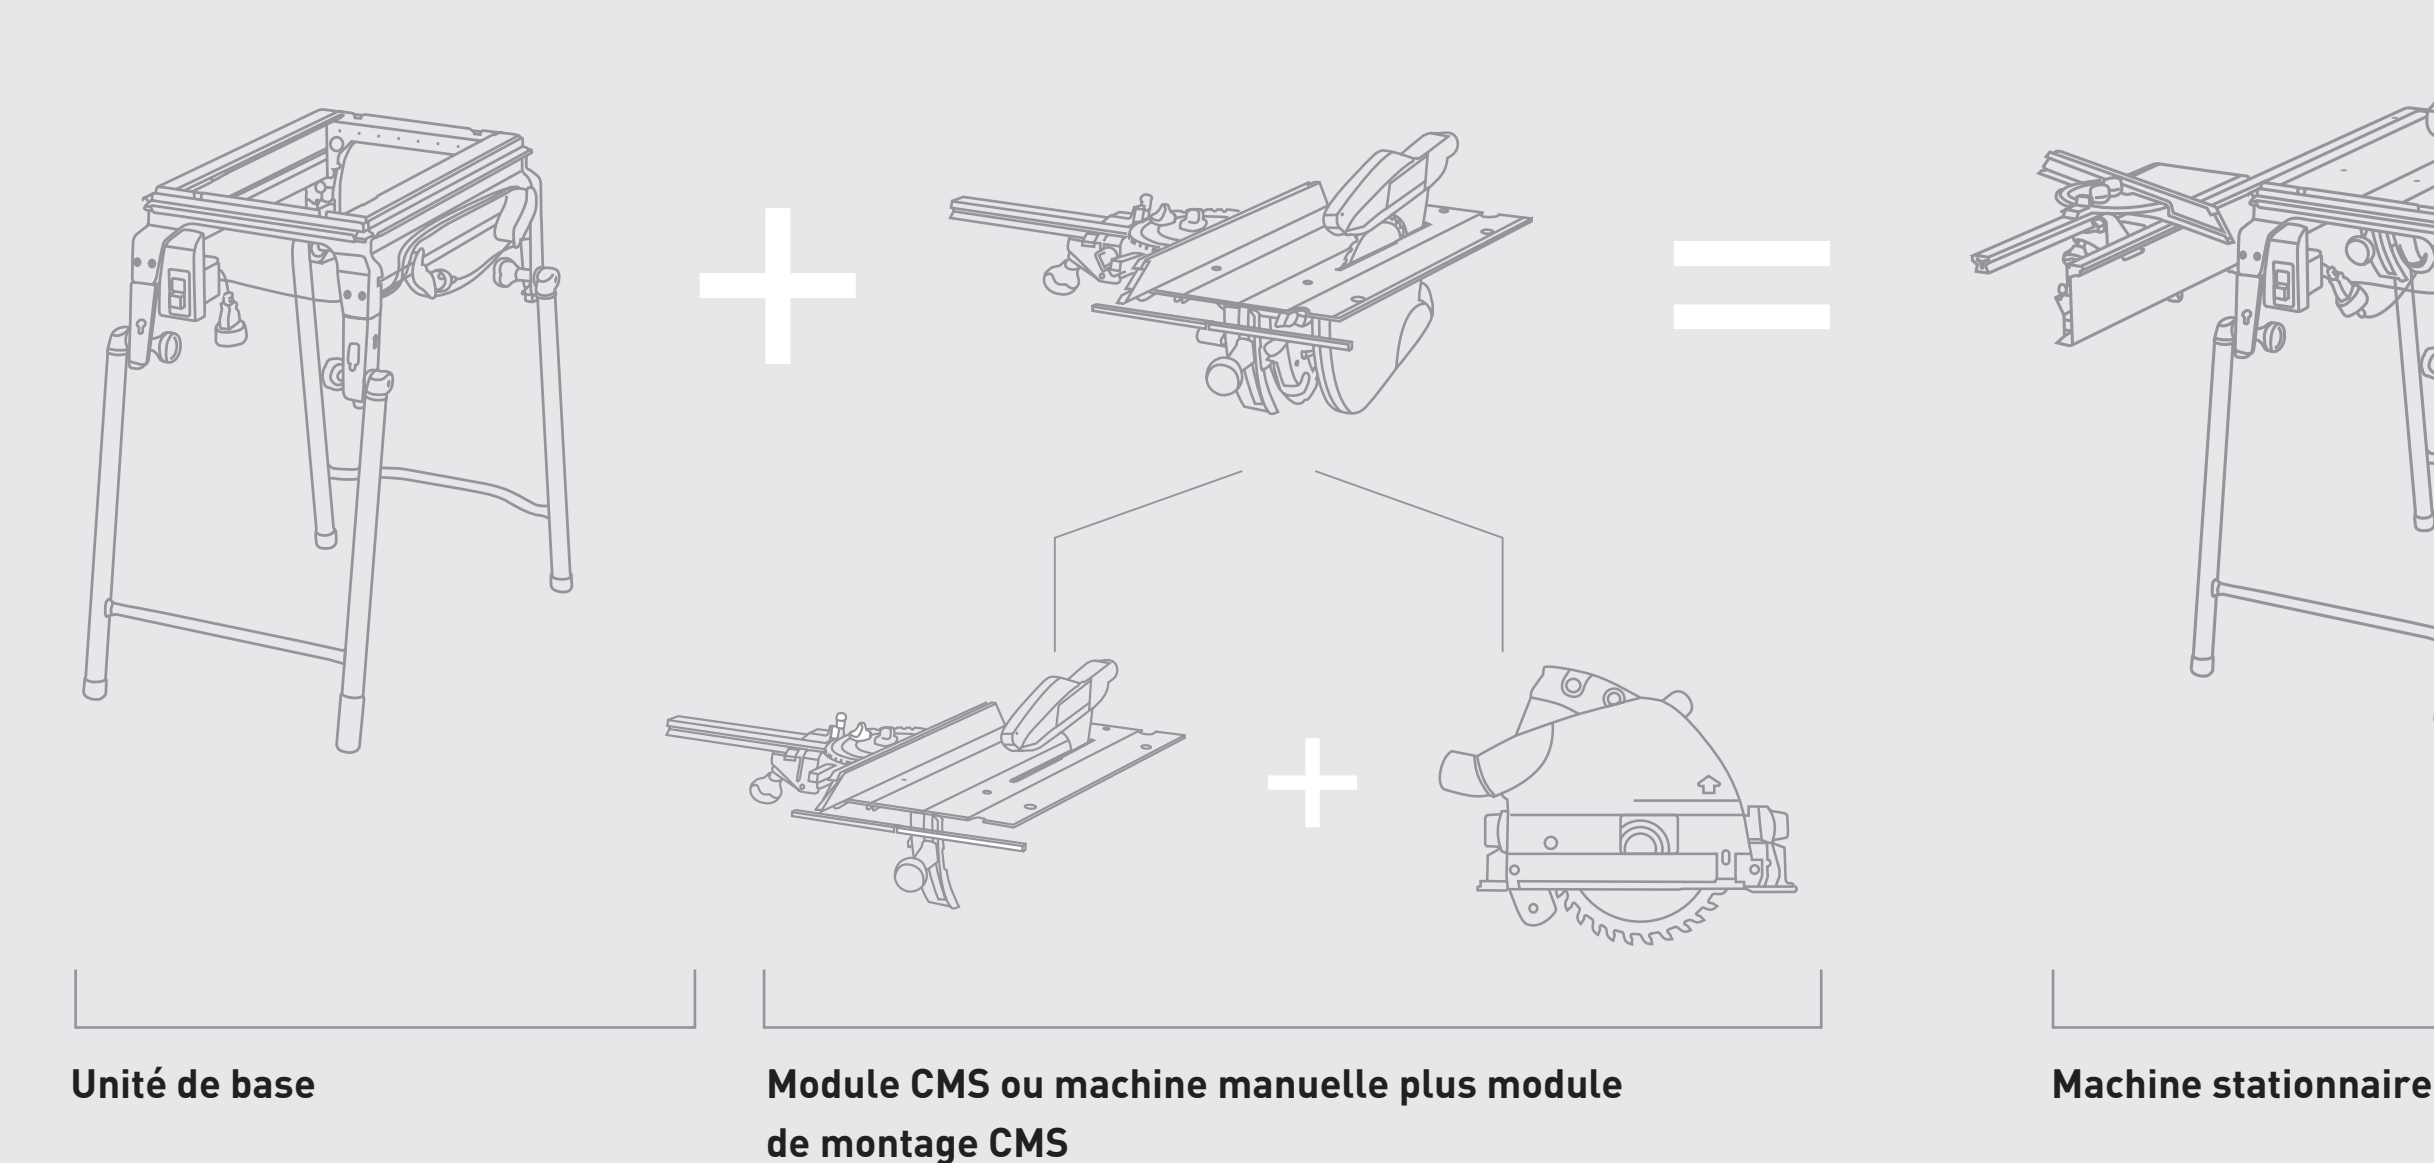

Unité de base



Caractéristiques techniques

Hauteur de la table dépliée	900 mm
Hauteur de la table repliée	316 mm
Dimensions de la table	585 x 400 mm
Poids	10,8 kg

Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Référence
Unité de base CMS-GE Unité de base pour le logement des modules CMS, pieds rabattables, interrupteur principal de sécurité, enrouleur de câble / support de bois de poussée, câble et prise de courant	628.00 678.25	**561229**

Prix conseillés hors éco-contribution.
Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

Machine stationnaire

+ =



Scie circulaire sur table CMS-TS 55 R Set
Page 43

+ =

Circulaire sur table avec TS 75 Set

+ =



Défonceuse sur table TF 2200 Set
Page 253

TF 1400-Set
Page 253

Défonceuse sur table avec OF 1010

+ =



Scie sauteuse stationnaire avec PS

+ =



Ponceuse à bande stationnaire avec BS 120

Organisation du poste de travail

Table multifonctions MFT 3



MFT 3





L'accessoire approprié toujours à portée de main

Qu'il s'agisse du rail de guidage ou de l'unité angulaire, tout est fixé correctement pour une bonne stabilité. La rallonge MFT 3 permet l'utilisation de tous les modules CMS et la table coulissante permet d'obtenir une largeur de coupe maximale de 830 mm.

1 table : 1000 possibilités


- Précision maximale avec profilé en aluminium sur le pourtour pour placer le rail de guidage réglable en hauteur et la butée angulaire
- Butée angulaire, curseur et blocage supplémentaire permettent des résultats précis
- Travail ergonomique grâce à la hauteur de 90 cm de la table
- La table MFT 3 est utilisable de façon mobile grâce à des pieds rabattables compacts

Caractéristiques techniques	
dimensions de la table (mm)	1.157 x 773
Hauteur de la table repliée (mm)	180
Hauteur de la table dépliée (mm)	900
Longueur max. de la pièce (mm)	78
Largeur max. de la pièce (mm)	700
Capacité de charge (kg)	120
Poids (kg)	28

Livraison standard	**CHF[1]** CHF[2]	**Réf.**
table avec plaque perforée et pieds rabattables, en emballage carton		
MFT/3 unité basculante, unité de dépose, butée angulaire, curseur, rail de guidage FS 1080/2, butoir FS-AW, fixation supplémentaire	837.90 904.95	**495315**
MFT/3 Basic	658.30 710.95	**500608**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 415






VAC SYS

Un serrage d'avenir

- Les pièces peuvent être tournées jusqu'à 360° et pivotées jusqu'à 90°
- Les surfaces sensibles peuvent être serrées sans être endommagées
- Contrôle puissant : fixation sûre des pièces de 30 kg maximum et 1 x 1 m par unité de serrage
- En déplacement : la pompe et les unités de serrage sont stockées dans un SYSTAINER, pour un transport facile

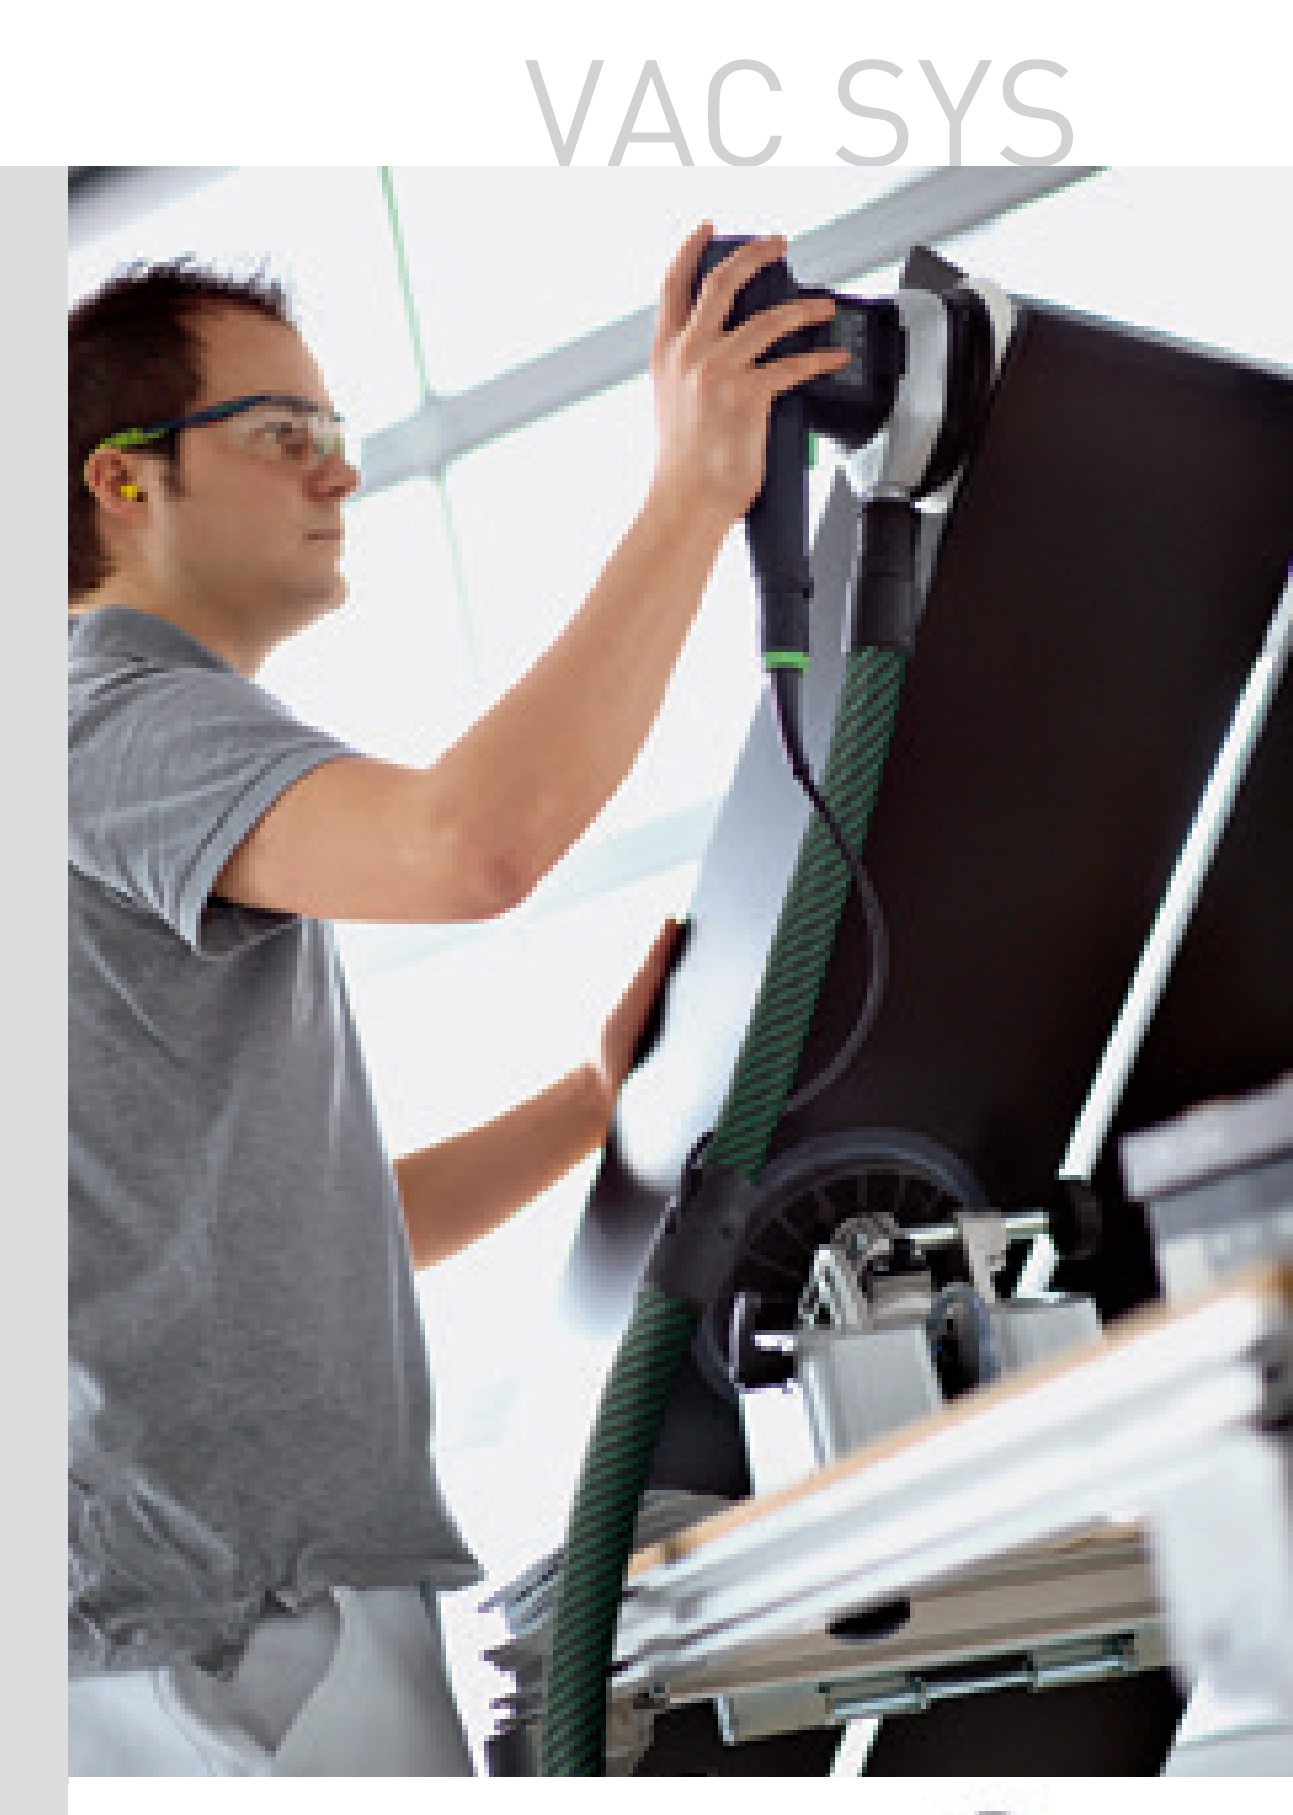

Caractéristiques techniques	
puissance absorbée à 50 Hz min. (W)	160
puissance absorbée à 50 Hz max. (W)	200
puissance absorbée à 50 Hz (W)	160 – 200
puissance absorbée à 60 Hz (W)	200 – 230
Débit de la pompe à 50 Hz (m³/h)	2,7
Débit de la pompe à 60 Hz (m³/h)	3,5
dépression minimale	⩾ 81%/ ⩾ 810
Poids (kg)	8




Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
VAC SYS SE 2 plateau à vide VAC SYS VT 275 x 100 mm, tuyau pour serrage à vide, pièce de raccordement, en SYSTAINER SYS 4	645.00 696.60	**580062**
VAC SYS Set SE1 CH unité de pompe à vide VAC SYS SE1, pompe à vide VAC SYS VP, soupape commandée au pied, tuyau pour serrage à vide, en emballage carton	1'390.00 1'501.80	**712221**
VAC SYS VP CH en emballage carton	788.00 851.65	**580071**




Plateaux interchangeables sans outils

Quatre tailles de plateau au choix pour des pièces diverses rapidement remplacées avec FastFix.


Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 416



Organisation du poste de travail

Rail de guidage FS/2

Le rail de guidage est disponible en 8 longueurs, de 800 mm à 5 000 mm



FS/2



Guidage précis

- Guidage précis : les joues de guidage des scies plongeantes peuvent être réglées sans outil sur le rail de guidage
- Coupe sans éclats : la bande en caoutchouc placée directement sur le tracé empêche l'arrachement des rebords, même lors des coupes en biais
- Travail minutieux : butée de guidage pour défonceuses pour des rainures exactes
- Coupe diagonale en un tour de main : avec le rail de guidage et la fausse équerre, les angles sont facilement reportés sur la pièce ou le mur

Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
en emballage carton		
FS 800/2	73.80 79.70	491499
FS 1080/2	93.50 101.00	491504
FS 1400/2	110.40 119.25	491498
FS 1900/2	189.50 204.65	491503
FS 2400/2	272.00 293.75	491502
FS 2700/2	316.60 341.95	491937
FS 3000/2	340.00 367.20	491501
FS 5000/2	559.90 604.70	491500
FS 1400/2-LR 32	135.50 146.35	496939
FS 2424/2-LR 32	330.00 356.40	491622


FS 800/2 = longueur 800 mm ; FS 1080/2 = longueur 1080 mm ; FS 1400/2 = longueur 1400 mm etc. FS 1400/2-LR 32 et FS 2424/2-LR 32 = rails de guidage avec pistes perforées et écart pour piste perforée de 32 mm.

Indispensable pour la construction de meubles

La défonceuse et le rail de guidage avec pistes perforées simplifient le travail sur étagères ou ferrures.

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 418







GECKO







Une fixation sûre

- Ergonomique : la poignée de transport résistante à la torsion permet de transporter facilement les charges lourdes
- Maintient la position et protège le matériau grâce à une bague coulissante adaptée sur les deux ventouses, la poignée GECKO peut être positionnée avec précision et est également facile à retirer
- Fixation parfaite : les leviers de serrage verts assurent un effet de ventouse rapide et sûr. Capacité de charge jusqu'à 50 kg
- Pensez système : avec l'adaptateur pour rail de guidage, la poignée GECKO peut être montée directement sur les rails de guidage

Caractéristiques techniques	
Capacité de charge (kg)	50

Livraison standard	**CHF[1] CHF[2]**	**Réf.**
Emballage sous blister		
GECKO DOSH	77.60 83.80	**492617**
GECKO DOSH-Set adaptateur DOSH-FSAD, poignée double ventouse GECKO DOSH	102.30 110.50	**493507**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système,
voir page 418



Pensez système

Avec l'adaptateur pour rail de guidage, la poignée GECKO peut être montée directement sur les rails de guidage.







Une troisième main à la demande

- Plus besoin d'assistant, quand il devient difficile de se libérer une main pour découper, marquer, coller, saisir
- Pour un travail sans effort, précis et en toute sécurité
- Petit, compact et par conséquent toujours accessible
- Système parfait associé à un aspirateur et à un tuyau d'aspiration Festool de 27 mm de diamètre

Caractéristiques techniques	
Hauteur max. de serrage (mm)	50
Charge max. (kg)	3
Dimensions (L x l x h) (mm)	130 x 80 x 50
Poids (kg)	0,35


Aide au montage, grâce à l'effet ventouse

L'aide au montage rapide pour le serrage et la fixation de pièces sur des surfaces horizontales et verticales. Fixez le CT WINGS simplement sur un tuyau d'aspiration 27 mm avec le raccord de la machine, mettez l'aspirateur en marche et la pièce est maintenue grâce à la puissance d'aspiration.

Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
CT-W emballage sous blister	45.40 49.05	**500312**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

**Aspirateurs CT,
voir page 178**





ASA

Pour un grand rayon d'action

- Flexibilité élevée, sécurité renforcée, accidents évités
- Pour une utilisation avec les aspirateurs CT/SRM
- Câbles électriques et pneumatiques intégrés pour raccord à EAA et CT
- Gain de temps et de place, forte rentabilité

Caractéristiques techniques	ASA 5000	ASA 6000
longueur de conduites de raccordement (m)	3	3
portée (m)	2 x 2,5	2 x 3
domaine d'utilisation (m²)	39 – 58	56 – 84
Poids (kg)	92	105
rayon d'action (°)	39 – 58	56 – 84

Ce produit n'est pas disponible en Suisse.



Changement facilité du poste de travail

Les bras d'aspiration sont utilisés lorsque des postes de travail flexibles ou un rayon d'action relativement important sont nécessaires. Vous pouvez ainsi acheminer les dispositifs d'alimentation en énergie et d'aspiration jusqu'à l'emplacement requis, sans gêne ou obstacle au niveau du sol. Vous économisez ainsi des déplacements et disposez de plus de place à l'atelier.

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 417





EAA



La praticité poussée à l'extrême

Le système EAA avec vannes à actionnement manuel ou automatique, associé à l'aspirateur CT ou à la centrale d'aspiration TURBO II, permet à l'utilisateur d'économiser des interventions et des déplacements fastidieux et garantit une aspiration optimale. Les outils électroportatifs et pneumatiques sont à tout moment prêts à l'emploi.

Pour plus de liberté

- Réglage manuel ou automatique : une commande permet de régler la puissance d'aspiration là où un outil électroportatif et/ou pneumatique est utilisé
- Flexible : l'EAA peut être monté au plafond, au mur ou sur le bras d'aspiration
- Disponibilité permanente de jusqu'à 2 outils électriques et/ou pneumatiques (selon la version EW/DW)
- Plus d'ordre et de sécurité : avec les supports au dos du satellite d'alimentation EAA, deux tuyaux peuvent être suspendus

Caractéristiques techniques	**EAA EW CT/SRM/M**	**EAA EW/DW CT/SRM/M**	**EAA EW/DW TURBO/A**
Dimensions (L x l x h) (mm)	506 x 580 x 367	516 x 580 x 367	516 x 580 x 367
Plage de pression (bar)	4 – 8	4 – 8	4 – 8
Poids (kg)	10,2	13	13,8

Ce produit n'est pas disponible en Suisse.

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
1) Prix TVA excl.
2) Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 417





WCR 1000

Une mobilité à toute épreuve

- Travail compact et mobile : le WCR peut être raccordé à tout aspirateur Festool avec Sys-Doc intégré (sauf CTL MINI/MIDI)
- Équipement très flexible : double crochet pour accrocher deux outils avec tuyau d'aspiration, support universel, bac de rangement et bac pivotant idéal pour les petites pièces
- Adaptable à volonté : la tôle perforée et l'embout profilé peuvent être équipés de bacs, crochets et supports supplémentaires
- Travail ergonomique : réglage simple de la hauteur du Workcenter, des crochets et des bacs

Caractéristiques techniques	
longueur (mm)	1.050
largeur (mm)	362
Hauteur réglable (mm)	545 – 785
dimensions des perforations carrées (mm)	9,2 x 9,2
Entraxe des perforations carrées (mm)	38
Poids (kg)	10,2

Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
WCR 1000 Plateau, bac de rangement, tablette pour paroi perforée, crochet à outils double, crochet universel double, 6 x crochets standard (longueur 125 mm), 2 x parois avec perforations carrées, logement Systainer, en emballage carton	493.40 532.85	**497471**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 420





Personnalisable

Le SYSTAINER tailles 1 à 4 ou le SORTAINER peuvent être intégrés dans le Workcenter.

Organisation du poste de travail

Tabouret multifonctions MFH 1000
et centre universel UCR 1000







Un poste de travail polyvalent pour un travail efficace

- Tabouret multifonctions MFH 1000 + Workcenter WCR 1000 = centre universel UCR 1000
- Travailler de façon mobile avec le centre universel UCR 1000 et exploiter tous les avantages du Workcenter WCR 1000
- Grand confort de travail : sans le Workcenter WCR, le tabouret multifonctions MFH 1000 est un siège stable et confortable
- Organisation exceptionnelle : les outils, accessoires et consommables sont accessibles rapidement grâce aux crochets et aux rangements

Caractéristiques techniques	**MFH 1000**	**UCR 1000**
longueur (mm)		695
Dimensions (L x l x h) (mm)	695 x 436 x 524	
Largeur (mm)		436
Largeur de rouleau (mm)	32	32
Hauteur réglable (mm)		1.031 – 1.271
dimensions des perforations carrées (mm)	9,2 x 9,2	9,2 x 9,2
Ø des roues (mm)	100	100
Entraxe des perforations carrées (mm)	38,1	38,1
Poids (kg)	27	37

Livraison standard	**CHF[1)]** CHF[2)]	**Réf.**
en emballage carton		
MFH 1000 coussin MFH 1000 SK, Set de montage	408.20 440.85	**498967**
UCR 1000 Workcenter WCR 1000, tabouret multifonctions MFH 1000 (sans coussin)	859.60 928.35	**498966**



Des auxiliaires de rangement plus astucieux pour plus de mobilité

Le tiroir pour accessoires et objets personnels se ferme à clef et peut se retirer complètement.

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
1) Prix TVA excl.
2) Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 420





TC 3000/2



Flexibilité et surface de travail


- L'ordre et ses avantages : outils, matériaux et aspirateur toujours rangés et accessibles
- Équipement mobile : transport simple entre les différents lieux d'utilisation à l'atelier
- Fixation parfaite : l'aspirateur est bien fixé grâce au Sys-Dock
- Plus d'espace : les supports pour outils et tuyaux permettent de libérer les autres supports pour les consommables

Caractéristiques techniques	
Dimensions (L x l x h) (mm)	470 x 1.070 x 960
Surface de dépose (mm)	460 x 990
hauteur de travail surface de rangement (mm)	925
Poids (kg)	43

Livraison standard	**CHF[1] CHF[2]**	**Réf.**
TC 3000/2 support tuyau, tapis caoutchouc, en emballage carton	814.90 880.10	**583881**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires système, voir page 421





Sécurité incluse

Armoire verrouillable pour SYSTAINER jusqu'à la taille 3, pour le rangement des outils et des accessoires.

Radios de chantier SYSROCK BR 10 et BR 10 DAB+



SYSROCK






Un son agréable au travail et même au téléphone ... maintenant avec DAB+

- Possibilités multiples de réception et de lecture grâce à l'interface Bluetooth et AUX-IN – radio analogique ou numérique
- Interface USB intégrée pour charger des appareils externes tels que des appareils mobiles (BR 10 DB+)
- Excellent son avec un design compact, moderne et robuste
- Commande intuitive grâce à de grandes touches et un écran LCD en couleur

Caractéristiques techniques	BR 10 DAB+	BR 10
Réception radio numérique	DAB+ radio numérique	Radio analogique FM
Plage de fréquence FM (UKW) (MHz)	87,5 – 108	87,5 – 108
Haut-parleur (W)	10	10
Utilisation avec batteries Festool (V)	18	18
Nombre de stations mémorisées	2 x 4	4
AUX-IN (mm)	3,5	3,5
Standard Bluetooth	4,1	4,1
Sortie USB	5V/1,2A	–
Dimensions (L x l x h) (mm)	95 x 102 x 149	94 x 102 x 149
Poids (kg)	0,7	0,7







Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
adaptateur réseau 230 V, câble aux-in, dans une housse de transport		
BR 10 DAB+ DAB+ radio numérique	216.00 235.30	**202111**
BR 10 Radio analogique FM	170.00 185.60	**200183**

Compacte, légère et puissante

La radio de chantier SYSROCK se pose partout et combine des dimensions compactes et un faible poids avec un son parfait. Et grâce à une interface Bluetooth et une fonction mains libres intégrées, vous pouvez écouter, en plus de vos stations radio préférées, les titres de votre smartphone avec un son de qualité SYSROCK.

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.

Batteries et chargeurs, voir page 10







La nouvelle rallonge multiprises SYS-PowerHub au format d'un SYSTAINER

- La rallonge multiprises au format Systainer : le câble d'alimentation de 10 m se range facilement à l'intérieur pour le transport. Le SYS-PowerHub permet aussi de ranger des batteries ou les petites pièces nécessaires à votre travail
- Alimente en courant jusqu'à quatre outils électroportatifs en parallèle, et si besoin est, un téléphone mobile ou une tablette peuvent être rechargés en plus à l'intérieur
- Grâce à deux sorties de câble, le SYS-PowerHub peut aussi être combiné à d'autres SYSTAINER
- Dès que le SYSPowerHub est branché sur le secteur, le voyant rouge à l'avant du coffret s'allume

Caractéristiques techniques	
Classe de protection	IP44
Longueur de câble (m)	10
Puissance absorbée (W)	2.500
Nombre de prises de courant	5
Dimensions (L x l x h) (mm)	396 x 296 x 157,5
Poids (kg)	4,2

Livraison standard	CHF[1] CHF[2]	Réf.
SYS-PH CH	197.00 213.35	200233

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl.
[2] Prix TVA incl. + TAR.






Une toute nouvelle génération de rallonge multi-prises

Le SYS-PowerHub combine tous les avantages d'un enrouleur de câble traditionnel à ceux du système SYSTAINER Festool. Grâce à son câble de 10 m de long et aux quatre prises situées à l'extérieur, il vous procure l'autonomie nécessaire pour brancher vos outils électriques.

Mieux rangé, plus clair, mieux organisé :
Les SYSTAINER et SORTAINER Festool

SYSTAINER/SORTAINER – empilables, combinables, extrêmement robustes et quasiment incassables.
Machines, accessoires et consommables sont protégés contre la poussière, les éclaboussures d'eau, les différences extrêmes de températures et les chocs. Tout est bien rangé et transportables facilement : une poignée supplémentaire (accessoires) pour les tailles de SYS T-LOC 1 et 2 offre un transport à la main.

SYS-ToolBox – le SYSTAINER ouvert pour un accès rapide.
Fabrication robuste en matériau de grande qualité pour une force portante jusqu'à 7 kg. Deux compartiments spacieux offrent un excellent rangement. Il est possible en outre d'accéder à la machine, aux consommables et aux accessoires depuis le haut du SYSTAINER.

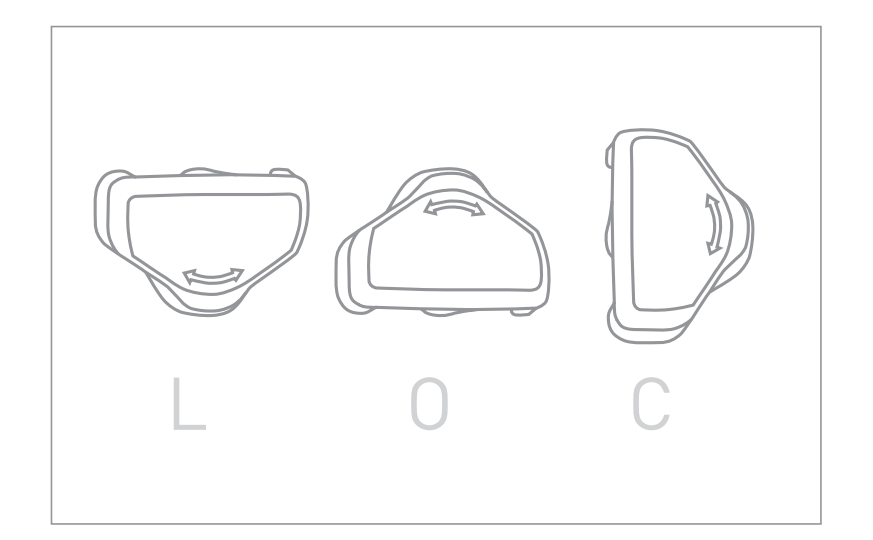

Trois fonctions en une
L'élément central du SYSTAINER : fermer, ouvrir, assembler en un seul tour de main.



Fixation sûre
Avec d'autres SYSTAINER ou en combinaison avec l'aspirateur, l'armoire de rangement pour SYSTAINER et le Workcenter WCR.



Ouverture facile
Le nouveau SYSTAINER T-LOC peut toujours être ouvert, même lorsqu'il est assemblé à un autre SYSTAINER.



Tout sous la main – les tiroirs du SORTAINER offrent beaucoup d'espace pour les petites pièces.

1. Bonne vue d'ensemble grâce à l'agencement adaptable et à la possibilité d'étiquetage personnalisé.
2. Impossible de tirer les tiroirs par inadvertance grâce à son dispositif de blocage anti-ouverture et à un verrou individuel.
3. Plusieurs tailles disponibles et tiroirs modulaires : à chaque exigence son SORTAINER.





Pour un transport rapide

Tout est à sa place et à portée de main. L’armoire de rangement SYS-PORT, la planche à roulettes SYS-CART et le diable SYS-ROLL garantissent une parfaite mobilité sur le lieu de travail et lors du montage.



Combien de SYSTAINER peuvent être montés dans un SYS-PORT ?
Possibilités de combinaison

taille du SYSTAINER	SYS-PORT 500/2						SYS-PORT 1000/2																																
	Nombre de SYSTAINERS						Nombre de SYSTAINERS																																
Type	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
SYS 1 T-LOC/DF*	3	2	1				8	6	6	5	5	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1									2	4		1		1
SYS 2 T-LOC/DF*		1		2	1			1		2		1		1	2	3		1	2	4			2	3		1	1	2	3	4	5								2
SYS 3 T-LOC/DF*			1		1				1			1	2		1		1	2			3		2	1	2		3	1		1		4	1	1				2	
SYS 4 T-LOC						1					1			1			1		1			2			1	2		1	1				2				1		
SYS 5 T-LOC																																		1	1	2	1	1	1
Tiroirs nécessaires**	**3**	**3**	**2**	**2**	**2**	**1**	**8**	**7**	**7**	**7**	**6**	**6**	**6**	**5**	**6**	**6**	**5**	**5**	**5**	**6**	**5**	**4**	**5**	**5**	**4**	**3**	**4**	**4**	**4**	**5**	**5**	**4**	**3**	**4**	**5**	**2**	**3**	**3**	**4**

* DF = couvercle à compartiments   ** Dans la livraison standard, 3 tiroirs sont fournis avec le SYS-PORT 500/2 et 5 avec le SYS-PORT 1000/2

De la machine à la plus petite pièce. De l’atelier au montage.

	SYSTAINER 1-5 SYS-MFT SYS-Combi	SORTAINER	SYS-ToolBox SYS-StorageBox	MAXI-SYSTAINER	MIDI-SYSTAINER	MINI-SYSTAINER	Diable SYS-ROLL	Planche à roulettes SYS-CART	Logement Systainer Tiroir SYS
Rangement									
Machines	● 1)	○ 2)		● 1)	○				● 3)
Petites pièces	● 1)	●	◉	○	○	● 1)	○		● 3)
Accessoires de ponçage	● 1)	○	○		○				● 3)
Cartouches	● 1)	○	○	○	○				● 3)
Machines	● 1)	●	●	○	●	○	○		● 3)
Combinaison									
SYSTAINER 1-5	●	●	●	●	●		●	●	●
SORTAINER	●	●	●	●			●	●	●
SYS-ToolBox I/II	●	●	●		●		●	●	
MAXI-SYSTAINER	●	●	●	●					
MIDI-SYSTAINER	●				●				
MINI-SYSTAINER	●					●			
Diable SYS-ROLL	●	●	●						
Planche à roulettes SYS-CART	●	●	●						
Systainer-Port	●	●							
Aspirateurs CT	●	●	●						
Utilisation / transport									
Atelier	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Chantier	●	●	●	●	●	●	●	●	○

● parfaitement adaptée   ◉ très appropriée   ○ adaptée   1) avec un calage   2) uniquement pour Sys 3-Sort/4
3) en relation avec un SYSTAINER ou un SORTAINER approprié

13

Le système Festool

Parce que tout est mieux quand tout s'adapte parfaitement : l'organisation du poste de travail est au moins aussi importante que la précision d'un outil électroportatif. Derrière ce poste de travail se cache un potentiel inépuisable. C'est justement pour cette raison que le système Festool mise sur une optimisation du rangement et de l'organisation.



13


Organisation du poste de travail

Accessoires et consommables



Organisation du poste de travail


Accessoires système

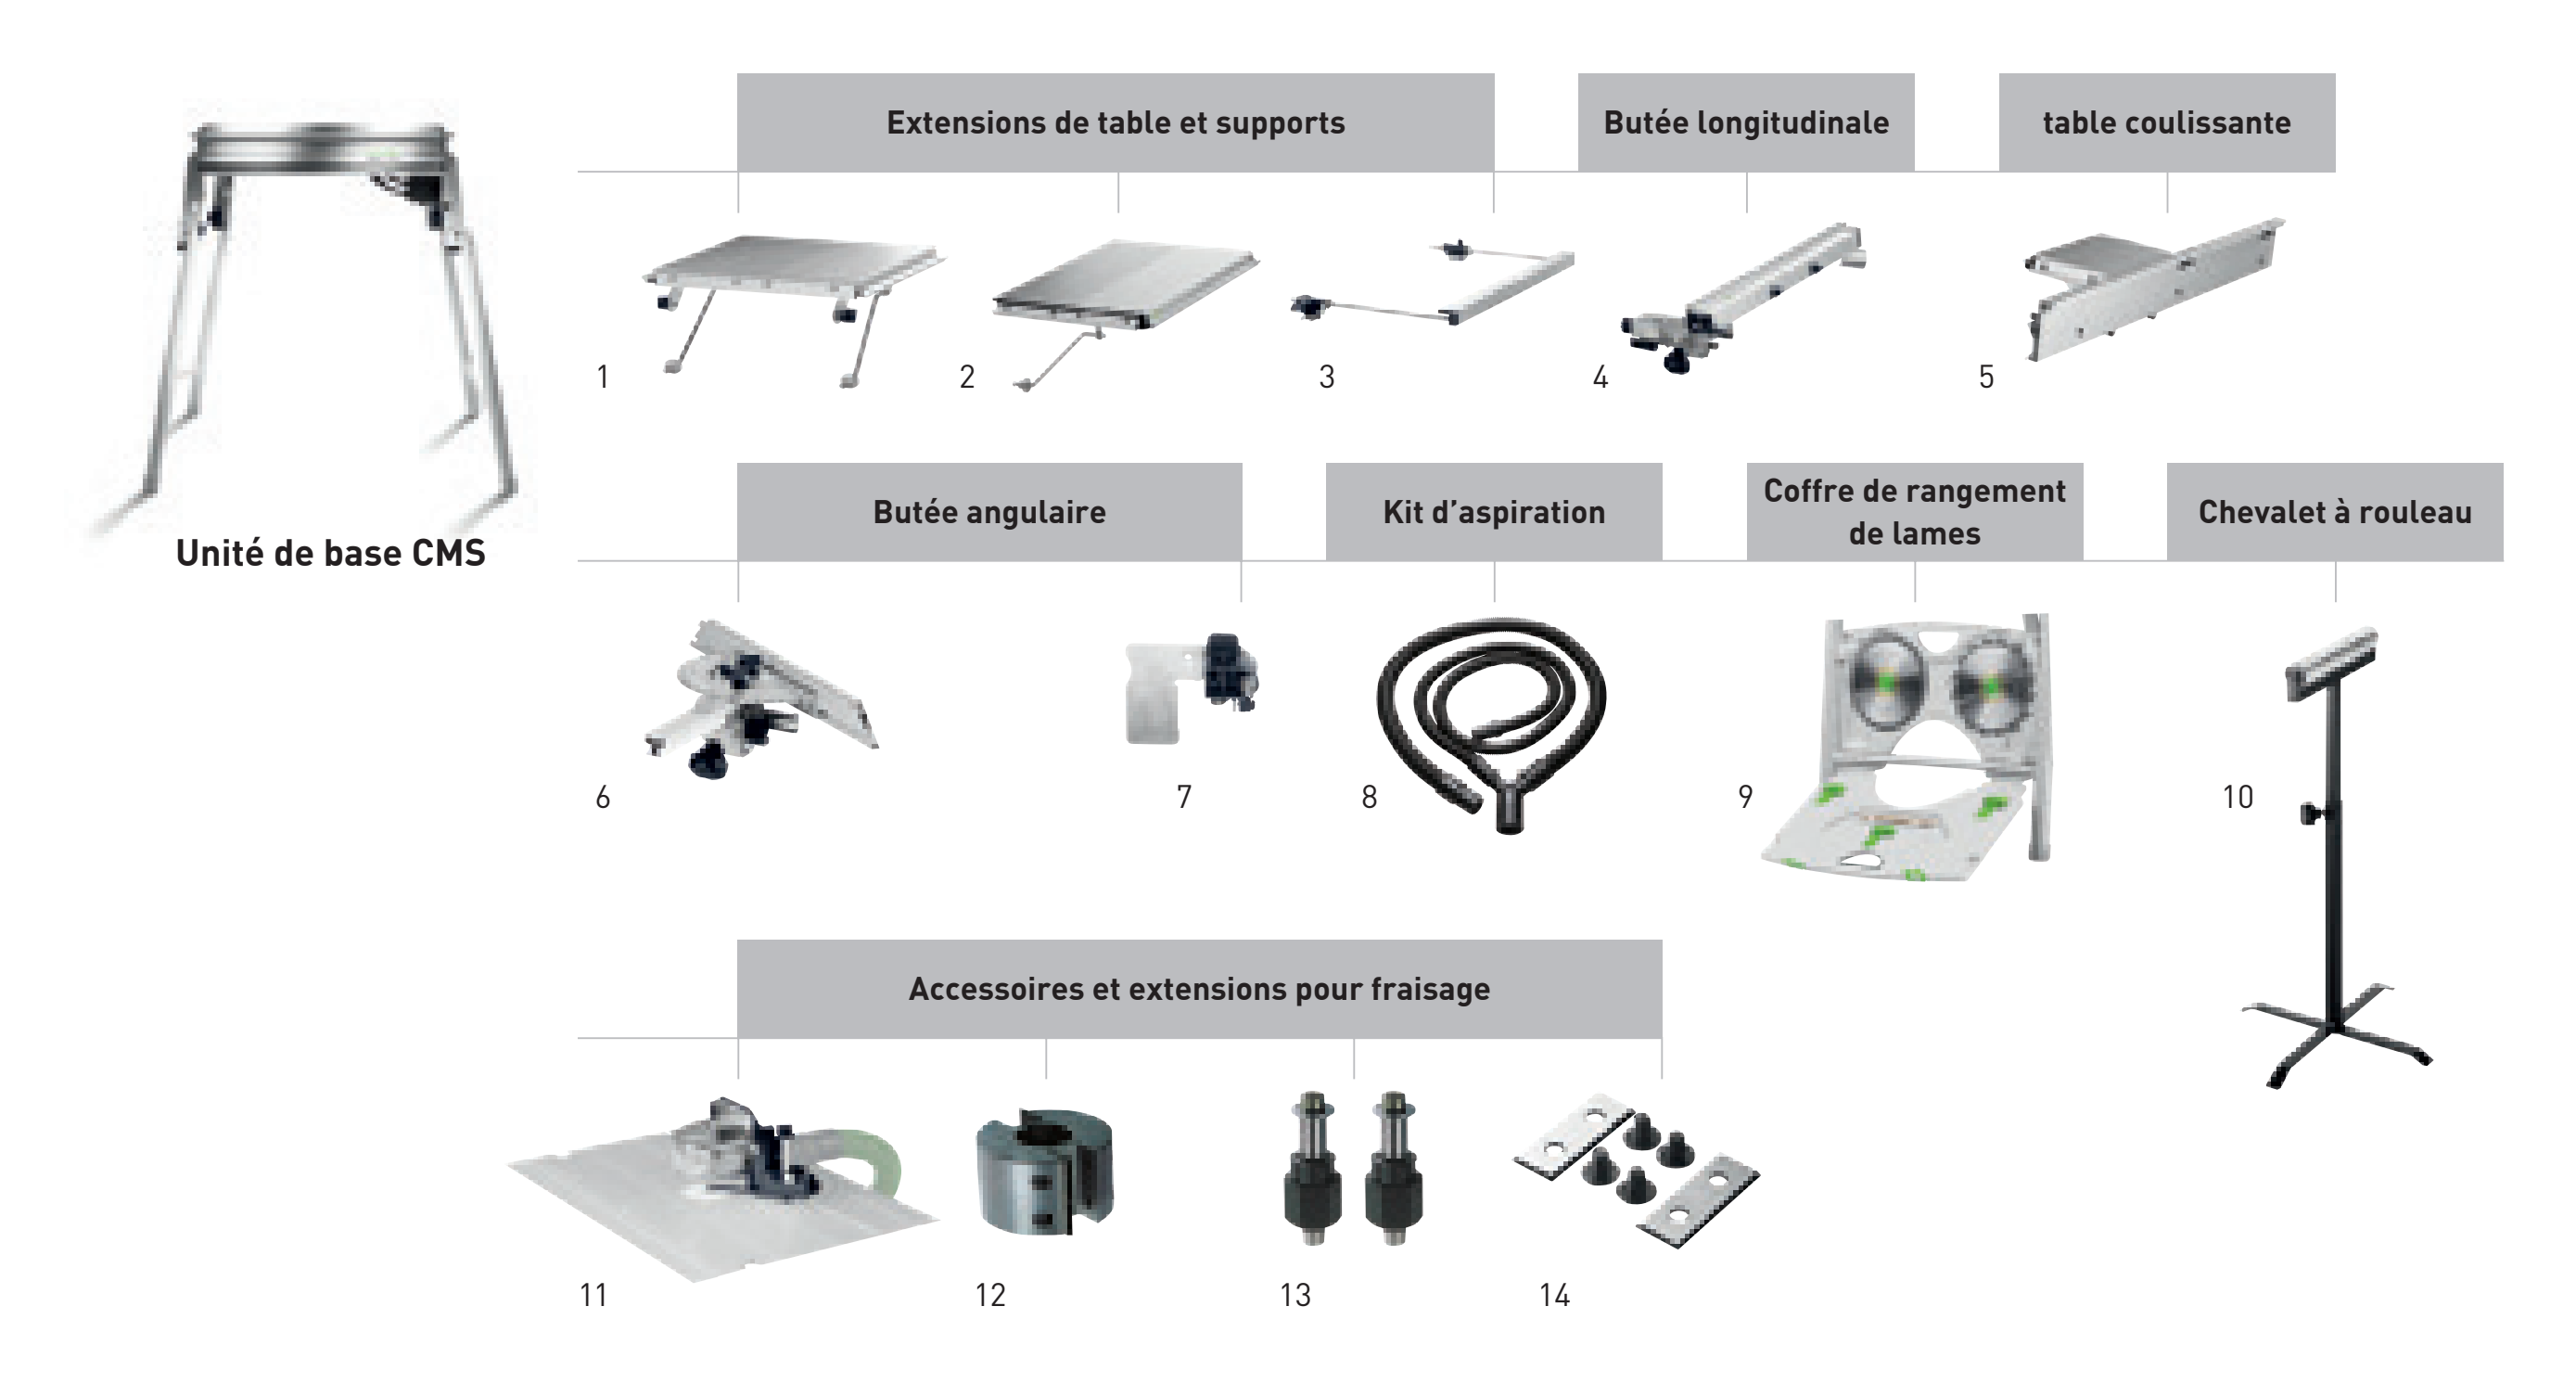

Accessoires pour le Système de Modules Compacts CMS

	Désignation	Caractéristiques	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
1	**Rallonge de table VL**	pour CS 50, CMS-GE, mise en place simple, rabattable, pour poser de longues pièces à usiner, augmente la surface d'appui de 405 mm, dimensions 375 x 454 mm, dimensions L x l 375 x 454 mm, en emballage carton	259.40 280.15	**492092**
2	**Extension de table VB-CMS**	pour CMS, avec règle ajustable, augmente la surface d'appui de 410 mm, largeur de coupe 570 mm, dimensions L x l 664 x 438 mm, en emballage carton	333.70 360.40	**493822**
3	**Support AF**	pour CS 50, CMS-GE, support pour utilisation des 2 côtés, protège les éclats de pièce lors du sciage, augmente la surface d'appui de 300 mm, dimensions L x l 662 x 390 mm, en emballage carton	111.40 120.30	**492242**
4	**Butée longitudinale LA-CS 50/CMS**	pour CS 50, CMS-GE, avec réglage précis et fixation arrière, manoeuvrable de l'avant, avec profil guide butée adaptable pour des coupes longitudinales sûres et précises, en emballage carton	268.80 290.30	**492095**
5	**Table coulissante ST**	pour CS 50, CMS-GE, largeur de coupe max. 830 mm, en emballage carton	370.70 400.35	**492100**
6	**Butée angulaire WA**	pour CS 70, CS 50, CMS-GE, pour travailler avec 2 butées, en emballage carton	180.70 195.15	**488451**
7	**Curseur WA-AR**	pour CS 50, CS 70, pour la fixation des pièces à usiner sur la butée angulaire orientable CS 70 WA, CS 50 WA et Basis WRA 500, emballage sous blister	40.10 43.30	**491712**
8	**Kit d'aspiration CS 70 AB**	pour CT/CTL/CTM, composé de : tuyau d'aspiration D27x2,0 m, tuyau d'aspiration D36x1,0 m, raccord Y, peut être utilisé avec Basis, CS 70, CS 50 et CMS, aspiration avec MINI / MIDI uniquement possible avec tuyau adaptateur 499196, diamètre 27 /36 mm, en emballage carton	113.10 122.15	**488292**
	Tuyau adaptateur AD-D 36/CS50/CS70/CMS	pour CS 50, CS 70, CMS, tuyau de 0,5 m D36 avec deux raccords tournants et manchon de raccordement antistatique D50/D50 VM-AS, pour raccord Y, à utiliser avec le CTL MINI/MIDI, longueur 0,5 m, diamètre 36 mm, en emballage carton	42.40 45.80	**499196**
9	**Coffre de rangement de lames SGA**	pour CS 50, CMS-GE, coffre de rangement pour 4 lames de scie max et 3 pare-éclats (grande sécurité et gain de place), en emballage carton	54.10 58.45	**492228**
10	**Chevalet à rouleau RB**	pour toutes les machines semi-stationnaires (CS/KS/CMS), utilisable avec CS 50, CS 70, CB 120, Système Basis Plus, CMS-GE, table multifonctions, pour la pose de longues pièces à usiner, hauteur réglable 630 – 1.000 mm, en emballage carton	197.80 213.60	**488711**
11	**Adaptateur d'aspiration pour pièces courbées BF-OF-CMS BF-OF-CMS**	pour CMS-OF 1010, pour CMS-OF 1400/OF 2000/OF 2200, capot de protection et d'aspiration, Ø raccord d'aspiration 27/36 mm, en emballage carton	68.30 73.75	**494643**
12	**Tête de feuillurage FK D 50x30**	pour CMS-OF, pour l'utilisation de l'arbre de fraisage, diamètre 50 mm, emballage sous blister	142.80 154.20	**489284**
13	**Broche porte-fraise ASL20/OF1400-OF2200**	pour CMS-OF 1400/OF 2000/OF 2200, pour utilisation de la tête feuillurage Basis FK D 50x30 sur Basis 6 A et CMS-OF, emballage sous blister	54.40 58.75	**490131**
	Broche porte-fraise ASL20/OF1010	pour CMS-OF, pour utilisation de la tête de feuillurage FK D 50x30 sur Basis 5 A et CMS-OF 1010, emballage sous blister	45.80 49.45	**489285**
14	**Plaquettes réversibles WP 30x12x1,5**	pour tête de feuillurage, contenu 2 pce(s), emballage sous blister	28.90 31.20	**489286**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
¹⁾ Prix TVA excl. ²⁾ Prix TVA incl. + TAR.

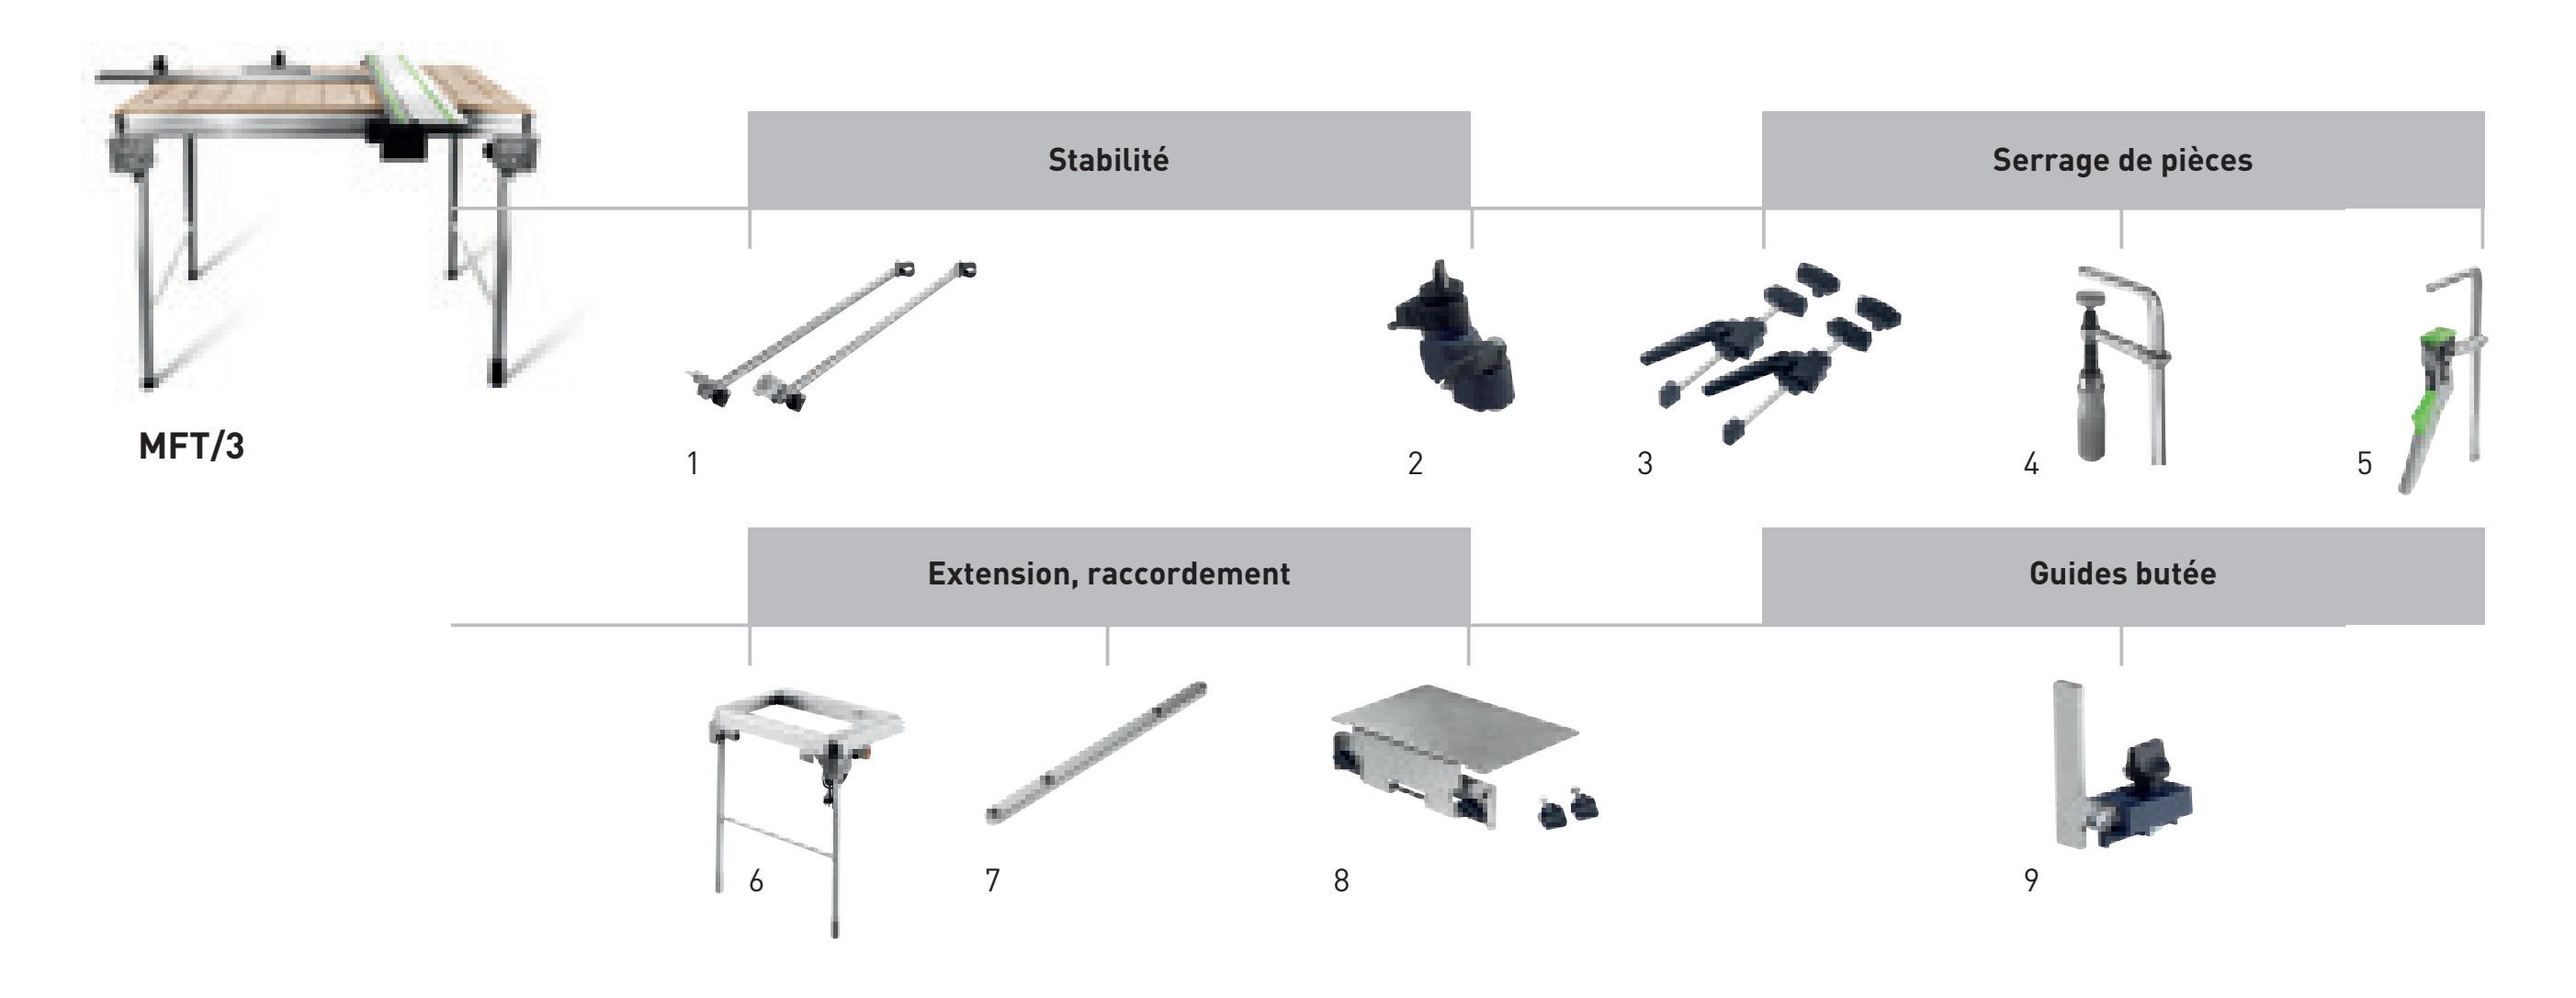


Accessoires pour table multifonctions MFT 3

	Désignation	Caractéristiques	CHF[1) CHF[2)	Réf.
1	**Renfort transversal MFT 3-QT**	pour la stabilisation supplémentaire de la table MFT 3, contenu 2 pce(s), diamètre 20 mm, longueur 675 mm, en emballage carton	111.70 120.65	**495502**
2	**Fixation supplémentaire MFT/3-ZK**	pour la fixation du rail de butée sur la rainure en V, emballage sous blister	41.40 44.70	**495541**
3	**Eléments de serrage MFT-SP**	pour MFT, pour fixer exactement et sûrement les pièces à usiner, contenu 2 pce(s), emballage sous blister	114.70 123.90	**488030**
4	**Serre-joint FSZ 120**	pour FS/2, MFT, en acier, capacité 120 mm, contenu 2 pce(s), emballage sous blister	45.60 49.25	**489570**
	Serre-joint FSZ 300	pour FS/2, MFT, en acier, capacité 300 mm, contenu 2 pce(s), emballage sous blister	56.20 60.70	**489571**
5	**Serre-joints FS-HZ 160**	pour FS/2, MFT, en acier, capacité 160 mm, emballage sous blister	62.90 67.95	**491594**
6	**Rallonge MFT 3-VL**	pour table MFT 3, pieds rabattables, commutateur principal de sécurité, câble et prise secteur, en emballage carton	567.60 613.00	**499609**
7	**Pièce de raccordement VS**	pour assembler la FST660/85 ou MFT 800 à la Basis Plus, pour relier plusieurs MFT 3, emballage sous blister	16.50 17.80	**484455**
8	**Adaptateur VAC SYS AD MFT 3**	pour VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, pour relier l'unité de serrage VAC SYS à la table MFT 3, en emballage carton	278.50 300.80	**494977**
9	**Curseur MFT/3-AR**	pour le positionnement de pièces à usiner contre la butée angulaire, rabattable, emballage sous blister	25.10 27.10	**495542**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1) Prix TVA excl. [2) Prix TVA incl. + TAR.

Organisation du poste de travail


Accessoires système

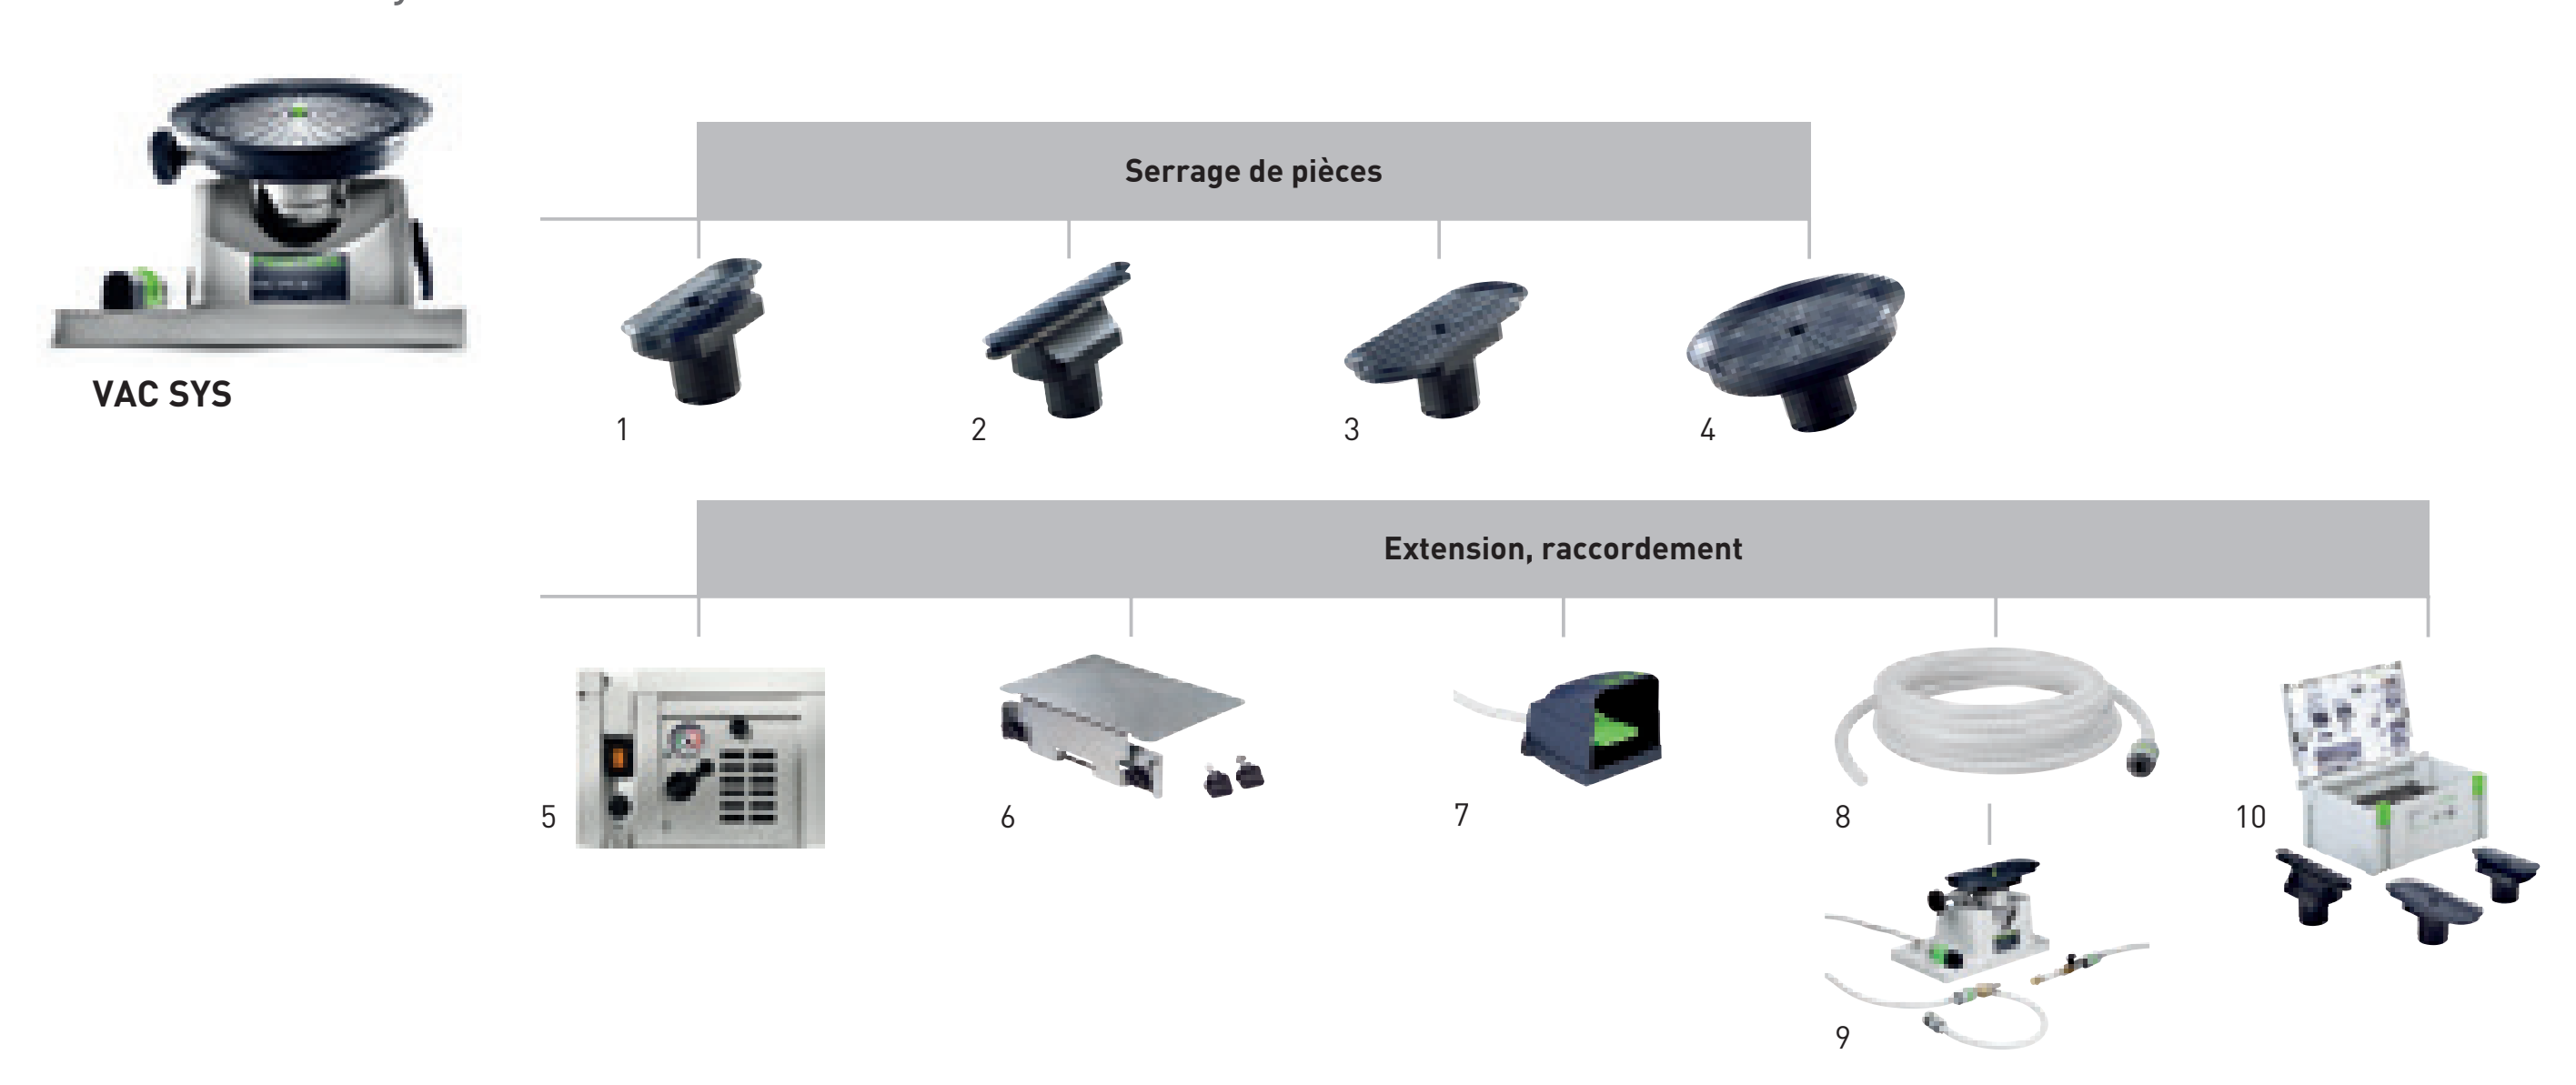

Accessoires pour système de serrage à vide VAC SYS

	Désignation	Caractéristiques	CHF[1] CHF[2]	Réf.
1	**Plateau à vide VAC SYS VT 200x60**	pour VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, dimensions du plateau 200 x 60 mm, en emballage carton	98.20 106.05	**580064**
2	**Plateau à vide VAC SYS VT 277x32**	pour VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, dimensions du plateau 277 x 32 mm, en emballage carton	146.30 158.00	**580065**
3	**Plateau à vide VAC SYS VT 275x100**	pour VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, dimensions du plateau 275 x 10 mm, en emballage carton	115.20 124.40	**580066**
4	**Plateau à vide VAC SYS VT D 215**	pour VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, diamètre 215 mm, en emballage carton	115.20 124.40	**580067**
5	**Pompe à vide VAC SYS VP**	puissance absorbée à 50 Hz min. 160 W, puissance absorbée à 50 Hz max. 200 W, puissance absorbée à 50 Hz 160 – 200 W, puissance absorbée à 60 Hz 200 – 230 W, débit de la pompe à 50 Hz 2,7 m³/h, débit de la pompe à 60 Hz 3,5 m³/h, dépression minimale ≥ 81%/ ≥ 810, poids 8 kg, en emballage carton	788.00 851.65	**580071**
6	**Adaptateur VAC SYS AD MFT 3**	pour VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, pour relier l'unité de serrage VAC SYS à la table MFT 3, en emballage carton	278.50 300.80	**494977**
7	**Soupape commandée au pied VAC SYS FV**	pour VAC SYS SE 1 ou combinaison VAC SYS SE 1 avec VAC SYS SE 2, pour purger le plateau à vide, en emballage carton	107.50 116.10	**580063**
8	**Tuyau pour serrage à vide D 16 x 5m VAC SYS**	pour VAC SYS Set SE 1 et VAC SYS SE2, vers la rallonge, longueur 5 m, en emballage carton	107.50 116.10	**495293**
9	**Unité de serrage à vide VAC SYS SE 2**	tuyau pour serrage à vide, plateau à vide VAC SYS VT 275 x 100 mm, pièce de raccordement, puissance absorbée à 50 Hz min. 160 W, puissance absorbée à 50 Hz max. 200 W, puissance absorbée à 50 Hz 160 – 200 W, puissance absorbée à 60 Hz 200 – 230 W, débit de la pompe à 50 Hz 2,7 m³/h, débit de la pompe à 60 Hz 3,5 m³/h, dépression minimale ≥ 81%/ ≥ 810, poids 8 kg, en SYSTAINER SYS 4	645.00 696.60	**580062**
10	**SYSTAINER d'accessoires VAC SYS VT Sort**	pour VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, VAC SYS VT 200x60, VAC SYS VT 277x32, plateau à vide VAC SYS VT 275 x 100 mm, avec emplacement pour VAC SYS VT D 215, en SYSTAINER SYS 3	386.80 417.75	**495294**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

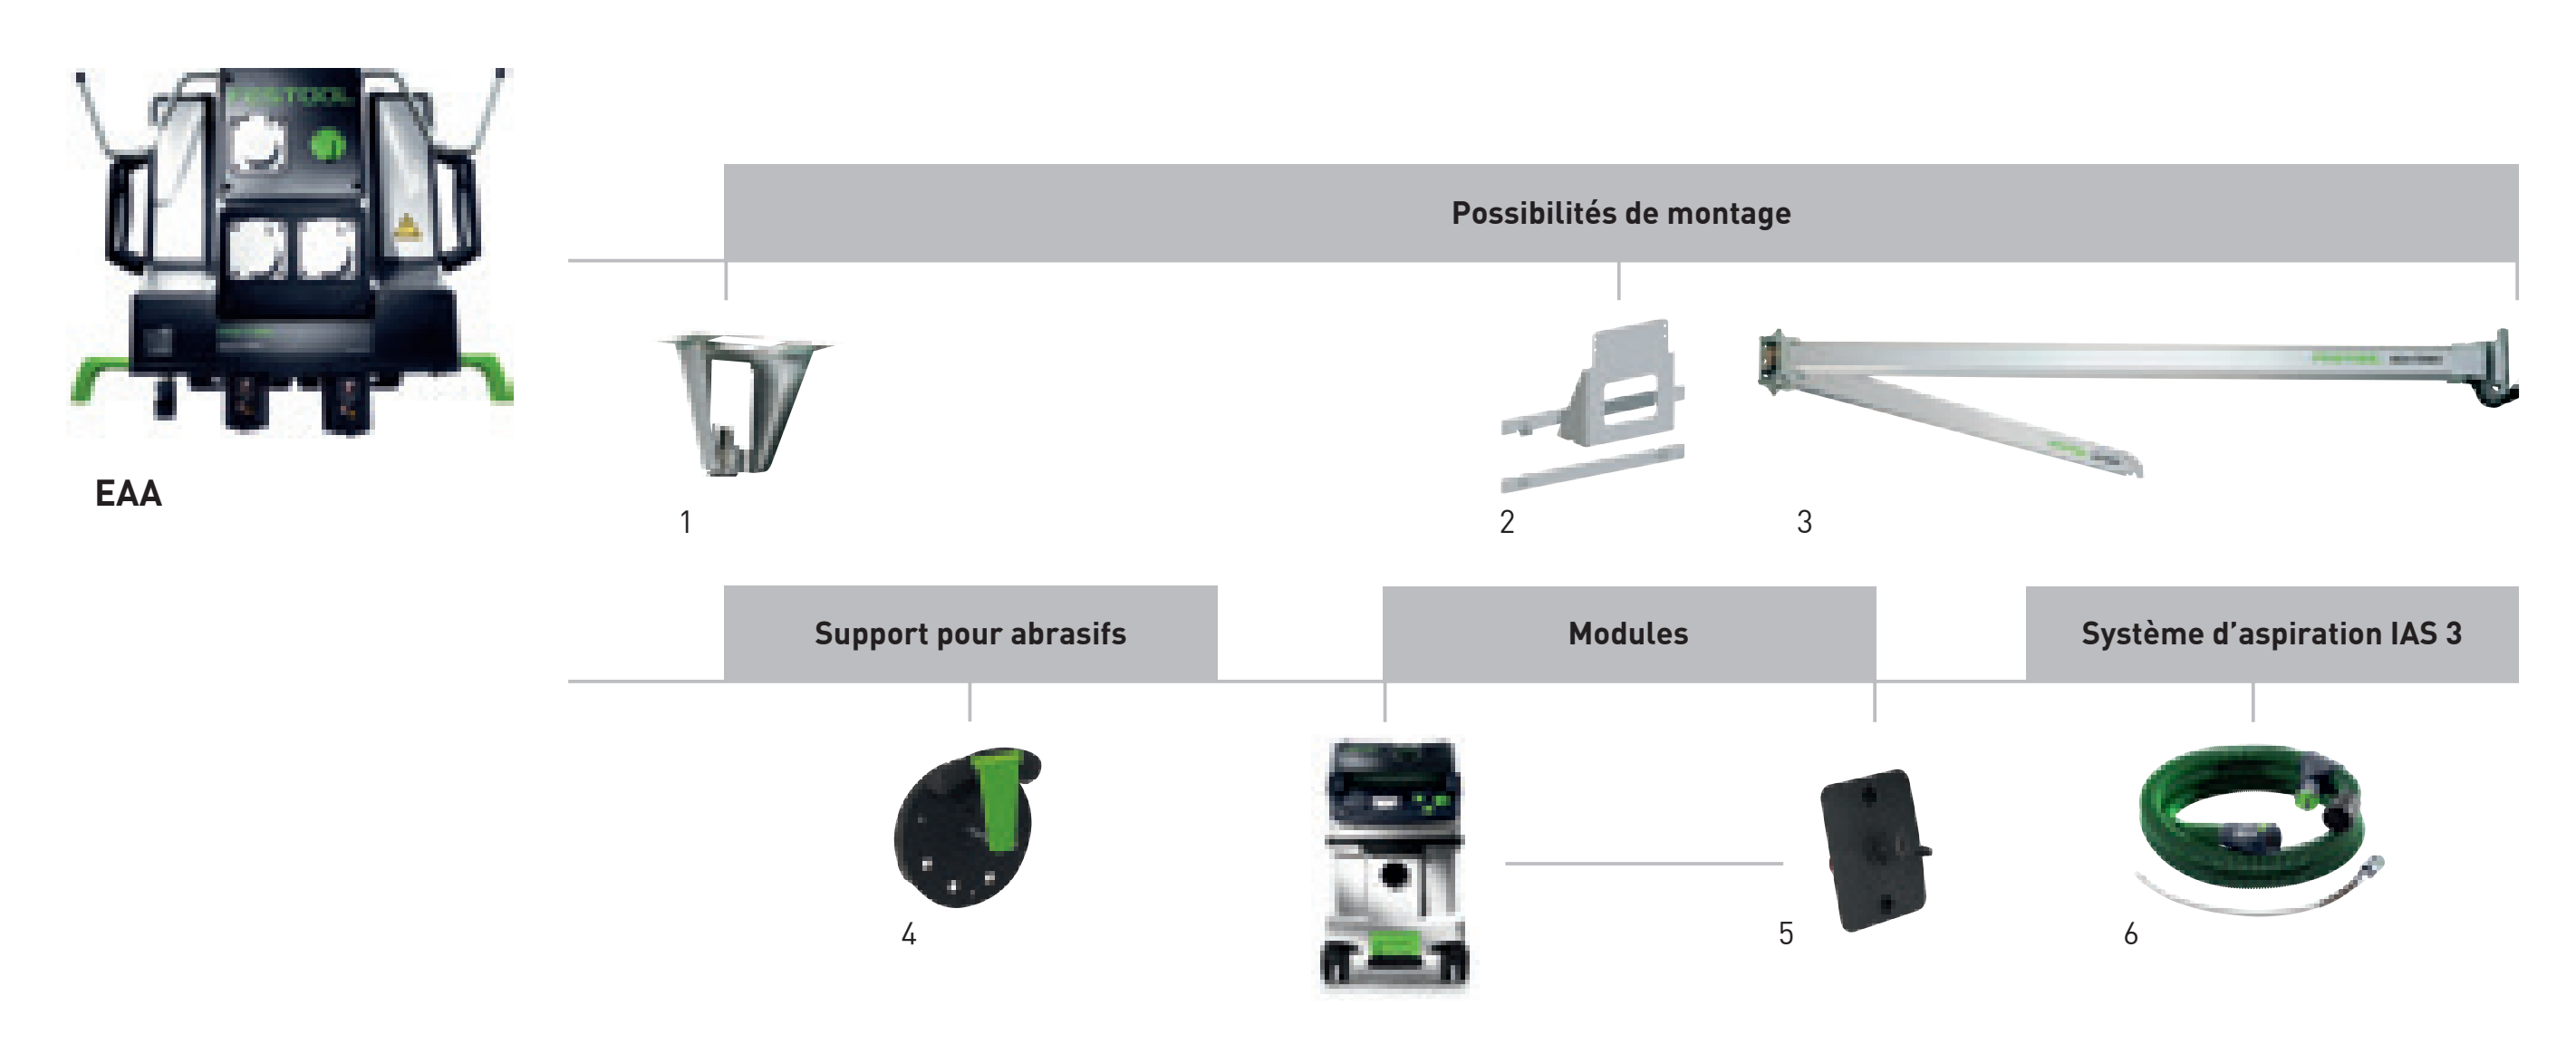


Accessoires pour bras d'aspiration ASA et satellites d'alimentation EAA

	Désignation	Caractéristiques	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
1	**Kit de montage plafond EAA-D-EU**	pour satellite d'alimentation (modèle à partir de 2009), jeux de câbles 2,5 m, tuyau flexible à air comprimé 2,5 m, support, tube alu (1310 mm) avec manchon de raccordement, en emballage carton	493.10 532.55	**495890**
2	**Kit de montage mural EAA-W-EU**	pour satellite d'alimentation (modèle à partir de 2009), jeux de câbles 4 m, tuyau flexible à air comprimé 4 m, tube alu (350 mm) avec manchon de raccordement, kit de montage pour satellite d'alimentation, en emballage carton	364.10 393.25	**495889**
3	**Bras d'aspiration ASA 5000 CT/SR-EU**	pour aspirateur CT et SRM, bras double articulation avec console murale, chemin de câbles, livré sans éléments pour fixation murale, longueur de conduites de raccordement 3 m, portée 2 x 2,5 m, domaine d'utilisation 39 – 58 m², poids 92 kg, rayon d'action 39 – 58°, en emballage carton		**Ce produit n'est pas disponible en Suisse.**
4	**Support pour abrasifs SH-EAA**	sans matériel de fixation, pour abrasif jusqu'au Ø 150 mm, en emballage carton	31.40 33.90	**496044**
5	**Module satellite d'alimentation EAA CT 26/36/48**	pour CT 26/36/48, pour la liaison d'un aspirateur CT avec le satellite d'alimentation ou le bras d'aspiration, pas nécessaires en version LE, en emballage carton	78.20 84.45	**496143**
6	**Tuyau IAS 3**	voir page 148		

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
¹⁾ Prix TVA excl. ²⁾ Prix TVA incl. + TAR.

Organisation du poste de travail


Accessoires système

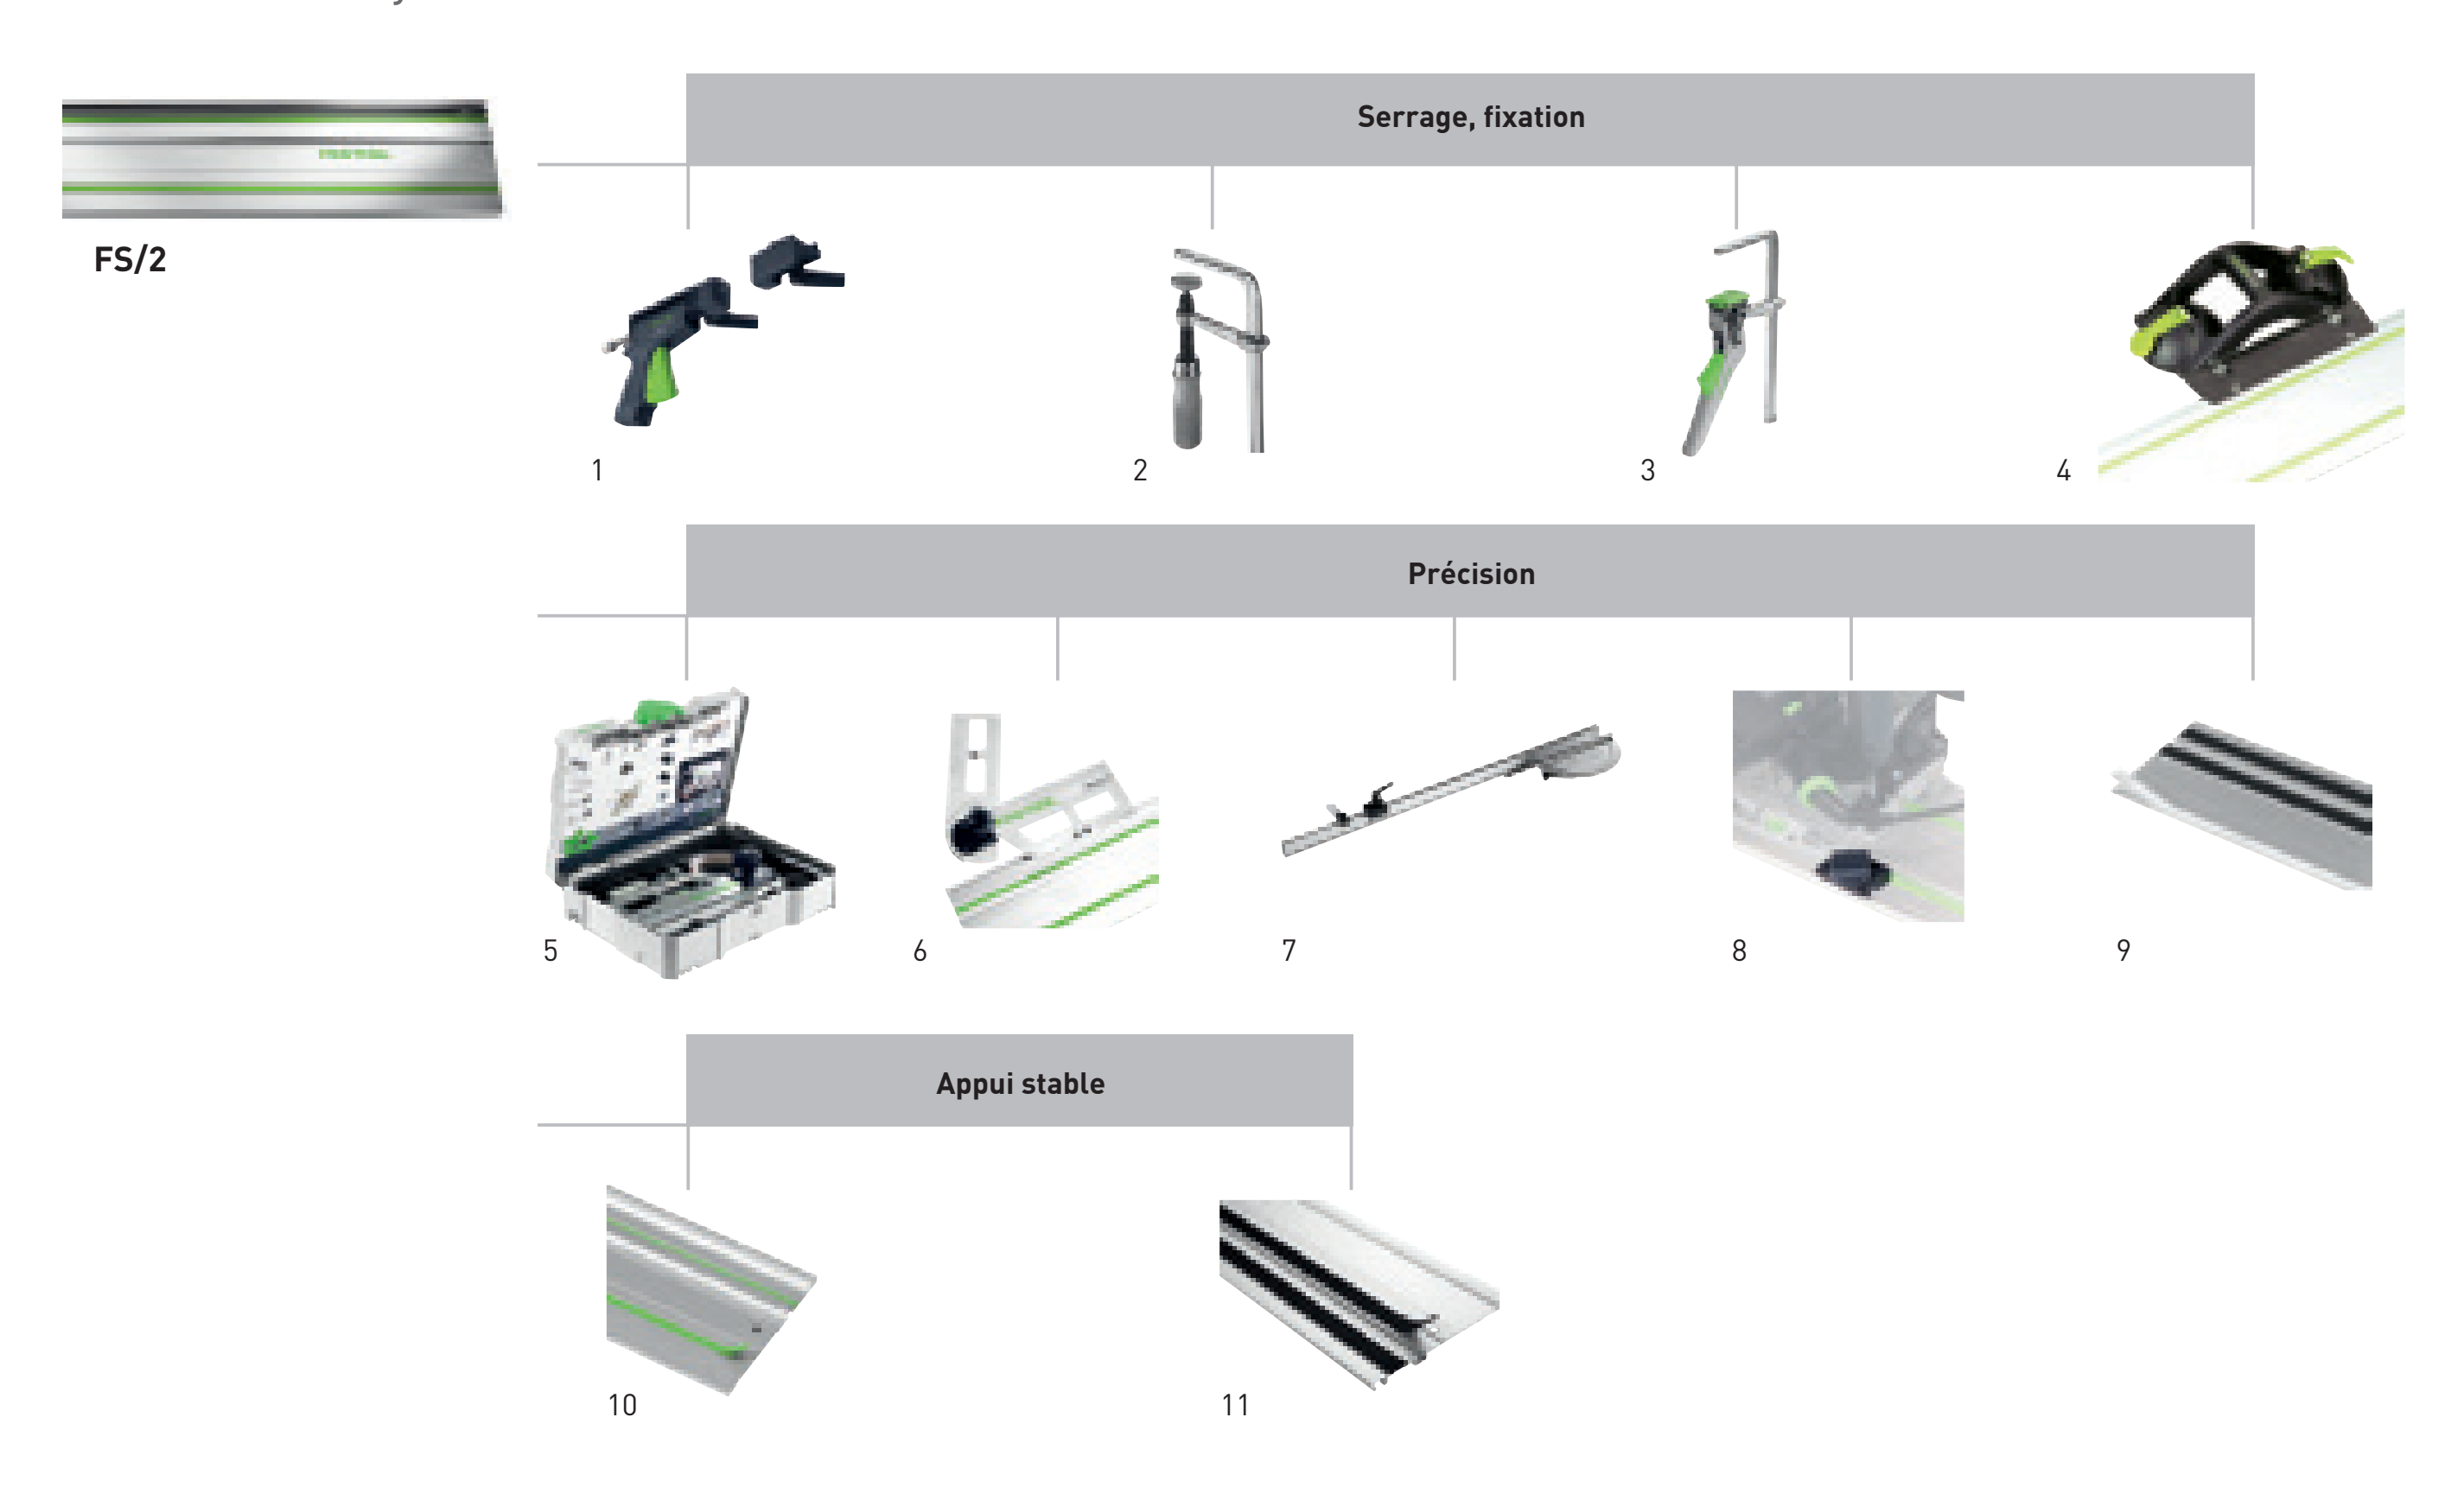

Accessoires pour rail de guidage FS/2

	Désignation	Caractéristiques	CHF¹⁾ CHF²⁾	Réf.
1	**Serre-joints rapide FS-RAPID/R**	pour serrer et positionner le rail de guidage FS, FS/2 et GRP/2, Mâchoires de serrage, mâchoire de fixation, emballage sous blister	54.40 58.75	**489790**
	Serre-joints rapide FS-RAPID/L	pour l'utilisation de SSU 200, IS 330 avec rail de guidage, pour utilisation avec rail de guidage Festo, mâchoire de fixation, Mâchoires de serrage, emballage sous blister	54.40 58.75	**768116**
2	**Serre-joint FSZ 120**	pour FS/2, MFT, en acier, capacité 120 mm, contenu 2 pce(s), emballage sous blister	45.60 49.25	**489570**
	Serre-joint FSZ 300	pour FS/2, MFT, en acier, capacité 300 mm, contenu 2 pce(s), emballage sous blister	56.20 60.70	**489571**
3	**Serre-joints FS-HZ 160**	pour FS/2, MFT, en acier, capacité 160 mm, emballage sous blister	62.90 67.95	**491594**
4	**poignée double ventouse GECKO DOSH**	voir page 401		
	Adaptateur DOSH-FSAD	pour fixer le système GECKO sur le rail de guidage, emballage sous blister	25.00 27.00	**492616**
5	**Kit d'accessoires FS-SYS/2**	2 x serre-joints FSZ 120, butoir FS-AW, fausse equerre ajustable FS-KS, butée anti-retour FS-RSP, 2 pièces de raccordement, pare-éclats FS-SP 1400, en SYSTAINER SYS 1 T-LOC	201.60 217.75	**497657**
6	**Fausse équerre FS-KS**	pour FS/2, pour des coupes angulaires avec rail de guidage de 0° à 180°, emballage sous blister	110.90 119.75	**491588**
7	**Butée angulaire FS-AG-2**	pour FS/2 et GRP/2, pour des coupes d'angles précises avec rail de guidage, en emballage carton	155.00 167.40	**768168**
8	**Butée anti-recul FS-RSP**	pour TS 55, TS 55 R, TSC 55, TS 75, HKC 55, HK 55, ATF 55, AP 55, AT 65, AP 65, AP 85, également utilisable en guide butée, sert de blocage avant et arrière pour rail de guidage FS/2, emballage sous blister	19.50 21.05	**491582**
9	**Pare-éclats FS-SP 1400/T**	bande pare-éclats de rechange pour rail de guidage, transparent, longueur 1.400 mm, emballage sous blister	13.30 14.35	**495207**
	Pare-éclats FS-SP 5000/T	bande pare-éclats de rechange pour rail de guidage, transparent, longueur 5.000 mm, emballage sous blister	32.50 35.10	**495209**
10	**Bandes glissantes FS-GB 10M**	bande glissante pour rail de guidage, rouleau de 10 m, emballage sous blister	41.00 44.30	**491741**
11	**Bande antidérapante FS-HU 10M**	rouleau de 10 m, bande antidérapante de rechange pour rail de guidage FS et FS/2, emballage sous blister	22.90 24.75	**485724**


Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
¹⁾ Prix TVA excl. ²⁾ Prix TVA incl. + TAR.

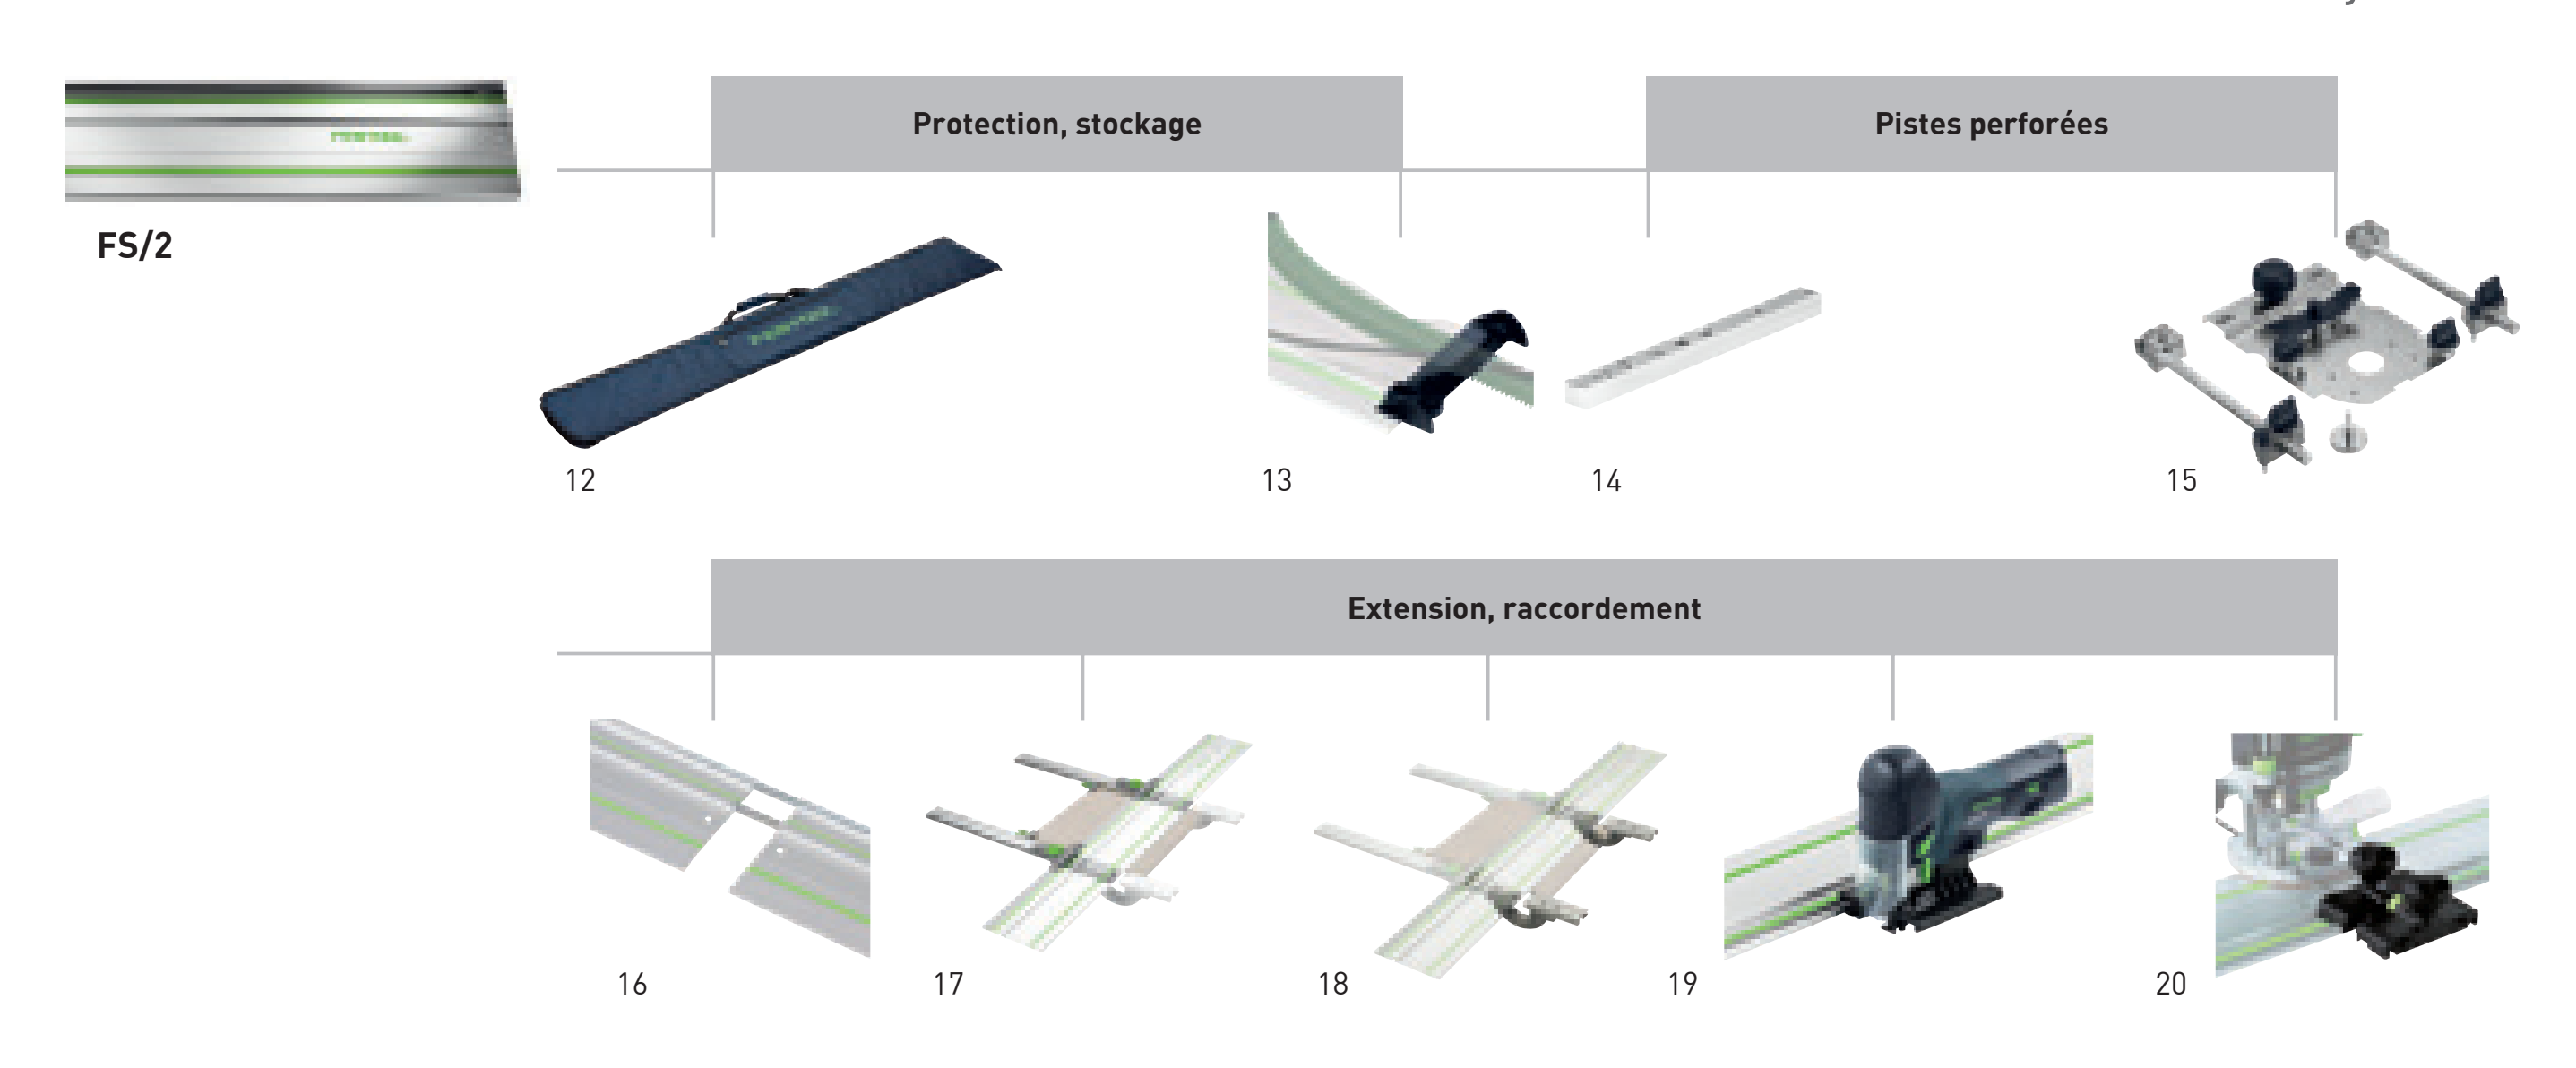

Accessoires pour rail de guidage FS/2

	Désignation	Caractéristiques	CHF[1] CHF[2]	Réf.
12	**Sacoche de transport FS-BAG**	sacoche avec bandoulière, Jusqu'à longueur FS 1400/2, en sachet	81.80 88.35	**466357**
13	**Butoir FS-AW**	empêche le tuyau ou le câble de s'accrocher au bout du rail, emballage sous blister	23.80 25.70	**489022**
14	**Butée longitudinale LA-LR 32 FS**	positionne le premier trou du rail de guidage avec pistes perforées avec 9,5, 16 ou 32 mm sur le bord de la pièce, contenu 2 pce(s), emballage sous blister	47.70 51.50	**496938**
15	**Syst. pistes perforées FS/2**	voir page 257		
16	**Pièce de raccordement FSV**	pour assembler deux rails de guidage, contenu 1 pce(s), emballage sous blister	20.00 21.60	**482107**
17	**Guide parallèle FS-PA**	pour FS/2, pour sciage dans la largeur, cote répétitive réglable par le biais de l'échelle graduée et du curseur de butée, montage sans outil sur le rail de guidage, règle butée, avec fixation, curseur, largeur max. de la pièce 650 mm, contenu 2 pce(s), emballage sous blister	256.30 276.80	**495717**
18	**Rallonge FS-PA-VL**	pour FS/2, utilisable uniquement avec FS-PA, étrier, règle de guidage, échelle graduée, largeur max. de la pièce 195 mm, épaisseur de matériau max. 70 mm, contenu 2 pce(s), emballage sous blister	152.40 164.60	**495718**
19	**Butée de guidage FS-PS/PSB 300**	pour PS 200, PS 300, PSB 300, PS 2, pour utilisation des scies sauteuses avec le système de guidage FS et FS/2, emballage sous blister	17.80 19.20	**490031**
	Table adaptatrice ADT-PS 420	pour PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, pour utiliser la PS sur le rail de guidage, pour l'intégration dans le Système de Modules Compacts (CMS), en association avec le compas KS-PS 400, emballage sous blister	17.90 19.35	**497303**
20	**Systèmes de guidage pour défonceuse**	voir page 267		


13

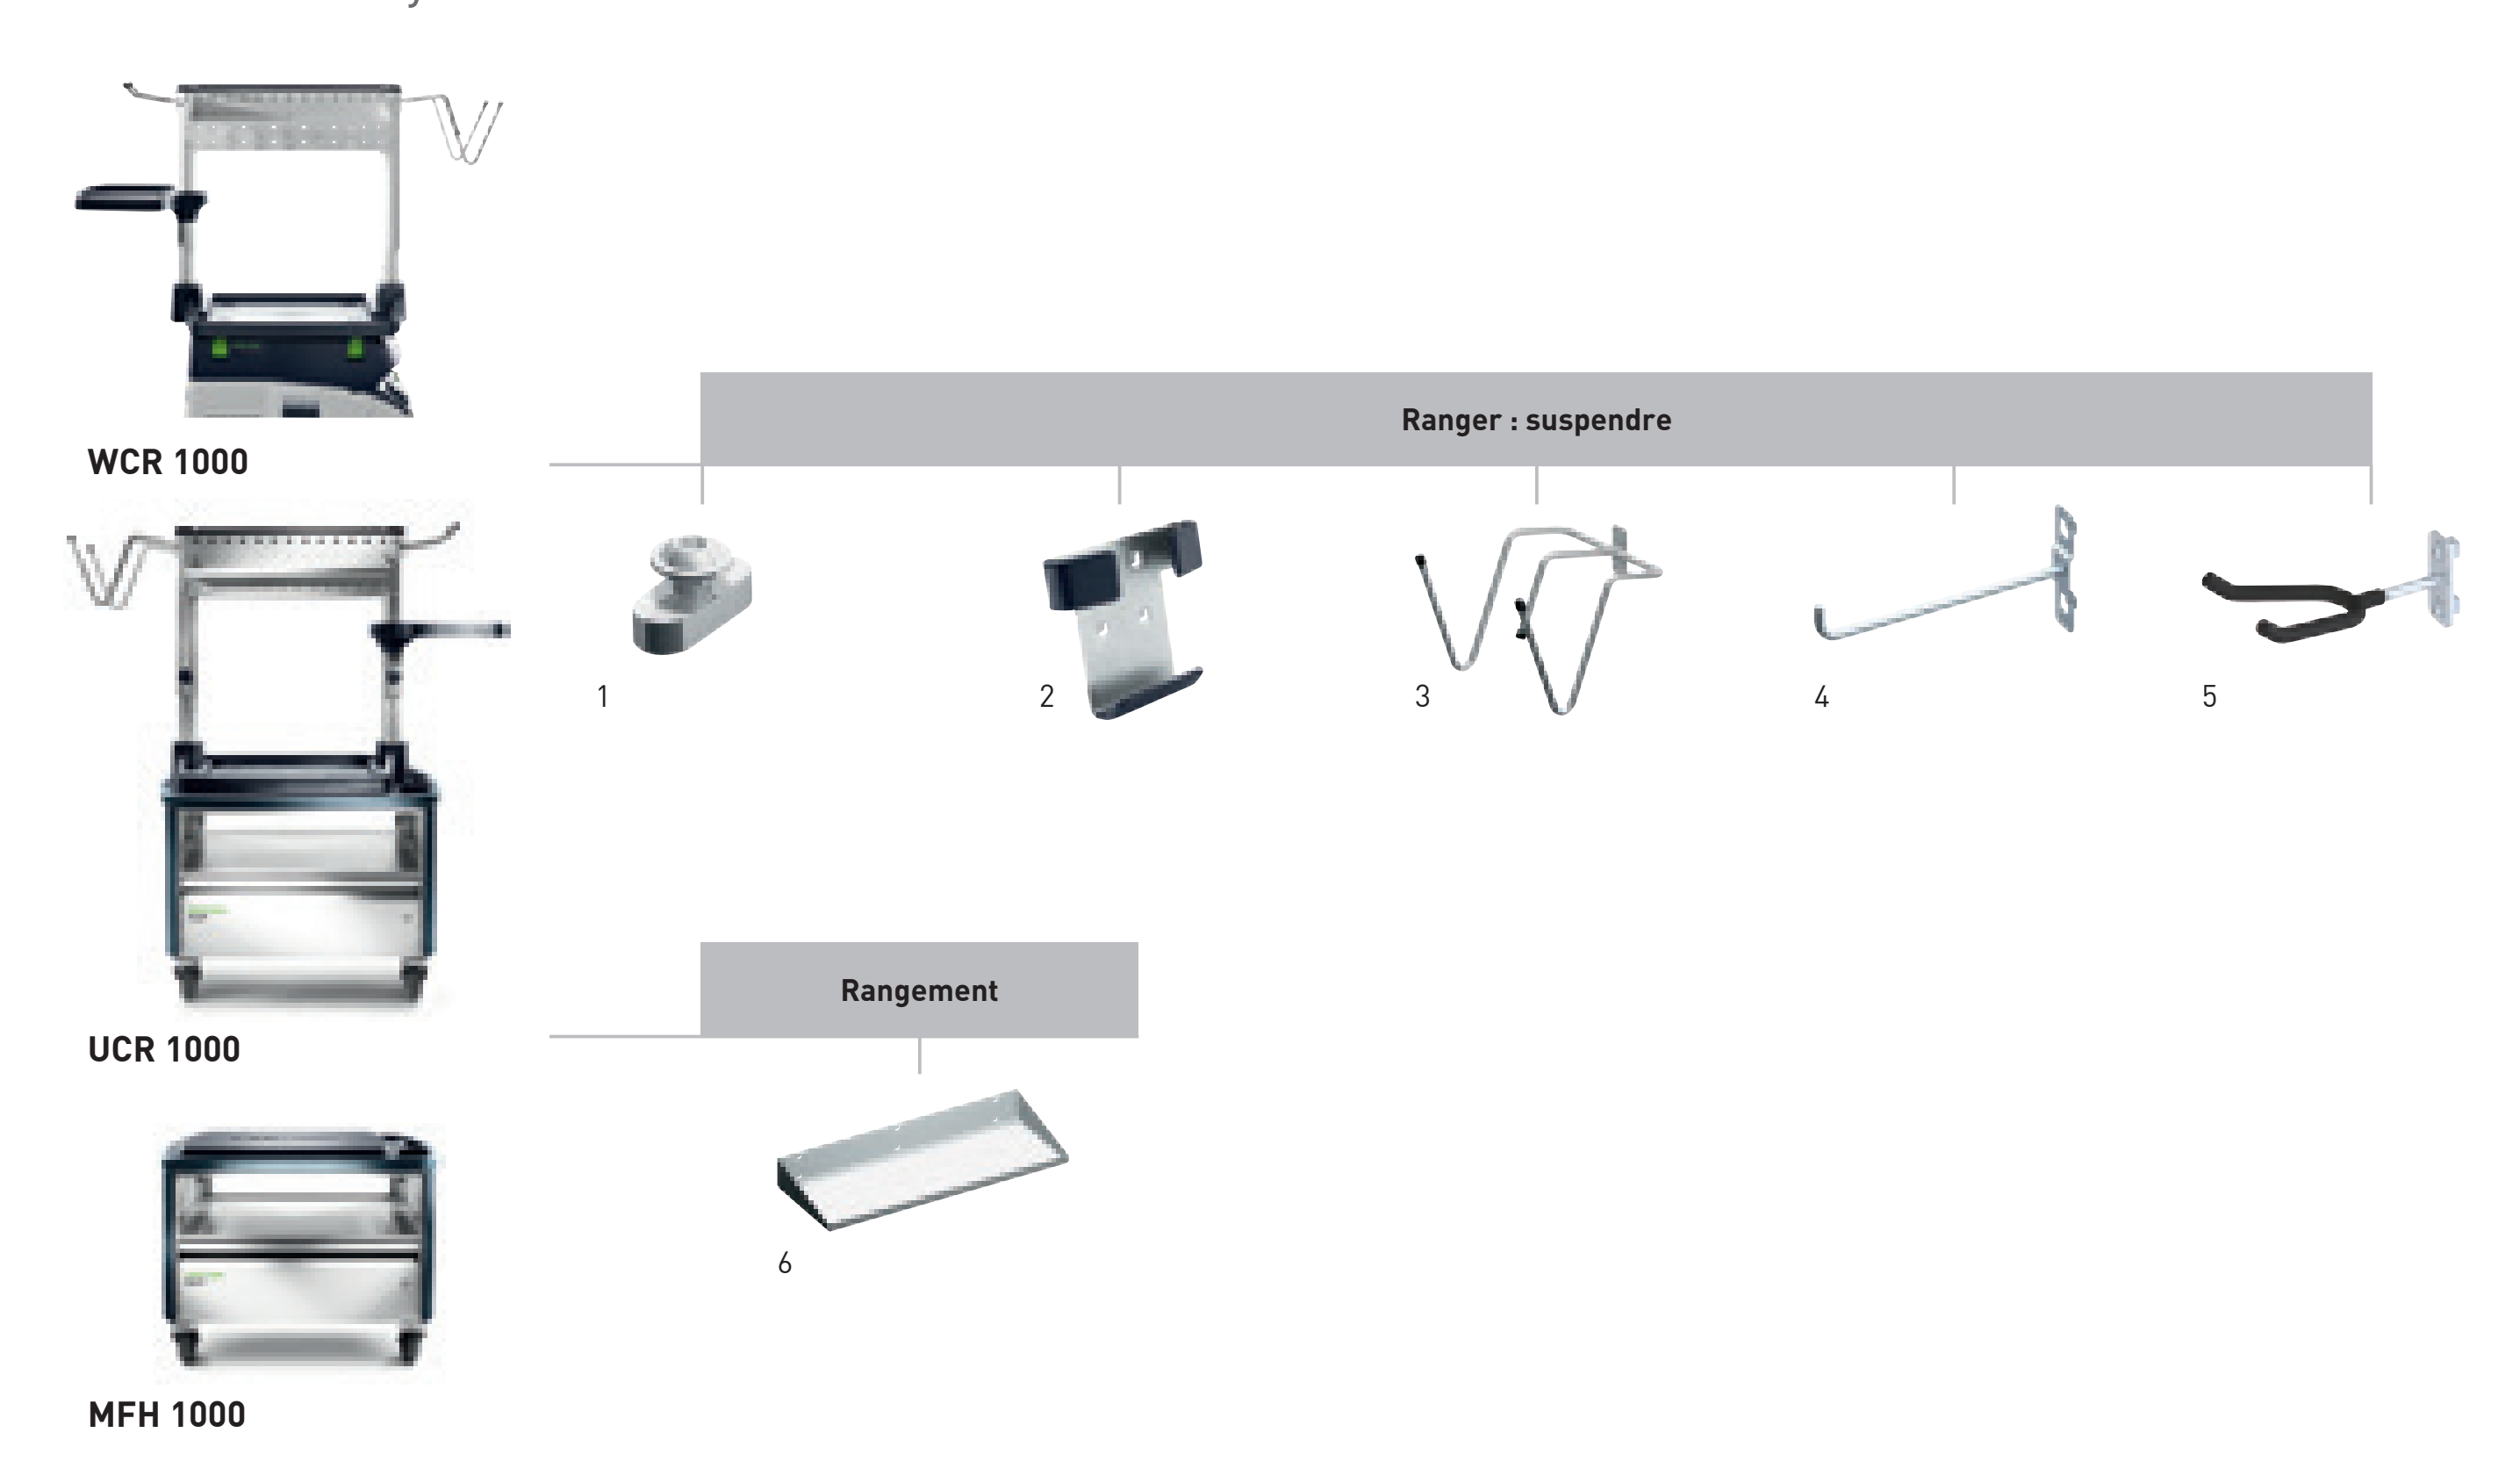

Accessoires pour Workcenter WCR 1000, centre universel UCR 1000, tabouret multifonctions MFH 1000

	Désignation	Caractéristiques	CHF[1] CHF[2]	Réf.
1	**Clavette WCR 1000 PF 2x**	pour WCR 1000, UCR 1000, Les clavettes permettent le montage de différents accessoires dans le profil rainuré, 2 clavettes avec vis, emballage sous blister	15.10 16.30	**497476**
2	**Crochets pour panneau perforé HSK LWH HSK-A**	pour WCR 1000, MFH 1000, UCR 1000, pour accrochage cales de ponçage manuel HSK-A 80x130, HSK-A 80x200 et HSK-A 115x226, pas approprié pour la cale de ponçage manuel HSK-A 80x400, le revêtement protecteur empêche les endommagements, dimensions L x l 38,1 x 38,1 mm, en emballage carton	41.00 44.30	**498968**
3	**Crochet à outils WCR 1000 WH**	pour WCR 1000, UCR 1000, fixation des outils doubles, support tuyau, en emballage carton	70.50 76.15	**497474**
4	**Crochet WCR 1000 SHQ**	pour WCR 1000, UCR 1000, Crochet standard pour une fixation sur la paroi perforée, contenu 6 pce(s), emballage sous blister	26.30 28.40	**497475**
5	**Support pour pistolet peinture WCR 1000 LPH**	pour Workcenter WCR 1000, support pour pistolet de peinture, montage dans l'embout profilé du Workcenter WCR 1000, 2 vis, 2 écrous, dimensions (L x l x h) 148 x 76 x 60 mm, poids 0,5 kg, en emballage carton	32.60 35.20	**498361**
6	**Tablette WCR 1000 AB**	pour WCR 1000, UCR 1000, grande tablette pour le rangement de petites pièces, de boîtes de papier abrasif, de boîtes de vis etc., en emballage carton	53.70 58.00	**497477**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

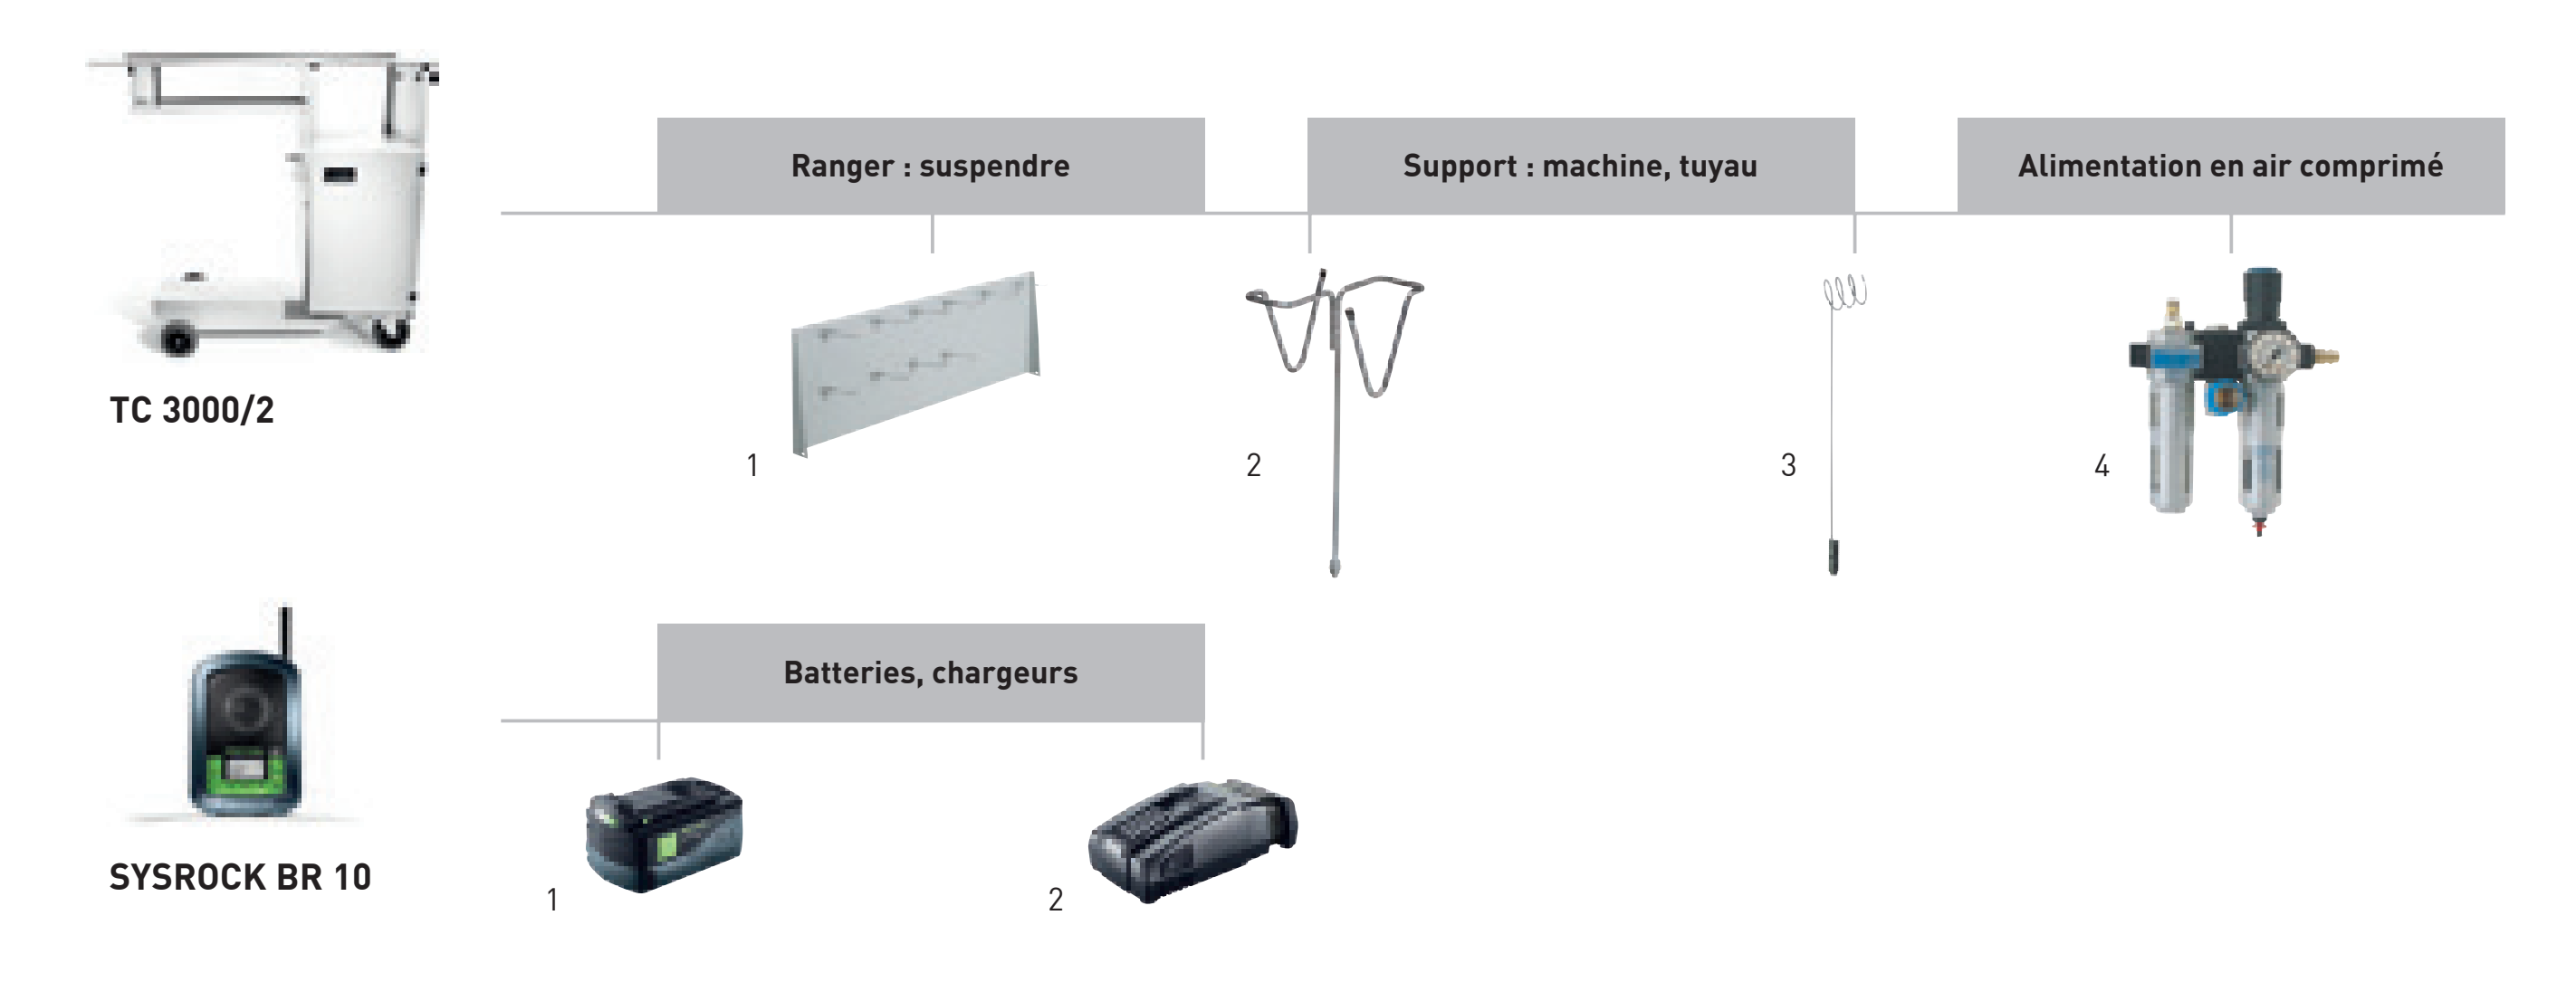

Accessoires pour Toolcenter TC 3000/2

	Désignation	Caractéristiques	CHF[1] CHF[2]	Réf.
1	**Paroi arrière TC 3000 RW**	pour Toolcenter TC 3000, TC 3000/2 avec 10 crochets, dimensions L x l 990 x 340 mm, en emballage carton	200.50 216.55	**452986**
2	**Porte-outil WHR/D-TC**	pour TC 2000, TC 3000, TC 3000/2, pour un rangement sûr et ergonomique de deux machines électroportatives et pneumatiques, en emballage carton	66.60 71.95	**493415**
3	**Support tuyau TC-SH**	pour TC 2000, TC 3000, TC 3000/2, en rééquipement TC 3000, en emballage carton	71.80 77.55	**487304**
4	**Unité d'alimentation VE-TC 3000**	pour Toolcenter TC 2000, TC 3000, pour alimentation en air comprimé des aspirateurs CT 22/33 et des aspirateurs SR 151, SR 200 version LE, en emballage carton	549.30 593.25	**454808**

Accessoires pour radios de chantier SYSROCK BR 10, BR 10 DAB+

	Désignation	Caractéristiques	CHF[1] CHF[2]	Réf.
1	**Batterie BP 18 Li 5,2 AS**	avec fonction AIRSTREAM, batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour tous les outils sans fil 18 V Festool (excepté CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), tension 18 V, capacité 5,2 Ah, poids 0,7 kg, emballage sous blister	125.00 136.75	**200181**
	Batterie BP 18 Li 5,2 AS-ASI	batterie Lithium-Ion (Li-Ion) Bluetooth avec fonction AIRSTREAM pour tous les outils électroportatifs 18 V Festool (excepté CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), Bluetooth permet un démarrage automatique de l'aspirateur CLEANTEC en mettant l'outil électroportatif sans fil en marche (à condition d'utiliser le module Bluetooth sur l'emplacement libre de l'aspirateur CLEANTEC), tension 18 V, capacité 5,2 Ah, poids 0,7 kg, en emballage carton	143.50 156.75	**202479**
	Batterie BP 18 Li 6,2 AS-ASI	batterie Lithium-Ion (Li-Ion) Bluetooth avec fonction AIRSTREAM pour tous les outils électroportatifs 18 V Festool (excepté CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), Bluetooth permet un démarrage automatique de l'aspirateur CLEANTEC en mettant l'outil électroportatif sans fil en marche (à condition d'utiliser le module Bluetooth sur l'emplacement libre de l'aspirateur CLEANTEC), tension 18 V, capacité 6,2 Ah, poids 0,7 kg, en emballage carton	180.00 196.15	**201797**
	Batterie BP 18 Li 3,1 C	conception compacte et légère, batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour tous les outils sans fil 18 V Festool (excepté TSC 55, CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), tension 18 V, capacité 3,1 Ah, poids 0,4 kg, emballage sous blister	92.00 101.90	**201789**
2	**Chargeur rapide TCL 6**	pour toutes les batteries Li-Ion (excepté CXS/TXS), batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour toutes les batteries 10,8 – 18 V, courant de charge 6 A, tension d'entrée 220 – 240 V, poids 0,8 kg, emballage sous blister	73.00 79.45	**201135**
	Chargeur rapide SCA 8	pour toutes les batteries Li-Ion (excepté CXS/TXS), avec fonction AIRSTREAM, batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour toutes les batteries 10,8 – 18 V, courant de charge 8 A, tension d'entrée 220 – 240 V, poids 1,1 kg, emballage sous blister	112.00 121.55	**200178**
	Batteries et chargeurs	voir page 10		

13

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

SYSTAINER T-LOC

	Type	CHF[1] CHF[2]	Réf.
SYSTAINER T-LOC emplacement pour étiquette			
dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 105 mm, dimensions avec pieds (L x l x h) 396 x 296 x 112 mm, dimensions intér. (L x l x h) 383 x 273 x 75 mm, poids 1,3 kg	SYS 1 TL	65.80 71.05	**497563**
dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 157,5 mm, dimensions avec pieds (L x l x h) 396 x 296 x 164,5 mm, dimensions intér. (L x l x h) 383 x 267 x 127,5 mm, poids 1,5 kg	SYS 2 TL	71.60 77.35	**497564**
dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 210 mm, dimensions avec pieds (L x l x h) 396 x 296 x 217 mm, dimensions intér. (L x l x h) 382 x 266 x 180 mm, poids 1,8 kg	SYS 3 TL	77.60 83.80	**497565**
dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 315 mm, dimensions avec pieds (L x l x h) 396 x 296 x 322 mm, dimensions intér. (L x l x h) 382 x 266 x 285 mm, poids 2,1 kg	SYS 4 TL	83.50 90.20	**497566**
dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 420 mm, dimensions avec pieds (L x l x h) 396 x 296 x 427 mm, dimensions intér. (L x l x h) 381 x 265 x 384 mm, poids 2,7 kg	SYS 5 TL	89.10 96.25	**497567**

MAXI-SYSTAINER

	Type	CHF[1] CHF[2]	Réf.
MAXI-SYSTAINER s'accouple ou s'adapte avec SYS 1, SYS 2, SYS 3, SYS 4, SYS 5 et SORTAINER			
dimensions (L x l x h) 596 x 390 x 210 mm, dimensions intér. (L x l x h) 545 x 330 x 168 mm, poids 4 kg	SYS MAXI	114.50 123.65	**490701**
dimensions (L x l x h) 596 x 390 x 157,5 mm, dimensions intér. (L x l x h) 545 x 330 x 124 mm, poids 3 kg	SYS MAXI 2	104.50 112.85	**492582**

SYSTAINER MIDI T-LOC

	Type	CHF[1] CHF[2]	Réf.
MIDI-SYSTAINER T-LOC Combinable avec le SYS T-LOC, pour un rangement facile des petites pièces, outils électriques, outils à main et accessoires, dimensions (L x l x h) 496 x 296 x 210 mm, dimensions intér. (L x l x h) 483 x 267 x 180 mm, poids 2 kg	SYS-MIDI 3 TL	94.40 101.95	**499621**

MINI-SYSTAINER

	Type	CHF[1] CHF[2]	Réf.
MINI-SYSTAINER T-LOC pour un rangement facile des petites pièces et outils à main, combinable avec SYS-MINI 1 et 3 TL, non combinable avec SYS 1, SYS 2, SYS 3, SYS 4, SYS 5, SORTAINER, SYS MINI classic, poids 0,4 kg			
dimensions (L x l x h) 265 x 171 x 71 mm, dimensions intér. (L x l x h) 255 x 155 x 53 mm	SYS-MINI 1 TL	20.80 22.45	**499622**
dimensions (L x l x h) 265 x 171 x 142 mm, dimensions intér. (L x l x h) 255 x 155 x 124 mm	SYS-MINI 3 TL	27.50 29.70	**202544**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

SYSTAINER T-LOC avec couvercle à compartiments

	Type	CHF[1] CHF[2]	Réf.
SYSTAINER T-LOC DF emplacement pour étiquette			
dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 105 mm, dimensions avec pieds (L x l x h) 396 x 296 x 112 mm, dimensions intér. (L x l x h) 383 x 273 x 68 mm, poids 1,5 kg	SYS 1 TL-DF	79.20 85.55	**497851**
dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 157,5 mm, dimensions avec pieds (L x l x h) 396 x 296 x 164,5 mm, dimensions intér. (L x l x h) 383 x 267 x 121 mm, poids 1,7 kg	SYS 2 TL-DF	85.20 92.00	**497852**
dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 210 mm, dimensions avec pieds (L x l x h) 396 x 296 x 217 mm, dimensions intér. (L x l x h) 382 x 266 x 173 mm, poids 2 kg	SYS 3 TL-DF	89.50 96.65	**498390**

SYSTAINER T-LOC SYS-Combi

	Type	CHF[1] CHF[2]	Réf.
SYSTAINER T-LOC tiroir à compartiment modulable pour accessoires, consommables, petites pièces et autres, dimensions intérieures tiroir (L x l x H) 350 x 255 x 69 mm			
combinaison d'un SYSTAINER taille 2 et d'un vaste tiroir, dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 263 mm, dimensions avec pieds (L x l x h) 396 x 296 x 270 mm, dimensions intérieures casier supérieur (L x l x H) 383 x 267 x 127 mm, poids 3,2 kg	SYS-Combi 2	126.80 136.95	**200117**
combinaison d'un SYSTAINER taille 3 et d'un vaste tiroir, dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 315 mm, dimensions avec pieds (L x l x h) 396 x 296 x 322 mm, dimensions intérieures casier supérieur (L x l x H) 382 x 266 x 180 mm, poids 3,5 kg	SYS-Combi 3	136.10 147.00	**200118**

SORTAINER

	Type	CHF[1] CHF[2]	Réf.
SORTAINER			
2 x petit tiroir (L x l x p) 255x75x30 mm, tiroir moyen (L x l x p) 255 x 165 x 30 mm, grand tiroir (L x l x p) 255 x 348 x 85 mm, 2 parois de séparation par tiroir, 6 x supports pour étiquettes, 8 x étiquettes, dimensions (L x l x h) 395 x 295 x 210 mm, poids 4 kg	SYS 3-SORT/4	156.40 168.90	**491522**
6 x tiroir moyen (L x l x p) 255 x 165 x 30 mm, 2 parois de séparation par tiroir, 6 x supports pour étiquettes, 8 x étiquettes, dimensions (L x l x h) 395 x 295 x 210 mm, poids 4,9 kg	SYS 3-SORT/6	174.00 187.90	**491984**
6 x petit tiroir (L x l x p) 255x75x30 mm, 3 x tiroir moyen (L x l x p) 255 x 165 x 30 mm, 2 parois de séparation par tiroir, 9 x supports pour étiquettes, 16 x étiquettes, dimensions (L x l x h) 395 x 295 x 210 mm, poids 5,1 kg	SYS 3-SORT/9	174.00 187.90	**491985**
12 x petit tiroir (L x l x p) 255x75x30 mm, 2 parois de séparation par tiroir, 12 x supports pour étiquettes, 16 x étiquettes, dimensions (L x l x h) 395 x 295 x 210 mm, poids 5,3 kg	SYS 3-SORT/12	174.00 187.90	**491986**
3 tiroirs d'un volume de 6,7 l chacun, peuvent être équipés et subdivisés par des casiers et des entretoises de séparation, combinable avec tous les SYSTAINER T-LOC ou classiques, SORTAINER, aspirateurs CLEANTEC, dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 322 mm, poids 5,7 kg	SYS 4 TL-SORT/3	140.00 151.20	**200119**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

SYS-ToolBox

	Type	CHF 1) CHF 2)	Réf.
SYS-ToolBox pour transporter aisément outils, consommables et accessoires, surface d'appui 396 x 296 mm			
dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 150 mm, hauteur 150 mm, force portante 7 kg, volume 12,5 l	SYS-TB-1	51.20 55.30	**495024**
dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 257 mm, hauteur 257 mm, force portante 14 kg, volume 20 l	SYS-TB-2	64.10 69.25	**499550**

SYS-StorageBox

	Type	CHF 1) CHF 2)	Réf.
SYS-StorageBox récipient en plastique sans contenu, avec casiers individuels amovibles, combinable avec tous les SYSTAINER (sauf SYS-Mini), 2 casiers 60x60x71 SYS-SB, 2 casiers 60x120x71 SYS-SB, 1 casier 180x120x71 SYS-SB, dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 167 mm, hauteur avec poignée 240 mm, poids 2,5 kg	SYS-SB	113.90 123.00	**499901**

Systainer-Port

	Type	CHF 1) CHF 2)	Réf.
Systainer-Port pas d'homologation pour montage sur véhicule automobile, chassis stable en tôle d'acier de haute résistance, 5 x jeu d'étiquettes pour tiroir, avec 3 tiroirs de Systainer entièrement extractibles, sans SYSTAINER, dimensions (L x l x h) 400 x 500 x 500 mm, poids 19 kg, en emballage carton	SYS-PORT 500/2	520.10 561.70	**491921**
Systainer-Port pas d'homologation pour montage sur véhicule automobile, chassis stable en tôle d'acier de haute résistance, 5 x jeu d'étiquettes pour tiroir, avec 5 tiroirs de Systainer entièrement extractibles, 4 roulettes de guidage montées sur roulement à billes (dont 2 avec frein de blocage), sans SYSTAINER, dimensions (L x l x h) 400 x 500 x 1.100 mm, poids 33 kg, en emballage carton	SYS-PORT 1000/2	699.80 755.80	**491922**
Jeu de roulettes pour Sysport, pour le montage sur SYS-PORT, diamètre 75 mm, en emballage carton	SYS-PORT R/2	92.50 99.90	**491932**
Tiroir télescopique en emballage carton	SYS-PORT/TA/2	128.80 139.10	**491923**

Rallonge Systainer

	Type	CHF 1) CHF 2)	Réf.
Tiroir pour tous les Systainer (Classic et T-LOC), pour la construction d'un système individuel d'étagères, dans une plaque perforée de 32, dimensions (L x l x h) 425 x 376 x 57 mm, charge max. 20 kg, en emballage carton			
	SYS-AZ	48.70 52.60	**500692**
contenu 5 pce(s)	SYS-AZ-Set	229.80 248.20	**500767**
Serrure pour SYS-AZ, verrou à fermeture identique, à ajouter ultérieurement dans le tiroir SYS-AZ, verrouille le tiroir individuel sur le côté du châssis (à fermeture identique), en emballage carton	S-AZ	14.40 15.55	**500693**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
1) Prix TVA excl. 2) Prix TVA incl. + TAR.

Moyens de transport pour SYSTAINER

	Type	CHF[1]	CHF[2]	Réf.
Planche à roulettes SYS-CART pour transporter aisément les SYSTAINERS de taille 1 à 5 et les SORTAINERS, poignées robustes, 4 roues pivotantes, dont 2 avec système de blocage, bASE 360 x 520 mm, capacité de charge 100 kg, Ø des roues 100 mm, poids 2,8 kg, en emballage carton	RB-SYS	98.20	106.05	**495020**
Diable SYS-ROLL transport de SYSTAINER et SYSTAINER T-LOC, roues extra arrières larges (Ø 200 mm) pour faciliter le transport dans les escaliers, roues avant pivotantes à blocage – fonctionnent dans toutes les directions, sangle de fixation incluse, dimensions (L x l x h) 440 x 600 x 1.100 mm, capacité de charge 100 kg, résistance à la charge du tiroir 5 kg, roues Ø avant 75 mm, roues Ø arrière 200 mm, poids 6,5 kg, en emballage carton	SYS-Roll 100	183.30	197.95	**498660**

SYSTAINER T-LOC avec calage pour abrasifs

	Type	CHF[1]	CHF[2]	Réf.
SYSTAINER T-LOC				
avec calage pour abrasifs Ø 125 mm, dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 105 mm, nombre de compartiments 5, Taille du SYSTAINER SYS 1 T-LOC	SYS-STF D125	70.90	76.55	**497685**
avec calage pour abrasifs 80x133 mm, dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 105 mm, nombre de compartiments 6, Taille du SYSTAINER SYS 1 T-LOC	SYS-STF 80x133	70.90	76.55	**497684**
avec calage pour abrasifs STF Delta 100x150, dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 105 mm, nombre de compartiments 5, Taille du SYSTAINER SYS 1 T-LOC	SYS-STF Delta 100x150	70.90	76.55	**497686**
avec calage pour abrasifs Ø 90 et abrasifs 93V, dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 105 mm, nombre de compartiments 8, Taille du SYSTAINER SYS 1 T-LOC	SYS-STF-D77/D90/93V	70.00	75.60	**497687**
avec calage pour abrasifs Ø 150 mm, dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 210 mm, nombre de compartiments 10, Taille du SYSTAINER SYS 3 T-LOC	SYS-STF D150	82.80	89.40	**497690**
avec calage pour abrasifs Ø 225, dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 315 mm, nombre de compartiments 3, Taille du SYSTAINER SYS 4 T-LOC	SYS-STF D225	88.10	95.15	**497691**

13

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

SYSTAINER avec calage universel

	Type	CHF1) CHF2)	Réf.
SYSTAINER T-LOC			
avec calage universel pour petites pièces, dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 105 mm, Taille du SYSTAINER SYS 1 T-LOC	SYS 1 UNI	70.90 76.55	**497692**
avec capitonnage de mousse simple, modulable et détachable à la forme voulue, dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 105 mm, dimensions intér. (L x l x h) 383 x 273 x 75 mm, Taille du SYSTAINER SYS 1 T-LOC	SYS 1 VARI	76.30 82.40	**497693**
avec mousse double , modulable, détachable à la forme voulue, dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 157,5 mm, dimensions intér. (L x l x h) 383 x 267 x 127,5 mm, Taille du SYSTAINER SYS 2 T-LOC	SYS 2 VARI	82.20 88.80	**497696**
avec calage en mousse préformé, pour un rangement ordonné des fraises en diamètre D 8, D 12, dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 105 mm, dimensions intér. (L x l x h) 383 x 273 x 75 mm, Taille du SYSTAINER SYS 1 T-LOC	SYS-OF D8/D12	92.40 99.80	**497695**
avec casiers individuels amovibles, récipient en plastique sans contenu, dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 105 mm, Taille du SYSTAINER SYS 1 T-LOC	SYS 1 BOX	92.40 99.80	**497694**

Casiers et calages pour SYS-StorageBox, SYS 1 BOX, SYS-Combi, SYS 4 TL-SORT/3

	Type	CHF1) CHF2)	Réf.
Casiers			
pour SYS-Storage Box SYS-SB, boîte de 6 pièces, dimensions (L x l x h) 60 x 60 x 71 mm, contenu 6 pce(s), en emballage carton	Box 60x60x71/6 SYS-SB	12.50 13.50	**500066**
pour SYS-Storage Box SYS-SB, boîte de 4 pièces, dimensions (L x l x h) 60 x 120 x 71 mm, contenu 4 pce(s), en emballage carton	Box 60x120x71/4 SYS-SB	14.50 15.65	**500067**
pour SYS-Storage Box SYS-SB, boîte de 2 pièces, dimensions (L x l x h) 180 x 120 x 71 mm, contenu 2 pce(s), en emballage carton	Box 180x120x71/2 SYS-SB	15.80 17.05	**500068**
pour SYS-Combi 2, SYS-Combi 3 et SYS 4 TL-SORT/3, casiers et compartiments pour une répartition personnalisée des tiroirs, 8 x casiers coffret 60 x 60 x 71 mm, 4 x casiers coffret 60 x 120 x 71 mm, 3 x compartiments, 2 x rembourrages de sécurité, en sachet	Set 60x60/120x71 3xFT	23.90 25.80	**201124**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
1) Prix TVA excl. 2) Prix TVA incl. + TAR.

Casiers et calages pour SYS-StorageBox, SYS 1 BOX, SYS-Combi, SYS 4 TL-SORT/3

pour SYS 1 Box T-LOC, en emballage carton

	Type	CHF[1] CHF[2]	Réf.
Casiers rouge, coffrets sans contenu, pour trier et stocker de façon claire, dimensions (L x l x h) 49 x 49 x 71 mm, contenu 12 pce(s)	Box 49x49/12 SYS1 TL	15.50 16.75	**498038**
Casiers jaune, coffrets sans contenu, pour trier et stocker de façon claire, dimensions (L x l x h) 49 x 98 x 71 mm, contenu 6 pce(s)	Box 49x98/6 SYS1 TL	12.00 12.95	**498039**
Casiers bleu, coffrets sans contenu, pour trier et stocker de façon claire, dimensions (L x l x h) 98 x 98 x 71 mm, contenu 3 pce(s)	Box 98x98/3 SYS1 TL	10.20 11.00	**498040**
Casiers vert, coffrets sans contenu, pour trier et stocker de façon claire, dimensions (L x l x h) 98 x 147 x 71 mm, contenu 2 pce(s)	Box 98x147/2 SYS1 TL	13.00 14.05	**498041**
Casiers orange, coffrets sans contenu, pour trier et stocker de façon claire, dimensions (L x l x h) 49 x 245 x 71 mm, contenu 2 pce(s)	Box 49x245/2 SYS1 TL	13.20 14.25	**498042**
Module de calage pour SYS 1 Box T-LOC, calage pour la fixation et le positionnement des casiers, casiers non compris dans la livraison standard, en emballage carton	Box TZE-SYS 1 TL	8.70 9.40	**498043**


SYSTAINER T-LOC avec calage pour outils à main

	Type	CHF[1] CHF[2]	Réf.
SYSTAINER T-LOC l'outil nécessaire est trouvé rapidement, grâce au logement ordonné de tous les outils à main du menuisier/ébéniste, livré sans outils, calage bois, proposition d'assortiment, dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 315 mm, dimensions intér. (L x l x h) 382 x 266 x 285 mm, Taille du SYSTAINER SYS 4 T-LOC	SYS-HWZ	184.30 199.05	**497658**

SYSTAINER T-LOC SYS-MFT

	Type	CHF[1] CHF[2]	Réf.
SYSTAINER T-LOC emplacement pour étiquette, Combinable avec tous les SYSTAINER (sauf SYS-MINI), transport groupé, plus simple, couvercle avec panneau MDF pour serrer et fixer des pièces, dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 105 mm, dimensions avec pieds (L x l x h) 396 x 296 x 112 mm, dimensions intér. (L x l x h) 383 x 273 x 75 mm, poids 2 kg	SYS-MFT	82.10 88.65	**500076**

Kit pour le perçage de pistes perforées



	Type	CHF[1] CHF[2]	Réf.
Kit pour le perçage de pistes perforées pour OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, pour l'utilisation avec rails de guidage avec pistes perforées, plaque de guidage, pointe de centrage, clé de service, foret carbure Ø 35 mm, fraise à tourillon HW Ø 5 mm (avec pointe), fraise tourillon carbure Ø 5 mm (avec pointe de centrage et araseur), 2 butées latérales avec curseur, serre-joints FSZ 120, 2 x Butée longitudinale, en SYSTAINER SYS 1 T-LOC	LR 32-SYS	532.60 575.20	**584100**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

Calages mousse pour SYSTAINER

	Type	CHF[1]	CHF[2]	Réf.
Calage mousse pour SYS 1-5 T-LOC, kit composé d'un dessous alvéolé, d'un fond et d'une plaque modulable, contenu 3 pce(s), en sachet	SYS-VARI SE TL	25.20	27.20	**497877**
Kit de mousse modulable pour SYS 1-5 T-LOC, détachable à la forme voulue, contenu 2 pce(s), en sachet	SYS-VARI RM TL	20.00	21.60	**497878**

Couvercles et fonds pour SYSTAINER

	Type	CHF[1]	CHF[2]	Réf.
Rembourrage pour couvercle en sachet				
pour SYS 1-5 T-LOC, avec boutons, dimensions (L x l x h) 355 x 245 x 30 mm	SE-DP SYS 1-5 TL	7.30	7.90	**498044**
pour SYS MAXI, avec boutons, dimensions (L x l x h) 560 x 340 x 30 mm	SE-DP SYS-MAXI	19.30	20.85	**491633**
pour SYS MIDI 3 TL, dimensions (L x l x h) 472 x 247 x 30 mm	SE-DP SYS-MIDI	17.20	18.60	**499617**
pour SYS MINI TL, dimensions (L x l x h) 247 x 134 x 15 mm	SE-DP SYS-MINI TL	7.40	8.00	**499619**
Rembourrage fond de SYSTAINER en sachet				
pour SYS 1-5 T-LOC, protège le contenu	SE-BP SYS 1-5 TL	7.90	8.55	**498045**
pour SYS MAXI	SE-BP SYS-MAXI	13.40	14.45	**491632**
pour SYS MIDI 3 TL, dimensions (L x l x h) 480 x 278 x 30 mm	SE-BP SYS-MIDI	14.50	15.65	**499618**

Calages et éléments encastrables pour SYSTAINER

	Type	CHF[1]	CHF[2]	Réf.
Module universel pour SYS MINI TL, dimensions (L x l x h) 258 x 163 x 45 mm, en sachet	TZE-UNI SYS MINI TL	9.90	10.70	**499620**
Module de calage pour cartouches pour SYS 5 T-LOC, pour rangement de cartouches, hauteur 130 mm, en emballage carton	TZE-KT SYS 5 TL	24.80	26.80	**497876**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

Accessoires divers

	Type	CHF[1] CHF[2]	Réf.
Poignée supplémentaire pour port vertical de SYS 1 T-LOC et SYS 2 T-LOC, emballage sous blister	ZSG -Sys 1/2 TL	22.00 23.75	**497856**
Sangle de transport pour CT-SYS et tous les SYSTAINER T-LOC, Transport aisé du CTL SYS et du SYSTAINER T-LOC, charge max. 20 kg, contenu 1 pce(s), emballage sous blister	SYS-TG	23.10 24.95	**500532**
Cache protections pour étiquettes SYS T-LOC, protège les étiquettes du SYSTAINER T-LOC contre les endommagements/l'humidité, contenu 10 pce(s), emballage sous blister	AB-BF SYS TL 55x85mm /10	5.40 5.85	**497855**

Accessoires plug it

	Type	CHF[1] CHF[2]	Réf.
Câble plug it emballage sous blister			
câble caoutchouc, longueur 4 m	H05 RN-F/4	27.90 30.15	**489657**
pour ponceuse autoportée à rallonges PLANEX, ponceuse à bras PLANEX Easy, câble caoutchouc, grâce au passe-câble rallongé, convient particulièrement bien pour une utilisation avec la PLANEX LHS 225 par ex. pour le ponçage de plaques de plâtre, longueur 4 m	H05 RN-F/4 EU PLANEX	44.90 48.50	**499820**
câble caoutchouc, longueur 10 m	H05 RN-F/10	69.00 74.50	**500946**
câble PU, longueur 4 m	H05 BQ-F/4	44.10 47.65	**489655**
câble PU, longueur 7,5 m	H05 BQ-F/7,5	59.40 64.15	**489656**
Kit de conversion plug it emballage sous blister			
Pour RS1, RS 1 C, DX 93, RO 150/RO2, RAS 115, BF 1, PS 200/PS/2, KF 4, longueur 360 mm	UBS-PUR 360 plug it 240 V	24.10 26.05	**491144**
Pour RS 2, RS 3, RS 400/RS 4, DS 400, ES 125, OF 1000, OF 900, ATF 55, AT 65, AP 55, AP 65, EHL 65, longueur 420 mm	UBS-PUR 420 plug it 240 V	24.10 26.05	**491145**

Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
[1] Prix TVA excl. [2] Prix TVA incl. + TAR.

Boutique Festool Fan



Sweat Festool

Sweat à capuche Festool


Capuche avec cordon de serrage vert, intérieur molletonné et poche kangourou à l'avant, bords-côtes à la taille et aux bras
Couleur : bleu foncé avec impression Festool Fan sur la poitrine et au dos
Matière : 60 % coton / 40 % polyester
Production selon standard OEKO-TEX®.

Tailles	Référence
XS	**202849**
S	**201300**
M	**201301**
L	**201302**
XL	**201303**
XXL	**201304**


Veste Softshell

Respirant, imperméable, coupe-vent.

Deux poches basses et une poche poitrine, toutes avec fermeture zippée.
Coutures vertes et logo Festool vert en 3D sur l'avant-bras gauche. Capuche amovible.
Matière extérieure : 93 % polyester, 7 % spantex
Matière intérieure : 100 % polyester-micropolaire
Production selon standard OEKO-TEX®.

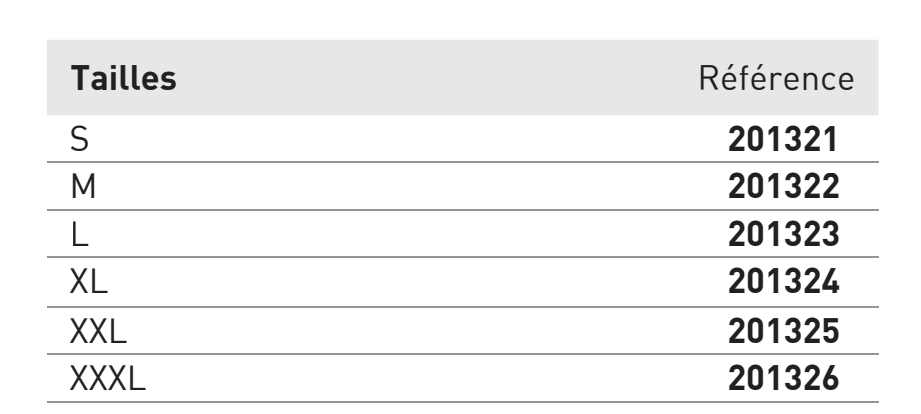

Tailles	Référence
S	**201321**
M	**201322**
L	**201323**
XL	**201324**
XXL	**201325**
XXXL	**201326**

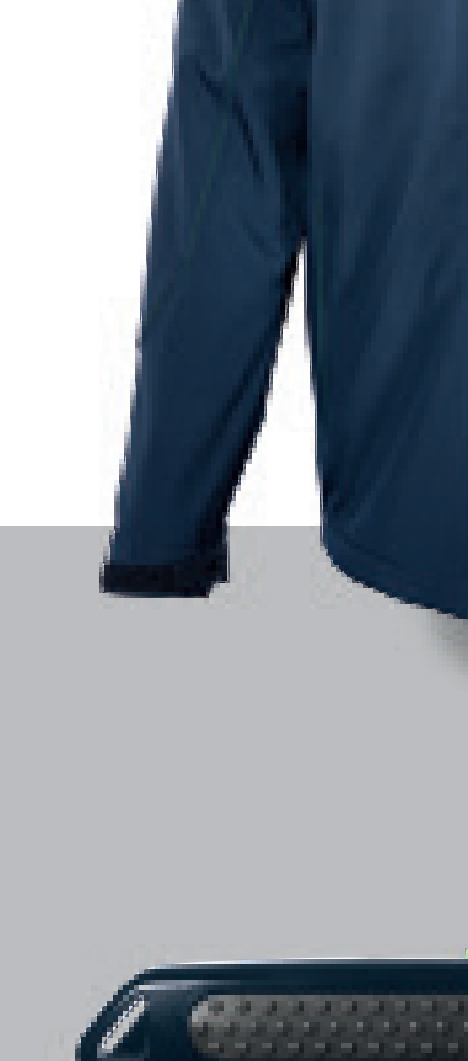



Bonnet

Pour les journées froides

Respirant et très isolant
Matière : 100 % acrylique
Production selon standard OEKO-TEX®.

Tailles	Référence
Taille unique	**202308**







Mètre ruban

Au format poche

Mètre ruban pratique, 3 mètres de longueur, mesures précisées en cm et en pouces. Avec broche compas rabattable pour marquage de cercles.
Matière : boîtier en plastique, ruban en métal.

Tailles	Référence
3 m	**495415**

Outils multifonctions Toolie

clé à douille six pans pratique pour presque toutes les vis

Dans un boîtier de forme ergonomique, robuste, vous découvrirez neuf clés à pipe six pans avec MagicRing, pour une sélection simple de la lame souhaitée et avec touches d'éjection.

Tailles	Référence
longueur : 12 cm	**498863**

Cutter

Pour une coupe parfaite

Cutter de sécurité, avec lame qui se rétracte automatiquement en cas de non-utilisation. Convient pour les droitiers comme pour les gauchers. Poignée Softgrip en relief pour un maintien sûr et une bonne maniabilité.
Largeur de lame : 60 mm
Longueur de lame : 18 mm

Tailles	Référence
longueur : 12 cm	**498183**

Pour en savoir plus sur les articles de notre collection, rendez-vous sur :

www.**festool**.ch

T-shirt col rond

Le classique Festool

Logo Festool à l'avant sur la poitrine.
Matière : 100 % coton.
Production selon standard OEKO-TEX®.

Tailles	Référence
S	**497912**
M	**497913**
L	**497914**
XL	**497915**
XXL	**497916**





Casquette de golf

L'outil sportif

Casquette avec broderie Festool et www.**festool**.com. Visière courbée fixe à rayures vertes. Le réglage de la largeur à l'arrière garantit une fixation adaptée.
Matière : Denim

Tailles	Référence
Taille unique	**497899**

Body pour bébé

Pour les tout petits fans de Festool.

Body pour bébé, couleur bleue avec logo Festool Fan sur la poitrine, manches courtes, col américain, 3 boutons-pression verts dans l'entrejambe
Matière : 100 % coton bio
Production selon le standard OEKO-TEX®

Tailles	Référence
68	**202307**







uvex

Lunettes de protection

UVEX i-vo

Confort optimal grâce à la technologie bicomposant : les composants souples dans les zones sensibles (nez, front, oreille) n'exercent aucune pression. Branches Quattroflex avec inclinaison et longueur des branches réglables. Verres : à l'extérieur anti-rayures, à l'intérieur anti-buée Incolore/ UV 2-1,2, revêtement supravision HC-AF.
Changement simple des verres
Couleur : montures bleu/vert, avec impression logo Festool

Tailles	Référence
Taille unique	**500119**

Sac de sport

Idéal en déplacement

Sac de sport robuste avec coutures décoratives vertes et logo sur la poche latérale. Grand compartiment principal, compartiment intérieur avec fermeture à glissière et compartiment séparé pour linge humide. Fond renforcé et pieds pyramides cousus en plastique pour encore plus de stabilité. Réglage en longueur des sangles, poche latérale noire avec logo.
Volume : env. 45 l

Tailles	Référence
50 x 30 x 30 cm	**498494**

Bloc-notes

Rien ne se perd.

Grand bloc-notes rigide. 200 pages à carreaux avec perforation de séparation et signet.

Tailles	Référence
DIN A4	**498866**

A

B

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O


P

T

U

V

W

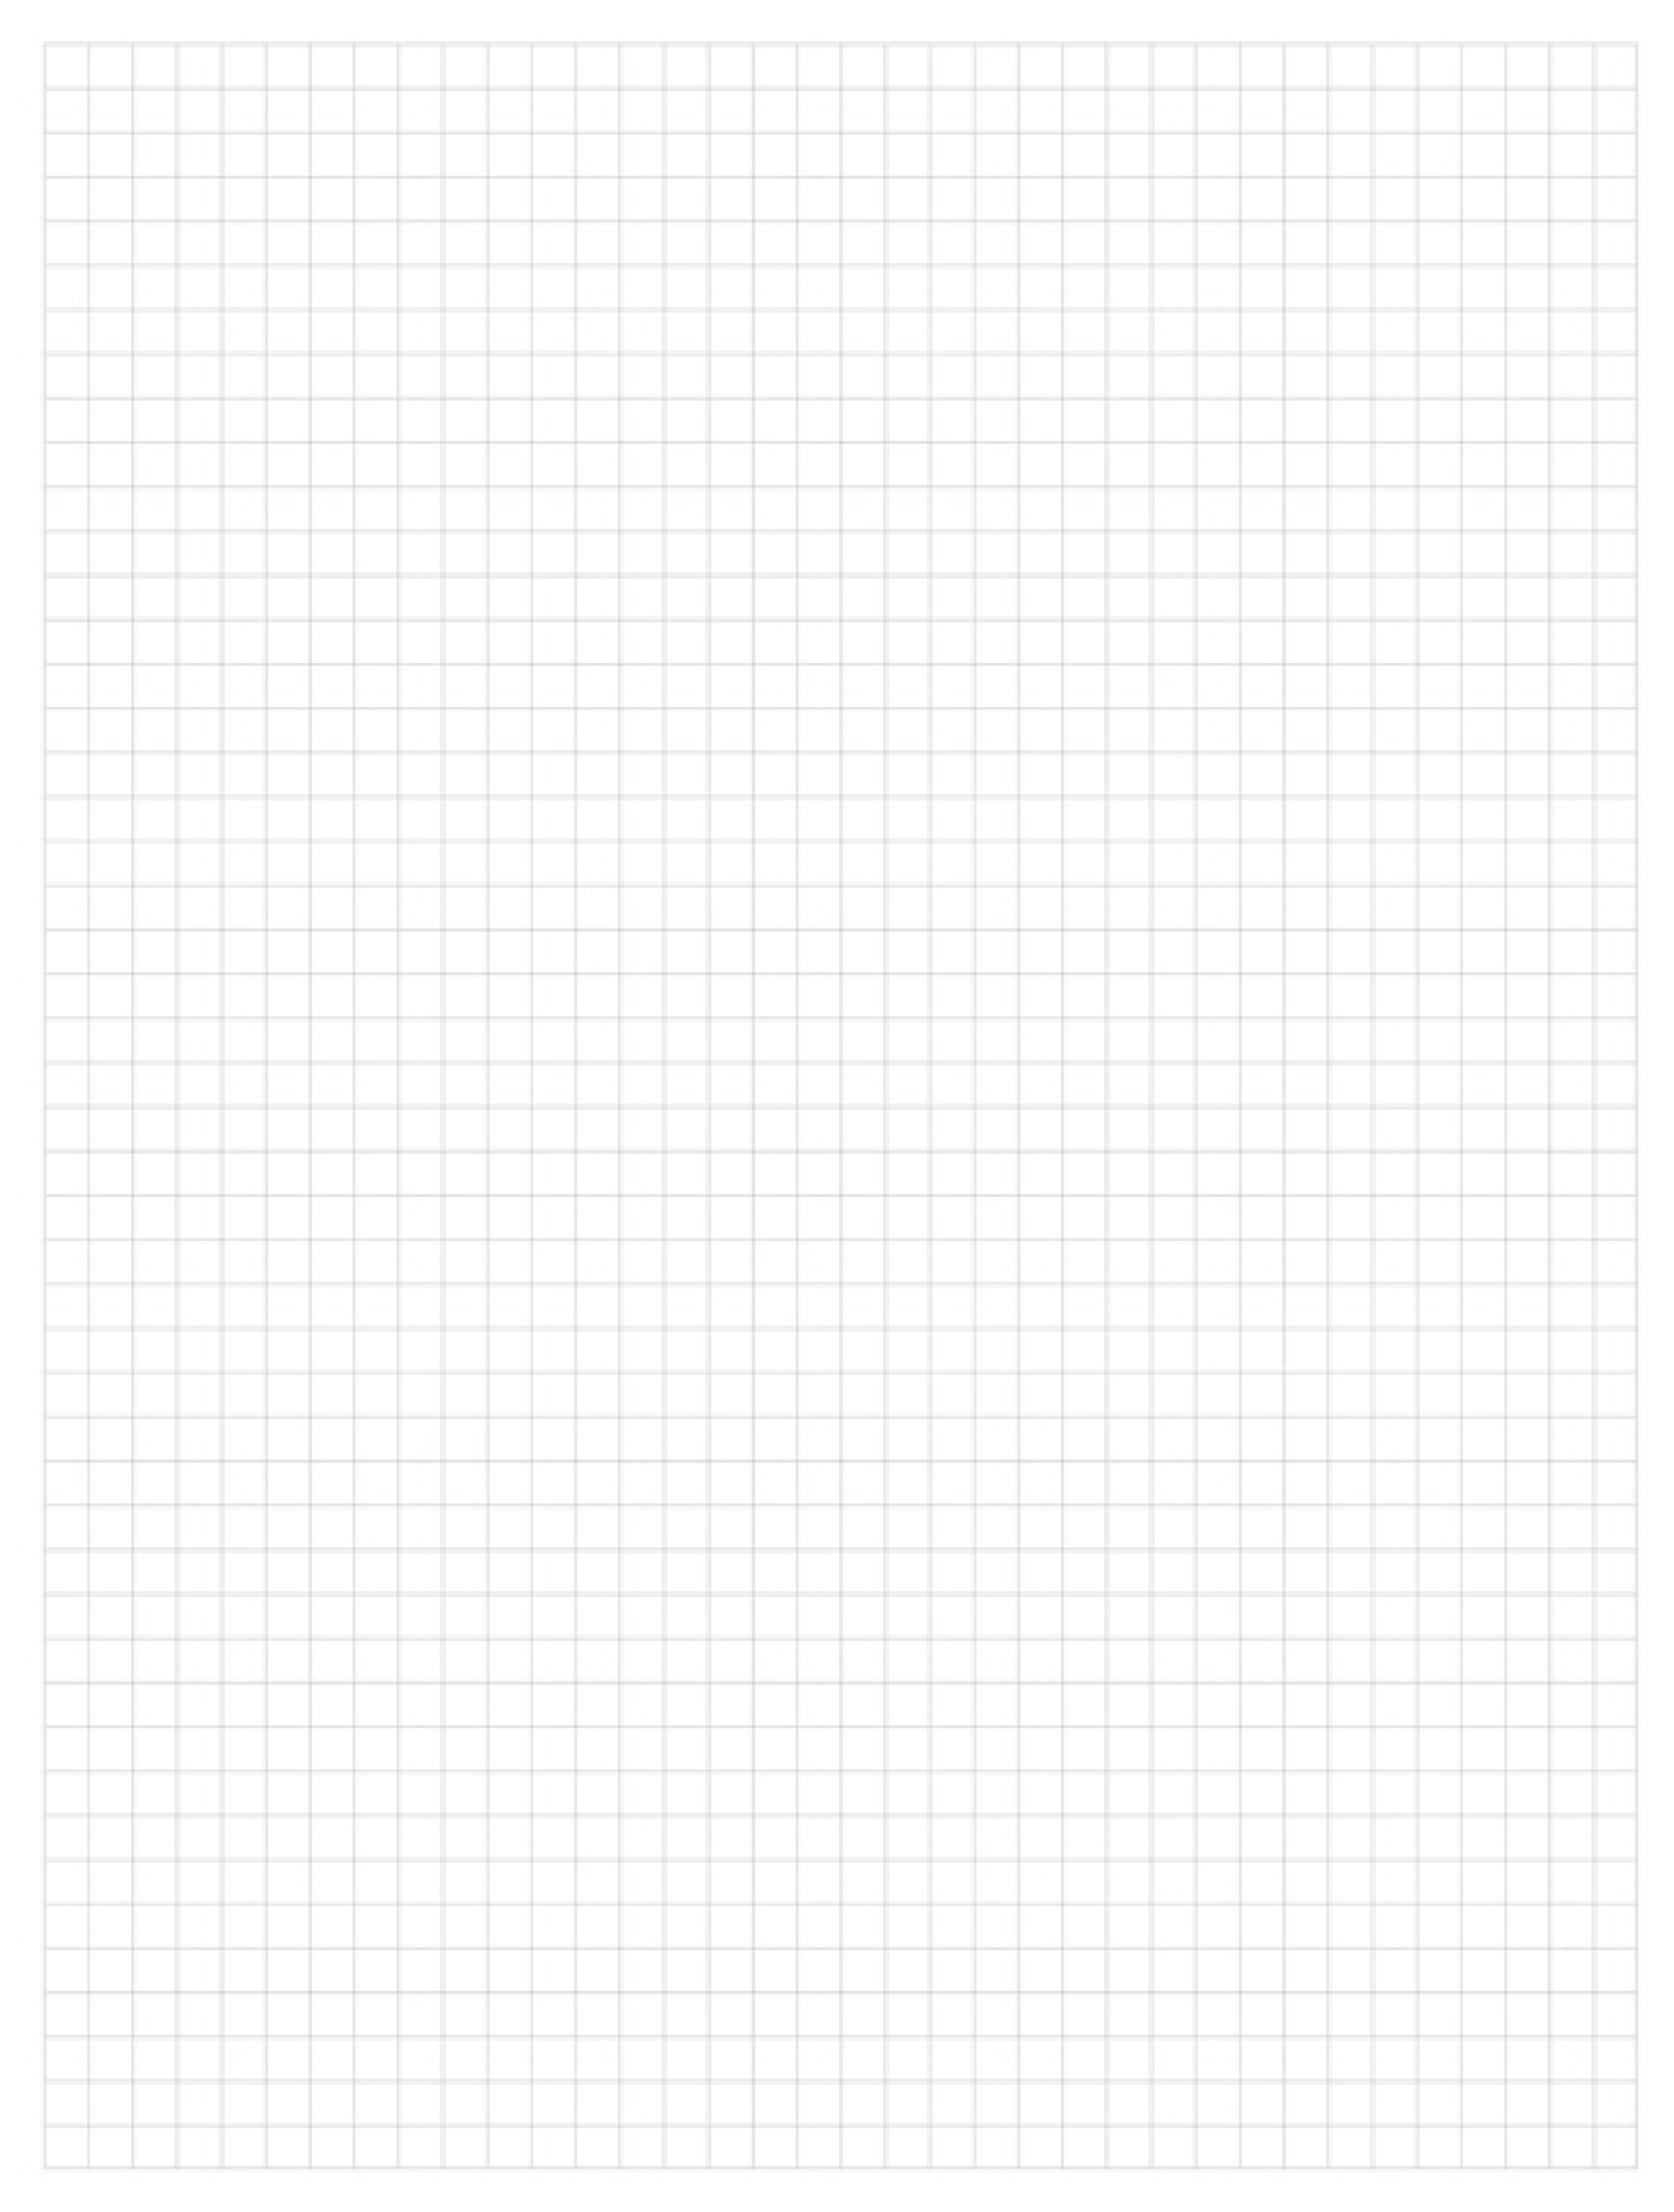

Remarques générales concernant le catalogue :

1. Veuillez noter que lors de l'utilisation de produits Festool tels que des outils pneumatiques et des outils électroportatifs, de leurs accessoires et consommables, ainsi que lors du travail de substances ou de matériaux nocifs pour la santé, l'utilisation de dispositifs de protection appropriés et/ou le port d'un équipement de protection individuelle s'avèrent nécessaires. Vous trouverez des informations à cet égard dans les fiches techniques de sécurité correspondantes ou en vous adressant à notre Service Après-Vente.

2. Dans la mesure où des indications concernant le travail telles qu'indications de quantité, de gains de temps ou de surfaces traitées sont mentionnées dans le catalogue, il s'agit de valeurs moyennes pouvant être nettement plus élevées ou plus faibles en fonction des matériaux traités. Le fabricant ne garantit aucunement que ces valeurs soient atteintes dans tous les cas. Votre revendeur Festool est à votre entière disposition pour répondre à vos questions éventuelles.

3. Les poids des machines indiqués dans le catalogue se rapportent généralement au poids de la machine opérationnelle, y compris l'outil de série, mais sans câble et accessoires ou consommables. Veuillez noter que les poids indiqués peuvent diverger des indications figurant dans le catalogue en fonction de la machine, de la batterie, des accessoires ou d'autres composants supplémentaires utilisés.

4. Toutes les marques et tous les brevets figurant dans ce catalogue, ou tous les autres droits d'auteur à titre professionnel, restent la propriété de l'ayant droit concerné, même s'il n'y a pas été fait expressément allusion en relation avec les droits précités. La reproduction, notamment de noms d'usage, de dénominations commerciales, de désignations de marques, etc., dans ce catalogue n'autorise pas l'utilisation de tels noms protégés par les droits concernant les marques de fabrique.

5. Sous réserve de modifications, en particulier sur les caractéristiques ou spécifications techniques, sans avis préalable. Certains détails peuvent varier en fonction des données spécifiques à chaque pays.

6. Toutes les illustrations sont non contractuelles et peuvent représenter en partie des composants ou des pièces qui ne font pas partie de l'équipement de série correspondant des machines. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre revendeur Festool habituel.

7. Sécurité : tous les outils électroportatifs et pneumatiques mentionnés dans ce catalogue satisfont – en fonction du type d'appareil – aux normes de sécurité CEI ou NE en vigueur (par ex. CEI/NE 61 029, CEI/NE 60 745, CEI/NE 62 841, CEI/NE 60 335, EN ISO 11 148, CEI/CISPR/EN 55 014, CEI/NE 61 000).

8. Isolation : les outils électroportatifs présentés dans ce catalogue sont pourvus d'une isolation de sécurité conformes aux directives.


9. Conformité CE : tous les outils électroportatifs et pneumatiques mentionnés dans ce catalogue respectent les prescriptions des directives UE correspondantes (par ex. directive sur les machines 2006/42/CE, directive sur les basses tensions 2014/35/UE, directive CEM 2014/30/UE et directive RoHS 2011/65/UE).

10. Certification ISO : tous les outils électroportatifs et pneumatiques mentionnés dans ce catalogue sont fabriqués dans nos ateliers de production, lesquels ont obtenu la certification DIN EN ISO 9001.



Égypte

Equipment plus sarl
Mkales street 41
Beirut
Tel. 00961 16 92 136
Fax 00961 99 25 993
info@equipment-plus.com
www.equipment-plus.com



Algérie

PRO´DISTRIBUTEUR sarl
NIF 099909080287849
LOTISSEMENT AIDJA BOUFARIK ALGERIE
Tel. 00213 25 28 39 12/13
Fax 00213 25 28 39 14
info@pro-dist.com
www.pro-dist.com



Azerbaïdjan

Alman Texnikalari Evi MMC
A. Molla Cuma kuc. 32
1072 Baku, Azerbaijan
Tel. 0099 4 12 565 23 23
Fax 0099 4 12 565 23 30
ate_mmc@yahoo.com
www.atemmc.com




Australie

Tooltechnic Systems Australia
21-27 Evolution Drive
Dandenong South VIC 3175
Tel: 1300 063 900
Fax: (03) 8845 7079
Email: customercare@tooltechnic.com.au
www.festool.com.au




Belgique

Festool Belgium NV/SA
Rue Colonel Bourgstraat 101
1030 Brussel
Tel. 0032 2 893 36 36
Fax 0032 2 726 98 81
info-be@festool.com
www.festool.be



Bosnie-Herzégovine

MAJO D.O.O.
Goričica pri Ihanu 2
1230 Domžale (Slovenija)
Tel. 00386 17 24 82 16
Fax 00386 17 24 11 07
majo.doo@siol.net
www.majo.si



Brésil

W&S Saura Ltda.
Av.José Fortunato Santon 580
Distrito Industrial Abdo Najar
13474-750 Americana/ São Paulo
Tel. 0055 19 3469-9889
Fax 0055 19 3469-9888
ws@wsequipamentos.com.br
www.wsequipamentos.com.br



Bulgarie

Tooltechnic Systems EOOD
9, Christopher Columbus Blvd.
1592 Sofia
Bulgaria
Tel. 00359 888574208, 00359 888989917
office@festool.bg
www.festool.bg



Chili

SOCIEDAD RHEKO LTDA.
Victoria 984, Villa Llacolen
San Pedro de la Paz
4130000 Concepcion
Tel.: 0056 41 2372 060
Info@reko.cl
www.reko.cl



Chine

Festool China
1159 Kangqiao East Rd, No.91-Buildg 1
Kangqiao Industrial Zone
201315 Shanghai (Pudong)
Tel. 0086 21 68 18 28 00
Fax 0086 21 68 18 26 90
info@festool.cn
www.festool.cn




Danemark

Festool Danmark ApS
Postboks 1242
2300 København S
Tel. 0045 44 84 20 24
info-dk@festool.com
www.festool.dk




Allemagne

Festool Deutschland GmbH
Wertstrasse 20
73240 Wendlingen a.N.
Tel. 0049 (0)7024/ 804-24010
Fax 0049 (0)7024/ 804-29699
vertrieb@festool.com
www.festool.de



Estonie

UAB „TTS Tooltechnic Systems"
Ašigalio g. 6
LT-49142, Kaunas, Lietuva
Tel. 00370 37 308 414
Fax 00370 37 323 848
info@tts-company.lt
www.festool.ee



Finlande

Tooltechnic OY
Mäkituvantie 7
01510 Vantaa
Tel. 00358 10 22 95 111
info@festool.fi
www.festool.fi




France

Festool France
33 rue Gabriel
77185 LOGNES
Tel. 00 33 (1) 60 06 64 30
Fax 00 33 (1) 60 06 62 26
info-fr@festool.com
www.festool.fr



Géorgie

LTD Electron
Agladze str. 7/a
0154 Tbilisi
Tel. 00995 32 2911121
Mobil: 00995 599 291122
contact@rcheuli.com
khaduri@gmail.com
www.rcheuli.com



Grèce

Hellenic Tool Center
Driadon 4
141 22 Neo Heraklio (Attica)
Tel. 0030 21 02 81 10 72
Fax 0030 21 02 81 17 64
festool@otenet.gr
www.hellenictoolcenter.gr



Grande Bretagne

Festool UK Ltd
Saxham Business Park, Saxham
Bury St. Edmunds, Suffolk
IP28 6RX
Tel. 0044 1284 760 791
Fax 0044 1284 702 156
info@festool.co.uk
www.festool.co.uk



Inde

Caple Industrial Solutions,
WEH, Malad E, Mumbai 97.
Delhi +91 9999394047
Mumbai +91 9930069906
Bengaluru +91 9148788500
Kolkata +91 9599487490
festool.cat@caple.in
www.caple.in



Irlande

TTS Tooltechnic Systems Ireland Ltd
C/O McCann Duffy Cleary, E12 Calmount Park
Ballymount
Dublin 12
Tel. 00353 18 64 22 40
Fax 00353 18 64 22 47
sales@festool.ie
www.festool.ie



Islande

ISOL Ltd.
P.O. Box 8436
Armuli 17
128 Reykjavik
Tel. 00354 53 31 234
Fax 00354 56 80 499
isol@isol.is
www.isol.is



Islande

Husasmidjan Ehf
Holtavegur 10
104 Reykjavik
Tel. 00354 525 3000
jono@husa.is
www.husa.is




Israël

A. Sherizly & Son Ltd.
Shderot Hamiktsoot, 15
Einav Center
Modiin - 7177849
Tel. 00972 89 23 37 77
Fax 00972 89 23 44 77
sherizly@sherizly.com
www.festool.com



Italie

Festool Italia S.r.l.
Agente per l'Italia del marchio Festool
Via Galileo Galilei 16
20090 Assago MI
Tel. 0039 02 457851
Fax 0039 02 45785320
marketingit@festool.com
www.festool.it



Japon

Häfele Japan K.K.
14-17, Kami-Shinano, Totsuka-ku
244-0806 Yokohama
Tel. 0081 45 82 83 111
Fax 0081 45 82 83 110
festool@hafele.co.jp
www.festool.jp




Jordanie

Equipment plus sarl
Mkales street 41
Beirut
Tel. 00961 16 92 136
Fax 00961 99 25 993
info@equipment-plus.com
www.equipment-plus.com



Canada

Tooltechnic Systems, LLC
400 N. Enterprise Blvd
Lebanon, IN 46052
Tel. 001 88 83 37 86 00
Fax 001 76 54 83 09 03
sales@festoolcanada.com
www.festoolcanada.com



Kazakhstan

Voronin I.V.
Mikrorayon Aksay 3 a, dom 80
050031 Almaty
Tel. 007 727 242 94 55
ritm@ritm.asia
www.ritm.ltd.kz

Festool est présent dans le monde entier



Qatar

Equipment plus sarl
Mkales street 41
Beirut
Tel. 00961 16 92 136
Fax 00961 99 25 993
info@equipment-plus.com
www.equipment-plus.com



Colombie

Ferreteria Al-Diaz
Cra. 50 No. 71C-31
Bogotá, D.C.
Tel. 0057 1 660 0083
Fax 0057 231 4350
gerencia@ferrealdiaz.com
www.ferrealdiaz.com



Croatie

ALAGO d.o.o.
Horvati 112
10436 Rakov Potok
Tel. 00385 1 653 93 92
Fax 00385 1 653 93 93
info@alago.hr
www.alago.hr



Lettonie

UAB „TTS Tooltechnic Systems"
Ašigalio g. 6
LT-49142, Kaunas, Lietuva
Tel. 00370 37 308 414
Fax 00370 37 323 848
info@tts-company.lt
www.festool.lv



Liban

Equipment plus sarl
Mkales Street 41
Beirut, Lebanon
Tel. 00961 1 692136
Mobile 00961 71 861234
info@equipment-plus.com
www.equipment-plus.com



Lituanie

UAB „Festool LT"
Ašigalio g. 6
LT-49142, Kaunas, Lietuva
Tel. 00370 37 308 414
Fax 00370 37 323 848
info@festool.lt
www.festool.lt



Luxembourg

Festool Belgium SA/NV
Agent Festool
Rue Colonel Bourgstraat 101
B - 1030 Bruxelles/Brussel
Tel. 0032 2 893 36 36
Fax 0032 2 726 98 81
info-be@festool.com
www.festool.be



Malte

PIOVE HOLDINGS Ltd.
C&C Technik
Profs Carmelo Coliero Street
Handaq Industrial Estate
Handaq
QRM4005 Qormi
Tel. 00356 21 44 67 98
Info@cctechnikmalta.com
www.cctechnikmalta.com



Macédoine

Rosa Dooel
st. Jadranska Magistrala 90
1000 Skopje
Tel. 00389 022 602 092
Fax 00389 022 602 093
info@rosa.com.mk
contact@rosa.com.mk
www.rosa.com.mk




Moldavie

UAB „TTS Tooltechnic Systems"
Ašigalio g. 6
LT-49142, Kaunas, Lietuva
Tel. 00370 37 308 414
Fax 00370 37 323 848
info@tts-company.lt
www.tts-company.lt




Nouvelle Zélande

Hindin Marquip Ltd.
1012 Great South Road
1061 Penrose - Auckland
Tel. 0064 9 9131661
hamish@hml.co.nz
www.hml.co.nz



Pays-Bas

Festool Nederland B.V.
Coenecoop 2 G
2741 PG Waddinxveen
Tel. 0031 18 26 21 940
Fax 0031 18 26 21 949
info-nl@festool.com
www.festool.nl




Norvège

MOTEK AS
Alf Bjerkesvei 22 B
BOX 81 Oekern
0508 Oslo
Tel. 0047 23 05 25 00
Fax 0047 22 64 00 63
odd-arve.rygh@motek.no
www.motek.no




Autriche

Festool Österreich GmbH
Schloss Glanegg 2
5082 Grödig
Tel. 0043 (0)810/95 53 14
Fax 0043 (0)810/95 53 12
vertrieb-at@festool.com
www.festool.at



Panama

Formica Distribution Center, S.A.
City of Panama, Panama, street
85, Urb. Ind. Los Angeles
0832-2532 WTC PANAMA
Tel. 00507 260 5503
Fax 00507 260 1440
grettel.amores@bacosa.com
www.renpar.com.py



Paraguay

Renpar S.A.
Juan Leopardi N° 1879 c/ Pedro Peña
2160 San Lorenzo
Tel. 00595 21 51 13 29
Fax 00595 21 51 13 29
nlopes@renpar.com.py
www.formicadistributioncenter.com



Pérou

EURO TOOLS MASCHINEN E.I.R.L.
Costa Rica N° 513
J. Hunter, Arequipa
Tel. 0051 54 65 7454 / 0051 54 65 7455
Mob. 958370884 / 997375706
euroimportacion@hotmail.com
eurotoolsmaschinen@hotmail.com
www.euro-importacion.com



Pologne

Festool Polska Sp. z o.o.
Sokołów, ul. Sokołowska 47a
05-806 Komorów
Tel. 0048 22 122 74 00
Fax 0048 22 122 74 01
info-pl@festool.com
www.festool.pl



Portugal

Tooltechnic Systems Unipessoal, Lda
Zona Industrial Pau Queimado
E.N. 5, Armazém 25
2870-500 Montijo
Tel. 0034 93 264 30 30
Fax 0034 93 264 30 31
info-pt@festool.com
www.festool.pt



Roumanie

Tooltechnic System Kft.
Lakatos út 40.
1184 Budapest
Tel. 0036 12 97 13 50
Fax 0036 12 97 13 59
info@festool.hu
www.festool.ro



Russie

TTS Tooltechnic Systems OOO
Russia, Moscow region
Noginsk district, 142400 Noginsk,
Noginsk-Technopark area, 13
Tel. 007 49 57 75 83 54
Fax 007 49 56 41 23 72
info@festool.ru
www.festool.ru



Arabie saoudite

Equipment plus sarl
Mkales street 41
Beirut
Libanon
Tel. 00961 1 692136
bejjaniziad@equipment-plus.com
www.equipment-plus.com



Suède

Festool Sverige AB
Stenåldersgatan 3
213 76 Malmö
Tel. 0046 40 670 10 00
info-se@festool.com
www.festool.se



Suisse

Festool Schweiz AG
Moosmattstr. 24
8953 Dietikon
Tel. 0041 44 744 27 27
Fax 0041 44 744 27 28
info-ch@festool.com
www.festool.ch



Serbie

MAKSAL LINE D.O.O.
Pavla Pavlovica 11
office: Radojke Lakić 6
11000 BEOGRAD
Mob. 00381 64 127 7581
Tel. 00381 11 407 8421
Fax 00381 11 2412 266
maksal.bg@gmail.com
www.maksal-line.rs



Singapour

Hiap Huat Chemicals & Industrials Co.
19 Tanjong Penjuru
609021 Singapore
Tel.: 0065 67 45 4111
Fax: 0065 67 46 29 77
chem@hiaphuat.com.sg
www.hiaphuat.com.sg



Slovaquie

Festool CZ s.r.o.
Chelčického 1932
CZ - 470 37 Česká Lípa
Tel. 00420 48 16 45 162
festool.info@festool.com
www.festool.cz



Slovénie

MAJO D.O.O.
Goričica pri Ihanu 2
1230 Domžale
Tel. 00386-17 248 216
Fax 00386-17 241 107
majo.doo@siol.net
www.majo.si



Espagne

Festool Spain, S.L.U.
Parque Empresarial Cityparc - Edificio Lisboa.
Carretera de L´Hospitalet 147-149
CP 08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 0034 93 264 30 30
Fax 0034 93 396 95 27
info-es@festool.com
www.festool.es



Afrique du Sud

Vermont Sales (Pty) Ltd
192 Tsessebe Crescent,
Corporate Park South, Old Pretoria Road,
Randjespark, Midrand, South Africa
PO Box 264, Halfway House, 1685
Tel. 0027 (0)11 314 7711
Fax 0027 (0) 866 88 66 33
orders@vermontsales.co.za
www.festool-powertools.co.za



Corée du Sud

Festool Korea Ltd.
501-2ho, 67, Malgeunnae-gil, Uiwang-si,
Gyeonggi-do, 16071,
Republic of Korea
Tel. 0082 02 6002 6740
Fex 0082 02 6022 6799
Info-kr@festool.com




Taïwan

Bestor Trading Corp.
No.12, Chung-Yang Lane
Kuang-Fu Village Shetou
Hsiang Chang-Hua Hsien
Tel. 00886 48 72 66 97
Fax 00886 48 72 52 09
bestor.steven@msa.hinet.net
www.bestor.com.tw



Thaïlande

Häfele (Thailand) Ltd.
57 Soi Sukhumvit 64
Bangjak Prakhanong
10260 Bangkok
Tel. 0066 27 41 71 71
Fax 0066 27 41 72 72
festool@hafele.co.th
www.hafele.com/th/en



République Tchèque

Festool CZ s.r.o.
Chelčického 1932
CZ - 470 37 Česká Lípa
Tel. 00420 48 16 45 162
festool.info@festool.com
www.festool.cz



Turquie

www.festool.com.tr



Ukraine

UAB „TTS Tooltechnic Systems“
Ašigalio g. 6
LT-49142, Kaunas, Lietuva
Tel. 00370 37 308 414
Fax 00370 37 323 848
info@tts-company.lt
www.festool.ua




Hongrie

Tooltechnic System Kft.
Lakatos út 40.
1184 Budapest
Tel. 0036 12 97 13 50
Fax 0036 12 97 13 59
info@festool.hu
www.festool.hu



Uruguay

Luganer S.A.
Martín C. Martínez 2126
Montevideo 11800
Tel. 00598 24 090 100
centrodeventas@luganer.com.uy
www.luganer.com.uy



États-Unis

Tooltechnic Systems, LLC
400 N. Enterprise Blvd
Lebanon, IN 46052
Tel. 001 88 83 37 86 00
Fax 001 76 54 83 09 03
sales@festoolusa.com
www.festoolusa.com



Venezuela

Materiales Manzanillo c. a
Juan Baustista arismendi
001 Porlamar. Isla de Margarita
Tel. 0058 295 2744 601
Fax 0058 295 2744 783
Jou37@hotmail.com



Émirats Arabes Unis

POLIMAR
Unit D-8 Sharjah Furniture Complex
Al Wahda Street
P.O. Box 433 Sharjah
Tel. 00971 65 33 41 47
Fax 00971 65 33 00 09
polimar@emirates.net.ae
www.polimar.com



Biélorussie

UAB „TTS Tooltechnic Systems“
Ašigalio g. 6
LT-49142, Kaunas, Lietuva
Tel. 00370 37 308 414
Fax 00370 37 323 848
info@tts-company.lt
www.festool.by



Chypre

K and S Industrial Supplies Ltd.
31, Vasilissis Frederikis street
P.O. Box 27147
1642 - Nicosia
Tel. 00357 22 67 46 64
Fax 00357 22 67 22 40
seraphim@cytanet.com.cy
www.festool.com



Festool GmbH
Wertstrasse 20
D-73240 Wendlingen

Représentée par:
Festool Schweiz AG
Moosmattstrasse 24
8953 Dietikon
Téléphone: 044 744 27 27
Téléfax: 044 744 27 28
E-Mail: info-ch@festool.com

www.festool.ch




Catalogue général Festool 2018
Version : 01/2018, remplace tous les catalogues précédents.

Sous réserve de modifications et d’erreurs. Illustrations non contractuelles.
Prix conseillés hors éco-contribution. Prix valables à partir du 01/01/2018.
Les prix de vente sont fixés et définis librement.

Caractéristiques des produits



Fonction antistatique
aspirateurs et outils avec fonction antistatique pour éviter les décharges d'électricité statique pendant le fonctionnement



Projecteur à LED
Éclairage à LED pour un positionnement simple et précis le long du tracé.



Laser à double ligne
Deux lignes laser pour une application simple et précise sur le tracé de coupe par la gauche ou par la droite.



Débrayage du couple
La technique intelligente fournit la force optimale lors du vissage, pour chaque matériau


Scie sauteuse avec un guidage de haute précision
Des guide-lames inusables guident la lame directement au-dessus du point de coupe. Pour des résultats précis.


AUTOCLEAN
Décolmatage automatique du filtre principal AUTOCLEAN avec intervalles de nettoyage à réglage progressif


FlowDetect
Le contrôle de débit surveille le flux d'air minimum et si celui-ci est inférieur à 20 m/s, un signal d'avertissement est émis. Il vise à protéger la santé.



Spir-O-Cut
le porte-outils à un tranchant offre des avantages décisifs : pas d'ajustage de la coupe circulaire après le changement de couteau et coupe tirante pour une grande qualité de surface



Régulation électronique
Vitesse réglable pour un travail adapté au matériau


Avec électronique MMC
Électronique performante moderne grâce au «Multi Material Control» avec régime réglable et constant et contrôle de la température.


avec électronique MMC
Electronique performante à commande par processeur « Multi Material Control » avec vitesse réglable et constante et surveillance de la température, pour un travail adapté au matériau


PoliStick
principe de verrouillage rapide servant à fixer le feutre à polir, l'éponge ou la peau d'agneau, pour plus de rentabilité


Système IAS 3
Système de tuyaux intégré air comprimé, système d'aspiration et air évacué.


IAS 3 light
Aspiration, air comprimé avec évacuation extérieure de l'air.



IAS 3-SD
Pour le raccordement d'une ponceuse pneumatique Festool à une conduite d'air comprimé (sans aspiration).


Système IAS 2
Réunit trois fonctions dans un seul tuyau: alimentation en air comprimé, évacuation de l'air et aspiration des poussières.


Tuyau d'aspiration tissé
Avec un revêtement lisse pour un glissement parfait sur les surfaces.


Raccordement de série
Raccord standard pour aspirateurs.



EC-TEC
Le concept d'entraînement EC-TEC est synonyme de développement de puissance exceptionnel avec simultanément une consommation d'énergie minimale.


StickFix
Principe de fixation rapide des abrasifs, sans colle ni pinces, pour une plus grande rentabilité.


Patin de ponçage MPE
Patins et plateaux de ponçage en matériau ultrarésistant pour une longévité accrue



Lithium-Ion (Li)
Equipement avec batteries Lithium-Ion de haute performance


Principe Jetstream
Moins de poussière, de chaleur et d'encrassement – grâce au principe à 9 trous Jusqu'à 30 % de longévité en plus.


Système Multi-Jetstream 2
Le ponçage avec transport des poussières intégré. Avec le principe MULTI-JETSTREAM 2 breveté.



SDS-plus
Emmanchement pour un changement d'outil rapide.



Batterie AIRSTREAM
Chargement et réutilisation plus rapide des batteries grâce à la technologie AIRSTREAM (fonction de refroidissement et capacité de charge nettement plus élevée).


High torque
Outil avec régime élevé.


Capot protecteur
Protège le plateau de ponçage et la pièce lors de travaux au ras des parois.



Blocage de la percussion
Permet de désactiver manuellement le mécanisme de percussion lors du perçage dans le bois ou dans des matériaux fragiles.


Surveillance électronique
La surveillance électronique de la température du bobinage évite les dommages du moteur.





Pare-éclats
Le pare-éclats breveté pour des travaux de coupes bilatérales à la scie, sans éclats


Embrayage de sécurité à glissement
L'embrayage mécanique à glissement protège des blocages brusques.


Fonction marche/arrêt
Mode AUTO sans activation d'un interrupteur principal.


Système de guidage
système de guidage breveté FS pour guider en toute sécurité scies et fraiseuses


Rails pour coupe d'onglets
Un système de sciage qui réunit machine et rail de coupe d'onglet pour obtenir des coupes à répétitions d'angle très précis.


adaptateur ErgoFix
Pour support d'une tige mélangeuse M14.


Frein rapide
Pour raboter, scier, et fraiser, en toute sécurité.


FastFix
Facilite le changement des outils lors du fraisage, du sciage, du rabotage, du ponçage, du perçage et du vissage.

Limitation du courant de démarrage
Démarrage sans problème pour fusibles domestiques.

plug it
Câble de secteur amovible et interchangeable, avec encliquetage de sécurité pour démontage rapide

Aspiration des poussières CLEANTEC
raccordement de série (27/36/50 mm) pour aspiration des poussières : protège l'utilisateur et l'environnement

Système de raccordement CLEANTEC
Raccord à baïonnette intégré servant d'élément de raccordement entre l'aspirateur et la machine.


Protection électronique contre les surcharges
Protège le moteur pour l'outil bloquant.

VibrationsStopp
Dispositif d'atténuation des vibrations breveté pour une stabilité de fonctionnement optimale lors du ponçage, et par conséquent un travail respectueux de la santé



Rainure dans la table de sciage
fixation sûre par des serre-joints et protection contre le glissement intempestif de la pièce à travailler


Frein électrodynamique
La chaîne s'arrête immédiatement après avoir relâché le régulateur de vitesse.


Aspiration Turbo
L'aspiration Turbo assure un air propre et exempt de poussières, ainsi qu'une parfaite visibilité lors du travail.



Interface Bluetooth
Utilisation d'appareils mobiles via le standard Bluetooth.


Téléphone fonction mains libres
Appels téléphoniques (en duplex) par réactions.


Prise USB
Pour charger des appareils externes.


DAB +
Écoute en standard DAB+ -.


Rotation à droite / rotation à gauche
Pour le vissage et le dévissage de vis.



Conseil:

Connaissez-vous déjà myFestool?
Dans votre espace personnel, vous trouverez toutes les informations sur vos produits Festool et sur toutes les prestations Festool.

www.**festool**.ch/myfestool

Code d'identification produit



Ø de plateau, volume de la cuve, etc.

F Changement d'outil
E Régulation électronique
B Frein rapide
CE CENTROTEC
Q plug it
SG Logement pour tuyau
OE Outil électrique
OP Outil pneumatique
LE Version air comprimé

avec Systainer

Nombreux accessoires contenus dans la livraison standard

emballage sous blister Accessoires disponibles en libre-service dans le commerce